

36/37 Län - Ridslag

Betänkande och Förslag
till

Näsby-Sundveda torrlägningsföretag

i Odensala och Husby-Ärlinghundra socknar
och Stockholms län

Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1936 av

Nils Risberg
Statens Lantbruksingeniör.

KOSTNADSFÖRELNINGSLÄNGD

Fastighet	Registernummer	Mantal	Ä g a r e s n a m n	Sökande	Ej sökande	Värde		Värde		Förbätt-		Deltager i kostnaden				
						före		efter		rings-		med	för torr-		för förrätt-	
						företaget		företaget		värde			läggningen	ningen		
						kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	cent	kr.	öre	kr.	öre
Odensala socken																
Näsby			K.E. Lundberg		1	534	-	610	-	76	-	0.20	44	88		1 87
"	2 ²	1/4	" "		1	1514	40	2334	50	820	10	2.13	477	97		19 99
"	2 ⁸	avs.	S.R. Sonesson, Gerda Sonesson, Sonja Ossmark	1		1008	60	1956	90	948	30	2.47	554	27		23 19
"	1 ²	1/4	Tor Norrsell	1		1397	40	2475	40	1078	-	2.80	628	32		26 28
"	1 ⁴	1/8	" "	1		876	40	1359	60	483	20	1.26	282	74		11 83
"	1 ³	1/8	" "	1		807	60	1351	40	543	80	1.41	316	40		13 24
Ärresta	1 ¹	1/2	K.A. Karlsson, arr. K. Samuelsson		1	2817	20	4658	60	1841	40	4.78	1072	63		44 87
Tullstugan	1 ¹	avs.	Karin Karlsson		1	1896	90	2726	20	829	30	2.16	484	70		20 28
Ölsta egna hem	1 ¹	avs.	" "		1	1213	10	2073	50	860	40	2.24	502	66		21 03
Ölsta	1 ¹ 2 ¹	1/2, 1/2	W. Thomas, Aina Thomas, Oscar P. Thomas	1		9180	10	17896	90	8726	80	22.66	5084	91		212 72
Sundveda	4 ¹	3	" " " " " "	1		9745	20	19438	80	9693	60	25.20	5654	88		236 56
Husby-Ärlinghundra socken																
Ekalla (kall. Sundsveda torp)	14 ¹	avs.	Knut Tingvall		1	575	50	630	-	54	50	0.14	31	42		1 31
"	1 ²	0.9	W. Thomas, Aina Thomas, Oscar P. Thomas	1		14287	50	22141	-	7853	50	20.42	4582	25		191 69
"	3 ⁴	0.05	" " " " " "	1		369	-	410	-	41	-	0.11	24	68		1 03
"	3 ³	0.35	J.I.M. Wallin	1		4287	-	7341	-	3054	-	7.94	1781	74		74 54
"	2 ³	0.22	" "	1		2991	-	4550	-	1559	-	4.05	908	82		38 02
Wahlsta	1 ⁵	1/4	" "	1		247	-	260	-	13	-	0.03	6	73		28
Summa.						53747	90	92213	80	38465	90	100.00	22440	-		938 73

All deltagningsskyldighet är grundad endast på värdet av den bättnad som vinnes genom av dikningen uppkommande jordförbättring.

U t l å t a n d e.

Synemännens utlåtande rörande för-

bättrad utdikning av mark tillhörande

Näsby, Årresta, Tullstugan, Ölsta och

Sundveda i Odensala socken samt Ekalla

och Wahlsta i Husby-Ärtinghundra socken

och Stockholms län, avgivet vid sådan

syneförrättning, som omförmäles i vatten-

lagen 10 kap. 32 och följande paragrafer.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget om-

kring 3 km. sydväst om Husby-Ärtinghundra kyrka. Å bifogade

översiktskarta har avdikningsområdet markerats med gul färg

varjämte även nederbördsområdet markerats med en blå linie.

Avdikningsområdet utgöres av endast odlad jord och omfattar en


areal av sammanlagt 102,28 hektar.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör ej något namngivet vat-

tensystem. Det ligger mellan de enligt Kungl. Kungörelsen den

13 april 1922 med nr:ris 61-129 betecknade nederbördsområdena.

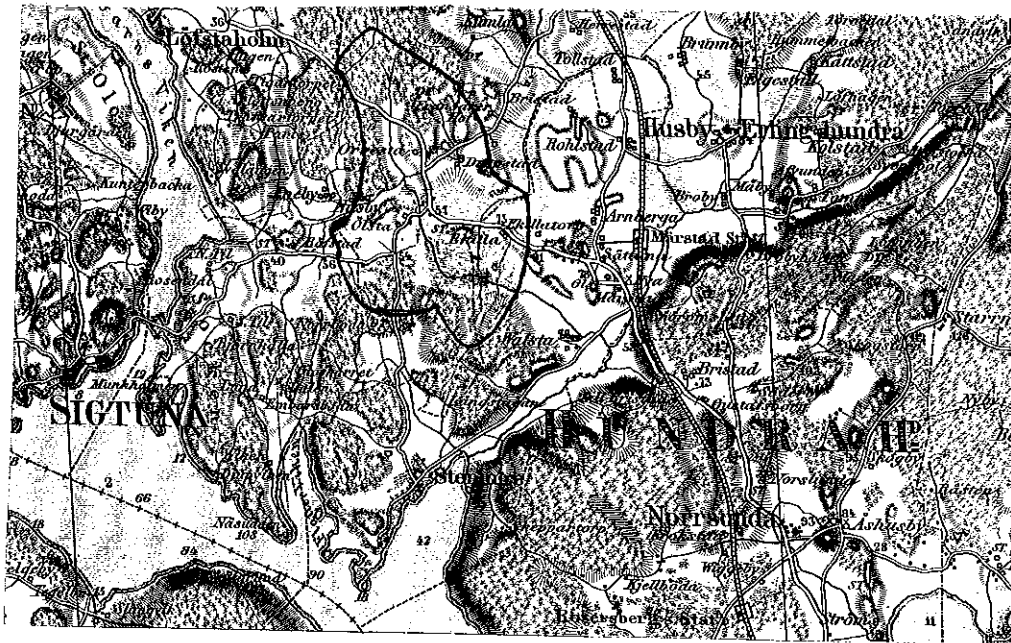

Förordnande.

Genom Länsstyrelsens resolution av den 6 juni

1936 förordnades undertecknad att handlägga förenämnda för-

rättning och har på grund härav och i anslutning till förrätt-

ningssökandenas vid undersökningen och vid sammanträde¹ ärend-

det framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen

upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas

som dikning och bestämma att företaget jämlikt bestämmelserna

i 10 kap. 62 § Vattenlagen skall benämnas Näsby-Sundveda torr-

läggningsföretag.

Hinder mot företaget.

Företaget berör ej något av de förhållanden,

som omförmälas i 7 kap. 38 och 39 §§ Vattenlagen.

Mot syneförrättningens handläggning eller fö-

retagets utförande har icke något hinder blivit anmält och

har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Företagets omfattning och avloppsdikenas lägen.

Den i företaget ingående vattenskadade marken

finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig

beskrivning häröver upprättats. För områdets avdikning före-

slås upptagande av ett huvudavlopp å kartan betecknat med

A-B-C-D-F och tvenne sidoavlopp å kartan betecknade med B-E

och D-G. Avloppen hava jämväl markerats med tvenne jämnlö-

pande röda linier för öppen ledning och en tjockare röd linie

för täckt ledning.

Vattenmängd och lutningsförhållanden m.m.

Företaget avbördar sitt vatten i Broby-Ekilla

torrläggingsföretag.

För olika delar av huvudavloppet har nederbörds-

områdets storlek beräknats enligt följande.

a) sträckan A-C = 7.10 km.²

b) " C-35+80 = 4.90 "

c) " 35+80-F = 2.60 "

Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet

har maxilavrinningen beräknats till 150 liter pr. sek. och

km.² och medelavrinningen till 15 liter pr. sek. och km.²

Maximivattenmängden skulle sålunda bliva 1.05 m³/sek., 0.74

m³/sek. och 0.39 m³/sek. respektive samt medelvattenmängden

0.10 m³/sek., 0.07 m³/sek. och 0.04 m³/sek. respektive

För huvudavloppet föreskrives följande dimensioner:

a) sträckan A-C

Bottenlutning 0.4:1000

Bottenbredd 1.0 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden

kunna avbördas vid ett vattendjup av 1.00 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.30 meter.

b) sträckan C-35+80

Bottenlutning 0.4:1000

Bottenbredd 0.6 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden

kunna avbördas vid ett vattendjup av 0.95 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.35 meter.

c) sträckan 35+80-

Bottenlutning 0.4:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

d) sträckan 36-37

Bottenlutning 2.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

e) sträckan 37-45

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

f) sträckan 45-46

Bottenlutning 3.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

g) sträckan 46-47+50

Bottenlutning 9.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

sträckan 20+60-18

För sidoavloppet B-E har nederbördsområdet beräknats till 6 hektar. Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maximiavrinningen beräknats till 150 liter pr. sek. och km.² och medelavrinningen till 15 liter pr. sek. och km.²

Maximivattenmängden skulle sålunda bli 9 sek. och medel-

vattenmängden 1.0 sek.

För detta avlopp föreskrives följande dimensioner:

a) sträckan 0-1

Bottenlutning 3,0:1000

Bottenbredd 0,30 meter

Sidolutning 1:1,5

b) sträckan 1-5+72

Bottenlutning 0,5:1000

Bottenbredd 0,30 meter

Sidolutning 1:1,5

c) sträckan 5+72-18

För denna sträcka föreskrives täckt ledning av

6" runda cementrör i lutning 4,0:1000. Vid utloppet förstär-

kes ledningen på sätt ritningen utvisar. Vid inloppet anord-

nas intagsbrunn. Ledningen förses med 2 inspektionsbrunnar i

läge som såväl plan- som profilritningen utvisar. För inspek-

tionsbrunnarna är särskild förslagsritning upprättad.

För sidoavloppet D-G är nederbördsområdet av

ringa omfattning, varför några särskilda hydrografiska beräk-

ningar ej ansetts erforderliga. För detta avlopp föreslås

en bottenlutning av 1,0:1000, en bottenbredd av 0,30 meter

samt en sidolutning av 1:1,5

Avloppens djup hava föreslagits med hänsyn till

en i förhållande till kostnaden för företagets utförande så

vitt möjligt fullständig torrläggning av sökandenas i företaget

ingående mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilrit-

ningen äro avloppens djup vid var och en av de längs desamma

nedslogna avvigningspålarna angivna, varjämte höjden över det

antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinjen vid ett

flertal ställen angivits. Avloppens dimensioner å olika plat-

ser av desamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna samt

av grävningstabellen.

Broar.

I kostnadsförslaget har upptagits det antal en-

skilda broar och ugövgäsbroar, som skola ombyggas på grund av

företagets utförande. Desamma skola ombyggas på torrlägnings-

företagets bekostnad på sätt särskild förslagsritning utvisar.

Träbroarna anordnas så att å alla ytor där trä ligger mot trä lägges näver eller tjärpapp.

Det arbete, som erfordras för vägs iordningställande sedan avlopp vunnits, skall verkställas och även bekostas efter samma grund, som gäller för avloppens första upptagande.

Huvudavloppet korsar allmän väg vid 6+62 och 40+86.

Bron vid 6+62

Endast överdelen av denna bro har ändrats sedan 1880. Undre delen ombyggdes sista gången före 1880. Den erforderliga fördjupningen av bron skall sålunda bekostas av torrlägningsföretaget och då vederbörande vägstyrelse förklarat sig ej önska ombesörja ombyggnaden skall den jämväl utföras av torrlägningsföretaget. Innan arbetet härmed påbörjas skall torrlägningsföretagets styrelse göra anmälan härom till vederbörande vägstyrelse.

Bron vid 40+86

Denna bro har tillkommit efter 1880. Då här gäller att till 1.2 m. djup torrlägga mark, vilken vid tiden för vägens tillkomst var åker, skall arbetet med brons ombyggnad

såväl bekostas som ombesörjas av vederbörande väggassa. Boten i trumman skall läggas på höjden +14.25 i förhållande till företagets fixpunkter. Trumman skall göras minst 1.50 x 1.80 meter med 1.80^{meter} som horisontellt mått.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ågofigurs höjd över medelvattenytan i avloppen, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrlägningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppen tillagts erforderligt fall

Jordvärdering.

Då ingen överenskommelse angående kostnadernas fördelning lämpligen kunnat träffas, har ågogradering varit nödvändig och har densamma verkställts efter följande grunder.

Genom borrning har jordens värde med hänsyn till dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ågofigur upptaxerats pr. hektar och finnas dessa värden för fullt torrlagda ågofigurer införda i kolumn 13 av värderingsläng-

För Höfigurer, vilka äro belägna lägre än 1,5 meter över blivande medelvattenytan, vilka sålunda ej bliva fullt torrlagda, har en reducering av ovan angivna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med 1,5 meter över nyssnämnda höjd ansetts hava torrläggningssgraden 1.0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjdläge, ansetts hava torrläggningssgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter företagets utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0. För sådan jord, som först efter upptagande av ytterligare avlopp d.v.s. sådan jord, som är belägen på längre avstånd från avloppen, vinner nytta av den i detta företag föreslagna dikningen har reducering av blivande värdet pr. hektar verkställt. Det blivande värdet finnes infört för såväl fullt torrlagda som icke fullt torrlagda Höfigurer i kolumn 13 av värderingslängden.

För beräkning av nuvarande värdet har den regeln följts, att all mark belägen under nuvarande medelvattenytan ansetts i sitt nuvarande skick värdelös och sålunda komma genom fullständig torrläggning att förbättras till ur torrläggningssynpunkt förstgradig mark medan mark belägen ovan den

i momentet angående "Uppmätning" omnämnda kurvan ansetts ur torrläggningssynpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej genom företagets utförande vinner någon förbättring, detta under förutsättning att inga andra omständigheter än otillfredsställande torrläggning varit orsak till minskning i eventuellt skörderesultat. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i avloppen, samt erhållits genom multiplicering av jordens värde i fullt torrlagt skick medels ett procenttal, som uträknats på grund av respektive figurers höjdläge över sagda vattenytan. De härigenom erhållna värdena äro pr. hektar införda i värderingslängdens kolumn 11.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet eller s.k. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängden kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. hektar.

I värderingslängden hava slutligen de enligt ovan angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt förbättringsvärdena blivit för varje Höfigur med hänsyn till dess yttinnehåll beräknade och införda.

Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättr-

as genom företaget omfattar sammanlagt 103,92 hektar.

Dess blivande värde utgör

92.213,80 kronor

" nuvarande värde "

53.747,90 "

Förbättringsvärde sålunda

38.465,90 "

Förbättringsvärde sålunda.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall till Läns-

styrelsen erläggas en avgift av 1.50 kronor för tusen av värde-

ökningen såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas

organisation och verksamhet. Då i föreliggande fall värdeök-

ningen uppgår till 38.465,90 kronor skall till Länsstyrelsen er-

läggas ett belopp av 57,69 kronor och skall bestyrkt avskrift av

denna bestämmelse tillställas Länsstyrelsen. Vattendomstolsav-

giften skall erläggas så snart utlåtandet vunnit laga kraft.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för av-

oppens utvidgning föreskriva synemännen jämlikt intressenter-

as därom gjorda uttalande att sådan skall utgå, varför särskild

jordersättningslängd upprättats.

Beträffande ersättning för intrång genom jordupp-

lag föreskriva synemännen jämlikt intressenternas därom gjorda

uttalande att sådan skall utgå, varför särskild jordersättnings-

längd härför upprättats och omfattar denna ersättning såväl er-

sättning för det intrång, som föresakas genom att vallarna äro

upplagda, eller om vallarna bortföras, ersättning för det arbete

som erfordras för vallarnas bortförande.

Ersättning utbetalas till icke deltagare innan ar-

bete å hans mark företages till övriga i samband med slutligt

uppgörande av räkenskaperna.

Med rätt till ersättning följer även skyldighet att

hålla de uppkastade jordvallarna fria från ogräs.

Ersättning för intrång genom uppkastad jord vid

framtida rensningar skall ej utgå.

Jordägare kan icke göra anspråk på bidrag av annan

intressent i företaget för bortkörning av jordvallarna eller

undanskaffande av desamma. Har jordägare verkställt detta ar-

bete äger han därefter åter fritt disponera över den mark som

varit täckt av jordvallarna.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes med-

delande icke kunnat av synemännen förutses, må den, som li-
der skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning
enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant
anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos öster-
bygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den
för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock se-
dermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är ska-
dan eller intrånget av betydighet, gäller vad i 7 kap. 57 § Vat-
tenlagen andra stycket stadgas.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har sär-
skild tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande,
varför här endast hänvisas till nämnda handling. Avdik-
ningsområdet utgöres av en samfällighet. Samfälligheten har
betraktats som en avdelning och har i tabellen angivits hu-
ruvida delägare är sökande till företaget eller ej. All del-
tagningsskyldighet är grundad endast på värdet av den båtnad
som vinnes genom av dikningen uppkommande jordförbättringen.
Delägare som ej sökt företaget eller förenat sig med sökanden
om företaget är ej skyldig att vidkännas större bidrag till

kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet å den båtnad
hans mark därigenom berödes. Då någon framställning att få
erlägga bidrag till kostnaden för företagets utförande på
visst antal år ej anförts har någon sådan fördelning ej heller
verkställts.

Synekostnaderna skola förskjutas av sökandena
och skola för dessa kostnaders slutliga fördelning gälla
enahanda grunder som gälla för fördelning av kostnaderna
för företaget. Fördelning av syneförrättningskostnaderna
finnes verkställd i ovannämnda tabell.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för
kontrollering av detsamma finnas fixpunkter anbragta på sätt
av plan- och profilritningen närmare framgår. De skola noga
bevaras och få ej döljas av jord eller annat. Skall sten el-
ler berg, varå fixpunkt utsatts, sprängas, får detta ej ske
förrän ny fixpunkt av lantbruksingenjör blivit utsatt. Bort-
tages eller fördärras desamma uppsåtligen är åtgärden belagd
med straff enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § Vattenlagen.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen

skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Företaget skall, om intressenterna vilja full-

borda detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu

framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan- som profil-

ritningen och får börjas efter den 1 december 1936 och skall

vara fullbordat senast före den 1 november 1939. Har företa-

get icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare fråtan om

företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas

eller genom företagets inställande synnerligt men skulle upp-

stå, kan genom ansökan hos Österbygds vattendomstol före

nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordan-

de på högst tio år.

Då ingen delägare framställt yrkande om att

på egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras

gemensamt.

Jämlikt 7 kap. 61 § Vattenlagen skall för hand-

havandet av med företaget förenade angelägenheter utses en

styrelse.

Val av styrelse skall anmälas till Länsstyrelsen.

Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen oför-

dröjligen göra anmälan därom till Länsstyrelsen. Jämlikt Vat-

tenlagen 3 kap. 21 § är styrelseledamot ansvarig för sina åt-

göranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrel-

sen må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till

förfång för annan vidtagas.

Dikesjorden.

Den ur avloppen upptagna jordmassan skall såväl vid

deras första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas

vid sidan av avloppen, men får ej läggas närmare de nya avlop-

pens kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga stäl-

len dock minst på var femtiende meter genomskäras för att bereda

ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna

får ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända

sidan än 1:1.

Avsättning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras

under dess utförande skall det avsynas eller inspekteras av 1

länet tjänstgörande Statens Lantbruksingenjör eller annan av ve-

derbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

De här föreslagna avloppen skola första gång-
en under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt
därefter vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras
rensas från anhopade slam och växtbildningar och skall det-
ta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år rens-
ning sålunda skall företagas. Kostnaderna skola fördelas ef-
ter samma grund som gäller för kostnadernas fördelning för
avloppens första upptagande. Vid rensning skall iakttagas
att bottenlinien erhåller det å profilritningen angivna höjd-
läget.

Allt underhållsarbete äger företagets styrelse
vidtaga utan övriga intressenters hörande. De nyuppförda bro-
arnas underhåll skall bekostas av den eller de som förut haft
sig denna skyldighet ålagd.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avlop-
pen eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hind-
rar vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller påläggas

och skall därest skada uppstår genom delägarers eller annans på-
tagliga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Härvid iakttas
ges att den skada, som förorsakas genom betande kreaturs eventuel-
la nedtrampning av slänterna, betraktas som åverkan, varav föl-
jer, att denna skadas avhjälpande skall åläggas den jordägare
å vars mark nedtrampning sker. Kostnaden för skadans undanröjan-
de skall sålunda ej betraktas som underhållskostnad.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning
skall göra detta vid Österbygdens Vattendomstol adr. Stockholm.
För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat
från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till Vatten-
domstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa full-
ständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vatten-
domstolen av detta utlåtande ej erfordras, kommer i enlighet med
10 kap. 75 § Vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den
ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke
inom den i föregående moment stadgade tiden besvär inlämnats till

Vattendomstolen.

Sundveda den 12 september 1936

Nils Risberg

Statens Lantbruksingeniör.

J.W. Eklund

O. Bernh. Andersson

Rätt avskrivet betyga:

H. Andersson

S. Malmros

Att besvär icke blivit inom den 1 ll kap.

85 § Vattenlagen föreskrivna tid hos Vattendomstolen anförda
över den syneförrättning, vid vilken förestående utlåtande av-
givits, betygar Stockholm i Österbygdens Vattendomstols kansli
den *14 november 1936*

Ex officio:

Nils Bärnheim

Stämpel: 50 öre

Rätt avskrivet betyga:

S. Holm

S. Malmros

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 januari 1938.

Företagets namn Näsby-Sundveda torrlägningsföretag i Odensala och Husby-Ärlinghundra socknar och Stockholms län.

Planen fastställd den 16 april 1937


Lån från statens avdikningslånefond	14.950.- kronor
Statsbidrag från statens avdikningsanslag	8.580.- "
Styrelsens ordförande Agronom Valter Carlowitz, Steninge, Märsbo	

Avsyningen verkställdes av assistenten B. Almgren den 22 juni 1938.

På grund av att rustbädden för bron vid 6+62, avloppet A-B, ligger djupare än vid undersökningen med säkerhet kunnat utrönas, har den föreskrivna fördjupningen av bron ej utförts. Kostnaden för denna fördjupning har i kostnadsförslaget beräknats till 2.000.- kronor.

I övrigt befanns företaget vara utfört i sin helhet i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Stockholm den 4 juli 1938


Statens Lantbruksingenjör.