

Förslag
till

Enlunda-Troxhammar torrläggningsföretag

i Skå socken och Stockholms län
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1942 av
Nils Risberg
Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
1 1/2	8'		Trothammar P. R. Rönnerid		1	144.-	162.-
3/8	5 ²	Ea	" Karl Holmströms skogh.		2	228.-	256.50
9/28	2 ⁴	b	" John Hamman- störn	1	3-11	2296.50	3340.50
12/28	7'	a	" C. G. Grumme	1	12-19	1351.50	2475.-
av 7 ²			(Emlunda) Trothammar P. R. Rönnerid	1	20-21	160.50	300.-
			Summa			4180.50	6534.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18.-						15.28	0.76	2.09	
28.50						24.32	1.21	3.33	
1044.-						891.64	44.36	122.07	
1123.50						959.57	47.74	131.37	
139.50						119.19	5.93	16.32	
2353.50						2010.-	100.00	275.18	

All deltagningsstyldigt
 är grundad endast på vär-
 det av den bättrad som vinnes
 genom av företaget uppkom-
 mande jordförbättring
 Emlunda den 8 augusti 1942.
 Statens lantbruksingenjör

1942 erhöill undertecknad i uppdrag att handlägga förenämnda förrätt-
ning och har på grund härav och i anslutning till förrätt-
ningsökandenas och den, som vid sammanträde i ärendet förenat
sig med dessa, framställda yrkanden föreliggande plan för avdik-
ningen upprättats.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap.
35 § erfordras ej biträde av gode män.

Benämning.

Torrläggningen
Synemännen anser att företaget bör betraktas som
dikning och bestämma jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § att före-
taget skall benämnas Enlunda-Troxhammar torrlägningsföretag.

Hinder mot företaget.

Företaget berör ej något av de förhållanden, som
omförmälas i vattenlagen 7 kap. 38 och 39 §§.

Mot syneförrättningens handläggning eller före-
tagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har nå-
got sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Sökandena äger all i företaget ingående mark. 22

Företagets omfattning och avloppsdikets läge.

Den i företaget ingående vattenskadade marken fin-

nes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig be-
skrivning häröver upprättats. För områdets avdikning föreslås
upptagandet av det med A-B betecknade avloppet, vilket även
betecknats med tvenne jämnloppande röda linjer för öppen led-
ning och en tjockare röd linje för täckt ledning.

Nederbördsområde, vattennängd och lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet har beräknats till 1.10 km².

Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maximiav-
rinningen beräknats till 150 liter pr. sek. och km.² och medel-
avrinningen till 15 liter pr. sek. och km.² Maximivattennängden
skulle sålunda bliva 0.165 m³/sek. och medelvattennängden 0.02
m³/sek.

Avloppet skall utföras å sträckorna 0+0+80,
1+45-1+65 och 1+78-2 som täckt ledning av 18" cementrör i
en minsta lutning av 3.0:1000, å övriga delar som öppen ledning.

Vid 0, 0+80, 1+45 och 2 förestärkes respektive
in- och utlopp på sätt ritningen utvisar. Vid 1+65 och 1+78
anordnas inspektionsbrunnar, till vilka anslutning verkställes
såväl till landsvägstrumman som till rörledningen.

För inspektionsbrunnarna är särskild ritning
upprättad.

Rörledningarna skola täckas av ett minst 0.60 meter tjockt jordlager.

Avloppets djup har föreslagits med hänsyn till en i förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt full torrläggning av i företaget ingående mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen är avloppets djup vid var och en av de längs detsamma nedslagna avvägningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinien vid ett flertal ställen angivits. Avloppets dimensioner å olika platser av detsamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna.

Broar.

Företagets utförande medför ej ombyggnad av vare sig bro eller trumma.

Företaget berör allmänna vägen Stockholm-Färentuna.

Med anledning härav har förrättningsmannen till vägstyrelsen avlåtit en skrivelse varav avskrift bilagts protokollet (bil. E). På grund av nämnda skrivelse har förrättningsmannen nottagit protokollsutdrag, vilket bilagts protokollet (bil. F).

Länets vägingenjör har å profilritningen antecknat föreskrivet yttrande.

Samtliga kostnader för rörledningens anknötning till vägtrumman skall bekostas av torrlägningsföretaget, som även har att ombesörja arbetets utförande.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattanytan i avloppet, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrlägningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppet tillagts erforderligt fall. Åker har be-tecknats med gul färg. Blå siffror angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan.

Ersättningar.

Ersättning för intrång genom uppkastad jord vid framtida rensningar skall ej utgå.

Jordägare kan icke göra anspråk på bidrag av annan intressent i företaget för bortkörning av jordvallarna eller undanskaffande av desamma. Har jordägare verkställt detta arbete äger han därefter åter fritt disponera över den mark, som varit täckt av jordvallarna.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemannen förutses, må den, som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i vattenlagen 9 kap., dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets Bullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande, varför här endast hänvisas till nämnda handling. Avdikningsområdet utgöres av en samfällighet. Samfälligheten har betraktats som en avdelning och har i tabellen angivits att (samtliga) delägare äro sökande till företaget. All deltagningsskyldighet är grundad endast på värdet av den båtnad som vinnes genom av företaget uppkommande jordförbättring.

Synekostnaderna skola förskjutas av intressenterna och förfalla till betalning omedelbart. För kostnadernas slutliga fördelning gälla enahanda grunder som gälla för fördelning av kostnaderna för företaget. Fördelning av syneförrättningskostnaderna fin-

nes verkställd i ovannämnda tabell.

Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar sammanlagt en areal av 4,57 hektar.

Dess blivande värde utgör 6.534:- kronor

" nuvarande " " 4.180,50 "

Förbättringsvärde sålunda 2.353,50 "

Vattendomstolsavgift.

Då förbättringsvärdet ej uppgår till högre belopp än 2.353,50 kronor behöver någon vattendomstolsavgift ej erläggas för detta företag.

Fixpunkt.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnes fixpunkt anbragt på sätt av plan- och profilritningen närmare frångår. Den skall noga bevaras och får ej döljas av jord eller annat. Skall sten, varå fixpunkt utsatts, borttagas, får detta ej ske förrän ny fixpunkt av lantbruksingeniör blivit utsatt. Borttages eller fördärvas densamma uppsåtligen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 14 §.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finner synemannen skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Företaget skall, om någon intressent vill fullborda detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan- som profilritningen och får börjas efter den 15 oktober 1942 och skall vara fullbordat senast före den 1 november 1944. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio.år.

Då ingen delägare framställt yrkande om att på egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemensamt.

Jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen skall för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter utses en styrelse.

Val av styrelse skall anmälas till länsstyrelsen.

Skär ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till länsstyrelsen. Jämlikt vattenlagen

3 kap. 21 § är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos länsstyrelsen må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Dikesjorden.

Den ur avloppet upptagna jordmassan skall såväl vid dess första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppet men får ej läggas närmare det nya avloppets kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtiorde meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1.

Avsyrning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

Det här föreslagna avloppet skall första gången under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt därefter vart annat

år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast före den 1 oktober det år rensning sålunda skall företagas.

(Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som gäller för kostnadernas fördelning för avloppets första upptagande. Vid rensning skall iakttagas att bottenlinjen erhåller det å profilritningen angivna höjdläget.)

(Allt underhållsarbete äger företagets styrelse vidtaga utan övriga intressenters hörande.)

Dämning, anläggning av vattningsplats.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppet eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tålas och skall därest skada uppstår genom delägares eller annans påtagliga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Härvid iakttages att den skada, som förorsakas genom betande kreaturs eventuella nedtrampning av slänterna, betraktas som åverkan, varav följer, att denna skadas avhjälpande skall åligga den jordägare å vars mark nedtrampning sker. Kostnaden för skadans undanröjande skall sålunda ej betraktas som underhållskostnad.


Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol adr. Stockholm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till Vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras kommer i enlighet med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden besvär inlämnats till Vattendomstolen.

Enlunda den 3 augusti 1942


Statens lantbruksingenjör.



Godk. 19/9 1944

17320

DIARIET

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 AUG. 1944

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 juni 1943.

Företagets namn Enlunda-Troxhammar torrlägningsföretag i Skå
socken och Stockholms län.

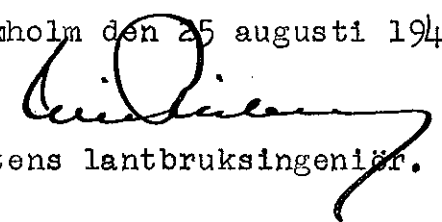
Planen fastställd den 27 juni 1944

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.150:-

Förtroendeman för företaget ingenjör C. E. Grumme, Östgötagatan 50
Stockholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 9 juni 1943. Arbetet befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Stockholm den 25 augusti 1944


Statens lantbruksingenjör.