LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr
3633-3

AB 3*1436

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

AB_3_1436

Förslag
till

Rensningsföretaget Somran-Malmsjön

i Grödinge socken, Stockholms län

Upprättat vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ewald Öjefors

lantbruksingenjör.

Översiktskarta.

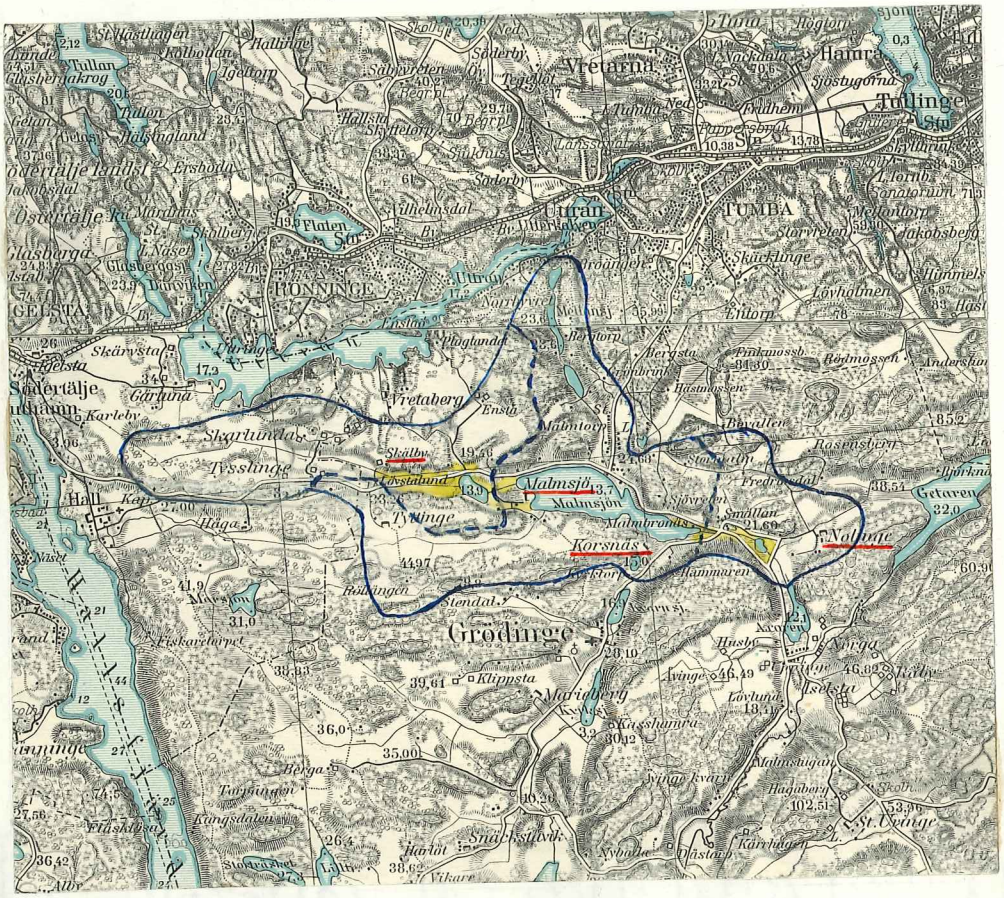
Vretarna
Hamra
Tullinge
Tullinge Stn
Tullan
Hallunda
Ersböda
Österhaninge
Glasberga
RÖNNINGE
GELSTA
Södertälje
Vretaberg
Skarholmen
Tyvslinge
Hall
Malmsjö
Malmsjön
Tyllinge
Korsnäs
Nolunge
Getaren
Grödinge
Fiskarbyn
Klippsta
Mariaberg
Norrby
Hagaberg
St. Vrinne
Tumba
Skäcklinge
Lövhamnen
Ersnäs
Bevalla
Fredriksdal
Smällan
Hammaren
Stendal
Husby
Ivinge
Kasshamra
Malmsnäs
Kärrhagen
Vikare
Harvet
Tarningen
Kungsdalen
Fiskarbyret
Stenkrets
Ulfhelmsdal
Ersta
Ensta
Skälby
Lövstalund
Malmtorp
Malmbromma
Stendal
Rödlingen
Mörtsjön
Ivinge
Norrby
Lövhamn
Hagaberg
Nybodarna
Östanvik
Ösby
Ösbyholm
Tullinge Sanatorium
Tullinge Sjöstugorna
Tullinge Stn
Tullinge Kyrka
Tullinge Kyrkby
Tullinge Kyrkbacken
Tullinge Kyrkbacken
Tullinge Kyrkbacken

Bil. G.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående fördelning av kostnaderna för uppgrävning och rensning av tillloppet till sjön Somran samt av avloppen från sjöarna Somran och Malmsjön till sjön Axaren i Grödinge socken, Stockholms län, till de vid 1888 års syneförrättning fastställda dimensionerna.

Mom. 1. Redogörelse för de vid 1888 års syneförrättning meddelade bestämmelserna.

Vid 1888 års syneförrättning meddelades bestämmelser angående "utvidgning och fördjupning av avloppsdiket genom Gärtuna, Hall, Skarlunda, Tisslinge m.fl. egor till Malmsjön samt vidare därifrån till sjön Axaren i Öster Telje och Grödinge socknar". Företaget uppdelades i tvenne "gräfningslag", av vilka "det öfre börjar vid afloppsdikets början i rågången mellan Gärtuna och Halls egor och fortsätter till punkten XVII" (motsvarande punkt 9^{+64} i nu föreliggande förslag) "samt det nedre vidtager vid nämnda punkt och fortsätter till sjön Axaren". För att bereda utlopp för vattnet skulle emellertid det övre grävningslaget börja grävningen c:a 300 meter nedströms punkt XVII eller vid rågången mot nuvarande Vårsta 1^{40}. Kostnaden för upprensning och underhåll av avloppen nedanför punkt XVII skulle fördelas så att ägaren till Löfstalund (nuvarande Skälby), Vårsta och Malmsjö skulle deltaga med 75 procent och ägaren till Nolinge

(nuvarande Nolinge, Karlslund 1^1 och Malmbro gård 1^1) med 25 procent.

Mom. 2. Företagets läge, omfattning och beskaffenhet.

Avdikningsområdet tillhör nederbördsområde nr 62/63, mellan Tyresån och Trosaån.

I enlighet med sökandenas yrkanden (§ 3 i förrättningsprotokollet) skall företaget omfatta uppgrävning och rensning av följande avlopp:

Avloppet mellan sjön Axaren och Gölan (A - B)
" " Gölan och sjön Malmsjön (C - D)
" " sjöarna Malmsjön och Somran (E - F)
Tilloppet till sjön Somran nedströms trumman genom allmänna vägen Sandbäck - Södertälje (G - H).

I anledning av yrkande från ägaren till Vårsta 1^4 och Malmsjö 1^1 2^1 skall avloppet mellan Malmsjön och Somran - med frångående av nuvarande sträckningen - förläggas inom Malmsjö 1^1 2^1 i sänkan mellan sjöarna söder om utfartsvägen från Malmsjö gård.

Avloppen skola upptagas till de bottenlägen och till de dimensioner, som bestämts vid 1888 års syneförrättning enligt dikningslagen.

Mom. 3. Laga hinder.

Förrättningens handläggning grundar sig på länsstyrelsens förordnande av den 17 augusti 1948. Förrättningen avser att med utgång från nu rådande förhållanden verkställa en uppdelning av kostnaderna för avloppens uppgrävning och underhåll mellan nu befintliga

fastigheter. Mot förrättningens handläggning har laga hinder icke funnits föreligga.

Då föreskrivna bottenlägen och dimensioner äro i överensstämmelse med de föreskrifter härom, vilka lämnats vid 1888 års syneförrättning, och företaget sålunda endast avser att återställa tidigare rådande förhållanden, kan laga hinder icke möte mot företagets utförande.

Mom. 4. Karta, profilritningar m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats en nivåkarta i skalan 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som, då fråga är om åker, äng eller odlingsmark, ligger lägre än 1.4 meter över nuvarande medelvattenstånd under vegetationsperioden i den del av vattensystemet, dit marken avvattnas, och vid fråga om annan mark, lägre än 0.80 meter över samma vattenstånd.

Blåsiffror å nivåkartan angiva markens höjdläge i rikshöjdsystemet. För fastställande av avvägningsplanet hava läge och höjd å tillgängliga riksfixar angivits å de till företaget hörande ritningarna.

De öppna avlopp, vilka föreskrivas till upptagande, äro till läge och sträckning markerade å nivåkartan medelst tvenne jämnlöpande röda linjer. Kastnadsberäknat avlopp, vilket icke skall upptagas eller ingå i företaget, är på liknande sätt markerat med gröna linjer.

Upprättade profil- och sektionsritningar över avloppen angiva lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. samt åskådliggöra de föreskrivna arbetenas detaljer. Även här betecknar röd färg avlopp, som skall upptagas, medan grön färg utmärker avlopp, som icke skall utföras.

Mom. 5. Nuvarande vattenstånd i sjöarna, framrinnande vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Beträffande sjöarna Malmsjön och Somran antecknas följande karakteristiska nuvarande vattenstånd.

Malmsjön.		Somran.	
Normal h.v.y.	+14.65	Normal h.v.y.	+14.75
M.v.y. under vegetationsperioden	+14.10	M.v.y. under vegetationsperioden	+14.20

Enligt uppgift från Hydrologiska Byrån utgör nederbördsområdet för avloppet från Malmsjön vid D 16 km^2. Byrån uppskattar högsta högvattenföring vid denna punkt till 2.40 m^3/sek., normal högvattenföring till 1.0 m^3/sek. och medelvattenföringen under vegetationsperioden till 0.1 m^3/sek.

Avloppet från Somran har vid F ett nederbördsområde av 6.3 km^2. Normal högvattenföring uppskattas till 0.5 m^3/sek. och medelvattenföringen under vegetationsperioden till 0.04 m^3/sek.

Enligt de vid 1888 års förrättning meddelade bestämmelserna skall avloppet från Gölan till Malmsjön ha en bottenbredd av 2.0 meter, avloppen från Malmsjön ~~och~~ till Gölan och från Somran till Malmsjön en bottenbredd av 1.5 meter och tilloppet till Somran en

bottenbredd av 0.60 meter. Sidolutningen skall för samtliga avlopp vara 1:1.5.

Om avloppen upptagas till sålunda angivna dimensioner och till de bottenlägen, som bestämts vid förenämnda förrättning, beräknas följande karakteristiska vattenstånd inträda i sjöarna.

Malmsjön.		Somran.	
Högsta h.v.y.	+14.40	Högsta h.v.y.	+14.45
Normal h.v.y.	+14.10	Normal h.v.y.	+14.15
M.v.y.	+13.60	M.v.y.	+13.65

Mom. 6. Broar och trummor.

Avloppet från Gölan till Axaren korsar vid 1^{+25} -1^{+30} enskild utfartsväg (förut allmän väg). Befintligt vattenavlopp genom vägen har en fri bredd av 3.0 meter och utgör sålunda intet hinder för vattnets fria lopp.

Avloppet från Malmsjön till Gölan korsar allmänna vägar vid 1^{+16}-1^{+21} (Mörkövägen) och vid 2^{+97}-3^{+5} (Stora Grödingevägen). Båda vattenavloppen ligga på betryggande djup. Vattenavloppet genom Mörkövägen har en fri bredd av 3.10 meter och framsläpper utan dämning förekommande vattenmängder. Vattenavloppet genom Grödingevägen har en fri bredd av 1.6 meter och orsakar en uppdämning av 7 cm vid högsta högvattenföring och 2 cm vid normal högvattenföring. Då den skada, som dämningen kan orsaka är obetydlig i förhållande till kostnaderna för ett nytt vattenavlopp genom vägen, anse sig synemännen icke kunna

föreskriva trummans ombyggnad.

Avloppet från Somran till Malmsjön korsar enskild utfartsväg. vid 2^{+40}–2^{+45}. Nytt vattenavlopp genom vägen skall anordnas medelst en trumma av kulvertrör med diametern 1.2 meter. Trumman skall utföras i huvudsaklig överensstämmelse med upprättad ritning.

Tilloppet till Somran korsar vid 6^{+78}–6^{+83} allmänna vägen Sandbäck-Södertälje. Upprävningen av avloppet slutar vid 6^{+78} eller på trumman nedströmssida. Trumman, som har en fri öppning av 2.0 meter, vilar på rustbädd med överkanten på höjden 14.09. Avloppet skall fördjupas till i jämnhöjd med rustbäddens överkant. Då trumman, enligt uppgift, kommer att ombyggas i samband med planerad breddning och rätning av vägen synes den föreskrivna sänkningen av botten i avloppet icke behöva medföra någon olägenhet med hänsyn till trummans bestånd.

Mom. 7. Ersättningar.

Enligt § 5 i syneförrättningsprotokollet har ersättning begärts såväl för den mark, som bortgräves i samband med avloppens utvidgning, som för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggning vid sidan om avloppen. Synemännen bestämma, att ersättning i nämnda hänseenden skall utgå efter följande grunder.

Mark, som bortgräves i samband med avloppens utvidgning skall ersättas efter dess värde före företagets genomförande.

Ersättning för intrång genom jordupplag skall utgå med visst belopp för kubikmeter uppschaktad massa. Ersättningens storlek

bestämmes med hänsyn till värdet efter företaget av den för upplaget i anspråk tagna marken. Ersättningen varierar mellan 5 och 60 öre för kubikmeter.

Den till varje särskild fastighet enligt ovan utgående ersättningen finnes uträknad i hithörande ersättningslängd (bil. 2). Ersättningen utgår en gång för alla och skall, då fråga är om ersättning till deltagare i företaget, tillerkännas ersättningstagare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna.

Där avlopp följer rågång, hava schaktningsmassorna vid beräkningen av ersättningens storlek fördelats lika mellan rågrannarna. Om fördelningen av massorna vid arbetets utförande skulle bliva väsentligt annorlunda, skall jämkning i ersättningens storlek ske mellan rågrannarna med hänsyn härtill. Denna jämkning skall utföras genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg.

Mom. 8, Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets genomförande tillskyndas den av vatten besvärade marken, har skett i den ordning, som omförmäles i 10 kapitlet 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, varom stadgas i 7 kapitlet 22 § av samma lag.

Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden (bil. 1). Båtnaden genom företaget har uppskattats till sammanlagt 16140 kronor 50 öre. Båtnaden utgöres såväl av

jordförbättring som av värdeökning av tomtmark.

Mom. 9. Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande äro beräknade till 16.150 kronor. I denna kostnad ingå schaktningskostnad, kostnaden för föreskriven ombyggnad av trumma ävensom de ersättningar, vilka enligt bestämmelserna i mom. 7 här ovan skola utgå. Merkostnaden för föreskriven flyttning av avloppet mellan Somran och Malmsjön har beräknats till 1150 kronor.

Samtliga kostnader äro specificerade och sammanställda i kostnadsförslaget (bil. 3).

Mom. 10. Kostnadernas fördelning.

Sedan verkställda undersökningar utvisat, att en sänkning av vattenståndet i sjön Somran kommer att undanröja riskerna för översvämning av allmänna vägen Sandbäck-Södertälje, dels där denna passerar Somran och dels vid trumman genom vägen c:a 300 meter längre västerut, ävensom förbilliga planerat iståndsättande av vägen, har vägförvaltningen genom skrivelse den 19 mars 1951 förklarat sig beredd att med 3000 kronor bidraga till företaget under förutsättning att detsamma kommer till utförande innevarande år. Synemännen, som tagit frågan under övervägande, bestämma i enlighet med vägförvaltningens sålunda gjorda utfästelse.

Förflyttningen av avloppet mellan Somran och Malmsjön från Vårsta 1^4 till Malmsjö 1^1 2^1 medför enligt ovan en merkostnad av 1150 kronor. Enligt § 3 i förrättningsprotokollet har ägaren

till nämnda fastigheter förklarat sig beredd att ensam svara för sålunda uppkommen merkostnad.

Med iakttagande av de vid 1888 års syneförrättning meddelade bestämmelserna angående fördelningen av kostnaderna för avloppens uppgrävning och underhåll har med fördelning i förhållande till uppskattat båtnadsvärde tvenne kostnadsfördelningslängder upprättats, av vilka den under bil. 4 utvisar deltagandet i företaget under förutsättning att avloppet mellan Somran och Malmsjön skulle upptagas i sin nuvarande sträckning medan den under bil. 5 intagna kostnadsfördelningslängden anger de olika fastigheternas andelar i företaget på sätt detta enligt här lämnade föreskrifter kommer till utförande. Sistnämnda kostnadsfördelningslängd skall sålunda ligga till grund för fördelningen av kostnaderna för företag.

Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kapitlet 6, 25, 26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga icke vid detta företag.

Mom. 11. Företagets utförande.

Enligt 10 kaptilet 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att föreskrivna arbeten skola utföras i noggrann överensstämmelse med upprättat förslag,

att uppschaktade massor icke få läggas närmare det nya avloppets kanter än 3 meter och att jordvallarna icke få givas brantare inre sidolutning än 1:1,

att vattnet ej får uppdämmas eller påsläppas, så att skada därigenom uppstår,

att jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken, vid svackor i markytan eller i övrigt på minst var 40:e meter, så att ytvattnet må fritt kunna avrinna till avloppet,

att vederbörande vägingenjör skall underrättas, innan grävning utföres längs allmän väg eller intill befintliga trummor eller broar,

att arbetet med företaget utförande såväl som framtida rensningar böra utlämnas på entreprenad åt därför lämplig person,

att företaget i dess helhet skall vara bragt till slut före den 31 december 1957.

att avsyning jämlikt 13 kapitlet 1 § vattenlagen skall verkställas av lantbruksingenjör samt

att dikesjorden bör utplaneras snarast möjligt efter uppläggningen.

Mom. 12. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom rensningsföretagets utförande vunna resultatet, skola avloppen för framtiden underhållas genom rensningar. Rensning skall verkställas, så snart dylik prövas vara av behovet påkallad, dock böra avloppen grässkäras varje år. Kostnad för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden (bil.5) införda procenttalen. För intrång genom rensningsmassornas uppläggande skall ersättning icke utgå.

Underhållet av i företaget ingående trumma skall i framtiden åvila ägaren till Malmsjö 1^1 2^1.

Mom. 13. Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skall finnas en styrelse. Det åvilar styrelsen:

att ombesörja arbetet med företagets utförande,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering på sätt närmare angives i 3 kapitlet 20 § vattenlagen,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål, och då så eljest finnes nödigt, kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kapitlet 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas lämpliga.

Mom. 14. Domstolsavgift.

Jämlikt stadgande i 11 kapitlet 95 § vattenlagen skola sökandena såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av en och en halv för tusen av den uppskattade båtnaden, eller sammanlagt 24 kronor 21 öre. Beloppet skall inbetalas till länsstyrelsen i Stockholm så snart meddelat tillstånd till företagets utförande vunnit laga kraft.

Mom. 15. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Rensningsföretaget Somran-Malmsjön".

Mom. 16. Underställning och besvärshänvisning.

Då ifrågavarande företag endast avser att återställa ingående avlopp till de dimensioner, som fastställts vid tidigare syneförrättning, saknas anledning att jämlikt 7 kapitlet 45 § vattenlagen underställa detta utlåtande vattendomstols prövning.

Talan mot synemännens vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut må föras vid Österbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm inom sextio dagar härefter. Därvid bör särskilt iakttagas vad i 11 kapitlet 85 § vattenlagen är stadgat rörande besvärs ingivande.

Malmsjö gård den 9 april 1951.

Ingvald Gefors
lantbruksingenjör.

Hjalmar Hall

C. G. Landeholm

gode män.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)

Bil. 1.

F ö r e t a g

för uppgrävning och rensning av tilloppet till sjön Somran samt av avloppen från sjöarna Somran och Malmsjön till sjön Axaren i Grödinge socken, Stockholms län till de vid 1888 års syneförrättning fastställda dimensionerna.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
						Bil. 4.
		F ö r e t a g				
		för uppgrävning och rensning av tilloppet till sjön SOMRAN samt av avloppen från sjöarna SOMRAN och MALMSJÖN till sjön AXAREN i Grödinge socken, Stockholms län, till de vid 1888 års syneförrättning fastställda dimensionerna och i därvid angivna sträckningar.				
Nolinge 3^{13}: O.Mårtenssons dödsbo		389:50		349:20	2.91	
Karlslund 1^{1}: Siri Stenbock	s	1660:-		1486:80	12.39	
Malmbro gård 1^{1}: Dsme	s	1298:50		1164:-	9.70	
Vårsta 1^{14}: Poul C. Bjerre		389:-		273:60	2.28	
" 1^{25}: Dsme		313:-		220:80	1.84	
" 1^{43}: Ivar Eriksson		24:-		16:80	0.14	
" 1^{13}: Vega Lidén		180:-		127:20	1.06	
" 1^{12}: B.Bokvist		490:-		344:40	2.87	
" 1^{93}: Axel Sjöö		260:-		182:40	1.52	
" 1^{40}: C.Olof Norrby	s	2313:-		1627:20	13.56	
" 1^{117}: Signe Matilda Hallenberg		20:-		14:40	0.12	
" 1^{9}: C.Olof Norrby	s	12:-		8:40	0.07	
" 1^{8}: Dsme	s	10:-		7:20	0.06	
" 1^{7}: Dsme	s	40:-		27:60	0.23	
" 1^{115}: Robert Norrby		254:-		178:80	1.49	
" 1^{4}: O. Bernadotte	s	2493:50		1754:40	14.62	
Överföres:		10146:50		7783:20	64.86	

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		10146;50		7783:20	64.86	
Skälby 1^{1}: C.Olof Norrby	s	2428:-		1707:60	14.23	
Malmsjö $1^{1}2^{1}$: O.Bernadottes		3566:-		2509:20	20.91	
Vägförvaltningen i Stockholms län				3000:-	---	
Summa		16140:50		15000:-	100.00	

Malmsjö den 9 april 1951.

Ivar Eriksson

lantbruksingenjör.

Hjalmar Nilsson

gode män. C-G Lundeholm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
						Bilaga 5.

Företag

för uppgrävning och rensning av tilloppet till sjön Somran samt av avloppen från sjöarna Somran och Malmsjön till sjön Axaren i Grödinge socken, Stockholms län, till de vid 1888 års syneförrättning fastställda dimensionerna och under förutsättning att avloppet från Somran till Malmsjön flyttas från Vårsta 1^{4} till Malmsjö $1^{1}2^{1}$.

Nolinge 3^{13}: O.Mårtenssons dödsbo					349:20	2.65
Karlslund 1^{1}: Siri Stenbock	s				1486:80	11.31
Malmbro gård 1^{1}: Dsma	s				1164:00	8.85
Vårsta 1^{14}: Poul Bjerre					273:60	2.08
" 1^{25}: Dsme					220:80	1.68
" 1^{43}: Ivar Eriksson					16:80	0.13
" 1^{13}: Vega Lidén					127:20	0.97
" 1^{12}: B.Bokvist					344:40	2.62
" 1^{93}: Axel Sjöö					182:40	1.39
" 1^{40}: C.Olof Norrby	s				1627:20	12.37
" 1^{117}: Signe Matilda Hallenberg					14:40	0.11
" 1^{9}: C.Olof Norrby	s				8:40	0.06
" 1^{8}: Dsme	s				7:20	0.05
" 1^{7}: Dsme	s				27:60	0.21
" 1^{115}: Robert Norrby					178:80	1.36
" 1^{4}: O. Bernadotte	s		1754:40			
			473:23	2227:63	16.94	
Skälby 1^{1}: C.Olof Norrby	s			1707:60	12.99	
Överföres				9964:03	75.77	

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört				9964:03	75.77	
1 1 Malmsjö 1 2:0. Bernadotte	s		2509:20 676:77	3185:97	24.23	
Vägförvaltningen i Stockholms län				3000:00	-	
Summa				16150:00	100.00	

Malmsjö den 9 april 1951.

Ivar Björk

lantbruksingenjör

c/ Landsvägs

gode män