

33/30

AB 4-0401

Förslag
till

Lundby-Himmene-Sättra
torrlägningsföretag av år 1929

i Husby-Lyhundra, Lohärad och Malsta
socknar och Stockholms län
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1929 av

Nils Risberg
Statens Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRELNINGSLÄN

Fastighet	Registreringsnummer	Mantal	Ägares namn	Ej sökande			
				Värde före företaget		Värde efter företaget	
				kr.	öre	kr.	öre
Stalla	2 ⁴	3/8	J. J. Andersson, an Sköldström Skud	1546	60	4913	70
"	3 ⁴	1/2	J. E. Johansson skoldhus	1529	60	5892	50
"	1 ⁵	1/2	Anders Pettersson	1527	60	4089	-
"			Samfäll	48	80	104	-
"	3 ⁴		J. E. Johansson skoldhus	109	60	230	-
"	1 ⁹	1/10	"	242	80	1323	60
"	1 ⁶	2/10	Anders Pettersson	792	-	1019	50
Stänga	4 ³	3/16	J. H. Ekengröden an J. Skold	204	60	341	-
Stänga	2 ⁷	9/32	"	1166	-	2258	50
"	2 ⁶	37/96	Alte Skarsson	1123	20	3772	80
"	1 ⁵	3/8	Norm Skarsson skoldhus	2211	50	4829	50
"	1 ⁶	3/8	J. P. Skarsson skoldhus	2622	50	7634	60
"	3 ⁷	5/8	"	2154	60	4597	20
"	4 ²	3/16	Aug. Skarsson skoldhus	2812	10	6096	70
Sköfjorden m. l.	1 ¹	205	Per Erik Pettersson	1297	20	2974	70
Stänga	3 ⁶	3/8	Aug. Skarsson skoldhus	54	40	140	80
"	1 ⁷	1/4	P. Eriksson	1436	-	3443	-
"	2 ⁸	1/3	"	1045	-	2190	-
"	4 ⁴	1/4	Jon Petter Eriksson skoldhus	1526	-	2870	-
"	4 ³	1/4	"	1000	-	1753	60
"	4 ²	1/2	And. Eriksson	541	60	1018	40
"	3 ³	1/2	Helmer Skarsson	521	60	1001	60
"	1 ³	1/4	Bernhard Eriksson	634	40	1584	-
"	3 ²	1/2	"	167	20	328	-
Stänga	1 ¹	1	H. Skold	20	-	40	-
Stänga			Augustin Skarsson	2747	40	5528	-
			Stänga	520	-	1040	-
				29102	30	70815	-

Det deltagningssk

KOSTNADSFÖRELNINGSLÄNGD

Ägares namn	Ej sökande		Värde		Värde		Förbättrings värde		Deltager i kostnaden			
	före företaget	kr. öre	efter företaget	kr. öre	kr. öre	med procent	för torrläggningen		för förrättningen			
							kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre		
Andersson, an Axel Olinson skred	1566	40	4913	70	3347	10	8.02	3796	04	123	84	
Johannsons skedhus	1529	60	5892	50	4362	90	10.46	4950	95	161	52	
ing Pettersson	1567	60	4089	-	2521	40	6.04	2858	86	93	27	
Ståll	48	80	104	-	55	20	0.13	61	53	2	01	
Johannsons skedhus	109	60	230	-	120	40	0.29	137	26	4	48	
"	242	80	1323	60	1080	80	2.59	1225	90	39	99	
ing Pettersson	792	-	1019	50	827	50	1.98	937	18	30	57	
Åkerbergström an L. Ståll	204	60	341	-	136	40	0.33	152	20	5	10	
"	166	-	2258	30	1092	30	2.62	1240	10	40	46	
"	1123	20	3772	80	2649	60	6.35	3005	57	98	06	
ik Larsson	2211	50	4829	50	2618	-	6.28	2972	46	96	97	
Stållans skedhus	2622	50	7634	60	5012	10	12.02	5689	33	185	61	
Stållans skedhus	2154	60	4597	70	2443	10	5.86	2773	67	90	49	
"	2812	10	6096	70	3284	60	7.87	3725	04	121	53	
Anderssons skedhus	1297	20	2974	70	1477	50	3.54	1675	55	54	66	
Ent Pettersson	54	40	140	80	86	40	0.21	99	40	3	24	
Anderssons skedhus	1436	-	3443	-	2007	-	4.81	2276	68	74	28	
"	1045	-	2190	-	1145	-	2.74	1296	90	42	31	
"	1526	-	2870	-	1344	-	3.22	1524	10	49	92	
Reke Eriksson skedhus	1000	-	1953	60	753	60	1.81	858	71	27	95	
"	541	60	1018	40	476	80	1.14	539	59	17	60	
Ed. Eriksson	521	60	1001	60	480	-	1.15	544	32	17	76	
Edman Carlsson	634	40	1584	-	949	60	2.28	1079	17	35	21	
Anders Eriksson	167	20	328	-	160	80	0.39	184	60	6	02	
"	20	-	40	-	20	-	0.05	23	67		77	
Edlin	2747	40	5528	-	2780	60	6.67	2157	06	103	-	
Andersson skedhus	580	-	1040	-	480	-	1.15	544	32	17	76	
Ståll	29102	30	70815	-	4172	70	100.00	47332	18	1544	18	
Det deltagningsskyldighet an grundad på												

Det deltagningsskyldighet an grundad på

värde av den bättnad som vinnes genom
av dekringen nyttkommande jordför-
bättring


Sättra den 17 april 1929

Nils Persberg

Statens Lantbruksingenjör

L. Jansson J. C. Jansson

Biträdande gode män

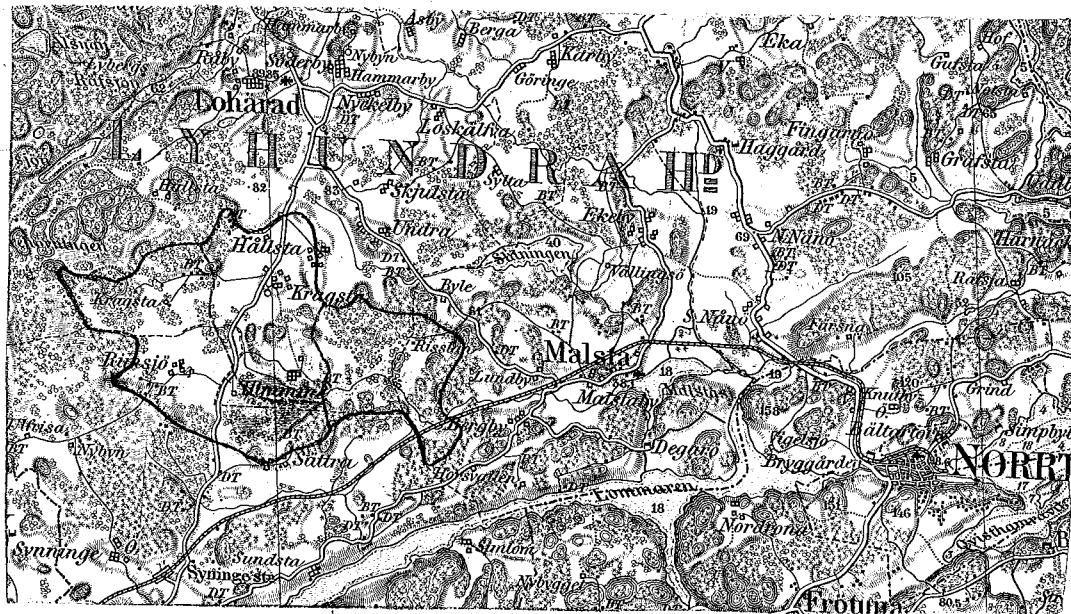

U t l å t a n d e.

Synemännens utlåtande rörande utdikning
av mark tillhörande Sättra och Sundsta i
Husby-Lyhundra socken, Himmene och Undra i
Lohärad socken samt Lundby och Bergby i Mal-
sta socken och Stockholms län, avgivet vid
syneförrättning enligt vattenlagen år 1929.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget inom
Husby-Lyhundra, Lohärad och Malsta socknar omkring 4.0 km. söder
om Lohärad kyrka samt omkring 4.5 km. väster om Malsta kyrka.
Det har sin huvudsakliga utsträckning i öster - väster och nedre
delen av avloppet, från detsamma korsar såväl Stockholm-Roslagens
järnvägar på tio ställen som Norrtelge Stads vattenledning på
ett ställe. Å bifogade översiktskarta har avdikningsområdet mar-
kerats med gul färg varjämte även nederbördsområdet markerats
med en blå linie. Avdikningsområdet utgöres av såväl odlad som
ej odlad jord och omfattar en areal av sammanlagt 117.29 hektar.
Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör Norrtelge åns nederbördse

område samt enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922

med n:o 59 betecknade nederbördsområdet.

Förordnande.

Genom Kungl. Maj:ts Befallningshavandes resolution av den 25 oktober 1927 förordnades undertecknad att handlägga förenämnda förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningsökandenas vid undersökningen och vid sammanträden i ärendet framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som vattenavledning och bestämma att företaget jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen skall benämnas Lundby-Himmene-Sättra torrlägningsföretag av år 1929.

Hinder mot företaget.

Mot syneförrättningens handläggning eller företagens utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Företagets omfattning och avloppsdikenas lägen.

Den i företaget ingående vattenskadade marken fin-

nes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. Som vattenskadad har all den mark

betraktats, som innehar ett höjdläge lägre än 1,2 meter över nuvarande medelvattenytan vid närmaste punkt i avloppsdike dit

vatten kan ledas, med tillägg för fall för längre från avlopp

belägen mark. För områdets avdikning föreslås ett huvudavlopp

å kartan betecknat med A- B-B-C-D¹ vilket vid D delar sig i två grenar, den ena, D-E-E¹, i västlig riktning över mark tillhö-

rande Himmene och den andra, D-F-G-H, först i sydlig riktning

till rågången mellan Himmene och Sättra byar, varefter den fort-

sätter i denna rågång mot väster. Från dessa huvudavlopp skola

upptagas sex sidoavlopp å kartan betecknade med B-B², B¹-B³,

C-C¹, E-E², F-K, samt G-I. Avloppen hava jämväl markerats med

tvenne jämnlöpande röda linier för öppen ledning och en tjockare röd linie för täckt ledning.

Vattenmängd, lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet vilkas olika delar markerats

å översiktskartan har för huvudavloppet sträckan A-B-B-C-D¹ be-

räknats till 9.60 km.², sträckan D-E-E¹ till 3.45 km.² På grund

av nederbördsområdets beskaffenhet har maximiavrinningen för

sträckan A-D beräknats till 125 sekl./km.² samt för D-E¹

och D-H till 150 sekl./km.² Medelavrinningen har beräk-

nats till 1/10 av maximiavrinningen.

Följande dimensioner föreslås:

1. Huvudavloppet

a) sträckan A-30 (900 meter)

Bottenlutning 0.5:1000.

Bottenbredd 0.5 meter i jordsektion, 2.0 meter i berg

Sidolutning 1:1.5 i jordsektion 1:0.1 i berg.

Vid 36+93 och 34+46 korsar avloppet Stockholms-

Roslagens järnvägar samt vid 34+34 Norrtälge Stads vattenledning

b) sträckan 30-29 (100 meter)

För denna sträcka föreslås täckt ledning av 39.5"

runda cementkulvertar i lutning 2.0:1000. Ledningen förstär-

kes på sätt ritningen utvisar vid såväl utlopp som inlopp och

förses med inspektionsbrunn vid 29+50. För inspektionsbrunnen

är särskild ritning upprättad. Rörledningen skall täckas med

ett minst 1.0 meter tjockt jordlager.

c) sträckan 29-15 (1.400 meter)

Bottenlutning 0.5:1000.

Bottenbredd 0.5 meter i jordsektion, 2.0 meter i berg

Sidolutning 1:1.5 i jordsektion 1:0.1 i berg

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden

kunna avbördas vid ett vattendjup av 1.15 meter och medelvatten-

mängden vid ett vattendjup av 0.45 meter.

d) sträckan 15-12 (300 meter)

Bottenlutning 2.0:1000

Bottenbredd 0.3 meter.

Sidolutning 1:1.5

e) sträckan 12-6 (600 meter)

Bottenlutning 1.0:1000

Bottenbredd 0.3 meter

Sidolutning 1:1.5

f) sträckan 6-5+30 (70 meter)

Bottenlutning 4.0:1000

Bottenbredd 0.3 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden

kunna avbördas vid ett vattendjup av högst 0.80 meter och medel-

vattenmängden vid ett vattendjup av högst 0.30 meter.

g) sträckan D-7 (700 meter)

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.3 meter

Sidolutning 1:1.5

h) sträckan 7-8 (100 meter)

Bottenlutning 3.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

i) sträckan 8-12 (400 meter)

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

j) sträckan 12-H (78 meter)

Bottenlutning 10.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden

kunna avbördas vid ett vattendjup av högst 0.90 meter och medel-

vattenmängden vid ett vattendjup av 0.35 meter.

För sidoavloppen äro nederbördsområdena av ringa om-

fattning, varför några särskilda hydrografiska beräkningar för desamma ej ansetts erforderliga. För sträckan C-C+40 av avloppet C-C föreslås täckt ledning av 15" runda cementrör i lutning 2.0:1000. Vid in- och utlopp förstärkes ledningen genom nedläggning av 15" s.k. trumavslut. Ledningen täckes av ett 1.0 meter tjockt jordlager.

Avloppens djup hava föreslagits med hänsyn till en i förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt fullständig torrläggning av sökandenas i företaget ingående mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen äro avloppens djup vid var och en av de längs desamma nedslagna avvägningspålarna angivet, varjämte höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinien vid ett flertal ställen angivits. Avloppens dimensioner å olika platser av desamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna, samt av grävnings-tabellen.

Arbetets utförande.

Företaget skall om intressenterna vilja fullborda detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda

förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritningen och får påbörjas efter den 1 juli 1929 och skall vara fullbordat senast innan den 1 november 1932. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

Då ingen delägare framställt yrkande om att på egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemensamt.

Jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen skall för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter utses en styrelse, vilken enligt beslut skall bestå av fem ledamöter.

Val av styrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande. Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Konungens Befallningshavande. Jämlikt 3 kap. 21 § vattenlagen är styrel-

seledamot ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Konungens Befallningshavande må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Dikesjorden.

Den ur avloppen upptagna jordmassan skall såväl vid dess första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppen men få ej läggas närmare de nya avloppens kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtiende meter genomskäras för att bereda ytvattenet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1.

Broar.

Företagets utförande medför ombyggnad av järnvägsbron vid 34+46. För densamma har i samråd med vederbörande järnvägsförvaltning särskild förslagsritning upprättats. Ritningen är granskad utan anmärkning av vederbörande distriktschef. Arbetet med brons ombyggnad såväl som arbetet med sprängning som erfordras i avloppet under järnvägsövergången vid 36+93 skall ombesörjas av järnvägsförvaltningen.

Företagets utförande medför jämväl ombyggnad av 12 st. enskilda och ägobroar. Dessa skola uppföras på sätt särskilda förslagsritningar utvisa på torrlägningsföretagets bekostnad.

Det arbete, som erfordras för vägnas iordningsställande, efter sedan avlopp vunnits, skall utföras och bekostas av torrlägningsföretaget.

Distrikthefens yttrande.

Då företaget berör vattenavlopp genom enskild järnväg har planen varit insänd till chefen för mellersta väg- och vattenbyggnadsdistriktet, vilken avgivit yttrande genom att å ritningarna teckna "Granskad utan anmärkning".

Avsättning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande, skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingeniör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

De här föreslagna avloppen skola första gången under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt därefter

ter vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år, rensning sålunda skall företagas. Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som här nedan angives för kostnadernas fördelning för avloppens första upptagande. Vid rensning skall iakttagas att bottenliten erhåller det å profilritningen angivna höjdläget.

Dämning, anläggning av vattningsskott m.m.

Dämning, anläggning av vattningsskott i avloppen eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller påstås, och skall därest skada uppstår genom delägarens eller annans påtagliga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Rättas ej sådant förhållande skyndsamt, sedan den försämlige varder därom anmodad, må den, som lider men av försummelsen, jämlikt vattenlagen 13 kap. 16 § kalla två ojäviga män att hålla besiktning och åger, sedan bristen blivit av dem vitsordad, att på den försämliges bekostnad verkställa arbetet.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt

för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppen, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrläggningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppen tillagts erforderligt fall.

Jordvärdering.

Då ingen överenskommelse angående kostnadernas fördelning lämpligen kunnat träffas, har ägogradering varit nödvändig och har densamma verkställts efter följande grunder.

Genom grävning har jordens värde med hänsyn till dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ägofigur upptaxerats pr., hektar, och finnas dessa värden för fullt torrlagda ägofigurer, införda i kolumn 13 av värderingslängden. För ägofigurer, vilka äro belägna lägre än 1,2 meter över en höjd belägen i jämnhöjd med blivande medelvattenytan, vilka sålunda ej bliva fullt torrlagda, har en reducering av ovan angivna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med 1,2 meter över nyssnämndahöjd ansetts

hava torrläggningsgraden 1.0 d.v.s. de blifva fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjdläge, ansetts hava torrläggningsgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter företaget utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0. För sådan jord som först efter upptagande av ytterligare avlopp d.v.s. sådan jord som är belägen på längre avstånd från avloppet, vinner nytta av den i detta företag föreslagna dikningen har reducering av blivande värdet pr. hektar verkställts.

För beräkning av nuvarande värdet har den regeln följts, att all mark belägen under nuvarande medelvattenytan ansetts i sitt nuvarande skick, värdelös och sålunda komma genom fullständig torrläggning att förbättras till ur torrläggningssynpunkt förstgradig mark medan mark belägen ovan den i momentet angående "Uppmätning" omnämnda kurvan ansetts ur torrläggningssynpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej genom företagets utförande vinner någon förbättring, detta under förutsättning att inga andra omständigheter än otillfredsställande torrläggning varit orsak till minskning i eventuellt skörderesultat. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning, och dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i avloppet

samt erhållits genom multiplicering av jordens värde i fullt torrlagt skick medels ett procenttal, som uträknats på grund av respektive figurers höjdläge över sagda vattenyta. De härigenom erhållna värdena äro pr. hektar införda i värderingslängdens kolumn 11.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet eller s.k. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängdens kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. hektar.

I värderingslängden hava slutligen de enligt ovan angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt förbättringsvärdena blivit för varje ägofigur med hänsyn till dess ytinnehåll beräknade och införda.

Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar en areal av sammanlagt 111.08 hektar.

Dess blivande värde utgör	70.815.- kronor
" nuvarande " "	<u>29.102,30 "</u>
Förbättringsvärde sålunda	41.712,70 kronor

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 96 § vattenlagen skall till Konungens Befallningshavande erläggas en avgift av 1 krona för tusen av värdeökningen såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet. Då i föreliggande fall värdeökningen uppgår till 41.712,70 kronor skall till Konungens Befallningshavande erläggas ett belopp av 41,71 kronor och skall bestyrkt avskrift av denna bestämmelse tillställas länsstyrelsen.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppens utvidgning föreskriva synemännen att sådan skall utgå, varför särskild jordersättningslängd upprättats.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för jordupplag föreskriva synemännen jämlikt intressenternas därom gjorda uttalande att sådan skall utgå, varför särskild ersättningslängd härför upprättats och omfattar denna ersättning såväl ersättning för det intrång, som förorsakas genom att vallarne äro upplagda, eller om vallarne bortföras, ersättning för det arbete, som erfordras för vallarnes bortförande.

Ersättning utbetalas i samband med slutligt upp-

görande av räkenskaperna för företaget.

Företagets utförande erfordras fördupning av avloppet inom trafikförvaltningen Stockholm-Roslagens banvall dels vid 36+93 och dels vid 34+46

Vid 34+46 ombygges den nuvarande bron och har kostnaden härför beräknats till 6.300 kronor. Vid 36+93 erhålles avlopp genom att berget nedspränges och har kostnaden härför beräknats till 800.- kronor. Hela kostnaden för arbetets utförande fränsett järnvägens kostnader har beräknats till 40.192,18 kronor. Hela båtnaden är beräknad till 41.712,70 kronor. Företagets utförande skulle sålunda medföra en vinst av 1.520,52 kronor. Trafikförvaltningen har hemställt, att i enlighet med vattenlagen 7:17 få ersätta den skada, som uppstår genom att arbetet icke utföres. På grund härav skall järnvägen till torrlägningsföretaget erlägga ett belopp av 1.480,52 kronor. Järnvägen skall dock ombesörja såväl ombyggnaden av bron som sprängningen och är berättigad till ersättning för detta arbete med 6.300.- kronor för bron och 800.- kronor för sprängningen. Dessa belopp är järnvägen berättigad erhålla sedan respektive arbeten ut-

förts.

För skada eller intrång å järnvägen som inträffar vare sig under arbetets utförande eller framdeles, och som äro en följd eller möjligen kan tänkas vara en följd av åtgärder vidtagna för torrlägningsföretagets utförande, vare järnvägen skyldig att själv avhjälpa utan något som helst bidrag från torrlägningsföretagets sida.

Jordägare kan icke göra anspråk på bidrag av annan intressent i företaget för bortkörning av jordvallarne eller undanskaffande av desamma. Har jordägare verkställt detta arbete, äger han därefter åter fritt disponera över den mark, som varit täckt av jordvallarne.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Öste bygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökat anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av bety-

denhet, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Huvudavloppet korsar Norrtelge Stads vattenledning. Företagets utförande erfordrar sänkning av ledningen och har kostnaden för detta arbete av Norrtelge Stad beräknats till 1180.- kronor. Staden har förklarat sig önska ombesörja arbetets utförande och är berättigad till ersättning härför med ovannämnda belopp 1180.- kronor. Beloppet utbetalas sedan arbetet blivit färdigt. Staden skall påbörja arbetet inom en månad efter sedan torrlägningsföretaget anmodat staden att påbörja detsamma och skall vara färdigt inom en månad därefter.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande, varför här endast hänvisas till nämnda handlingar. Företaget har betraktats som en avdelning och har i tabellen angivits huruvida delägare är sökande till företaget eller ej. Deltagnings-skyldigheten är grundad på värdet av den båtnad som vinnes genom av dikningen uppkommande jordförbättring. Delägare som ej sökt företaget eller förenat sig med sökanden om företaget är ej skyl-

dig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet af den båtnad, hans mark därigenom beredes. Då någon framställning att få erlägga bidrag till kostnaden för företagets utförande på visst antal år ej anförts har någon sådan fördelning ej heller verkställts.

Synekostnaderna skola förskjutas av sökandena och skola för dessa kostnaders slutliga fördelning gälla enahanda grunder som gälla för fördelning av kostnaderna för företaget. Fördelning av syneförrättningskostnaderna finnes verkställd i ovannämnda tabell.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnas fixpunkter i form av kors inhuggna i berg och jordfasta stenar. Deras lägen i plan samt deras höjder öfver antaget horisontalplan äro så såväl plan- som profilritningen angivna. De skola nogt bevaras och få ej döljas av jord eller annat. Borttages eller fördesvas dessa uppsättligen är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i vattenlagen 15 kap. 14 §

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning
skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stock-
holm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar
räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina
till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola
i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i de på fråga någon underställning till
vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras, kommer i en-
lighet med 10 kap. 76 § vattenlagen detta utlåtande på 1: verk-
ställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom
är stadgad för så vitt inte inom den i föregående moment stad-
gade tiden någon intressent inlämnat sina till vattendomsto-
len ställda besvär.

Sätra den 17 april 1929

Wils Risberg

Statens Lantbruksingeniör.

L. Jansson

G.E. Jansson

Biträdande gode män.

Rätt avskrivet betyga:

Godk. 7/12 1934 ²³⁸
30

DIARIÉ Nr 23035
K LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1934

ändr. i plan 23013/24

B e v i s

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 februari 1934

Företagets namn "Lundby-Himmene-Sättra torrlägningsföretag av år 1929 i Husby-Lyhundra, Lohärad och Malsta socknar och Stockholms län.

Planen fastställd den 16 maj 1930

Lån från Statens avdikningslånefond 20.830.- kronor


Statsbidrag från Statens avdikningsanslag 20.850.- "

Styrelsens ordförande H. Ekenhjelm, Himmene, Syninge.

Avsyningen verkställdes av assistenten B. Åhmgren den 6 september 1934.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag av att omläggningen av järnvägstrumman verkställets på sätt närslutna av baninspektören den 20 oktober 1934 godkända ritning utvisar. Under förutsättning att den verkställda ombyggningen godkännes tillstyrkes företaget till godkännande.

Stockholm den 14 november 1934

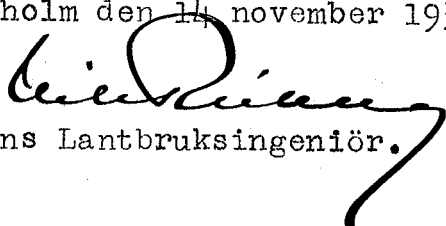
Statens Lantbruksingeniör.

