

DIARIE Nr. 15368

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 SEP. 1937

AB

3•0738

16338

Lår

den

Lbrsi

19/1936 Betänkande och Förslag
till

Johannisberg-Håsta torrlägningsföretag

i Gottröra, Närtuna och Skepptuna socknar
och Stockholms län

Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1935 av

Nils Risberg
Statens Lantbruksingeniör.

Fastighet	Registernummer	Mantal	Ägares namn	Sökande	Ej sökande	Värde		Värde		Förbätt-		Deltager i kostnaden				
						före		efter		rings-		med	för torr-		för förrätt-	
						företaget	företaget	företaget	företaget	värde	värde		cent	läggningen	ningen	
						kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre
Gottröra socken																
✓ Johannisberg (Kall. Wreten)	1	4	0.200 Bernhard Karlsson		1	281	60	480	-	198	40	0.30	123	49	5	54
✓ Johannisberg	1	2	2.950. - Rudolf Hallman		1	27262	10	47604	10	20342	-	30.33	12484	43	559	88
✓ Rickåby Östra	1	1	} Rudolf Hallman													
	1	1														
	2	1														
	3	1			1	14654	70	27669	15	13014	45	19.40	7985	43	358	12
	4	1														
	5	1/4														
Närtuna socken																
✓ Åkerby Stora	1	2	3/8 Karl Wall		1	1036	-	2112	50	1076	50	1.62	662	71	29	72
" "	1	3	3/8 Mauritz Sahlquist		1	1092	-	2221	10	1129	10	1.68	691	52	31	01
✓ " "	1	2	3/4 Emil Gustavsson		1	2165	10	4391	10	2226	-	3.32	1366	58	61	29
✓ " "	3	2	1/2 Hjalmar Wählin		1	2239	30	4120	50	2181	30	3.25	1337	77	59	99
✓ " "	3	3	1/2 Emanuel Janssons sterbhus, arr. Karl Mattsson		1	1421	70	2799	30	1377	60	2.05	843	82	37	84
✓ " "	4	1	1/4 Joh. Vilh. Jansson, arr. Karl Mattsson		1	949	20	1957	20	1008	-	1.50	617	43	27	69
Lindberga	2	9	1/40 Axel Vilhelm Eriksson		1	531	30	1172	50	641	20	0.96	395	16	17	72
" "	2	6	" " "		1	709	80	1552	60	842	80	1.26	518	64	23	62
Gottröra socken																
✓ Gottröra	1	1	Rudolf Hallman		1	2792	80	4352	-	1559	20	2.32	954	96	42	83
✓ " "	3	1	Vilhelmina Hermanssons sterbhus		1	7262	70	11170	70	3908	-	5.83	2399	74	107	62
✓ " "	1	1	Carl Erik Carlsson		1	6302	10	8692	50	2390	40	3.56	1456	37	65	72
✓ " "	5	1	Kungl. Maj:t och Kronan arr. K. Skantz		1	931	20	1016	-	84	80	0.13	53	51	2	39
✓ Lindberga	1	1	Anton Arvid Karlsson		1	1680	40	1976	-	295	60	0.44	181	11	8	12
Närtuna socken																
✓ Åkerby Lilla	2	2	7/16 Hjalmar Karlsson		1	741	60	880	-	138	40	0.21	86	44	3	88
✓ " "	2	3	7/16 Mauritz Sahlquist		1	617	60	736	-	118	40	0.18	74	09	3	32
✓ " "	1	1										0.20	82	32	3	69

Fastighet	Registernummer	Mantel	Ägares namn
Gottröra socken			
✓ Håsta	1	✓	Överfört.
✓ " "	5	✓	Närtuna och Gottröra pastorat arr. Axel Petterssons sterbhus
✓ " "L-nai	1		Axel Vilh. Eriksson
✓ " "Olov Karlsson 1962 cd	1		Upsala Universitet arr. Axel Petterssons sterbhus
✓ " "	1		Joh. Vilh. Jansson
✓ " "	1		Hugo Olsson, arr. Karl Mattsson
✓ " "	2		Oskar M. Johansson
✓ " "	4	1/2	Karl Herman Karlsson
✓ " "	3	1/2	Oskar M. Johansson
✓ " "	4	1	
✓ " "	1	1/2	Upsala Universitet, arr. Axel Petterssons sterbhus
✓ " "	5	3/8	Närtuna och Gottröra pastorat, arr. Axel Petterssons sterbhus
✓ " "L-nander	2	1/4	Hugo Olsson, arr. Karl Mattsson
✓ " "	2	1/4	Joh. Vilh. Jansson
✓ " "	1	1	Axel Vilh. Eriksson
✓ " "L-n	3	1/4	Joh. Vilh. Jansson
✓ " "	2	1/2	Oskar M. Johansson
✓ " "Olov Karlsson 1962	4	1	Upsala Universitet, arr. Axel Petterssons sterbhus
✓ " "	1	1/2	Närtuna och Gottröra pastorat, arr. Axel Petterssons sterbhus
✓ " "	5	3/8	
Närtuna socken			
✓ Lunda	2	3/4	Sven Andersson
✓ " "	2	1/4	" "
✓ " "	1	1	Upsala Universitet, arr. Artur Jansson
✓ Prästgården	1	✓	Närtuna och Gottröra pastorat arr. Axel Petterssons sterbhus
✓ Närtunaby	4		Edvin Forsberg
✓ Aby Stora	1		Per Gunnar Karlsson, Otto Emanuel Gustafssons
✓ " Lilla	1	1/2	Upsala Universitet, arr. Valter Jansson
Skepptuna socken			

Sökande	Ej sökande	Värde		Värde		Förbätt-		Deltager i kostnaden					
		före		efter		rings-		med pro- cent	för torr-		för förrätt-		
		företaget		företaget		värde			läggningen		ningen		
		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre	
	1	198	40	240	-	41	60	0.062 ✓	24	70	1	10	l
	1	212	80	256	-	43	20	0.06 ²⁸	24	70	1	10	
	1	199	20	240	-	40	80	0.06 ^{<}	24	70	1	10	
	1	51	20	64	-	12	80	0.02 [?]	8	23		37	
	1	83	60	88	-	4	40	0.01 ²	4	12		18	
	1	93	60	104	-	10	40	0.02 ³	8	23		37	
	1	4506	80	5640	-	1133	20	1.69	695	64	31	20	
	1	2452	-	3770	40	1318	40	1.97	810	89	36	37	
	1	1534	50	2087	-	552	50	0.82 ^{<}	337	53	15	14	
	1	1379	-	2451	-	1072	-	1.60 ² ✓	658	59	29	54	l
	1	1335	60	2308	40	972	80	1.45	596	85	26	77	
	1	1427	30	2514	90	1087	60	1.62	666	82	29	91	
	1	2741	20	4803	60	2062	40	3.08 ²	1267	79	56	86	
	1	857	60	1072	-	214	40	0.32	131	72	5	91	
	1	3742	40	4240	-	497	60	0.74	304	60	13	66	
	1	1564	-	1688	-	124	-	0.18 ^{<}	74	09	3	32	
	1	3988	80	4544	-	555	20	0.83 ² ✓	341	64	15	32	l
	1	766	80	888	-	121	20	0.18	74	09	3	32	
	1	876	40	1056	-	179	60	0.27	111	14	4	98	
	1	1084	-	1297	60	213	60	0.32	131	72	5	91	
	1	798	80	914	40	115	60	0.17 ✓	69	98	3	14	l
	1	364	80	456	-	91	20	0.14	57	63	2	58	
	1	524	80	590	40	65	60	0.10 ⁰	41	16	1	85	
	1	441	60	496	80	55	20	0.08 ⁸	32	93	1	48	

U t l å t a n d e .

Synemännens utlåtande rörande för-

bättrad utdikning av mark tillhörande

Johannisberg, Rickeby Östra, Gottröra,

Lindberga, Håsta, Nässja och Nifsta i

Gottröra socken, Åkerby Stora, Lindber-

ga, Åkerby Lilla, Tarf, Lunda, Närtuna

prästgård, Närtunaby, Åby Stora och

Lilla, Bälinge, Björkberga, Lunda och


Överlunda i Närtuna socken samt Helgäby

och Bergby i Skepptuna socken och Stock-

holms län, avgivet vid sådan syneförrätt-

ning, som omförmäles i vattenlagen 10

kap. 32 och följande paragrafer.

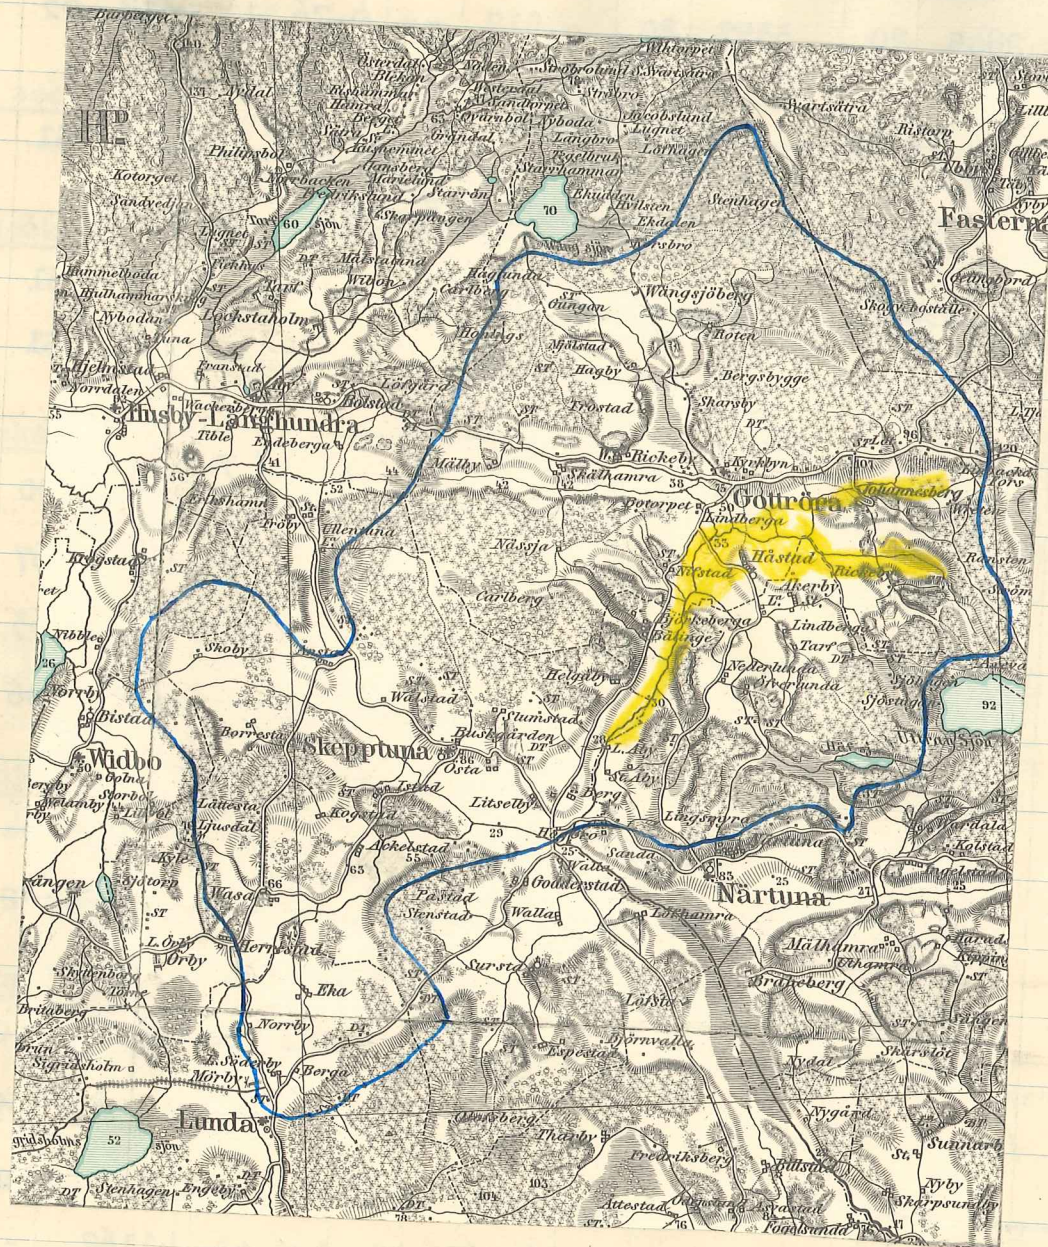

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget omedelbart

söder och sydväst om Gottröra kyrka. Å bifogade översiktsskarta

har avdikningsområdet markerats med gul färg varjämte även ne-

derbördsområdet markerats med en blå linie. Avdikningsområdet

utgöres av såväl odlad som ej odlad jord och omfattar en areal

av sammanlagt 277,45 hektar.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör Åkerstböms vattensystem samt det enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 med n:o 60 betecknade nederbördsområdet.

Förordnande.

Genom Länsstyrelsens resolution av den 28 maj 1935 förordnades undertecknad att handlägga förenämnda förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningsökandenas vid undersökningen och vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som vattenavledning och bestämma att företaget jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen skall benämnas Johannisberg-Håsta torrlägningsföretag.

Hinder mot företaget.

Mot syneförrättningens handläggning eller företagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller kunnat utrönas av synemännen.

Företaget berör ej något av de förhållanden,

som omförmälas i 7 kap. 38 och 39 §§.

Företagets omfattning och avloppsdikenas lägen.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. För områdets avdikning föreslås upptagande av ett huvudavlopp å kartan markerat med A-B-C-D-E samt tvenne sidoavlopp å kartan markerade med E-K och E-F-H. Vid punkt F å det senare diket inkommer ett sidoavlopp å kartan betecknat med F-G. Avloppen hava jämväl markerats med tvenne jämnlöpande röda linie för öppen ledning och en tjockare röd linie för täckt ledning.

Vattenmängd och lutningsförhållanden.m.m.

För huvudavloppet, sträckan A-B, har nederbördsområdet beräknats till 75 km.² Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maxiavrinningen beräknats till 100 liter pr. sek. och km.² och medelavrinningen till 10 liter pr. sek. och km.² Maximivattenmängden skulle sålunda bli 7.5 m³/sek. och medelvattenmängden 0.75 m³/sek.

För denna sträcka föreskrives följande dimensioner

Bottenlutning 0.7:1000

Bottenbredd 3.0 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna avbördas vid ett vattendjup av 1.6 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.45 meter.

För huvudavloppet, sträckan B-C, har nederbördsområdet beräknats till 49 km.² Även för detta nederbördsområde har maximivattenmängden beräknats till 100 liter pr. sek. och km.² och medelavrinningen till 10 liter pr. sek. och km.² Maximivattenmängden skulle sålunda bli 4.9 m³/sek. och medelvattenmängden 0.49 m³/sek.

För denna del av huvudavloppet föreskrives följande dimensioner:

a) sträckan B-24

Bottenlutning 0.7:1000.

Bottenbredd 2.0 meter

Sidolutning 1:1.5

b) sträckan 24-C

Bottenlutning 0.2:1000

Bottenbredd 4.0 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna avbördas vid ett vattendjup av 1.6 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.45 meter.

För huvudavloppet, sträckan C-D, har nederbördsområdet beräknats till 39 km.² Även för detta nederbördsområde har maximivattenmängden beräknats till 100 liter pr. sek. och km.² och medelvattenmängden till 10 liter pr. sek. och km.² Maximivattenmängden skulle sålunda bli 3.9 m³/sek. och medelvattenmängden 0.39 m³/sek.

För denna sträcka föreskrives följande dimensioner.

Bottenlutning 0.2:1000

Bottenbredd 3.0 meter i jordsektion, 4.0 meter i berg

Sidolutning 1:1.5 " " 1:0.1 " "

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna avbördas vid ett vattendjup av 1.6 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.45 meter

För huvudavloppet, sträckan D-E, har nederbördsområdet beräknats till 13 km.² Med hänsyn till nederbördsområ-

dets beskaffenhet har maximiavrinningen beräknats till 125 li-

ter pr. sek. och km.² och medelavrinningen till 12.5 liter pr.

sek. och km.² Maximivattenmängden skulle sålunda bli 1.6 m³ /

sek. och medelvattenmängden 0.16 m³ /sek.

För denna sträcka föreskrives följande dimensioner:

Bottenlutning 0.2:1000

Bottenbredd 1.5 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden

kunna avböras vid ett vattendjup av 1.4 meter och medelvatten-

mängden vid ett vattendjup av 0.40 meter.

För sidoavloppet E-I-K har nederbördsområdet be-

räknats till 4.7 km.² Med hänsyn till nederbördsområdets beskaf-

fenhet har maximiavrinningen beräknats till 150 liter pr. sek. och

km.² och medelavrinningen till 15 liter pr. sek. och km.² Maxi-

mivattenmängden skulle sålunda bli 0.71 m³ /sek. och medelvatten-

mängden 0.07 m³ /sek.

För detta avlopp föreskrivas följande dimensioner:

a) sträckan E-13

Bottenlutning 0.2:1000

Bottenbredd 0.50 meter

Sidolutning 1:1.5

b) sträckan 13-16

Bottenlutning 0.2:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

c) sträckan 16-20

Bottenlutning 2.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

d) sträckan 20-K.

Bottenlutning 3.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden

kunna avböras vid ett vattendjup av 1.0 meter och medelvatten-

mängden vid ett vattendjup av 0.45 meter.

För sidoavloppet E-F-H har nederbördsområdet beräknats

till 5.5 km.² Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet

har maximiavrinningen beräknats till 150 liter pr. sek. och km.²

och medelavrinningen till 15 liter pr. sek. och km.² Maxi-
vattenmängden skulle sålunda bli 0.4 m³/sek. och medelvatten-
mängden 0.04 m³/sek.

För dessa områden föreskrivas följande dimensioner:

a) sträckan F-3+20

Bottenlutning 0.4:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

b) sträckan 3+20-5

För denna sträcka föreskrives täckt ledning av 30"

runda cementrör i lutning 1.5:1000. Vid in- och utloppet för-
stärkes ledningen på sätt ritningen utvisar och förses med 2
st. inspektionsbrunnar i läge som såväl plan- som profilritningen
utvisar. För inspektionsbrunnarne är särskild ritning upprät-
tad. Den täckta ledningen skall täckas av ett minst 1.0 meter
tjockt jordlager.

c) sträckan 5-6

Bottenlutning 1.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

d) sträckan 6-13

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

e) sträckan 13-14

Bottenlutning 5.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

f) sträckan 14-15+14

Bottenlutning 13.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Avloppens djup hava föreslagits med hänsyn till en i
förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möj-
ligt fullständig torrläggning av sökandenas i företaget ingå-
ende mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen
äro avloppens djup vid var och en av de längs desamma nedslagna
avvägningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jäm-
förelseplanet av den blivande bottenlinien vid ett flertal stäl-

len angivits. Avloppens dimensioner å olika platser av desamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna samt av grävningstabellen.

Broar.

I kostnadsförslaget har upptagits det antal broar som skola ombyggas på grund av företagets utförande. Desamma skola ombyggas på torrlägningsföretagets bekostnad på sätt särskildaförslagsritningar utvisa.

Träbroarna anordnas så att å alla ytor där trä ligger mot trä lägges näver eller tjärpapp.

Företagets utförande medför ombyggnad av landsvägsbron vid 3+60. Densamma har ombyggts efter den 1 januari 1880 på sådant sätt att botten under densamma fördjupades. Vederbörande väghållningsdistrikt är sålunda skyldigt bekosta brons ombyggnad. Enligt ordförandens i vägstyrelsen meddelande, har väghållningsdistriktet för avsikt att vidtaga viss omläggning av vägen, vilket skulle medföra brons förflyttning till annan plats. Denna omläggning skulle ske inom de närmaste 3 åren, varför väghållningsdistriktet är skyldigt hava ombyggnaden verkställd till

den 1 juli 1938. Bron skall utgöras så, att fria spännvidden blir minst 4.0 meter och att brons fria höjd över vattendragets blivande botten blir minst 2.0 meter.

Landsvägens iordningställande sedan avlopp vunnits skall bekostas av väghållningsdistriktet, övriga vägar iordningställas på torrlägningsföretagets bekostnad.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppen, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrlägningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppen tillagts erforderligt fall.

Jordvärdering.

Då ingen överenskommelse angående kostnadernas fördelning lämpligen kunnat träffas, har ägoogradering varit nödvändig och har densamma verkstälts efter följande grunder.

Genom grävning har jordens värde med hänsyn till

dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ägofigur upptaxerats pr. hektar, och finnas dessa värden för fullt torrlagda ägofigurer införda i kolumn 13 av värderingslängden. För ägofigurer, vilka äro belägna lägre än 1,5 meter över blivande medelvattenytan, vilka sålunda ej bliva fullt torrlagda har en reducering av ovan angivna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med 1,5 meter över nyssnämnda höjd ansetts hava torrlägningsgraden 1.0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjdläge, ansetts hava torrlägningsgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter företagets utförande är ur torrlägnings-synpunkt lika med 0. För sådan jord, som först efter upptagande av ytterligare avlopp d.v.s. sådan jord, som är belägen på längre avstånd från avloppen, vinner nytta av den i detta företag föreslagna dikningen har reducering av blivande värdet pr. hektar verkställts.

För beräkning av nuvarande värdet har den regeln följts, att all mark belägen under nuvarande medelvattenytan ansetts i sitt nuvarande skick värdelös och sålunda komma genom

fullständig torrläggning att förbättras till ur torrlägnings-synpunkt förstgradig mark medan mark belägen ovan den i momentet angående "Uppmätning" omnämnda kurvan ansetts ur torrlägnings-synpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej genom företagets utförande vinner någon förbättring, detta under förutsättning att inga andra omständigheter än otillfredsställande torrläggning varit orsak till minskning i eventuellt skörderesultat. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i avloppen samt erhållits genom multiplicering av jordens värde i fullt torrlagt skick medels ett procenttal, som uträknats på grund av respektive figurers höjdläge över sagda vattenytan. De härigenom erhållna värdena äro pr. hektar införda i värderingslängdens kolumn 11.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet eller s.k. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängdens kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. hektar.

I värderingslängden hava slutligen de enligt ovan angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt för

bättringsvärdena blivit för varje ägofigur med hänsyn till dess yttinnehåll beräknade och införda.

Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar sammanlagt en areal av 277,45 hektar.

Dess blivande värde 190.774,15 kronor

" nuvarande " 123.708,80 "

Förbättringsvärde sålunda 67.065,35 "

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall till Länsstyrelsen erläggas en avgift av 1,50 kronor för tusen av värde-

ökningen såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet. Då i föreliggande fall värdeök-

ningen uppgår till 67.065,35 kronor skall till Länsstyrelsen

erläggas ett belopp av 100,59 kronor och skall bestyrkt av-

skrift av denna bestämelse tillställas Länsstyrelsen. Vatten-

domstolsavgiften skall erläggas så snart utlåtandet vunnit

laga kraft.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppens utvidgning föreskriva synemännen jämlikt intressenterna därom gjorda uttalande att sådan skall utgå, varför särskild jordersättningslängd upprättats.

Beträffande ersättning för intrång genom jordupplag föreskriva synemännen jämlikt intressenternas därom gjorda uttalande att sådan skall utgå, varför särskild jordersättningslängd upprättats och omfattar denna ersättning såväl ersättning för det intrång, som förorsakas genom vallarna att/äro upplagda, eller om vallarna bortföras, ersättning för det arbete som erfordras för vallarnas bortförande.

Ersättning utbetalas i samband med slutligt uppgörande av räkenskaperna för företaget.

I ersättningsbeloppen skall verkställas den jämning, som förhållandena kunna påkalla.

Med rätt till ersättning följer även skyldighet att hålla vallarna fria från ogräs.

Ersättning för intrång genom uppkastad jord vid framtida rensningar skall ej utgå.

Jordägare kan icke göra anspråk på bidrag av annan intressent i företaget för bortkörning av jordvallarna eller undanskaffande av desamma. Har jordägare verkställt detta arbete äger han därefter åter fritt disponera över den mark, som varit täckt av jordvallarna.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den, som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydelse, gäller vad i 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande, varför är endast hänvisas till nämnda handling. Avdikningsområdet utgöres av en samfällighet. Samfälligheten har betraktats som en avdelning och har i tabellen angivits huruvida delägare är sökande till företa-

get eller ej. All deltagningsskyldighet är grundad endast på värdet av den båtnad som vinnes genom av dikningen uppkommande jordförbättringen. Delägare som ej sökt företaget eller förenat sig med sökanden om företaget är ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes. Då någon framställning att få erlægga bidrag till kostnaden för företagets utförande på visst antal år ej anförts har någon sådan fördelning ej heller verkställts

Synekostnaderna skola förskjutas av sökandena och skola för dessa kostnaders slutliga fördelning gälla enahanda grunder som gälla för fördelning av kostnaderna för företaget. Fördelning av syneförrättningskostnaderna finnes verkställd i ovannämnda tabell.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnas fixpunkter anbragta på sätt av plan- och profilritningen närmare framgår. De skola noga bevaras och få ej döljas av jord eller annat. Skall sten eller berg, vara fixpunkt utsatts, sprängas, får detta ej ske förrän

ny fixpunkt av lantbruksingeniör blivit utsatt. Borttages eller fördärvas ddesamma uppsåtliga är åtgärden belagd med straff enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Företaget skall, om intressenterna vilja fullborda dessamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritningen och får börjas efter den 1 september 1935 och skall vara fullbordat senast före den 1 november 1940. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulde uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

Då ingen delägare framställt yrkanden om att på egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemensamt.

Jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen skall för handhavan-

det av med företaget förenade angelägenheter utses en styrelse.

Val av styrelse skall anmälas till Länsstyrelsen.

Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Länsstyrelsen. Jämlikt vattenlagen 3 kap. 21 § är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Dikesjorden.

Den ur avloppen upptagna jordmassan skall såväl vid dess första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppen men får ej läggas närmare de nya avloppens kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtionde meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1.

Avsyning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande, skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingeniör eller annan av

Underhåll.

De här föreslagna avloppen skola första gången under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt därefter vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast innan den 1 oktober det år rensning sålunda skall företagas. Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som gäller för kostnadernas fördelning för avloppens första upptagande. Vid rensning skall iakttagas att bottenlinien erhåller det å profilritningen angivna höjdläget.

Allt underhållsarbete äger företagets styrelse vidtaga utan övriga intressenters hörande. De nyuppförda broarnas underhåll skall bekostas av den eller de som förut haft sig denna skyldighet ålagd.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppen eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tålas, och skall därest skada uppstår eller genom delägares eller annans påtagliga

åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Härvid iakttages att den skada, som förorsakas genom betande kreaturs eventuella nedtrampning av slänterna, betraktas som åverkan, varav följer, att denna skadas avhjälpande skall åligga den jordägare å vars mark nedtrampning sker. Kostnaden för skadans undanröjande skall sålunda ej betraktas som underhållskostnad.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol adr. Stockholm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras, kommer i enlighet med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden någon in-

tressent inlämnat sina till vattendomstolen ställda besvär.

Gottröra den 27 juni 1935

Nils Risberg

Statens Lantbruksingenjör.

C.H. Enroth

Herm. Höglund

Biträdande gode män.

Rätt avskrivet betyga:

S. Halm

K. Andersson

300
36

DIARIE Nr 25191
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1936

R a p p o r t

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 september 1936.

Företagets namn Johannisberg-Håsta torrlägningsföretag i Gottröra,

Närtuna och Skepptuna socknar och Stockholms län.

Planen fastställd den 7 februari 1936

Lån från statens avdikningslånefond 24.380.- kronor


Statsbidrag från statens avdikningsanslag 16.390.- "

Styrelsens ordförande C.E. Karlsson, Lilla Gottröra, Gottröra.

Besiktningen verkställdes av tekniska biträdet Sten Malmros.

Företaget befanns därvid vara utfört för	kr. 19.441.-
Härtill kommer: ersättningar	" 4.583.-
förrättningskostnader och vatten-	"
domstolsavgift	" <u>2.264,15</u>
Summa Kronor	26.288,15
motsvarande c:a 61 % av hela den beräknade kostnaden kr. 43.426,15	

Stockholm den 21 december 1936

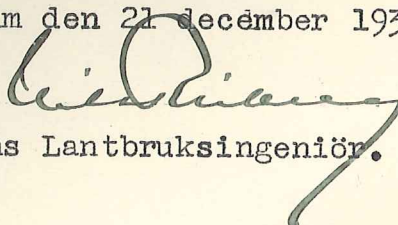
Statens Lantbruksingeniör.

36
✓ på nyord. länets beviljande

DIARIE Nr 21493

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 DEC. 1937

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 februari 1937.

Företagets namn Johannisberg-Håsta torrlägningsföretag i Gottröra,

Närtuna och Skepptuna socknar och Stockholms län.

Planen fastställd den 7 februari 1936

Lån från statens avdikningslånefond

Statsbidrag från statens avdikningsanslag

Styrelsens ordförande C.E. Karlsson, Lilla Gottröra, Gottröra.

21.900

24.380.- kronor

14.220
16.390.- "

Avsyningen verkställdes av assistenten Sten Malmros
den 25 och 26 november 1937.

Arbetet befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med det tillägg att pålning enligt nedanstående ritning utförts å i nedanstående tabell angivna sträckor.

Företaget förordas till godkännande.

Sträckan $5+55-5+95 = 40$ m.

" $8+5-8+20 = 15$ "

" $9+90-10+15 = 25$ "



" $13+20-13+47 = 27$ "

" $15+7-15+80 = 73$ "

180 "

I högra slänten

vid $8+5-8+20$

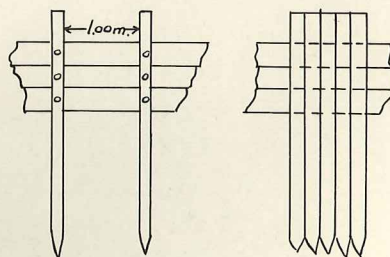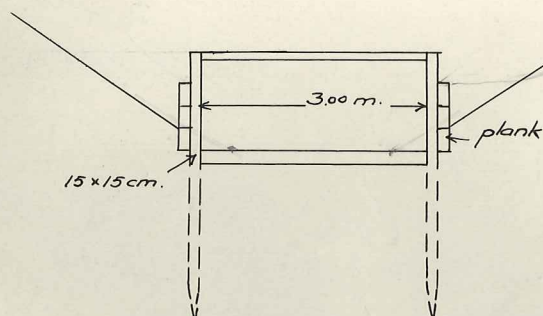

Stockholm den 3 december 1937

[Signature]

14.800