

Komb 3/1949

Förslag
till

Glasberga-Igelsta invälningsföretag

i Östertälje socken och Stockholms län

Upprättat vid syn enligt vattenlagen

år 1942 av

Nils Risberg

Statens lantbruksingeniör.

Företagets namn

Forts blad nr

Glasberga-Igelsta invallnings-
företag 1942

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1994-07-13

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Glasberga 1:1 Fastighetsbolaget Glasberga KB Åke Stenlund Box 27319 102 54 STOCKHOLM		14 468:70				40.34
Gärtuna 3:1 AB Astra Stig Tallberg 151 85 SÖDERTÄLJE		11 833:45				32.99
Södra 2:1 Staten SJ 105 50 STOCKHOLM		282:10				0.78
Östertälje 1:15 Gärtuna S:1 Skärvsta 1:1						
Södertälje kommun Bo Samuelsson 151 72 SÖDERTÄLJE		9 284:65				25.89
						100.00 %

*Hans H. Mariette*Hans Mariette
Lantbrukskonsulent

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde		Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Nuvarande värde	Blivande värde							Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Kronor	Kronor	Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1,1	1/2'		Laglösa Södertälje stad	1	1-94	14853,10	34318,90	2465,80									
1/2, 1/2	1/2'		Gärtna med A. Johansson	1	95-99	810,-	1512,-	702,-						12330,14	54,27	543,39	l
	1'		Anna Stejnfors											445,31	1,96	19,62	=
	1'		Skärfors l:a A. Lilljeström	1	100-120	2181,90	8424,50	6242,40						3953,28	17,40	174,22	l
	1'		Glasby } Valters bes-														
2'			Glasby el. Glas- } selman	1	131-157	3828,90	13287,60	2458,70						5991,27	36,37	264,04	l
			berga														
			Summa			21673,90	57542,90	15868,90						22720,-	100,00	1001,27	

All deltagningsstegldigt är grundad endast på värdet av den betnad som vinnas genom av företaget upprätthållande jordförbättring.

Glasberga den 29 juni 1942

Staten lantbruksskatteskattör
G. M. Johansson
Bekräftande gode män

attade
llivande
värde
Kronor
8

Utdrag av kopia av

Karta

öfver

Vestra Stambanan

från Stockholm af Statens Jernvägs-Linie

Upptagande ägor för jordepriationen inom

Östertelje socken

Upprättad år 1858 af

V. Dahlgren.

Från den i Kungl. jernvägsstyrelsens arkiv för-

varade expropriationskartan rätt kopierad, betygar

Å tjänstens vägnar


J. Woldt.

Byråingenjör i Kungl. lantmäteristyrelsen

Från här förvarad konceptkarta rätt
ullrent... betygas. Stockholm /
länets lantmäterikontor den 1/6 1912

A. S. Jendin

fig. 19 - 22 m. fl. = Igelsta bandel 1/

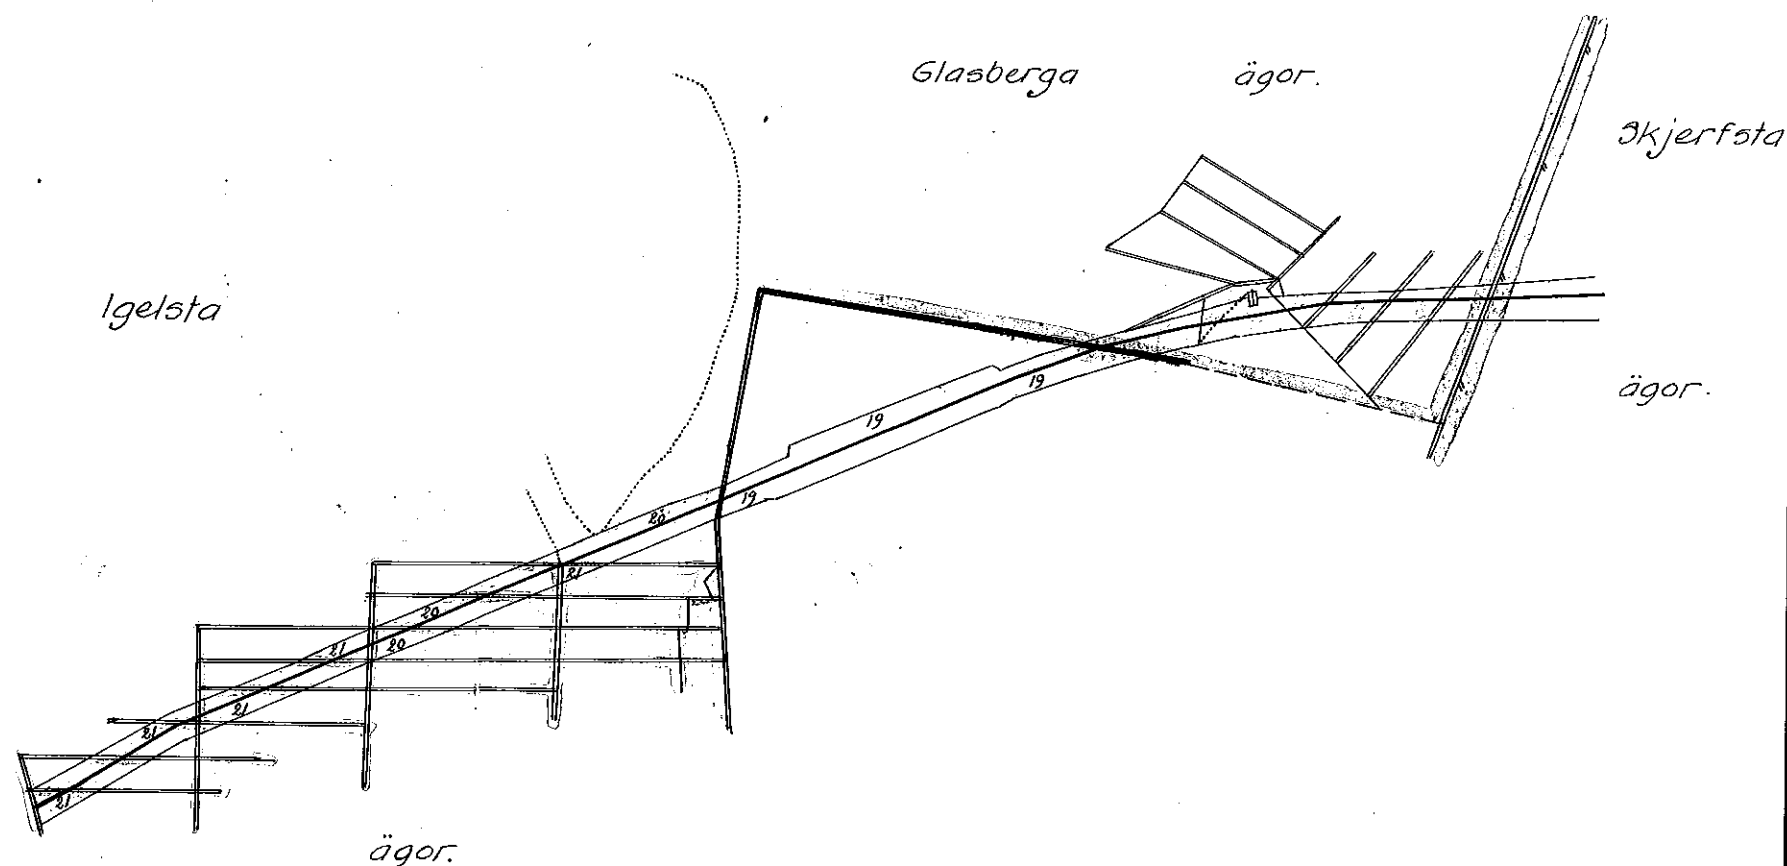

Utdrag av

Karta

öfver

Igelstad

af Öster Telje s^{kn}, Öknebo h^d och
Stockholms län,

lydande under


Säteriet Hall

upprättad åren 1860 och 1861 af

Gustaf Högner.

Från här förverad konceptkarta rätt
utdraget betygas. Stockholm i
länets lantmäterikontor den 1/6 1902

U. S. Högner

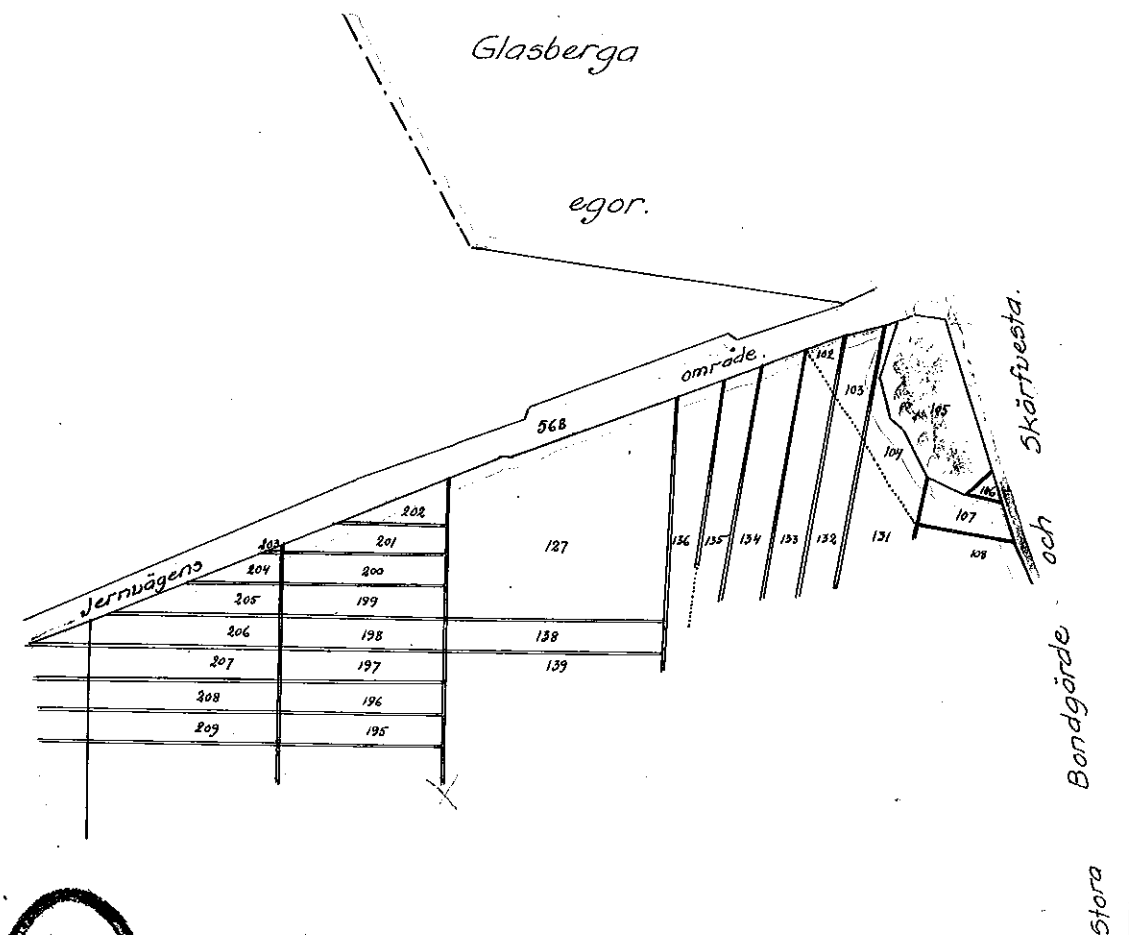

U t l å t a n d e.

Synemännens utlåtande rörande

*Fogellro 1', Plommet 1'
Samt Fogellro, Fogellro-
betarna 2' och 19'
i bädden*

förbättrad utdikning genom invallning av
mark tillhörande Igelsta, Gärtuna och
Glasberga i Öster-Tälje socken och Stock-
holms län, avgivet vid sådan syneförrätt-
ning, som omförmäles i vattenlagen 10 kap.
32 och följande paragrafer.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget omkring ²3.5
barnala län
km. ost-sydost om Södertälje stad.) Å bifogade översiktskarta har
avdikningsområdet markerats med gul färg varjämte även nederbörds-
områdets yttergränser markerats med en blå linie. Avdikningsom-
rådet utgöres av såväl odlad som ej odlad jord och omfattar en are-
al av sammanlagt ^{5.54}42,91 hektar. (Genom avdikningsområdet går Statens
Järnvägars banvall å linjen Stockholm-Södertälje södra.)

Nederbördsområdet.

cf. ang. vattensystem
Avdikningsområdet tillhör Norrströms vattensystem
samt det enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 med n:r 61 be-
^{60 - 61}
tecknade nederbördsområdet.

Förordnande.

28 aug. 1942
Genom länsstyrelsens förordnande av den 11 juli 1941)

erhöll undertecknad i uppdrag att handlägga förenämnda förrättningar och har på grund härav och i anslutning till av förrättningsökanden (samt av dem, som jämlikt vattenlagen kap. 10 § 58 förenat sig med denne, vid undersökningen och vid sammanträden i ärendet framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning i förening med invallning och bestämma jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § att företaget skall benämnas *Sjöströmdalen* (Glasberga-Igelsta) invallningsföretag.

Hinder mot företaget.

Det invallade området är beläget intill Glasberga sjön. *Utlösning*
Vattnet från denna sjö rinner ut i sjön Uttran. I denna sjö har Sveriges Riksbanks pappersbruk i Tumba dämningsrätt till höjden + 5.44 enligt företagets höjdsystem. Vid granskning av höjdsiffrorna å hithörande plankarta framgår, att vissa delar av invallningsområdet äro översvämmade. Med anledning härav medför företagets utförande en viss men obetydlig minskning av pappersbrukets vatten-

magasin. Med anledning härav har bruket kallats till förrättningen. Vid sammanträde den 29 juni 1942 har brukets ombud förklarat sig ej hava något att erinra mot företagets utförande (protokollet § 22).

Sökandena äga all i företaget ingående mark.

Företagets omfattning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. För områdets avdikning föreslås dels anläggning av vall mot Glasberga sjön, dels upptagande av vissa avloppsdiken inom det invallade området och dels anläggning av pumpstation, som automatiskt ombesörjer avpumpningen.

Vallens läge är å kartan markerad med en grön linie i den sträckning som å kartan markerats med F-A-G. Pumpstationen skall uppföras vid vallens norra ände vid punkt F. Dess läge har å kartan markerats med en röd fyrkant.

Inom invallningsområdet skola upptagas de avlopp, vilka å kartan betecknats med F-A-G (=valldike), A-B-C-D-E samt D-H. Avloppen följa i huvudsak redan befintliga diken. På grund av framställning från intressenterna hava följande avvikel-

ser från deras nuvarande lägen gjorts.

Från punkt 4+48 å avloppet A-B skall avloppet förläggas i rågången mellan Glasberga och Skärfsta till en punkt som ligger 20 meter från järnvägsbankens fot. Från denna punkt skall nytt avlopp upptagas i västlig riktning på Glasberga mark på ett avstånd av 20 meter, räknat från järnvägsbankens fot till det nya avloppets mitt. I detta läge i förhållande till järnvägsbanken, skall avloppet upptagas till en punkt mitt för den nuvarande järnvägstrumman, vars läge å kartan betecknats med B.

Ovanför banvallen har Statens Järnvägars ombud yrkat omläggning av diket ^{inmunt banvallen} enligt uttalande i protokollet § 24. Då emellertid denna sträcka skall läggas med 18" cementrör och sålunda icke upptagas som öppet dike, kommer banvallens stabilitet att ökas, varför någon omläggning ej behöver verkställas.

Avloppet D-H skall å sträckan 1+20-3+90 förläggas så, att det från 1+20 fortsätter i rak linje till rågången mot Skärfsta, varefter det följer rågången mellan Igelsta å ena sidan samt Skärfsta och Gärtuna å andra sidan och viker därefter mot väster in över Igelsta mark till punkten 3+90 å ^{nuvarande} avloppsdikey.

Avloppen hava markerats med tvenne jämnlöpande röda linjer för öppen ledning och en tjockare röd linje för täckledning.)

Efter det området på detta sätt avdikats och torrlagt

torde samtliga de ingående markerna kunna utnyttjas för åker eller beteskultur.)

3/ Nederbördsområde, vattenmängd och lutningsförhållanden m.m.

(Nederbördsområdet har för sträckan nedanför järnvägen beräknats till 1.92 km² och ovanför järnvägen till 0.72 km²

Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maxiavrinningen beräknats till 150 liter pr. sek. och km.² och medelavrinningen till 15 liter pr. sek. och km.² Maxi-vattenmängden skulle sålunda bli 0.288 och 0.108 m³/sek. resp. och medelvattenmängden 0.029 och 0.01 m³/sek. resp.

Samtliga avlopp anordnas som öppna ledningar med undantag för sträckan 7+78-8 av avloppet B-C- D, vilken sträcka utföres som täckt ledning av 18"runda cementrör i lutning 5.3:1000. Ledningen anslutes till avloppet genom banvallen på sätt Statens Järnvägar finner lämpligt. Inloppet förstärkes på sätt ritningen utvisar.

Rörledningen skall täckas av ett minst 0.60 meter tjockt jordlager.

Avloppens djup hava föreslagits med hänsyn till en i förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt full torrläggning av i företaget ingående mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen äro avloppens djup vid var och en av de längs desamma nedslagna avvägningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinien vid ett flertal ställen angivits. Avloppens dimensioner å olika platser av desamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna.

Beträffande vallen skall den utföras med en krönbredd av 1.0 meter å höjden + 6.40. Yttre exceptionella högvattenytan har beräknats till + 5.75. Sidolutningen å vallens utsida skall vara 1:2 och på insidan 1:1.5, varjämte utsidan torvbeklädes till en höjd av + 5.95. Då utanför vallen kommer att föreligga ett buskbevuxet område föreligger ej någon fara för vallens erosion genom vågsvall. Vallen förses med spånt och lerkärna. Hela vallens bottenplan friskäres från gräs och tuvor. Vallmassan puddlas och packas.

Pumpanläggningen utföres enligt detaljritning

Pumpbrunnen göres av 1.8 m:s brunnssringar i vilka upptagas öppningar för tryck- och sugledningar, vilka göras av plåt med 550 m/m invändig diameter. Utloppsledningen förses med en automatisk backslagsventil.

Pumphuset utföres av trä med dubbla väggar och mellanliggande isoleringsmassa.

I övrigt skall iakttagas de bestämmelser, som finnas införda i arbetsbeskrivningen (bil. C).

Mekanisk och elektrisk utrustning.

Pumpen

Som pump skall användas A.B. Finshyttans invallningspump enligt anbud n:r ²⁷⁹⁹⁸(27318) grundad på följande data:

Yttre vattenstånd		Inre vattenstånd	
H.V.Y. (dämningshöjd)	+ 5.75	+ 5.00	(Skilj)
M.V.Y.	+ 5.50 enl. ritn.	+ 4.25	1.25
L.V.Y.		+ 4.10	

Elektrisk energi erhålles från Östertälje Elektriska distributionsförening u.p.a. enl. anbud (bil. G).

Broar.

I kostnadsförslaget har upptagits det antal broar

Pumpanläggningen utföres enligt detaljritning o. öfrige delar?

som skola ombyggas på grund av företagets utförande. Desamma skola uppföras å torrlägningsföretagets bekostad på sätt särskild förslagsritning utvisar.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs hödjäge över medelvattenytan i *den av avloppslinjen berörda marken* har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nättavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrlägningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppen tillagts erforderligt fall. Åker har betecknats med gul och äng med grön färg. Blå siffror angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan.

Jordvärdering.

Då överenskommelse angående kostnadernas fördelning lämpligen ej kunnat träffas, har ägoogradering varit nödvändig och har densamma verkställt efter följande grunder.

Genom borrhning har jordens värde med hänsyn till dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ägofigur

upptaxerats pr. hektar och finnas dessa värden för fullt torrlagda ägofigurer införda i kolumn 13 av värderingslängden (bil. Q). För ägofigurer, vilka äro belägna lägre än full torrlägningshöjd över blivande medelvattenytan, vilka sålunda ej bliva fullt torrlagda, har en reducering av ovan angivna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med 1,5 meter över nyssnämnda höjd ansetts hava torrlägningsgraden 1.0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjdläge, ansetts hava torrlägningsgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter företagets utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0. För sådan jord, som är belägen på sådant avstånd från avloppen att för dess torrläggning erfordras kostnad för upptagandet av fler avlopp än de i detta företag föreslagna har reducering av blivande värdet pr. hektar verkställt. Det blivande värdet finnes infört för såväl fullt torrlagda som icke fullt torrlagda ägofigurer i kolumn 13 av värderingslängden (bil. Q).

Vid beräkning av nuvarande värdet har all mark belägen under nuvarande medelvattenytan ansetts i sitt nuvarande skick värdelös medan mark belägen ovan den i momentet angående "Uppmätning"

omnämnda kurvan ansetts ur torrläggningssynpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej genom företagets utförande vinner någon förbättring. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och dels av dess höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan samt erhålles genom multiplicering av jordens värde i fullt torrlagt skick medels ett procenttal, som beror på respektive figurers höjdläge över sagda vattenytan. De härigenom erhållna värdena äro pr. hektar införda i värderingslängdens kolumn (bil. 4).

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet eller s.k. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängdens kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. hektar.

I värderingslängden hava slutligen de enligt ovan angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt förbättringsvärdena blivit för varje ägofigur med hänsyn till dess ytinnehåll beräknade och införda.

Förutom båtnad av jordförbättring medför företagets utförande möjlighet för respektive fastigheter att bruka de lägre belägna delarna av avdikningsområdet tillsammans med övriga inom

området högre liggande delar. Detta gäller särskilt i företaget ingående ängsmark.

Båtnad genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar sammanlagt en areal av 42,49 hektar.

Dess blivande värde utgör 57.542,80 kronor

" nuvarande " " 21.763,90 "

Förbättringsvärde sålunda 35.868,90 "

Vattendomstolsavgift. *ej V.D. avgift*

(Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall till länsstyrelsen erläggas en avgift av 1,50 kronor för tusen av värdeökningen såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet. Då i föreliggande fall värdeökningen uppgår till 35.868,90 kronor skall till länsstyrelsen erläggas ett belopp av 53,79 kronor och skall bestyrkt avskrift av denna bestämmelse tillställas länsstyrelsen. Vattendomstolsavgiften skall erläggas så snart utlåandet vunnit laga kraft.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppens utvidgning samt för intrång genom jordupplag föreskriva

Avdelning
synemännen jämkikt intressenternas därom gjorda uttalande att sådan
ej skall utgå.

(För skada och intrång, som vid detta utlåtandes med-
delande icke kunnat av synemännen förutses, må den, som lider ska-
dan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestäm-
melserna i vattenlagen 9 kap., dock skall sådant anspråk för att
kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygds vattendomstol
inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande
i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd
bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydighet, gäller vad
i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.)

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell
häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande, varför här en-
dast hänvisas till nämnda handling. Avdikningsområdet utgöres av
en samfällighet. Samfälligheten har betraktats som en avdelning
och har i tabellen angivits att samtliga delägare äro sökande till
företaget. All deltagningsskyldighet är grundad endast på värdet
av den båtnad som vinnes genom av företaget uppkommande jordförbätt-

ring.

Synekostnaderna skola förskjutas av intressenter-
na och förfalla till betalning omedelbart. För kostnadernas
slutliga fördelning gälla enahanda grunder som gälla för
fördelning av kostnaderna för företaget. Fördelning av sy-
nekostnaderna finnes verkställd i ovannämnda tabell.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för
kontrollering av detsamma finnas fixpunkter anbragta på sätt
av plan- och profilritningen närmare framgår. De skola noga
bevaras och få ej döljas av jord eller annat. Skall berg,
varå fixpunkt utsatts, sprängas, får detta ej ske förrän ny
fixpunkt av lantbruksingeniör blivit utsatt. Borttages eller
fördärvas desamma uppsåtligen är åtgärden belagd med straff e-
ligt bestämmelserna i vattenlagen 13 kap. 14 §.

Företagets förhållande till järnväg.

Över avdikningsområdet går Statens Järnvägars
banvall. Den genom banvallen gående trumman ligger för grunt
och måste fördjupas.

För erhållande av erforderligt avlopp erfordras 18" ledning av runda cementrör i lutning 5.3:1000 å djup som av profilritningen framgår.

Statens Järnvägar har meddelat, att kostnaden för ombyggnad av trumman belöper sig till c:a 15.000 kronor (bil. E).

Med anledning av bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 § 10 har för utrönande av beskaffenheten under äldre tid å den mark, som här ifrågakommer att torrläggas, från Stockholms läns lantmäterikontor anskaffats utdrag av karta över Vestra Stambanan upprättad år 1858 av V. Dahlgren samt karta över Igelstad upprättad åren 1860 och 1861, vilka bilagts protokollet (bil. S¹⁻⁴)

Av desamma framgå, att den mark, inom Igelsta, som nu avses att torrläggas, till 1.2 meters djup, redan vid denna tidpunkt var åker.

Genom företagets utförande uppkommer en båtnad av 35.868,90 kronor, vilken uteslutande grundar sig på jordens genom torrläggningen ökade alstringsförmåga. Kostnaden för företaget har beräknats till 22.720:- kronor. Skadan om företaget ej kommer till utförande blir sålunda 13.148,90 kronor. Förutom

ovan angivna båtnad uppkommer en icke obetydlig s.k. brukningsbåtnad.

Jämlikt vattenlagen 7 kap. 9 § är Statens Järnvägar pliktig ombesörja arbetet.

Enligt vattenlagen kap. 7 § 17 har den, som är skyldig att utan ersättning verkställa arbetet i och för marks torrläggning i visst fall rättighet att i stället gälda den skada, som uppstår genom uraktlåtenhet att utföra arbetet, nämligen då kostnaden för detta arbete är avsevärt större än nyssnämnda skada. Räknar man med endast båtnad på grund av ökad alstringsförmåga skulle skillnaden mellan skada och kostnad i detta fall bliva 1.851,10 kronor. Då det här rör sig om endast 10 % av kostnaden kan nämnda bestämmelse ej tillämpas.

Genom Kungl. Maj:ts dom den 6 maj 1940 angående Tockarps-
ån i Kristianstads län och vattenöverdomstolens dom den 11 februari 1941 kan anses avgjort att ordet "skada" i ovannämnda lagrum icke är liktydigt med utebliven "båtnad" i den begränsade mening, som detta ord erhållit genom vattenlagen kap. 7 § 22 andra stycket. Såsom "skada" enligt kap. 7 § 17 kan således enligt oförmälda domar anses alla uteblivna fördelar, även för annan jord än den, som torrlägges t.ex. genom underlättad brukning av områden, som förut visserligen varit fullt eller hjälpligt torrlagda, men avskurna från annan bruk-

ningsbar jord. I detta sammanhang kommer avsevärda fördelar s.k.

brukningsbåtnad att tillskyndas berörda egendomar.

Med denna tillämpning av vattenlagen skulle båtnad på grund av ökad alstringsförmåga och s.k. brukningsbåtnad tillsammans bli större än sammanlagda kostnaden för företaget, varför Statens Järnvägar icke kan äga rättighet att bli befriad från skyldighet att ombygga järnvägstrumman.

Statens Järnvägar är sålunda skyldig jämväl bekosta arbetet med trummans fördjupning. Torrlägningsföretaget är skyldigt meddela Statens Järnvägar 3 månader före den tid, då arbetet med trummans ombyggnad skall påbörjas. Efter sålunda erhållen underrättelse är järnvägen skyldig att hava ombyggnaden verkställd inom 6 månader.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Företaget skall, om någon av intressenterna vill fullborda detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan- som profilritningen och

15 Mars 1945
får börjas efter den 1 september 1942 och skall vara fullbordat

15 Mars 1945 / 1 Nov 1946
senast före den 1 november 1945. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

(Då ingen deltagare framställt yrkande om att på egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemensamt.

Jämligt 7 kap. 61 § vattenlagen skall för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter utses en styrelse.

Val av styrelse skall anmälas till länsstyrelsen.

Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till länsstyrelsen. Jämligt vattenlagen 3 kap. 21 § är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos länsstyrelsen må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Dikesjorden.

Den ur avloppen upptagna jordmassan skall såväl vid deras första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppen men får ej läggas närmare de nya avloppens kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtionde meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1.

Avsättning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

De här föreslagna avloppen skola årligen rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober. Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som gäller för kostnadernas fördelning för avloppens första upptagande. Vid rensning skall iakttagas att bottenlinjen erhåller

det å profilritningen angivna höjdläget.

Allt underhållsarbete äger företagets styrelse vidtaga utan övriga intressenters hörande.

De nyuppförda broarnas underhåll skall bekostas av den eller de som förut haft sig denna skyldighet ålagd.
Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppen eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tålas och skall därest skada uppstår genom delägares eller annans påtagliga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Härvid iakttages att den skada, som förorsakas genom betande kreaturs eventuella nedtrampning av slänterna, betraktas som åverkan, varav följer, att denna skadas avhjälpande skall åligga den jordägare å vars mark nedtrampning sker. Kostnaden för skadans undanröjande skall sålunda ej betraktas som underhållskostnad.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol adr. Stock-

holm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar
räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till
vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa
fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen där-
till.

Utlåtandets underställning.

Då föreliggande förslag avser invallning mot insjö
skall utlåtandet jämlikt vattenlagen 7 kap. 45 § underställas
vattendomstolens prövning.

Glasberga den 29 juni 1942

Leidner

Statens lantbruksingenjör.

B. H. Johansson *W. W. W. W.*
Prinsdrottningens gode vän