

40

228/29

D _____ 1*0158

16312

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 AUG. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 juni 1929

för

"torrlägningsföretaget Göksätter - Hårsta - Kålbros" i Runtuna socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tiotusenniohundraåttio (10.980) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-skyldighet med niotusensjuhundranittio (9.790) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ha ~~undertecknat~~, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke ^{beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit} redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nyköping den 3 augusti 1929.
Karl Karlsson Håstakerns Runtuna,
Oskar Försqvist Gårdråter Runtuna

Att Karl Karlsson, Håstakerns och Oskar Försqvist,
Gårdråter


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskars Försqvist Martin Håstakern
Adress Nyköping Adress Nyköping

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 augusti 1929.

Ernst Holmström


föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D_____1*0158

16312

DIARIE N:º

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 AUG. 1929

Avskrift.

Torrlägningsföretaget
Göksätter-Härsta-Kälbro
i Runtuna socken av Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrlägningsföretaget

G Ö K S Ä T T E R - H Å R S T A - K Å L B R O

i Runtuna socken av Södermanlands län,

upprättat år 1928 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Beskrifning

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 juni 1929
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 23 juni 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Beskrifningen besiktigas af tjänstens vägnar:
Martin Lingström.

2.

Betänkande rörande torrlägningsföretaget Göksätter - Hårsta - Kålbros i Runtuna socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1928.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under åren 1926-28 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Göksätter, Hårsta och Kålbros m.fl. i Runtuna socken av Södermanlands län hållits av undertecknad och avslutats den 26 juni 1928. Såsom framgår av här bifogat bevis /Bil. A./ har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar /Bil. F./ och ritning /Bil. G./ ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 5 km. sydväst om Runtuna kyrka samt omkring 4 km. väster om Råby-Rönö kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrlägningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 46,02 har, varav 18,42 har åker, 24,49 har äng och kärräng samt 3,11 har betesmark. Jordmänen utgöres å större delen av området av djup dyjord.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogad föreningsskrivelse /Bil. B./ hava samtliga in-

5.
tressenter överenskommit att göra gemensam ansökning om erhållande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C-D. Å sträckan B-C, där avloppet går fram genom högre belägen mark, har detsamma föreslagits till utförande såsom täckt ledning av 60 cm:s cementrör, varjämte å sträckan 9 - 11+50 avloppet föreslagits till förstärkning medelst pålning, allt på grund av jordens benägenhet att rasa.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppets dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

På grund av anordnande av rörledning, bliva några brobyggnader icke erforderliga.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnes införd i den till synehandlingarna hörande värderings-

längden. Markernas värde före och efter torrläggningen utvisas därjämte av efterföljande tabell.

	Areal	V ä r d e.				Båtnad
		före		efter		
		torrläggningen.				
	Har ar	Kr.öre		Kr.öre		Kr. öre
Åker	18 420					
Annan mark	27 600					
Summa	46 020	11.292	09	32.062	50	20.770 41

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande och rörledning beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 20.000:- kronor. Härtill komma dessutom kostnaderna för syneförrättningen 659:84 kronor, för detta betänkande med bilagor 109:32 kronor och avgift till vattendomstol 20:77 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 20.789:93 kronor och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag /Bil. C./

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelning av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell /Bil. D./ kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Anslags- och lånebelopp.

såsom framgår av här bifogad tabell /Bil. D./ torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag

5.
utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i av-
rundat tal 9.790:- kronor och dels lån från statens avdikningslåne-
fond med i avrundat tal 10.980:- kronor. Tabellen utvisar därjämte
bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed till-
styrka, att statsunderstöd till förenämnda belopp måtte till företa-
get beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom lopp-
et av tre år.

Bilagor.

- Bil. A. Bevis, att besvär icke anförts över syneförrättningen.
Bil. B. Föreningsskrivelse.
Bil. C. Kostnadsförslag.
Bil. D. Tabell, utvisande låne- och anslagssökandenas areal,
andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.
Bil. E. Arvodesräkning.
Bil. F. Avskrift av synehandlingarna.
Bil. G. Ritningskopia.

Nyköping i oktober 1928.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna
 tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingenjör Martin
 Lingström med biträde av gode män handlagd den 26 juni 1928 avslutad
 syneförrättning avseende torrlägningsföretaget Göksätter - Hårsta -
 Kålbro i Runtuna socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Öster-
 bygdens vattendomsstols kansli den 5 oktober 1928.

Ex officio:

Lennart Almqvist

Stämpel: En krona 75 öre.

F Ö R E N I N G.

Emellan undertecknade, intressenter i torrlägningsföretaget Göksätter - Hårsta - Kålbros i Runtuna socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1:o/ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning åren 1926-1928 upprättat förslag.

2:o/ Lämna vi den för företaget valda arbetsstyrelsen i uppdrag: att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att därifrån utanordnas samt

att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3:o/ Arbetsstyrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överenskommet försäkras:

Runtuna den 26/6 1928.

Karl Karlsson, Hårstakvarn

Oskar Törnqvist, Göksäter

H. Adolfsson, Hårsta

Martin Eriksson, Hult

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Martin Lingström

Johan Engvall

Ofvanstående öfverenskommelse biträdes:

David Böklin, Täckhammar, Nyköping.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

G. Pettersson

E. Andersson

Bil. C.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppsgraven A-B-C-D enligt i synehandlingarna intaget,		
detaljerat kostnadsförslag	20.000:-	kr.
Kostnad för laga syneförrättningen	659:84	"
" " betänkandet med bilagor	109:32	
Avgift till vattendomstol	20:77	130:09 "
	<u>Summa kronor</u>	<u>20.789:93</u>

Nyköping i oktober 1928.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Aorkenift

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-
den för företaget beräknats till 20 789 kronor 93 öre
Stockholm den 23 juni 1929.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Alfred Smith.

Aorkeniftens bestyrkes å tjänstens vägnar:
Martin Lingström

ARVODESRÄKNING.

upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan den
31 december 1920.

Upprättande av betänkande med bilagor, ¹ 1 / 2 dagar den 5 och 6 oktober 1928, § 44	18:-- kr.
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 55	33:-- "
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:-- "
Kopia å väv av planritningen, § 49	31:25 "
" " " " profil- och sektionsritningar, § 52	18:07 "
Utlägg för löseh av laga kraftbevis	3:-- "
Inbindning av handlingarna, 2 ex.	<u>2:-- "</u>
Summa kronor	<u>109:32</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom 3 månader
från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Nyköpings råd-
husrätt.

Nyköping den 18. oktober 1928.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

H A N D L I N G A R

rörande torrlägningsföretaget

G Ö K S Ä T T E R - H Å R S T A - K Å L B R O

i Runtuna socken av Södermanlands län;

upprättade vid laga syneförrättning åren 1926-28 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

der laga syneförrättningar för torrläggning

av vattensjuka marker, tillhörande Göksä-

ter, Hårsta och Kolbro m.fl. i Runtuna

socken av Södermanlands län.

Den 6 december 1926.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil. A.) av
Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil. B.) att handlägga
denna syneförrättning, hade genom i sockenkyrkan uppläst (Bil. C)¹ och
i ortstidning införd (Bil. C)² kungörelse, sammantråde med intressen-
terna utsatts att hållas ovanstående dag kl. 10 f.m. vid Jägarstugan,
Erikslund, Råby, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet bli-
vit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning, (Bil. D.)

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

Bruksägare D. Böcklin, Täckhammar, ägare av 1/2 mtl. Kolbro, genom
civilingenjören Ernst Böcklin, enligt fullmakt (Bil. E.)

Arrendatorn Karl Åkerman, Kolbro.

H. Adolfsson, ägare av 9/10 mtl. Hårsta n:o 1.

Karl Karlsson, " " 15/100 " d:o " 2.

Martin Eriksson, " " 2/10 " Göksäter " 1.

Oskar Törnqvist, " " 3/10 " d:o " 1.

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse
av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

C.A. Ekwall, Odensberga och

Emil Andersson, Snesta.

§ 1.

Ansöknings till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes med anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar av de vattenskadade markerna samt avloppet genom desamma blivt genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar föredro i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att det nuvarande avloppet genom markerna måtte upptagas för torrläggning av desamma till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat, och yrkade O. Törnqvist, Göksäter, att grävningen skulle utsträckas fram till avvägningspunkten O å hans mark.

Intressenterna uttalade sig därjämte för att genom den höga skärningen å sträckan 12 - 15 rörledning skulle komma till användning, men att genom företagets försorg undersökning först skulle verkställas av såväl vattnets beskaffenhet i det s.k. Göksäterskärret som även beträffande kvaliteten av från Stigtomta cementvarufabrik levererat cementrör.

Intressenterna förklarade sig villiga att på egen bekostnad verkställa ombyggnad av erforderliga broar över avloppet för den händelse

rörledning komme till användning.

§ 5.

På fråga av förrättningsmannen förklarade intressenterna, att de icke yrkade ersättning för den mark, som komme att tagas i anspråk för avloppets utvidgning eller för uppläggning av jordvallarna längs detsamma, för den händelse rörledning komme till användning genom den höga skärningen.

§ 6.

Civilingeniör Böcklin förbehöll sig å sin hufvudmans vägnar rätt att framdeles begära ersättning för skada, som skulle kunna uppstå därigenom, att genom en hastigare avrinning från Göksäterskärrret översvämning skulle uppkomma å honom tillhörig mark under Åkra.

Karl Karlsson, Hårsta kvarn, framhöll därvid, att redan för närvarande under vissa år översvämning förekommit på ifrågavarande marker under Åkra.

§ 7.

Som intet vidare fanns att avhandla vid dagens sammanträde, förklarades detsamma avslutat under meddelande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt vattenlagen därom stadgar.

Jägarstugan, Erikslund den 6 december 1926.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan

15.
anmärkning och varder härmed justerat. Som ovan:

C. Aug. Ekwall

Emil Andersson

Biträdande godemän.

Den 26 juni 1928.

Förestående dag kl. 10 f.m. inställde sig undertecknad förrättningsman och skiftesgodemannen Emil Andersson, Snesta, åter vid Jägarstugan, Erikslund, Råby, för att fortsätta denna syneförrättning.

För att såsom godeman biträda vid förrättningen hade därjämte infunnit sig skiftesgodemannen Johan Engvall, Åkra, i stället för skiftesgodemannen C.A. Ekwall, Odensberga, vilken var förhindrad närvara vid sammanträdet.

Till sammanträdet, vartill intressenterna blivit särskilt kallade, hade följande sakägare tillstådeskommit.

Bruksägare D. Böklin, Täckhammar, genom civilingenjören Ernst

Böklin, enligt fullmakt /Bil. F./

H. Adolfsson, Hårsta.

Karl Karlsson, Hårstakvarn.

Martin Eriksson, Hult, och

Oskar Törnqvist, Göksätter.

§ 8.

Jäv anmälades icke mot skiftesgodemannen Johan Engvall, Åkra.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedah förra sammanträdet

upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de beräknade kostnader-

na för företaget samt för kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget. Förrättningsmannen redogjorde därjämte för resultatet av den av statens provningsanstalt verkställda undersökningen av grundvattnet från Göksätterskärret.

§ 10.

Beslöts att tillsätta en arbetsstyrelse av två personer för företaget.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos lantbrukarna

Karl Karlsson, Hårstakvarn, och

Oskar Törnqvist, Göksätter.

Lantbrukaren Karl Karlsson, adress Hårstakvarn, Runtuna, utsågs till sammankallande i styrelsen med uppdrag dessutom att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för envar, som önskade granska eller ataga avskrift av desamma.

Enligt stadgande i 7 kap. 64 § vattenlagen må de med företaget för-
enade angelägenheterna behandlas vid allmänt sammanträde med intressen-
terna, varvid envar av dem äger rösträtt enligt det andelstal, som vid
denna syneförrättnings fastställts såsom bestämmande för hans skyldig-
het att taga del i kostnaderna för företaget. Kallelse till sådant sam-
manträde skall av den sammankallande i arbetsstyrelsen antingen skrift-
ligen delgivas samtliga intressenter minst en vecka före sammanträdet
eller ock minst två veckor därförut kungöras såväl i församlingskyrkan

7.
som även i minst en av ortens tidningar.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsunderstöd från statens avdikningsfonder, och förklarade sinitressenterna sig önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd.

§ 12.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen må inom 60 dagar föras vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknats sig dagarvoden för sammanlagt $6\frac{1}{2}$ dagar för i arvodeträkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 14.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Jägarstugan, Erikslund den 26 juni 1928.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat.

Johan Engvall

Emil Andersson

Biträdande godemän.

N:o 6 D.R. 1926.

Till

Konungens Befallningshavande

N y k ö p i n g .

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Göksätter, Kolbro, Hult, Hårstakvarn och Hårsta i Runtuna socken av Södermanlands län.

Följande fastigheter och ägare torde komma att av företaget beröras

3/10 mtl. Göksätter, äg. O. Törnqvist.

1/2 mtl. Kolbro, äg. D. Böklin.

2/10 mtl. Hult, äg. Martin Eriksson.

15/100 mtl. Hårstakvarn, äg. Karl Karlsson.

Hårsta, äg. H. Adolfsson.

Meddelande angående förrättningen kan ställas till Karl Karlsson, Hårstakvarn, Runtuna.

Runtuna i maj 1926.

Karl Karlsson

Oskar Törnqvist

Martin Eriksson

H. Adolfsson.

R E S O L U T I O N.

N:o 6 D.R. 1926.

I anledning av en från Karl Karlsson, Hårsta kvarn, Runtuna, m.fl. hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning i och för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Göksätter, Kolbro, Hult, Hårsta kvarn och Hårsta i Runtuna socken, förordnas Lantbruksingeniören M. Lingström att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas ovannämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis. Nyköping i landskansliet den 2 juni 1926.

L. Reuterskiöld.

Utan avgift.

/ S. Ljungstedt.

¹
Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Göksäter, Hårsta

och Kolbro m.fl. i Runtuna socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas vid Jägarstugan, Erikslund, Råby, måndagen den 6 december 1926, kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 13 november 1926.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Runtuna sockens kyrka söndagen den 21 nov. 1926, intygas av

S.E. Oscarsson

p.l.

²
Bil. C.

SÖDERMANLANDS LÄNS TIDNING.

Nyköping den 27/11 1926. Torrlägningsföret. Göksäter, Hårsta m.fl.

N:o 2582

Debet.

20/11	6889	Sammanträde vid Jägarstugan	75	1	Kronor	12:-
-------	------	-----------------------------	----	---	--------	------

Kvitteras

Nyköping den 28/7 1927

Länstidningens Expedition

/gm. E.H.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 6 december 1926 för laga syne-

21.
förrättning avseende torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande
Göksäter, Hårsta och Kolbro m.fl. i Runtuna socken av Södermanlands
län, till nedanstående sakägare avsända den 13 november 1926.

Namn	Adress
D. Böklin	Täckhammar, Nyköping.
Karl Åkerman	Kolbro, Runtuna.
H. Adolfsson	Hårsta, "
Karl Karlsson	Hårstakvarn, "
Martin Eriksson	Hult, "
O. Törnqvist	Göksäter, "

Nyköping den 13 november 1926.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

Fullmakt för civilingenjören Ernst Böklin, Täckhammar, att vid utlyst sa
utlyst sammanträde den 6:te innevarande december angående ifrågasatt
reglering av vattenavloppet från den s.k. Göksätersjön i Runtuna soc-
ken föra min talan och bevaka min rätt. Ombudets laga åtgärder god-
kännas.

Täckhammar den 4 december 1926.

David Böklin

Bevittnas:

A. Dahlgren

Ottilia Johansson

Fullmakt för civilingenjören Hr. Ernst Böklin, Täckhammar, att vid sammanträde, som tisdagen den 26 innevarande juni kl. 10 f.m. hålles i skogvaktarebostället "Jägarstugan" i Råby-Rönö socken med intressenterna i den s.k. Göksätersjöns aftappningsföretag föra min talan och bevaka min rätt.

Täckhammar den 25 juni 1928

D. Böklin.

Sigill.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens nr	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmän	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		S u m m a	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.								
	0.15 mbl. Hästa 2 ^e (Hästakvam)								
	Karl Karlsson								
1	Äker, lummig på lera		11.0						
2	Skulapssgrav								
3	Äker, lummig på lera		08.5						
4	Ä , dyjord		27.0						
5	Ä , Ä		35.0						
6	Ä , Ä		83.5						
7	Ä , Ä		70.0						
8	Äng , Ä buskbeväet				11.5				
9	Äker, dy på lera		20.5						
10	Ä , dyjord		43.0						
11	Ä , "		03.5						
12	Äng , "				09.5				
13	Ä , "				10.0				
14	Härräng				29.5				
	Summa	301.0		60.5				361.5	
	0.9 mbl. Hästa 1 ^e .								
	H. Skolpsson								
15	Skulapssgrav								
16	Härräng, dyjord				229.5				
17	Äng " buskbeväet				82.5				
18	Bekesmark, dy på lera, skogbeväet						50.0		
	Summa			312.0		50.0		362.0	
	0.3 mbl. Gåksätter 1 ^e								
	Oskar Pörngvist								
19	Bekesmark, dy på lera, skogbeväet						03.0		
	Transport						03.0		

längd för torrlägningsföretaget Göksätter - Kårsta - Kålsbo
i Runtuna socken av Lödermanlands län.

Impediment		S u m m a areal		Värde per hektar i fullt torr- lagt skick	Nuvarande värde		Förbättrings- värde per hektar	Genom företaget ernådd torrlägg- ningsgrad	Ä g o f i g u r e n s						S u m m a		Repartitionstal
					i 10 av värdet i fullt torr- lagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättrings- värde		förbättringsvärde		
									kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				1100	95	1045	55	1.0	121 -		114 95		6 05				
33.5				1100	95	1045	55	1.0	93 50		88 82		4 68				
				1000	95	950	50	1.0	270 -		256 50		13 50				
				1000	90	900	100	1.0	350 -		315 -		35 -				
				1000	55	550	450	1.0	835 -		459 25		375 75				
				1000	25	250	750	1.0	700 -		175 -		525 -				
				500	20	100	400	1.0	57 50		11 50		46 -				
				1000	85	850	150	1.0	205 -		174 25		30 75				
				1000	45	450	550	1.0	430 -		193 50		236 50				
				1000	95	950	50	1.0	25 -		23 75		1 25				
				600	35	210	390	1.0	57 -		19 95		37 05				
				600	30	180	420	1.0	60 -		18 -		42 -				
				600	25	150	450	1.0	177 -		44 25		132 75				
33.5		3 950							2381 -		1894 72		1486 28				7.156
08.5																	
				500	0	0	500	1.0	1147 50		- -		1147 50				
				500	30	150	350	1.0	412 50		123 75		288 75				
				300	95	285	15	1.0	150 -		142 50		7 50				
08.5		3 70.5							1710 -		266 25		1443 75				6.951
				300	95	285	15	1.0	9 -		8 55		45				
									9 -		8 55		45				14.107

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport						03.0		
20	Äng, djord, buskberäet				37.5				
21	Äker, dy på lera		17.0						
22	Ä , djord		13.5						
23	Ä , "		12.5						
24	Ä , "		10.0						
25	Ä , "		10.0						
26	Ä , "		07.0						
27	Ä , dy på lera		15.0						
28	Ä , " " "		42.0						
29	Ä , " " "		37.0						
29 a	Äng djord				20.0				
30	Kärräng, "				52.0				
30 a	Äng "				35.0				
31	Kärräng "				377.5				
32	Skogsskogar								
33	Kärräng, djord				86.5				
34	Ä , "				27.0				
35	Beforsmark, på grusö sten						15.0		
36	Backe								
37	Kärräng, djord				150.0				
38	Äng, " buskberäet				164.5				
39	Ä , " "				110.5				
40	Ä , " "				130.5				
41	Äker, "		27.5						
42	Ä , "		57.5						
43	Ä , "		84.0						
44	Ä , "		24.5						
45	Ä , " på lera		104.5						
46	Ä , " " "		49.5						
47	Ä , "		78.5						
48	Ä , "		75.0						
	Summa	665.0		1191.0			18.0	1874.0	
	Transport								

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport								
	<u>0.2 mbl. Gökssäcker 1³ (Kult)</u>								
	Martin Eriksson								
49	Åker, dyjord		67.5						
50	Åker, " "		66.0						
51	Åker, dyjord								
52	Åker, dyjord		29.5						
53	Åker, " "		29.5						
54	Åker, " "		27.0						
55	Åker, " "		27.5						
56	Åker, " "		51.5						
57	Åker, " "		46.0						
58	Åker, " "		33.0						
59	Åker, " "						52.0		
60	Åker, " buskbeväet						04.0		
61	Åker, " "						91.0		
	Summa		376.5				147.0		523.5
	<u>1/2 mbl. Kålbro 1'</u>								
	J. Böklin.								
62	Åker, dy jord, buskbeväet						96.0		
63	Åker, dy jord, buskbeväet				174.5				
64	Åker, dy jord				624.5				
65	Åker, dy jord								
66	Åker, dy jord, buskbeväet				86.5				
67	Åker, " "		26.5						
68	Åker, " "		72.5						
69	Åker, " "		28.0						
70	Åker, " "		31.5						
71	Åker, " "		33.0						
72	Åker, " "		38.0						
73	Åker, " "		51.5						
74	Åker, " "		37.5						
	Transport		318.5		885.5		96.0		

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
																	56.078
				1000	50	500	500	1.0	675 -		337 50		337 50				
				1000	50	500	500	1.0	660 -		330 -		330 -				
03.0																	
				1000	50	500	500	1.0	295 -		147 50		147 50				
				1000	45	450	500	1.0	295 -		132 75		162 25				
				1000	45	450	500	1.0	270 -		121 50		148 50				
				1000	45	450	500	1.0	275 -		123 75		151 25				
				1000	50	500	500	1.0	575 -		257 50		257 50				
				1000	50	500	500	1.0	450 -		225 -		225 -				
				1000	55	550	450	1.0	330 -		181 50		148 50				
				500	85	425	75	1.0	260 -		221 -		39 -				
				200	55	220	180	1.0	16 -		8 80		7 20				
				300	65	195	105	1.0	273 -		177 45		95 55				
03.0			5 26.5						4314 -		2264 25		2049 75				9.869
				300	65	195	105	1.0	288 -		187 20		100 80				
				500	10	50	450	1.0	872 50		87 25		785 25				
				500	0	-	500	1.0	3122 50		-		3122 50				
11.0																	
				500	20	100	400	1.0	432 50		86 50		346 -				
				1000	20	200	800	1.0	265 -		53 -		212 -				
				1000	60	600	400	1.0	725 -		435 -		290 -				
				1000	60	600	400	1.0	280 -		168 -		112 -				
				900	20	180	720	1.0	283 50		56 70		226 80				
				900	20	180	720	1.0	297 -		59 40		237 60				
				1000	55	550	450	1.0	380 -		209 -		171 -				
				1000	55	550	450	1.0	575 -		283 25		231 75				
				900	20	180	720	1.0	337 50		67 50		270 -				
11.0									7798 50		1692 80		6105 70				65.947

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	318.5	885.5		96.0				
75	Ägrovä								
76	Äker, dyjnd	35.5							
77	"	26.5							
78	"	23.5							
79	"	34.0							
80	"	61.5							
	Summa	499.5	885.5		96.0		1481.0		

Samman-									
0.15 mtl. Hästa 2 ^e . (Hästakram)									
	Karl Karlsson	301.0	60.5				361.5		
0.9 mtl. Hästa 1 ² .									
	H. Adalsson		312.0		50.0		362.0		
0.3 mtl. Gökstetter 1 ² .									
	Oskar Pöngqvist	665.0	1191.0		18.0		1874.0		
0.2 mtl. Gökstetter 1 ³ . (Kult)									
	Martin Eriksson	376.5			147.0		523.5		
0.5 mtl. Kälbro 1'									
	D. Böklin	499.5	885.5		96.0		1481.0		
	Summa	1842.0	2449.0		311.0		4602.0		

Jägar-

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	11.0								7798 50		1692 80		6105 70				65.947
	07.0																
				900	20	180	720	1.0	319 50		63 90		255 60				
				1000	30	300	700	1.0	265 -		79 50		185 50				
				1000	40	400	600	1.0	235 -		94 -		141 -				
				1000	50	500	500	1.0	340 -		170 -		170 -				
				1000	65	650	350	1.0	615 -		399 75		215 25				
18.0	14 99.0								9573 -		2499 95		7073 05				34.053
													<i>Summa</i>				100.000
<u><i>drag.</i></u>																	
33.5	395.0								3381 -		1894 72		1486 28				7.156
08.5	370.5								1710 -		266 25		1443 75				6.951
28.0	19 02.0								13084 50		4366 92		8717 58				41.971
03.0	5 26.5								4314 -		2264 25		2049 75				9.869
18.0	14 99.0								9573 -		2499 95		7073 05				34.053
91.0	46 93.0								32062 50		11292 09		20770 41				100.000

stugan, Erikslund den 26 juni 1928.

sk. tjänstens vägnär:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Emil Andersson. Johan Engvall.

Biträdnade godsmän.

Kostnadsförslag

för anläggning av vattensjuka marker, tillhörande
Kärsta, Kälbro och Goksätter i Runtuna socken av Föder-
manlands län, upprättat vid laga synförrättning
åren 1926-1928.

(Timmerning 0.70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avloppsgravar A-B-C-D.</u>						
A. B. 16+50-14+98	155	Schaktning av lera	180	0.85	153	-		
		" " grus & sten	350	3-	1050	-		
		Bergsprängning	110	14-	1540	-	2743	-
14+95-11+50	345	<u>Rörledning av 60 cm.s (24") cementrör</u>						
		Inköp av 1.0 m. långa, vattenkåla rör, betong 1:3, strukna med petroleumasfalt	345	12-	4140	-		
		Frakt Skidtomta-Kärstakvarn, 180 ton, 16 km.	2240	0.30	672	-		
		Bergsprängning	20	14-	280	-		
		Stämpeling	310	2.50	775	-		
		Schaktning av grus & sten	35	3-	105	-		
		" " lera	500	1.25	625	-		
		" " " med sten & grus	40	2.50	100	-		
		Bergsprängning	45	14-	630	-		
		Schaktning av lera	40	1.25	50	-		
		Rustbädd av 3" plank och gruskörning			400	-		
		Firke till stämpeling	4	50	200	-		
		Medläggning av rören och åsufyllning, lm.	345	1.50	517	50		
		Lamlingsbrunnar av 1.0 m.s cementrör med lock och cementskallen	3	100-	300	-		
	500	Transport			8794	50	2743	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	500	Transpört			8794 50		2743 -	
		Skyddsmurar av betong kring övre						
		och nedre rörmynningarna med						
		galler.	st.	2	50-	100 -		
		Lambrium vid övre rörmynningen				50 -	8944 50	
C 11+50-9	250	Pålning i sträckan 11+50-9.						
		Schaktning av lera	150	125	187 50			
		" " djord m. ngt. rötter	1250	0.80	1000 -			
		Virke:						
		336 st. 5 m. s. pålar 5" topp	30.0					
		168 st. trästavar 1.30 m. långa, 6" mit	3.9					
		0.5 m. höga vägg, 4"-5" rundvirke	22.1					
		Sma virke	56.0	30.-	1680 -			
		Arbetskostnad	lm.	250	4-	1000 -	3867 50	
9-7	200	Schaktning av djord m. ngt. rötter	1110	0.70	777 -			
7-5	200	" " " " " "	950	0.60	570 -			
5-2+0	250	" " " " " "	1180	0.60	708 -			
D. 2+50-0	250	" " " " " "	950	0.60	570		2625 -	
		För arbetsförsäkring och oföret-						
		sädda utgifter tilläggs ca 10% av						
		friestående belopp					1820 -	
Sma	1650	Samman kronor					20000 -	
		Jägarslagan den 26 juni 1928.						
		Martin Lingström						
		Statsens lantbruksingenjör						

Grävningslabell

för anläggning av vattensjuka marker, tillhörande
Göksätter, Hårsta och Kälbro i Runtuna soc-
ken av Södermanlands län, upprättad vid laga syn-
förrättning åren 1926-1928.

	Avstånd	Djup	Botten	Dag-		
Läge			bredd	bredd	Skärp	Anmärkingar.
	Meter					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kulappsgraven A-B-C-D.						
16+50 ^A	-	0.75	0.5	2.75	1.15	Bottenläge vid A = 4.60 m.
16	50	1.34	"	4.55	"	
15+68	32	1.77	"	{ 5.85 4.95	{ 1.125	
15+50	18	2.80	{ 1.0	7.50	"	Fierp. ring i sten, ca 5 m. söder om 15+53,
15+40	10	3.68	"	7.70	"	höjdläge = 8.49.
15+20	20	4.69	"	*)	"	*) Dydbredd = nuvarande.
15	20	4.78	"	*)	"	
14+95 ^B	5	-	"	-	-	Rörledning av 28" cementrör i
14+50	45	3.65	"	-	-	sträckan 14+95-11+50, int. ritning.
14	50	3.55	"	-	-	Samlingsbrunn av 10 m:s cementrör vid 14+50
13+50	50	3.57	"	-	-	" " " " " 12+80
13	50	4.01	"	-	-	" " " " " 11+70
12+50	50	4.20	"	-	-	
12+20	30	5.54	"	-	-	Fierp. ring i berg ca 57 m. söder om 12+10,
12	20	4.88	"	-	-	höjdläge = 14.350.
11+50 ^C	50	2.54	{ 5.50	{ 8.15	{ 1.15	Bottenläge vid C = 5.60
11	50	2.52	"	7.80	"	Bottenlutning i sträckan C-3 = 0.5:1000.
10	100	2.28	"	7.35	"	
9	100	2.17	"	7.00	"	
8	100	1.88	"	6.15	"	
7	100	1.73	"	5.70	"	
6	100	1.63	"	5.40	"	
5	100	1.71	"	5.65	"	
Dept.	1150					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Inpt.	1150					
4	100	1.62	0.50	5.40	1.15	Piep. ring i berg ca 24m. söder om
3	100	1.75	"	5.75	"	3+90, höjdläge = 9.245.
2+50	50	1.74	"	5.75	"	Bottenläge vid 3 = 6.02
2	50	1.58	"	5.25	"	L " 2 = 6.53
1	100	1.52	"	5.10	"	
0 ^D	100	1.53	"	5.10	"	L " 0 = 6.63
Sum	1650					

Jägarstugan den 26 juni 1938
Martin Ljungström
Stekens Lantbruksingenjör.

849
460
389



U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Göksetter, Hårsta och Kålbro i Runtuna socken av Södermanlands län.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 5 km. sydväst om Runtuna kyrka samt omkring 4 km. väster om Råby-Rönö kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 46,02.o har, varav 18,42. har åker, 24,49.o har äng och kärräng samt 3,11.o har betesmark.

Jordmånen utgöres å större delen av området av djup dyjord.

Företagets omfattning.

I enlighet med vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C-D. Å sträckan B-C, där avloppet går fram genom högt belägen mark, har avloppet föreslagits till utförande såsom täckt ledning av 60 c:ms cementrör. Verkställda beräkningar hava nämligen givit vid handen, att företaget med öppet dike å denna sträcka icke skulle kunna med ekonomisk fördel utföras på grund av dels de betydliga kubikmassor, som måste upptagas, och dels genom att pålning i så fall måste utföras.

Å sträckan 9 - 11+50 har avloppet tidigare delvis varit förstärkt medelst pålning. Ett fördjupande av avloppet därstädes såsom öppet dike synes därför icke låta sig göra utan särskilda förstärkningsåtgärder på

grund av markens benägenhet att rasa, utan har pålning föreslagits till utförande å denna sträcka i enlighet med härför upprättad ritning.

Vattenmängd och dimensioner m.m.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 4 km². Avrinningen vid flöden har beräknats till 70 sekundliter pr. km² eller till 0,28 m³ pr. sek. från området i sin helhet. De öppna delarna av avloppet hava föreslagits till utförande med en bottenbredd av 0,5 m., en sidolutning av 1:1,5 samt en minsta bottenlutning av 0,5:1000. Härigenom komma de framrinnande vattenmängderna att avbördas vid ett vattendjup, som icke å någon sträcka beräknas överstiga 0,62 m. Vid medelvattenföring i avloppet, då framrinnande vattenmängden kan beräknas till 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet icke att överstiga 0,22 m.

Dimensionen å den föreslagna rörledningen har beräknats med användande av Hessles formel $V = k(1 + \frac{R}{2}) RI$ och med koefficienten k antagen till 45. För avledande av de vid flöden framrinnande vattenmängderna erfordras en inre diameter å rören av 60 cm.

Vid rörledningarna skola anordnas skyddsmurar av betong samt galler vid båda rörmynningarna, en slambrunn av betong vid övre rörmynningen, storlek 1,0 x 1,0 m. samt tvenne samlingsbrunnar av 1,0 m:s cementrör vid punkterna 12+80 och 14+50. Samlingsbrunnarna skola vara försedda med lock samt cementbotten.

Avloppets djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna samt här bifogade grävningstabell.

Vid syneförrättningen hava farhågor uttalats för att vattnet i Göksätterskärret skulle innehålla ämnen av beskaffenhet att inverka frätande på cementrör och därigenom äventyra rörledningens bestånd. Vid tvenne olika tillfällen hava därför utav förrättningsmannen prov å grundvatten tagits från kärret och överlämnats till Statens provningsanstalt för undersökning. Enligt meddelande från provningsanstalten med bifogat analysintyg har vattnet befunnits innehålla en jämförelsevis stor mängd aggressiv kolsyra och andra för betong skadliga beståndsdelar. På grund härav har provningsanstalten avrått från användande av vanliga obehandlade betongrör. För att undvika skador genom i vattnet förekommande aggressiv kolsyra o.d., skola de till ledningen använda rören, enligt meddelande från provningsanstalten, vara fullt täta och utförda med en blandning av minst 1 del cement på 3 delar sand samt dessutom vara strukna med petroleumasfalt.

På grund av sitt läge skild från kärret genom såväl lera som berg, kommer rörledningen icke att vara utsatt för övertryck från vatten från själva kärret, utan kommer endast i beröring med rinnande vatten därifrån.

Brobyggnader.

På grund av anordnande av rörledning, bliva några brobyggnader icke erforderliga.

Ersättningar.

Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat sig icke göra anspråk på ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppets breddning eller för jordupplag för den händelse rörledning komme till utförande, varför synemännen föreskriva, att sådan ersättning icke skall utgå.

Någon ersättning skall icke heller ifrågakomma vid framtida rensningar i avloppet. Därest dessa rensningar utföras enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, synnerligen obetydlig.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppets upptagande jämte rörledning till 20.000:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Enligt offerter från Stigtomta och Enstaberga cementvarufabriker, kunna enligt föregående föreskrivna cementrör levereras till ett pris av 12:- kronor pr. meter.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,2 m:s höjd över nu rådande medelvat-
tenstånd i avloppet och Gökstatterskärrer, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd, som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. Vid bestämmande av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt till gängse priset förhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Därvid har en graderingsskala använts, i vilken det nuvarande värdet av mark, som är belägen å samma höjd, som nämnda vattenstånd, antagits till 0 procent av värdet i fullt torrlagt skick, och sålunda ansetts för närvarande värdelös, medan den mark, som är belägen å 1,2 m:s höjd över medelvattenståndet, ansetts redan vara fullständigt torrlagd, och sålunda icke förbättras genom företaget. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ågofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats enligt nyssnämnda graderingsskala. Detta procenttal och det därav uträknade nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har införts i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdet samt jordförbättringsvärdet för varje ågofigur uträknats och införts i kolumnerna 20 - 25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 11.292:09 kronor, medan samma marker efter torrläggningen uppskattats till 32.062:50 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 20.770:41 kronor.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till värdet av den å desamma uppkommande båtnaden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava därför andelstal i procent blivit uträknade och införda i såväl 28 kolumnen av värderingslängden som även i särskilt upprättad kostnadsfördelningslängd. För den händelse torrläggningskostnaderna skulle genom oförutsedda arbetssvårigheter eller andra omständigheter komma att överstiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall, jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad härför, än som svarar mot det å hans mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande stadgade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 6 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på ett avstånd från avloppets kanter av minst 1,0 meter å fastmarken och minst 2,0 meter i kärret å sträckan 2+50, - 9+80, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,0, skola genom grävas för alla tillstötande diken samt i övrigt på minst var 50:de meter för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Som jordmånen i avloppet genom kärret är av mycket lös beskaffenhet, synes det icke vara uteslutet, att vid arbetets utförande ras och förskjutningar kunna uppstå. För att emellertid undvika ras därstädes bör arbetet med avloppets upptagande på djupet verkställas i minst 3 omgångar, fördelade på lika många år, och jordsträngarna om möjligt efter hand utplaneras.

De till rölledningen levererade rören, vilka skola garanteras täta, böra dock före nedläggandet i möjligaste mån kontrolleras genom att, uppställda på en bädd av lera fyllas med vatten, varvid vattenståndet, särskilt under andra dygnet, icke bör nämnvärt sjunka. Vid utförandet

43.
av rörledningen skola därjämte flukter anordnas så, att djupet å varje rör kan noggrant kontrolleras.

Besiktning och avsejning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsejning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållandet av det genom *företaget* vernädda torrläggningresultatet, skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Till rörledningen hörande slam- och samlingsbrunnar skola sålunda rensas minst en gång om året; de Uppnas delarna av avloppet böra därjämte grässkäras varje år och skola dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islämningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen, skola intressenterna i företaget såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av 20 kronor och 77 öre, motsvarande en för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Denna avgift skall, innan arbetet må påörjas, inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätt-
ning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han,
att inom sextio dagar från denna dag till Österbygdens vattendomstol,
adr. Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i
tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar,
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "torrlägningsföretaget Gökstetter - Hårsta-
Kålbros i Runtuna socken av Södermanlands län".

Jägarstugan, Erikslund den 26 juni 1928.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Emil Andersson

Johan Engvall

Biträdande godeman.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *lantläggningsföreläget Gökseätter -*
- Hörsta - Hålbros
i Runtuna socken och *Lörrmanlands* län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	17	0,50	8	50	8	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	27	3,00	8	10		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	11	6,00	6	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 38 ar	48	0,24	11	52		
		har 18 1/2	18 1/2	0,78	14	37		
		äng och odlingsmark, medelareal 123 ar	20	0,42	8	40		
		har 24 1/2	24 1/2	0,26	6	37		
		annan mark och impediment, medelareal 29 ar	14	0,14	1	96		
		har 40 2	40 2	0,42	1	69	59	01
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} ₁₀₋₁₅ ^{m.} i åker o. d., raklinje						
		krokinje	04	5-	2	-	2	-
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark	1	1,00	1	-	5	-
		Överföres					74	51

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				214 27
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	41	0,03	1 23	2 23
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.65	4,00	6 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			50	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			20 —	27 10
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	250	0,01	2 50	2 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	9	3,00	27 —	27 —
1927	14/4	Provtagning av grundvattnen o.d. dag	1	12:-	12:-	12 —
1926 1928	4/12 26/6	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
1928	20/6	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/2	12,00	6 —	6 —
1926	22/11	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Översiktskarta § 41				4 —
1928	28/11	Förslag till påminning § 44 dag	1/2	12:-		6 —
		Summa kronor				336 10
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	2	1,75	3 50	10 50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 57 ar ägofigurer st.	82	0.10	8 20	
		har 1/2 1/2 0.08			3 75	
					11 95	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 99	14 94
		Överföres				25 44

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				25 44
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	250	0,02	5 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	41	0,05	2 05	8 80
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0,35	5,00	1 75	
		ändring av befintligt avlopp "	1,7	6,00	10 20	
		9,25 + 2,80				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			12 15	24 10
		3) broar och trummor, " " " 30 % "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	36	0,75		27 -
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
		Summa kronor				89 34
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 -
		Annonstkostnader ang. sammanträden.....				12 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne..... 2 ek				3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				49 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				91 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Utlägg för valkmanalyser				72 80
		Summa kronor				234 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				336 10
		Lösen för kopior och avskrift				89 34
		Övriga förrättningskostnader				234 40
		Summa kronor				659 84

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därefter anställa genom stämning till Frånävers, Rönö och Hålebo häradsrätt.

Jägerstugan den 26 Juni 1928.

Martin Lingsström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emit Andersson


Johan Engvall

Kronor kvitteras:

den 19.....

Förestående avskrift, sid. 1-48, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingshem.

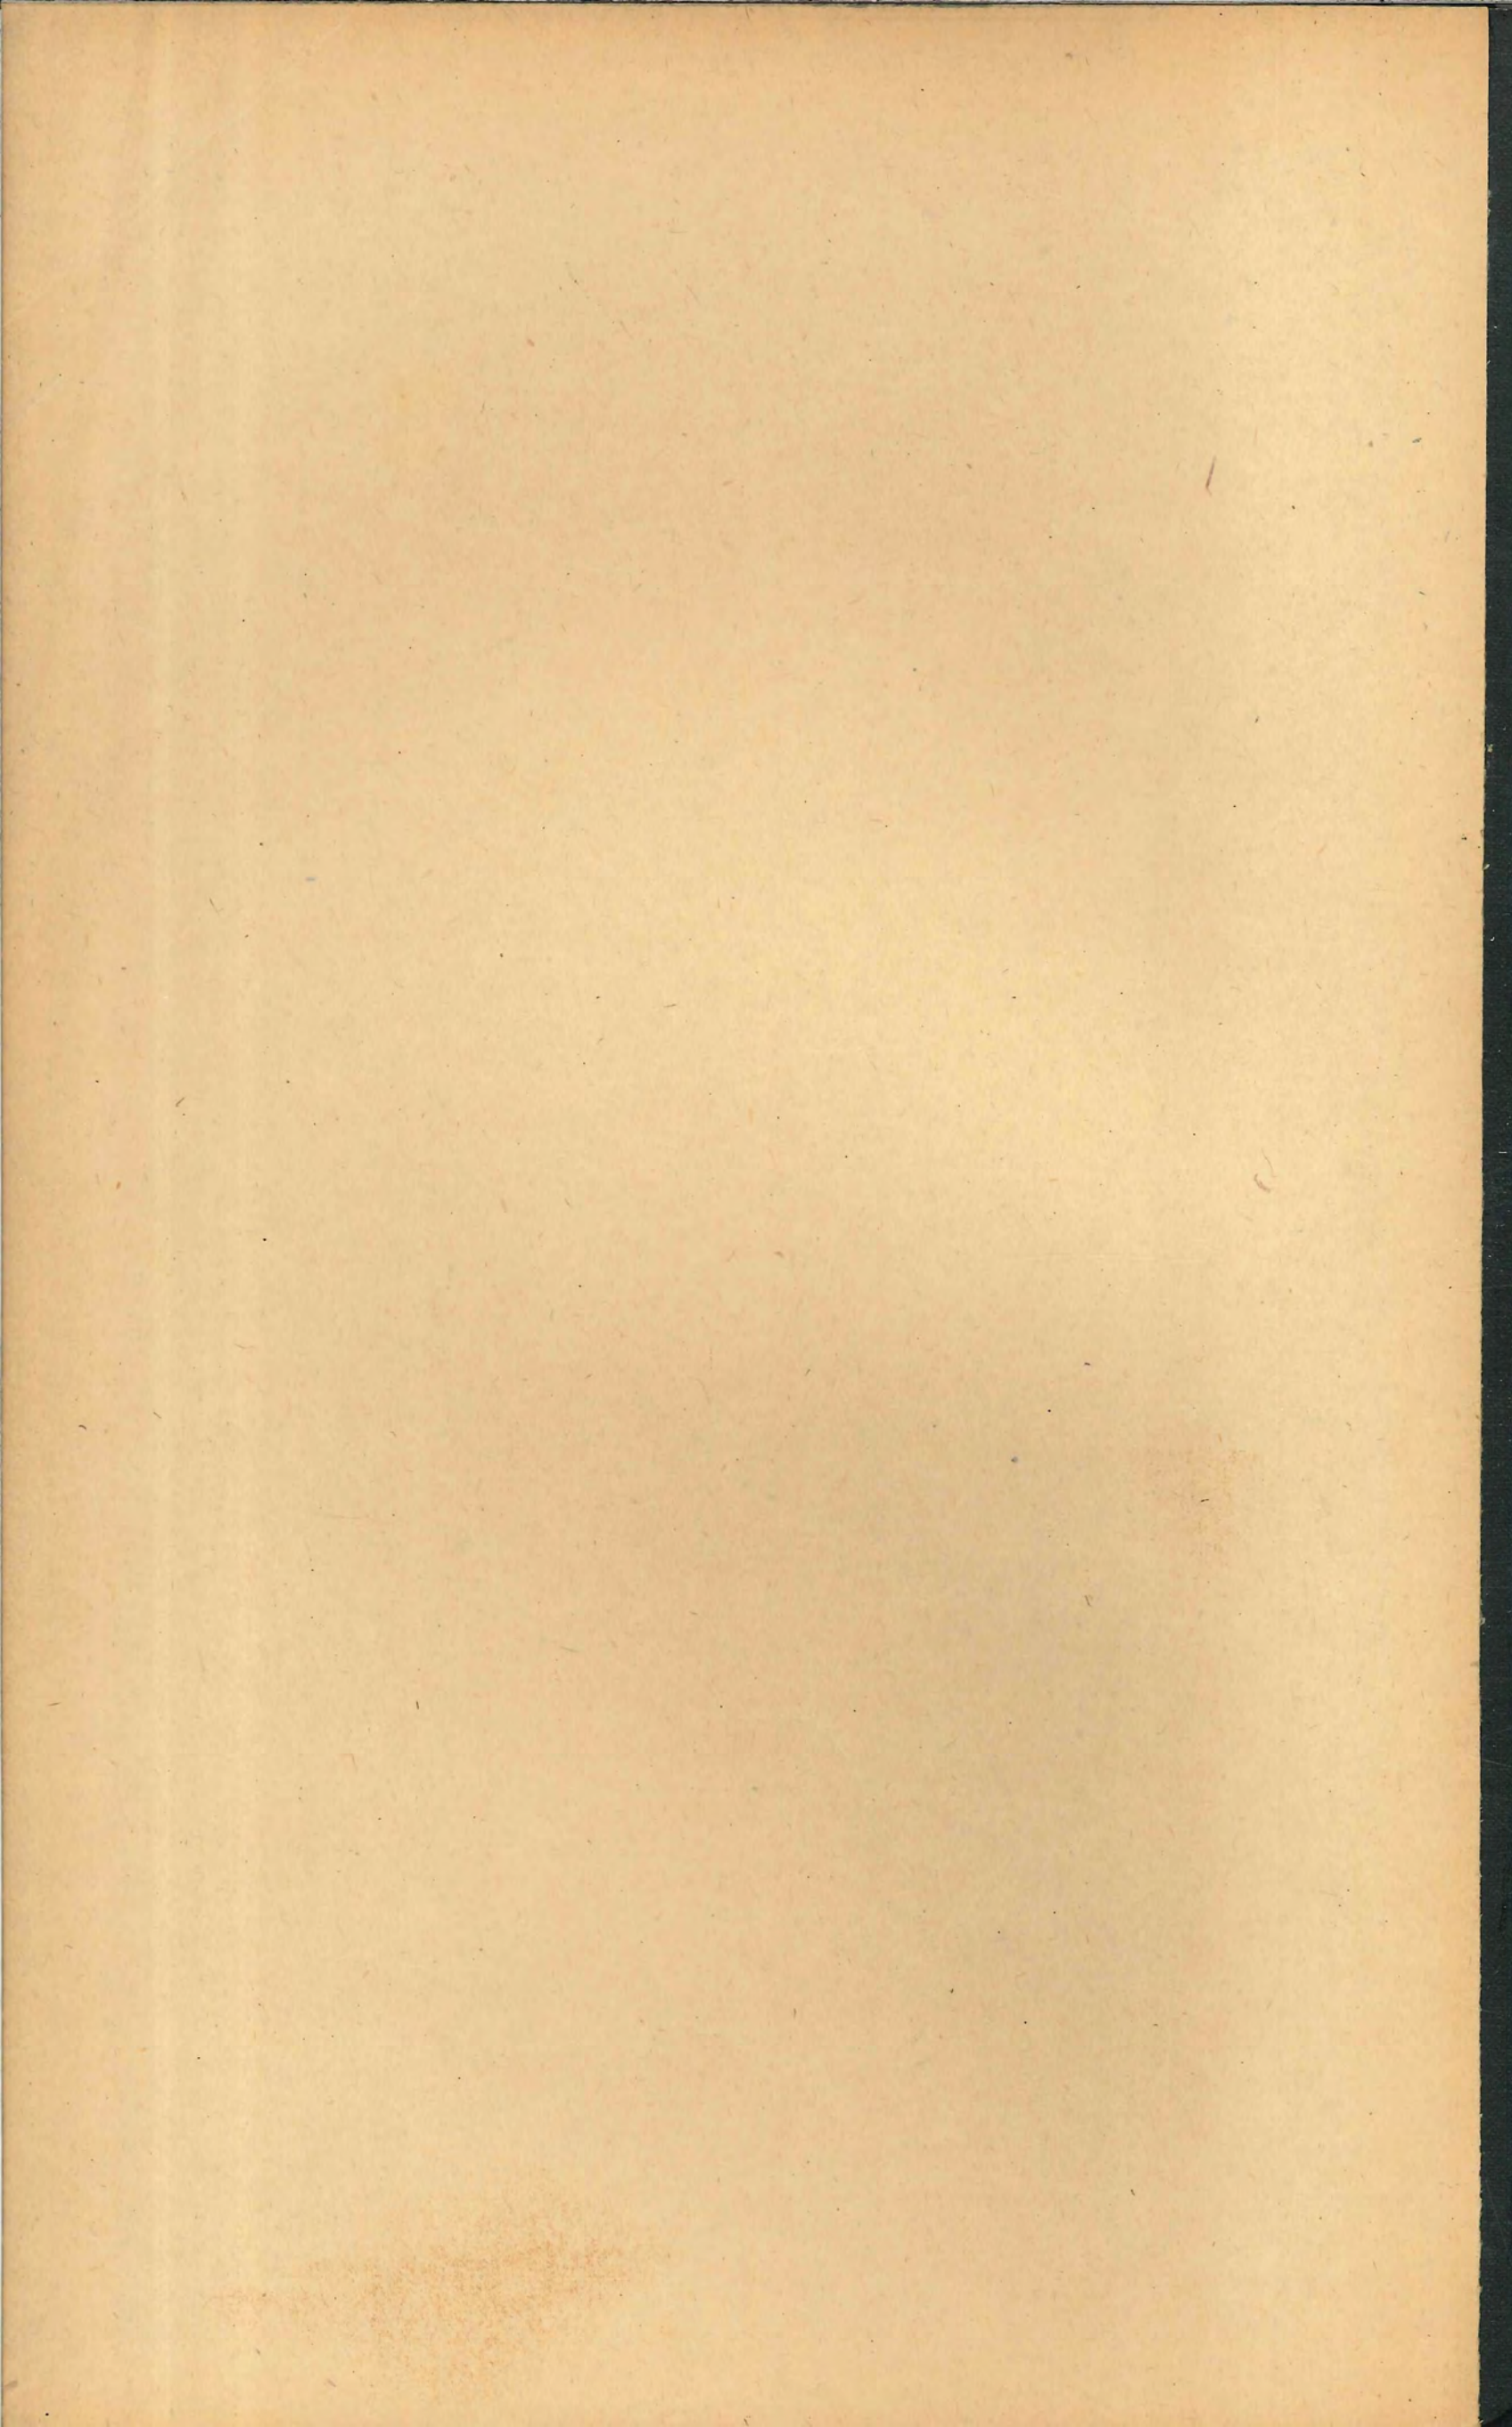

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164)

Företagets namn: "Torrläggningsföretaget Öksätter - Hårsta - Kål-
bro" i Runtuna socken av Södermanlands län

Lån 10.980 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 6 juni 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Runtuna socken

Hårsta (Hårsta kvarn) 2⁶

" 1²

Öksätter 1²

" (Halt) 1³

Kålbro 1¹

Stockholm den 23 augusti 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar

228
29

DIARIE Nr 16312

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 AUG. 1929

I n t y g.

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet är påbörjat vid torrlägningsföretaget Göksätter - Härsta - Kålbros i Runtuna socken av Södermanlands län.

Nyköping den 6 augusti 1929.

Martin Ringström.

Statens lantbruksingeniör.

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 augusti 1929.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Göksätter - Härsta - Kålbros i Runtuna socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 6 juni 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9.790:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 10.980:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 augusti 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Karl Karlsson, Härstakvarn, Runtuna.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 17 november 1929.

Därvid befanns sträckan A - 15 vara utförd, varjämte till arbetsplatsen framskaffats sammanlagt 330 st. cementrör, som enligt företedda kvitton blivit av företaget behörigen likviderade.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets åpriser motsvarar det utförda arbetet och rörkostnaden 8.000:-
vartill komma förrättningskostnader o. d. 789:93

Summa kronor 8.789:93

utgörande omkring 42 procent av hela den beräknade kostnaden för företaget 20.789:93 kronor

Nyköping den 19 november 1929.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsström

Statens lantbruksingeniör.



P. M.

D. Nr

23568/29

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrläggf. företaget Göksätter - Hårsta - Kålbros" i Runtuna sn av

Södermanlands län

Arb. plan: 6/6 29

Kontrakt: 23/8 29

Fullbordas: 1/9 32

Statsbidrag: 9.790

Lån: 10.980

Beräkn. kostnad: 20.789:93

av statsbidrag: 3.200 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 23/8 29

av lån: 3.600 kr.

Utfört arbete enligt Lingström den 17/11 1929

kr. = c:a 42%

0.50 · 9.790 = 4.900
3.200
1.700

0.50 · 10.980 = 5.500
3.600
1.900

Ord. i arb. styrelsen

Lantbr. Karl Karlsson,

- Ende-intressent.

Hårstakvarn, Runtuna

Rekv. bifogade

av statsbidrag 1.700 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 1.900 kr.

Stockholm den 14/12 1929

18847

228/29

B E V I S

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 AUG. 1930

öfver verkställd besiktning af torrlägningsföretag enligt förordnande
af Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 mars 1930.



Företagets namn: Torrlägningsföretaget Göksätter - Hårsta -
Kålbros i Runtuna socken af Södermanlands län.

Planen fastställd den 6 juni 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9.790:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 10.980:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 augusti 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Karl Karlsson,
Hårstakvarn, Runtuna.

Besiktningen verkställdes af assistenten D. Samuelson den 8 augusti 1930.

Därvid befanns sträckan A - 12+50 vara utförd, varjämte till arbetsplatsen framskaffats samtliga erforderliga cementrör.

Enligt det fastställda kostnadsförslagens à-priser motsvarar det utförda arbetet och rörkostnaden	11.600:--
vartill komma förrätningskostnader o.d.	789:93
Summa kronor	12.389:93

utgörande omkring 60 procent af hela den beräknade kostnaden för företaget 20.789:93 kronor.

Nyköping den 12 augusti 1930.

Artin Ljungström.

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. Nr 18847/30

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägningsföretaget Göksätter - Hårsta - Kålbros"

i Runtuna socken av Södermanlands län

län

Arb. plan: 6/6 29

Kontrakt: 23/8 29

Fullbordas: 1/9 32

Statsbidrag: 9.790

Lån: 10.980

Beräkn. kostnad: 20.789:93

Tillstyrkt utbet. d. 23/8 29 o. 14/12 29 av statsbidrag: 4.900 kr.

av lån: 5.500 kr.

Utfört arbete enligt Martin Lingström den 12/8 1930

kr. = c:a 60 %

0,60 · 9.790 = 5.900
5.900
1.000

0,60 · 10.980 = 6.600
5.500
1.100

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbrukaren Karl Karlsson,

Ende-intressent

Hårstakvarn, Runtuna.

Rekv. bifogad

av statsbidrag 1.000 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 1.100 kr.

Stockholm den 29/8 1930

B E V I S

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 april 1931.



Företagets namn: Torrlägningsföretaget Göksätter - Hårsta - Kålbros i Runtuna socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 6 juni 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9.790:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 10.980:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 augusti 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande; Lantbrukaren Karl Karlsson, Hårstakvarn, Runtuna.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 24 april 1931.

Därvid befanns sträckan A-B-C vara utförd, varjämte ett övertag upptagits å sträckan C-10 samt virke till pålningen framskaffats.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets å-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 14.500:--
vartill komma förrättningskostnader o.d. 789:93
Summa kronor 15.289:93

utgörande omkring 76 procent av hela den beräknade kostnaden för företaget 20.789:93 kronor.

Nyköping den 25 april 1931.

Martin Linquist.

Statens lantbruksingeniör.

D. Nr 9908/31

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägningsföretaget Göksätter - Hårsta - Kålbros" i
Runtuna socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

län

Arb. plan: 6/6 29

Kontrakt: 23/8 29

Fullbordas: 1/9 32

Statsbidrag: 9.790

Lån: 10.980

Beräkn. kostnad: 20.789:93

av statsbidrag: ^{5 9}
~~6.600~~ 5.900 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 23/8 29

av lån: ^{6 6}
~~5.900~~ 6.600 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. M. Lingström den 25/4 1931

15.289:93 kr. = c:a 76 %

0.76 · 9.790 = 7.400
5.900
1.500

0.79 · 10.980 = 8.300
6.600
1.700

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbr. Karl Karlsson, Hårstaholm,

~~Ende intressent~~

Runtuna.

Rekv. äro bifogad e.

av statsbidrag 1.500 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 1.700 kr.

Stockholm den 22-5 1931

228/29

DIARIE Nr 17197
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1932B E V I S

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 april 1932.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Göksätter - Hårsta - Kålbros i Runtuna socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 6 juni 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9.790:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 10.980:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 augusti 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Karl Karlsson, Hårstakvarn, Runtuna.



Besiktningen verkställdes av assistenten Hjalmar Strandin den 9 juni 1932. Därvid hade sträckan A-B-C-D utförts, varvid dock ännu återstod att på djupet upptaga 0,70 - 1,00 meter å sträckan 10+75 - D samt pålning å sträckan 10+75 - 9.

Enligt det fastställda kostnadsförslaget à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 16.900:--
vartill komma förrätningskostnader o.d. 789:93

Summa kronor 17.689:93

utgörande omkring 85 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 20.789:93 kronor.

Nyköping den 16 juni 1932.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ringström

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr 17197/32

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägn.företaget Göksätter - Hårsta - Kålbros" i Runtuna socken

av

..... Södermanlands län

..... län

Arb. plan: 6/6 29

Kontrakt: 23/8 29

Fullbordas: 1/9 32

Statsbidrag: 9.790

Lån: 10.980

Beräkn. kostnad: 20.789:93

Tillstyrkt utbet. d. 23/8 29 m.fl. av statsbidrag: 7.400 kr.

av lån: 8.300 kr.

Utfört arbete enligt ldsing. M. Lingström den 16/ 6 19 32

17.689:93 kr. = ca 85 %

0.80 · 9.790 = 7800
7400
400

0.80 · 10.980 = 8.800
8.300
500

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Karl Karlsson, Hårstakvarn, Runtuna.

- Ende intressent

Rekv. äro bifogade

av statsbidrag 400 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 500 kr.

Stockholm den 30/ 6 1932

Dublett.

Protokoll över Sammanträde med delägarna
i Löksäter, Härsta, Kolbro m. fl. Färlägg-
ningsföretag. Den 3 April 1924

§ 1.

Till Ordförande för dagen valdes Herr Alvar Törnkvist, Löksäter.

§ 2.

Närvarande vid sammanträdet voro samtliga delägare.

§ 3.

Till den nya styrelsen som skall bestå av Fyra ledamöter, valdes till Ordf. o. Kassör Herr Alvar Törnkvist, Löksäter, samt Martin Eriksson, Hult.

§ 4.

Att justera dagens protokoll, valdes Herr Ingenjör Pöhlén, samt Martin Eriksson, Hult.

§ 5.

Till revisorer valdes Hrr. Erik Pettersson, Östby, och Thor Johansson, Edsberga, Runtuna.

§ 6.

Besluts att revisorerne skall överlämna räkenskaper och förvaltning till den nya kassören. Som ovan

Justerat

Alvar Törnkvist

P. Pöhlén

Martin Eriksson

Alvar Törnkvist, adress Löksäter, Endshund
Nyköpings

Godkänt den 21 sept. 1934

228
29

DIARIE Nr 18271
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1934

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 mars 1934.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Göksätter - Hårsta - Kålbro i Runtuna socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 6 juni 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9.790:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 10.980:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 augusti 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Alvar Törnkvist,
Göksäter, Erikslund, Nyköping.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 12 september 1934.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 15 september 1934.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsheim

Statens lantbruksingeniör.

6/29

10.980

8.800

