

48 gr.

288
29

D 1-0166

KONTRAKT.

DIARIE Nr 7145
K. LANTBRUKSTYNDEN
12 MRS 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 25 oktober 1929 för
 "Torrlägningsföretaget Vingsleör" i Lista socken av
 SÖDERMANLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström
 vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat *dels lån* med fyratusentrehundratrettio (4.330)
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
 skyldighet med tvåtusenfemhundraåttio (2.580) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
 företett protokoll utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,
 med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}jag för egen del samt å veder-
 börande intressenters i företaget vägnar åtag^{er} och förbinde^{oss} mig:

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
 ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vingsleås Låsta den 10 Febr 19 30.

E. Nerén

Att godsägaren E. Nerén

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress D. & W. Vingsleås Låsta

Adress Eliu Jansson Vingsleås Låsta

Med stöd av Kungl. brevet den 25 oktober
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 maj 19 30.

Ant. [Signature]


[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D. 1*0166

7145

DIARIE N:º
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MRS 1930

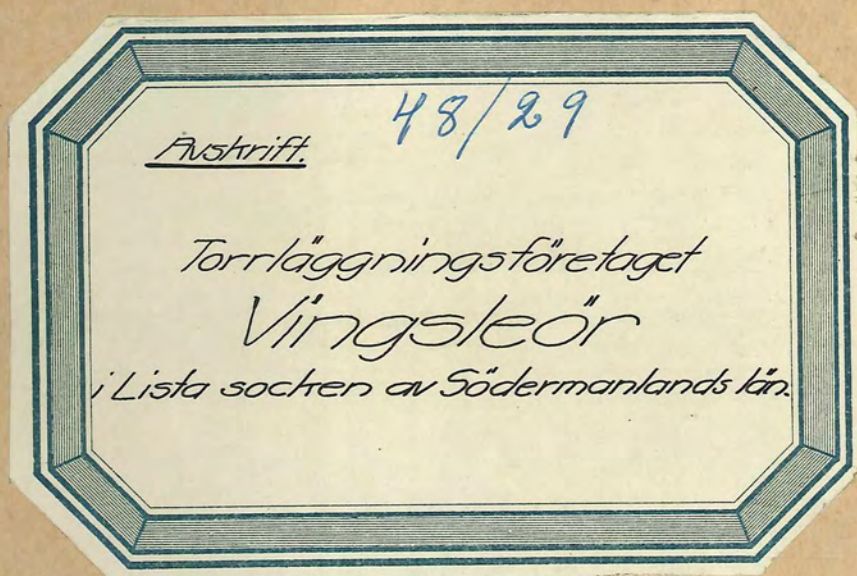

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E
rörande torrlägningsföretaget
V I N G S L E Ö R
i Lista socken av Södermanlands län,
upprättat år 1928 av
Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 oktober 1929 fastställd till
efterrättelse vid ordets utförande.

Stockholm den 11 november 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Avskriften bestyrkes i Gämnens vägnar:
Martin Lingström

2.

Betänkande rörande torrlägningsföre-

taget Vingsleör i Lista socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1928.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1928 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Vingsleör i Lista socken av Södermanlands län hållits av undertecknad och avslutats den 12 november 1928. Såsom framgår av här bifogat bevis /Bil. A./ har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar /Bil. F./ och ritning /Bil. G./ ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 3 km. nordväst om Lista kyrka samt omkring 6 km. sydväst om Råby-Rekarne kyrka och finnes till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrlägningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 26,765 har, varav 26,66 har åker samt 0,105 har ängsmark. Jordmånen är å större delen av området av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade föreningsskrivelse /Bil. B./ hava båda intres-

3.
senterne i företaget överenskommit att göra gemensam ansökning om erhållande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A - B.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppets dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

Sökanden har undersyneförrättningen förklarat, att han önskade attt själv och på egen bekostnad ombygga erforderliga broar över avloppet, varför några brobyggnader icke skola verkställas genom företagets försorg.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnes införd i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Markernas värde före och efter torrläggningen utvisas därjämte av efterföljande tabell.

	Areal		V a r d e				Båtnad	
			före		efter			
			torrläggningen					
	Har ar		Kr. öre		Kr. öre		Kr. öre	
Åker	26	66						
Annan mark		105						
Summa	26	765	15938	72	26.713	--	10.774	28

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 6.500:- kronor. Härtill komma dessutom kostnaderna för syneförrättningen 326:78 kronor, för detta betänkande med bilagor 73:62 kronor samt avgift till vattendomstol 10:77 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 6.911:17 kronor och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag /Bil. C./

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell /Bil. D./ kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell /Bil. D./ torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 1.720:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 5.190:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

57

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd till förenämnda belopp måtte till företaget beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 2 år.

Bilagor.

- Bil. A. Bevis, att besvär icke anförts över syneförrättningen.
- Bil. B. Föreningsskrivelse.
- Bil. C. Kostnadsförslag.
- Bil. D. Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.
- Bil. E. Arvodesräkning.
- Bil. F. Avskrift av Synehandlingarna.
- Bil. G. Ritningskopia.

Nyköping i december 1928.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna
tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingeniör Mar-
tin Lingström med biträde av gode män verkställd, den 12 november 1928
avslutad syneförrättning rörande torrlägningsföretaget Vingsleör i
Lista socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens
vattendomstols kansli den 24 januari 1929.

Ex officio:

Gunnar Hägglund.

Stämpel: En krona 75 öre.

Lm
fm 3 kr. 20

F Ö R E N I N G .

Emellan undertecknade, intressenter i torrlägningsföretaget Vingsleör i Lista socken av Södermanlands län, är denna dag följande överenskommelse träffad:

1:o/ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning år 1928 upprättat förslag.

2:o/ Lämna vi den för företaget valda förtroendemannen i uppdrag: att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3:o/ Förtroendemannen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som han omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överenskommet försäkras:

Vingsleör pr. Lista den 12/11 1928.

Erik Nerén

Sofia Karlsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Martin Lingström

K.G. Andersson

adr. Nyköping.

adr. Lista.

Bil. C.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppsgraven A - B enligt i synehandlingarna intaget,			
detaljerat kostnadsförslag	6.500:--	kr.	
Kostnad för laga syneförrättningen	326:78	"	
" " betänkandet med bilagor	73:62		
Avgift till vattendomstol	10:77		84:39 "
Summa kronor			<u>6.911:17</u>

Nyköping i december 1928.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Notis:

Vid arbetplanens färdställande har
kostnaden för företaget beräknats till
6.911 kronor 17 öre.

Stockholm den 24 november 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Notisfen bestyrkes på tjänstens vägnar.

Martin Lingström

Bil. A.

Abell,

skrivande bidrags- och landskostnadsareal, avdelat i kostnader samt bidrags- och landskost.

Söcher och hemman	Mantal.	Registernummer.	Ägares namn, m.m.	Ägarens figurer	Areal.				Andel i kostnaden för										Relativ kostnad.	Bidrag		Län.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Äter	Annan mark.	Summa.	Bäddad.	torr- läggnings- arbetet.			syne- betän- handl.kostnad.			Summa	%	%	nr.		öie	nr.		öie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
									nr.	öie	nr.	öie	nr.	öie										nr.	öie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Stilla				n:r	har	ar	har	ar	har	ar	nr.	öie	nr.	öie	nr.	öie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Stigebär, december 1928
Hans Ljungström
Stigebär landskostnadsareal.

ARVODESRÄKNING.

upprättad i enlighet med nedanstående paragrafer i lantbruksingenjörstaxan den 31 december 1920.

Upprättande av betänkande med bilagor, $1\frac{1}{2}$ dagar den	
11 och 12 december 1928, § 44	18:-- kr.
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 55	24:-- "
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:-- "
Kopia å väv av planritningen, § 49	13:74 "
" " " " profil- och sektionsritningar, § 52	8:68 "
Utlägg för lösen av laga kraftbevis	3:20 "
Inbindning av handlingarna, 2 ex.	<u>2:-- "</u>
Summa kronor	<u>73:62</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Nyköpings rådhusrätt.

Nyköping den 30 januari 1929.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

H A N D L I N G A R
rörande torrlägningsföretaget

V I N G S L E Ö R

i Lista socken av Södermanlands län,
upprättade vid laga syneförrättning år 1928 av

Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Vingsleör i Lista socken av Södermanlands län.

Den 27 september 1928.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning /Bil. A./ av Konungens Befallningshavande förordnad /Bil. B./ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas ovanstående dag kl. 11 f.m. hos godsägaren E. Nerén, Vingsleör, till vilket sammanträde intressenterna blivit särskilt kallade.

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Oscar Jonsson, Åsby, och

K.G. Andersson, Lista gård.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

Godsägaren E. Nerén, ägare av 1 ⁶⁸/₁₀₀ mtl. Vingsleör 1¹⁰.

Fru Sofia Karlsson, " " ⁸/₁₀₀ " " 1¹⁶.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga un-

dersökningar och avvägningar av de vattenskadade markerna samt avloppet genom desamma blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökanden till företaget yrkade, att det nuvarande avloppet genom markerna måtte upptagas och fördjupas för om möjligt fullständig torrläggning av honom tillhöriga, i företaget ingående marker, och förklarade därjämte, att han icke gjorde anspråk på ^{någon} ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppets breddning och uppläggning av jordsträngarna längs detsamma, samt att han önskade att själv och på egen bekostnad verkställa eventuellt erforderlig ombyggnad av genom företaget berörda broar.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande vilkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder, och förklarade sig intressenterna önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna komme att verkställas omedelbart efter sammanträdet slut, och att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Vingsleör måndagen den 12 november 1928, kl. 1 e.m.

Härefter förklarades dagens sammanträde avslutat.

Vingsleör pr. Lista den

27 september 1928.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat.

K.G. Andersson

Oscar Jonsson

Biträdande godemän.

Den 12 november 1928.

Förestående dag kl. 1 e.m. inställde sig undertecknade synemän åter hos godsägaren E. Nerén, Vingsleör, för att fortsätta denna syneförrätt-
ning.

Till sammanträdet hade därjämte tillstädeskommit:

godsägaren E. Nerén, ägare av 1 ⁶⁸/100 mtl. Vingsleör och

fru Sofia Karlsson, " " ⁸/100 " " "

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upp-
rättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna,
varjämte redogörelse lämnades för de beräknade kostnaderna för företaget
samt för kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes
det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnads-
fördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostna-
derna för företaget.

15.
§ 8.

Till förtroendeman för företaget utsågs godsägaren E. Nerén, Vingsleör, med uppdrag dessutom att mottaga och att å Vingsleör förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas därstädes tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

§ 9.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen må inom sextio dagar föras vid Österbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig dagarvoden för sammanlagt $4 \frac{3}{4}$ dagar för i arvodessräkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 11.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Vingsleör pr. Lista den 12 november 1928.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat. Som ovan.

K.G. Andersson

Oscar Jonsson

Biträdande godemän.

Bil. A.N:o 12 D.R. 1927.

Till

Konungens Befallningshavande

N y k ö p i n g.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande 1,68 mtl. Vingsleör i Lista socken, Södermanlands län.

Företaget synes även komma att beröra 0,08 mtl. Borghäll, ägare Arvid Karlssons sterbhus.

Vingsleör den 26 juli 1927.

E. Nerén

ägare av 1⁶⁸/100 mtl. Vingsleör,Bil. B.R E S O L U T I O N.N:o 12 D.R. 1927.

Med anledning av en från E. Nerén, Vingsleör, hit inkommen ansökan om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande 1,68 mtl. Vingsleör i Lista socken, förordnas lantbruksingeniören M. Lingström att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar

av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas ovan-
nämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med
bevis. Nyköping i landskansliet den 2 augusti 1927.

På Länsstyrelsens vägnar:

Ivar Schalin

Elias Brandel

Utan avgift.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens nr	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmän	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		S u m m a	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	⁶⁸ 1 ⁶⁸ 00 m ² . Vingeles 1 ¹⁰								
	Erik. Verén								
1	Åker, kornmark på lera, mof. Skarb.		14.0						
2	Å, d. " d. " "		75.0						
3	Å, d. " d.		14.0						
4	Å, d. " d.		99.5						
5	Å, d. " d.		199.0						
6	Å, d. " d.		57.5						
7	Å, d. " d. mof. Skarb.		63.5						
8	Å, d. " d. " "		59.0						
9	Backe								
10	Äng, lera				10.5				
11	Backe								
12	Åker, kornmark på lera		15.0						
13	Å, d. " d.		244.0						
14	Backe								
15	Å								
16	Åker, kornmark på lera, mof. Skarb.		08.5						
17	Å, d. " d.		270.0						
18	Å, d. " d.		77.5						
19	Å, d. " d.		32.0						
20	Å, d. " d.		43.5						
21	Å, d. " d.		18.5						
22	Å, d. " d.		30.0						
23	Å, d. " d.		31.5						
24	Å, d. " d.		33.0						
25	Å, d. " d.		110.0						
	Transport		1455.0		10.5				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	14	55.0		10.5				
26	Åker, lermugga på lera		197.5						
27	Skolappegren								
28	Åker, lermugga på lera		92.5						
29	Å, d, " d.		119.0						
30	Å, d, " d.		51.0						
31	Backe								
32	Åker, lermugga på lera		28.5						
33	Ågarväg								
34	Backe								
35	Åker, lermugga på lera		75.0						
36	Å, d, " d.		20.0						
37	Å, d, " d.		18.5						
38	Å, d, " d.		09.0						
39	Å, d, " d.		38.0						
40	Å, d, " d.		49.0						
41	Å, d, " d.		13.5						
42	Å, d, " d.		01.5						
43	Å, d, " d.		28.0						
44	Å, d, " d.		40.0						
45	Å, d, " d.		168.0						
46	Å, d, " d.		52.5						
	Lumma	23	99.5		10.5			24	10.0
	<u>8/100 nitt. Kungälv 1^{te}</u>								
	Fru Sofia Karlsson								
47	Åker, lermugga på lera		32.0						
48	Å, d, " d, mof skarb.		30.5						
49	Backe								
50	Åker, lermugga på lera, mof skarb.		60.5						
51	Å, d, " d.		62.5						
52	Å, d, " d.		06.5						
53	Backe								
	Transport	1	38.0						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	31.0								14.646 50		9209 60		5436 90				
				1000	35	350	650	1.0	1975 -		691 25		1283 75				
	38.5																
				1000	40	400	600	1.0	925 -		370 -		555 -				
				1000	40	400	600	1.0	1190 -		476 -		714 -				
				1000	65	650	350	1.0	510 -		331 50		178 50				
	09.0																
				1000	55	550	450	1.0	285 -		156 75		128 25				
	11.5																
	04.5																
				1000	80	800	200	1.0	250 -		200 -		50 -				
				1000	45	450	550	1.0	200 -		90 -		110 -				
				1000	70	700	300	1.0	185 -		129 50		55 50				
				1000	95	950	50	1.0	20 -		19 -		1 -				
				1000	90	900	100	1.0	380 -		342 -		38 -				
				1000	50	500	500	1.0	490 -		245 -		245 -				
				1000	75	750	250	1.0	135 -		101 25		33 75				
				1000	95	950	50	1.0	15 -		14 25		75				
				1000	90	900	100	1.0	280 -		252 -		28 -				
				1000	60	600	400	1.0	400 -		240 -		160 -				
				1000	35	350	650	1.0	1680 -		588 -		1092 -				
				1000	70	700	300	1.0	525 -		267 50		157 50				
	92.5	25 03.5							24.091 50		12.823 60		10.267 90				95.300
				1000	80	800	200	1.0	320 -		256 -		64 -				
				900	70	630	270	1.0	274 50		192 15		82 35				
	04.0																
				900	95	855	45	1.0	58 50		55 57		293				
				1000	75	750	250	1.0	625 -		468 75		156 25				
				900	90	810	90	1.0	58 50		52 65		585				
	04.5																
	08.5								1.336 50		1.025 12		311 28				95.300

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
08.5									1336.50	102.5	12	311.38					95.300
				1000	80	800	200	10	680 -	544 -		136 -					
				1000	90	900	100	10	575 -	517.50		57.50					
				1000	95	950	50	10	30 -	28.50		1.50					
08.5	27.50								2621.50	211.5	12	506.38					4.700
												Summa					100.000
<u>drag</u>																	
92.5	25	03.5							24091.50	1382.3	60	10.267.90					95.300
08.5	27.50								2621.50	211.5	12	506.38					4.700
102.0	27.78.5								267.3 -	159.38	72	10.774.28					100.000
den 12 november 1928																	
i tjänstens vägnar:																	
Paulin Ljungström																	
Statens kontrollsägeniser																	
Oscar Jansson K. G. Andersson																	
Bibblens gatunr.																	

Kostnadsförslag

För kartläggning av vattenupptäkningsmärken, Länshövding
Vingstedt i Lilla socken av Södermanlands
län, upprättat vid laga synföreläggning år 1928
(Timpemning 0.70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Spolappgraven A-B</u>						
0 ^a -1	100	Schaktning av block, sten & grus	520	5.25	2730	-		
		Bergsprängning	20	15.-	300	-	3030	-
1-2	100	Schaktning av sten och grus med enstaka sprängstenar	150	4.50	675	-		
		Schaktning av lera	250	0.90	225	-	900	-
2-4	200	St " sten och grus	50	3.-	150	-		
		St " lera	750	0.90	675	-	825	-
4-6	200	St " St	750	0.90	675	-		
6-7 ⁺⁹⁶	196	St " St	600	0.85	510	-	1185	-
		För arbetets lönen och oförut- satta utgifter tillägges ca 10% av förslagna belopp					560	-
Summa 796		Summa Kronor					6500	-

Vingstedt den 12 november 1928
Martin Vingstedt
Länshövdingen

Kostnadsfördelningsskild

För tilläggning av vattenpjuka marker, Luchärands
Kungslös i lista socken av Lärmanlunds län,
upprättad vid laga Synförrättning år 1928.

Fastighets namn, registernummer och ägare.	S = sökande till företaget.	Jordförbättringsvärde. Hr. ö öre	Reparationstal. %	Kostnad för		Summa kostnad. Hr. ö öre
				anläggnings- arbetet.	synförrätt- ningar.	
$\frac{68}{100}$ m. Kungslös 1 ^o Erik Neren	S	10.267 90	95.300	6194 50	311 42	6505 92
$\frac{8}{100}$ m. Kungslös 1 ^o Fru Sofia Karlsson	-	506 38	4.700	305 50	15 36	320 86
Summa		10.774 28	100.000	6500 -	326 78	6826 78

Kungslös den 12 november 1928.

Å Lärmanlunds vägnar:

Thulin Ljungström
Lärmanlunds län
Lärmanlunds län

Oscar Jansson

K. G. Andersson


Revisorer

Grävningstabell

För kontrollering av vattenpiska märken, liubrände
Kungslöv i lista socken av Södermanlands län,
uppräktad vid laga synförrättning år 1928.

Läge	Avstånd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Slänt	Anmärkingar
Meter						
<u>Kvällsgravens A-B</u>						
0	—	1.56	0.50	4.40	1:1.25	Bottenlängd vid 0 = 3.27
+50	50	3.43	"	8.40	"	Bottenlutning å sträckan 0-6 ⁺⁵⁰ 0.5:1000
1	50	2.02	"	{ 5.55 6.60	{ 1:1.25 1:1.50	Djup. ring i sken 5 m. söder om 1 ⁺ ; höjdlängd = 6.50
+50	50	1.85	"	6.25	1:1.50	
2	50	1.84	"	6.25	"	
+50	50	1.99	"	6.50	"	
3	50	1.95	"	6.35	"	
+50	50	1.72	"	5.70	"	
4	50	1.74	"	5.75	"	
+50	50	1.78	"	5.85	"	
5	50	1.78	"	5.85	"	
+50	50	1.71	"	5.65	"	
6	50	1.66	"	5.50	"	
+50	50	1.69	"	5.60	"	Bottenlängd vid 6 ⁺⁵⁰ = 3.60
7	50	1.46	"	4.90	"	Bottenlutning å sträckan 6 ⁺⁵⁰ -7 ⁺⁹⁶ 4:1000
+50	50	1.62	"	5.40	"	Djup. ring i sken 50 m. nordväst om 7 ⁺⁹⁶ ; höjdl. = 6.83
+96	46	1.50	"	5.00	"	Bottenlängd vid 7 ⁺⁹⁶ = 4.20
Luvans	7996					

Kungslöv den 12 november 1928
Härskindingsholm
Lars Larsson

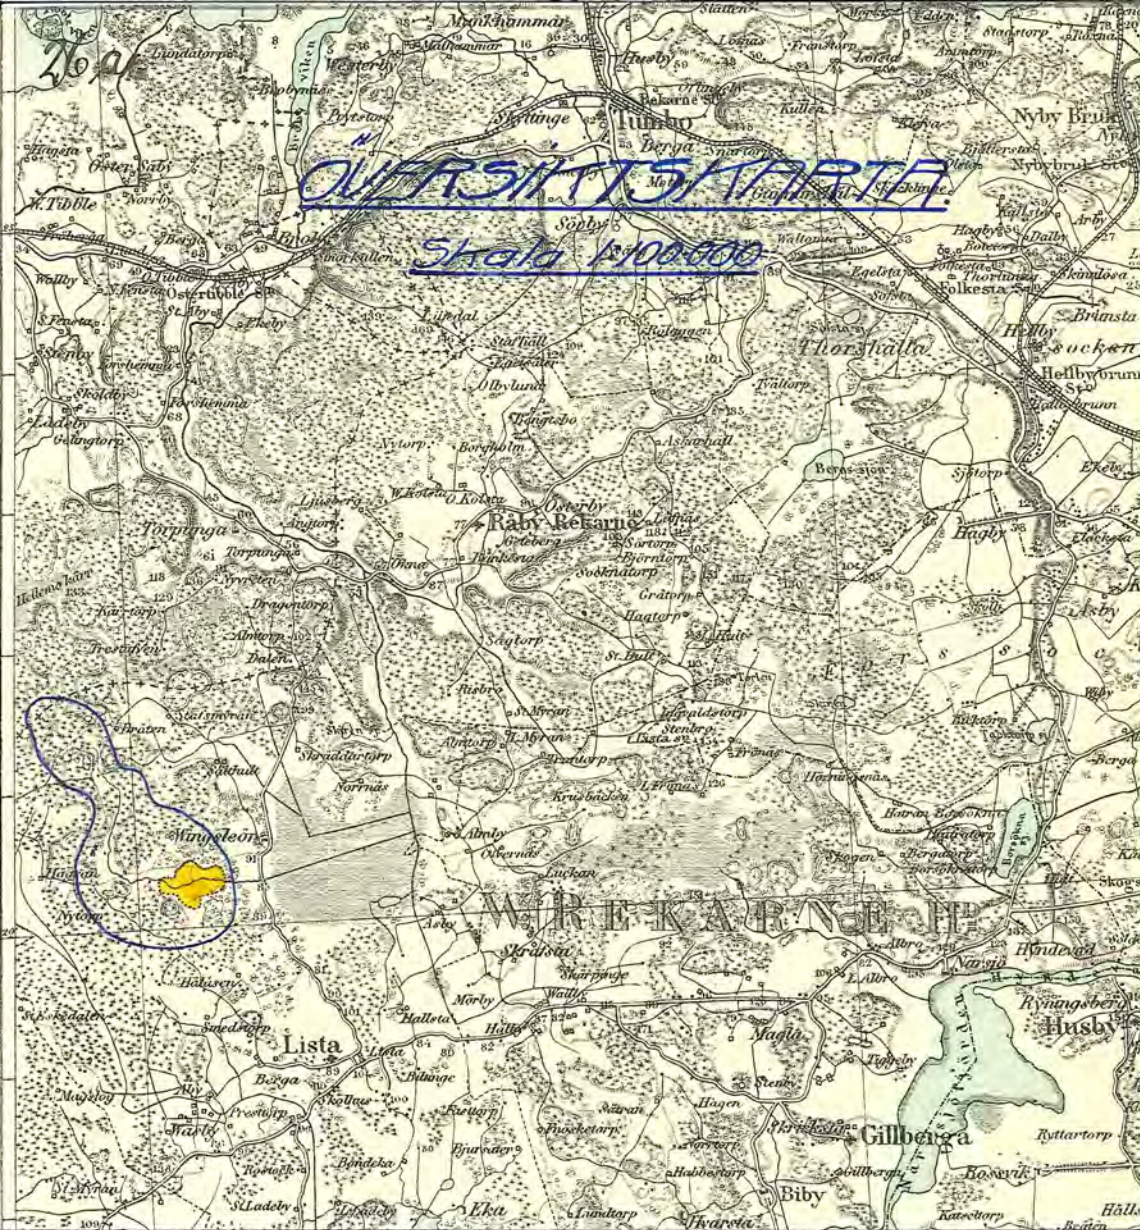

U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Vingsleör i Lista socken av Södermanlands län.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 3 km. nordväst om Lista kyrka samt omkring 6 km. sydväst om Råby-Rekarne kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 26,765 har, varav 26,66 har åker samt 10,5 har ångsmark.

Jordmånen är å större delen av området av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

För torrläggning av de i företaget ingående markerna har i enlighet med vid syneförrättningen framställt yrkande föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A - B.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av $4,75 \text{ km}^2$. Avrinningen vid flöden har beräknats till 80 sekundliter pr. km^2 , eller till $0,38 \text{ m}^3/\text{sek.}$ från området i dess helhet. Vid medelvattenföring i avloppet har framrinnande vattenmängden beräknats till $1/10$ av flodvattenmängden. Avloppet har föreslagits till utförande med en bottenbredd av 0,5 m. och med en sidolutning av 1:1,25 å sträckan A - 1 samt 1:1,5 å sträckan 1 - B. Minsta bottenlutningen är 0,5:1000. Härigenom komma framrinnande vattenmängderna att avbördas vid ett vattendjup, som icke

å någon sträcka beräknas överstiga 0,75 m. vid flöden och 0,25 m. vid medelvattenföring.

Avloppets djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnader.

Sökanden har under syneförrättningen förklarat, att han önskade att själv och på egen bekostnad ombygga erforderliga broar över avloppet, varför några brobyggnader icke skola verkställas genom företagets försorg. Broar med vertikala landfästen, som eventuellt komma att uppföras över avloppet, skola givas en bredd i vattenöppningen av minst 1,2 meter.

Ersättningar.

Sökanden har under syneförrättningen förklarat sig icke göra anspråk på ersättning för mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppets breddning och för jordupplag, varför synemännen föreskriva, att sådan ersättning icke skall utgå.

Någon ersättning skall icke heller ifrågakomma vid framtida rensningar av avloppet.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppets första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda må så vitt möjligt undvikas.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 m:s höjd över nu rådande medelvat-

tenstånd i avloppet, varvid Även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd, som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. Vid bestämmande av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt till gängse priset förhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Därvid har en graderingsskala använts, i vilken det nuvarande värdet av mark, som vore belägen å samma höjd, som nämnda vattenstånd, antagits till 0 procent av värdet i fullt torrlagt skick, och sålunda ansetts för närvarande värdelös, medan den mark, som är belägen å 1,4 m:s höjd över medelvattenståndet, ansetts redan vara fullständigt torrlagd, och sålunda icke förbättras genom företaget. Med ledning av den verkställda ytavvågningen har medelhöjdläget för varje ågofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats enligt nyssnämnda graderingsskala. Detta procenttal och det därav uträknade markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har införts i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdet samt jord-

30.
förbättringsvärdet för varje ågofigur uträknats och införts i kolumnerna 20 - 25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 15.938:72 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 26.713:- kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 10.774:28 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgår sammanlagda kostnaderna för avloppets upptagande till 6.500:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdförhållande hållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båt-naden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava därför andelstal i procent blivit uträknade och införda i såväl 28 kolumnen av värderingslängden som även i särskild kolumn av kostnadsfördelningslängden.

För den händelse torrläggningskostnaderna skulle komma att över-

stiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall, jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad härför, än som svarar mot det å hans mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom 2 år efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 3 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 m:s avstånd från avloppets kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke bör göras brantare än 1:1,0, skola genomgrävas för alla tillstående diken och i övrigt på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Besiktning och avsyning.

För den händelse, att någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet, skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppet bör sålunda grässkärasi regel varje år, dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islammningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppet återställas för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen, skola intressenterna i företaget såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av 10 kronor och 77 öre, motsvarande en för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Denna avgift skall fördelas på intressenterna enligt samma grund, som tillämpats vid dess bestämmande och skall, innan arbetet må påbörjas, inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företagets skall benämnas "torrlägningsföretaget Vingsleör i Låsta socken av Södermanlands län".

Vingsleör den 12 november 1928.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Oscar Jonsson

K.G. Andersson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *laveläggning för läget Vingeleån*

i Lilla socken och *Ladermanlands* län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	4	0,50	2	-	2	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	28	3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>59</i> ar	45	0,36	16	20		
		har <i>26,66</i>	26,66	0,54	14	40		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>10</i> ar	1	0,05		05		
		har <i>0,05</i>	0,05	1,46		15		
		annan mark och impediment, medelareal <i>10</i> ar	10	0,05		50		
		har <i>1,02</i>	1,02	0,78	80		40	50
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} ₁₀₋₁₅ ^{<10} m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-	4	-
		övriga regalark		1,00				
		Överföres					46	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				138 18
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	20	0,03	60	1 60
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			50	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			6 50	11 —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkei bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	159	0,01	1 59	1 59
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00	21 —	21 —
1928	$\frac{27}{12}$	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
1928	$\frac{7}{11}$	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	$\frac{1}{4}$	12,00	3 —	3 —
1928	$\frac{9}{5}$	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	$\frac{1}{2}$	12,00	6 —	6 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Summa kronor				413 37
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	8 75
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal $\frac{40,5}{1}$ ar ägofigurer st.	56	0,07	3 92	
		har $\frac{27,785}{1}$ 0,14			3 89	
					7 81	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 95	
		Överföres			9 76	8 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			976	875
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	159	0,02	318	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			175	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,05	1-	1569
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	0,79%	6,00	477	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			680	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		1157
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	24	0,75		18-
		Översiktskarta i d:o, § 41				4-
		Summa kronor				5801
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6-
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....	2,00			3-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				4640
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				5840
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				21337
		Lösen för kopior och avskrift				5801
		Övriga förrättningskostnader				5840
		Summa kronor				32678

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, öger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Nashv- och Oskarshärads häradsrätt.

Wingstén den 12 november 1928.

Anders Ljungbom
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Oscar Jansson


H. G. Andersson

Kronor kvitteras:

den 19.....

26/11-29.
Carl

Förmlänta avskrift, sid 1-37, bestyrkes af författens vagnar:
Martin Ringström.

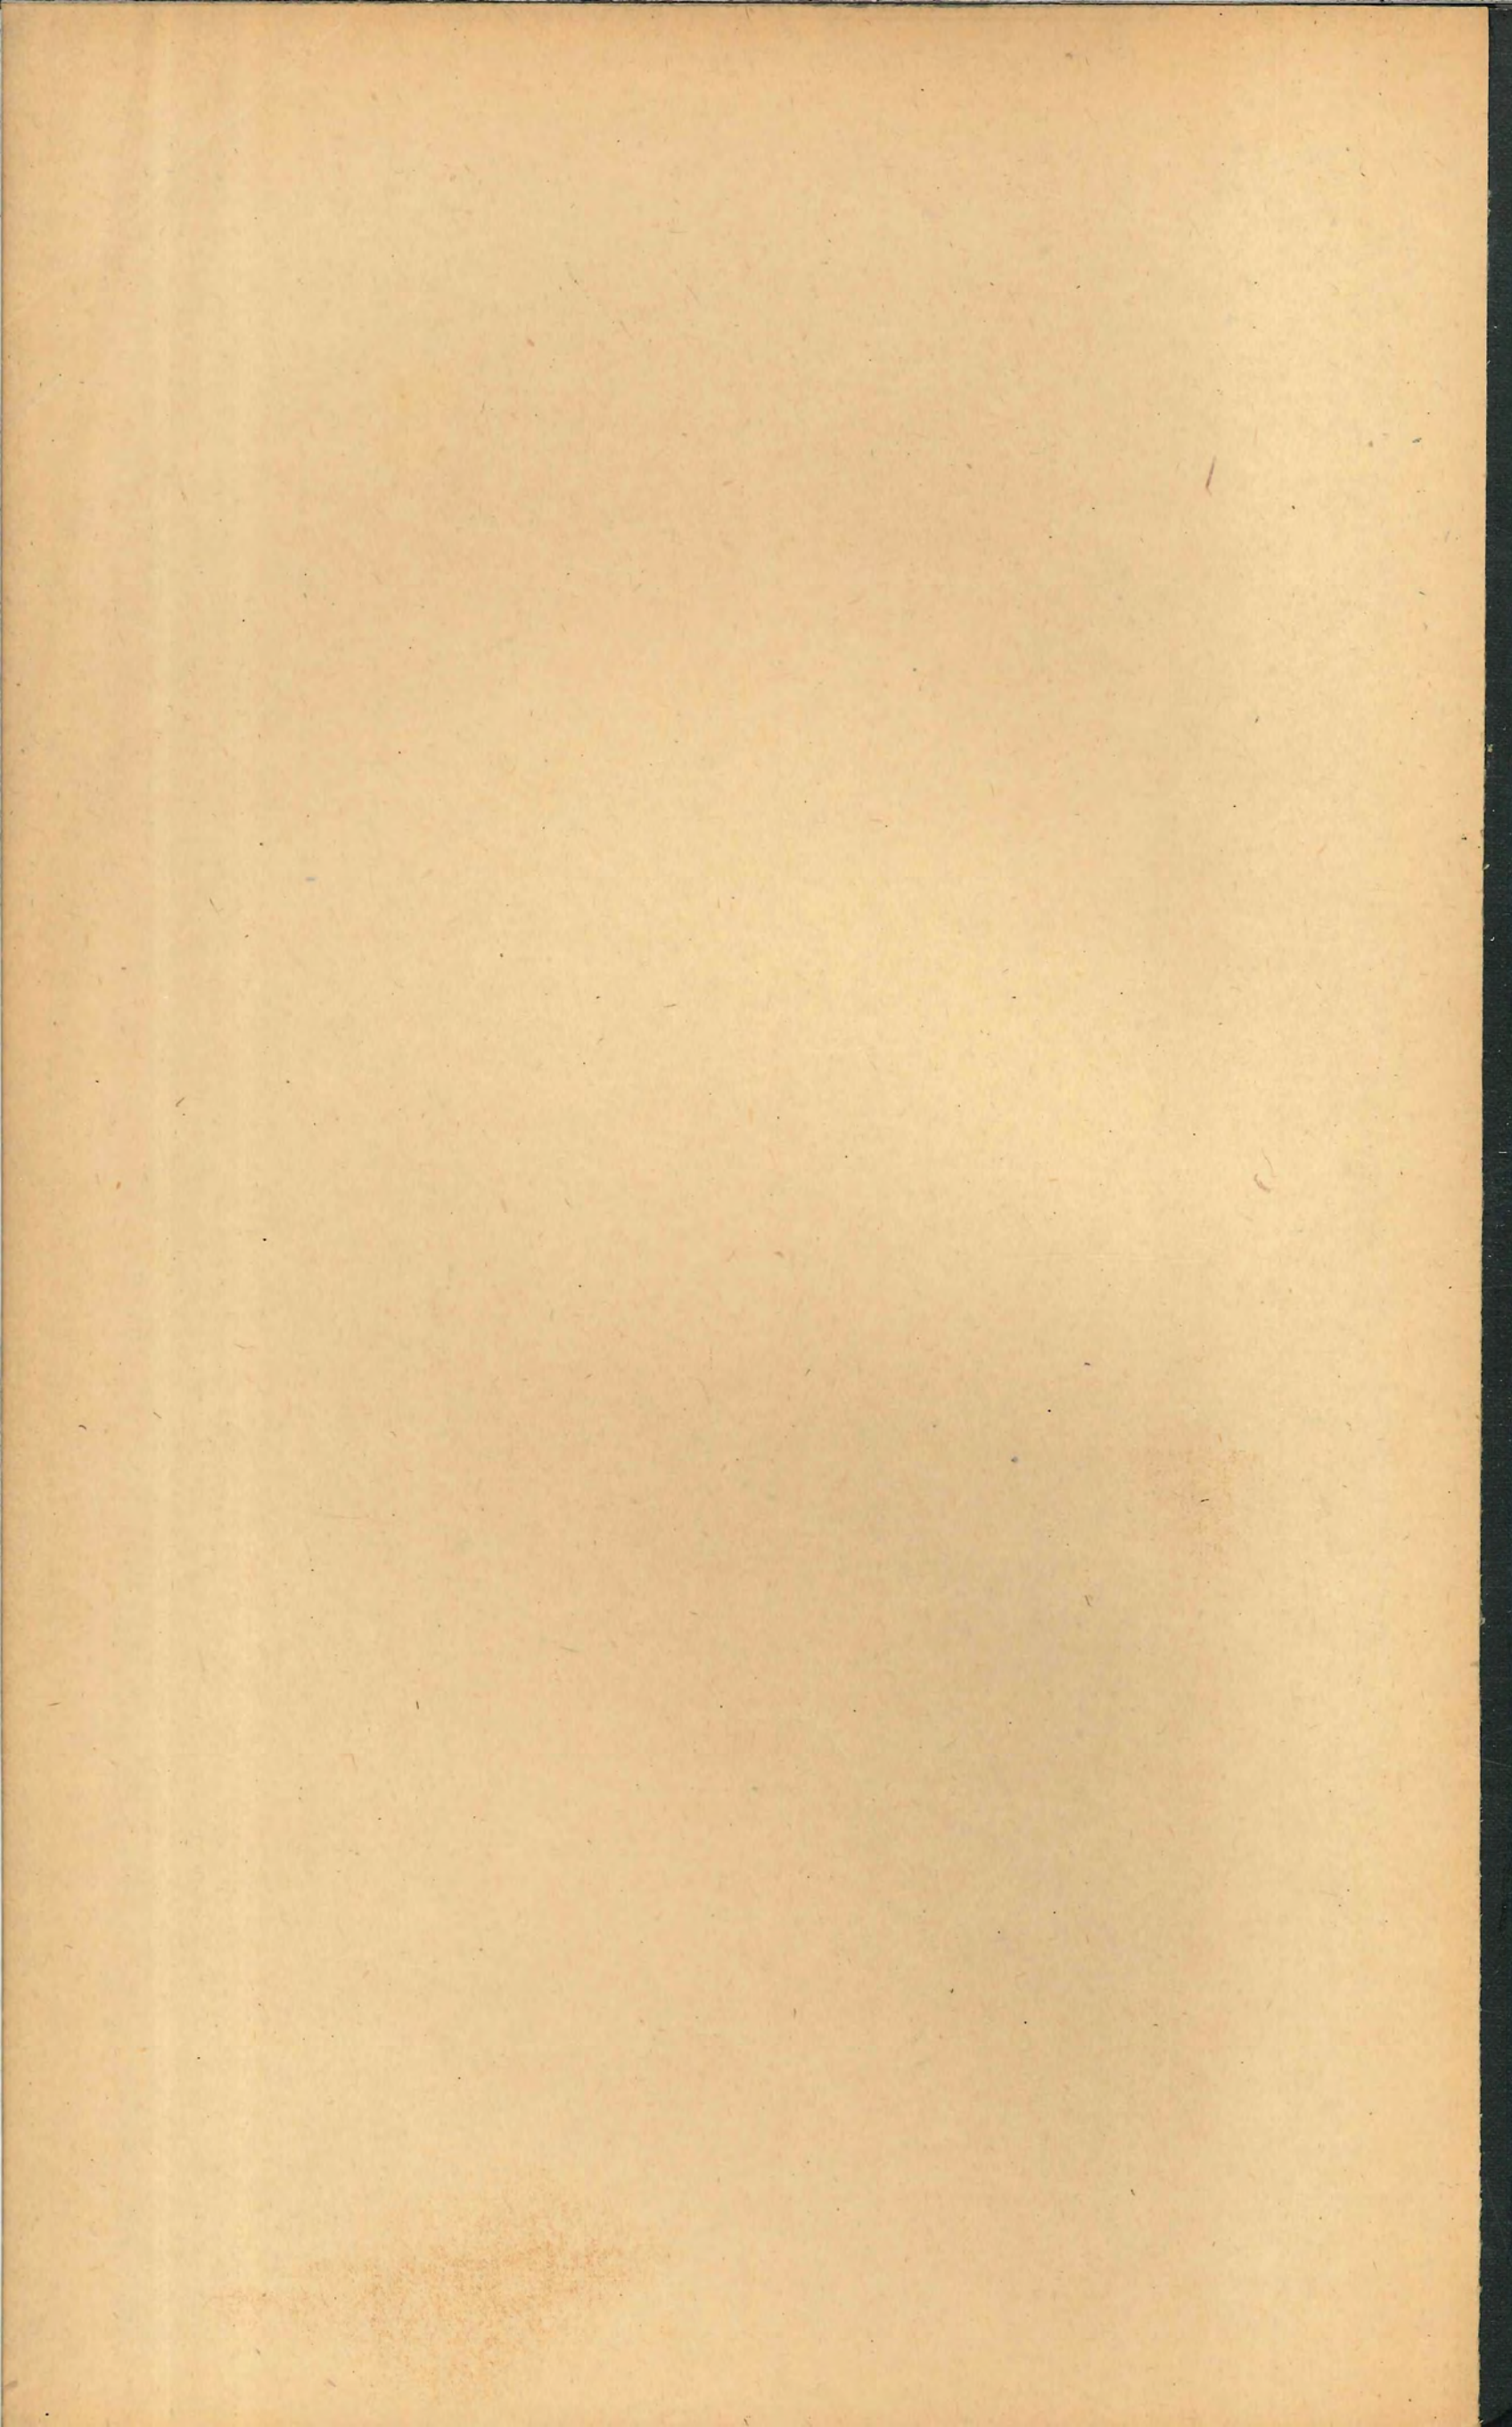

Gräsigaren Hen E. Åren.
Vingsås
Lilja

Sedan jag till Kungl. Hantverkarskyrkan över-
sändt ansökan om statsunderstöd till Tavlågg-
ningsföretaget Vingsås i Lilja socken jämte
till Företaget hörande handlingar och ritningar, har
samtidigt hämed till Eder översänts avskrift av
handlingarna och kopian av ritningen.

Kostnaden för utredningen om statsunderstöd jämte
avskrift av handlingarna och kopian av ritningen utgör
73:62 kr. och har beloppet utlagits pr. postförskott.

Stockholm den 30 januari 1929.

Högskolestyrelsen
Martin Ringström

Kviter

Skogsgårdens E. Åkeri, Vingåker, har under-
tecknat för verkställt laga nyrefiniering, röran-
de konfektionsfrihet i Vingåker i lista för den
målade kronor tvåhundra sjuttiofyra / 274 / 538 öre,
som hämmat kvitens.

Utgången den 22 nov. 1928.

Martin Ringström

Statens Landbruksingenjör.

Hedengården Herr E. Keren.
Vingsleås
Lista.

Härmed har jag äran översända anbudet av
handlingarna rörande tanläggning-friktaget Vingsleås
i lista socken samt i särskild paket en ritning rö-
rande detsamma.

Härmed bifogas kvitto å tackmunt mottagen
likvid för synskrivningen.

När besvärstiden utgick den 12 jan. 1929 torde
de nu översända handlingarna och ritningen åter-
sändas till till mig, för att efter erforderlig utred-
ning översändas till Kungl. Länshovsstyrelsen med
ansökning om platsunderstöd.

Nyköpning den 22 nov. 1928.

Högskrivningsfullmäktig
Martin Ringström.

B E V I S.DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MRS 1930

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Vingsleör i
Lista socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 25 oktober 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.580:-kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4.330:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.

Förtroendeman för företaget: Godsägaren E. Nerén, Vingsleör,

Lista.

Besiktningen verkställdes av assistenten Hj. Strandin den 7 maj 1929. Därvid befanns dikessträckan 0 - 1 vara i huvudsak utförd enligt den fastställda arbetsplanen.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets å-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara

3.000:- kronor .

Vartill komma förrättningskostnaderna

411:17 kronor.

Summa kronor 3.411:17 kronor.

utgörande omkring 49% av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 6.911:17 kronor.

Nyköping den 11 mars 1930

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.



288
29

25181

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 2 NOV. 1930

B E V I S

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 juni 1930.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Vingsleör i Lista socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 25 oktober 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.580:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4.330:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 maj 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsägaren Erik Nerén, Vingsleör, Lista.



Besiktningen verkställdes av assistenten Hj. Strandin den 20 oktober 1930.

Därvid befanns sträckan A - 1 vara i huvudsak utförd enligt det fastställda förslaget. Å sträckan 1 - 3 återstod att på djupet upptaga från 0,15 m. till 0,70 m.

Kostnaderna för det sålunda utförda arbetet har beräknats till 4.620:- kronor

Härtill kommer:

Förrättningskostnader 400:40 "

Avgift till vattendomstol 10:77 "

Summa kronor 5.031:17

utgörande omkring 74 % av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 6.911:17 kronor.

Nyköping den 31 oktober 1930.

Å tjänstens vägnar:

Martin Långström
Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

25181/30

Företag: "Torrläggf. företaget Vingsleör" i Lista sn av

Södermanlands län

Arb. plan 25/10 29

Kontrakt: 23/5 30

Fullbordas: 1/9 32

Statsbidrag: 2.580

Lån: 4.330

Beräkn. kostnad: 6.911:17

av statsbidrag: 1.400 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 23/5 30

av lån: 2.300 kr.

Utfört arbete enligt Lingström den 20/10 1930

kr. = ca 74 %

$0.72 \cdot 2580 = 1850$
 1400
 450
 $0.72 \cdot 4330 = 3100$
 2300
 800

Ordf. i arb. styrelsen } Godsäg. E. Nerén ,

~~Ende intressent-~~ } Vingsleör, Lista

Rekv. bifogad e

av statsbidrag 450 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 800 kr.

Stockholm den 3 / 12 1930.

288
29

DIARIE Nr 6322
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1933

B E V I S

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 april 1932.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Vingsleör i Lista socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 25 oktober 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.580:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4.330:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 maj 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.

Fortroendeman: Godsägaren Erik Nerén, Vingsleör, Lista.



Besiktningen verkställdes av assistenten Hj. Strandin den 30 december 1932. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag dock för en del smärre kompletteringsarbeten å sträckan 0 - 4.

Enligt det fastställda kostnadsförslaget å-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara..... 6.400:- kronor

Härtill kommer:

Förrättningskostnader 400:40 "

Avgift till vattendomstol..... 10:77 "

Summa kronor 6.811:17

utgörande omkring 99 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 6.911:17 kronor, och får jag tillstyrka utanordning till 95 procent av beviljat statsunderstöd.

Nyköping den 20 januari 1933.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr 6322/33

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrlägningsföretaget Vingsleör i Lista socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

län

Arb. plan: 25/10 29

Kontrakt: 23/5 30

Fullbordas: 1/9 32 förl.beg. till 1/9 33

Statsbidrag: 2.580

Lån: 4.330

Beräkn. kostnad: 6.911:17

Tillstyrkt utbet. d. 23/5 30 och 3/12 30 av statsbidrag: 1.850 kr.

av lån: 3.100 kr.

Utfört arbete enligt lpsing. M. Lingström den 20/1 19 33

kr. = c:a 99 %

0.90 · 2.580 = 2.320
1.850
470

0.90 · 4.330 = 3.900
3.100
800

Ordf. i arb. styrelsen } Godsäg. E. Nerén, bef. Vingsleör, Lista.

Ende intressent }

Rekv. bifogad

av statsbidrag 470 kr.

Tillstyrkes till utbetalning av lån 800 kr.

Stockholm den 28/2 1933

Avskrift.

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 februari 1933.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Vingsleör i Lista socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 25 oktober 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.580:- kronor.

(Stämpel) Lån från statens avdikningslånefond 4.330:- kronor.
1:-kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 maj 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Förtroendeman: Godsägaren Erik Nerén, Vingsleör, Lista.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 april 1933.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 10 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Godkänd 22/6 33

288
29

DIARIE Nr

20392

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 JUN. 1933

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 februari 1933.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Vingsleör i Lista socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 25 oktober 1929.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.580:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4.330:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 maj 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Förtroendeman: Godsägaren Erik Nerén, Vingsleör, Lista.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 april 1933.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 10 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingeniör.



1930 den 23 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 st. av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrlägningsföretaget Vingsleör" i Lista socken
av Södermanlands län.

Lån 4.330 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 25 oktober 1929.

Lånet har beviljats för nödstående, i utredningen angående
dessa upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn m.m.
<u>Lista socken</u>			
Vingsleör	$\frac{69}{1\ 100}$	$\frac{10}{1}$	Erik Herón
"	$\frac{8}{100}$	$\frac{16}{19}$	Fru Sofia Karlsson

Stockholm den 23 maj 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith