

59

262
31

D _____ 1-0182

KONTRAKT.

21040

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 OKT. 1931

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1931

för

"torrlägningsföretaget Brotorp - Starrflotorp" i Lunda socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat dels ett lån av ettusenfyrahundratio (1.410)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrahundra (1.400) kronor attutgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av lantbruksstipendiaten

T. Möller

vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med

därtill hörande kostnadsförslag, ha~~va~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter ut-setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-

trakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnaråtaga och förbinda oss
mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Brotorp pr. Jönåker den 26 september 1931.

Gustaf Walein Brotorp
J. S. Johansson Starvfla

Att lantbrukarna Gustaf Walein, Brotorp, och
J. S. Johansson, Starvfla.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. S. Johansson

Adress Almedal, Jönåker

E. Bolundgren

Adress Gerdhem, Jönåker.

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 oktober 1931.

C. H. Malmberg

M. L. Luth

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D _____ 1*0182

21040

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1931

20485

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1931



Avskrift.

B E T Ä N K A N D E
rörande torrlägningsföretaget
B R O T O R P - S T A R R F L O T O R P
i Lunda socken av Södermanlands län,
upprättat år 1931 av
Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
26 juni 1931 fick vi den efterrättelse
vid arbetes utförande.

Löskyden den 31 augusti 1931
Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bekräftar o. förklarar vägnar:

Martin Lingström

2.

Betänkande rörande torrlägningsföre-

taget Brotorp - Starrflotorp i Lunda soc-
ken av Södermanlands län, upprättat i och
för erhållande av statsunderstöd år 1931.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet för-
ordnande har under åren 1930-1931 syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande från Tybble avsönd-
rade lägenheterna Brotorp och Starrflotorp i Lunda socken av Söderman-
lands län, hållits av t.f. statens lantbruksingeniör Thore Möller och
avslutats den 6 februari 1931. Enligt bevis, som sedermera kommer att
överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid
anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil.E.) och ritning
(Bil.F.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 3 kilometer
sydväst om Lunda kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till
synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul
färgbeteckning.

Torrlägningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 7,39 har, var-
av 6,83 har åker och 0,56 har betesmark. Jordmånen är av mycket god be-
skaffenhet och består av ler- eller dymylla på lerbotten.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade föreningsskrivelse (Bil. A.) hava samtliga intressenter i företaget överenskommit att göra gemensam ansökning om erhållande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgravarna A-B-C och B-B¹.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppens dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

Brobyggnader ingå icke i företaget.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markernas värde före torrläggningen uppskattats till 3.304:10 kronor, efter torrläggningen uppskattats

till 6.114:70 kronor, och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 2.810:60 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppens upptagande beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 2.000:- kronor. Härtill komma dessutom jordersättningar 535:45 kronor, kostnaderna för syneförrättningen 298:72 kronor samt för detta betänkande med bilagor 73:78 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 2.907:95 kronor och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag (Bil.B.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil.C.) kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil.C.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundet tal 1.400:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 1.410:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp måtte till företaget bevil-

jas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av

2 år.

Bilagor.

- Bil. A. Överenskommelse.
- Bil. B. Kostnadsförslag.
- Bil. C. Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal,
andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.
- Bil. D. Arvodesräkning.
- Bil. E. Avskrift av synehandlingarna.
- Bil. F. Ritningskopia.

Nyköping i mars 1931.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna
tid anförts över en enligt uppgift av t.f. statens lantbruksingeniör
Thore Möller med biträde av gode män handlagd, den 6 februari 1931
avslutad syneförrättning avseende "torrlägningsföretaget Brotorp -
Starrflotorp i Lunda socken av Södermanlands län; betygar Stockholm
i Österbygdens vattendomstols kansli den 24 april 1931.

Ex officio:

H. Fagerström.

Stämpel: En krona 75 öre.

*Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:
Martin Ljungström.*

ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressenter i torrlägningsföretaget Bro-
torp - Starrflotorp i Lunda socken av Södermanlands län, är följande
överenskommelse träffad:

1:o/ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag
utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även
lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlig-
het med av t.f. statens lantbruksingeniör Thore Möller vid laga syne-
förrättning åren 1930-1931 upprättat förslag.

2:o/ Lämna vi den för företaget valda arbetsstyrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställ-
ning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras
utbekommande erforderliga kontrakt, förhindelser m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstö-
den i den mån, de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erfor-
derliga åtgärder.

3:o/ Arbetsstyrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de
medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa
minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller

7.
inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överenskommet försäkras:

Starrflotorp pr. Jönåker den 6 februari 1931.

Gustaf Walén

J.A. Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Karl Eriksson

Gustaf Gustafsson

adr. Grova, Jönåker.

adr. Skällsta, Jönåker.

Bil. B.K O S T N A D S F Ö R S L A G.

1	
Avloppsgravarna A-B-C och B-B enligt i synehandlingarna in-	
taget, detaljerat kostnadsförslag	2.000:--
Jordersättningar enligt synemännens utlåtande	535:45
Kostnad för laga syneförrättningen	298:72
" " betänkandet med bilagor	<u>73:78</u>

Summa kronor 2.907:95

Nyköping i mars 1931.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

Med arbetsplanens fackskrivare har
kostnaden för förelagt beräknats till
2.907 kronor 95 öre.

Stockholm den 31 augusti 1931
F. Å. Lantbruksingenjörens vägnar:

Robert Smith

Avskriften bestrykes i Gäddens vägnar:
Martin Lingström.

P. L. C.

Sabell, utvärderade bidrag och kostnadernas areal, avdel i kostnaden samt bidrag och lånbelopp.

Söcher i hemmar	Mantal.	Registernummer.	" Ägares namn, m.m.		" Ägotifigurer.										Andel i kostnaden för										Relativ kostnad.		Bidrag. Lån.	
						A 1 5 0 1.		Åker.		Annar mark.		Summa.		Bärrad.		torrläggnings- arbetet.		syneförrättningen		betänkrandet.		Summa kostnad		%		Bidrag och öfr.		
Summa			N ^o	HAR	och	AR	HT	RO	NR	och	Ö	TS.																
1 ^o Ag. (Bostad)	140	2 ^o	2-30	3810		0%	3820	1313	-	1184	46	13955	2447	1328	48	403	x)	65620	65620									
2 ^o Ag. (Bostad)	140	3 ^o	31			11.0	11.0	22	-	1985	234	58	2277			x)	11	11										
3 ^o Ag. (Bostad)	140	4 ^o	32-51	3020		11.0	3430	1475	60	1331	14	15683	3873	153670		x)	73780	73780										
4 ^o Ag. (Bostad)	140	5 ^o	2-51	6830		560	7390	2810	60	2535	45	29872	7378	290795		x)	140530	140530										

ARVODESRÄKNING

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Brotorp - Starrflo-
torp i Lunda socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående
paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	12:--
" " tabell, Bil. C., § 44	3:50
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	23:10
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:--
Kopia å väv av planritningen, § 51	16:09
" " " profil- och sektionsritningar, § 54	9:09
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna, 2 ex	<u>2:--</u>
	<u>Summa kronor</u> <u>73:78</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader
från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Jönåkers, Rönö
och Hölebo häradsrätt.

Nyköping den 2/ mars 1931.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

//
Avskrift.

H A N D L I N G A R
rörande torrlägningsföretaget
B R O T O R P - S T A R R F L O T O R P
i Lunda socken av Södermanlands län,
upprättade vid laga syneförrättning åren 1930 - 1931.
Thore Möller
t.f. statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande från Tybble avsöndrade lägenheter Brotorp, Starrflotorp och Annelund m.fl. i Lunda socken av Södermanlands län.

Den 29 oktober 1930.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil. A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil. B.) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i församlingskyrkan uppläst och i ortstidning införd kungörelse (Bil. C¹ - C³.) sammanträde med intressenterna utsatts att hållas ovanstående dag klockan 10 f.m. hos lantbrukaren J.A. Johansson, Starrflotorp, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil. D.)

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmännen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Gustaf Gustafsson, Skällsta, och
K.O. Eriksson, Grova.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

J.A. Johansson, ägare av avs. lög. Tybble	3 ²⁶	(Starrflotorp).
Gustaf Walén, " " " " "	2 ⁶	(Brotorp) och
" " " " "	3 ²³	(Brotorps skog)

Ingeniören Carl Hedin, Kärrboda, i egenskap av ordförande i Jön-åkers härads vägstyrelse.

§ 1.

Ansökningsen till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar och avvägningar av de vattenskadade markerna samt avloppen genom desamma blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderliga avlopp måtte upptagas för torrläggning av deras i företaget ingående marker till så stort djup, som kunde ernås, utah att landsvägsbron vid punkten 1+50 behövde ombyggas.

§ 5.

Upplýstes, att allmänna vägen Jönåker - Kvarsebo i den del, som berördes av ifrågavarande företag, vore byggd före år 1880.

§ 6.

Intressenterna förklarade, att de ville var och en på egen bekostnad verkställa erforderlig ombyggnad av de ägobroar, som berördes av företaget.

§ 7.

Intressenterna yrkade ersättning för den mark, som komme att tagas i anspråk för avloppens breddning och uppläggning av jordsträngarna längs desamma.

§ 8.

Som intet vidare fanns att avhandla vid dagens sammanträde, förklarades detsamma avslutat under meddelande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren J.A. Johansson, Starrflotorp, tisdagen den 20 januari 1931, klockan 10 f.m.

Härefter förklarades dagens sammanträde avslutat.

Starrflotorp pr. Jönåker den 29 oktober 1930.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst och justerat. Som ovan:

Karl Eriksson

Gustaf Gustafsson

Biträdande godemän.

Fredagen den 6 februari 1931 inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren J.A. Johansson, Starrflotorp, för att på grund av Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande (Bil. E.) fortsätta förrättningens handläggning. Till följd av mellankommande hinder hade det till den 20 januari utsatta sammanträdet framflyttats till denna dag, varom samtliga intressenter erhållit personlig underrättelse.

Följande personer hade jämte förrättningsmannen kommit tillstädes:

Gode män:

Gustaf Gustafsson, Skällsta.

K.O. Eriksson, Grova.

Sakägare:

J.A. Johansson, Starrflotorp.

Gustaf Walén, Brotorp.

§ 9.

Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande upplästes och bilades handlingarna.

§ 10.

De närvarande togo del av det upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna. Förrättningsmannen uppläste det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet och varje fastighets andel i kostnaderna.

§ 11.

Synemännen avgåvo utlåtande, vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 12.

Beslöts att välja arbetsstyrelse och utsågs härtill:

Gustaf Walén, adr. Brotorp, Jönåker, ordförande och kassör.

och J.A. Johansson, Starrflotorp, Jönåker.

§ 13.

Synemännen avlämnade sina räkningar. Förrättningsmannen meddelade, att han debiterat dagarvode för sammanlagt 3 $\frac{1}{2}$ dagar för i räkningen

närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 14.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 15.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Starrflotorp, Jönåker den 6 februari 1931.

Thore Möller

t.f. statens lantbruksingeniör.

Uppläst och justerat:

Karl Eriksson

Gustaf Gustafsson

Biträdande godemän.

17.
Bil. A.

N:o 27 D.R. 1928.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Brotorp och Starrflotorp i Lunda socken av Södermanlands län.

Följande fastigheter och ägare torde komma att beröras av företaget:

Läg. Brotorp, ägare Gustaf Walén.

" Starrflotorp, " J.A. Johansson.

" Annelund, " Adolf Dahl.

Brotorp, Jönåker den 20/12 1928.

Gustaf Walén

J.A. Johansson.

Bil. B.

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

R E S O L U T I O N.

N:o 27 D.R. 1928.

Med anledning av en från Gustaf Walén och J.A. Johansson, Brotorp, Jönåker, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande

statens lantbruksingeniör attenligt gällande vattenlag hålla syneför-
rättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Brotorp
och Starrflotorp i Lunda socken, förordnas statens lantbruksingeniör i
Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som
i ansökningsen påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jäm-
te ansökningsen i ärendet tillställas ovannämnde lantbruksingeniör, som
har att om mottagandet hit inkomma med bevis. Nyköping i landskansliet
den 24 december 1928.

G. Sederholm.

/ S. Ljungstedt.

Utan avgift.

Bil. C.¹

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivitt av Konungens Befallningshavande förord-
nad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrlägg-
ning av vattensjuka marker, tillhörande från Tybble avsondrade lägenhe-
ter, Brotorp, Starrflotorp, Annelund, Almby och St. Tallbacken i Lunda
socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas
hos lantbrukaren J.A. Johansson, Starrflotorp, onsdagen den 29 oktober 1930, klockan
10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utföran-
de av sin talan.

Företaget synes även komma att beröra allmänna vägen Jönåker -

Kvarsebo .

Nyköping den 6 oktober 1930.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Lunda församlings kyrka söndagen den 12/10 1930, intygas av

Wilh. Zetterstedt
kyrkoherde.

²
Bil. C.

K U N G Ö R E L S E.

Nyköping den 6 oktober 1930.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Införd i Södermanlands Läns Tidning den 13/10 1930, intygas av:

Södermanlands Läns Tidning

Nyköping.

gm. B. Runström.

Bil. C³.

Södermanlands Länstidning.

Nyköping den 13 oktober 1930. N:o 2191.

Herr Lantbruksingeniör Martin Lingström, Nyköping. Debet.

		Att betalas kontant.	Mm.	Gång	Netto kr.
13/10	6120	Kungörelse angående torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande de från Tybble avsköndrade lägen- heter Brotorp, Starrflotorp m.fl. 90 1			
K r o n o r					14:40

Kvitteras
Nyköping den 7/2 1931.
Länstidningens Expedition.
/ gm. A.A.

Bil. D.

FÖRTECKNING

Över underrättelser om sammanträde den 29 oktober 1930 för laga syneför-
rättning, avseende torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande från
Tybble avsköndrade lägenheter Brotorp, Starrflotorp, Annelund, Almby och
St. Tallbacken i Lunda socken av Södermanlands län, till nedanstående
sällagare avsända den 8 oktober 1930.

namn	adress
J.A. Johansson	Starrflotorp, Jönåker.
Gustaf Walén	Brotorp, "

Adolf Dahl

Annelund, Jönåker.

Herbert Blomkvist

St. Tallbacken, "

Sven Hedlund

Almby, "

Ordföranden i Jönåkers härads väg-

styrelse, ingenjören Carl Hedin ...

Kärrboda, Nyköping.

Nyköping den 8 oktober 1930.

Martin Lijgström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

Utdrag av avskrift.

Till Länsstyrelsen i Nyköping.

Med anledning av en utav statens lantbruksingeniör M. Lingström gjord ansökning, har Kungl. Lantbruksstyrelsen funnit gott att på grund av genom läkarintyg styrkt sjukdom bevilja Lingström tjänstledighet från och med den 1 januari 1931 tillsvidare under högst två månader.

Härjämte har Lantbruksstyrelsen förordnat lantbruksstipendiaten Thore Möller att tillsvidare under den Lingström sålunda beviljade tjänstledigheten uppehålla lantbruksingenjörsbefattningen i Södermanlands län.

Stockholm den

30 december 1930.

Erik Insulander

Olof Fredholm.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

i Kungl. Lantbruksstyrelsen:

M. Berg.

Utdraget bestyrkes å tjänstens vägnar:

Thore Möller.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens nr	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		S u m m a	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<i>Ans. lig. Tybble 3²⁵ (H. Taubacken)</i>								
	<i>Herbert Blomkvist</i>								
1	<i>Avslappsgräv</i>								
	<i>Summa</i>								
	<i>Ans. lig. Tybble 2⁶ (Protorp)</i>								
	<i>Gustaf Walén</i>								
2	<i>Åker, kornmark på åker</i>		43.0						
3	<i>A, d. " d.</i>		34.0						
4	<i>A, d. " d.</i>		12.0						
5	<i>A, d. " d.</i>		18.0						
6	<i>A, d. " d.</i>		11.0						
7	<i>Avslappsgräv</i>								
8	<i>Åker, kornmark " d.</i>		08.0						
9	<i>A, d. " d.</i>		34.0						
10	<i>A, d. " d.</i>		03.0						
11	<i>A, d. " d.</i>		07.0						
12	<i>A, d. " d.</i>		18.0						
13	<i>A, d. " d.</i>		20.0						
14	<i>A, d. " d.</i>		05.0						
15	<i>A, d. " d.</i>		14.0						
16	<i>A, d. " d.</i>		20.0						
17	<i>A, d. " d.</i>		20.0						
18	<i>A, d. " d.</i>		12.0						
19	<i>A, d. " d.</i>		13.0						
20	<i>A, d. " d.</i>		06.0						
21	<i>A, d. " d.</i>		08.0						
22	<i>A, d. " d.</i>		08.0						
	<i>Transport</i>	314.0							

längd för torrläggningsföretaget

längd för torrlägningsföretaget *Brotorp-Harrfors*

i

Linda

socken

i *Lunda* socken av *Lödermanneus* län.

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	3	14.0						
23	Åker, Lermysen på lera		01.0						
24	Å, Lermysen " d.		02.0						
25	Å, " " d.		21.0						
26	Å, " " d.		20.0						
27	Å, " " d.		15.0						
28	Å, " " d.		03.0						
29	Å, Lermysen " d.		05.0						
30	Petersmark, Lermysen " d. ngt. Saurbl.						04.0		
	Summa	3	81.0				04.0	3	85.0
Kvs. sig. Tybble 3 ²³ (Broderps skog)									
Gustaf Walén									
31	Petersmark, Lermysen på lera, ngt. Saurbl.						11.0		
	Summa						11.0		11.0
Kvs. sig. Tybble 3 ²⁶ (Harrflotorp)									
J. A. Johansson									
32	Petersmark, Lermysen på lera, ngt. Saurbl.						08.0		
33	Å, " " d. " " "						33.0		
34	Åker, Lermysen på lera		17.0						
35	Å, " " d.		21.0						
36	Å, " " d.		45.0						
37	Å, " " d.		28.0						
38	Å, Lermysen " d.		26.0						
39	Avslappsgras								
40	Åker, Lermysen " d.		20.0						
41	Å, Lermysen " d.		03.0						
42	Å, Lermysen " d.		05.0						
43	Å, Lermysen " d.		45.0						
44	Å, " " d.		28.0						
45	Å, " " d.		24.0						
46	Å, " " d.		21.0						
47	Å, " " d.		23.0						
	Transport	2	69.0				41.0		

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
29.									2926 -		1904 50		1021 50				
				1000	70	700	300	1.0	10 -		7 -		3 -				
				1000	20	200	400	0.60	12 -		4 -		8 -				
				1000	20	200	400	0.60	126 -		42 -		84 -				
				1000	25	250	450	0.70	140 -		50 -		90 -				
				1000	40	400	450	0.85	127 50		60 -		67 50				
				1000	40	400	450	0.85	25 50		12 -		13 50				
				1000	65	650	350	1.0	50 -		32 50		17 50				
				800	75	600	200	1.0	32 -		24 -		8 -				
29.	4 14.								3449 -		2136 -		1313 -				46.715
				800	75	600	200	1.0	88 -		66 -		22 -				
			11.0						88 -		66 -		22 -				0.783
				800	55	440	360	1.0	64 -		35 20		28 80				
				800	35	280	360	0.80	211 20		92 40		118 80				
				1000	25	250	400	0.65	110 50		42 50		68 -				
				1000	15	150	400	0.55	115 50		31 50		84 -				
				1000	15	150	450	0.60	150 -		37 50		112 50				
				1000	30	300	500	0.80	224 -		84 -		140 -				
				1000	70	700	300	1.0	260 -		184 -		78 -				
13.																	
				1000	70	700	300	1.0	200 -		140 -		60 -				
				1000	25	250	600	0.85	25 50		7 50		18 -				
				1000	55	550	450	1.0	50 -		27 50		22 50				
				1000	25	250	550	0.80	200 -		62 50		137 50				
				1000	20	200	500	0.70	196 -		56 -		140 -				
				1000	20	200	500	0.70	168 -		48 -		120 -				
				1000	25	250	500	0.75	180 -		60 -		120 -				
				1000	25	250	450	0.70	161 -		57 50		103 50				
13.									2315 70		964 10		1351 60				47.499

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	269.					41.		
48	Åker, <i>Synagoga pilea</i>	17.							
49	Å, <i>Synagoga</i> " d.	18.							
50	Å, " d.	06.							
51	Å, " d.	02.							
	Summa	302.					41.		343.

Samman -

Mrs. Sig. Trybble 3²⁵ (H. Taubersöcker)

Herbert Blomkvist

Mrs. Sig. Trybble 2⁶ (Broderup)

Gustaf Walén

381.

04.

385.

Mrs. Sig. Trybble 3²³ (Broderup skog)

Gustaf Walén

11.

11.

Mrs. Sig. Trybble 3²⁶ (Hareflobor)

J. A. Johansson

302.

41.

343.

Summa

683.

56.

739.

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	13.								2315 70		964 10		1351 60				47.499
				1000	20	200	400	0.60	102 -		34 -		68 -				
				1000	75	750	450	1.0	80 -		60 -		20 -				
				1000	55	550	450	1.0	60 -		33 -		27 -				
				1000	55	550	450	1.0	20 -		11 -		9 -				
	13.	3 56.							2577 70		1104 10		1475 60				52.501
													Summa				100.000
	<u>drag</u>																
	03.	03.															
	29.	4 14.							3449 -		2136 -		1313 -				46.716
		11.							88 -		66 -		22 -				0.783
	13.	3 56.							2577 70		1102 10		1475 60				52.501
	42.	7 81.							6114 70		3304 10		2810 60				100.000

Starrflodorp för Jönäcker den 6 februari 1931.

L. J. Ståleus vägnar:

Thore Ståleus

L. J. Ståleus lantbruksskuggare.

Karl Eriksson

Gustaf Gustafsson

Riksträskare Jönäcker.

Jorderäättningsläagd

frå föreliggande förelagte Brolopp- Skarflolopp
i Lunda socken av Sörmanlands län; upprättad
med laga synföreläggning åren 1930-1931.

Fastighetens namn, register, nummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning
	Areal	å pris pr ar	Ersättnings belopp	Summa	Areal	å pris pr ar	Ersättnings belopp	Summa	
	Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Avloppsgraven A-B-C</u>									
<u>Av. lög. Typble 3²⁵ (H. Taubacken)</u>									
Herbert Blomkvist	0.5	10.-	5 -	5 -	1.5	10.-	15 -	15 -	20 -
<u>Av. lög. Typble 2⁷ (Knecht)</u>	0.4	4.-	1 60		1.2	4.-	4 80		
Boef Dahl	0.5	10.-	5 -	6 60	1.3	10.-	13 -	17 80	24 40
	0.2	2.-	40						
	0.2	2.50	50						
	1.0	3.-	3 -						
	2.0	3.50	7 -		0.8	6.-	4 80		
<u>Av. lög. Typble 2⁶ (Broderup)</u>	1.2	4.-	4 80		0.8	7.-	5 60		
Gustaf Walén	0.6	4.50	2 70		2.2	7.50	16 50		
	1.4	7.50	10 50		3.2	8.-	25 60		
	0.7	8.-	5 60		5.6	8.50	47 60		
	1.1	9.-	9 90		3.8	9.-	34 20		
	0.8	10.-	8 -	52 40	16.1	10.-	161 -	295 30	347 70
					1.0	5.50	5 50		
<u>Av. lög. Typble 3²⁶ (Skarflolopp)</u>					1.6	6.-	9 60		
Truesfort				64 -			15 10	328 10	392 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Transport				64-			15 10	328 10	392 10
J. N. Johansson					08 6.50		5 20		
	0.6 1.50		90		2.5 7.-		17 50		
	0.6 2.-		1 20		0.6 7.50		4 50		
	1.1 2.50		2 75		2.9 8.-		31 20		
	0.7 3.-		2 10		0.6 8.50		5 10		
	0.6 7.-		4 20	11 15	3.3 10.-		33-	111 60	122 75
Summa				75 15				439 70	514 85
<u>Avloppsgravn B-B'</u>									
Avloppsgravn 2' (Prolopp)					1.4 9.-		12 60		
Graf Waken					0.8 10.-		8-	20 60	20 60
Summa								20 60	20 60
<u>Sammandrag</u>									
Avloppsgravn A-B-C				75 15				439 70	514 85
Avloppsgravn B-B'								20 60	20 60
Summa				75 15				460 30	535 45

Harefloborps pr. jäncker den 6 februari 1931.
 Thon. Höller
 K. J. statens lantbruksskolens.

Kostnadsförslag

För utförande av tvärläggning för ledet Brodorp-
 Skarvflodorp i Lunda socken av Länsmannalund
 län, upprättat med laga synförordning åren 1930-31
 (Sjunkerling 0.70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Avloppet A-B-C</u>								
A 0-2	200	Schaktning av grus och sten med nägot springsten	60	3:-	180-			
		Av av lera med sten	100	2.25	225-			
		Av " lera med slabbas & fjället	100	1.10	110-			
		Av " lera	110	0.85	93.50		608	50
2-4	200	Av " d.	480	0.85	408-			
		Av " d. med purl. stenar	10	2:-	20-		428	-
B 4-5+40	140	Av " för lera	330	0.80			264	-
B 5+40-7	160	Av " d. d.	320	0.75			240	-
C 7-9+5	203	Av " d. d.	300	0.75	225-			
		Av " d. d. med purl. stenar	10	1.50	15-		240	-
För arbetets lösen och oför- utseende utgifter tilläggs c:a 10% av föreslagna belopp							179	50
Summa	903	Summa Kronor					1960	-
<u>Avloppet B-B'</u>								
B B' 10-10+50	50	Schaktning av lera	40	0.80			32	-
För arbetets lösen och oför- utseende utgifter tilläggs c:a 10% av föreslagna belopp							8	-
Summa	50	Summa Kronor					40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Sammandrag.</u>						
	903	Kolpper A-B-C					1960	-
	50	Dr. B-B'					40	-
Summa	953	Summa kronor					2000	-
Skrifflöst för Jönäcker den 6 februari 1931. Thore Peters t. J. Skattekontrollör.								

Kostnadsföreläggning
 för terrällägningsföreläget Brotorp. Långflatorp
 i Lunda socken av Liermanlands län, upprättad
 vid laga styrelseförhandling åren 1930-1931.

Fastighetens namn, re- gisternummer och ägare.	S-sökande till företaget.	Jordförbättringsvärdet.		Repartitionstal.	Kostnad för		Summa terrläg- ningskostnad.	Kostnad för laga styrelseförhandlingar.	
					terrläggnings- arbetet.	jord- ersättningar.			
	S	Kr. & öre	%	Kronor och öre.					
Swa. lig. Tybble 2 ¹ (Brotorp) Gustaf Waleu	S	1313 -	46.716	934 32	250 14	1184 46	139 55		
Swa. lig. Tybble 3 ²³ (Brotorps lög) Gustaf Waleu	S	22 -	0.783	15 66	4 19	19 85	2 34		
Swa. lig. Tybble 3 ²⁶ (Långflatorp) J. A. Johanson	S	1475 60	52.501	1050 02	281 12	1331 14	156 83		
Summa		2810 60	100.000	2000 -	535 45	2535 45	298 72		

Långflatorp pr. Jönäcker den 6 februari 1931.

A. J. Stålers vägnar:

Thore Ståler

A. J. Stålers förtroendebevis

Karl Eriksson

Gustaf Gustafsson

Reviderad godkännt



U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande från Tybble avsöndrade lägenheterna Brotorp, Starrflotorp och Brotorps skog i Lunda socken av Södermanlands län.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 3 kilometer sydväst om Lunda kyrka, och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 7,39 har, varav 6,83 har åker och 0,56 har betesmark. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av ler- eller dymylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden, har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgravarna A-B-C¹ och B-B¹.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan² inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 9,3 km.² Avrinningen vid flöden har beräknats till 70 sekundliter pr. km² eller till 0,65 m³/sek. från området i dess helhet. Bottenbredden har föreslagits till 1,5 meter å sträckan A-B, 1,0 meter å sträckan B-8 samt 0,5 meter å sträckorna 8-C och B-B¹. Sidelutningen är 1:1,5, och minsta bottenlutningen är 0,4:1000. Härigenom beräknas flodvattenmängden komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,70 meter. Vid me-

delvattenföring, då framrinnande vattenmängden beräknats till 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet icke att överstiga 0,22 meter. Avloppsgravarnas djup är enligt det föreliggande förslaget helt beroende av den vid punkten 0+48 å allmänna vägen Jönåker - Kvarsebo belägna trumman, vilken är grundlagd på ett för markernas torrläggning mindre tillfredsställande djup. På grund av den relativt ringa bredden, 0,70 meter, medför även trumman en uppdämning, som vid flöden beräknats uppgå till 0,13 meter. Verkställda beräkningar hava emellertid givit vid handen, att kostnaden för en ombyggnad av trumman jämte fördjupning av avloppet A-B-C skulle komma att avsevärt överstiga den härigenom uppkomna båtnaden.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningarna även utmärks de beräknade vattenstånden vid såväl flöden som medelvattenföring.

Bröbyggnader.

Bröbyggnader ingå icke i företaget. För den händelse broar med vertikala landfästen komma att uppföras över avloppen, skola de givas en bredd i vattenöppningen av 1,8 meter å sträckan A-B, 1,0 meter å sträckan B-C samt 1,2 meter å sträckan B-B¹.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppens breddning och uppläggning av jordvallarna längs desamma.

För mark, som går förlorad genom avloppens breddning, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick efter de å-priser pr. har, som för respektive ågofigurer blivit av synemännen värderade, och som finnas införda i kolumn 17 av värderingslängden.

Den mark, som toges i anspråk för uppläggning av jordvallarna, däri inberäknat 1,0 meters frikant mellan avloppet och vallens fot, skall ersättas med sitt värde i torrlagt skick och efter de å-priser pr. har, som framgå av kolumnerna 15 och 19 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 535:45 kronor, varav 75:15 kronor för avloppens breddning och 460:30 kronor för jordupplag.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla, och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig. Jordägarna skola därför utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppen.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande grödorna så vitt möjligt undvikas.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavväg-

da samt å plankarten avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera avsynemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, gängse priset förhållanden samt normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Därvid har en graderingsskala använts, i vilken det nuvarande värdet av mark, som vore belägen å samma höjd, som nämnda vattenstånd, antagits till 0 procent av värdet i fullt torrlagt skick, och sålunda ansetts för närvarande värdelös, medan den mark, som är belägen å 1,4 meters höjd över medelvattenståndet, ansetts redan vara fullständigt torrlagd, och sålunda icke förbättras genom företaget. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ågofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats enligt nyssnämnda graderingsskala. Detta procenttal och det därav uträknade nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

En stor del av de lågt belägna markerna hava emellertid beräknats icke vinna möjlighet till fullständig torrläggning enligt föreliggande

förslag, och har för dessa ågofigurer därför det blivande markvärdet reducerats i förhållande till den blivande torrlägningsgraden enligt reduktionstal, som införts i kolumn 19 av värderingslängden.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har införts i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava de nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ågofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 3.304:10 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 6.114:70 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 2.810:60 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppens upptagande till 2.000:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhål-

lande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava därför andelstal i procent blivit uträknade och införda i såväl 28 kolumnen av värderingslängden som även i särskild kolumn av kostnadsfördelningslängden.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom 2 år, efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppen upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppens kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppets kanter icke får göras brantare än 1:1,0, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och i övrigt på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna. Å lägenheten Almby, för vilken jordersättning icke beräknats utgå, får någon uppläggning av jordsträngar icke ske.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet, skola avloppsgravarna för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppen böra sålunda gräskäras varje år och skola dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna slamningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 10 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från denna dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "torrlägningsföretaget Brotorp - Starr-

47.
flotorp i Lunda socken av Södermanlands län."

Starrflotorp pr. Jönåker den 6 februari 1931.

I tjänstens vägnar:

Thore Möller

t.f. Statens lantbruksingeniör.

Karl Eriksson

Gustaf Gustafsson

Biträdande godemän.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				90 71
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	24	0,03	72	1 72
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		—
		Kostnadsberäkning § 28, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp <i>näraste arvode</i>	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			43	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			2 —	6 43
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33 och 35				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskildt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	74	0,01	74	74
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	56	0,25	14 —	15 50
		Utlåtande och betänkande, § 45	8	3,00	24 —	24 —
1930 29/10 1931 6/2		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 43, mom. 14		12,00	2 90	2 90
1930 27/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 46, mom. 15	1/2	12,00	6 —	6 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Summa kronor				176 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 15 ar ägofigurer	51	0,07	3 57	
		har 781,0 0,14			1 09	4 66
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				1 16
		Överföres				12 82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				12 82
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	74	0,02	1 48	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	24	0,05	1 20	4 43
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 54,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	0,953	6,00	5 72	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp ~~med 30 % förhöjning~~			6 40	
		3) broar och trummor, " " " ~~30 %~~ "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		12 12
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	33	0,55		18 15
		Översiktsskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				51 52
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			14 40	
		Inbindning av förrättningshandlingarne..... 2 ~~AV~~			2 -	16 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				48 82
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				71 20
		Sammandrag:				
		Förrättningsmannens arvode				176 -
		Lösen för kopior och avskrift				51 52
		Övriga förrättningskostnader				71 20
		Summa kronor				298 72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Jönköpings, Rönö och Hölöbo häradsrätt.

Lärflator för Jönköpings den 6 februari 1931


Thors Höjer
L. f. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Karl Eriksson Kronor Gustaf Gustafsson kvitteras:

den 19.....

Förestående avskrift, sid. 1 - 45, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström.

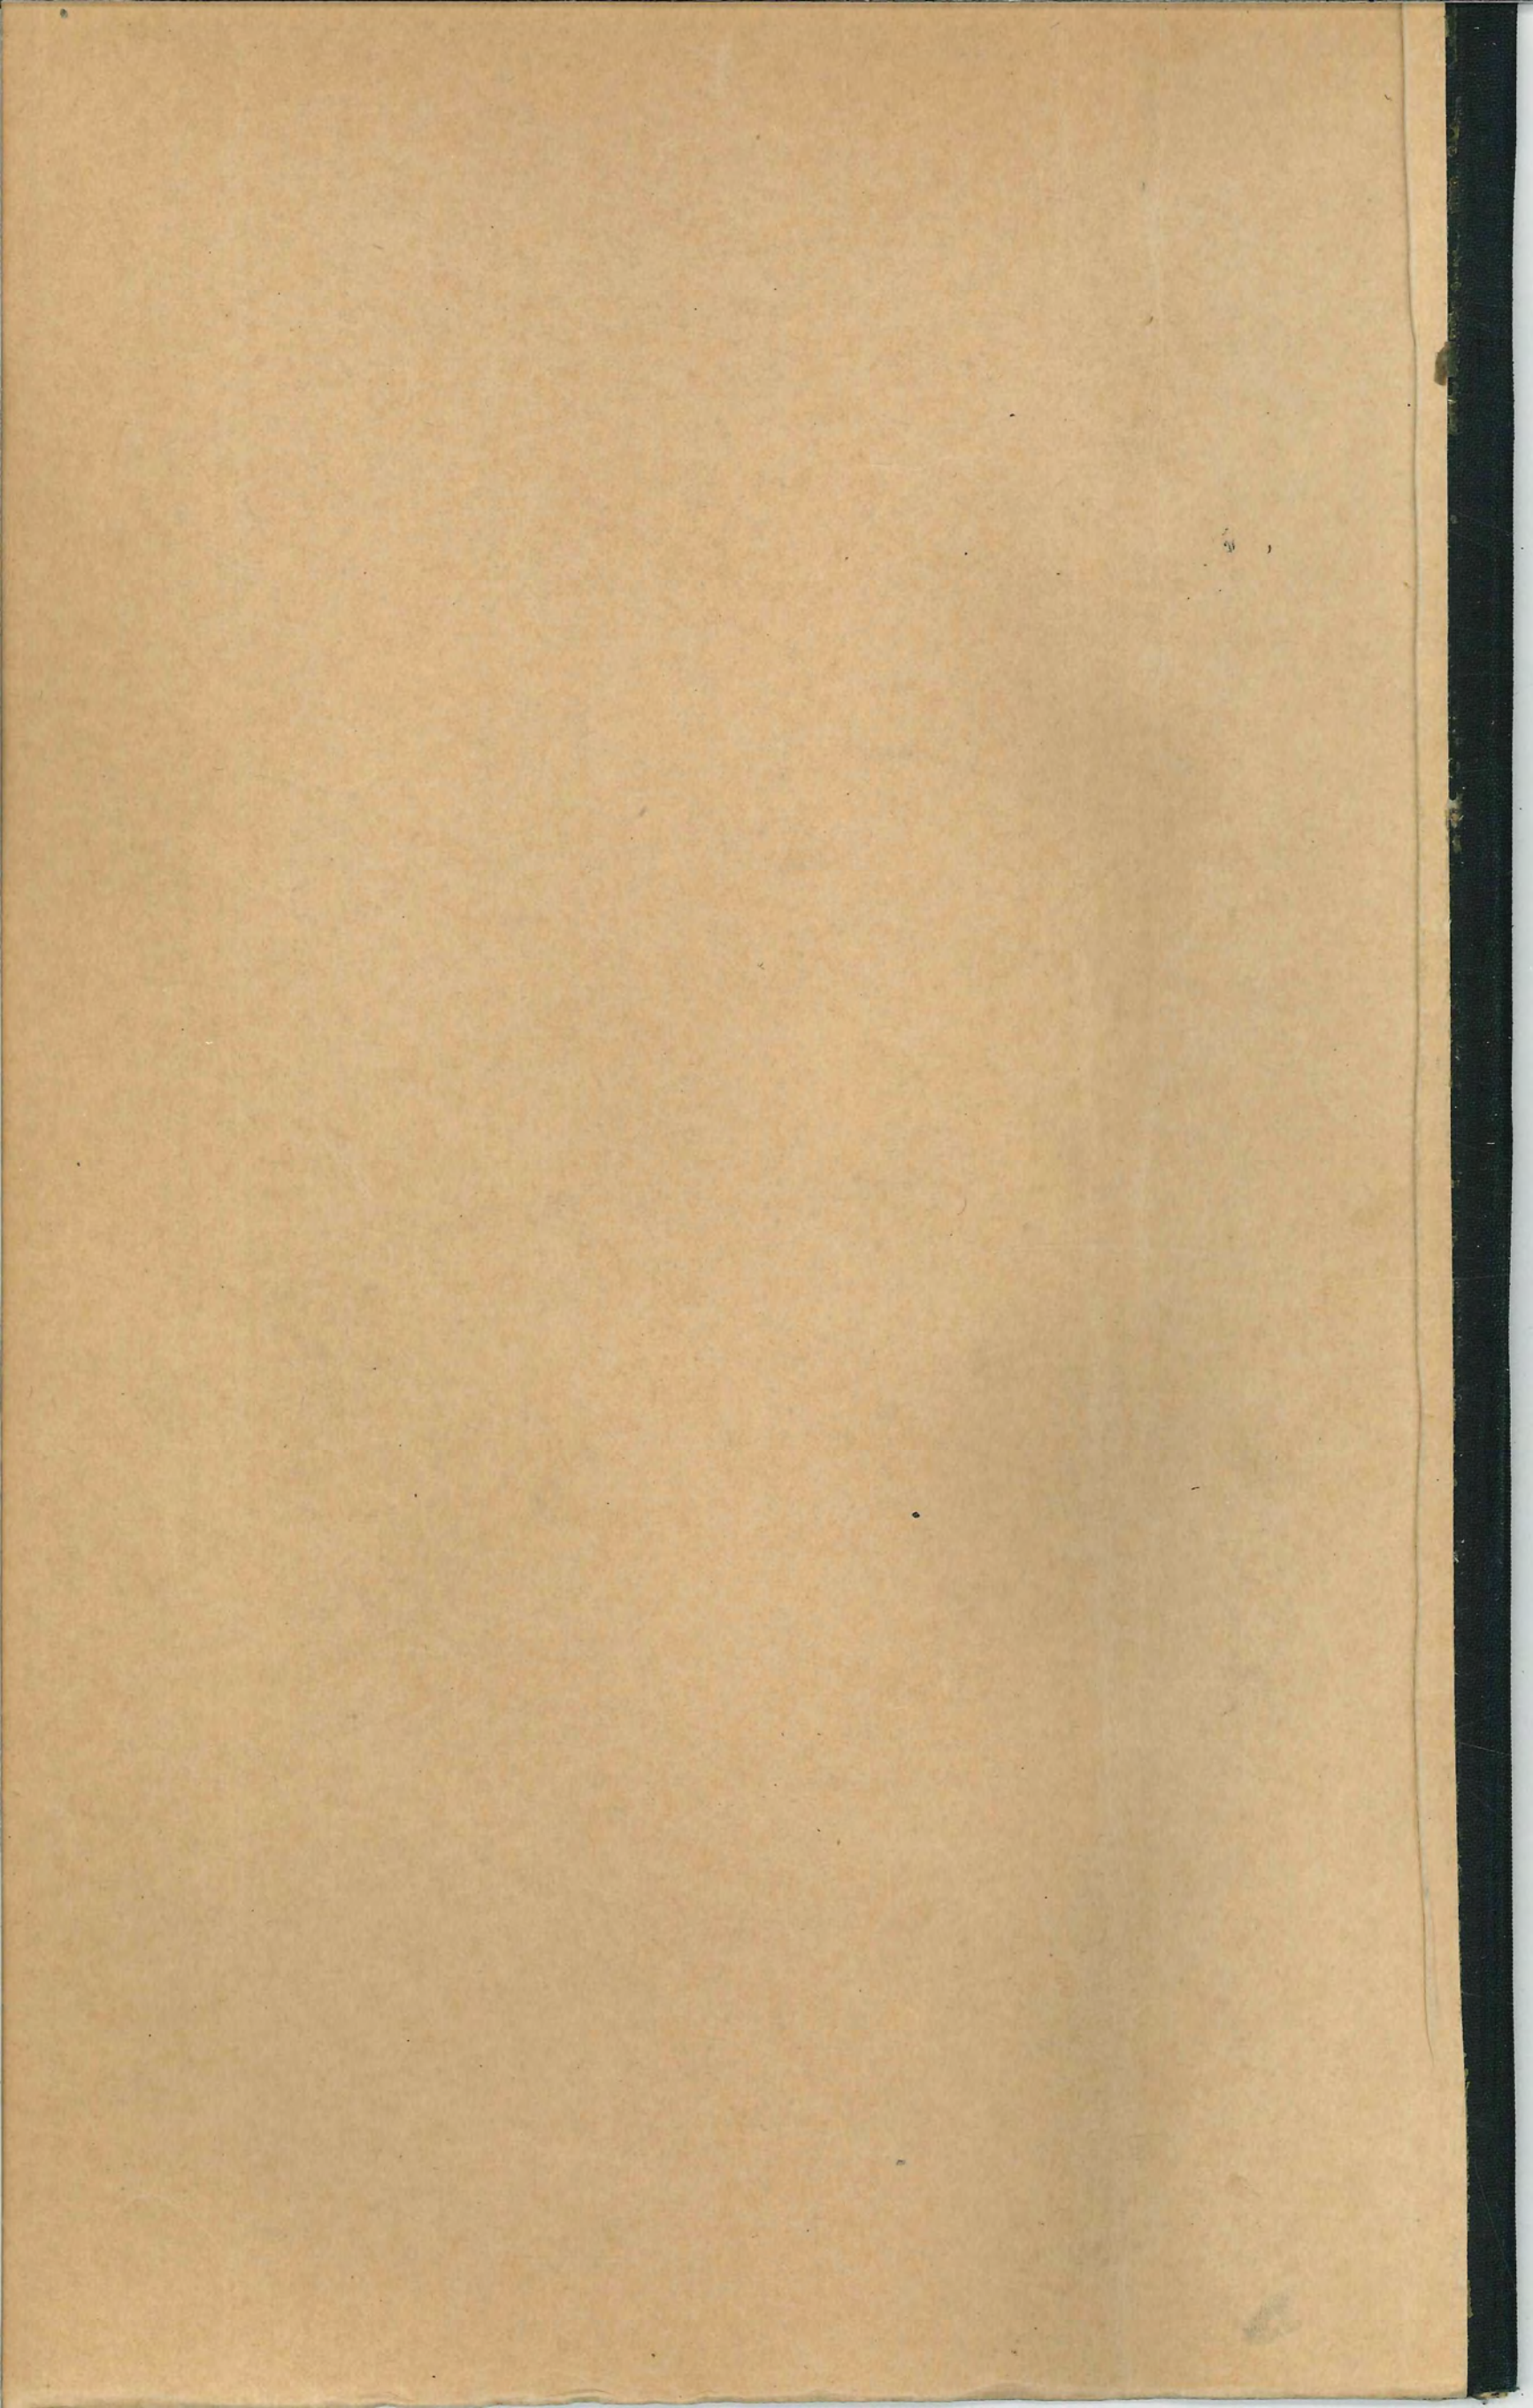

1931 den 28 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Terrägningsföretaget Brotorp - Starrflotorp" i
Lunda socken av Södermanlands län.

Lån 1.410 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 26 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Lunda socken.</u>			
Tybble (Brotorp)	avs.läg.	6 2	Gustaf Walén
" (Brotorps skog) "	" "	23 3	Densamme
" (Starrflotorp) "	" "	26 3	J.A.Johansson

Stockholm den 28 oktober 1931.

På Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

26 31
6
Lantbruk.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter inom torrlägningsföretaget Brotorp - Starrflotorp i
Lunda socken av Södermanlands län, vartill lån sökts från statens av-
dikningslånefond.

Lunda socken.

Avs. läg. Tybble ⁶ 2 (Brotorp), ... ägare: ... Gustaf Walén.
" " Tybble ²³ 3 (Brotorps skog), " ... " "
" " Tybble ²⁶ 3 (Starrflotorp) , " ... J.A. Johansson.

Nyköping den 20 mars 1931.

Martin Ljungström.

Statens lantbruksingeniör.

26 2
31

21041

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1931B E V I S

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 april 1931.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Brotorp - Starrflotorp i Lunda socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 26 juni 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.400:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1.410:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Gustaf Walén,
Brotorp, Jönåker.



Besiktningen verkställdes av undertecknad den 6 oktober 1931.

Därvid hade sträckan A - 4+70 upptagits.

Enligt det fastställda kostnadsförslaget à-priser

har det utförda arbetet beräknats motsvara 1.300:--

Härtill kommer:

Jordersättningar 535:45

Förrättningskostnader 372:50

Summa kronor 2.207:95

utgörande omkring 76 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 2.907:95 kronor.

Nyköping den 7 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

Godk. 14/12 1931

262
31

25757

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 DEC. 1931

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 april 1931.



Företagets namn: Torrlägningsföretaget Brotorp - Starrflo-
torp i Lunda socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 26 juni 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.400:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1.410:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 28 oktober 1931.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Gustaf Walén,
Brotorp, Jönåker.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 30 november 1931. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 30 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

Martin Engström

Statens lantbruksingeniör.