

63

9. maj.

D. 1.0186

336/31

22077

KONTRAKT.

DIARIE N:°

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 SEP. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1931

för

"torrlägningsföretaget Magda" i Näshulta socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat dels ett *lån* av femtusentjugo (5.020)kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusenniohundrafemtio (4.950) kronor attutgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingen-

jör M. Lingström vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med

därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter ut-setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-

trakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnaråtag~~er~~ och förbind~~er~~ oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Magda fr. Hållsta den 27 Aug. 1932

Tareten Trisk

Att Agronomen Tareten N. Trisk

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. H. Munn
Adress Redarsö

Carl Johansson
Adress Torp Hållsta

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 september 1932

Carl Johansson

Carl Johansson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D _____ 1•0186

DIARIE Nr: 22077
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. 1932



Avskrift.

B E T Ä N K A N D E
rörande torrlägningsföretaget
M A G D A
i Näshulta socken av Södermanlands län,
upprättat år 1931 av
Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
31 december 1931 fick länd län efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 februari 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Alberte Smith

Avskriften bestrykes på Gäddens vägnar
Martin Lingström.

Betänkande rörande torrlägningsföretaget Magda i Näshulta socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1931.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under åren 1930-1931 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Magda i Näshulta socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 3 mars 1931. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil.E.) och ritning (Bil.F.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 8 kilometer sydväst om Näshulta kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrlägningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 20,10 har, varav 20,05 har åker och 0,05 har äng.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade föreningsskrivelse (Bil.A.) hava samtliga in-

tressenter i företaget överenskommit att göra gemensam ansökning om erhållande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C.

Å sträckorna 0+50 - 2 och B - 10+14 går avloppet fram genom svårartad och högre belägen mark, och hava härstädes rörledningar av 70 cm:s respektive 60 cm:s cementrör föreslagits till utförande, då täckt ledning ansetts vara ändamålsenligare än öppet dike.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppets dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

Brobyggnader ingå icke i företaget.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattensjuka tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande vär-

deringslängden. Av denna framgår, att markernas värde före torrläggningen uppskattats till 9.497:62 kronor, efter torrläggningen uppskattats till 19.582:50 kronor, och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 10.084:88 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande med rörledningar beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 9.500:- kronor. Härtill komma dessutom kostnaderna för syneförrättningen 377:06 kronor, för detta betänkande med bilagor 85:94 kronor samt avgift till vattendomstol 10:08 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 9.973:08 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag (Bil.B.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil.C.) kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil.C.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 4.950:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 5.020:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

5.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp måtte till företaget beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 3 år.

Bilagor.

- Bil.A. Överenskommelse.
- Bil.B. Kostnadsförslag.
- Bil.C. Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.
- Bil.D. Arvodesräkning.
- Bil.E. Avskrift av synehandlingarna.
- Bil.F. Ritningskopia.

Nyköping i mars 1931.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressenter i torrlägningsföretaget Magda i Näshulta socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1:o/ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande enligt av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning åren 1930-1931 upprättat förslag.

2:o/ Lämna vi den för företaget valda arbetsstyrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3:o/ Arbetsstyrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför

7.
av dem utsedda revisorer.

Sålunda överenskommet försäkras:

Magda pr. Hållsta den 3/3 1931.

Magda Gård Aktiebolag, Torsten ^{Fr}rick.

C.W. Lundgren

Hj. Lundberg

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Martin Lingström

C.A. Ekman

adr. Nyköping.

adr. Hedensö.

Bil. B.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppet A-B-C enligt i synehandlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag	9.500:--
Kostnad för laga syneförrättningen	377:06
" " betänkandet med bilagor	85:94
Avgift till vattendomstol	10:08
Summa kronor	<u>9.973:08</u>

Nyköping 1 mars 1931.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

Nid arbetsplanens fackskänande har kostnaden
för förslaget beräknats till 9.973 kronor 8 öre.

Stockholm den 12 februari 1932
För Kungl. Lantbruksstyrelsens räkning:
Robert Smith

Avskriften bekräftar, ä. hänses räkna.
Martin Lingström.

Jabell, Missouri contains great numbers of fossils.

[illegible]

1931
 1. 1. 1931
 1. 1. 1931

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Magda i Näshulta socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	12:--
" " tabell, Bil. C., § 44	3:50
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	20:90
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:--
Kopia å väv av planritningen, § 51	21:53
" " " profil- och sektionsritningar, § 54	18:01
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna, 2 ex.	<u>2:--</u>
Summa kronor	<u>85:94</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Väster- och Öster Rekarne häradsrätt.

Nyköping den 18 mars 1931.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

11.
Avskrift.

H A N D L I N G A R
rörande torrlägningsföretaget
M A G D A
i Näshulta socken av Södermanlands län,
upprättade vid laga syneförrättning åren 1930-1931 av
Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Magda i Näsulta socken av Södermanlands län.

Den 23 oktober 1930.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil. A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil. B.) att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas ovanstående dag klockan 10 f.m. å Magda gård, till vilket sammanträde intressenterna blivit särskilt kallade.

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

förvaltaren C.A. Ekman, Hedensö, och

hemmansägaren E.V. Andersson, Västra Heden.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

Agronomen Torsten M. Frick för Magda gård A.B., ägare av 18
1,05 mtl. Magda 1.
(Bil.C.)

Hj. Lundberg, ägare av 3/100 mtl. Magda 1²³.

C.W. Lundgren, " " 8/100 " " 1¹⁹.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmälades icke mot förrättningsmannen eller de biträdande gode-

13.
männen.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar och avvägningar av de vattenskadade markerna samt avloppet genom desamma blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökanden till företaget yrkade, att erforderligt avlopp måtte upptagas för torrläggning av de i företaget ingående markerna, och att i samband därmed de över avloppet befintliga broarna måtte i erforderlig mån ombyggas. Sökanden uttalade sig därjämte för att genom de höga skärningarna rörledning om möjligt måtte komma till utförande.

§ 5.

Hj. Lundberg, Hagen, och C.W. Lundgren, Mossen, förenade sig med sökanden om företagets utförande genom särskild föreningsskrivelse, som vitsordades genom synemännens påskrift och bilades detta protokoll (Bil. D.)

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna komme att verkställas omedelbart efter sammanträdet slut, och att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Magda gård tisdagen den 3 mars 1931, klockan 3 e.m.

Härefter förklarades dagens sammanträde avslutat.

Magda pr. Hållsta

14.
den 23 oktober 1930.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst och justerat: Som ovan.

E.V. Andersson

C.A. Ekman.

Biträdande godemän.

Den 3 mars 1931.

Förestående dag klockan 3 e.m. inställde sig undertecknade synemän åter å Magda gård för att fortsätta denna syneförrättning.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

Agronomen Torsten M. Frick, för Magda gård aktiebolag, ägare av
18.
1,05 mtl. Magda 1

Hj. Lundberg, ägare av 3/100 mtl. Magda 1^{23.}

C.W. Lundgren, " " 8/100 " " 1^{19.}

§ 1.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de beräknade kostnaderna för företaget samt för kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

15.
§ 8.

Intressenterna förklarade, att de icke gjorde anspråk på ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppets utvidgning samt för uppläggning av jordsträngarna längs detsamma.

§ 9.

Intressenterna förklarade, att de önskade att själva på egen bekostnad verkställa erforderlig ombyggnad av de broar, som kunde komma att beröras av företaget.

§ 10.

Till arbetsstyrelse för företaget utsågs agronomen Torsten M. Frick, adress Magda pr. Hållsta.

§ 11.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvarshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom 60 dagar härefter anföras vid Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknats sig dagarvoden för sammanlagt 6 dagar för i arvodesräkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 13.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Magda pr.

Hållsta den 3 mars 1931.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst och justerat:

C.A. Ekman

E.V. Andersson

Biträdande godemän.

17.
Bil. A.

N:o 16 D.R. 1929.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Undertecknad får härmed hemställa om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att förrätta syn i och för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Magda gård i Näshulta socken.

Magda den 5 Aug. 1929.

Magda gård aktiebolag.

Torsten M. Frick.

Bil. B.

R E S O L U T I O N .

N:o 16 D.R. 1929.

Med anledning av en från Magda Gård, Aktiebolag, hit inkommen ansöknings om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att förrätta syn i och för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Magda gård i Näshulta socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att enligt gällande vattenlag i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansöknings påkallas; skölande ett exemplar av detta förordnande jämte ansöknings i ärendet tillställas ovannämnda lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Avskrift.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingeniör Martin Lingström med biträde av gode män handlagd, den 3 mars 1931 avslutad syneförrättning, avseende "torrlägningsföretaget Magda i Näshulta socken av Södermanlands län"; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomsstols kansli den 29 augusti 1931.

Ex officio:

H. Fagerström.

Stämpel: En krona 75 öre.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

18.
Nyköping i landskansliet den 6 augusti 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:

Ivar Schalin

Elias Brandel

Utan avgift.

Bil. C.

Av avskrift.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 16 november 1921 beviljat registrering för Magda gård aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Näsulta socken av Södermanlands län, enligt en den 15 mars 1926 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av Torsten Magnus Frick och fru Lydia Frick å Magda gård, båda i Näsulta socken, samt f. rådmannen Jonas August Hedin i Eskilstuna, med godsägaren Carl Johansson å Torps gård, nämnda socken, till suppleant, att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Torsten Magnus Frick, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 4 september 1930.

Ex officio:

Gustaf Helmertz.

(Stämpel)

Rätt avskrivet betyga:

Aug. Hedin

G. Andersson

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

19.
Bil. D.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade, intressenter i det företag, som avser torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Magda i Näshulta socken av Södermanlands län, förklara oss härmed göra gemensam sak med sökanden om företagets utförande under yrkande, att erforderligt avlopp måtte upptagas även för torrläggning av våra i företaget ingående marker.

Magda gård pr. Hållsta den 23 oktober 1930.

Hj. Lundberg, ägare av 3/100 mtl. Magda 1²³.

C.W. Lundgren, " " 8/100 " " 1¹⁹.

Förestående förening vitsordas:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

C.A. Ekman

E.V. Andersson

Biträdande godemän.

7/3-31.
Coul
J. H. S.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens nr	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		S u m m a	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	105 m. Hagda 1 ¹⁸								
	" Hagda gård skiljeborg								
1	Tomt, lervmylla på lera		17.0						
2	Ägöväg								
3	Åker, lervmylla " d.		79.0						
4	d, " d. " d.		21.0						
5	d, " d. " d.		70.5						
6	d, " d. " d.		50.0						
7	d, " d. " d.		51.0						
8	d, " d. " d.		27.5						
9	d, djppord		65.0						
10	d, " d.		121.0						
11	Tomt, lervmylla på lera		06.0						
12	Åker, d. " d.		66.0						
13	Äng, d. " d.				03.5				
14	d, " d. " d.				01.5				
15	Ägöslappgras								
16	Åker, lervmylla " d.		65.0						
17	Backe								
18	Dr								
19	Åker, lervmylla " d.		67.0						
20	Backe								
21	Åker, d. " d.		25.0						
22	d, " d. " d.		35.0						
23	Backe								
24	Åker, d. " d.		11.0						
25	Ägöväg.								
	Transport		780.0		05.0				

längd för torrlägningsföretaget

Magda

i Väckulla

socken av Lidenslund län.

Impediment		S u m m a areal		Värde per hektar i fullt torr- lagt skick	Nuvarande värde		Förbättrings- värde per hektar	Genom företaget ernädd torrlägs- ningsgrad	Ä g o f i g u r e n s						S u m m a		Repartitionstal
					i 100 av värdet i fullt torr- lagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättrings- värde		förbättringsvärde		
									kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
hektar	ar	hektar	ar	kronor	100 av värdet i fullt torr- lagt skick	kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
					1200	85	1020	180	1.0	204 -	173	40	30	60			
	04.0																
					1000	65	650	350	1.0	790 -	513	50	276	50			
					1000	70	700	300	1.0	240 -	168	-	72	-			
					1000	55	550	450	1.0	705 -	387	75	317	25			
					1000	80	800	200	1.0	500 -	400	-	100	-			
					1000	55	550	450	1.0	510 -	280	50	229	50			
					1000	55	550	450	1.0	275 -	151	25	123	75			
					900	30	270	630	1.0	585 -	175	50	409	50			
					900	35	315	585	1.0	1089 -	381	15	707	85			
					1200	90	1080	120	1.0	72 -	64	80	7	20			
					1000	70	700	300	1.0	660 -	462	-	198	-			
					600	75	450	150	1.0	21 -	15	75	5	25			
					600	65	390	210	1.0	9 -	5	85	3	15			
	56.5																
					1000	50	500	500	1.0	650 -	325	-	325	-			
	15.0																
	01.0																
					1000	60	600	400	1.0	670 -	402	-	268	-			
	29.0																
					1000	70	700	300	1.0	250 -	175	-	75	-			
					1000	65	650	350	1.0	350 -	227	50	122	50			
	01.0																
					1000	90	900	100	1.0	110 -	99	-	11	-			
	00.5																
	107.0									7690 -	4407	95	3282	05			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	780.0		05.0					
26	Åker, Symphyta på lera	135.0							
27	Å, Symphyta " d.	44.0							
28	Å, " " d.	24.0							
29	Å, Symphyta " d.	50.0							
30	Å, " " d.	94.0							
31	Å, " " d.	57.0							
32	Å, " " d.	66.0							
33	Å, " " d.	42.0							
34	Å, " " d.	03.0							
35	Å, " " d.	35.0							
36	Å, " " d.	43.0							
37	Å, Symphyta " d.	23.0							
38	Å, " " d.	16.0							
39	Å, Symphyta " d.	41.0							
40	Å, " " d.	21.0							
41	Å, " " d.	29.0							
42	Å, djupjord	43.0							
43	Å, " d.	42.0							
44	Å, " d.	31.0							
45	Å, Symphyta på lera	39.0							
46	Å, djupjord	64.0							
47	Å, " d.	68.0							
	Summa	1790.0		05.0				1795.0	
	0.03 mil. och hagda 1 ²³								
	Hj. Lundberg								
48	Ålgäring								
49	Åker, Symphyta på lera	10.0							
50	Å, djupjord	32.0							
51	Ålsjöpsgräv								
52	Åker, djupjord	20.0							
53	Å, Symphyta på lera	25.0							
	Transport	87.0							

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
107.0									7690 -		4407 95	3282 05					
				1000	40	400	600	1.0	1350 -		540 -	810 -					
				1000	70	700	300	1.0	440 -		308 -	132 -					
				1000	80	800	200	1.0	240 -		192 -	48 -					
				1000	40	400	600	1.0	500 -		200 -	300 -					
				1000	35	350	650	1.0	940 -		329 -	611 -					
				1000	35	350	650	1.0	570 -		199 50	370 50					
				1000	55	550	450	1.0	660 -		263 -	297 -					
				1000	35	350	650	1.0	420 -		147 -	273 -					
				1000	35	350	650	1.0	30 -		10 50	19 50					
				1000	35	350	650	1.0	350 -		122 50	227 50					
				1000	35	350	650	1.0	430 -		150 50	279 50					
				1000	50	500	500	1.0	230 -		115 -	115 -					
				1000	50	500	500	1.0	160 -		80 -	80 -					
				1000	40	400	600	1.0	410 -		164 -	246 -					
				1000	55	550	450	1.0	210 -		115 50	94 50					
				1000	55	550	450	1.0	290 -		159 50	130 50					
				900	30	270	630	1.0	387 -		116 10	270 90					
				900	30	270	630	1.0	378 -		113 40	264 60					
				900	30	270	630	1.0	279 -		83 70	195 30					
				1000	40	400	600	1.0	390 -		156 -	234 -					
				900	35	315	585	1.0	576 -		201 60	374 40					
				900	35	315	585	1.0	612 -		214 20	397 80					
107.0	19 02.0								17542 -		8488 95	9053 05					
04.0																	
				1000	55	550	450	1.0	100 -		55 -	45 -					
				900	30	270	630	1.0	288 -		86 40	201 60					
05.0																	
				900	35	315	585	1.0	180 -		63 -	117 -					
				1000	55	550	450	1.0	250 -		137 50	112 50					
09.0									818 -		341 90	476 10					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	87.							
54	Åker, dynupla på lera	23.							
55	Å, d. " d.	01.							
56	Backe								
	Summa	111.							111.
	0.08 m. Hagda 1 ¹⁹								
	C. W. Lundgren								
57	Backe								
58	Åker, dynupla på lera	01.							
59	Å, d. " d.	45.							
60	Backe								
61	Åker, leppörd	15.							
62	Å, d.	10.							
63	Å, d.	01.5							
64	Å, dynupla på lera	01.5							
65	Å, d. " " m. skub.	30.							
66	Backe								
67	Arleppesgruv								
	Summa	104.							104.
	<u>Sammandrag.</u>								
	1.05 m. Hagda 1 ¹⁹								
	Hagda järn sklibslag	1790.	05.						1795.
	0.03 m. Hagda 1 ²³								
	H. Lundberg	111.							111.
	0.08 m. Hagda 1 ¹⁹								
	C. W. Lundgren	104.							104.
	Summa	2005.	05.						2010.

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
09.									818 -	341 90	476 10						
				1000	70	700	300	1.0	230 -	161 -	69 -						
				1000	95	950	50	1.0	10 -	9 50	50						
01.0																	
10.0	1 21.0								1058 -	512 40	545 60						
02.5																	
				900	95	855	45	1.0	9 -	8 55	45						
				1000	55	550	450	1.0	450 -	247 50	202 50						
02.5																	
				900	35	315	585	1.0	135 -	47 25	87 75						
				900	35	315	585	1.0	90 -	31 50	58 50						
				900	35	315	585	1.0	13 50	4 72	8 78						
				1000	55	550	450	1.0	15 -	8 25	6 75						
				900	55	495	405	1.0	270 -	148 50	121 50						
02.0																	
03.0																	
09.0	1 13.0								982 50	496 27	486 23						
1 07.0	19 02.0								17542 -	8488 95	9053 05						
10.0	1 21.0								1058 -	512 40	545 60						
09.0	1 13.0								982 50	496 27	486 23						
1 26.0	21 36.0								19582 50	9497 62	10084 88						
Heyde gärdsp. Hänsch den 3 mars 1931. P. Hänschens vägnar: Haulin Leijobörn Sälens forbrukningsnär C. A. Ekman E. H. Linderörsen Ritidans gästgäster.																	

Kostnadsförslag

För anläggningens förslaget. Hagda i Västmanlands län, upprättat vid laga synskriftning åren 1930-1931.
(Lämnad 0.70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Kollett A-B-C.</u>						
0-0+50	50	Schaktning av sten och grus	50	3.-	150 -		150 -	
0+50-2	150	Portledning av 70 cm:s (28") rör. Inköp av 70 cm:s (28") rör, belöng 1:3, 1.0 meter längd. St.	150	13.-	1950 -			
		Inköp bekämlings- hagda, 30 kv. och 60 ton	1800	0.25	450 -			
		Schaktning av sten och grus	160	3.50	560 -			
		Av " lera	10	0.90	9 -			
		Rustbård av 0.10 m:s virke			20 -			
		Läggning av fjärr och återfyllning lera	150	2.50	375 -			
		Styckemuren av belöng 1:3:5 med smörjning kring bäve, försmyn- ningarna St.	2	50.-	100 -			
		Lamningsbrunnar av 1.0 meters Cimexdrin med punktblåsa 0+96 och 1+50						
		med lock och Cimexbotten St.	2	75.-	150 -			
		Lamningsbrunn med gavel vid övre försmörjningen			50 -		3664 -	
2-4	200	Schaktning av lera	350	0.90	315 -			
		Av " djupjord	170	0.60	102 -		417 -	
	400	Transport					4271 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	400	Transport					4231 -	
4-6+29	229	Schaktning av djggjord	5	0.60	3 -			
		" lera	450	0.90	405 -			
		" sten och grus	110	3.50	385 -			
		Bergsprängning	5	15:-	75 -		868 -	
B 6+29 -20-8+82	225	Schaktning av sten och grus	5	3.50	17.50			
		" lera med sten	50	2:-	100 -			
		" lera	70	0.90	63 -			
		" djggjord	650	0.60	390 -		590 50	
B 8+82 -10+14	132	Rörledning av 60 cm: s (24") rör						
		Inköp av 60 cm: s (24") rör, betong						
		1:3, 1.0 meter länga st.	132	11:-	1452 -			
		Frakt Eskilstuna - Hagda, 30						
		km. om 43 ton kinton	1290	0.25	322.50			
		Schaktning av sten och grus	60	3:-	180 -			
		" sautbländad lera	25	1:-	25 -			
		Rustbård av 0.10 m: s virke			30 -			
		Läggning av rör och översättning lera	132	1.50	198 -			
		Skyddemurar av betong 1:3:5 med						
		armering kring låra rörmur-						
		ningarna st.	2	50:-	100 -			
		Slambunn med gaver vid						
		övre rörmurningen			50 -		2357 50	
10+14	186	Schaktning av grus och sten	50	3:-	150 -			
		" sautbl. lera	110	0.80	88 -			
		" djggjord	230	0.60	138 -		396 -	
C 12-14	200	" djggjord med rötter	380	0.60	228 -		228 -	
		För arbetsk. tvegen och oförut-						
		sedda utgifter tillägger C: a 10%						
		av fristående belopp					869 -	
Summa	1372	Summa Kungen					9500 -	
		Hagda gård pr. Hagda den 3 mars 1931.						
		Martin Ljungholm						
		Ståhus lantbruksskugga						



Kostnadsfördelningsskild
 Fr. föreläggningförelägg. Hagda i i. Ks.
 hulta socken av Lövmanlands län. upp-
 ställd vid laga synförrättning åren 1930-1931.

Fastighetens namn, re- gisternummer och ägare.	S = sökande till förelaget.	Jordförbättringsvärde	Repartitionstal.	Kostnad för			Summa kostnad.
				förläggningen.	synförhöjningen.		
	S	Kr. ö öre	%	Kronor och öre			
1.05 m. Hagda 1 ¹⁸							
Hagda gård, aktiebörslag	S	9053 05	89.769	8528 05	338 48		8866 53
0.03 m. Hagda 1 ²³							
H. Lundberg	S	545 60	5.410	513 95	20 40		534 35
0.08 m. Hagda 1 ¹⁹							
C. W. Lundgren	S	486 23	4.821	458 -	18 18		476 18
Summa		10.084 88	100.000	9.500 -	377 06		9877 06

Hagda gård fr. Hållsta den 3 mars 1931.
 p. Gärdens vägnar:
 Marklundskyrkan
 Låsen Lantbruksskolan

C. A. Ekman

E. V. Andersson

Riktade gossar.

U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Magda i Näs-hulta socken av Södermanlands län.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 8 kilometer sydväst om Näs-hulta kyrka, och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 20,10 har, varav 20.05 har åker och 0,05 har äng.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet, och består å de lägre belägna delarna av dyjord, och i övrigt av ler- eller dymylla på botten av lera.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C.

Å sträckorna 0+50 - 2 och B - 10+14, där avloppet framgår genom svårartad och högre belägen mark, hava rörledningar av 70 cm:s respektive 60 cm:s cementrör föreslagits till utförande, då täckt ledning å dessa sträckor ansetts vara ändamålsenligare än öppet dike.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan² inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 5,25 km². Genom en streckad blå linje har därjämte nederbördsområdet avskilts för sträckan B-C och omfattar detta senare en areal av 4,0 km². Avrinningen

90.
vid flöden har beräknats till 80 sekundliter pr. km² eller till 0,42
m³ /sek. för sträckan A-B och 0,32 m³ /sek. för sträckan B-C. Vid medel-
vattenföring i avloppet har framrinnande vattenmängden beräknats till
1/10 av flodvattenmängden. De öppna delarna av avloppet hava föresla-
gits till utförande med en sidolutning av 1:1,25, en bottenbredd av
0,5 meter och med en minsta bottenlutning av 0,5:1000. De framrinnan-
de vattenmängderna komma härigenom att avbördas vid ett vattendjup,
som beräknas icke komma att överstiga 0,78 meter vid flöden och 0,28
meter vid medelvattenföring.

Dimensionerna å de föreslagna rörledningarna hava beräknats med
användande av Hessles formel $V = k \left(1 + \frac{\sqrt{R}}{2} \right) \sqrt{RJ}$ och med koefficienten
k antagen till 45. För avledande av de vid flöden framrinnande vatten-
mängderna erfordras en inre diameter i rörledningen å sträckan 0+50 -
2 av 70 cm. (28") och i rörledningen å sträckan B - 10+14 av 60 cm. (24")

Vid rörledningarna skola anordnas skyddsmurar av betong vid rörmyn-
ningarna, slambrunnar av betong, storlek 1,0 x 1,0 meter med galler vid
övre rörmynningarna samt å nedre rörledningen 2 stycken samlingsbrunnar
av 1,0 meters cementrör vid punkterna 0+96 och 1+50. Samlingsbrunnarna
skola vara försedda med lock och cementbotten samt vara omgivna av ett
minst 0,5 meter tjockt lager av grovt grus och singel, varjämte brunnar-
na skola förses med hål för dagvattnets insläppande. Vid brunnarna får
däremot s.k. vattenlås icke anordnas genom sänkning av närmast desamma
belägna rören, och må täckdikessystem anknyttas till rörledning endast
genom intag i brunnarna.

Avloppets djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningen även utmärks de beräknade vattenstånden vid såväl flöden som medelvattenföring.

Brobyggnader.

Brobyggnader ingå icke i företaget. För den händelse broar med vertikala landfästen komma att uppföras över avloppet, skola de givas en bredd i vattenöppningen av 1,3 meter å sträckan A-B samt 1,2 meter å sträckan B-C.

Ersättningar.

Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat, att de icke gjorde anspråk på ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppets breddning eller för jordupplag. Synemännen föreskriva därför, att sådan ersättning icke skall utgå.

Någon ersättning skall icke heller ifrågakomma vid framtida rensningar av avloppet. Därest dessa rensningar utföras enligt härneden i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir nämligen den mängd slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, mycket obetydlig. Vid dessa rensningsarbeten, liksom även vid avloppets första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda må så vitt möjligt undvikas.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit ytavvägda och kartlagda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvat-

tenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmande av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, gängse prissförhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ågofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala. Det sålunda uträknade procenttalet samt markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har införts i värderingslängdens 18 kolumn.


Efter dessa grunder hava de nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ågofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 9.497:62 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 19.582:50 kronor. Den genom torrläggningen

Torrläggningsföretaget Magda

i Näshtulla socknen av Södermanlands län.

Graderingsskala.

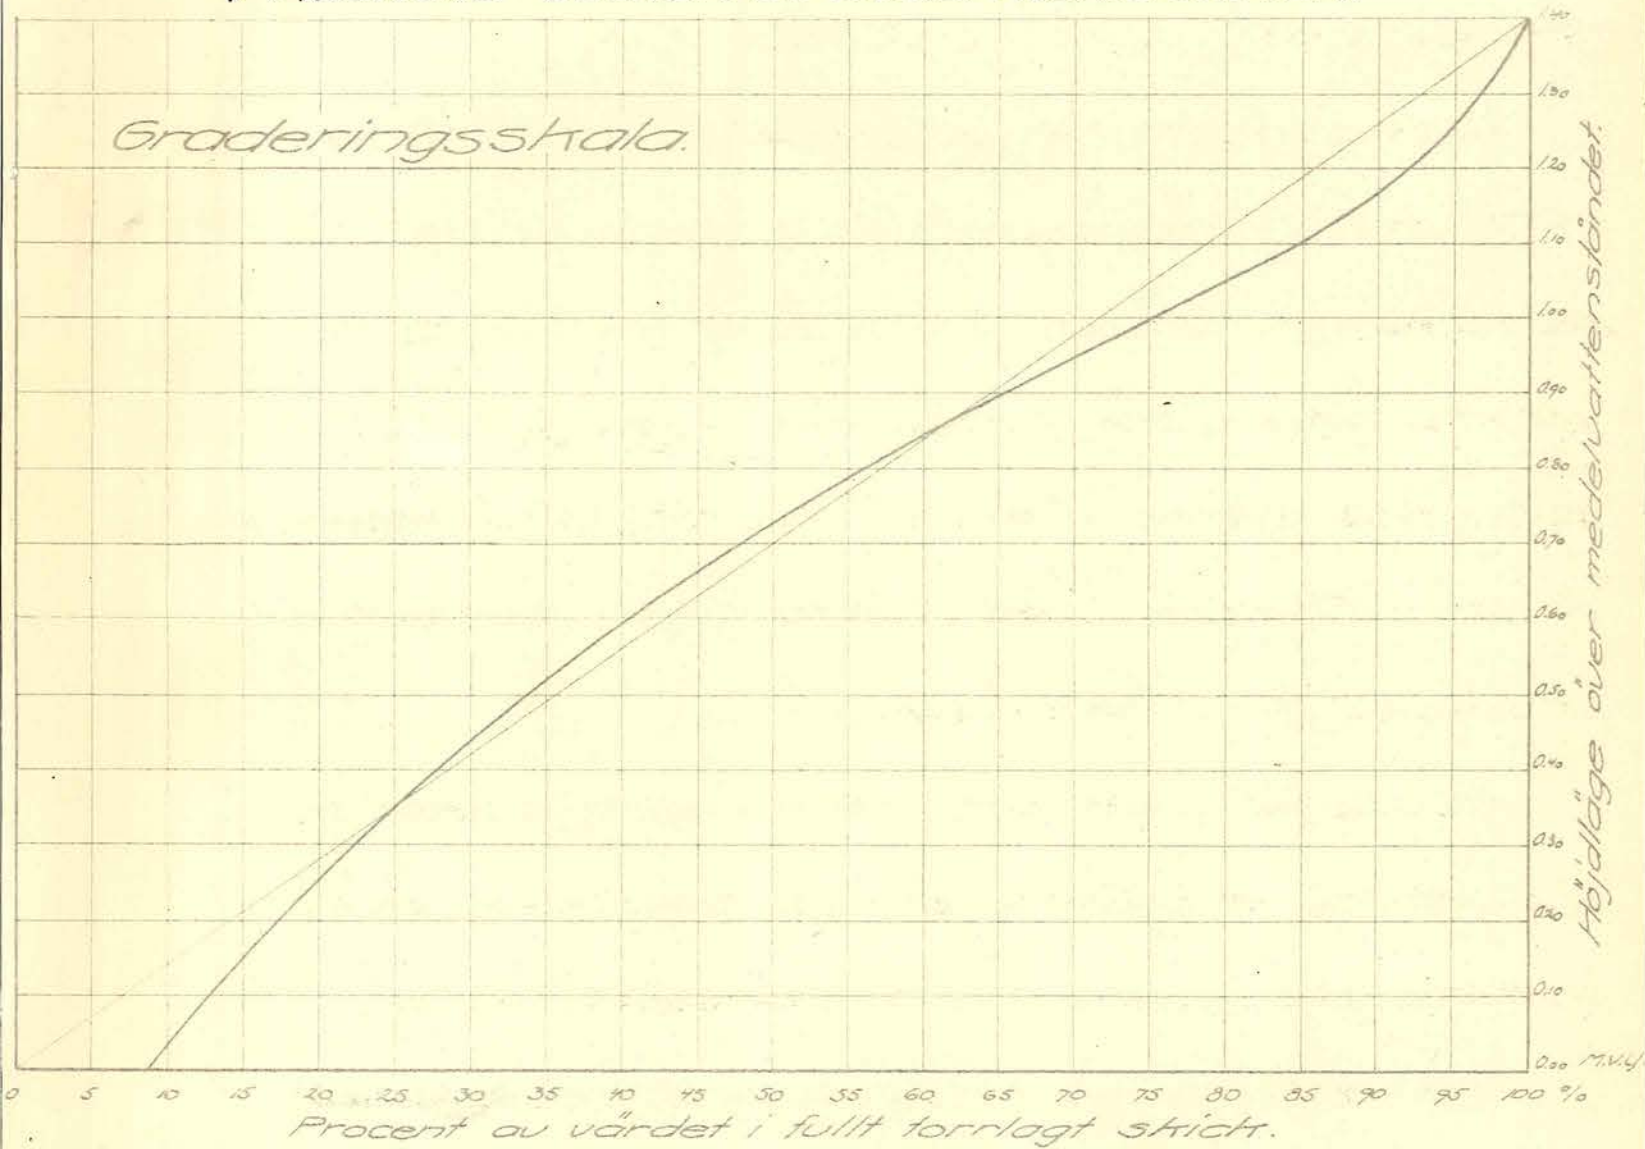

beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 10.084:88 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppets upptagande med rörledningar till 9.500:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båt-naden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava därför andelstal i procent blivit uträknade och införda i särskild kolumn av kostnadsfördelningslängden.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år, efter det denna syneför-

35.
rättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,0, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och i övrigt på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att endast hela och välgjutna rör få användas, att djupet å varje rör skall noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, samt att vid återfyllning kring och på rören jorden tillstampas väl men försiktigt till en höjd av 1,0 meter över rören.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet, skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Till rörledningarna hörande slam- och samlingsbrunnar skola sålunda rensas minst två gånger om året; de öppna delarna av avloppet skola grässkäras varje år och skola dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola

därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen, skola intressenterna i företaget såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlagga en avgift av 10 kronor och 8 öre, motsvarande en för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Denna avgift skall fördelas på intressenterna enligt samma grund, som tillämpats vid dess bestämmande och skall, innan arbetet må påbörjas, inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från denna dag till Österbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "torflägningsföretaget Magda i Näshtulta socken av Södermanlands län".

Magda pr. Hållsta den

3 mars 1931.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

C.A. Ekman

E.V. Andersson

Biträdande godemän.

coll

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Korvläggningsförbundet
Magda i
Växhult socken och *Lidervadens* län,
 upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den ~~31 december~~ ^{27 juli} 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	2	0,50	1	-	1	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	4	3,00	12	30		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 39 ar	51	0,24	12	24		
		har 20,05		0,78	15	64		
		äng och odlingsmark, medelareal 3 ar	2	0,05		10		
		har 0,05		1,46		07		
		annan mark och impediment, medelareal 9 ar	14	0,05		70		
		har 1,26		0,78		98	42	02
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje	0,15	5,-		75		
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		475
		övriga regalark		1,00				
		Överföres					47	78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				47 78
1929	11,12,17 10	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 46, mom. 4	2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	20,0	0,50	10 05	
		avvägda punkter	170	0,03	5 10	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4,2	2,00	8 40	
		i annan mark		5,00		53 55
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 32 ar,	67	0,05	3 35	
			21,36	0,10	2 14	5 49
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	67	0,04	2 68	2 68
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,20	1,50	30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	106	0,06	6 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	53	0,12	6 36	17 02
		Längdprofil, § 19, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	0,144	3,00	43	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,46	3,50	5 11	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	8 54
		Tvårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	5	0,12	60	
		" " " såväl " som " "	1	0,15	15	
		" " " " " " " "	31	0,25	7 75	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	6	0,02	12	
		"	20	0,03	60	
		"				9 22
		Hydrografisk utredning, § 23, grundbelopp	2	2,-	4 -	
		för vattenområdets areal	5,25	0,02	10	4 10
		Dimensionsberäkning, § 24,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,09	3,50	3 82	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,09	1,00	1 09	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²				
		nämligen 1 m² sektion på 2-10,10+14 C	1,00	0,50	50	
		" " " " " "				
		" " " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " minsk avlopp	1	10,00	10 -	15 41
		Överföres				163 79

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				163 79
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	34	0,03	1 02	2 02
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 28, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1372	4,00	5 49	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			50	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			9 50	15 49
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33 och 35.....				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	170	0,01	1 70	1 70
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 45..... sid.	7	3,00	21 —	21 —
1930	23/10	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00	12 —	12 —
1931	3/3					
1931	21.22	Särskild utredning, § 44, mom. 2, <i>st. beräkning</i> sdagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
	1	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 43, mom. 14 ..		12,00	2 90	2 90
1929	22/11	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 46, mom. 15	1/2	12,00	6 —	6 —
1931	20/12	Översiktsskarta § 41				4 —
		<i>Ritningar till förnyningar och slambeskrivningar</i>	1/2	12,00		6 —
		Summa kronor				252 90
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1:4000, medelareal <i>32</i> ar ägofigurer	67	0,07	4 69	
		har <i>2136</i> 0,14			2 99	7 68
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				1 92
		Överföres				16 60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				16 60
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	170	0,02	3 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34	0,05	1 70	6 85
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 54				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,	km.	0,222	3,-	70
		nytt avlopp.....	km.	0,144	5,00	72
		ändring av befintligt avlopp	"	1,228	6,00	737
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				922
		3) broar och trummor, " " " 30 % "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				6 -
		<del> längdprofilritningar</del> st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		24 01
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				67 96
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne..... 2 ex.				3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				27 20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. 5 drä 4,-				20 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				56 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				252 90
		Lösen för kopior och avskrift				67 96
		Övriga förrättningskostnader				56 20
		Summa kronor				377 06

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag kländer därå anställa genom stämning till Örebro och Östergötlands läns häradsrätt.

Utgår pr. Hålsjö den 3 mars 1931.

Stens lantbruksingenjör.

C. A. Ekman

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

E. V. Petersson

Kronor kvitteras:

den 19.....

Förestående avskrift, sid. 1 - 41, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingsheim

31 31
12

F Ö R T E C K N I N G

öfver fastigheter inom torrlägningsföretaget Magda i Näshulta socken
av Södermanlands län, vartill lån sökts från statens avdikningslåne-
fond.

Näshulta socken.

1,05 mtl. Magda 1	✓ 18	ägare	Magda gård aktiebolag.
0,03 " " 1	✓ 23	"	Hj. Lundberg.
0,08 " " 1	✓ 19	"	C.W. Lundgren.

Nyköping den 20 mars 1931.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

1932 den 18 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Terriägningsföretaget Hagda" i Miehulta socken av Södermanlands län.

Lån 5.020 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 december 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotteramma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Miehulta socken.</u>			
Hagda	1,05	1 18	Hagda gård aktiebolag
"	0,08	1 19	C.W.Lundgren
"	0,03	1 23	Hj.Lundberg

Stockholm den 18 oktober 1932.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

836
31

DIARIE N. 24353
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1932

I N T Y G.

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet är påbörjat vid
torrlägningsföretaget Magda i Näshulta socken av Södermanlands län.

Nyköping den 7 oktober 1932.

Martin Lingsjö.

Statens lantbruksingeniör.

336
31

B E V I S

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 november 1932.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Magda i Näsulta socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 31 december 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4.950:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5.020:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 sept. 1932.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Arbetsstyrelse: Agronomen Torsten M. Frick, Magda gård, Hållsta.



Besiktningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den 6 december 1932. Därvid hade avloppet A - 20+60 utförts, varvid dock å sträckan 3+50 - 20+60 ännu återstod ett bottentag av omkring 0,50 meter.

Enligt det fastställda kostnadsförslaget à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 5.300:--
vartill kommer:

förrättningskostnader o.d. 473:08

Summa kronor 5.773:08

utgörande omkring 58 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 9.973:08 kronor.

Nyköping den 8 december 1932.

A tjänstens vägnar:

Martin Ringström

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr 32325/32

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägningsföretaget Magda" i Näshulta socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

län

Arb. plan: 31/12 31

Kontrakt: 19/9 32

Fullbordas: 1/9 35

Statsbidrag: 4.950

Lån: 5.020

Beräkn. kostnad: 9.973:08

Tillstyrkt utbet. d. 18/10 32 av statsbidrag: 1.650 kr.

av lån: 1.700 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. M. Lingström den 8/12 1932.

kr. = c:a 58 %

0.60	4950 =	2950	0.60	5020 =	3000
		1650			1700
		<u>1300</u>			<u>1300</u>

Ordf. i arb. styrelsen

Agronomen Torsten M. Frick, Magda, Hållsta.

Ende-intressent

Rekv. bifogad

av statsbidrag 1300 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 1300 kr.

Stockholm den 4 / 1 1933

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 februari 1933.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Magda i Näshulta socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 31 december 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4.950:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5.020:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 september 1932.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Arbetsstyrelse: Agronomen Torsten M. Frick, Magda gård, Hållsta.



Besiktningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den 3 maj 1933. Därvid hade avloppet A - 2l+40 utförts, varvid dock å sträckan 5+40 - 2l+40 ännu återstod ett bottentag av omkring 0,50 meter. Därjämte hade erforderligt antal rör för rörledningen å sträckan B - 10+14 framskaffats till arbetsplatsen.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 7.600:--

vartill kommer:

förrättningskostnader o.d. 473:08

Summa kronor 8.073:08

utgörande omkring 82 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 9.973:08 kronor.

Nyköping den 8 maj 1933.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr 16771/33

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrläggf. företaget Magda" i Näshulta socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

län

Arb. plan: 31/12 31

Kontrakt: 19/9 32

Fullbordas: 1/9 35

Statsbidrag: 4.950

Lån: 5.020

Beräkn. kostnad 9.973:08

Tillstyrkt utbet. d. 18/10 32 & 4/1 33 av statsbidrag: 2.950 kr.

av lån: 3.000 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. M. Lingström den 8 /5 1933

8.073:08 kr. = c:a 82 %

$$\begin{array}{r} 0.76 \cdot 4.950 = 3.750 \\ 2.950 \\ \hline 800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.76 \cdot 5.020 = 3.800 \\ 3.000 \\ \hline 800 \end{array}$$

Ord. i arb. styrelsen } bef./
Agronomen Torsten M. Frick, Magda, Hållsta.

Ende-intressent

Rekv. bifogad

av statsbidrag 800 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 800 kr.

Stockholm den 19 5 19 33

336/31

Godk. 28/7 1933

DIARIE Nr 21957
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUL. 1933

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av
Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 februari 1933.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Magda i Näshulta
socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 31 december 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4.950:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5.020:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 september 1932.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Arbetsstyrelse: Agronomen Torsten M. Frick, Magda gård,
Hållsta.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den
26 juni 1933. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med ^{den} fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännan-
de.

Nyköping den 10 juli 1933.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ringström

Statens lantbruksingeniör.

