89 267/33

D 1•0207

29071

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 oktober 1933 . för

"Gåsinge - Björkeby torrläggningsföretag" i Gåsinge socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tvåtusentrettio (2.030) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusenetthundratio (1.110) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

1. 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
10833

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gäsinge-Ydby, Grosta den 3 Nov 1933.

Harald Klaar

Att Lantbrukaren Harald Klaar Gäsinge-Ydby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Britt Gerdtman — Alfred Sjölander

Adress Bondskära Grosta — Adress Rynnäs Björkunda

Med stöd av Kungl. brevet den 6 oktober 1933 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 22 november ***1933***.

Erik Brandt

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D 1-0207

DIARIE Nr 29071
K LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1933

Auskrift.

Torrläggningsföretaget

Gåsinge-Björkeby

i Gåsinge socken av Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrläggningsföretaget

G Å S I N G E - B J Ö R K E B Y

i Gåsinge socken av Södermanlands län,

upprättat år 1932 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 oktober 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 oktober 1933:

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bestyrkes å fjärdens vägnar:

Martin Lingström

Avskrift

Kungl Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att utan hinder för företagets genomförande ägobrön vid punkten 13+50 må utgå ur den fastställda arbetsplanen, dels ock

föreskrivit, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas, länet från 2.030 kronor till 1.910 kronor och statsbidraget från 1.110 kronor till 1.050 kronor.

Stockholm den 27 maj 1936.

På Kungl Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smedh

Rätt avskrivet intygar.

B. Ljungqvist

Betänkande, rörande torrläggningsföretaget Gåsinge - Björkeby i Gåsinge socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1932.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1932 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Gåsinge by och Björkeby i Gåsinge socken av Södermanlands län hållits av undertecknad och avslutats den 19 augusti 1932. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. E.) och ritning (Bil. F.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 0,5 kilometer nordväst om Gåsinge kyrka, och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande bifogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrläggningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 13,13 har åker. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade överenskommelse (Bil. A.) hava samtliga intres-

senter i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrläggningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C.

Å sträckan B-C i övre delen av avloppet har rörledning av 15 cm:s (6") tegelrör föreslagits till utförande, såsom varande ändamålsenligare än öppet dike.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppets dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola två ägobroar ombyggas av trä i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hö-

rande värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 5.757:- kronor före torrläggningen, 11.734:35 kronor efter torrläggningen, och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 5.977:35 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande med rörledning och brobyggnader beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 2.750:- kronor. Härtill komma dessutom ersättningar 456:62 kronor samt kostnaderna för syneförrättningen 260:42 kronor samt för detta betänkande med bilagor 73:98 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 3.541:02 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag (Bil.B.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och skola samtliga kostnader för företaget fördelas enligt i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstal.

Bidrags- och lånebelopp.

Då kostnadernas förhållande till båtnadsvärdet utgör 0,59, torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 35,65 procent av den för företaget beräknade kostnaden 3.541:02 kronor, eller med i avrundat tal 1.260:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med återstoden av nämnda kostnad eller med i avrundat tal 2.280:- kronor.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp måtte till företaget beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 2 år.

Bilagor.

Bil. A. Överenskommelse.

Bil. B. Kostnadsförslag.

Bil. C. Förteckning över de fastigheter, vartill lån sökes.

Bil. D. Arvodesräkning.

Bil. E. Avskrift av synehandlingarna.

Bil. F. Ritningskopia.

Nyköping i augusti 1932.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.

Ö V E R E N S K O M M E L S E.

Emellan undertecknade, intressenter i torrläggningsföretaget Gåsinge - Björkeby i Gåsinge socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1./ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning år 1932 upprättat förslag.

2./ Lämna vi den för företaget valda styrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden blivit beviljade, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3./ Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av

dem utsedda revisorer.

Sålunda överenskommet försäkras:

Gåsinge by pr. Gnesta den 19/8 1932.

K.A. Klaesson. Harald Klaesson.

Kr. Johnson. Edvin Claesson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

E. Pettersson. G. Andersson.

till företaget beviljade statsunderstödet skolta minskas lånet från 2.030 kronor till 1.910 kronor eller med ettHundratjugo kronor och statsbidraget från 1.110 kronor till 1.050 kronor eller med sextio kronor.

Stockholm den 27 maj 1936.

På Kungl Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet intygar.

Anskrift

I samband med av Kungl Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget sänkts till 2.961 kronor 20 öre

Stockholm den 27 maj 1936.

På Kungl Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet intygar

B. Lindgren

Bil. B.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppet A-B-C enligt i synehandlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag	2.170:- *) ~~2.350:-~~ ~~2.750:--~~
Jordersättningar enligt synemännens utlåtande	456:62
Kostnad för laga syneförrättningen	260:42
" " betänkandet med bilagor	73:98
Summa kronor	2.961:02 ~~3.141:02~~ ~~3.541:02~~

Nyköping i augusti 1932.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift

*) Ändringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.141 kronor 2 öre.

Stockholm den 24 oktober 1933

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att utan hinder för företagets godkännande, ägarbron vid punkten 3+50 må utgå ur den fastställda arbetsplanen, dels ock föreskrivit, att de

(De fortsätta vid)

Bil. C.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter inom torrläggningsföretaget Gåsinge - Björkeby i Gåsinge socken av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Gåsinge socken.

1/2 mtl. Furukulla eller Björkeby $1^{2}\ 3$ ö 1 ..... ägare: Harald Klaesson, Edvin Claesson och Kristian Johnsson.

1/2 mtl. Gåsinge 1^{2} ..... " Harald Klaesson.

1/4 " " 2^{2} ..... " K.A. Klaesson.

1/4 " " 2^{3} ..... " " "

1/4 " " 2^{4} ..... " " "

1/4 " " 2 ..... " " "

Nyköping i augusti 1932.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande m.m. förande torrläggningsföretaget Gåsinge - Björkeby i Gåsinge socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	15:--
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	20:90
Översiktskarta till avskriften, § 41	5:--
Kopia å väv av planritningen, § 51	16:23
" " " " profil- sektions- och broritningar, § 54	10:85
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna, 2 ex.	2:--
Summa kronor	73:98

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Daga häradsrätt.

Nyköping den 31 augusti 1932.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

H A N D L I N G A R

rörande torrläggningsföretaget

G Å S I N G E - B J Ö R K E B Y

i Gåsinge socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning

år 1932 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträde under laga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Gåsinge och Björkeby i Gåsinge socken av Södermanlands län.

Den 19 augusti 1932.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil. A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordmad (Bil. B.) att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 11 f.m. hos lantbrukaren Harald Klaesson, Gåsingeby, till vilket sammanträde intressenterna blivit särskilt kallade.

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Edvin Skoog, Hjälminge, och

Isak Forssell, Heby.

Till sammanträdet hade därjämte tillstädeskommit följande sakägare

K.A. Klaesson, ägare av 3/4 mtl. Gåsinge $2\frac{2}{3}$, $2\frac{3}{4}$ och $2\frac{4}{4}$.

Harald Klaesson, " " 1/2 " " $1\frac{2}{2}$ och delägare av 1/2 mtl. Furukulla eller Björkeby $1\frac{2}{3}$ o $1\frac{3}{3}$.

Edvin Klaesson, delägare av 1/2 mtl. Furukulla eller Björkeby $1\frac{2}{3}$ o $1\frac{3}{3}$, genom Harald Klaesson enligt fullmakt (Bil. C.)

Kristian Johnsson, delägare av 1/2 mtl. Furukulla eller Björkeby $1\frac{2}{3}$ o 1.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar och avvägningar av de vattenskadade markerna samt av avloppet genom desamma blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. De upprättade plan- och profilritningarna företeddes vid sammanträdet.

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderligt avlopp måtte upptagas för om möjligt fullständig torrläggning av de i företaget ingående markerna, och att i samband därmed de över avloppet befintliga broarna måtte i erforderlig mån ombyggas.

Intressenterna yrkade därjämte ersättning för den mark, som komme att tagas i anspråk för avloppets breddning och uppläggning av jordsträngarna längs detsamma.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade torrläggningsförslaget, varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnaderna samt för den verkställda jordvärderingen och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade jordförbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 6.

Till styrelse för företaget utsågs lantbrukaren Harald Klaesson, adress Gåsingeby pr. Gnesta, med uppdrag dessutom att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

§ 7.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt tre dagar för i arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 9.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Gåsingeby pr. Gnesta den 19 augusti 1932.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst och justerat:

Edvin Skoog Isak Forsell

Biträdande godemän.

Bil. A.

N:r 14 D.R. 1931.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Gåsingeby och Björkeby i Gåsinge socken av Södermanlands län.

Följande fastigheter och ägare synas komma att beröras av företaget.

3/4 mtl. Gåsinge by ..... Ägare: Karl Aug, Klaesson.

1/2 " Gåsinge by n:r 1 ..... " Harald Klaesson.

1/2 mtl. Björkeby n:r 1 ..... " Åke Örning.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad Harald Klaesson, adress Gåsinge by pr. Gnesta.

Gåsinge by pr. Gnesta den 6/6 1931.

K.A. Klaesson Åke Örning Harald Klaesson

Bil. B.

R E S O L U T I O N.

N:r 14 D.R. 1931.

Med anledning av en från Harald Klaesson, Gåsinge by, Gnesta, m.fl. hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens

lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Gåsinge by och Björkeby i Gåsinge socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas ovannämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis. Nyköping i landskansliet den 13 juni 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Elias Brandel S. Ljungstedt

Utan avgift.

Bil. C.

F u l l m a k t för herr Harald Klaesson, Gåsingeby, att föra min talan vid syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Gåsingeby och Björkeby fredagen d. 19 aug. 32.

Edvin Claesson

Bevittnas:

A. Karlsson Ingeborg Karlsson

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens n:r	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	1/2 mtn Torekulla enen Björkeby 12-1 3								
	Harald Klaesson, Edvin Claesson & Hildur Johnson.								
1	Åker, lermylla på lera		08.0						
2	Dr, d. " d.		11.0						
3	Dr, d. " d.		15.0						
4	Dr, d. " d.		23.0						
5	Dr, d. " d.		32.0						
6	Ladugårdsgrus								
7	Åker, lermylla " d.		36.0						
8	Dr, d. " d.		29.0						
9	Dr, d. " d.		33.0						
10	Dr, d. " d.		25.0						
11	Dr, d. " d.		37.0						
	Summa	2	49.0					2	49.0
	1/2 mtn. Gäsinge 12.								
	Harald Klaesson								
12	Åker, lermylla på lera		44.0						
13	Dr, d. " d.		32.0						
14	Dr, d. " d.		25.0						
15	Dr, d. " d.		73.0						
16	Ladugårdsgrus								
17	Åker, lermylla " d.		86.0						
18	Dr, d. " d.		11.0						
	Summa	2	71.0					2	71.0
	1/4 mtn. Gäsinge 24.								
	K. A. Klaesson								
19.	Åker, lermylla på lera		24.0						
	Transport		24.0						

längd för torrläggningsföretaget Gäseinge-Björkeby

i Gäseinge socken av Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget ernådd torrläggningsgrad	Ägofigurens blivande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					i % av värdet i fullt torrlagt skick	per hektar											
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				900	50	450	225	0.75	54	–	36	–	18	–			
				900	40	360	225	0.65	64	35	39	60	24	75			
				900	95	855	45	1.0	135	–	128	25	6	75			
				900	95	855	45	1.0	207	–	196	65	10	35			
				900	90	810	90	1.0	288	–	259	20	28	80			
	11.0																
				900	95	855	45	1.0	324	–	307	80	16	20			
				900	80	720	180	1.0	261	–	208	80	52	20			
				900	40	360	540	1.0	297	–	118	80	178	20			
				900	40	360	540	1.0	225	–	90	–	135	–			
				900	75	675	225	1.0	333	–	249	75	83	25			
	11.0	2	60.0						2188	35	1634	85	553	50			
				900	80	720	180	1.0	396	–	316	80	79	20			
				900	75	675	225	1.0	288	–	216	–	72	–			
				900	35	315	585	1.0	225	–	78	75	146	25			
				900	35	315	585	1.0	657	–	229	95	427	05			
	06.0																
				900	35	315	585	1.0	774	–	270	90	503	10			
				900	80	720	180	1.0	99	–	79	20	19	80			
	06.0	2	77.0						2439	–	1191	60	1247	40			
				900	75	675	225	1.0	216	–	162	–	54	–			
									216	–	162	–	54	–			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Framport		24.0						
20	Åker, lermylla på lera	1	39.0						
21	Avlappsgrav								
22	Åker, lermylla " d.	1	46.0						
23	Dr, d " d.		29.0						
	Summa	3	38.0					3	38.0
	1/4 mtr. Gärninge 23.								
	K. A. Klaesson								
24	åker, lermylla på lera		12.0						
25	Dr, d. " d.		52.0						
26	Dr, d " d.		75.0						
27	Dr, d. " d.		31.0						
28	Dr, d. " d.		61.0						
29	Dr, d. " d.		15.0						
30	Dr, d. " d.		09.0						
	Summa	2	55.0					2	55.0
	1/4 mtr. Gärninge 22.								
	K. A. Klaesson								
31	åker, lermylla på lera		12.0						
32	Dr, dy " d.		30.0						
33	Dr, lermylla " d.		60.0						
34	Dr, d. " d.		10.0						
35	Dr, d. " d.		09.0						
36	Dr, d. " d.		78.0						
37	Avlappsgrav								
38	åker, lermylla " d.		01.0						
	Summa	2	00.0					2	00.0
	Summan —								
	1/2 mtr Turnkulla mtr Björkeby 12-13.								
	Karel Klaesson, Edvin Claesson								
	och Kristian Johnson	2	49.0					2	49.0
	Framport	2	49.0					2	49.0

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
									216 –		162 –		54 –				
				900	25	225	675	1.0	1251 –		312	75	938	25			
	06.0																
				900	30	270	630	1.0	1314 –		394	20	919	80			
				900	75	675	225	1.0	261 –		195	75	65	25			
	06.0	3	44.0						3042 –		1064	70	1977	30			
				900	90	810	90	1.0	108 –		97	20	10	80			
				900	25	225	675	1.0	468 –		117 –		351 –				
				900	30	270	630	1.0	675 –		202	50	472	50			
				900	85	765	135	1.0	279 –		237	15	41	85			
				900	80	720	180	1.0	549 –		439	20	109	80			
				900	85	765	135	1.0	135 –		114	75	20	25			
				900	40	360	540	1.0	81 –		32	40	48	60			
		2	55.0						2295 –		1240	20	1054	80			
				900	90	810	90	1.0	108 –		97	20	10	80			
				800	40	320	480	1.0	240 –		96 –		144 –				
				900	25	225	675	1.0	540 –		135 –		405 –				
				900	70	630	270	1.0	90 –		63 –		27 –				
				900	70	630	270	1.0	81 –		56	70	24	30			
				900	25	225	675	1.0	702 –		175	50	526	50			
	02.5																
				900	25	225	675	1.0	9 –		2	25	6	75			
	02.5	2	02.5						1770 –		625	65	1144	35			
				Avag.													
	11.0	2	60.0						2188	35	1634	85	553	50			
	11.0	2	60.0						2188	35	1634	85	553	50			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	2	49.0					2	49.0
	1/2 mtn. Gäsinge 12								
	Harald Klaesson	2	71.0					2	71.0
	1/4 mtn. Gäsinge 24.								
	K. A. Klaesson	3	38.0					3	38.0
	1/4 mtn. Gäsinge 23.								
	K. A. Klaesson	2	55.0					2	55.0
	1/4 mtn. Gäsinge 22								
	K. A. Klaesson	2	00.0					2	00.0
	Summa	13	13.0					13	13.0

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	11.0	2	60.0						2.188	35	1.634	85	553	50			
	06.0	2	77.0						2.439	-	1.191	60	1.247	40			
	06.0	3	44.0						3.042	-	1.064	70	1.977	30			
		2	55.0						2.295	-	1.240	20	1.054	80			
	02.5	2	02.5						1.770	-	625	65	1.144	35			
	45.5	13	38.5						11.734	35	5.757	-	5.977	35			

Gäsinge by pr. Gnesta den 19 aug 1932.

A. Gäddeus vägnar:

Martin Ljungkön

Statens Lantbruksingenjör.

Edvin Skoog

Isak Forsell

Biträdande godemän.

Jordersättningsförteckning

för sammanläggningsområdet Gåsinge - Björkeby i Gåsinge socken av Södermanlands län, upprättad vid laga skifteförrättning år 1932.

Fastighetens namn, register, nummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning	
	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa		
	Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Avloppet A - B.										
½ mtl Turuhella utan Björkeby 1²⁄₀₁³	3.9	3.60	14 04							
Harald Klaesson, Edvin	0.5	4.50	2 25		1.2	5.85	7 02			
Claesson och Kristian	1.0	8.10	8 10		1.2	6.75	8 10			
Johnsson	2.1	8.55	17 96	42 35	2.6	9:-	194 40	209 52	251 87	
½ mtl Gåsinge 1²										
Harald Klaesson	2.8	3.15	8 82	8 82	8.6	9:-	77 40	77 40	86 22	
¼ mtl Gåsinge 2⁴	1.4	2.25	3 15							
K. A. Klaesson	1.4	2.70	3 78	6 93	8.6	9:-	77 40	77 40	84 33	
¼ mtl Gåsinge 2²										
K. A. Klaesson	1.2	2.25	2 70	2 70	3.5	9:-	31 50	31 50	34 20	
Summa Kronor				60 80				395 82	456 62	

Gåsinge den 19 aug. 1932.

Sharim Lindström

Skatteu. landtbruksingenjör.

Kostnadsförslag

för torrläggningsföretaget Gäsinge – Björkeberg i Gäsinge socken av Södermanlands län, upprättat med laga syneförrättning år 1932.

(Timpenning 0.70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m.³	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppet A–B–C.						
0–3	300	Schaktning av sandblandad lera	970	0.80	776	–		
3–B 6+16	316	Dr. „ lera, mest sandblandad	1300	0.80	1040	–	1816	–
		Anläggnad av ägobro vid 3+50 och 4+58 enligt specificerat kostnadsförslag	st. 2	180:-			360	–
B 6+16 – C 7+50	134	Rörledning av 15 cm:s (6") tegelrör. Inköp av 15 cm:s (6") tegelrör, 0.33 m. långa	st.	420	0.45	174	30	
		Frakt Gnesta-Gäsingelen, 13 km. och 3 ton	kviton	39.	0.40	15	60	
		Schaktning av lera		60	0.80	48	–	
		Läggning av rören och återfyllning	km.	134	0.20	26	80	
		Hymmingsrör av 6" gjutjärn, 1.8 m. långa med torvcäkning				20	–	
		Samlingsbrunn av 45 cm:s (18") betongrör med lock och botten vid punkt 6+88				40	–	324 70
		För arbetets ledning och oförutsedda utgifter beräknas c:a 10 procent av ovanstående belopp						249 30
Summa 750		Summa kronor						2 750 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Specificerat kostnadsförslag						
		för broleggnader.						
		Ägobrar vid 3+50 och 4+58						
		2 st. bärläkjäkar, 0.2 x 0.2 x 4.40 x 2	0.35					
		5 " underlag: 0.25 x 0.2 x 5 x 5	1.48					
		Broplank 0.075 x 4.0 x 5.90	1.77					
		Stödplank och överlag: 0.075 x 0.525 x 4.0 x 2 / 0.075 x 0.10 x 6.0 x 2	0.41					
		Summa virke	4.01	40:-	160 40			
		Läggning av bron, spik, kjäla, papp m.m.			1960			
		Summa kronor			180 -			
		Gäsinge by pr. Gnesta den 19 aug. 1932.						
		Anders Ljungkvist						
		Gladsax landtbruksingenjör.						

Kostnadsfördelningslängd

för kvarläggningsföretaget Gåsinge-Björkeby i Gåsinge socken av Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning år 1932.

Fastighetens namn, registernummer och ägare.	S=sökande till företaget.	Jordförbättringsvärde	Repartitionstal.	Kostnad för		Summa kostnad	Kostnadsanslaget för fastigheten jämte 3% avgift för lagfart
				företagsledning och förrättningskostnader.	diverse utgifter.		
		Kr. ö öre	%	Kronor och öre			
½ mtl Turekulla cum Björkeby 1:3 1:3. Harald Klaesson, Edvin Claesson och Kristian Johnsson	S	553 50	9.260	254 65	42 28	296 93	24 11
½ mtl. Gåsinge 1:2 Harald Klaesson	S	1247 40	20.869	573 90	95 29	669 19	54 35
¼ mtl. Gåsinge 2:4 K. A. Klaesson	S	1977 30	33.080	909 70	151 05	1060 75	86 15
¼ mtl. Gåsinge 2:3 K. A. Klaesson	S	1054 80	17.646	485 26	80 58	565 84	45 95
¼ mtl. Gåsinge 2:2 K. A. Klaesson	S	1144 35	19.145	526 49	87 42	613 91	49 86
Summa		5977 35	100.000	2.750 –	456 62	3.206 62	260 42

Gåsinge den 8 Aug. 1932.

Å Gårdens vägnar:
Hardin Ingelsson
Statens Lantbruksingenjör.

Edvin Skog

Erik Trosell
Biträdande godeman.

26a

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100 000.

U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Gåsinge och Björkeby i Gåsinge socken av Södermanlands län.

Torrläggningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 0,5 kilometer nordväst om Gåsinge kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 13,13 har åker. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består huvudsakligen av lermylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

I enlighet med vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C.

Å sträckan B-C i övre delen av avloppet har rörledning av 15 cm:s (6") tegelrör föreslagits till utförande, såsom varande ändamålsenligare än öppet dike.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av, att endast fullgoda tegelrör komma till användning och att eventuellt erforderliga reparationer eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel härtill icke kan påräknas.

Vattenmängd och dimensioner m.m.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan

inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 1,5 km^2. Enligt särskild undersökning på marken har nederbördsområdet för rörledningen B-C uppskattats till 8 har. Avrinningen vid flöden har beräknats till 100 sekundliter pr. km^2 eller till 150 liter/sekund för avloppet A-B och 8 liter/sekund för rörledningen B-C.

Den öppna delen av avloppet har föreslagits till utförande med en bottenbredd av 0,5 meter, en sidolutning av 1:1,5 och med en bottenlutning av 0,5:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,47 meter. Vid medelvattenföring, då framrinnande vattenmängden beräknats till 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet icke att överstiga 0,15 meter.

Dimensionen å den föreslagna rörledningen har beräknats med användande av Hessles formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2})\sqrt{RJ}$ och med koefficienten k antagen till 38.

Vid rörledningens utlopp i öppna diket vid punkt B skall anordnas ett s.k. öga av ett 15 cm:s (6") gjutjärnsrör, 1,8 meter långt, omgivet av en torvsättning. Vid punkt 6+88 skall anordnas en samlingsbrunn av 45 cm:s (18") cementrör och vid punkt C skall med användande av övergångsrör hopkoppling ske med en därstädes utmynnande 4" rörledning. Samlingsbrunnen skall vara försedd med lock och cementbotten samt vara omgiven av ett minst 0,5 meter tjockt lager av grovt grus och singel. Samlingsbrunnen skall dessutom vara försedd med hål för dagvattnets insläppande. Vid brunnen får vattenlås icke anordnas genom sänkning av de närmast densamma belägna rören, och må täckdikessystem anknytas till rörled-

Torrläggningsföretaget Gåsinge-Björkeby

i Gåsinge socken av Södermanlands län.

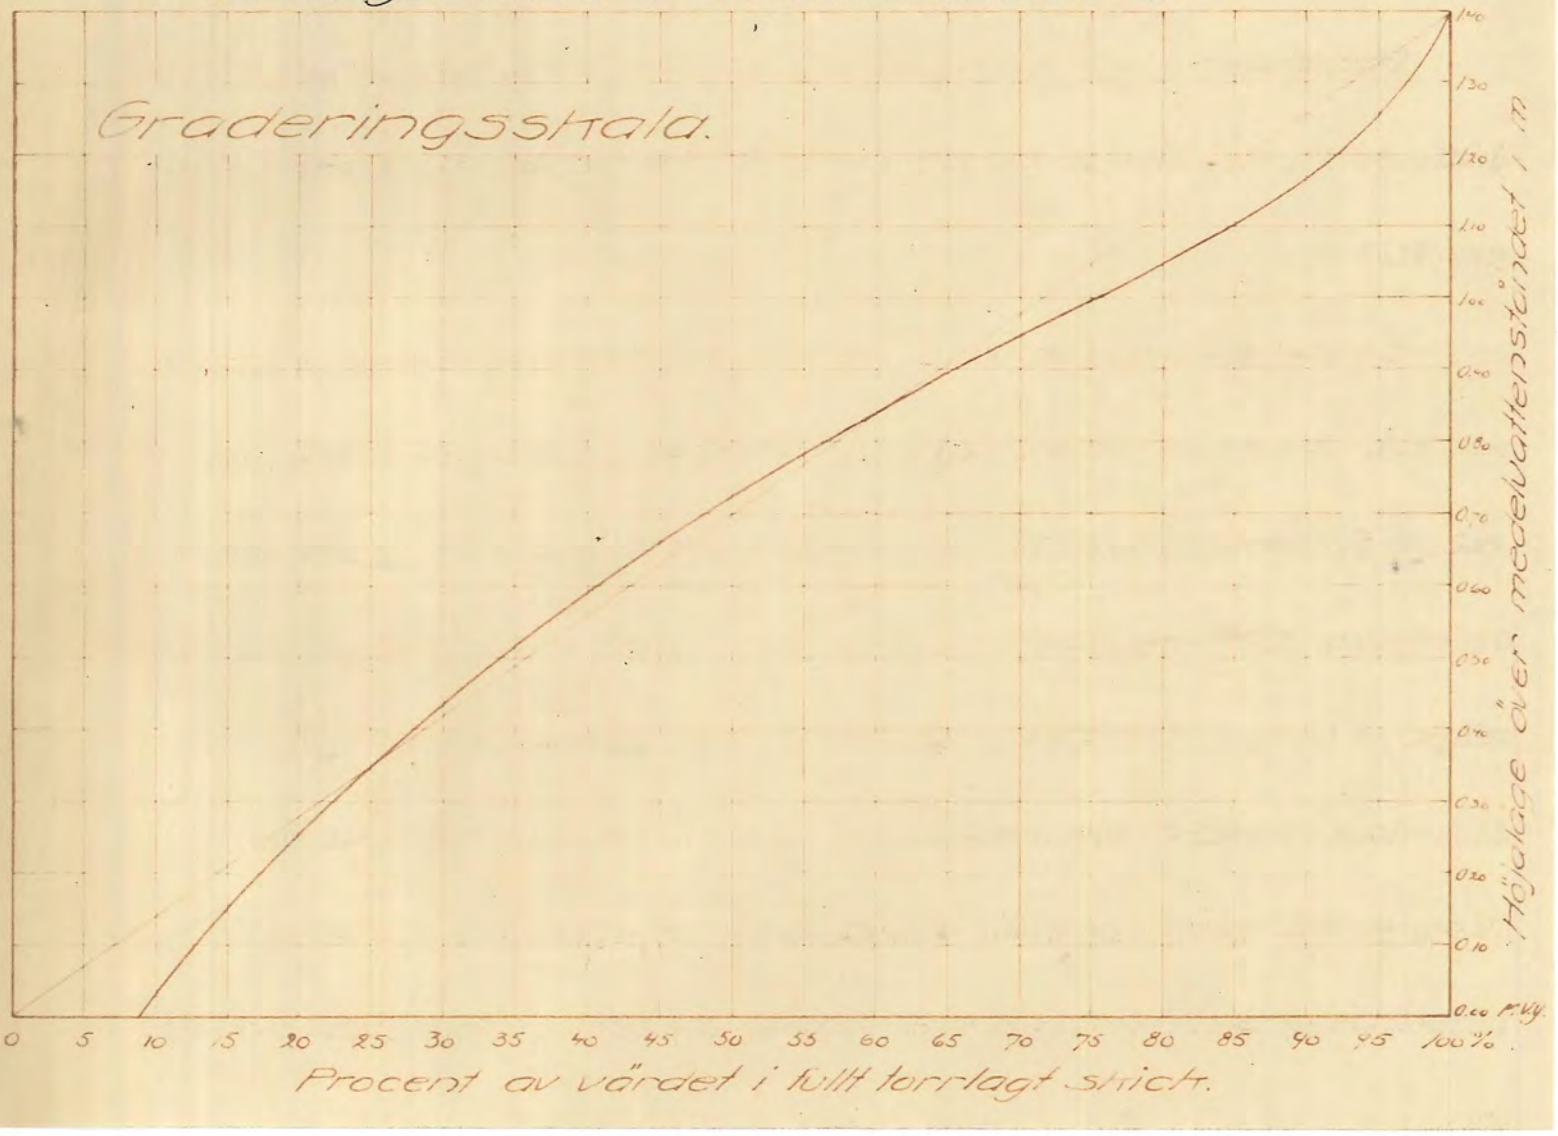

ningen endast genom intag i brunnen.

Avloppets djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola två ägobroar ombyggas av trä i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, gängse prisförhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har höjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala. Det

sålunda uträknade procenttalet samt markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har infört i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava de nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 5.757:- kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 11.734:35 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 5.977:35 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppets upptagande med rörledning och brobyggnader till 2.750:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppets upptagande samt uppläggning av jordvallarna längs detsamma.

För mark, som går förlorad genom avloppets breddning, skall ersätt-

ning utgå efter markens värde i nu befintligt skick efter de à-priser pr. har, som för respektive ägofigurer blivit av synemännen värderade, och som finnas införda i kolumn 17 av värderingslängden.

Den mark, som tages i anspråk för uppläggning av jordsträngarna, däri inberäknat 1,o meters frikant mellan avloppet och vallens fot, skall ersättas med sitt värde i torrlagt skick och efter de à-priser pr. har, som finnas angivna i kolumn 15 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå jordersättningarna till sammanlagt 456:62 kronor, varav 60;80 kronor för avloppets breddning och 395;82 kronor för jordupplag.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Därest regelbundna rensningar av avloppet verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Jordägarna skola utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppet.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppets första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikes.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhål-

lande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava härför andelstal i procent blivit uträknade och införda i särskild kolumn av kostnadsfördelningslängden.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år, efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 3 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jordmassorna skola uppläggas på minst 1,o meters avstånd från avloppets kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,o, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och i övrigt på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningen skall iakttagas, att endast hela och välbrända rör få användas, att djupet å varje rör skall noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, samt att vid påfyllning kring och på rören jorden tillstampas väl men försiktigt till en höjd av minst 1,o meter över desamma.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållandet av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Till rörledningen hörande samlingsbrunn skall sålunda rensas minst två gånger om året; det öppna avloppet skall grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall emellertid åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppet.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall

icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder skulle komma att understiga 10 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "torrläggningsföretaget Gåsinge - Björkeby i Gåsinge socken av Södermanlands län".

Gåsinge by pr. Gnesta den 19 augusti 1932.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Edvin Skoog Isak Forssell

Biträdande godemän.

Avskrift.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingeniör Martin Lingström med biträde av gode män handlagd, den 19 augusti 1932 avslutad syneförrättning, avseende "torrläggningsföretaget Gåsinge - Björkeby i Gåsinge socken av Södermanlands län"; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 28 januari 1933.

Ex officio:

G. Hägglund

Stämpel: En krona 75 öre.

Statens lantbruksingeniör M. Lingström.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Sorueläggningssnälaget Gäsinge-Bjänkeby i Gäsinge *socken och* Södermanlands *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	6	0,50	3	–	3	–
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	1,9	3,00	5	70		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 39 ar st.	34	0,24	8	16		
		har	13,13	0,78	10	24		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar st.	4	0,05		20		
		har	0,255	0,78		20	24	50
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket ~~bladet~~			4	–	4	–
		övriga regalark blad						
		Överföres					31	50

37.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				31 50
		Avvägning:				
1931 1932	22/25 15/9 27/7	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	1½	12,00	18 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har ... har	13.13	0.50	6 57	
		avvägda punkter ... st.	100	0.03	3 00	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	1.9	2,00	3 80	
		i annan mark ... „		5,00		31 87
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 35 ar, ... st.	38	0.05	1 90	
		... har	13.385	0.10	1 34	3 24
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	38	0,04	1 52	1 52
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för öviga kilometer ... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	68	0,06	4 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	34	0,12	9 08	12 16
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	08	3.50	2 80	2 80
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	12	0.25	3 —	
		... „	3	0.22	66	3 66
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00	3 —	3 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²	1.5	0,02	03	
		dagar ...		12,00		2 03
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning minsta avvde ... km.	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna d. ... „	1	1,00	1 —	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm minsta avvde ...	1	6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		10 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	19	0,03	57	1 57
		Överföres				103 35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				103 35
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		— —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp muscla arvode „	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			2 75	6 75
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		— —
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar ...		3,-		
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ... *st*	1	3:-	3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ... „	1	3:-	3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	100	0,01	1 —	1 —
		Översiktskarta *§ 41* ...			5 —	5 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*	20	0,25	5 —	6 50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	8	3,00	24 —	24 —
1932	19/8	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
1932	7/4	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/4	12,00	3 —	3 —
1932	29/7	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... „ }	1/4	12,00	3 —	3 —
		utlopp för täckt ledning ... „ }		12,00		
		slamficka ... „		12,00		
		Summa kronor				174 10
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket ~~bladet~~ ...				7 —
		övriga regalark blad ...				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 35 ar ägofigurer ... *st.*	38	0,07	2 66	
		... *har*	13,385	0,14	1 87	
		Överföres			4 53	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			4 53	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 13	
		3) insättning av höjdlägestal st.	100	0,02	2 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	19	0,05	95	10 36
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	08	6:-	4 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 66	
		3) broar och trummor, „ „			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		11 46
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/4	12,00	3 -	
						3 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	30	0,55		16 50
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				5 -
		Summa kronor				53 32
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				25 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				33 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				174 10
		Lösen för kopior och avskrifter				53 32
		Övriga förrättningskostnader				33 -
		Summa kronor				260 42

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Daga *häradsrätt.*

Gävunge by pr. Gnesta *den* 19 januari 1932

Hardin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Edvin Skog

Lars Jonsson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

30613

Förestående avskrift, sid. 1 - 39, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström.

1933 den 22 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Gåsinge - Björkeby torrläggningsföretag" i Gåsinge socken av Södermanlands län.

Lån 2.030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 6 oktober 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Gåsinge socken.			
Furukulla eller Björkeby	1/2	1 o.l 2 3	Harald Klaesson, Edvin Claesson, Kristian Johnsson
Gåsinge	1/2	1 2 2 3	Harald Klaesson
"	1/4	2	K.A.Klaesson
"	1/4	2 3	Densamme
"	1/4	2 4	Densamme

Stockholm den 22 november 1933.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

267/33

29072

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV 1933

I N T Y G.

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet är påbörjat vid torrläggningsföretaget Gåsinge - Björkeby i Gåsinge socken av Södermanlands län.

Gåsingeby pr. Gnesta den 3/11 1933.

Edvin Löf ..... Edvin Löf .....

adr. Gåsinge Gnesta adr. Gåsingeby Gnesta
Godsen tf Lantmästare Kyrkvaktare.

6/10 33

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter inom torrläggningsföretaget Gåsinge - Björkeby i Gåsinge socken av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Gåsinge socken.

1/2 mtl. Furukulla eller Björkeby 1^2 ö 1^3	ägare:	Harald Klaesson, Edvin Claesson, Kristian Johnsson
1/2 mtl. Gåsinge 1^2	"	Harald Klaesson.
1/4 " " 2^2	"	K.A. Klaesson.
1/4 " " 2^3	"	" "
1/4 " " 2^4	"	" "

Nyköping i augusti 1932.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

267/33

DIARIE Nr 1637
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JAN. 1935

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 mars 1934.

Företagets namn: Gåsinge - Björkeby torrläggningsföretag i Gåsinge socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 6 oktober 1933.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.110:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.030:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 november 1933.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Styrelse: Lantbrukaren Harald Klaesson, Gåsingeby, Gnesta.

Besiktningen verkställdes av assistenten Hjalmar Strandin den 11 december 1934. Företaget befanns därvid vara i huvudsak utfört. Dock återstodo en brobyggnad samt vissa kompletteringar i övrigt.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 2.050:-

Härtill komma:

Jordersättningar	456:62
Förrättningskostnader	334:40
Summa kronor	2.841:02

utgörande omkring 90 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 3.141:02 kronor.

Nyköping den 10 januari 1935.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström.

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r 1637/35
1638

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Gåsinge - Björkeby torrläggningsföretag" i Gåsinge socken av

Södermanlands län

Arb. plan: 6 oktober 1933

Kontrakt: 22 november 1933

Fullbordas: 1 september 1934 (arbetsförl. begärd till den 1 sept. 1935)

Lån: 2.030 kronor

Statsbidrag: 1.110 kronor

Beräkn. kostnad: 3.141:02 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 22/11 33

av lån: 670 kr.

av statsbidrag: 370 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. M. Lingström den 10 / 1 1935

2.841:02 kr. = c:a 90%.

0.80 · 2030 = 1630
670
960

0.80 · 1110 = 900
370
530

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende intressent~~

Lantbrukaren Harald Klaesson, Gåsingeby, Gnesta.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 960 kr.

av statsbidrag 530 kr.

Stockholm den 22/1 1935.

10. 1934. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
168734

Sodh. 37/5 1936

267/33

ändr. i plan 7139/36

DIARIE Nr 7142
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 APR. 1936

B E V I S

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 februari 1936.

Företagets namn: Gåsinge - Björkeby torrläggningsföretag i Gåsinge socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 6 oktober 1933.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.110:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.030:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 november 1933.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Styrelse: Lantbrukaren Harald Klaesson, Gåsingeby, Gnesta.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 15 april 1936. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen fast med det undantag, att ägobron vid punkt 3+50 icke utförts. Intressenterna hava emellertid förklarat, att de önskade, att nämnda brobyggnad måtte utgå ur arbetsplanen. Enligt av styrelsen för företaget lämnade uppgifter hava de verkliga kostnaderna för företaget icke understigit de vid arbetsplanens fastställande beräknade, sedan härifrån avdragits kostnaden för brobyggnaden vid punkt 3+50 med beräknade 180:- kronor.

Efter medgiven ändring av arbetsplanen förordas företaget till godkännande.

Nyköping den 17 april 1936.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ingström.

Statens lantbruksingeniör.

Se vidstående skrivelse ang. ny ändr. i plan + handl + åtgärd.