627/34

D 2*0239

7474

93

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 2 mars 1934 för "torrläggningsföretaget Åsby - Västerhagen" inom Eskilstuna stads område av

SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av niotusentvåhundra (9.200) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextusenåttahundrasjuttio (6.870) kronor att utgå från ***anslaget för 1933/1934 till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha... undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag... och förbind... ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

7. 1933. 800.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
95433

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Åsby Eskilstuna den 4 april 1934.

Tage Westin

Att egenomen Tage Westin, Åsby,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bror Lindqvist. Gösta Nyberg

Adress Kohlsta. Eskilstuna. Adress Åsby, Eskilstuna

Med stöd av Kungl. brevet den 2 mars 1934 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 24 april 1934.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D____2•0239

7471

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 APR. 1934

Avskrift.

Torrläggningsföretaget

Åsby-Västerhagen

inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrläggningsföretaget

Å S B Y - V Ä S T E R H A G E N

inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län,

upprättat år 1933 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 2 mars 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 13 mars 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bestyrkes å Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Martin Lingström.

Härtill två ritningar.

Betänkande rörande torrläggngsföretaget Åsby - Västerhagen inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1933.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1933 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Kohlsta, Åsby, Västerhagen, Kråkbo, Svedjetorp och Åsbergstorp inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län, hållits av undertedknad och avslutats den 7 november 1933. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. F.) och ritningar (Bil. G_1 o G_2.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 5 kilometer väster om Eskilstuna och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrläggningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 63,05 har, varav 62,36 har åker, 0,51 har äng samt 0,18 har betesmark. Jordmånen är av god beskaffenhet och består å de lägst belägna delarna av dyjord och i övrigt av ler- eller dymylla på lerbotten.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade överenskommelse (Bil.A.) hava flertalet intressen-

ter i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrläggningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgravarna A-B-C-D, B-E-F-G, C-C^1, E-E^1 och F-F^1.

Å sträckan 14+95 - 16+25 har avloppet A-B-C-D tidigare förstärkts medelst pålning. Fördjupande av avloppet därstädes såsom öppet dike synes icke kunna göras utan särskilda förstärkningsåtgärder på grund av faran för ras. Avloppet har därför å denna sträcka föreskrivits till utförande med pålförstärkning i enlighet med härför upprättad ritning.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppens dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola fyra broar eller trummor för utfartsvägar om- eller nybyggas i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens ut-

förande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 31.295:90 kronor före torrläggningen, 51.628:20 kronor efter torrläggningen och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 20.332:30 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppens upptagande med brobyggnader och pålförstärkning beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 15.250:- kronor. Härtill komma dessutom kostnaderna för syneförrättningen 686:20 kronor och för detta betänkande med bilagor 154:60 kronor samt avgift till vattendomstol 30:50 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 16.121:30 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadssammandrag(Bil.B.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil.C.) kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil.C.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 6.870:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 9.200:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika fastigheterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, och med hänvisning till att arbetet i hög grad skulle kunna lindra arbetslösheten i orten, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp snarast måtte beviljas till företaget, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 3 år.

Bilagor.

Bil. A. Överenskommelse.

Bil. B. Kostnadssammandrag.

Bil. C. Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.

Bil. D. Uppgift å de fastigheter, vartill lån sökes.

Bil. E. Arvodesräkning.

Bil. F. Avskrift av synehandlingarna.

Bil. G 1 o G 2. Ritningskopior.

Nyköping i november 1933.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.

ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressenter i torrläggningsföretaget Åsby - Västerhagen inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län är följande överenskommelse träffad:

1./ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning år 1933 upprättat förslag.

2./ Lämna vi den för företaget valda styrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3./ Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överens-

7.

kommet försäkras:

Åsby pr. Eskilstuna den 7/11 1933.

Johan Westin, Åsby. Ernst Hagman, Kråktorp.

K.J. Andersson, Åsbergstorp. J.A. Flodell, Svedjetorp.

Alfred Dahlström, Västerhagen.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

K.A. Ekenfelt K.A. Karlsson

adr. Folkesta. adr. Folkesta.

Bil. B.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Avloppsgravarna A-B-C-D, B-E-F, F-G, C-C^{1}, E-E^{1} och F-F^{1} enligt i synehandlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag	15.250:--
Kostnad för laga syneförrättningen	686:20
" " betänkandet med bilagor	154:60
Avgift till vattendomstol	30:50
Summa kronor	16.121:30

Nyköping i november 1933.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16.121 kronor 30 öre, varav på låneansökandenas andel 16.048 kronor 43 öre.

Stockholm den 13 mars 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bestyrkes av Gästens vägnar:

Martin Lingström

Bil. C

Tabell,

utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.

Fastighet.	Ägares namn.	Ägofigurer.	Areal. Åker	Areal. Annan mark.	Areal. Summa	Båtnad.	Andel i kostnaden för: torrläggningen.	Andel i kostnaden för: sumpsträckningen.	Andel i kostnaden för: behandlet.	Andel i kostnaden för: avgift till vattendomstol.	Summa kostnad.	Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag.	Lån.
		Nr.	Har och ar			Kronor och öre							%	Kronor o öre.	
Eskilstuna stads område.															
Stadsägan nr. 1456+1866+1867+1876+1877 – tillhörande 205/496 mtr. Kohlska nr. 1.	Fru Augusta Rydl	1-3	1 22		1 22	91 80	68 93	3 10	70	14	72 87	0.79	42.65	31 08	41 77
Stadsägan nr. 1412+1413+1422 samt Norra Sala	Johan Westin	4-9	3 14		3 14	182 25	136 64	6 14	1 39	27	144 44	"	"	61 60	82 84
Stadsägan nr. 1904+1906+1908+1922+1925 samt Södra Sala	do do	10-99	39 97	48	40 45	14519 30	10890 03	490 02	110 40	21 78	11512 23	"	"	4909 97	6602 26
Stadsägan nr. 1912 samt Västerhagen	Alfred Dahlström	100-117	5 11		5 11	1417 35	1063 07	47 84	10 78	2 13	1123 82	"	"	479 31	644 51
do " 1911 " Kyrkebo	E. E. Hagman	118-141	6 27	18	6 45	2141 45	1606 13	72 27	16 28	3 21	1697 89	"	"	724 15	973 74
do " 1920 " Åsbergstorp	K. J. Andersson	142-163	4 40		4 40	1611 60	1208 72	54 39	12 25	2 42	1277 78	"	"	544 97	732 81
do " 1918 " Svedjetorp	J. A. Flodell	164-173	2 25	03	2 28	368 55	276 48	12, 44	2 80	55	292 27	"	"	124 65	167 62
	Summa	1-173	62 36	69	63 05	20332 30	15.250 –	686 20	154 60	30 50	16121 30			6875 73	9203 78

Nyköping i november 1933

Mauritz Lindström

Statens lantbruksingenjör.

9.

Bil. D.

U P P G I F T

å de fastigheter inom torrläggningsföretaget Åsby - Västerhagen inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Eskilstuna stads område.

Stadsägan nr. 1412+1413+1422 eller Norra Åsby	Ägare Johan Westin.
Stadsägan nr. 1904+1906+1908+1922+1925 eller Södra Åsby	
Stadsägan nr. 1912 eller Västerhagen	" Alfred Dahlström
Stadsägan nr. 1911 eller Kråkbo	" E.E. Hagman.
Stadsägan nr. 1920 eller Åsbergstorp	" K.J. Andersson.
Stadsägan nr. 1918 eller Svedjetorp	" J.A. Flodell.

Nyköping i november 1933.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande m.m. rörande torrläggningsföretaget Åsby - Västerhagen inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	21:--
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	31:90
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:--
Kopia å väv av planritningen, § 51	47:18
" " " " profil- sektions- och broritningar, § 54	44:52
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna	2:--
Summa kronor	154:60

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Eskilstuna rådhusrätt.

Nyköping den 30 november 1933.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

acc—d. S.

H A N D L I N G A R

rörande torrläggningsföretaget

Å S B Y - V Ä S T E R H A G E N

inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning

år 1933 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Kohlsta, Åsby, Västerhagen, Kråkbo, Åsbylund, Svedjetorp och Åsbergstorp inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län.

Den 11 oktober 1933.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil.A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad, (Bil.B.) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i församlingskyrkan uppläst och i ortstidning införd kungörelse (Bil.C 1 -C 3 .) sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 11,30 f.m. å Åsby gård, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil.D.)

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

K.A. Ekenfelt, Folkesta, och

K.A. Karlsson, Rotetorp.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande:

Fru Augusta Ryd, ägare av stadsägan nr. 1456+1866+1867+1876+1877 eller förutvarande 205/496 mtl. Kohlsta nr. 1 genom arrendatorn C.E. Sundqvist enligt fullmakt (Bil.E.)

Johan Westin, ägare av stadsägan nr. 1412+1413+1422 eller Norra Åsby samt stadsägan 1904+1906+1908+1922+1925 eller Södra Åsby.

Alfr. Dahlström, ägare av stadsägan nr. 1912 eller Västerhagen.

E.E. Hagman, ägare av stadsägan nr. 1911 eller Kråkbo.

John Larsson, " " " nr. 1917 eller Åsbylund.

K.J. Andersson, " " " nr. 1920 eller Åsbergstorp.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av de utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvägningar av de vattensjuka markerna samt av avloppen genom desamma blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. De upprättade plan- och profilritningarna företeddes i koncept vid sammanträdet.

Från fastighetsregisterföraren i Eskilstuna hade uppgift införskaffats om namn och stadsägenummer å de av företaget berörda fastigheterna, vilken uppgift bilades detta protokoll (Bil. $F\frac{1}{o}F\frac{2}{}$.)

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderliga avlopp måtte upptagas för torrläggning av de i företaget ingående markerna till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat, och att i samband därmed de över avloppen befintliga broarna för utfartsvägar måtte i erforderlig mån ombyggas.

§ 5.

Samtliga närvarande intressenter förklarade, att de icke gjorde

anspråk på ersättning för mark, skada eller intrång genom avloppens breddning och uppläggning av jordsträngarna längs desamma.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder, och förklarade sig intressenterna önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna komme att verkställas omedelbart efter sammanträdets slut, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Åsby gård tisdagen den 7 november 1933 klockan 11,30 f.m.

§ 8.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet avslutades.

Åsby pr. Eskilstuna den 11 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

K.A. Ekenfelt K.A. Karlsson

Biträdande godemän.

Den 7 november 1933.

Förestående dag klockan 11,30 f.m. inställde sig undertecknade synemän åter å Åsby gård för att fortsätta denna syneförrättning.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

Arrendatorn C.G. Sundqvist, såsom ombud för fru Augusta Ryd, Kohlsta.

Godsägaren Johan Westin, Åsby.

E.E. Hagman, Kråkbo.

K.J. Andersson, Åsbergstorp.

J.A. Flodell, Svedjetorp.

Agronomen Tage Westin, Åsby.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 10.

Till styrelse för företaget utsågs agronomen Tage Westin, adr. Åsby pr. Eskilstuna, med uppdrag dessutom att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas å Åsby tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

§ 11.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt $6^{1}/2$ dagar för i arvodesräkningen närmare angivna dagar och färrättningsåtgärder.

§ 13.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Åsby pr. Eskilstuna den 7 november 1933.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

K.A. Ekenfelt K.A. Karlsson

Biträdande godemän.

Bil. A.

Nr. 13 D.R. 1931.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Åsby och Västerhagen m.fl. fastigheter inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län.

Följande fastigheter och ägare synas komma att beröras av företaget:

1 1/4 mtl. Åsby	ägare:	Johan Westin.
Kohlsta	"	Sofi Anderssons sterbhus.
Västerhagen	"	Alfr. Dahlström.
Kråktorp	"	Ernst Hagman.
Svedjetorp	"	John Flodell.
Åsbergstorp	"	Johan Andersson.

Åsby pr. Eskilstuna den 23 maj 1931.

Johan Westin

K.J. Andersson, Åsbergstorp. Alfred Dahlström

J.A. Flodell, Svedjetorp. E.E. Hagman, Kråktorp.

Bil. B.

R E S O L U T I O N.

Nr. 13 D.R. 1931.

Med anledning av en från Joh. Westin, Åsby, Eskilstuna, m.fl, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Åsby och Västerhagen m.fl. fastigheter inom Eskilstuna stads område, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis. Nyköping i landskansliet den 3 juni 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elias Brandel S. Ljungstedt

Utan avgift.

Statens lantbruksingeniör i Södermanlands län.

Bil. C 1.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Kohlsta, Åsby, Västerhagen, Kråkbo,

Åsbylund, Svedjetorp och Åsbergstorp inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas å Åsby gård onsdagen den 11 oktober 1933 klockan 11,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 20 september 1933.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Fors församlings kyrka söndagen den 24/9 1933, intygas av

Sam Ekström

Bil. C .

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Kohlsta, Åsby, Västerhagen, Kråkbo, Åsbylund, Svedjetorp och Åsbergstorp inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas å Åsby gård onsdagen den 11 oktober 1933 klockan 11,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 20 september 1933.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Införd i tidningen Sörmlandsposten den 22/9 1933, intygas av

L. Karlsson.

3
Bil. C.

S Ö R M L A N D S P O S T E N.

Eskilstuna den 22/9 1933.

Statens lantbruksingeniör Herr Martin Lingström, Nyköping .... Debet.

	Att betalas kontant.	Mm	Gång	Netto kr.
11699	An annons om Torrläggning av vattensjuka marker Kohlsta, Åsby, Västerhagen, Kråkbo m.fl.	65	1	kronor 10:40

Betald den 22/9 1933
Tidningsaktiebolaget Norra Sörmland
gm. L. Karlsson

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 11 oktober 1933 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Kohlsta, Åsby, Västerhagen, Kråkbo, Åsbylund, Svedjetorp och Åsbergstorp inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 20 september 1933.

Namn	Adress
Fru Augusta Ryd	Kohlsta, Eskilstuna.
Johan Westin	Åsby, "
K.A. Dahlström	Västerhagen, "
Ernst Hagman	Kråktorp, "
John Larsson	Åsbylund, "
J.A. Flodell	Svedjetorp, "
K.J. Andersson	Åsbergstorp, "
Skiftesgodemannen Karl Karlsson	Rotetorp, Folkesta.
" K.A. Ekenfelt	Folkesta gård, "

Nyköping den 20 september 1933.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

F U L L M A K T

för innehavaren att vid sammanträde med dikningsföretaget den 11 oktober 1933 föra min talan och utöva min rösträtt, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Kohlsta den 10 okt. 1933.

Augusta Ryd

Bevittnas:

Bror Sundqvist L. Lindström

Bil. F.

Stämpel

Stadsingeniören

Till Lantbruksingeniören M. Lingström

N y k ö p i n g.

I anledning av begärda uppgifter beträffande vissa fastigheter, översändes härmed bifogade förteckning. Skulle denna icke vara tillfyllest lämnas om så önskas kompletterande upplysningar.

Eskilstuna den 18 september 1933.

V. Dale

Fastighetsregisterförare.

2
Bil. F.

Nuvarande beteckning.	Äldre beteckning.
Stadsägan nr. 1456+1866+1867+1876+1877	Kohlsta Nr. 1 205/496 mtl. kr. skatte ....
Stadsägan nr. 1412+1413+1422 eller Norra Åsby	Del av Åsby egendom .....
Stadsägan nr. 1904+1906+1908+1922+ 1925 eller Södra Åsby	Åsby egendom .....
Stadsägan nr. 1911 eller Kråkbo	Lägenheten Kråkbo om 25 hektar 9,6 ar, avst. från Åsby egendom
Stadsägan nr. 1912 eller Västerhagen	Lägenheten Västerhagen om 21 hektar, avst. från Åsby egendom
Stadsägan nr. 1917 eller Åsbylund	Lägenheten Åsbylund om tre hektar 11 ar, avst. från Åsby egendom .....
Stadsägan nr. 1918 eller Svedjetorp	Lägenheten Svedjetorp om 10 hektar 48 ar, avst. från Åsby egendom .....
Stadsägan nr. 1920 eller Åsbergstorp	Lägenheten Åsbergstorp om 12,80 hektar, avst. från Åsby egendom

Ägare	Anmärkningar
Uppgift saknas i lagfartsboken.	Troligen äges fastigheten av Fru Augusta Ryd.
Johan Westin	Denna del av Åsby egendom omfattar Åsby nr. 2, ett mtl. Frälse med undantag av därifrån gjorda avstyckningar.
Johan Westin ..... E.E. Hagman	I fastigheten ingå: Åsby nr. 1, 1/4 mtl. Frälse Kråktorp nr. 1, 1/4 mtl. frälse, Skölby nr. 1 1 mtl. kr. skatte, Tholan eller Hagbytholan nr. 1, frälselägenhet, Backa nr. 1, frälselägenhet, Björntorp nr. 1, frälselägenhet samt Frälseräntan av Frönäs nr. 1 med undantag av därifrån gjorda avstyckningar.
K.A. Dahlström	
J. Larsson	
J.A. Flodell	
K.J. Andersson	

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

inom Eskilstuna stads område

Hemmanets littera och ägofigurens n:r	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Stadsägan nr. 1456+1866+1867+1876+1877								
	Förutvarande 205/496 mtv.								
	Kohlska nr 1.								
	Frn Augusta Rydh								
1	Åker, lermylla på ant. lera		82						
2	Avlappsgran								
3	Åker, lermylla på ant. lera		40						
	Summa	1	22					1	22
	Stadsägan nr. 1412+1413+1422 enen								
	Södra Åsleg								
	Johan Wedin								
4	Åker, lermylla på Ant. lera		47						
5	Dr, d. " d. d.		41						
6	Dr, d. " d. d.	1	99						
7	Avlappsgran								
8	Åker, lermylla " d. d.		05						
9	Dr, d. " d. d.		22						
	Summa	3	14					3	14
	Stadsägan nr. 1904+1906+1908+1922+1925								
	enen Södra Åsleg.								
	Johan Wedin								
10	Åker, lermylla på lera	2	01						
11	Dr, d. " d.	2	56						
12	Dr, d. " d.		36						
13	Utfarbväg								
14	Åker, d. " d.		22						
15	Dr, d. " d.	1	86						
	Framföre	7	01						

längd för torrläggningsföretaget Åsleg – Västerhagen

~~i~~ ~~socken~~ av Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget ernådd torrläggningsgrad	Ägofigurens blivande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					i % av värdet i fullt torrlagt skick	per hektar											
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				900	90	810	90	1.0	738	–	664	20	73	80			
	12																
				900	95	855	45	1.0	360	–	342	–	18	–			
	12	1	34						1098	–	1006	20	91	80			
				900	90	810	90	1.0	423	–	380	70	42	30			
				900	95	855	45	1.0	369	–	350	55	18	45			
				900	95	855	45	1.0	1791	–	1701	45	89	55			
	30																
				900	95	855	45	1.0	45	–	42	75	2	25			
				900	85	765	135	1.0	198	–	168	30	29	70			
	30	3	44						2826	–	2643	75	182	25			
				900	75	675	225	1.0	1809	–	1356	75	452	25			
				900	75	675	225	1.0	2304	–	1728	–	576	–			
				900	90	810	90	1.0	324	–	291	60	32	40			
	37																
				900	50	450	450	1.0	198	–	99	–	99	–			
				900	50	450	450	1.0	1674	–	837	–	837	–			
	37								6309	–	4312	35	1996	65			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	2	01						
16	Åker, lermylla på lera	1	89						
17	Dr, d. " d.		90						
18	Dr, d. " d.		27						
19	Dr, d. " d.		02						
20	Dr, d. " d.		93						
21	Dr, d. " d.		83						
22	Avloppsgrav								
23	Åker, lermylla " d.	1	72						
24	Dr, d. " d.		50						
25	Dr, d. " d.		50						
26	Backe								
27	Åker, d. " d.		60						
28	Dr, d. " d.		14						
29	Dr, d. " d.		07						
30	Dr, d. " d.	1	00						
31	Dr, d. " d.		91						
32	Dr, d. " d.		44						
33	Dr, d. " d.		21						
34	Avloppsgrav								
35	Åker, dymylla " d.		33						
36	Dr, lermylla " d.		13						
37	Dr, d. " d.		10						
38	Dr, d. " d.		19						
39	Dr, d. " d.		20						
40	Dr, dymylla " d.		39						
41	Dr, lermylla " d.		80						
42	Backe								
43	Ålgelsvåg								
44	Åker, dymylla " d.		33						
45	Dr, d. " d.		24						
46	Dr, d. " d.		06						
	Transport	20	71						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	37								6309	–	4312	35	1996	65			
				900	85	765	135	1.0	1701	–	1445	85	255	15			
				900	75	675	225	1.0	810	–	607	50	202	50			
				900	90	810	90	1.0	243	–	218	70	24	30			
				900	95	855	45	1.0	18	–	17	10		90			
				900	65	585	315	1.0	837	–	544	05	292	95			
				900	90	810	90	1.0	747	–	672	30	74	70			
	51																
				900	85	765	135	1.0	1548	–	1315	80	232	20			
				900	85	765	135	1.0	450	–	382	50	67	50			
				900	65	585	315	1.0	450	–	292	50	157	50			
	05																
				900	50	450	450	1.0	540	–	270	–	270	–			
				900	85	765	135	1.0	126	–	107	10	18	90			
				900	70	630	270	1.0	63	–	44	10	18	90			
				900	45	405	495	1.0	900	–	405	–	495	–			
				900	45	405	495	1.0	819	–	368	55	450	45			
				900	65	585	315	1.0	396	–	257	40	138	60			
				900	95	855	45	1.0	189	–	179	55	9	45			
	02																
				800	35	280	480	0.95	250	20	92	40	158	40			
				900	50	450	450	1.0	117	–	58	50	58	50			
				900	65	585	315	1.0	90	–	58	50	31	50			
				900	65	585	315	1.0	171	–	111	15	59	85			
				900	45	405	495	1.0	180	–	81	–	99	–			
				800	35	280	480	0.95	296	40	109	20	187	20			
				900	30	270	540	0.90	648	–	216	–	432	–			
	70																
	06																
				800	45	360	440	1.0	264	–	118	80	145	20			
				800	35	280	520	1.0	192	–	67	20	124	80			
				800	30	240	560	1.0	48	–	14	40	33	60			
	171								18403	20	12367	50	6035	70			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	20	71						
47	Åker, dymyrra på lera		40						
48	Backe								
49	Åker, lermyrra " d.		26						
50	D., dymyrra " d.		12						
51	D., dy " d.		37						
52	D., d. " d.		46						
53	D., dyjord		70						
54	D., d.		75						
55	D., d.		60						
56	D., dymyrra på lera		36						
57	D., dyjord		32						
58	Do., d.		30						
59	D., dymyrra på lera		38						
60	Åvloppsgrav								
61	Åker, dymyrra på lera		31						
62	D., dyjord		39						
63	D., d.		11						
64	D., dymyrra på lera		63						
65	D., lermyrra " d.		17						
66	D., dymyrra " d.		09						
67	D., lermyrra " d.	1	10						
68	D., d. " d.		11						
69	D., d. " d.		41						
70	D., d. " d.		72						
71	D., d. " d.		39						
72	D., d. " d.		09						
73	D., d. " d.		72						
74	D., dymyrra " d.		35						
75	D., d. " d.		40						
76	D., dy " d.		20						
77	D., d. " d.		42						
	Transport	32	34						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
1	71								18403	20	12367	50	6035	70			
				800	45	360	440	1.0	320	—	144	—	176	—			
	06																
				800	60	480	320	1.0	208	—	124	80	83	20			
				800	40	320	480	1.0	96	—	38	40	57	60			
				800	45	360	440	1.0	296	—	133	20	162	80			
				800	35	280	520	1.0	368	—	128	80	239	20			
				700	30	210	490	1.0	490	—	147	—	343	—			
				700	25	175	455	0.9	472	50	131	25	341	25			
				700	30	210	490	0.95	420	—	126	—	294	—			
				800	45	360	440	1.0	288	—	129	60	158	40			
				700	30	210	455	0.95	212	80	67	20	145	60			
				700	30	210	450	0.95	199	50	63	—	136	50			
				800	55	440	360	1.0	304	—	167	20	136	80			
	13																
				800	50	400	400	1.0	248	—	124	—	124	—			
				700	25	175	455	0.9	245	70	68	25	177	45			
				700	30	210	455	0.95	73	15	23	10	50	05			
				800	55	440	360	1.0	504	—	277	20	226	80			
				900	80	720	180	1.0	153	—	122	40	30	60			
				800	35	280	520	1.0	72	—	25	20	46	80			
				900	55	495	405	1.0	990	—	544	50	445	50			
				900	80	720	180	1.0	99	—	79	20	19	80			
				900	75	675	225	1.0	369	—	276	75	92	25			
				900	50	450	450	1.0	648	—	324	—	324	—			
				900	75	675	225	1.0	351	—	263	25	87	75			
				900	85	765	135	1.0	81	—	68	85	12	15			
				900	55	495	405	1.0	648	—	356	40	291	60			
				800	30	240	520	0.95	266	—	84	—	182	—			
				800	30	240	520	0.95	304	—	96	—	208	—			
				800	25	200	520	0.9	144	—	40	—	104	—			
				800	25	200	520	0.9	302	40	84	—	218	40			
1	90								27576	25	16625	05	10951	20			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	32	34						
78	Åker, dyjord		80						
79	Dr, d.		86						
80	Dr, dy på lera		16						
81	Dr, dymyrra på lera		05						
82	Dr, dyjord		80						
83	Äng, (f.d. dytag) dyjord				34				
84	Dr, dy på lera				14				
85	Åker, dyjord		03						
86	Dr, d.		29						
87	Dr, d.		40						
88	Dr, d.		16						
89	Dr, d.		35						
90	Dr, d.		36						
91	Dr, d.		86						
92	Dr, dy på lera		87						
93	Dr, d. " d.		54						
94	Avloppsgrav								
95	Åker, dy på lera		57						
96	Dr, d. " d.		27						
97	Dr, dymyrra på lera		08						
98	Backe								
99	Åker, d. " d.		18						
	Summa	39	97		48			40	45
	Stadsägan nr. 1912 utan								
	Vädjebacken								
	Alfred Dahlström								
100	Åker, lermyrra på lera		28						
101	Dr, d. " d.		30						
102	Backe								
103	Åker, d. " d.		30						
104	Dr, d. " d.		21						
	Transport		109						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	190								27576	25	16625	05	10951	20			
				700	20	140	455	0.85	476	–	112	–	364	–			
				700	20	140	455	0.85	511	70	120	40	391	30			
				800	25	200	520	0.9	115	20	32	–	83	20			
				800	35	280	520	1.0	40	–	14	–	26	–			
				700	20	140	455	0.85	476	–	112	–	364	–			
				200	20	40	160	1.0	68	–	13	60	54	40			
				300	50	150	150	1.0	42	–	21	–	21	–			
				700	40	280	420	1.0	21	–	8	40	12	60			
				700	25	175	455	0.9	182	70	50	75	131	95			
				700	25	175	455	0.9	252	–	70	–	182	–			
				700	40	280	420	1.0	112	–	44	80	67	20			
				700	35	245	455	1.0	245	–	85	75	159	25			
				700	45	175	455	0.9	226	80	63	–	163	80			
				700	30	210	490	1.0	602	–	180	60	421	40			
				800	35	280	520	1.0	696	–	243	60	452	40			
				800	45	360	440	1.0	432	–	194	40	237	60			
	13																
				800	40	320	480	1.0	456	–	182	40	273	60			
				800	50	400	400	1.0	216	–	108	–	108	–			
				800	60	480	320	1.0	64	–	38	40	25	60			
	04																
				800	80	640	160	1.0	144	–	115	20	28	80			
	207	4252							329546	5	18435	35	14519	30			
				800	95	760	40	1.0	224	–	212	80	11	20			
				800	95	760	40	1.0	240	–	228	–	12	–			
	30																
				800	75	600	200	1.0	240	–	180	–	60	–			
				700	65	455	245	1.0	147	–	95	55	51	45			
	30								851	–	716	35	134	65			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	1	09						
105	Backe								
106	Åker, lermylla på lera		55						
107	D:, d: " d:		15						
108	D:, d: " d:		46						
109	D:, d: " d:		32						
110	D:, d: " d:		39						
111	D:, d: " d:		39						
112	D:, d: " d:		20						
113	D:, d: " d:		29						
114	D:, d: " d: stenbunden		45						
115	D:, d: " d:		51						
116	Nolappsegen								
117	Åker, lermylla " d: d:=		31						
	Summa	5	11					5	11
	Stadsägan nr. 191 inom Kvikbo								
	E. E. Hagman								
118	Åker, dymylla på lera		45						
119	Nolappsegen								
120	Åker, dymylla på lera		59						
121	D: d: " d:		62						
122	D: lermylla " d: sten	1	06						
123	D: dymylla " d:		38						
124	Betesmark, d: " d:						12		
125	D:, d: " d:						06		
126	Åker, d: " d:		09						
127	D:, lermylla på lera		12						
128	D:, d: " d:		02						
129	D:, d: " d:		02						
130	D:, d: " d:		21						
131	D:, d: " d:		34						
132	Backe								
	Transport	3	90				18		

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	30								851	—	716	35	134	65			
	08																
				800	50	400	400	1.0	440	—	220	—	220	—			
				800	65	520	280	1.0	120	—	78	—	42	—			
				800	50	400	400	1.0	368	—	184	—	184	—			
				800	75	600	200	1.0	256	—	192	—	64	—			
				800	65	520	280	1.0	312	—	202	80	109	20			
				800	75	600	200	1.0	312	—	234	—	78	—			
				700	60	420	280	1.0	140	—	84	—	56	—			
				700	60	420	280	1.0	203	—	121	80	81	20			
				700	50	350	350	1.0	315	—	157	50	157	50			
				800	50	400	400	1.0	408	—	204	—	204	—			
	02																
				700	60	420	280	1.0	217	—	130	20	86	80			
	40	5	51						3942	—	2534	65	1417	35			
				700	40	280	420	1.0	315	—	126	—	189	—			
				700	50	350	350	1.0	413	—	206	50	206	50			
				700	35	245	420	0.95	412	30	151	90	260	40			
				700	35	245	420	0.95	704	90	259	70	445	20			
				700	35	245	420	0.95	252	70	93	10	159	60			
				400	85	340	60	1.0	48	—	40	80	7	20			
				400	95	380	20	1.0	24	—	22	80	1	20			
				700	35	245	420	0.95	59	85	22	05	37	80			
				700	95	665	35	1.0	84	—	79	80	4	20			
				700	95	665	35	1.0	14	—	13	30		70			
				700	95	665	35	1.0	14	—	13	30		70			
				800	95	760	40	1.0	168	—	159	60	8	40			
				700	75	520	175	1.0	238	—	178	50	59	50			
	18																
	18								2747	75	1367	35	1380	40			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	3	90				18		
133	Backar								
134	Åker, lermylla på lera		07						
135	Dr, d. " d.		15						
136	Dr, d. " d.		51						
137	Dr, d. " d.		11						
138	Backar								
139	Åker, d. " d.		50						
140	Dr, d. " d.		47						
141	Dr, d. " d.		56						
	Summa	6	27				18	6	45
	Stadsägan nr. 1920 kvarn								
	Åbo exposition								
	K. F. Andersson								
142	Åker, lermylla på lera		24						
143	Dr, d. " d.		10						
144	Dr, d. " d.		23						
145	Dr, d. " d.		20						
146	Dr, d. " d.		29						
147	Avloppsgrav								
148	Åker, lermylla " d.		46						
149	Dr, d. " d.		09						
150	Dr, d. " d.		16						
151	Dr, dymylla " d.		23						
152	Avloppsgrav								
153	" Dr								
154	Åker, lermylla " d.		50						
155	Dr, d. " d.		25						
156	Dr, d. " d.		12						
157	Dr, d. " d.		10						
158	Dr, d. " d.		18						
159	Dr, d. " d.		16						
	Transport	3	31						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	18								2747	75	1367	35	1380	40			
	03																
				700	75	525	175	1.0	49	-	36	75	12	25			
				700	85	595	105	1.0	105	-	89	25	15	75			
				900	65	585	315	1.0	459	-	298	35	160	65			
				900	65	585	315	1.0	99	-	64	35	34	65			
	06																
				900	45	405	495	1.0	450	-	202	50	247	50			
				900	85	765	135	1.0	423	-	359	55	63	45			
				900	55	495	405	1.0	504	-	277	20	226	80			
	27	672							4836	75	2695	30	2141	45			
				900	75	675	225	1.0	216	-	162	-	54	-			
				900	60	540	360	1.0	90	-	54	-	36	-			
				900	50	450	450	1.0	207	-	103	50	103	50			
				900	50	450	450	1.0	180	-	90	-	90	-			
				900	50	450	450	1.0	261	-	130	50	130	50			
	03																
				900	45	405	495	1.0	414	-	186	30	227	70			
				900	70	630	270	1.0	81	-	56	70	24	30			
				900	50	450	450	1.0	144	-	72	-	72	-			
				800	35	280	480	0.95	174	80	64	40	110	40			
	02																
	09																
				900	45	405	495	1.0	450	-	202	50	247	50			
				900	55	495	405	1.0	225	-	123	75	101	25			
				900	90	810	90	1.0	108	-	97	20	10	80			
				900	65	585	315	1.0	90	-	58	50	31	50			
				900	50	450	450	1.0	162	-	81	-	81	-			
				900	55	495	405	1.0	144	-	79	20	64	80			
	14								2946	80	1561	55	1385	25			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	3	31		-				
160	Åker, Lermyra på lera		41						
161	Ofartsväg								
162	Åker, d. " d.		63						
163	Dr, d. " d.		05						
	Summa	4	40					4	40
	Stadsägan nr. 1918 enen Svedjetorp.								
	J. A. Flodell								
164	Åker, lermyra på lera		14						
165	Dr, d. " d.		12						
166	Dr, d. " d.		80						
167	Äng, d. " d.				03				
168	Ofartsväg								
169	Backar								
170	Åker, d. " d.		18						
171	Dr, d. " d.		48						
172	Dr, d. " d.		32						
173	Dr, d. " d.		21						
	Summa	2	25		03			2	28
	Sammandrag.								
	Stadsägan nr. 1456+1866+1867+1876+1877								
	förutvarande 205/496 mtl. Kohlsta nr. 1								
	Enk. Augusta Rydh	1	22					1	22
	Stadsägan nr. 1412+1413+1422 enen								
	Norra Åsleg								
	Johan Wedin	3	14					3	14
	Stadsägan nr. 1904+1906+1908+1922+1925								
	enen Södra Åsleg								
	Johan Wedin	39	97		48			40	45
	Stadsägan nr. 1912 enen								
	Transport	44	33		48			44	81

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	14								2946	80	1561	55	1385	25			
				900	70	630	270	1.0	369 –		258	30	110	70			
	03																
				900	80	720	180	1.0	567 –		453	60	113	40			
				900	95	855	45	1.0	45 –		42	75	2	25			
	17	457							3927	80	2316	20	1611	60			
				900	95	855	45	1.0	126 –		119	70	6	30			
				900	95	855	45	1.0	108 –		102	60	5	40			
				900	70	630	270	1.0	720 –		504 –		216 –				
				600	65	390	210	1.0	18 –		11	70	6	30			
	11																
	10																
				900	85	765	135	1.0	162 –		137	70	24	30			
				900	80	720	180	1.0	432 –		345	60	86	40			
				900	95	855	45	1.0	288 –		273	60	14	40			
				900	95	855	45	1.0	189 –		179	55	9	45			
	21	249							2043 –		1674	45	368	55			
	12	134							1098 –		1006	20	91	80			
	30	344							2826 –		2643	75	182	25			
	207	4252							32954	65	18435	35	14519	30			
	249	4730							36878	65	22085	30	14793	35			

HO.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	44	33		48			44	88
	Västerbygen								
	Alfred Dahlström	5	11					5	11
	Stadsägan nr. 1911 inom Kvikkbo								
	K. E. Hagman	6	27				18	6	45
	Stadsägan nr. 1920 inom Åsbergstorp								
	K. J. Andersson	4	40					4	40
	Stadsägan nr. 1918 inom Svedjetorp								
	J. A. Flodén	2	25		03			2	28
	Summa	62	36		51		18	63	05

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
2	49	47	30						36878	65	22085	30	14793	35			
	46	5	51						3942	-	2524	65	1417	35			
	27	6	72						4836	75	2695	30	2141	45			
	17	4	57						3927	80	2316	20	1611	60			
	21	2	49						2043	-	1674	45	368	55			
3	54	66	59						51628	20	31295	90	20332	30			

Skolaj pr. Eskilstuna den 7 november 1933.

A. Ljunkens vägnar:

Martin Ljungström

Skaraborgs Länsbokhållarexpedition.

K. A. Ekenfelt

R. L. Karlsson

Bibehållande godkännes.

Kostnadsförslag

för utförande av sprängningsföretaget Asby — Västerhagen inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län, upprättat vid laga syneförrättning år 1933.

(Timpenning 0.70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m.³	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppet A-B-C-D.						
A 1+50–3	150	Schaktning av grus och sten med						
		mjöt sprängsten	75	3:-	225	–		
		Dr " lera med en-						
		staka stenar	120	1.25	150	–		
		Bergsprängning	2	15:-	30	–		
		Schaktning av sandblandad lera	60	0.80	48	–	453	–
3–3+50	450	Dr " " "	750	0.80	600	–		
		Dr " " " med						
		enstaka stenar	50	1.50	75	–		
		Flyttning av två elektriska ledningsstolpar st.	2	25:-	50	–	725	–
5+50–8	250	Schaktning av sandblandad lera	500	0.90	450	–		
		Dr " " grus och sten med						
		sprängsten	100	3.50	350	–		
		Dr " lera med enstaka						
		stenar	620	1.20	775	–	1575	–
		Anläggning av bro för utfartsväg vid						
5+95		enligt specificerat kostnadsförslag					300	–
8–11	300	Schaktning av sandblandad lera	1337 163	0.90	1467	–		
		Dr " " grus och sten med						
		sprängsten	15	4:-	60	–	1527	–
		Anläggning av bro för utfartsväg						
	950	Transport					4580	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	250	Transport					4580	–
		vid 8+65 enligt specificerat kostnadsförslag					1200	–
11–13+50	250	Schaktning av lera, något sandblandad	1000	0.80	800	–		
13+50–16+25	275	Dr " "	1280	0.80	1024	–	1824	–
		Pålning å sträckan 14+95–16+25 = 130 lm.						
		176 st. pålar, 4.0 m. långa, 5" topp	m³	12.4	25:–	310	–	
		88 " bottenspår, 3"×6", 1.2 m. långa	"	1.2	50:–	60	–	
		0.5 m. höga väggar av 2" plank	"	6.5	50:–	325	–	
		Arbetskostnad	lm	130	2.50	325	–	1020	–
16+25–18+65 B	240	Schaktning av lera		250	0.80	200	–		
		Dr " med avstaka sidenar		70	1.50	105	–		
		Dr " sleven grus med sprängsten		480	3.50	1680	–		
		Dr " dygnsid		180	0.50	90	–	3075	–
18+65–21+70 B C	305	Dr " "		800	0.50	400	–		
21+70–23+96 C D	226	Dr " "		300	0.50	150	–		
		Dr " lera		140	0.70	98	–		
		Dr " grus och sten med sprängsten samt bortdragande av gammal slänt		120	3:–	360	–	1008	–
		För arbetets tvungna och oförutsedda utgifter tillägges C:a 10 procent av föregående belopp						1193	–
Summa	2246	Summa kronor						12.900	–
		Avloppet B–E–F.							
30–32 B	200	Schaktning av dygnsid		40	0.50	20	–		
		Dr " lera		380	0.70	266	–	286	–
		Omläggning av ingrävning vid 31+58 enligt specificerat kostnadsförslag						210	–
	200	Transport						496	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	200	Transport					496	–
E 32-33+58	158	Schaktning av dyjord	120	0.50	60	–		
		Dº " lera	220	0.70	154	–	214	–
E F 33+58-34+56	98	Dº " dyjord	10	0.50	5	–		
		Dº " lera	200	0.70	140	–	145	–
		För arbetets tillsyn och oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a						
		10 procent av föreskrivande belopp					95	–
Summa	456	Summa kronor					950	–
		Avloppet F–G:						
F–G 55-56+40	140	Schaktning av lera	380	0.70			266	–
		Nyleggande av bro för utfartsväg						
		vid 56+40 enligt specificerat						
		Kostnadsförslag					180	–
		För arbetets tillsyn och oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 10						
		procent av föreskrivande belopp					54	–
Summa	140	Summa kronor					500	–
		Avloppet C–C':						
C C' 40-41+53	153	Schaktning av dyjord	70	0.50	35	–		
		Dº " lera	170	0.75	127	50	162	50
		Dº " grus och sten med						
		svårare öfvergångar	120	3.50			420	–
		För arbetets tillsyn och oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 10						
		procent av föreskrivande belopp					67	50
Summa	153	Summa kronor					650	–
		Avloppet E–E':						
E E' 45-46+16	116	Schaktning av lera	120	0.70			84	–
		För arbetets tillsyn och oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 10						
		procent av föreskrivande belopp					16	–
Summa	116	Summa kronor					100	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppet F – F'						
F F' 34+50 – 35+58	102	Schaktning av lera	200	0.70			140	–
		För arbetets tvungna och oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 10						
		procent av ovanstående belopp					10	–
Summa	102	Summa Kronor					150	–
		Sammandrag.						
	2246	Avloppet A-B-C-D					12.900	–
	456	D:o B-E-F					950	–
	140	D:o F – G					500	–
	153	D:o C – C'					650	–
	116	D:o E – E'					100	–
	102	D:o F – F'					150	–
Summa	3213	Summa Kronor					15.250	–
		Specificerat kostnadsförslag						
		för broläggningen						
		Bro för utfartsväg vid 5+95						
		10 st. 30 cm:s pålar, 8" nitar	0.96					
		2 " hammarband, 0.2 × 0.2 × 4.4 × 2	0.35					
		5 " underslag · 0.2 × 0.175 × 4.6 × 5	0.80					
		Broplank: 0.075 × 4 × 4.6	1.38					
		Stödplank ö. överslag: 0.075 × 0.275 × 4.0 × 2 / 0.075 × 0.10 × 4.8 × 4	0.24					
		Räcke av 3" plank, 5.5 × 1.10 × 0.075 × 2	0.90					
		Summa virke	4.63	50:-	231	50		
		Rivning av gamla bron, tjära,						
		spik, papp m.m.			68	50		
		Summa Kronor			300	–		
		Bro för utfartsväg vid 8+65						
		Schaktning utöver avloppets						
		sektion	30	3:-	90	–		
		Transport			90	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport						
		Rustbädd av 20 cm:s virke	3.7	30:-	111	—		
		Grundmurar	7	20:-	140	—		
		Front- och sidomurar	20.5	25:-	512	50		
		Täckhamar	5.9	35:-	206	50		
		Rivning av gamla bron, pla-						
		nering av vägbanan m.m.			146	—		
		Summa kronor			1200	—		
		Bro för utfartsväg vid 31+58.						
		Inköp och frakt av 30 cm:s (28") rör,						
		betong 1:3, 75 cm. långa st.	7	12:-	84	—		
		Rustbädd av 0.15 m:s virke			10	—		
		Nedläggning av rören st.	7	1.50	10	50		
		Skyddsmurar av betong 1:3:3						
		med armering kring båda						
		rörmynningarna st.	2	40:-	80	—		
		Återfyllning och planering						
		av vägbanan m.m.			25	50		
		Summa kronor			210	—		
		Bro för utfartsväg vid 56+40						
		Inköp och frakt av 0.53 m:s (21")						
		betongrör, betong 1:3, 0.75 m. långa st.	7	9:-	63	—		
		Rustbädd av 0.15 m:s virke			10	—		
		Läggning av rören st.	7	1:-	7	—		
		Skyddsmurar av betong 1:3:3						
		med armering kring båda						
		rörmynningarna st.	2	40:-	80	—		
		Rivning av gamla bron			20	—		
		Summa kronor			180	—		

Antaget för Eskilstuna den 7 november 1933

Martin Lindström

Skaraborgs Länsbyggnadsingenjör

H7a

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100 000

U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Kohlsta, Åsby, Västerhagen, Kråkbo, Svedjetorp och Åsbergstorp inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län.

Torrläggningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrläggningsområdet är beläget inom Mälaren - Norrströms nederbördsområde nr. 61 omkring 5 kilometer väster om Eskilstuna och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 63,05 har, varav 62,36 har åker, 0,51 har äng samt 0,18 har betesmark.

Jordmånen är av god beskaffenhet och består å de lägst belägna delarna av dyjord och i övrigt av ler- eller dymylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgravarna A-B-C-D, B-E-F-G, $C\text{-}C^1$, $E\text{-}E^1$ och $F\text{-}F^1$.

Å sträckan 14+95 - 16+25 har avloppet A-B-C-D tidigare förstärkts medelst pålning. Fördjupande av avloppet därstädes såsom öppet dike synes icke kunna göras utan särskilda förstärkningsåtgärder på grund av faran för ras. Avloppet har därför å denna sträcka föreskrivits till utförande med pålförstärkning i enlighet med härför upprättad ritning.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom streckade blå linjer nederbördsområdet utmärkts för olika dikessträckor. Nederbördsområdena omfatta sålunda en areal av 5,5 km^2 för avloppet A-B, 1,3 km^2 för avloppet B-C och 1,7 km^2 för avloppet B-E-F. För övriga avlopp äro nederbördsområdena obetydliga och utan inverkan å de för avloppen erforderliga dimensionerna. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 80 sekundliter pr. km^2 till 0,44 m^3/sek. för avloppet A-B, 0,11 m^3/sek. för avloppet B-C och 0,14 m^3/sek. för avloppet B-E-F.

Avloppen hava föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,25 och med en bottenbredd av 0,5 meter i avloppet A-B-C-D och 0,3 meter i övriga avlopp. Minsta bottenlutningen är 0,35:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,86 meter. Vid medelvattenföring, då framrinnande vattenmängderna beräknats till 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet icke att överstiga 0,30 meter.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningarna även utmärkts de beräknade vattenstånden vid såväl flöden som medelvattenföring.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola fyra broar eller trummor för utfartsvägar om- eller nybyggas i enlighet med härför upp-

Torrläggningsföretaget Åsby-Västerhagen
inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län.

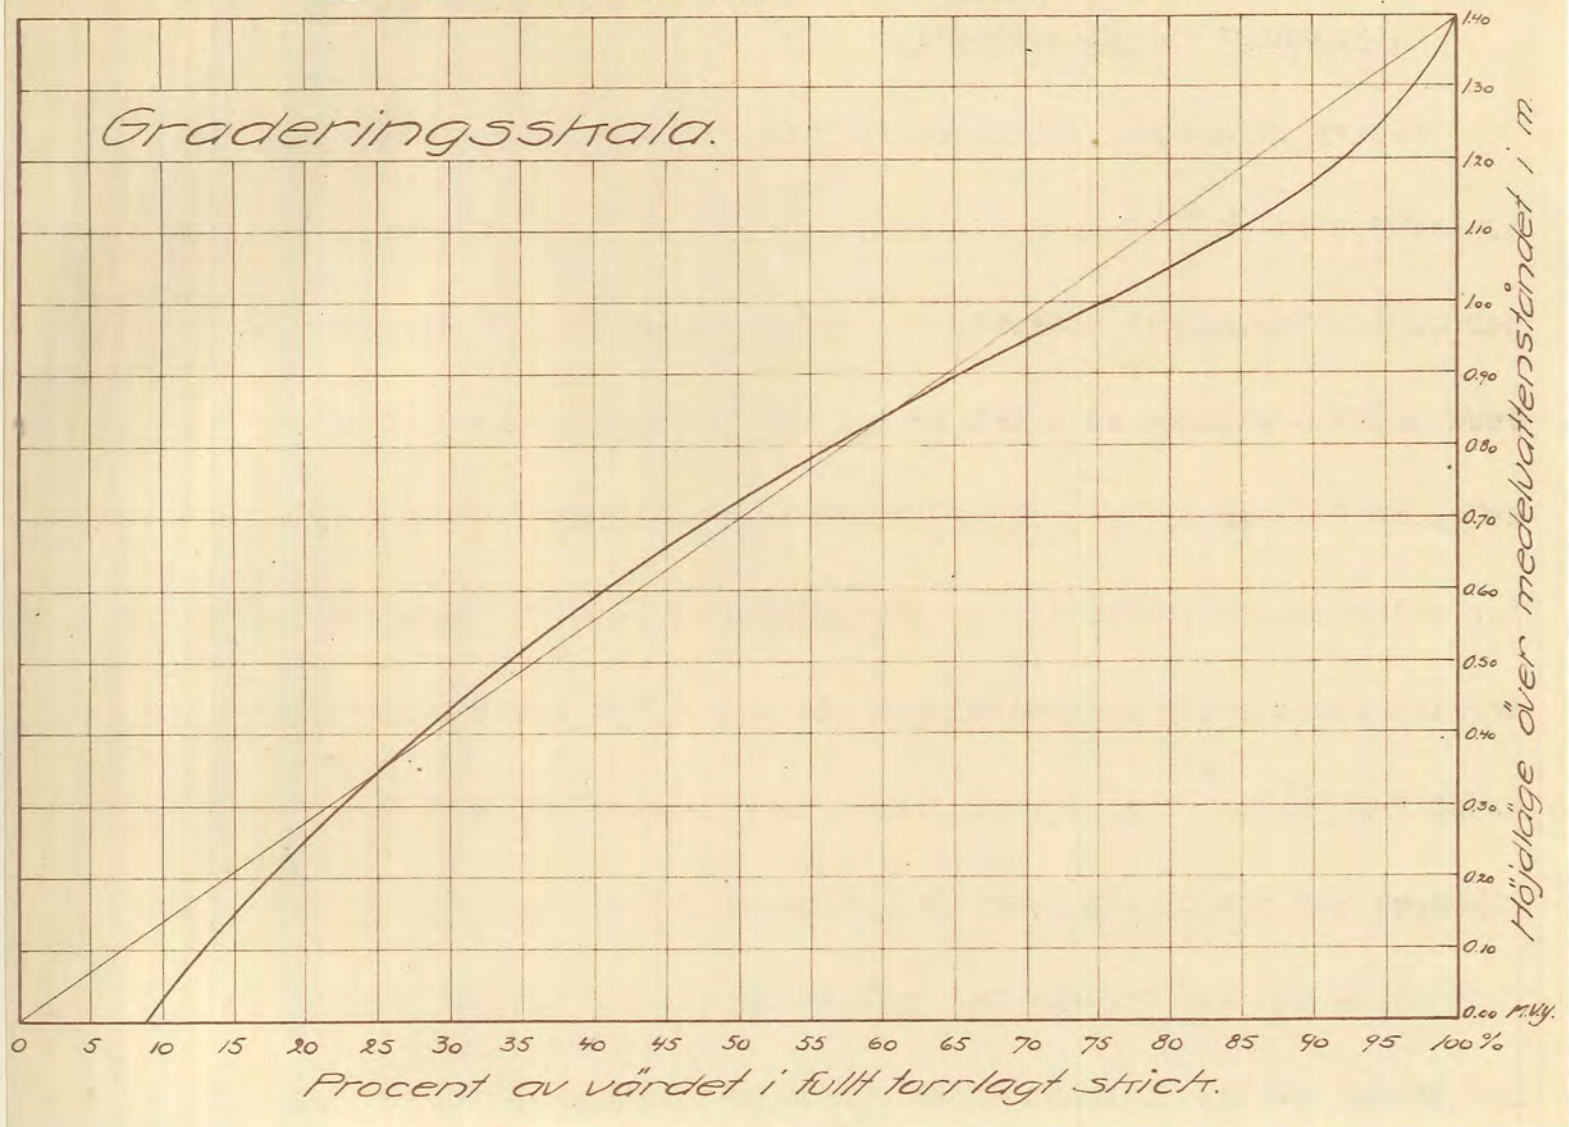

rättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala. Det sålunda uträknade procenttalet och nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

En del av de lägre belägna delarna av markområdet har emellertid beräknats icke vinna möjlighet till fullständig torrläggning enligt föreliggande förslag, och har för dessa ägofigurer därför det blivande markvärdet reducerats i förhållande till den blivande torrläggningsgraden en-

ligt reduktionstal, som införts i kolumn 19 av värderingslängden.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknats erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har infört i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 31.295:90 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 51.628:20 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 20.332:30 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppens upptagande med pålförstärkning och brobyggnader till 15.250:-- kronor, inberäknats 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat, att de icke gjorde anspråk på ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag, varför synemännen föreskriva, att sådan ersättning icke skall utgå.

Någon ersättning skall icke heller ifrågakomma vid framtida rensningar av avloppen. Därest dessa rensningar utföras enligt i detta ut-

låtande lämnade föreskrifter, blir nämligen den mängd slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, mycket obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda såvitt möjligt undvikes.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava därför andelstal i procent blivit uträknade och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

För den händelse torrläggningskostnaderna genom oförutsedda arbetssvårigheter eller andra omständigheter skulle komma att överstiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall, jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad härför, än som svarar mot det å hans mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år, efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppen upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,o meters avstånd från avloppens kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Å sträckan A-B, där avloppet går fram genom relativt högt belägen mark, bör för förhindrande av eljest möjligen uppkommande ras och förskjutningar, avloppet upptagas i två omgångar och jordsträngarna efter hand utplaneras.

Vad beträffar avloppet $F-F^{1}$, må det stå delägarna fritt att utföra detsamma såsom täckt ledning av 6" tegelrör eller betongrör, blandning 1:3, med samlingsbrunn av 60 cm:s betongrör vid punkten F^{1}. Kostnaderna härför beräknas överstiga kostnaden för öppet dike med 100:- kronor.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besikt-

ning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet, skola avloppsgravarna för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppen skola sålunda grässkäras minst en gång om året och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall emellertid även i framtiden åvila den eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen, skola intressenterna i företaget såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av 30 kronor och 50 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Denna avgift skall fördelas på intressenterna enligt samma grund, som tillämpats vid dess bestämmande, och skall, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, beloppet av sökandena förskjutas och inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätt-

ning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företagets skall benämnas torrläggningsföretaget Åsby - Västerhagen inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län.

Åsby pr. Eskilstuna den 7 november 1933.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

K.A. Ekenfeldt K.A. Karlsson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för lagа syneförrättning angående Sorulåggningsföredagot Asbo-Väderhagen inom Eskilstuna stads område ~~socken~~ och Södermanlands *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	11	0,50	5	50	5	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	8.20	3,00	24	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.20	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 43 ar st.	144	0.24	34	56		
		har	62.36	0.78	48	64		
		äng och odlingsmark, medelareal 17 ar st.	3	0.14		42		
		har	0.51	0.74		38		
		annan mark och impediment, medelareal 14 ar st.	26	0.05	1	30		
		har	3.72	0.78	2	90		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ ~~10—15~~ <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „	0,80	5:-	4	—	118	—
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~bladet~~ regalarket			4	—		
		övriga ~~blad~~ regalark	2	1:-	2	—	6	—
		Överföres					129	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				129 50
1932	568.11 / 8	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	3½	12,00	42 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7.4 punkter pr har ... har	62.05	0.50	31 03	
		avvägda punkter ... st.	475	0.03	14 25	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	8.4	2,00	16 80	
		i annan mark ... „		5,00		104 58
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 39 ar, ... st.	173	0.05	8 65	
		... har	6659	0.10	6 66	15 31
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	173	0,04	6 92	6 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för öviga kilometer ... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	298	0,06	17 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	149	0,12	17 88	39 76
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.237	3:—	71	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.580	3.50	12 25	12 96
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	5	0.12	60	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	73	0.25	18 25	18 85
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00	3 —	3 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²	5.5	0,02	11	
		dagar ...		12,00		2 11
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	3.213	3,50	11 25	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	3.213	1,00	3 21	14 46
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	80	0,03	2 40	3 40
		Överföres				350 85

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				350 85
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		— —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	3213	4,00	14 85	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			15 25	28 10
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		— —
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar ...		3,-		
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ... ~~dl~~	4	3:-	12 —	
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ... „	4	3:-	12 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*	23	0,10	2 30	
						26 30
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	475	0,01	4 75	4 75
		Översiktskarta *§ 41* ...				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*		0,25		— —
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	8	3,00	24 —	24 —
1933	11/10 7/11	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* ... *dagar*	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
1933	28/3	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... „		12,00		
		utlopp för täckt ledning ... „		12,00		
		slamficka ... „		12,00		
1933	3/11	Förslag till pålning	1/2	12:-	6 —	6 —
		Lösen för: *Summa kronor*				478 10
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet* ...				10 50
		övriga regalark blad ...				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 39 *ar ägofigurer* ... *st.*	173	0.07	12 11	
		... *har*	6659	0.14	932	
		... *Överföres*			21 43	10 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 43	10 50
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 36	
		3) insättning av höjdlägestal	475 st.	0,02	9 50	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	80	0,05	4 –	42 04
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	0.15 km.	2.50	37	
		befintligt vattendrag el. vall	0.22 „	3:–	66	
		nytt avlopp el. vall	0.09 „	5:–	45	
		ändring av befintligt avlopp	3.123 „	6:–	18 73	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			18 85	
		3) broar och trummor, „ „			14 30	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1 st.	3,00	3 –	56 36
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		
		fälning	1/4	12:–	3 –	3 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	48 sid.	0,55		26 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 –
		Summa kronor				142 30
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 –
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 –	13 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				46 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				65 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				478 10
		Lösen för kopior och avskrifter				142 30
		Övriga förrättningskostnader				65 80
		Summa kronor				686 20

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Eskilstuna rådhusrätt ~~häradsrätt~~.

Åsby pr. Eskilstuna *den* 7 november 1933

Markus Lingström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

K. A. Ekenfelt — K. A. Karlsson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SMÅRA
30613

Förestående avskrift, sid. 1 - 60, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

2/3 34

U P P G I F T

å de fastigheter inom torrläggningsföretaget Åsby - Västerhagen inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Eskilstuna stads område.

Stadsägan nr. 1412+1413+1422 eller Norra Åsby	ägare Johan Westin.
Stadsägan nr. 1904+1906+1908+1922+1925 eller Södra Åsby	
Stadsägan nr. 1912 eller Västerhagen	" Alfred Dahlström
Stadsägan nr. 1911 eller Kråkbo	" E.E. Hagman.
Stadsägan nr. 1920 eller Åsbergstorp	" K.J. Andersson.
Stadsägan nr. 1918 eller Svedjetorp	" J.A. Flodell.

Nyköping i november 1933.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingeniör Martin Lingström med biträde av gode män handlagd, den 7 november 1933 avslutad syneförrättning, avseende "torrläggningsföretaget Åsby-Västerhagen inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län"; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 11 januari 1934.

Ex officio:

R. Phragmén.

Stämpel: En krona 75 öre.

Statens lantbruksingeniör Martin Lingström.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

a. k.

P. M.

D. N:r 18797/34

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrläggningsföretaget Åsby - Västerhagen" inom Eskilstuna stads område av

Södermanlands län

Arb. plan: 2 mars 1934

Kontrakt: 24 april 1934

Fullbordas: 1 september 1937

Statsbidrag: 6.870 kronor

Lån: 9.200 kronor

Beräkn. kostnad: 16.121:30 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 24/4 34 av statsbidrag: 2.300 kr.

av lån: 3.000 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. M. Lingström den 16/6 1934

9.471:30 kr. = c:a 59 %

0,60 · 6'870 = 4'100 — 2'300 = 1'800

0,60 · 9'200 = 5'500 — 3'000 = 2'500

Ordf. i arb. styrelsen } Agronomen Tage Westin, Åsby, Eskilstuna.

~~Ende-intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1'800 kr.

av lån 2'500 kr.

Stockholm den 2 /10 19 34

11. 1931. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144431

627/34

DIARIE Nr 18797
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1934

B E V I S

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 maj 1934.

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Åsby - Västerhagen inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län.
Planen fastställd den 2 mars 1934.
Statsbidrag från anslaget för 1933/1934 till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 6.870:-kronor.
Lån från statens avdikningslånefond 9.200:- kronor.
Kontrakt om arbetets utförande antaget det 24 april 1934.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.
Styrelse för företaget: Agronomen Tage Westin, Åsby, Eskilstuna.

Besiktningen verkställdes av assistenten Hjalmar Strandin den 16 juni 1934. Därvid hade sträckorna A - 10+50 och E - E^1 i huvudsak utförts, varjämte övertag upptagits å sträckorna 10+50- 11, 15-17+60, B - E, F - F^1, och F - G.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 8.600:-
vartill komma förrättningskostnader o.d. 871:30
Summa kronor 9.471:30

utgörande omkring 59 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 16.121:30 kronor.

Nyköping den 20 juni 1934.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

1 dec 39

627

Arbetslöshetsföretag 34

DIARIE N:r 21881
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 NOV. 1939

Avskrift.

B E V I S

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 februari 1938.

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Åsby - Västerhagen inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län.

Planen fastställd den 2 mars 1934.

Statsbidrag från anslaget för 1933/1934 till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 6.870:- kronor.

(Stämpel) 1:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 9.200:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 april 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Styrelse för företaget: Agronomen Tage Westin, Åsby, Eskilstuna.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelsson den 24 augusti 1938.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag dock av att pålningen å sträckan 14+95 - 16+25 visat sig vara obehövlig och därför icke utförts, men att däremot pålning liknande den föreslagna på grund av inträffade ras utförts å sträckorna 3 - 3+24, 3+55 - 3+65, 5+25 - 5+95 och 6+25 - - 10+90. Företaget tillstyrkes till godkännande.

På grund av de inträffade arbetssvårigheterna hava de verkliga kostnaderna för företaget överstigit de vid arbetsplanens fastställande beräknade. Utredning om ytterligare statsunderstöd till företaget har verkställts och torde komma att med ansökning härom ingivas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Nyköping den 28 september 1939.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

(de ändr.)

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Kostn. typog.

7475

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14/VII 1934

I N T Y G.

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet är påbörjat vid torrläggningsföretaget Åsby - Västerhagen inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län.

Åsby pr. Eskilstuna den 4/4 1934.

Bror Lundqvist. Göta Åsberg

adr. Kohlska. Eskilstuna. adr. Åsby, Eskilstuna

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggningsföretaget Åsby - Västerhagen" inom Eskilstuna stads område av Södermanlands län.

Lån 9.200 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 2 mars 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Stadsägonr.	Ägare
Eskilstuna stads område.		
Norra Åsby	1412+1413+1422	Johan Westin
Södra Åsby	1904+1906+1908+1922+1925	Densamme
Västerhagen	1912	Alfred Dahlström
Kråkbo	1911	E.S.Hagman
Åsbergstorp	1920	K.J.Andersson
Svedjetorp	1918	J.A.Flodell

Stockholm den 24 april 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith