

91.9-1200
306
39
706
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 22/4 1940
godkänd den 9/5 1940

DIARIE N: 5506
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APR. 1940

D 1-0304

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1939 för
"Äs invallnings- och dikningsföretag av år 1938" i Julita socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av sextusentrehundratio (6.310)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusentvåhundratjugo (6.220)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksstipendiat Karl S. Roos
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag
har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbind^{er} mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

ÄS SÄTERI: Katrineholm den 14 Mars 1940

Harry Kock

Att Disponenten Harry Kock, Äs Säteri

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Kärla Larsson
Adress *Skryga, Tillbergsgården*

Hilding Karlsson
Adress *Äs Säteri*

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars
1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 maj 1940

A. Kyrman

Carl Selman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

50/39 kombi.

D 1•0304

DIARIE Nr 7506

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 APR 1940

Aveskrift.

Äs invallnings- och dikningsföretag
av år 1938
i Julita socken av Södermanlands län.

Eskilstunaåns nederbördsområde nr 121

Avskrift.

B e t ä n k a n d e

rörande

Äs invallnings- och dikningsföretag

av år 1938

i Julita socken av Södermanlands län

upprättat år 1938 av

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
3 mars 1939 fastslädd den efterväntade vid ar-
betets utförande.

Hockholm den 14 mars 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Avskriften bestyrkes på Ljånsåsens vägnar:
Martin Ljungström.

2

Betänkande avgivet för sökande av
statsunderstöd till "Äs invallnings-
och dikningsföretag" i Julita socken
av Södermanlands län.

Föregående rättslig utredning.

Efterföljande betänkande grundar sig på av undertecknad med biträde av gode män handlagd syneförrättning enligt 7 och 10 kap. vattenlagen, vilken avslutades den 27 maj 1938. Såsom framgår av bifogat laga kraftbevis, bilaga I, har besvär inom föreskriven tid icke anförts mot denna förrättning.

Läge, areal m.m.

Ifrågavarande företag är beläget c:a 4 km nordost om Julita kyrka. Avdikningsområdet har å den till synemännens utlåtande fogade översiktskartan utmärkts med gul färgbeteckning, varjämte å densamma med blå linjer utmärkts nederbördsområdena för olika avloppssträckor.

Företaget omfattar en sammanlagd areal av 18,99 har, varav 5,84 har tomt och åker samt 13,15 har odlingsmark, för närvarande bestående av äng och kärräng.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och framgår närmare av vid syneförrättningen upprättad ägobeskrivning och värderingslängd.

Företagets omfattning m.m.

Vad beträffar företagets ändamål och omfattning, framrinnande vattenmängd och dikesdimensioner, grunderna för den verkställda jord-

värderingen, kostnadernas fördelning m.m. hänvisas till de vid syneförrättningen upprättade ritningarna samt till i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Jordförbättring.

De i företaget ingående markernas värde före och efter företagets genomförande framgår av den till syneförrättningen hörande ägobeskrivningen och värderingslängden, bilaga A, liksom även att jordförbättringen genom företagets utförande uppgår till 14.078:40 kronor.

Kostnad.

Såsom framgår av bifogade kostnadssammandrag, bilaga II, utgör totalkostnaden för företaget 13.930.-- kronor, varav 1400.-- kronor utgör kapitaliserad driftskostnad. Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till en timpenning av 70 öre.

Statsunderstöd.

Företagets ende intressent har förklarat sig önska komma i åtnjutande av såväl största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag som ock lån från statens avdikningslånefond, sammanträdesprotokollet § 9.

Då relativa kostnaden utgör 0,99, synes enligt gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas bidrag med 49,63 procent av totalkostnaden med undantag av driftskostnaden, alltså med 6221.15 kronor, eller i avrundat tal 6220.-- kronor, varjämte lån bör kunna utgå till den med statsbidraget minskade kostnaden, d.v.s. till 12.530.-- - 6220.-- = 6310.-- kronor.

Tillstyrkan.

De till invallning föreslagna markerna äro i nu befintligt skick till stor del nästan värdelösa ur alstringssynpunkt. Belägenheten av dessa kärrmarker omedelbart intill sökandens corps de logis utgör en stor olägenhet ur såväl estetisk som hygienisk synpunkt. Företagets utförande kommer därför att utöver den rena, av synemännen uppskattade torrlägningsbåtnaden, medföra en väsentlig värdestegring av sökandens egendom, på grund av denna estetiska och hygieniska båtnad, vilken synemännen dock icke ansett sig hava anledning att försöka uppskatta i penningar.

Med stöd av vad sålunda anförts får undertecknad härmed tillstyrka, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6220.-- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 6310.-- kronor.

Arbets tid m.m.

Företaget skall enligt synemännens utlåtande, mom. 9, vara fullbordat senast den 31 december 1943.

Något liknande med statsunderstöd utfört företag har, såvitt är undertecknad bekant, icke utförts i detta företags omedelbara närhet.

Luleå i juni 1938

Karl S. Roos.

Statens lantbruksstipendiat.

5

Bilagor.

Till detta betänkande äro fogade:

1. Lagakraftbevis, bilaga I,
2. Kostnadssammandrag, bilaga II,
3. Uppgift å de fastigheter, till vilka lån sökes, bilaga III,
4. Avskrift av syneförrättningshandlingarna,
5. Kopia av syneförrättningsritningarna.

Bilaga I.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksstipendiat Karl S. Roos, med biträde av gode män handlagd, den 27 maj 1938 avslutad syneförrättning, avseende "Äs invallnings- och dikningsföretag av år 1938" i Julita socken av Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 27 juli 1938.

Ex officio:

Lars Eriksson.

Stämpel: En krona 75 öre.

Bilaga II.Kostnadssammandrag.

Arbetskostnad enligt vid syneförrättningen

upprättat kostnadsförslag

11.900.--

Förrättningskostnader o. dyl.

513.--

Betänkande jämte kopior och avskrifter

95.88

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen

21.12

630.--

12.530.--

Härtill kommer kapitaliserad driftskostnad

1.400.--

Summa Kronor13.930.--

Luleå 1 juni 1938.

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

Avskrift.Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för förslaget beräknats till:

anläggningskostnad 12.530 kronor.

kapitaliserad driftskostnad 1.400 "

Summa 13.930 kronor.Stockholm den 14 mars 1939.
P. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Robert SmithAvskriften bestrykes o. fjänsens vägnar:
Martin Ringström

Vid beviljande denna dag av ytterligare statsbidrag

Vård

Att företaget har kostnaden i sörrenstämme med
redovisad verklig kostnad beräknats till

anläggningskostnad	14.838 kronor 18 öre
kap. driftkostnad	1.400 " " "

Summa 16.238 kronor 18 öre.

Stockholm den 5 maj 1950.

Eerligt uppdrag:

Hjalmar Persson.

U p p g i f t

Å de fastigheter inom Ås invallnings- och dikningsföretag i Julita socken av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Julita socken.

1,23 mtl. Ås 1²

Ägare Carl von Sydow

0,84 " Botten 2⁸

" Densamme.

Luleå 1 juni 1938.

Karl S. Roos.

statens lantbruksstipendiat.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
 Äs invallnings- och dikningsföretag
 inom Julita socken
 av Södermanlands län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 1 exemplar	5	-
Betänkande, sid.		
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i	12	-
sammandrag, dagar		
Upprättande av ansökningshandlingar	4	-
m. m. dagar		
Kopia av plankartan å väv	22	12
" " profiler och sektioner	20	90
" " ~~brunn o. rörutl.~~ brunn o. rörutl.	4	-
Avskrift av synehandlingar och		
betänkande m. m. sidor	22	-
Inhäftning av handlingar	1	86
Diariebevis, utlägg	4	-
Kommissionärsarvode		
Summa Kronor:	95	88

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till Öppunda
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Luleå den 26 juni 1938.

Karl S. Roos.

Statens lantbruksingenjör
 -stipendiat.

H a n d l i n g a r

rörande

Äs invallnings- och dikningsföretag av år 1938

i Julita socken av Södermanlands län,

upprättade år 1938 av

Karl S. Roos.

Statens lantbruksstipendiat.

//

Protokoll, fört vid sammanträde under

laga syneförrättning för torrläggning av

vattenskadad mark, tillhörande Äs och

Botten i Julita socken av Södermanlands

län.

Sammanträde hos ryttmästare Carl von Sydow, Äs, fredagen den 27 maj 1938. Kungörelse om sammanträdet var uppläst i församlingskyrkan och hade varit införd i ortstidning, varjämte kända sakägare erhållit personlig underrättelse (bilaga 4-6).

Närvarande:

Förrättningsman, undertecknad statens lantbruksstipendiat.

Biträdande synemän, skiftesgodemännen E. V. Andersson, Västra Heden, Julita och Mauritz Karlsson, Hult, Gimögl.

Av sakägarne:

Carl von Sydow, ägare av 1,23 mtl. Äs 1²

och 0,84 " Botten 2⁸

Södermanlands västra vägdistrikt genom vägmästare F.R. Persson,

Katrineholm, enligt fullmakt, bilaga 7.

§ 1.

Företeddes ansökan om förrättningen samt Konungens Befallningshavandes förordnande för statens lantbruksingenjör i Södermanlands län jämte senare utfärdat överföringsförordnande på undertecknad (bil. 1-3)

§ 2.

Jäv anfördes ej mot synemännen, och godemännen förklarade sig

hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Framlades och genomgicks upprättat dikningsförslag.

§ 4.

Sökanden yrkade på företagets utförande i enlighet med det framlagda förslaget och att de söder om bäcken A-B belägna markerna skulle torrläggas medelst invallning, enär vid Fågelsta, c:a 1,5 km nedströms Äs, finnes en dammbyggnad, som omöjliggjorde torrläggning på annat sätt.

§ 5.

Sökanden förklarade sig icke vilja yrka på ersättning för jordupplag, då enligt det framlagda förslaget schaktningsmassorna helt komme att tagas i anspråk för byggande av skyddsvallen.

§ 6.

Meddelade förrättningsmannen, att synemännen tidigare verkställt besiktning och värdering av dikningsområdet.

§ 7.

Prov av grundvatten från platsen hade undersökts av Kemiska stationen i Västerås och analysbeviset bifogas såsom bilaga 8.

§ 8.

Genomgicks och lades till protokollet.

Ägobeskrivning och värderingslängd som bilaga A.

kostnadsförslag " " B.

§ 9.

Sökanden förklarade sig önska komma i åtnjutande av såväl statsbidrag som lån till arbetets utförande.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, bilaga D, och kostnadsfördelningslängden, bilaga C.

§ 11.

Gode männen avgåvo räkningar å tillsammans 43 kronor och 20 öre.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att han debiterat dagervode för $8 \frac{2}{3}$, i arvodesräkningen närmare angivna dagar.

§ 13.

Upplästes dagens protokoll, vilket godkändes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Som ovan

Å tjänstens vägnar:

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

E. V. Andersson

Mauritz Karlsson

Gode män.

Bilaga 1.

Till

Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, & undertecknad tillhörande 1²³/100 mtl. Äs i Julita socken av Södermanlands län.

Företaget synes därjämte komma att beröra allmänna vägen Katrineholm - Hjälmarsund.

Äs pr. Katrineholm den 19/8 1936.

Carl von Sydow

Bilaga 2.

N:o 22 D. R. 1936.

F Ö R O R D N A N D E.

Med anledning av en från Carl von Sydow, Äs, Katrineholm, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande 1 23/100 mantal Äs i Julita socken, förordnas statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänstätgärder, som i ansökningen påkallas skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med

15
bevis.

Nyköping i landskansliet den 21 augusti 1936,

På länsstyrelsens vägnar:

Herman Ekvall

Chr. Fahlcrantz

Utan avgift.

N:o 3741. Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

Bilaga 3.

N:o 19 D.R. 1937

Utdrag av Förordnande.

Med anledning av en från statens lantbruksingenjör i Södermanlands län, Martin Lingström, Nyköping, hit inkommen framställning, över vilken Kungl. Lantbruksstyrelsen avgivit infordrat yttrande, finner länsstyrelsen skäligt att å lantbruksstipendiaten K.S. Roos, Nyköping, överflytta följande, åt statens lantbruksingenjör i länet respektive -----, den 21 augusti 1936,

uppdragna syneförrättningar för torrläggning av vattenskadade marker å nedennämnda fastigheter, nämligen

N:o 22 D.R. 1936 rörande 1 23/100 mantal Ås i Julita socken;

skolande detta förordnande jämte ovannämnda originalför-

16

ordnanden med därtill hörande handlingar tillställas omförmälde Roos,
som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 21 juli 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Herman Ekvall Chr. Fahlerantz

Utdraget bestyrkes å tjänstens vägnar

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

Bilaga 4.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid laga syneförrättning för torrläggning av mark
tillhörande Ås 1² och Botten 2⁸ i Julita socken av Södermanlands län
kommer av synemännen att hållas hos ryttmästare Carl von Sydow, Ås,
fredagen den 27 maj 1938, då vederbörande sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin talan.

Företaget berör även allmänna vägen Katrineholm - Hjälmaresund.

Nyköping den 4 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

Uppläst i Julita församlings kyrka söndagen den 15/5 1938

intygas av

Emil V. Johansson

Kyrkoherde

Bilaga 5.K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Äs 1² och Botten 2⁸ i Julita socken av Södermanlands län kommer av synemännen att hållas hos ryttmästare Carl von Sydow, Äs, fredagen den 27 maj 1938, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget beröräven allmänna vägen Katrineholm - Hjälmarsund.

Nyköping den 4 maj 1938

Å tjänstens vägnar:

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

Införd i Katrineholms-Kuriren den 7/5 1938, intygas av

Katrineholms-Kurirens Tryckeriaktiebolag

gm B. Anderson

Bilaga 6.F ö r t e c k n i n g

över underrättelser om sammanträde fredagen den 27 maj 1938 vid syneförrättning enligt 7 och 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Äs 1² och Botten 2⁸ i Julita socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare avsända den 13 maj 1938.

Namn

Adress

Carl von Sydow

Äs,

Katrineholm

18
Ordföranden i Södermanlands
västra vägdistrikt Forssjö bruk, Katrineholm

Nyköping den 13 maj 1938.

Å tjänstens vägnar:

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

Bilaga 7.

Forssjö Bruk, Katrineholm

FULLMAKT för vägmästaren F. R. Persson, Katrineholm, att vid laga syneförrättning, som hålles å Ås fredagen den 27 maj 1938, för torrläggning av mark tillhörande Ås 1² och Botten 2⁸ föra vägstyrelsens talan och dess rätt bevaka.

Forssjö Bruk, Katrineholm den 19 maj 1938

Södermanlands Västra Vægdistr.

Vægstyrelsen

Carl Cedergræn

Vægstyrelsens ordförande

Jægmästare Carl Cedergræns egenhændiga namnteckning bevittnas
av:

Torsten Gustafsson

J. Larsson

Bilaga 8.

Analysbevis N:r 1539.

Å kemiska stationen i Västerås har på anmodan av Ryttmästare Carl von Sydow, Äs säteri, Katrineholm, undersökts prov av Vatten, inkommet den 23 maj 1938, märkt: "Prov på grundvatten från Äs i Julita socken Södermanlands län".

Undersökningen har givit följande resultat:

Fria syror, beräknade som kolsyra (CO_2)	141 milligram per liter
Hårdhetsgrad-tyska, övergående	8,7 grader
Aggressiv syra, beräknad som kolsyra (CO_2)	69 milligram per liter
Svavelväte	0

Västerås den 25 maj 1938

B. J. Lodin

Föreståndare.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguers nummer
1	2	3	4	5	6
1,23	1 ²		<u>Avdelning I.</u>	Carl von Sydow	
			Ås	Kärr, imp.	1
				Avloppsgrav	2
				Tomt	3
				"	4
				Åker, lermylla på sandbl. lera	5
				" " " lera	6
				" " " "	7
				Avloppsgrav	8
				Åker, lermylla på lera	9
				" " " "	10
				" " " "	11
				" " " "	12
				" " " "	13
				" " " "	14
				" " " "	15
				<u>Summa</u>	<u>1-15</u>
0,84	2 ⁸		Botten	Carl von Sydow	
				Kärräng, lera	16
				Åker, lermylla på lera	17
				" " " "	18
				" " " "	19
				<u>Överföres</u>	<u>16-19</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						13										
						25										
	10							800	80	--	1000 (1300)	100	--	200	20	--
	15							650	97	50	850 (1100)	127	50	200	30	--
	12							800	96	--	950	114	--	150	18	--
	54							1000	540	--	1100	594	--	100	54	--
	25							550	137	50	850 (1100)	212	50	300	75	--
						14										
	33							240	79	20	640 (1100)	211	20	400	132	--
	30							600	180	--	1100	330	--	500	150	--
	33							700	231	--	1100	363	--	400	132	--
	75							700	525	--	1100	825	--	400	300	--
	35							270	94	50	720 (1100)	252	--	450	157	50
	58							770	446	60	1100	638	--	330	191	40
	04							1050	42	--	1100	44	--	50	2	--
3	84						52		2549	30		3811	20		1261	90
			08													
	07							320	22	40	820 (1100)	57	40	500	35	--
	91							750	682	50	1100	1001	--	350	318	50
	60							900	540	--	1100	660	--	200	120	--
Överf	1 58		08						1244	90		1718	40		473	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	16-19
				Äng, lera	20
				Avloppsgrav	21
				Äker, lermylla på lera	22
				" " " "	23
				Summa	16-23
			<u>Avdelning II.</u>		
0,84 2 ⁸			Botten	Carl von Sydow	
				Äng, lera	24
				Kärräng, lera	25
				" "	26
				" "	27
				Äng	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				Kärräng	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				Dike	36
				Skyddsvall	37
				Summa	24-37

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 58	08							1244 90			1718 40			473 50		
	16							350	56 --		600	96 --		250	40 --	
						30										
40								1000	400 --		1100	440 --		100	40 --	
02								1050	21 --		1100	22 --		50	1 --	
2 00	24					30		1721 90			2276 40			554 50		
	34							400	136 --		1100	374 --		700	238 --	
	07							100	7 --		1000	70 --		900	63 --	
	46							100	46 --		1000	460 --		900	414 --	
	46							100	46 --		1000	460 --		900	414 --	
	74							200	148 --		1100	814 --		900	666 --	
	46							150	69 --		1100	506 --		950	437 --	
	97							150	145 50		1100	1067 --		950	921 50	
	1 43							150	214 50		1100	1573 --		950	1358 50	
	95							50	47 50		1000	950 --		950	902 50	
	15							50	7 50		1000	150 --		950	142 50	
	78							50	39 --		1000	780 --		950	741 --	
	2 07							50	103 50		1000	2070 --		950	1966 50	
						08										
						22										
	8 88					30		1009 50			9274 --			8264 50		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
1,23	1 ²		Ås	Carl von Sydow Skyddsvall	38
				Dike	39
				Kärräng, lera	40
				" "	41
				" "	42
				Allmän väg	43
				Kärräng, lera	44
				" "	45
				Skyddsvall	46
				Summa	38-46
			<u>Sammandrag.</u>		
			<u>Avdelning I</u>		
1,23	1 ²		Ås	Carl von Sydow	1-15
0,84	2 ⁸		Botten	Densamme	16-23
				Summa	1-23
			<u>Avdelning II</u>		
0,84	2 ⁸		Botten	Carl von Sydow	24-37
1,23	1 ²		Ås	Densamme	38-46
				Summa	24-46
			<u>Slutsammandrag.</u>		
			Avdelning I		1-23
			Avdelning II		24-46
				Summa	1-46
<u>Anm.</u> Siffror inom parantes angiva markvärdet i fullt torrlagt skick, vilket reducerats med hänsyn till att ifrågevarande ägofigurer icke vånna full torrläggning.					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						11										
						09										
			20					50	10	--	1000	200	--	950	190	--
			90					50	45	--	1000	900	--	950	855	--
		1	24					50	62	--	1000	1240	--	950	1178	--
						22										
		1	07					50	53	50	1100	1177	--	1050	1123	50
			62					50	31	--	1100	682	--	1050	651	--
						14										
		4	03			56			201	50		4199	--		3997	50
3	84					52			2549	30		3811	20		1261	90
2	00		24			30			1721	90		2276	40		554	50
5	84		24			82			4271	20		6037	60		1816	40
			8	88		30			1009	50		9274	--		8264	50
			4	03		56			201	50		4199	--		3997	50
			12	91		86			1211	--		13473	--		12262	--
5	84		24			82			4271	20		6037	60		1816	40
			12	91		86			1211	--		13473	--		12262	--
5	84	13	15			1	68		5482	20		19560	60		14078	40

Ås den 27 maj 1938

A tjänstens vägnar:

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

E.V. Andersson

Mauritz Karlsson

Gode män.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						11										
						09										
			20					50	10	--	1000	200	--	950	190	--
			90					50	45	--	1000	900	--	950	855	--
		1	24					50	62	--	1000	1240	--	950	1178	--
						22										
		1	07					50	53	50	1100	1177	--	1050	1123	50
			62					50	31	--	1100	682	--	1050	651	--
						14										
		4	03			56			201	50		4199	--		3997	50
3	84					52			2549	30		3811	20		1261	90
2	00		24			30			1721	90		2276	40		554	50
5	84		24			82			4271	20		6087	60		1816	40
			8	88		30			1009	50		9274	--		8264	50
			4	03		56			201	50		4199	--		3997	50
			12	91		86			1211	--		13473	--		12262	--
5	84		24			82			4271	20		6087	60		1816	40
			12	91		86			1211	--		13473	--		12262	--
5	84	13	15			1	68		5482	20		19560	60		14078	40

Ås den 27 maj 1938

A tjänstens vägnar:

Karl S. Roos

Statens lantbruksstipendiat.

E.V. Andersson

Mauritz Karlsson

Gode män.

K o s t n a d s f ö r s l a g .

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Avdelning I.</u>								
		<u>Avloppet A-B.</u>								
A										
1-50-2 ⁺⁸⁰	130	Bottenrensning lm	130	0,30	39	--				
2 ⁺⁸⁰ -5	220	Lera	30	1,20	36	--				
		" , stenbunden	20	1,50	30	--				
		Grus och sten	90	2,50	225	--	330	--		
5-6 ⁺⁵⁰	150	Lera	150	1.--	150	--				
6 ⁺⁵⁰ -8	150	"	370	1.--	370	--	520	--		
8-10	200	"	530	1.--	530	--				
10-12 ⁺⁵⁰ B	250	"	150	0,80	120	--	650	--		
		Tillägges för arbetets tillsyn, oförutsedda ut- gifter m.m.					150	--	1650	--
S:a	1100			Summa					1650	--
		<u>Avdelning II.</u>								
		<u>Vallen C-D-E-F-G-H</u>								
		Avterrning och bortschakt- ning av matjorden m ²	1200	0,20	240	--				
		Schaktning för lerkärnan & sträckan 3a-4a ⁺²⁰	40	1.--	40	--	280	--		
C - D	300	Vallfyllning; transport, uppläggning o. stampning	1200	1,20	1440	--				
D-E-F-G	630	Vallfyllning; transport uppläggning o. stampning	200	1,20	240	--				
		Vallfyllning; uppläggning o. stampning	1100	0,60	660	--				
	930	Överföres			2340	--	280	--		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	930	Överföres			2340	--	280	--		
G - H	160	Vallfyllning, schaktning, uppläggning och stampning	60	1.-	60	--	2400	--		
		Insåning av gräsfrö					50	--		
		Tillägges för arbetets till- syn, oförutsedda utgifter m.m.					270	--	3000	--
		<u>Rörledning vid 5a⁺⁵⁰-D.</u>								
	23	schaktning av lera	12	0,80	9	60				
		" genom vägen	20	2.--	40	--				
		Inköp och frakt av rören st	30	1.20	36	--				
		Läggning och återfyllning m	23	0,50	11	50				
		Intagsbrunn av 18" rör			30	--	127	10		
		Tillägges för arbetets till- syn, oförutsedda utgifter m.m.					12	90	140	--
		<u>Valldiket D-E-F.</u>								
D 5a ⁺⁷⁰ -7a	130	Lera	500	0,80	400	--				
7a-8a ⁺⁹⁰ F	190	"	820	0,80	656	--	1056	--		
		Tillägges för arbetets till- syn, oförutsedda utgifter m.m.					114	--	1170	--
		<u>Avloppet E-I-K.</u>								
E I 20-21 ⁺³⁴	134	<u>12" rörledning</u>								
		Inköp av rören	st 178	2,50	445	--				
	1567	Överföres			445	--			4310	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1567	Överföres			445	--			4310	--
		Frakt för rören			90	--				
		Schaktning av lera	150	0,80	120	--				
		Läggning av rören och åter- fyllning	lm 134	0,60	80	40				
		Samlingsbrunn av 24" rör			50	--				
		Utløppsskydd enl. ritning			15	--	800	40		
I 21 ³⁴ -23 ⁶⁵	231	<u>9" rörledning</u>								
		Inköp av rören	st 305	1,50	457	50				
		Frakt av rören			90	--				
		Schaktning av lera	140	0,80	112	--				
		Läggning av rören och åter- fyllning	lm 231	0,50	115	50				
		Samlingsbrunn av 18" rör			30	--	805	--		
		Tillägges för arbetets till- syn, oförutsedda utgifter m.m.					164	50	1770	--
	40	<u>Avloppet I-I¹.</u>								
		<u>9" rörledning</u>								
		Inköp av rören	st 53	1,50	79	50				
		Frakt " "			15	--				
		Schaktning av lera	40	0,80	32	00				
		Läggning av rören och åter- fyllning	lm 40	0,50	20	--				
		Intagsbrunn av 18" rör			30	--	176	50		
	1838	Överföres					176	50	6080	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1838	Överföres					176	50	6080	--
		Tillägges för arbetets till- syn, oförutsedda utgifter m.m.					23	50	200	--
		<u>Pumpstation vid D.</u>								
		<u>Anläggningskostnad.</u>								
		Propellerpump av manteltyp med klaffventil och 4 lm 30 cm:s utlopperör av järn jämt 2,8 hkr:s kortsluten elektrisk motor med anord- ning för helautomatisk drift, enligt anbud					2000	--		
		Lossning, transport m.m.					100	--	2100	--
		<u>Pumphus</u>								
		<u>Underbyggnaden</u>								
		Schaktning	10	1,50	15	--				
		Virke för spånt och stämp- ling	2,5	40.-	100	--				
		Nedslagning av spånt samt länshållning dv	20	5,60	112	--				
		4 m:s pålar jämte nedslag- ning st	3	5,--	15	--				
		1,3 m:s betongrör, 60 cm långa st	6	28,-	168	--				
	1838				410	--			8380	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1838	Överföres			410	--			8380	--
		Montering av rören	st	6	5.--	30	--			
		Bottenplatta och funda- ment av betong inklusive armering		1,6	50.--	80	--			
		Flottörbrunn av 12" rör				20	--	540	--	
		<u>Överbyggnaden</u>								
		Virke		2	50.--	100	--			
		Byggnadsarbete	dv	10	8.--	80	--			
		Målning och takbeklädnad				50	--	230	--	
		<u>Intagsledning och - brunn</u>								
		Schaktning		10	1.--	10	--			
		45 cm:s betongrör	st	4	5.--	20	--			
		Läggning av rören	lm	3	1,50	4	50			
		Intagsbrunn och stödmur av betong inkl. armering		3,9	50.-	195	--			
		4 m:s pälars jämte nedslag- ning	st	6	5.--	30	--			
		Risgrind				20	--	279	50	
		<u>Utløppsledning och -skydd</u>								
		Utløpperör av 30 cm:s järn- rör, tillkommer för längd öfver 4 lm	lm	2	40.-	80	--			
		Utløppsskydd av betong enl. ritning inkl. armering		3,0	50.--	150	--			
	1838	Överföres			230	--	1049	50	8380	--


L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1838	Överföres			230	--	1049	50	8380	--
		4 m:s pålar jämte nedslag- ning	st 6	5.-	30	--	260	--		
		Lågsönningsledning	lm 270	1.-			270	--		
		Tillägges för arbetets till- syn, oförutsedda utgifter m.m.					290	50	1870	--
				Summa					10250	--
		<u>Driftskostnad</u>								
		Normal årsnederbörd är för ifrågavarande trakt 1400 mm 55% antages avdunsta och 45% eller i runt tal 250 mm åter- står att pumpa. Vid en beräknad medelpump- höjd av 1,1 meter blir då pumparbetet. 0,25x48x10000x1,1" 132.000 tonmeter. Energibehovet pr år beräknas under antagande av 50 pro- cents verkningsgrad till $\frac{132000 \times 1000}{102 \times 3600 \times 0,50} = 720 \text{ kwh}$ Årlig strömkostnad:	720	0,07	50	40				
		Kostnad för pumpstationens skötsel m.m.			19	60	70	--		
		Vilket kapitaliseras till							1400	--
	1838			Summa					11.650	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
		Avdelning I					1650	--		
		Avdelning II, arbetskostnad					10250	--	11900	--
		" driftskostnad							1400	--
					Summa				13.300	--
		Äs den 27 maj 1938								
		Å tjänstens vägnar:								
		Karl S. Roos								
		Statens lantbruksstipendiat.								

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Avdelning I.</u>				
1,23	1 ²		Äs, Carl von Sydow	sök. 1-15		2549:30	3811:20
0,84	2 ⁸		Botten, Densamme	sök. 16-23		1721:90	2276:40
			<u>Summa</u>	<u>1-23</u>		<u>4271:20</u>	<u>6087:60</u>
			<u>Avdelning II.</u>				
0,84	2 ⁸		Botten, Carl von Sydow	sök. 24-37		1009:50	9274:-
1,23	1 ²		Äs, Densamme	sök. 38-46		201:50	4199:-
			<u>Summa</u>	<u>24-46</u>		<u>1211:-</u>	<u>13473:-</u>

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delaktighet inom företaget i dess helhet %
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1261:90						1146;30	69,473	49:42	9,633	
554:50						503:70	30,527	21:71	4,233	
1816:40						1650:-	100,000			
8264:50						6908:40	67,399	297:82	58,054	
3997:50						3341:60	32,601	144:05	28,080	
12262:-						10250:-	100,000	513:--	100,000	
Ås den 27 maj 1938. Å tjänstens vägnar: Karl S. Roos. Statens lantbruksstipendiat. E.V. Andersson Mauritz Karlsson Gode män.										

Översiktskarta.

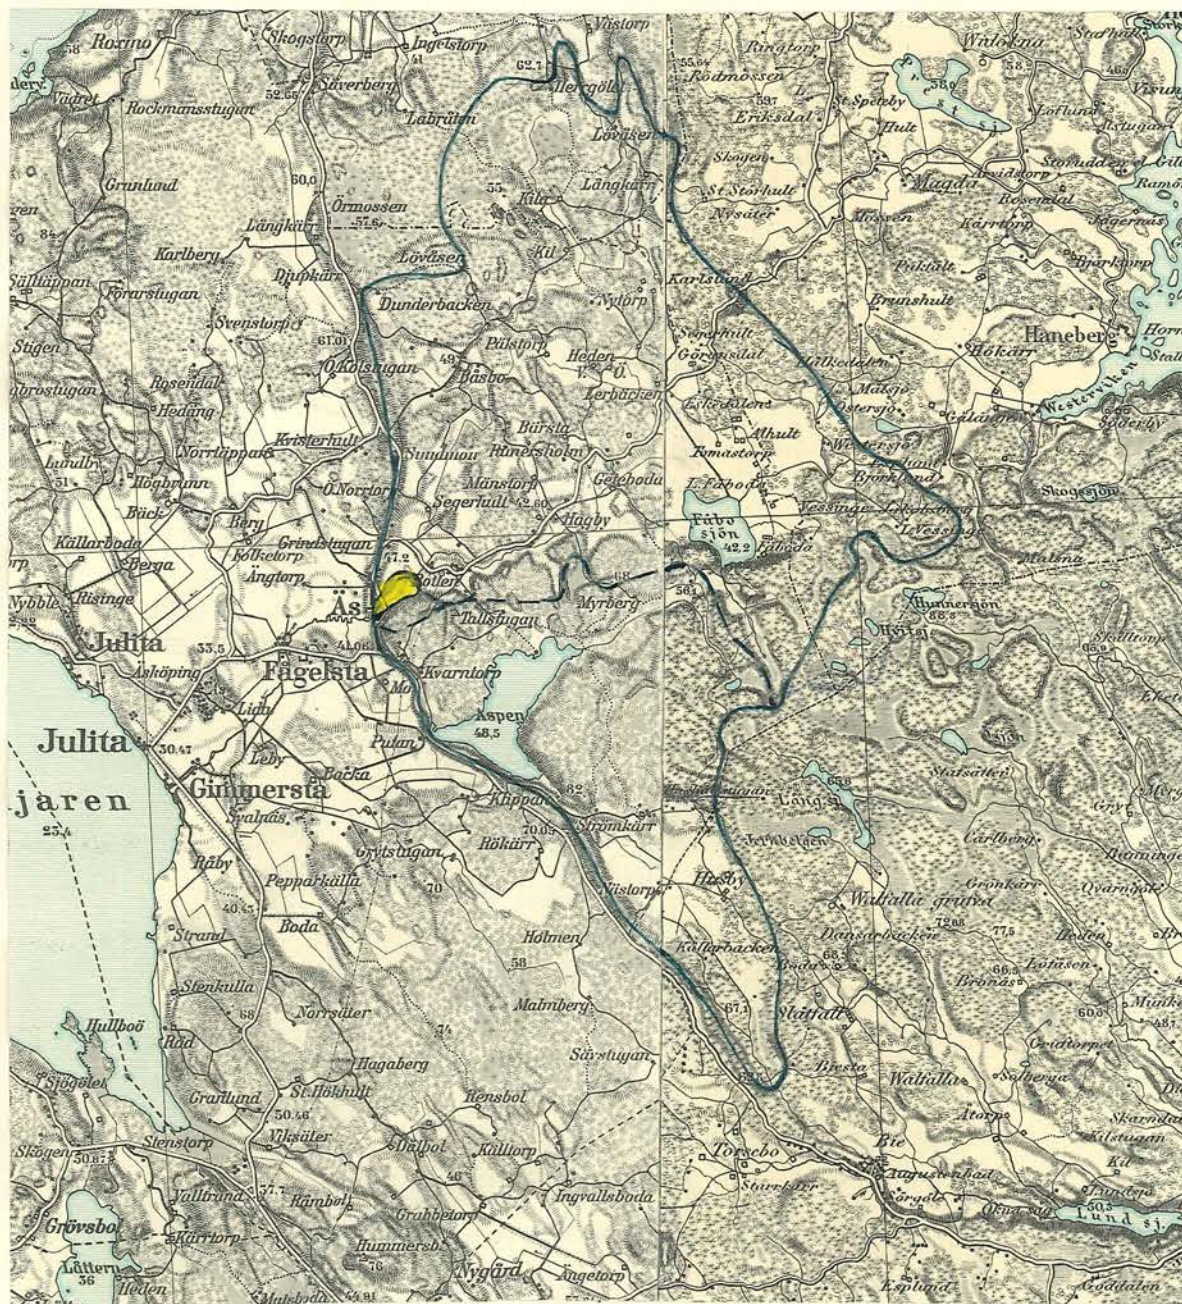

Skala 1 : 100 000.

Utlåtande, avgivet vid laga syneförrätt-
ning med avseende å företag för torrlägg-
ning av vattenskadade marker, tillhörande
Ås och Botten i Julita socken av Söder-
manlands län.

Nom. 1. Torrlägningsföretagets läge m.m.

Torrlägningsföretaget är beläget inom Eskilstunans nederbörds-
område nr 121 c:a 4 kilometer nordost om Julita kyrka och finnes till
sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det marke-
rats medelst gul färgbeteckning.

Nom. 2. Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden, sammanträdes-
protokollet § 4, har för ändamålsenlig torrläggning av de i före-
taget ingående markerna föreslagits, dels upptagande av de å hithö-
rande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B, D-E-F, E-I-K, ,
I-I¹ och 5a⁺⁵⁰-D, samt anläggande av skyddsvallen C-D-E-F-G-H. Av-
loppen E-I-K, , I-I¹ och 5a⁺⁵⁰-D skola utföras såsom rörledningar.

Vid punkt D anordnas pumpstation.

Öppet dike har å plankartan betecknats med dubbel heldragen röd
linje, täckt ledning med enkel heldragen röd linje.

Enligt av Kemiska Stationen i Västerås gjord undersökning av
grundvatten från ifrågavarande marker, har vattnet befunnits inne-
hålla aggressiv kolsyra till en mängd av 69 mgr/liter, medan vatt-

nets hårdhet var 8,7 tyska grader. På grund av denna ^{relativt hårdheten} låga halt av aggressiv kolsyra har någon särskild behandling eller bestrykning av rören icke ansetts erforderlig. Rören skola vara utförda med i möjligaste mån vattentätt gods samt i övrigt uppfylla Svenska Kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av, att endast fullgoda betongrör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Nom. 3. Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet A-B, vilket å bifogad översiktskarta inneslutes av en heldragen blå linje, omfattar i sin helhet en areal av 50 km² och utgör för sträckan 3⁺¹⁰-B 34 km². Avrinningen vid flöden har beräknats efter 70 sekundliter per km² till 3,52 m³/sek. för sträckan A-3⁺¹⁰ och 2,38 m³/sek. för sträckan 3⁺¹⁰-B. Med föreslagna dimensioner, sidolutning 1:1,5, bottenbredd 3,0 meter å sträckan A-3⁺¹⁰, 2,0 meter å sträckan 3⁺¹⁰-10 och 0,5 meter å sträckan 10-12⁺⁵⁰, framföres denna vattenmängd vid minsta bottenlutningen 0,3:1000 vid ett teoretiskt största vattendjup av 1,3 meter. Vid medelvattenföring, då den framrinnande vattenmängden beräknats utgöra 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet att uppgå till högst

0,40 meter.

Nederbördsområde, flodvattenmängd, rördimensioner m.m. för de föreslagna rörledningarna framgår av efterstående tabell. Flodvattenavrinningen har beräknats till 125 sekundliter per km².

Av- lopp	Nederbörds- område har	Flodvatten- mängd lit./sek.	Rör- dimension	Botten- lutning	Ledningen framför lit./sek.
E-I	25	31	12	1:1000	30
I-I ¹	18	22	9"	2:1000	20
I-K	6	8	9"	1:1000	13
K-L	3	4			

För invallningsområdet omfattar nederbördsområdet 48 har. Största pumpvattenmängden har beräknats till 70 sekundliter efter en tillrinning av c:a 125 sekundliter per km².

Vid rörledningarna skall anordnas samlingsbrunnar och utloppsskydd i enlighet med upprättade ritningar samt i synsamännens utlåtande, bilaga D, lämnade anvisningar.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner i övrigt framgå, liksom skyddsvallens dimensioner, av de upprättade profil- och sektioneritningarna.

Nom. 4. Pumpstationen m.m.

I avloppet utanför den föreslagna pumpstationen vid D hava följ-

41
ande vattenstånd beräknats.

Exc. H.V.Y. (1924) + 6,00 m.

Norm.H.V.Y. + 5,70 m.

M.V.Y. + 4,91 m.

L.V.Y. + 4,80 m.

Inom invallningen har vattenståndet beräknats kunna få stiga till höjden + 4,90 m. vid exceptionella tillfällen och till höjden + 4,60 m. vid normala flöden, medan under vegetationstiden vattnet bör kunna sänkas till höjden + 3,80 m. vid pumpstationen. Absolut största lyfthöjden har sålunda beräknats till 2,2 meter och medel- lyfthöjden till 1,1 meter.

Pumpen, propellerpump av manteltyp, skall kunna uppfordra den största vattenmängden 70 liter/sekund vid en lyfthöjd av c:a 1,1 meter, beräknad efter ett yttre vattenstånd av 6,00 m. och ett vattenstånd inom invallningen av + 4,90 m. Den erforderliga motorstyrkan har beräknats till 2,8 hästkrafter.

För driften föreslås en 2,8 hästkrafters kortsluten elektrisk motor. Transformator finnes c:a 270 meter från den föreslagna pumpstationen.

Pumpanläggningen ordnas för automatisk till- och fränslegning medelst flottöranordning.

För pumpen skall anordnas en pumpbrunn av tät betong med en inre diameter av minst 1,3 meter och med bottenläget + 2,85 m. Pumpbrunnens

42

väggar skola nå minst höjden +6,40 m. Från intagsbrunnen av betong anordnas tillopperör till pumpbrunnen av 45 cm:s betongrör, och intagsbrunnen förses med risgrind för att förhindra, att fasta föremål komma i pumpbrunnen.

Utløpperörret från pumpen skall utföras av 30 cm:s järnrör och utmynnas med sin underkant å höjden + 4,40 m. eller 0,40 meter under normal lågvattenyta i avloppet utanför pumpstationen. Utløppsskydd av betong anordnas i överensstämmelse med den upprättade ritningen över pumpstationen.

Sedan avtal träffats om leverans av pump och motor, kommer särskild uppställningsritning härför att tillhandahållas av vederbörande leverantör. Ritning över gjälva pumpstationen bifogas handlingarna.

Mon. 5. Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter terrällgningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prissförhållanden och betingelser i övrigt. Markerna

Äro mycket välbelägna i omedelbar närhet av gårdens byggnader och vad beträffar västligaste delen av området (Ägofigurerna 44 och 45) är det sökandens avsikt att utnyttja detta till park och trädgård.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Med ledning av den verkställda ytavvågningen har medelhöjdläget för varje Ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

En del av de lägst belägna markerna har emellertid beräknats icke vinna möjlighet till fullständig torrläggning enligt föreliggande förslag, och har beträffande dessa Ägofigurer det blivande markvärdet reducerats i förhållande till den blivande torrläggningsgraden.


Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknats erhållas genom torrläggningen.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje Ägofigur uträknats. Den verkställda graderingen framgår av bifogade Ägobeskrivnings- och värderingslängd, bilaga A.

Nom. 6. Brobyggnader.

Företaget berör allmän väg vid punkt 5⁺⁶⁰. Befintlig trumma medgiver företagets förslagsenliga utförande.

Graderingsskala.

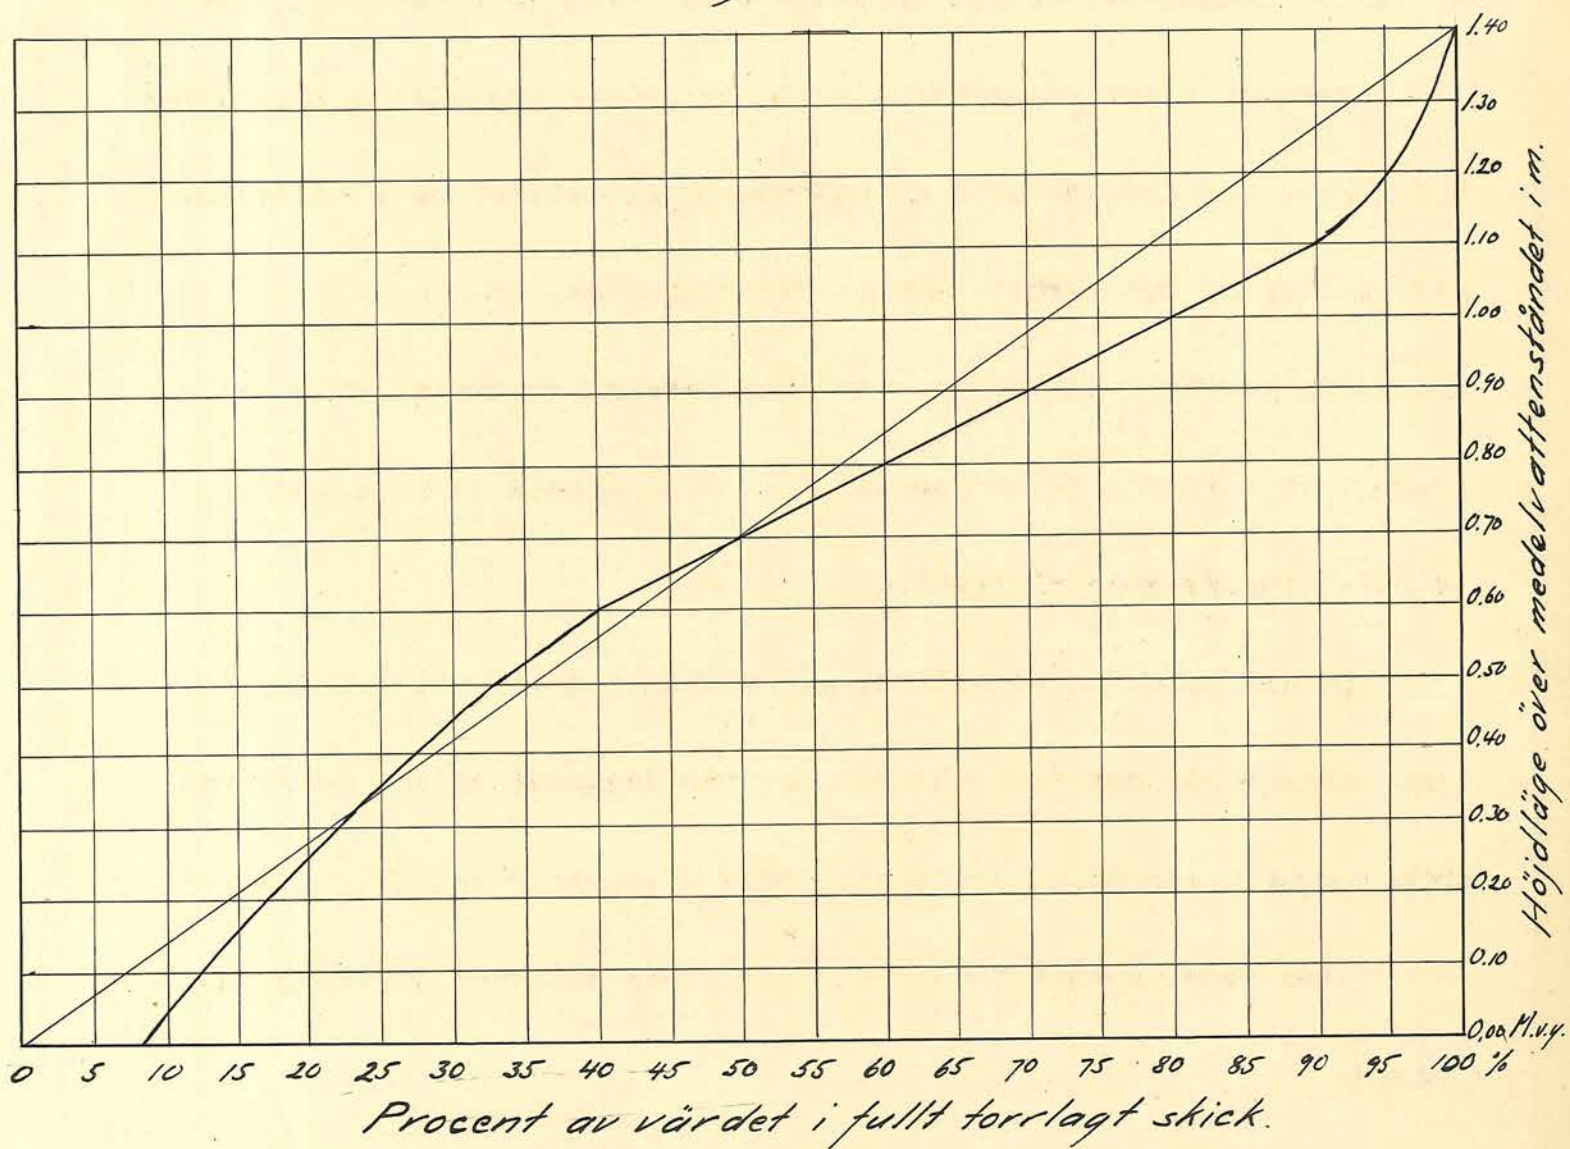

Vid 3a⁺⁵⁰ skall utföras en ny trumma av 6" betongrör genom vägen, för att bereda den väster om Hjulmaresundsvägen belägna markerna förbindelse med pumpstationen.

Mon. 7. Ersättningar.

Jordersättningar, liksom ersättningar av annat slag, skola icke utgå vid detta företag.

Mon. 8. Kostnadernas fördelning.

Undersökning enligt 7 kap. 24 § vattenlagen rörande eventuell avdelningsbildning har givit vid handen, att företaget skall uppdelas i två avdelningar, nämligen;

Avdelning I., omfattande ågofigurerna 1-23 och upptagande av avloppet A-B med torrlägningskostnaden 1650.-- kronor, förbättringsvärdet 1816.40 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,91 samt

Avdelning II., omfattande ågofigurerna 24-46 och utförande av avloppen D-E-F, E-I-K¹, I-I¹ och 5a⁺⁵⁰-D, skyddsvallen C-D-E-F-G-H samt anläggande av pumpstation vid punkt D med kostnad för torrläggning och drift 11650.--, förbättringsvärdet 12262.-- och relativa kostnaden sålunda 0,95.

Inom varje avdelning har kostnaden fördelats i förhållande till det å varje fastighet uppskattade förbättringsvärdet genom torrläggningen.

Efter de å varje fastighet sålunda beräknade kostnadsandelarna har repartitionstal i procent uträknats för fördelning av såväl torr-

läggnings- som förrättningskostnaderna inom företaget i dess helhet.

Dessa repartitionstal finnas införda i hithörande kostnadsfördelningsskild, bilaga C.

Framtida underhållet fördelas efter samma grunder, som ovan nämnts rörande fördelningen av torrlägningskostnaderna, med undantag av att kostnaden för underhåll av pumpanläggningen och drift av densamma helt skall bekostas av avdelning II och fördelas efter för avdelningen ifråga gällande repartitionstal.

Num. 9. Företagets tillståthet, arbetets utförande och underhåll m.m.

Företaget är att hänföra till invallning enligt 7 kap. 49-55 § vattenlagen men omfattar även dikning, enär upptagandet av i företaget ingående avlopp är nödvändigt för utvinnandet av det med företaget avsedda torrlägningsresultatet.

Enär hinder enligt vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande och föreskriva med stöd av bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen:

att arbetet skall utföras i fullständig överensstämmelse med det upprättade och nu föreliggande förslaget, samt slutavsynas av vederbörande statens lantbruksingenjör, eller den, som i hans ställe förordnas,

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

att alla krökar avrundas väl,

att vid rörledningarna de angivna djupen i ritningen, räknas från pålen till rörledningens inre underkant,

att rörledningarna lägges på jämt underlag och med jämn lutning,

att djupet å varje rör skall noggrannt kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter,

att ledningarna påfyllas till sådan höjd, att fara för frost ej uppstår dock minst 0,8 meter. Närmast rören och till $\frac{3}{4}$ av ledningens höjd skall till fyllning användas grus eller lämplig jord, som är fri från sten,

att brunnar omgivas med småsten och grovt grus,

att till åstadkommande av god ytvattenavrinning bör på lämpliga ställen dock med högst 25 m. inbördes avstånd, anordnas grussilar - anslutna till rörfog - av den typ som användes vid täckdikning,

att mellan avloppet A-B och yttre vallfoten skall lämnas en bankett om minst 1,5 meter samt mellan inre vallfoten och valldiket D-E-F en bankett om minst 2,0 meter,

att där vallmaterialet utgöres av annat än lera en lerkärna om 0,7 meters bredd i basen och 0,5 meters bredd i topp skall utföras av väl stampad lera. Denna lerkärna skall dock alltid föras ned genom i ytan liggande dyjordslager till underliggande lera, såsom framgår av de upprättade ritningarna,

att vallmaterialet i sin helhet skall väl tillstampas eller stötas,

att vallkrän och vallslänter böra utmärkas medelst särskilt utsatta
mallar,

att igenslamningar och ras omedelbart skola avhjälpas,

att till rörledningarna hörande samlingsbrunnar skola rensas minst två
gångar om året,

att de öppna avloppen skola rensas så ofta så visar sig vara av nöden,
och bör en genomgående rensning ske vart tredje år. I avloppen uppväx-
ande buskar och vass skall årligen beröras och dessutom skall genom
anordnande av nödiga stängsel eller dylikt göras för, att de upptagna
avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur,

att arbetet må påbörjas omedelbart efter det denna synförrättning
vunnit laga kraft samt skall vara fullbordat senast den 31 december
1943.

Hom. 10. Fixpunkter.

Fixpunkter till ledning vid arbetets utförande och framtida un-
derhåll finnas inhuggna i form av ringar å nedan angivna platser:

1. Fixpunkt, belägen c:a 16 meter väster om punkt 3⁺⁷⁵ i östra kanten
av stenplatta framför garaget höjdläge + 6,24 meter
2. Fixpunkt, belägen i norra ändan av östra frontmuren för trumman
vid punkt 5⁺⁶⁰ höjdläge + 6,69 meter
3. Fixpunkt, belägen c:a 92 meter norr om punkt 10⁺⁴⁰ å jordfast sten
i sydvästra hörnet av backe i åkern höjdläge + 3,55 meter

Fixpunkterna må vid laga ansvar ej rubbas.

49

Nom. 11. Avgift till vattendomstol.

Avgift enligt 11 kap. 95 par. vattenlagen skall erläggas med
21 kronor och 12 öre, vilket belopp av företagets styresman skall
inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län, så snart denna syne-
förrättning vunnit laga kraft.

Nom. 12. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Ås invallnings- och dikningsföretag".

Nom. 13. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
rättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, åger
han att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens
vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär, varvid bestäm-
melserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola iakttagas.

Ås den 27 maj 1933

Å tjänstens vägnar:

Karl S. Roos

Statens lantbrukstipendiat.

E.V. Andersson

Mauritz Karlsson

Gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ås invallnings- och dikningsföretag

1 Julita socken och Södermanlands län län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	1,2	3,00	3	60		
		i annan mark, raklinje	0,4	3,00	1	20		
		kroklinje	0,7	6,00	4	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd						
		10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enligt tariff II						
		åker, medelareal 34 ar	17	0,24	4	08		
		har	5,8	0,78	4	52		
		äng och odlingsmark, medelareal 70 ar	19	0,26	4	94		
		har	13,2	0,42	5	54		
		annan mark och impediment, medelareal 17 ar	10	0,05		50		
		har	1,7	0,78	1	32		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} ~~bladet~~			4	-		
		övriga ^{regalark} ~~blad~~					33	90
		Överföres					38	40

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				180 07
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0,5	2,50	1 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1,35	4,00	5 40	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen 4,5 m ² sektion på "	1,1	2,25	2 48	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8,10	17 23
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			—	
		b) Inläggning av vallkrön km.	1,1	0,50	55	
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	22	0,25	5,50	
		d) Kostnadsberäkning km.	1,1	3,00	3 30	
1938	9-13 5	§ 46 Förslag till pumpstation jämte kostnadsförslag dagar	4,5	12,00	54 —	63 35
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	90	0,01		90
		Översiktskarta, § 41				6 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	4	0,30	1,20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	11	3,00		33 —
1938	27 5	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
1936	8/7	Särskild utredning, § 46, mom. 2 Okulärbesiktning dagar	0,5	12,00		6 —
1938	4/5	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 —
		slanficka "		12,00		
		Inbindning m.m.				2 25
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				332 —
		1 a) 1:sta regalarcket				7 —
		blad				
		övriga regalarck st.				1 75
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 45 ar ägofigurer st.	46	0,07	3 22	
		har	20,70,14		2 90	
		Överföres			6 12	8 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			6 12	8 75
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 53	
		3) insättning av höjdlägestal st.	90	0,02	1 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	74	0,05	3 70	14 90
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	1,6	5:-	8 -	
		ändring av befintligt avlopp	1,35	6:-	8 10	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 76	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		27 86
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00	4 -	
						4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 -
		Inbindning m.m.				1 89
		Summa kronor				80 --
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				9 60
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				43 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				43 20
		„ „ vattenanalys				5 -
		Summa kronor				101 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			332 -	
		Lösen för kopior och avskrifter			80 -	412 -
		Övriga förrättningskostnader				101 -
		Summa kronor				513 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till **Oppunda** häradsrätt.

Äs den **27 maj** 19 **38**

Karl S. Roos.

Statens lantbruksingenjör

-stipendiat.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

E.V. Andersson


Mauritz Karlsson

Kronor kvitteras:

den 19

Förestående avskrift, sid. 1 - 53, bestyrkes å tjänstens
vägnar:

Karl S. Roos.

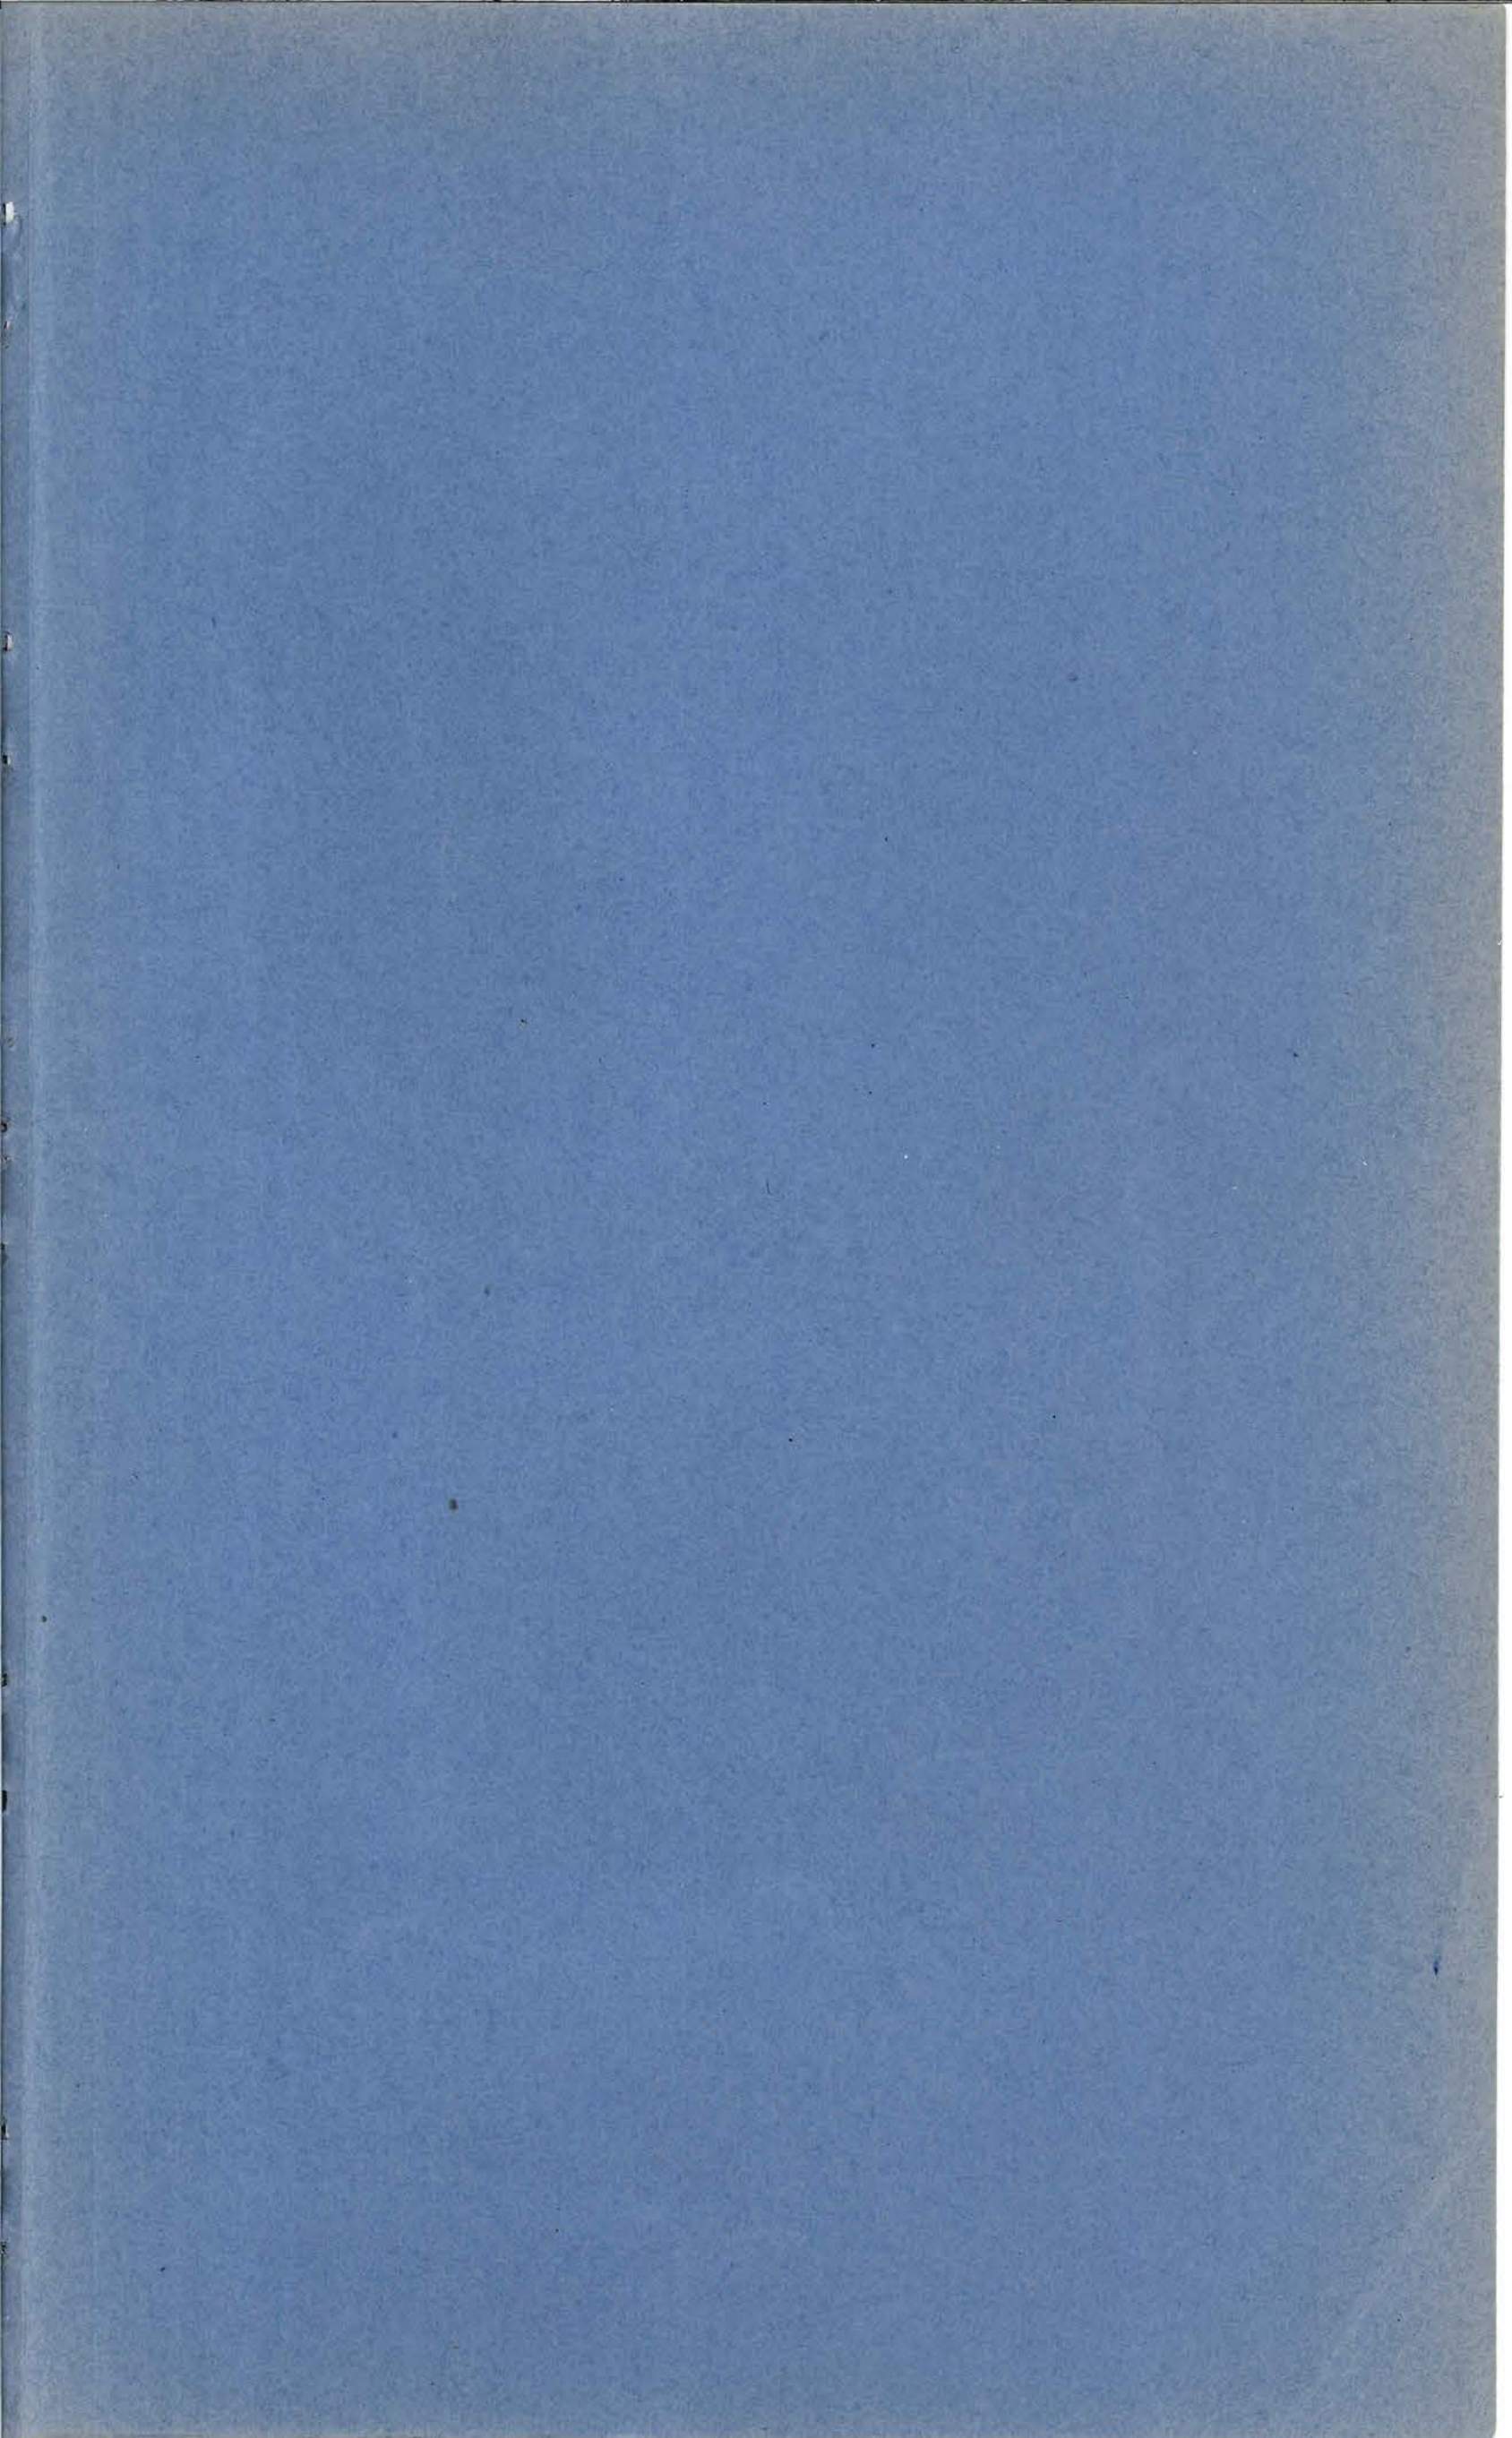

50/ Kamb.
39

Godk. 11/11 47 306/39

27582

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 NOV 1947

Avskrift.

B E V I S

över avsyning av torrlägningsföretag, verkställd enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 5 februari 1947.

Företagets namn: Äs invallnings- och dikningsföretag av år 1938 i Julita socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 3 mars 1939.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6.220:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6.310:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 maj 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Förtroendeman: Disponenten Harry Kock, Äs säteri, Katrineholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 30 oktober 1947.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt uppgift hava de verkliga kostnaderna för företaget överstigit de vid arbetsplanens fastställande beräknade.

Nyköping den 4 november 1947.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

ÄS SÄTERI

JULITA

Postfack 146, Katrineholm

TELEFONER:

Privat 7 a.
Gårdskontoret 7 b.
Trädgården 12 a.

Postgirokonton 76815

Rapport 1939

Södermanland
Län

KATRINEHOLM DEN 27 Dec. 1946

Lätsedeklaration

Två arkiv

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Martin Lingström

Herr

Lantbruksingeniör Martin Lingström

Nyköping

Jag har med tacksamhet emottagit Eder v. skrivelse av den 19 ds. jämte bifogade formulär, vilket härmed återgår vederbörligen underskrivet.

Jag förstår mycket väl att vederbörande myndigheter äro fundersamma- Jag har varit med om många byggnadsföretag hitills men aldrig några som verkligen varit så motiga som detta. De två första åren var jag, liksom en del av vårt folk, inkallade till militärtjänstgöring, samtidigt försvann entreprenören och har sedan dess icke avhörts. Under år 1945 fullföljde vi det avbrutna arbetet med eget folk. Vid efterföljande besiktning visade det sig emellertid att vallen, både den av oss och entreprenören utförda sjunkit på en hel del ställen, samt även blivit underminerad av sorkar. Dessutom visade det sig, att det, under min militärtjänstg. av entreprenören utförda arbetet i övrigt varit av mindre god kvalitet. Under senare delen av år 1946 erhöll jag två arbetare avsedda att justera vallen och lägga ned täckdiksrör. Väderleken lade dock hinder i vägen även så uteblevo de ett år tidigare beställda täckdiksrören.

Jag har emellertid avtalat med ovannämnda arbetare att sätta i gång arbetet så snart möjligheterna det medgiver.

Högaktningsfullt.

ÄS SÄTERI

Martin Lingström

Undertecknade, tillsammans ägare av 1,23 mtl. Äs 1² och 0,84 mtl. Botten 2⁸ i Julita socken, och enda intressenter i Äs invallnings- och dikningsföretag av år 1938 i Julita socken av Södermanlands län, utse härmed Disponenten Harry Kock, Äs Säteri, till förtroendeman för företaget, och äger han att som sådan underteckna alla erforderliga kontrakt, förbindelser och rekvisitioner m.m. för utbekommande av till förenämnda företag beviljat statsunderstöd.

Äs Säteri, Katrineholm den 14/3 1940.

Elisabeth Kock

Margareta Kock

Bevittnas:

Måla Larsson

Hilding Karlsson

Merga, Tibbarga

Äs Säteri

F I N N S H Y T T A N S B R U K

Rolf Bergström

Förut Aktiebolaget Finshyttan

Rbg./ Mn.

Finnshtyttan den 1 Febr. 1940

Godsägaren Herr Harry Kock

Äs Säteri

J u l i a

Vi erkänna tacksamt mottagandet av det under-
skrivna leveranskontraktet i Eder skrivelse av 29 po jämte
i check

Kronor 745:-

utgörande första likviden å beställd pumpleverans

Högaktningsfullt

F I N N S H Y T T A N S B R U K

Rolf Bergström

pp. oläsl. namn....

Rätt avskrivet intyga:

.....*Karl Larsson*.....

.....*A. h. Lindfeldt*.....

I N T Y G. DIARIE Nr 12280
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL. 1940

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet är påbörjat vid
Äs invallnings- och dikningsföretag av år 1938 i Julita socken av Sö-
dermanlands län.

Äs pr Katrineholm den 2/7 1940.

Oscar Sundman.....

adr. *Morgens Julita*.....

Urgeborg Persson.....

adr. *Solvallan 4, Dufbo*.....

3/3 29

U p p g i f t

Å de fastigheter inom Ås invallnings- och dikningsföretag i Julita socken av Södermanlands län, vartill län sökes från statens avdikningslånefond.

Julita socken.

1,23 mtl. Ås 1² ✓

Ägare Carl von Sydow

0,84 " Botten 2³ ✓

" Densamme.

Luleå i juni 1938.

Karl T. Roos.

statens lantbruksstipendiat.

306
/39

DIARIE Nr 15257
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG 1940

R A P P O R T

Över besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl.
Lantbruksstyrelsen den 29 april 1940.

Företagets namn: Äs invallnings- och dikningsföretag av år 1938
i Julita socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 3 mars 1939.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6.220:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6.310:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 maj 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förtroendeman: Disponenten Harry Kock, Äs säteri, Katrineholm.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 13 augusti 1940.

Därvid hade pumpstationen vid D utförts med undantag av motor och
elektriska ledningar, varjämte avloppen A - 9 och D - E - F upptagits,
varvid dock återstodo en del kompletteringsarbeten.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets å-priser
har det utförda arbetet beräknats motsvara 5.000:-
Härtill komma förrättningskostnader o.d. 630:-
Summa kronor 5.630:-

utgörande omkring 45 procent av den vid arbetsplanens fastställande
beräknade anläggningskostnaden för företaget 12.530:- kronor.

Nyköping den 19 augusti 1940.

Å tjänstens vägnar:

Arvid Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. N:r

för utbetalande av statsunderstöd.

15257/40

Företag: "Äs invallnings- och dikningsföretag av år 1938" i Julita socken av

Södermanlands län

Arb. plan: 3/3 1939

Kontrakt: 15/5 1940

Fullbordas: 1/9 1943

Statsbidrag: 6.220 kronor

Lån: 6.310 kronor

Beräkn. kostnad: 13.930 kronor

Verkst. utbet. d. 10/7 1940 av statsbidrag: 2.100 kr.
av lån: 2.100 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. M.Lingström den 13/8 1940
5.630 kr. = c:a 45 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Disponenten Harry Kock, bef.
Ende-intressent- } Äs säteri, Katrineholm.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1.100 kr.
av lån 1.100 kr.

Stockholm den

2/9 1940.

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 april 1940.

Företagets namn: Äs invallnings- och dikningsföretag av år 1938 i Julita socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 3 mars 1939.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6.220:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6.310:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 maj 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förtroendeman: Disponenten Harry Kock, Äs säteri, Katrineholm.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den 24 september 1940. Därvid hade pumpstationen vid D, avloppen A-B, 5a+50-D, D-E-F, E-I-21+65 och I-I¹ samt vallarna C-3a, 4a+10 -D-E-F-G-H utförts, varvid dock återstodo en del kompletteringsarbeten.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har
det utförda arbetet beräknats motsvara 10.400:--
Härtill komma förrättningskostnader o.d. 630:--

Summa kronor 11.030:--

utgörande omkring 88 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade anläggningskostnaden för företaget 12.530:- kronor.

Nyköping den 28 september 1940.

Å tjänstens vägnar:

Arvid Lingsjö

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. N:r
17447/40

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Äs invallnings- och dikningsföretag av år 1938" i Julita socken av

Södermanlands län

Arb. plan: 3/3 1939

Kontrakt: 15/5 1940

Fullbordas: 1/9 1943

Statsbidrag: 6.220 kronor

Lån: 6.310 kronor

Beräkn. kostnad: 13.930 kronor

Verkst. utbet. d. 10/7 40, 2/9 40 av statsbidrag: 3.200 kr.
av lån: 3.200 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. M.Lingström den 24/9 1940

11.030 kr. = c:a 88 %.

0,79 · 6.220 = 4.900 0,79 · 6.310 = 5.000
3.200 3.200
1.700 1.800

Ordf. i arb. styrelsen } Disponenten Harry Kock, bef.
Ende-intressent- } Äs säteri, Katrineholm.


Rekv. bifogad

av statsbidrag 1.700 kr.

Utbetalas

av lån 1.800 kr.

Stockholm den 11/10 1940



T A B L Å

Över tillg. och skulder vid Äs invallnings och utdikningsföretag d.2/11 1940

Innest. i Södermanl. Ensk. Bank	279:70	A/B. Katrineholms El. Byrå	400:-
		Entreprenör Karl Eriksson	
		Bettna, rkn. div.	211:20
		Av lantbruksingeniören, till-	
		styrkt utbetalning till en-	
Erist	891:50	treprenören	560:-
	1.171:20		1.171:20

att ovanstående är med riktigheten översenstämmande, intyga

M. Larsson.

306
39

DIARIE Nr 18875
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1940

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 april 1940.

Företagets namn: Äs invallnings- och dikningsföretag av år 1938 i Julita socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 3 mars 1939.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6.220:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6.310:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 maj 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Förtroendeman: Disponenten Harry Kock, Äs säteri, Katrineholm.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den 7 oktober 1940. Företaget hade därvid i sin helhet utförts med undantag för vallen å sträckan 3a - 4a+10 samt en del kompletteringsarbeten i övrigt å vallsträckan C-D.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets å-priser har	
det utförda arbetet beräknats motsvara	11.200:--
Härtill komma förrättningskostnader o.d.	630:--
	<u>Summa kronor 11.830:--</u>

utgörande omkring 95 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade anläggningskostnaden för företaget 12.530:- kronor.

Företagets verkliga kostnader torde icke komma att understiga de beräknade.

Nyköping den 25 oktober 1940.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. N:r

för utbetalande av statsunderstöd.

19575/40

Företag: "Äs invallnings- och dikningsföretag av år 1938" i Julita socken av

Södermanlands län

Arb. plan: 3/3 1939

Kontrakt: 15/5 1940

Fullbordas: 1/9 1943

Statsbidrag: 6.220 kronor

Lån: 6.310 kronor

Beräkn. kostnad: 13.930 kronor

Verkst. utbet. d. 10/7 1940 m.fl. av statsbidrag: 4.900 kr.
av lån: 5.000 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. M.Lingström den 7/10 1940
11.830 kr. = c:a 95 %.

$$\begin{array}{r} 0,82 \cdot 6'220 = 5'100 \\ 4'900 \\ \hline 200 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0,82 \cdot 6'310 = 5'200 \\ 5'000 \\ \hline 200 \end{array}$$

Ordf. i arb. styrelsen } Disponenten Harry Kock, bef.
Ende-intressent } Äs säteri, Katrineholm.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 200 kr.
av lån 300 kr.

Stockholm den 15/11 1940



1940 den 10 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningarlån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ås invallnings- och dikningsföretag av år 1938" i Julita socken av Södermanlands län.

Lån 6.310 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 3 mars 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det- samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Julita socken.</u>			
Ås	1,23	2 1 8	Carl von Sydow
Botten	0,84	2	Densanne

Stockholm den 10 juli 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

J.

LANTBRUKSINGENJÖREN
~~LANTBRUKSNÄMNDEN~~

I

SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
BLOMMENHOVSVÄGEN
NYKÖPING

Telefon: Expeditionen 4358
Lantbruksingenjören 4359

(201/50) 306/39 - Kamb.
FÖREDRAGET
DEN 4 JUL 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN 1950
DIARIE Nr 981
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 6 juni 1950 får jag härmed vördsamt överlämna följande handlingar rörande Äs invallnings- och dikningsföretag av år 1938 i Julita socken av Södermanlands län.

./1 Rekvisition.

./1 Företagets förrättningshandlingar.

Nyköping den 16 juni 1950.

Martin Lingshörn

1/1 handf. återgår