

Bev $\frac{1}{7}$ 40

DIARIE Nr 4250
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MRS. 1941

ÖSTERBYGDENS
27 DEC. 1940
VATTENDOMSTOL

39

D _____ 2*0310



Inspriset i V.B.

Handlingar
rörande torrlägningsföretaget
Ör - Örslund
i Höls socken av Tödermanlands län,
upprättade vid laga synförrättning
åren 1938-1939 av
Martin Ringström.
Statens lantbruksingenjör.

Här tillhör ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträdet
under laga styreförvärdning med av-
seende å företag för tilläggning av
vattenrika marker, tillhörande Or,
Imertid, Ekely, Skerby, Solbacken samt
Klarabergs- och Årslunds skiftet i Holo
socken av Tollermanlands län.

Den 19 oktober 1938.

Sedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör, blivit
på denna gjord ansökning (Bil. A.) av Konungens
Befälningshavande i länets förordnad (Bil. B.) att kund-
lagga ^{denna} styreförvärdning, hade genom församlings kyrkan upp-
läst och i ordstämning införad kungörelse (Bil. C¹ - C³)
sammanträdde i ärendet utskotts och länets förstående dag
kl. 10 f.m. hos lantbrukaren Oskar Andersson, Årslund,
varjämte underrättelser om sammanträdet utskotts
till sakägarna enligt bifogade förteckning (Bil. D.)

Fri att någon godman biträds vid förvärdningen
hade på kallelse av förvärdningsmannen tjänstadekommitté
skiftesgodemännen

Arvid Larsson, Skärbo, och

Thorel Jacobsson, Helleby.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare
närvarande.

Julius Brattlöf, ägare av 5/96 mät. Or 1² och
1/32 " " 5² 1³

Karl Jansson, anordnare " " " 5² "

Stils Brattlöf, som ombud för fru Helga Pihlström
ägare av 5/192 mät. Or 1⁴

Oskar Andersson, " " ass. lag 5² 1⁶ (Årslund),

" " Klarabergs- och Årslunds skiftet 1¹

" " Skerby 1¹⁵

" " 5² 1¹⁶ och

" " 5² 1¹⁷

Johan Persson, ägare av av. lig. Inmestad 1⁶ (Klaraberg nr. 2.)

H. J. Farsberg, som ombud enligt fullmakt (Nil. 2¹) för

Ernst Wahl, ägare av 3/8 mte. Ekely 1² (Oppgränden)

Ludvig Larsson, som ombud enligt fullmakt (Nil. 2²) för

frken Johanna Larsson, frken Ingvald Larsson och

Nils Gustaf Larsson, ägare av 1/4 mte Ekely 1³ (Kergränden)

frken Agnes Carlsson, ägare av barmantliggningen Solbacken 3¹

Orken Andersson, Ensta. § 1.

Undersökningar om förväntningen samt Konungens Befallningshuvandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jär anmälles icke mot förväntningsmannen eller de biträdande grädmännen, vilka senare förklarade sig ha avlagt förskrivet grädmått.

§ 3.

I anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avgränsningar av de vätevägskens markerna blifvit genom förväntningsmannens försorg verkställda. Därvid uppräntade plan- och profilritningar förteddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Förkändens till förtaget yrkade, att erforderligt avlopps mått upptogs för tvärläggning av dens i förtaget ingående marker till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomiskt fördel förenat, och att i samband därmed de öfr. avloppet befintliga broarna vid punktterna 0+83, 5+3 och 11+56 måtte i erforderlig mån ombyggnas.

§ 5.

Färdliga närstående sakägare förklarade, att de ville spara och på egen bekostnad svara för erforderlig ombyggnad av öfr. av de av förtaget äd. dens marker berörda broarna, samt att de icke hade anspråk på ersättning för skada och intrång genom avloppens bestämning och uppläggningen av jordsträngarna längs desamma.

§ 6.

Johan Persson, Klaraberg, ingick fördrag med förkändens

46.
om frihetens utfrående. Färskild Förenings skivveke hörom
uppsättades och utsändades medelst synemännens postskrift.
(Mbl. 7.)

#7.

Oskar Andersson, Enstr., överlämnade till förvaltningsman-
nen en skivveke från August Carlsson, Enstr., vilken skivveke
upplästes och bilades till protokollet. (Mbl. 5.)

#8.

Förvaltningsmannen redogjorde för nu gällande vill-
kor för uphållande av statsbidrag och lån från statens avvik-
ningsfonder, och förklarade sig intressenternas önskan kom-
ma i åtnjytande av sådant statsunderstöd, för den ändade
frihetens komma till utfrående.

#9.

Förvaltningsmannen meddelade, att videring av de i
frihetens ingående markerna omedelbart komma att
verkställas, samt att nya sammanträde i ärendet komma
att hållas i tid och plats, som underrättelse skulle till-
ställas sakägarna.

#10.

Sagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet
förklarades avslutat.

Ordnad för Hålsö den 19 oktober 1938.

A. Gärstens signatur:

Martin Engström.

Statens lantbruksingenjör.

Arvid Gustafsson

Thorel Jacobsson

Biträdande godemän

Den 15 februari 1939.

Förestående dag kl. 11 f.m. inställde sig undertecknad
förvaltningsman och godemännen Thorel Jacobsson, Kelleby,
hos lantbrukaren Oskar Andersson, Årslund, för att fortsätta
denne samsamförvaltning.

För att såsom godemän biträda vid förvaltningen hade

5.
mfamnit sig skiftesgodemannen J. O. Carlsson, Egelsvick,
i stället för godemannen David Larsson, Stäckna, vilken
var förhindrad att närvara vid sammanträdet.

Vid sammanträdet varom underrättelsen utsänt enligt
bifogade förteckning (Bil. H.), anmälde sig följande skiftes
närvarande.

David Lindgren, som ombud enligt fullmakt (Bil. F. 1)

för H. J. Brattlifs storbhus, ägne av $5/96$ m.ä. Ar 1² och

$1/32$ " " Ar 1³

Ar 1⁴

Karl Jansson, arrendator av

Nils Brattlifs, som ombud enligt fullmakt (Bil. F. 2)

för fru Helga Pihlström, ägne av $5/192$ m.ä. Ar 1⁴

Arken Andersson, ägne av av. lag. Ar 1⁶ (Arrendat.),

" " Klaralags- och Arrendeskiftet 1¹

" " Skerby 1¹⁵

" " " 1¹⁶ och

" " " 1¹⁷

Johan Persson, ägne av av. lag. Inmerta 1¹⁶ (Klaralags m. 2).

O. L. Westerlund, som ombud för Ernst Wahl,

ägne av $3/8$ m.ä. Ekely 1² (Oppgårdens).

N. Ludvig Larsson, som ombud enligt fullmakt (Bil. F. 2)

för fröken Johanna Larsson, Ingvald Larsson och

Nils Gustaf Larsson, ägne av $1/4$ m.ä. Ekely 1³ (Stegårdens).

Fröken Agnes Carlsson, ägne av sammanläggningen Solbruden 3¹

§ 11.

För anmältes inte mot godemannen J. O. Carlsson,
vilken förklarade sig ha avlagt fränkvisen godmanssed.

§ 12.

Förvärdningsmannen redogjorde för det sedan förra
sammanträdet upprättade förslaget till förläggning
av de i förslaget ingående markerna, varjämte redogörelse
lämnades för de här för beräknade kostnaderna samt för
jordvärderingen och kostnadernas fördelning m. m. Ur vär-
deringslängden upplästes det för varje fastighet beräknade
förbättringsvärdet samt en kostnadsfördelningslängden

den för varje fartyget beräknade andelen i kostnaderna för
företaget.

§ 13.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grund-
vatten från markerna underöfats av Kemiska stationen i
Västerås, och delgavs de närvarande resultatet av denna
undersökning. (Bil. K.)

§ 14.

Till styrelse för företaget utsågos landbrukarna
Karl Jansson, Or. m. Hölö, och
Oskar Andersson, Orskund m. Hölö,
av vilka den sistnämnde utsågs till sammankallande
med uppdrag dessutom att mötliga och förvara till
företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle
finnas hos honom tillgängliga för envar, som inskade
granska eller taga avskrift av desamma.

Enligt stadgande i 7 kap. 64 § vämlagen finge de
med företaget förenade angelägenheterna behandlas vid
sammankommande med delägarna, varvid envar av dem äges
röst rätt enligt det andelstakt, som vid denna nyreför-
ritning föreskrifits som bestämmande för hans
skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, dock
att ingen finge röst rätt för mera än en femtedel
av delägarnas sammankommande, vid sammankommandet förtäckt
andelstakt. Kallelse till sådant sammankommande skulle av
styrelsen antingen skriftligen delgävas samtliga intres-
senter minst en vecka före sammankommandet eller ut minst
två veckor därframt kungöras såväl i församling kyrkan
som även i minst en av ortens tidningar.

§ 15.

Lynemännens uttalande upplästes, varvid jämväl
berörshänvisning lämnades under meddelande att talan
mot förvärdningen finge inom sextio dagar kungöras an-
förs vid Österlånggatan Vännebodoms t. b. Stockholm.

§ 16.

Förvätningsmannen meddelade, att han under synförrättningen tillgodoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt 9 dagar för: arvodesräkningen närmare angivna dagar och förvätningsåtgärder.

§ 17

Dagens protokoll uppläst, varefter synförrättningen förklarades avslutad.

Orskund på stolt den 15 februari 1939.

Å Jämsens vägnar:

Martin Ljungström

Statens landbruksingenjör.

Per Olof Jönsson

J. O. Jönsson

Bihållande godemän.

731 D.R. 1937

Bil. A.

8
Ankom den
8 - OKT. 1937
till
Landskansliet
i Nyköping.

Till

Konungens Befallningshavande i Södermanlands län,

Nyköping.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Öhrslund m.fl. fastigheter i Hölö socken av Södermanlands län.

Företaget, som omfattar en areal av omkring 10 har, synes komma att beröra följande fastigheter och ägare.

Öhrslund, ägare Oskar Andersson.

Solbacken, " Emil Hansson.

1/4 mtl. Ekeby, " fröken Johanna Larsson, Skytts-Vemmerlov.

1/24 " Öhr, " Nils Brattlöf.

1/12 " Öhr, " Julius Brattlöf, Jumsta, Tvetaberg.

Arrendator Karl Jansson.

Öhrslund pr. Hölö i oktober 1937.

Oskar Andersson

Fröken J. Larsson
genom E. Larsson

Julius Brattlöf

Ekeby
Agnes Carlsson
Solbacken.



BELSEN

DS LÄN

Bil. B.N:o 31 D.R.1937.F Ö R Ö R D N A N D E.

Med anledning av en från Oskar Andersson, Öhrslund, Hölö, med flera hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Öhrslund m.fl. fastigheter i Hölö socken, förordnas statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 8 oktober 1937.

Utan svgift.

N:o 4657 .

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

17.1.38.

Bil. C'

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivitt av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ör, Smestad, Ekeby, Åkerby, Solbacken samt Klarabergs- och Örslundsskiftet i Hölö socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Oskar Andersson, Örslund, onsdagen den 19 oktober 1938, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 26 september 1938.

Å tjänstens vägnar:

Marin Lingshem

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Hölö församlings kyrka söndagen den 2/10 1938, intygas av:

Reinert Reinertson
.....
v. p.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivitt av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ör, Smestad, Ekeby, Åkerby, Solbacken samt Klarabergs- och Örslundsskiftet i Hölö socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Oskar Andersson, Örslund, onsdagen den 19 oktober 1938, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 26 september 1938.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingshiöm

Statens lantbruksingeniör.

Införd i Södermanlands Nyheter den 28/9 1938, intygas av:

Södermanlands Nyheter

Edv. Peters.

12.
Pril. 6³

N:o 5002
Angives vid likvid pr post.
Postkvitto gäller som vårt
kvitto.

Södermanlands Nyheter



NETS STÖRSTA OCH MEST SPRIDDA TIDNING SAMT ALLMANNA ANNONSORGAN

UTKOMMER ALLA HELGFRIA DAGAR • UPPLAGA 16,000 EX.

Telefoner: Huvudkontoret i Nyköping 137.
Redaktionen i Nyköping 278.
Oxelösund 32, Katrineholm 94, Flen 199,
Hälleforsnäs 44, Gnesta 206, Trosa 44,
Malmköping 90. POSTGIRO 10010.

NYKÖPING den 31/10 1938

Statens Lantbruksskydd. N. Långström. DEBET

Att betalas pr kontant netto An annons:	Sida	Sgr	Mm.	Brutto		Rabatt		Netto	
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kronor	öre
28 Aug. ang. Garl. en vattenk mark. till. Dr. Mestad, Eskel Rindby, Solbacken, Klaraberg, Öst- lundskiftet	1	1	60					9.60	
KVITTERAS Nyköping den 10/1 1939 SÖDERMANLANDS NYHETER									
Hallen									

Å räkning som ej likvideras inom 30 dagar från datum bortfaller rabatten. Rabatt bortfaller även i händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs.

Bil. 8.F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 19 oktober 1938 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ör, Smestad, Ekeby, Åkerby, Solbacken samt Klarabergs- och Örslundsskiftet i Hölö socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 27 september 1938.

Namn	Adress	
Julius Brattlöf	Jumsta,	Tvetaberg.
Karl Jansson	Ör,	Hölö.
Nils Brattlöf	"	"
Fru Helga Pihlström	"	"
Oskar Andersson	Örslund,	"
Johan Persson	Klaraberg,	"
Ernst Wahl	Tösta,	"
Fröken Johanna Larsson	Ekeby,	"
Fröken Inga-Lisa Larsson	"	"
Nils Gustav Larsson	"	"
Ludvig Larsson	"	"
Nils Aug. Karlsson	Ensta,	"
Fröken Agnes Carlsson	Solbacken,	"
Skiftesgodemannen Karl I. Andersson ...	Gräfsta,	"
" Thorild Jacobsson ...	Helleby,	"

Nyköping den 27 september 1938.

Martin Tingström

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Wahl & Co A.-B.
Kolonialvaror en Gros

TELEGRAMADRESS : WAHLERNST

TELEFON:
NAMNANROP
ERNST WAHL

POSTGIRO NR. 2274

14.
Bil. 8'

~~Stockholm~~ den
KUNGSHOLMSTORG 10

Fullmakt för K. J. Färberg att i
mitt ställe närvara vid sammankommande
hos lantbrukaren O. Andersson, Örskind
onsdagen den 19 oktober 1938 kl. 10 fm.

Hölo', Sästad den 17 okt. 1938

Ernst Wahl

Bil. 82

FULLMAKT

Ludvig Larsson... att å våra vägnar göra ansökning om syne-
förrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ör, Sme-
stad, Ekeby, Åkerby, Solbacken samt Klarabergs- och Örslundsskiftet i Hö-
lö socken av Södermanlands län, ävensom att vid sammanträden för ifråga-
varande företag vår talan föra och vår rätt bevaka och innefattas häri
även rätt för ombudet att å våra vägnar göra ansökning om statsbidrag och
avdikningslån till arbetets utförande.

..... *Hölo* den 2/10 1938.

Johanna Larsson
kylls Wimmerlöf

Nils Larsson

Lugalis a Larsson

Johanna Larssons namnteckning
bevittna

Nils Larssons och Lugalis Larssons
Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

kylls Mattsson *Hölo*
Hölo

kylls. Lindqvist & Eriksson.....
Hölo
adr. adr.

B. L. F.

Förening

Undertecknad, ägare av av. lig. Tomstad 1¹⁶/Klaraberg²⁰⁸
i Hölö socken. förklarar sig kunnat jämlikt 10 kap. 58 §
vitebryggen göra gemensam sak med sökanden till det
företag, som avser tanläggning av vitebryggen marker, till-
hörande Or. Tomstad, Ekeley, Skerley, Solbacken samt Klar-
bergs- och Orslunds skiftet i Hölö socken av Solermandlands
län, under yrkande, att erforderliga arlopps mått upps-
tages även för tanläggning av mina i företaget ingående
marker.

Orslund nr. Hölö den 19 oktober 1938.

Johan Persson.

Förstående förening vitordas.

Martin Ringström

Statens lantbruksingenjör.

Arvid Lantorp

Wired J. J. J. J.

Biträdande godemän.

Bil. G.

Herr M. Lingsström
(Till sammanträdet vid Örslund d 19 okt)

Som jag är förhindrad (på grund av sjukdom) att närvara vid sammanträdet angående dikeföretag förbi Ör - Örslund vill jag härmed anföra följande; Som Åkerby skogskärr endast är tre hundrad hela arealen, så långt avsidet utan vägförbindelse och när därtill ej går få klara papper på det anser jag det sågott som värdelöst så vi behöver ej laga diken så att de bli till "nytta" för marken ifråga.

Den som är gammal och orkeslös och endast har att leva av allmänna folkspension kan ej gå med på några extra utgifter. Kan ej de bekosta dikeföretaget som påyrkar det samma yrkar jag avslag på det samma.

Högaktningfullt

August Carlsson

Ensta Hölö d. 18.10 - 38

Pil. H.F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 15 februari 1939 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ör, Smestad, Ekeby, Åkerby, Solbacken samt Klarabergs- och Örslundsskiftet i Hölö socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 6 februari 1939.

Namn.	Adress.
Julius Brattlöfs sterbhus	Jumsta, Tvetaberg.
Fru Helga Pihlström	Repslagareg. 13, Stockholm.
Karl Jansson	Ör, Hölö.
Nils Brattlöf	" "
Oskar Andersson	Örslund, "
Johan Persson	Klaraberg, "
Ernst Wahl	Töstad, "
Fröken Johanna Larsson	Ekeby, "
Ludvig Larsson	" "
August Karlsson	Ensta, "
Fröken Agnes Carlsson	Solbacken, "
Skiftesgodemannen Thorild Jacobsson ..	Helleby, "
" Arvid Larsson	Nöckna, Mörkö.

Nyköping den 6 februari 1939.

Arvid Larsson

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I'F U L L M A K T

för David Lindgren....., att vid sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vat- tensjuka marker, tillhörande Ör, Smestad, Ekeby m.fl. i Hölö socken av Södermanlands län, vår talan föra och vår rätt bevaka, och inne- fattas häri även rätt för ombudet att å våra vägnar göra ansökning om statsbidrag och avdikningslån till arbetets utförande.

.....Gunnar Brattlöf..... den 12/2 1939.

Julius Brattlöfs sterbhus:

<u>Anna Brattlöf</u>	<u>Ira Lindgren</u>
<u>Nils Brattlöf</u>	<u>Lydia Brattlöf</u>
<u>David Lindgren</u>	

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

... <u>M. Andersson</u>	... <u>Nils Gustafsson</u>
adr. ... <u>Antuna Potelbo</u> ...	adr. ... <u>Gunnar Lärå</u> ...

Bil. J²

F U L L M A K T

för Nils Wilhelm Brattlöf....., att vid sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ör, Smestad, Ekeby m.fl. i Hölö socken av Södermanlands län, min talan föra och min rätt bevaka, och innefattas häri även rätt för ombudet att å mina vägnar göra ansökning om statsbidrag och avdikningslån till arbetets utförande.

.....Stockholm..... den 13/2 1939.

.....Helga Pihlström.....

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Dagmar Lindqvist.....

O. Petersson.....

adr. Höfgatan 28.....

adr. Hökensgat 1.....

Dubblätt.

Analysbevis Nr. 622.....


Å kemiska stationen i Västerås ha r på anmodan av
Herr Oskar Andersson, Öhrslund, Hölö,
undersökts prov av Vatten, inkommet den 26 nov. 1938.

Undersökningen har givit följande resultat:

Fria syror, beräknade som kolsyra /CO ₂ /	25,3 milligr. per liter
Hårdhetsgrad-tyska, övergående	7,0 grader
Aggressiv syra, beräknad som kolsyra /CO ₂ /	17,1 milligr. per liter
Svavelväte	0

Västerås den 1 dec. 1938

Analysavgift Kr.


Föreståndare.

Kvitteras:

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofigrens n:r	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>5/96 mbl. Ör 12.</u>								
	Julius Brattlöfs storbhus.								
	Fru Anna Brattlöf, Lydia Brattlöf,								
	Nils Brattlöf och Lova Lindgren,								
	född Brattlöf.								
1	Skogsskogen								
2	Åker, lervalla på lera		01						
3	" " " "		04						
4	" " " "		02						
42	" " " "		15						
43	" " " "		16						
44	" " " "		27						
45	" " " "		20						
46	" " " "		35						
47	Skogsskogen								
48	Åker, lervalla " "		34						
1-4, 42-48	Summa	154						154	
	<u>1/32 mbl. Ör 13.</u>								
	Julius Brattlöfs storbhus.								
5	Åker, lervalla på lera		02						
6	" " " "		07						
7	" " " "		09						
8	Skogsskogen								
9	Åker, lervalla på lera		10						
28	" " " "		25						
29	" " " "		14						
30	" " " "		10						
	Transpant		77						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport		77						
31	Skv. lermugga på lera		10						
32	" " " "		11						
33	" " " "		25						
34	Andersgräv								
35	Skv. lermugga på lera		26						
36	" " " "		10						
37	" " " "		03						
38	" " " "		30						
39	" " " "		31						
40	" " " "		35						
41	" " " "		12						
5-9, 25-41	Summa		270					270	
<u>5/192 mth. Ö 1⁴</u>									
	Fru Helga Pihlström								
10	Skv. lermugga på lera		22						
11	" " " "		45						
12	" " " "		02						
13	" " " "		40						
14	Andersgräv								
15	Skv. lermugga på lera		12						
16	Äggräv								
17	Skv. lermugga på lera		16						
18	" " " "		12						
19	" " " "		41						
20	" " " "		22						
21	Andersgräv								
22	Skv. lermugga på lera		19						
23	" " " "		33						
24	" " " "		22						
25	" " " "		18						
26	" " " "		16						
	Transport		320						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	05								770 -		660 50		109 50				
				1000	45	450	550	1.0	100 -		45 -		55 -				
				1000	50	500	500	1.0	110 -		55 -		55 -				
				1000	50	500	500	1.0	250 -		125 -		125 -				
	07																
				1000	35	350	650	1.0	260 -		91 -		169 -				
				1000	70	700	300	1.0	100 -		70 -		30 -				
				1000	70	700	300	1.0	30 -		21 -		9 -				
				1000	30	300	650	0.95	285 -		90 -		195 -				
				1000	35	350	650	1.0	310 -		108 50		201 50				
				1000	45	450	550	1.0	350 -		157 50		192 50				
				1000	70	700	300	1.0	120 -		84 -		36 -				
	12		2 82						2.685 -		1.507 50		1.177 50				
				1000	80	800	200	1.0	220 -		176 -		44 -				
				1000	85	850	150	1.0	450 -		382 50		67 50				
				1000	80	800	200	1.0	20 -		16 -		4 -				
				1000	90	900	100	1.0	400 -		360 -		40 -				
	08																
				1000	95	950	50	1.0	120 -		114 -		6 -				
	02																
				1000	70	700	300	1.0	160 -		112 -		48 -				
				1000	70	700	300	1.0	120 -		84 -		36 -				
				1000	40	400	600	1.0	410 -		164 -		246 -				
				1000	45	450	550	1.0	220 -		99 -		121 -				
	08																
				1000	45	450	550	1.0	190 -		85 50		104 50				
				1000	75	750	250	1.0	330 -		247 50		82 50				
				1000	90	900	100	1.0	220 -		198 -		22 -				
				1000	40	400	600	1.0	180 -		72 -		108 -				
				1000	45	450	550	1.0	160 -		72 -		88 -				
	18								3.200 -		2.182 50		1.017 50				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	3	20						
27	Åker, lermuggla på lera		20						
10-27	Summa	3	40						3 40
	<u>Ans. lög. Ör 1⁶. (Örslund)</u>								
	Oskar Andersson								
49	Åker, lermuggla på lera		06						
50	" " " "		24						
51	Avloppsgrav								
52	Åker, lermuggla på lera		12						
53	" " " "		14						
54	" " " "		14						
55	" " " "		02						
56	" " " "		02						
57	" " " "		18						
58	" " " "		20						
59	" " " "		20						
49-59	Summa	1	32						1 32
	<u>1/4 mbl. Ekoby 1³. (Nergården)</u>								
	Fröken Johanne Larsson, Ingelisa Larsson och Nils Gustaf Larsson								
60	Åker, lermuggla på lera		19						
61	" " " "		19						
62	Backe								
63	Avloppsgrav								
64	Åker, lermuggla på lera		24						
65	" " " "		10						
66	" " " "		20						
67	" " " "		13						
68	" " " "		08						
60-68	Summa	1	13						1 13
	<u>Sammanläggningen Solbacken 3¹.</u>								
	Fröken Agnes Carlsson								
	Transport								

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	18								3200 -		2182 50	1017 50					
				1000	80	800	200	1.0	200 -		160 -	40 -					
	18	3 58							3400 -		2342 50	1057 50					
				1000	80	800	200	1.0	60 -		48 -	12 -					
				1000	40	400	600	1.0	240 -		96 -	144 -					
	07			1000	45	450	550	1.0	120 -		54 -	66 -					
				1000	85	850	150	1.0	140 -		119 -	21 -					
				1000	85	850	150	1.0	140 -		119 -	21 -					
				1000	45	450	550	1.0	20 -		9 -	11 -					
				1000	50	500	500	1.0	20 -		10 -	10 -					
				1000	40	400	600	1.0	180 -		72 -	108 -					
				1000	80	800	200	1.0	200 -		160 -	40 -					
				1000	85	850	150	1.0	200 -		170 -	30 -					
	07	1 39							1320 -		857 -	463 -					
				1000	70	700	300	1.0	190 -		133 -	57 -					
				1000	75	750	250	1.0	190 -		142 50	47 50					
	04																
	08			1000	75	750	250	1.0	240 -		180 -	60 -					
				1000	55	550	450	1.0	100 -		55 -	45 -					
				1000	55	550	450	1.0	200 -		110 -	90 -					
				900	35	315	540	0.95	111 15		40 95	70 20					
				900	35	315	540	0.95	68 40		25 20	43 20					
	12	1 25							1099 55		686 65	412 90					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport								
69	Åker, dyjord		44						
70	avloppsgrav								
71	Åker, dyjord		32						
72	+ +		26						
69-72	Summa	1	02						1 02
<u>Nrs. lag. Åkerby 1⁶. (Åkerby Storskogskärr nr. 2.)</u>									
Oskar Andersson, Örsland.									
73	Åker, dyjord		15						
74	+ dy på lera		19						
75	+ + . .		29						
76	+ dyjord		24						
76 a	avloppsgrav								
77	Åker, dyjord		10						
78	+ dy på lera		21						
79	+ dyngylla på lera		10						
73-79	Summa	1	28						1 28
<u>Nrs. lag. Åkerby 1⁵. (Åkerby Storskogskärr nr. 1.)</u>									
Oskar Andersson, Örsland									
80	Åker, dyngylla på lera		10						
81	+ + " +		25						
82	avloppsgrav								
83	Åker, dyngylla på lera		32	67					
93	+ + " +		17						
94	+ + " +		24						
95	+ dyngylla " "		19						
96	+ + " +		18						
97	+ + " +		05						
80-93-97	Summa	1	50						1 50
<u>Nrs. lag. Åkerby 1⁷. (Åkerby Storskogskärr nr. 3.)</u>									
Oskar Andersson, Örsland.									
84	Åker, dyngylla på lera		35						
	Transport		35						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				800	30	240	520	0.95	334 40		105 60		228 80				
	05																
				800	30	240	520	0.95	243 20		76 80		166 40				
				800	25	200	520	0.90	187 20		52 -		135 20				
	05	1 07							764 80		234 40		530 40				
				800	25	200	520	0.90	108 -		30 -		78 -				
				900	60	540	360	1.0	171 -		102 60		68 40				
				900	60	540	360	1.0	261 -		156 60		104 40				
				800	25	200	520	0.90	172 80		48 -		124 80				
	04																
				800	35	280	520	1.0	80 -		28 -		52 -				
				900	45	405	495	1.0	189 -		85 05		103 95				
				1000	80	800	200	1.0	100 -		80 -		20 -				
	04	1 32							1081 80		530 25		551 55				
				1000	80	800	200	1.0	100 -		80 -		20 -				
				1000	40	400	600	1.0	250 -		100 -		150 -				
	03																
				1000	35	350	650	1.0	320 -		112 -		208 -				
				1000	30	300	650	0.95	161 50		51 -		110 50				
				1000	30	300	650	0.95	228 -		72 -		156 -				
				1000	60	600	400	1.0	190 -		114 -		76 -				
				1000	70	700	300	1.0	180 -		126 -		54 -				
				1000	70	700	300	1.0	50 -		35 -		15 -				
	03	1 53							1479 50		690 -		789 50				
				1000	30	300	650	0.95	332 50		105 -		227 50				
									332 50		105 -		227 50				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport		35						
85	Skoloppesgrav								
86	Skov, dymylla på lera		15						
87	" " " "		28						
88	" " " "		08						
89	" lermysla " "		14						
90	" " " "		10						
91	" " " "		04						
92	" " " "		15						
84-92	Summa		129						129
<u>Lampfæst til Skovby 2³, 2⁷, 2⁸, 2⁹, 2¹⁰, 2¹¹, 2¹², 2¹³, 2¹⁴, 2¹⁵, 2¹⁶, 2¹⁷, 2¹⁸ & 2¹⁹.</u> Agare: August Karlsson (^{Ernst} Utan lagfart)									
98	Skoloppesgrav								
99	Backe								
100	Bekismark, dy- og mossjord. ngt. skogbev.						133		
98-100	Summa						133		133
<u>3/8 mbl. Ekeby 1². (Oppgjørdens)</u> Ernst Wahl, Trøstad.									
101	Bekismark, dy- og mossjord. Skogbev.						07		
102	" " " "						15		
103	" " " ngt. "						170		
104	Backe								
105	Bekismark, dy- og mossjord. Skogbev.						02		
106	Skoloppesgrav								
101-106	Summa						194		194
<u>Nos. lq. Lmestad 1¹⁶. (Klaraberg no 2)</u> Johan Persson									
107	Bekismark, dy- og mossjord. Skogbev.						25		
108	" " " "						112		
109	" " " "						106		
110	Skoloppesgrav								
	Transport						243		

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	04								332 50		105 -		227 50				
				1000	35	350	650	1.0	150 -		52 50		97 50				
				1000	35	350	650	1.0	280 -		98 -		182 -				
				1000	55	550	450	1.0	80 -		44 -		36 -				
				1000	80	800	200	1.0	140 -		112 -		28 -				
				1000	95	950	50	1.0	100 -		95 -		5 -				
				1000	60	600	400	1.0	40 -		24 -		16 -				
				1000	35	350	650	1.0	150 -		52 50		97 50				
	04	1	33						1272 50		583 -		689 50				
	04																
	13																
				150	30	45	75	080	159 60		59 85		99 75				
	17	1	50						159 60		59 85		99 75				
				200	60	120	80	1.0	14 -		840		560				
				200	60	120	80	1.0	30 -		18 -		12 -				
				150	20	30	105	090	229 50		51 -		178 50				
	54																
				200	60	120	80	1.0	4 -		240		160				
	03																
	57	2	51						277 50		79 80		197 70				
				250	40	100	150	1.0	62 50		25 -		37 50				
				250	30	75	175	1.0	280 -		84 -		196 -				
				250	40	100	150	1.0	265 -		106 -		159 -				
	09																
	09								607 50		215 -		392 50				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport						2 43		
111	Betsmark, dy-ö mossjord, ngt. skogbo.						30		
112	" " " " " 5						17		
113	Åker, lermysla på lera		18						
114	" " " " " "		13						
115	" " " " " "		20						
116	" " " " " "		02						
107-116	Summa		53				290		343
	Lamman -								
	5/96 mth. Ör 12.								
1-4, 42-48	Julius Brattlofs sterbhus		1 54						1 54
	1/32 mth. Ör 13.								
5-9, 28-41	Julius Brattlofs sterbhus		2 70						2 70
	5/192 mth. Ör 14.								
10-27	Fru Helga Lihlström		3 40						3 40
	Ans. lög. Ör 16. (Örslund)								
49-59	Oskar Andersson		1 32						1 32
	1/4 mth. Ekeby 13. (Kungärdens)								
	Fröken Johanna Larsson, Ingelisa								
60-68	Larsson och Miss Gustaf Larsson		1 13						1 13
	Lammanläggningen Solbacken 31.								
69-72	Fröken Agnes Carlsson		1 02						1 02
	Ans. lög. Åkerby 16. (Åkerby Hovskogskärr nr 2)								
73-79	Oskar Andersson, Örslund.		1 28						1 28
	Ans. lög. Åkerby 15. (Åkerby Hovskogskärr nr 1)								
80-85, 93-97	Oskar Andersson, Örslund.		1 50						1 50
	Ans. lög. Åkerby 17. (Åkerby Hovskogskärr nr 3)								
84-92	Oskar Andersson, Örslund		1 29						1 29
	Lamfäut till Åkerby 2 ³ , 2 ⁷ , 2 ⁸ , 2 ⁹ , 2 ¹⁰ , 2 ¹¹ , 2 ¹² , 2 ¹³ , 2 ¹⁴ , 2 ¹⁵ , 2 ¹⁶ , 2 ¹⁷ , 2 ¹⁸ och 2 ¹⁹ .								
98-100	Ågare: August Karlsson, Lunde, (utan laggfart).						1 33		1 33
	3/8 mth. Ekeby 12. (Oppgårdens)								
	Transport		15 18				1 33		16 51

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	09								607 50	215 -	392 50						
				250	30	75	175	1.0	75 -	22 50	52 50						
				250	40	100	150	1.0	42 50	17 -	25 50						
				1000	55	550	450	1.0	180 -	99 -	81 -						
				1000	55	550	450	1.0	130 -	71 50	58 50						
				1000	65	650	350	1.0	200 -	130 -	70 -						
				1000	90	900	100	1.0	20 -	18 -	2 -						
	09	3 52							1255 -	573 -	682 -						
	<u>- drag.</u>																
	08	1 62							1540 -	933 50	606 50						
	12	2 82							2685 -	1507 50	1177 50						
	18	3 58							3400 -	2342 50	1057 50						
	07	1 39							1320 -	857 -	463 -						
	12	1 25							1099 55	686 65	412 90						
	05	1 07							764 80	234 40	530 40						
	04	1 32							1081 80	530 25	551 55						
	03	1 53							1479 50	690 -	789 50						
	04	1 33							1272 50	583 -	689 50						
	17	1 50							159 60	59 85	99 75						
	90	17 41							14802 75	8424 65	6378 10						

Kostnadsförslag
 för utförande av konslägningsförelaget Ör-
 Örslund i Hölö socken av Lödermanlands län,
 utprästat vid laga synförrättning åren 1938-1939.
 (Tingspenning 1:-kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Ströppet A-B-C-D-E-F-G.</u>						
A. 0-2	200	Schaktning av lera med lgt. rötter	270	0.90	243	-	243	-
		Ombyggnad av ågavägsbro vid 0+83 enligt specificerat kostnadsförslag					180	-
2-3+50	150	Schaktning av lera med några enstaka sten	500	0.90	450	-		
3+50-5	140	Schaktning av lera	650	0.90	585	-	1035	-
5-7	200	„ „ „	440	0.85	374	-	374	-
		Ombyggnad av ågavägsbro vid 5+3 enligt specificerat kostnadsförslag					260	-
7-9	200	Schaktning av lera	400	0.85	340	-		
C. 9-10+90	190	„ „ „	520	0.90	468	-	808	-
C. 10+90-11+95	105	<u>Porledning av 45 cm. 5 (18") rör.</u>						
		Inköp av 45 cm. 5 (18") rör av tät betong, blandning 1:3, 76 cm. långa	st. 138	4.25	586	50		
		Järnvägsfrakt Gustaberga-Hölö	ton 16,6	4.25	70	55		
		Landvägsfrakt Hölö-Örslund, 7 km. à 16,6 ton.						
		km ton	116	0.30	34	80		
		Schaktning av lera	60	0.90	54	-		
		Rustbädd av 2"x5" plank, 2 st. i bredd	1.3	40:-	52	-		
		Läggning av rören och återfyllning, km	105	1:-	105	-		
		Styddsmurar av betong 1:3:3 med armering av 16 mm. 5 rundjärn vid						
	1185	Transport			902	85	2908	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1185	Transport			902 85	2.900 -		
		båda rörmyningarna	st 2	40.-	80 -			
		Stamburna av betong 1:3:3 med armering jämte risprind vid punkt D.			60 -	1042 85		
D. F. 11+95-14+4	209	Schaktning av lera	420	0.90	378 -			
		L2 " dygord	80	0.70	56 -	434 -		
F. 14+4-16+50	246	D2 " D2	350	0.70	245 -			
		D2 " lera	150	0.90	135 -	380 -		
G. 16+50-18+32	182	D2 " dygord	70	0.70	49 -			
		D2 " lera	320	0.90	288 -	337 -		
		För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges ca 10 pro- cent av förestående belopp.	390				506 15	
Summa	1822	Summa kronor					5.600 -	
		<u>Avsloppet E-E'</u> <u>Rörledning av 12.5 cm:s (5") rör.</u>						
E E' 30-30+70 =12+63	70	Inköp och frakt av 5" tegelrör, 30 cm. långa	lm. 70	1.05	73 50			
		Schaktning av lera	15	1.-	15 -			
		Nedläggning av rören och återfyll- ning.	lm. 70	0.20	14 -			
		Samlingsbrunn av 60 cm:s (24") rör, betong 1:3 med lock och botten av betong vid punkt E'			50 -			
		Trumöja av 5" järnrör, 2.5 m. långt, vid punkt E.			25 -	177 50		
		För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges ca 10 pro- cent av förestående belopp.					22 50	
Summa	70	Summa kronor					200 -	
		<u>Avsloppet F-F'</u>						
F. 40-42 =14+4	200	Schaktning av dygord med ngt rötter	230	0.75	172 50			
	200	Transport			172 50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	200	Transport			172 50			
		Skaffning av lera	50	0 90	45 -			
Ft. 42-44+10	210	St av dyjort med ngt. rötter	300	0 75	225 -			
		St. " lera	5	0 90	4 50	447 -		
		För arbets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges 10 procent av förestående belopp					53 -	
Summa	410	Summa kronor					500 -	
		<u>Sammandrag.</u>						
	1822	Spolpet A-B-C-D-E-F-G.					5600 -	
	70	St E-E'					200 -	
	410	St F-F'					500 -	
Summa	2302	Summa kronor					6300 -	
		<u>Specificerade kostnadsför- slag för brobyggnader.</u>						
		<u>Agovägsbro vid 0+83.</u>						
		2 st. bäddbjälkar 0.20x0.20x4.40x2	0.35					
		5 " underlag, 0.20x0.20x4.50x5	0.90					
		Broplank 0.075x4.00x4.50	1.35					
		Stöplank och överlag, 0.075x0.475x4.00x2						
		0.075x0.10x4.80x2	0.36					
		Summa virke	2.96	50.-	148 -			
		Rivning av gamla bron, spik, tjärn, prapp m.m.				32 -		
		Summa kronor				180 -		
		<u>Agovägsbro vid 5+3</u>						
		Inköp och frakt av 60 cm:5 (24") rör, betong 1:3, 1.0 m. länge	st. 6	15.-	90 -			
		Dubbel rustbädd av 0.15 m:5 virke			15 -			
		Nedläggning av rören	st. 6	3.-	18 -			
		Stycksmurar av betong 1:3:3						
		Transport			123 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport			123 -			
		med armering av 16 mm:s rund						
		järn vid båda rörnyningarna	2	50.-	100 -			
		Reorning av gamla bron, åter-						
		fyllning och planering av						
		vägbanan m.m.			37 -			
		Summa kronor			260 -			
		Örskund pr. Hölö den 15 februari 1939						
		Martin Ljungström						
		Statens Lantbruksingenjör.						

Kostnadsfördelningsskilda
 för torrlägningsföretaget Ör - Örsland i Hölö
 socken av Södermanlands län, upprättad vid
 laga synförrättning åren 1938-1939.

Fastighetens namn, register- nummer och ägare.	S. Säkande till företaget	Jordförbättrings- värdet.	Repartitionsstal inom avdelningen.	Kostnad för		Summa kostnad	Repartitionsstal för före- taget i dess helhet.
				torrlägningen	laga synförrätt- ningen.		
	Krö öre	%		Kronor och öre			%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Avdelning I</u>							
<u>Kyofiguerna 1-97, 113-116.</u>							
5/96 mbl. Ör 1 ² .							
Julius Brattlöfs storbhus	S	606 50	9.345	542 01	53 78	595 79	8.603
1/32 mbl. Ör 1 ³ .							
Julius Brattlöfs storbhus.	S	1177 50	18.144	1.052 35	104 41	1156 76	16.704
5/192 mbl. Ör 1 ⁴ .							
Fru Helga Pihlström	-	1057 50	16.295	945 11	93 77	1038 88	15.002
Ans. lag. Ör 1 ⁶ . (Örsland)							
Oskar Andersson	S	463 -	7.134	413 77	41 06	454 83	6.568
1/4 mbl. Ekeby 1 ³ (Mergården)							
Fröken Johanna Larsson, Ingelise Larsson och Nils Gustaf Larsson	S	412 90	6.362	369 -	36 61	405 61	5.857
Sammanläggningen Solbacken 3 ¹ .							
Fröken Agnes Carlsson	S	530 40	8.173	474 04	47 03	521 07	7.524
Ans. lag. Mörby 1 ¹⁶ (Mörby Hovskogskän nr 2)							
Oskar Andersson, Örsland	S	551 55	8.499	492 94	48 91	541 85	7.824
Ans. lag. Mörby 1 ¹⁵ (Mörby Hovskogskän nr 1)							
Oskar Andersson, Örsland	S	789 50	12.165	705 54	70 01	775 55	11.200
Ans. lag. Mörby 1 ¹⁷ (Mörby Hovskogskän nr 3)							
Oskar Andersson, Örsland	S	689 50	10.624	616 19	61 14	677 33	9.781
Ans. lag. Imestad 1 ¹⁶ (Härsberg nr 2)							
Transport		6278 35	96.741	5610 98	556 72	6167 70	89.063

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Transport		6.278 35	96.741	5.610 98	556 72	6.167 70	89.063
Johan Persson	S	211 50	3.259	189 02	18 75	207 77	3.000
Summa		6.489 85	100.000	5.800 -	575 47	6.375 47	92.063
<u>Avdelning II</u>							
<u>Agofigurerna 98-112.</u>							
Samfallet till Skerby 2 ³ , 2 ⁷ , 2 ⁸ , 2 ⁹ , 2 ¹⁰ , 2 ¹¹ , 2 ¹² , 2 ¹³ , 2 ¹⁴ , 2 ¹⁵ , 2 ¹⁶ , 2 ¹⁷ , 2 ¹⁸ och 2 ¹⁹ .							
Agare: August Karlsson, Ensta. (utan lagfest)	-	99 75	12.989	64 95	6 44	71 39	1.031
3/8 mth. Ekeby 1 ² . (Oppgårdens)							
Ernst Wahl, Töstad	-	187 70	25.744	128 72	12 77	141 49	2.043
Mrs. Lög. Inertal 1 ⁶ . (Härsberg nr 2)							
Johan Persson	S	470 50	61.267	306 33	30 40	336 73	4.863
Summa		767 95	100.000	500 -	49 61	549 61	7.937
<u>Sammandrag.</u>							
Avdelning I		6.489 85	-	5.800 -	575 47	6.375 47	92.063
II		767 95	=	500 -	49 61	549 61	7.937
Summa		7.257 80	-	6.300 -	625 08	6.925 08	100.000

Örskund pr. Hölö den 15 februari 1939.

A. Hjertens vägnar.

Anders Engström

Stafens lantbruksingenjör.

Anders Jacobsson

J. O. Carlsson.

Biträlande godemän.



U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ör, Smestad, Ekeby, Åkerby och Solbacken i Hölö socken av Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget 6 - 7 km. nordväst om Hölö kyrka med direkt utlopp till Östersjön mellan nederbördsområdena nr. 62 och 63 och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 21,88 har, varav 15,71 har åker och 6,17 har betesmark.

Jordmänen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består å åkern till större delen av ler- eller dymylla på lerbotten och å en mindre del av djup dyjord. Å betesmarken utgöres jordmänen av dy- och mossjord.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B-C-D-E-F-G, E-E¹ och F-F¹.

Avloppssträckorna C-D och E-E¹ hava därvid föreslagits till utförande såsom täckta rörledningar, såsom varande ändamålsenligare och billigare än öppna diken.

Enligt av Kemiska stationen i Västerås gjord undersökning av grundvatten från ifrågavarande marker har vattnet befunnits innehålla aggressiva syror till en mängd av 17,1 milligram pr liter. Då vid sådant förhållande vattnet endast har obetydlig angreppsförmåga å betong, har någon särskild behandling eller bestrykning av betongrören ansetts icke erforderlig. Betongrören skola vara utförda med en blandning av 1:3, med i möjligaste mån vattentätt gods och i övrigt uppfylla svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningarna får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Vattenmängd och dimensioner m.m.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom streckade blå linjer nederbördsområdena utmärkts för olika dikessträckor. Nederbördsområdena omfatta sålunda en areal av 2,6 km² för avloppet A-B, 1,5 km² för avloppet B-C och 1,25 km² för avloppet C-D-E-F. För övriga öppna avlopp äro nederbördsområdena relativt obetydliga och utan inverkan å de för desamma erforderliga dimensionerna. För rörledningen E-E¹ har nederbördsområdets storlek angivits å profilrit-

ningen. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 100 sekundliter pr km² till 0,26 m³/sek. från området i dess helhet.

De öppna avloppen hava föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,25 och med en bottenbredd av 0,5 meter i avloppet A-B-C och 0,3 meter i övriga avlopp. Minsta bottenlutningen är 0,5:1.000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,64 meter. Vid medelvattneföring, då framrinnande vattenmängderna beräknats utgöra 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet att uppgå till högst 0,21 meter.

Rörledningarna skola utföras av 45 cm:s (18") betongrör å sträckan C-D och av 12,5 cm:s (5") tegelrör å sträckan E-E¹. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hessles formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2}) \sqrt{RJ}$, och med koefficienten k antagen till 43 för 18" rörledning och 35 för 5" rörledning. Vid rörledningarna skola anordnas skyddsmurar av armerad betong vid punkterna C och D, en slambrunn av armerad betong, storlek 1,0x1,0 meter, med risgrind vid punkten D, en samlingsbrunn av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid punkten E¹ samt öga av 5" järnrör vid punkten E, allt i enlighet med härför upprättade ritningar. I samlingsbrunnen skola erforderliga hål göras för dagvattnets insläppande.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningarna utmärkts de beräknade vattenstånden vid såväl flö-

den som medelvattenföring.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en ägovägsbro vid punkt 0+83 ombyggas av trä och en ägovägsbro vid punkt 5+3 ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytt-
avvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst
en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande me-
delvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforder-
ligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd
därifrån.


Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras
nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats
komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuva-
rande och blivande värdet samt skillnaden eller jordförbättrings-
värdet beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande ta-
gits till markernas naturliga beskaffenhet, torrlägningsgraden samt
gångse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas
nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i för-

Torrlägningsföretaget Ör-Örslund

i Hölö socken av Södermanlands län.

Graderingsskala.

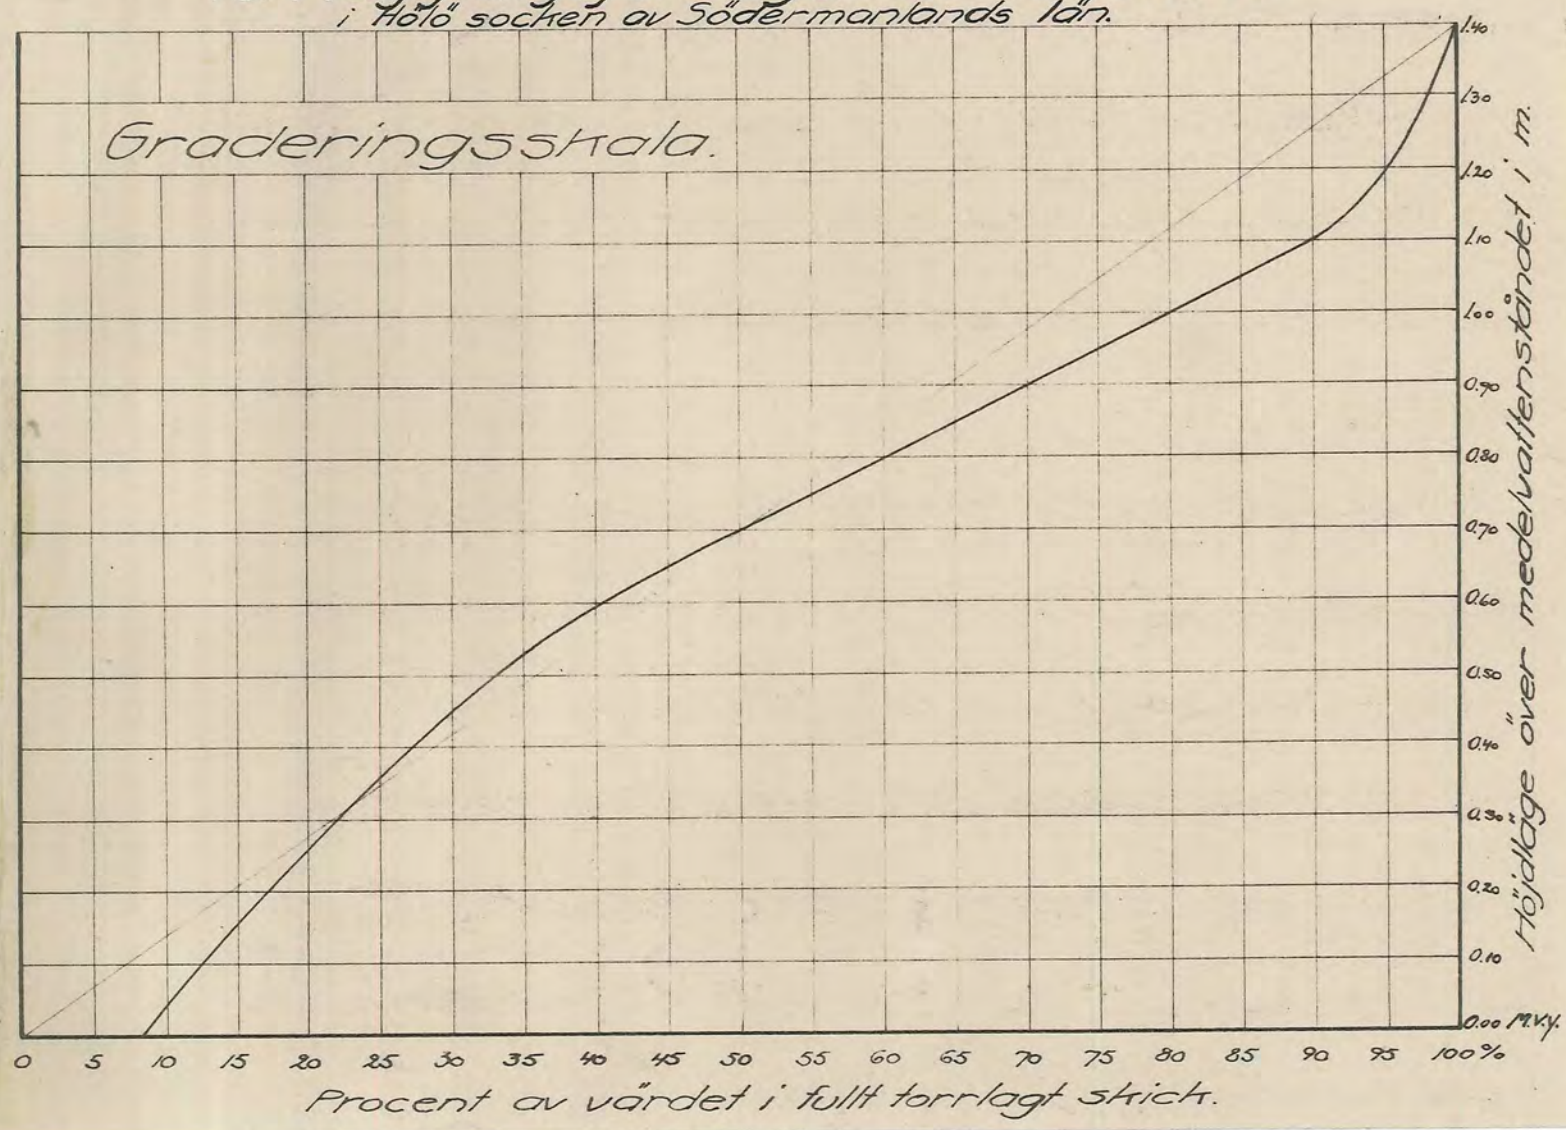

hållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen och uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala. För betesmarken har emellertid nuvarande värdet även uppskattats direkt vid värderingen på marken, varvid graderingsskalan dock tjänat till hjälp och ledning.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 9.077:45 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 16.335:25 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 7.257:80 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppens utförande och brobyggnader till 6.300:— kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat, att de icke gjorde anspråk på ersättning för skada och intrång genom avloppens upptagande eller uppläggning av jordsträngarna längs desamma, varför synemännen föreskriva, att sådan ersättning icke skall utgå.

Någon ersättning skall icke heller ifrågakomma vid framtida rensningar av avloppen. Därest dessa rensningar utföras enligt i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam, o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom härigenom or-

sakad skada och intrång. Vid dessa rensningsarbeten, liksom även vid avloppens första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. På grund av förefintliga fallförhållanden skall emellertid vid fördelningen av kostnaderna, företaget jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelas i två avdelningar, nämligen

avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-97, 113-116 och utförande av avloppen A-B-C-D-E-F-G och E-E¹ med torrläggningskostnaden 5.800:-- kronor, förbättringsvärdet 6.489:85 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,89,

avdelning II, omfattande ägofigurerna 98-112 och upptagande av avloppet F-F¹ med torrläggningskostnaden 500:-- kronor, förbättringsvärdet 767:95 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,65.

Inom varje avdelning skola kostnaderna fördelas i förhållande till det å varje fastighet uppskattade förbättringsvärdet genom torrläggningen.

Efter de å varje fastighet sålunda beräknade kostnadsandelarna hava repartitionstal i procent uträknats för fördelning av såväl torrlägnings- som förrättningskostnaderna inom företaget i dess

helhet och införts i kolumn 8 av kostnadsfördelningslängden.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, ej skyldig att vidkännas större kostnad härför, än som svarar mot den å hans mark uppskattade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1944.

Vid utförandet av de öppna avloppen skall iakttagas, att de upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppens kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att endast hela, fullgoda rör få användas, att djupet å varje rör skall noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid påfyllningen kring och på rören jorden tillstampas väl men försiktigt till

en höjd av minst 1,0 meter över desamma, samt att vattenlås icke får anordnas vid brunnarna.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande slam- och samlingsbrunnar skola rensas minst två gånger om året; de öppna avloppen skola gräskäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islammningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första utförande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Vederbörande sakägare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att de upptagna avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15:- kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför rättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn, m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Ör - Örslund i Hölö socken av Södermanlands län.

Örslund pr Hölö den 15 februari 1939.

Å tjänstens vägnar:

Kristin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

J. O. E. Eriksson

Thoué/Carlsson

Biträdande godemän.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående *torrlägningsförelaget Ör-Örslund*

i *Holö* socken och *Södermanlands* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	30	0,50	15	-	15	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4.2	3,00	12	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1.0	6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 18 ar	88	0,17	14	96		
		har	15.71	1,06	16	65		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 27 ar	29	0,14	4	06		
		har	7.73	0,42	3	25		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} ~~10—15~~ m. < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje	0.16	5,00		80		
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						58 32
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} ~~bladet~~	1	4,-	4	-		
		övriga ^{regalark} ~~blad~~	1	1,-	1	-		5 -
		Överföres						78 32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				78 32
1937	$\frac{1}{10}$	Avvägning.				
	$\frac{14-16}{10}$					
	$\frac{18-20}{10}$					
1938	$\frac{18}{10}$	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	5 1/4	12,00	63 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	har	16 71	0,50	7 86
		avvägda punkter	st.	135	0,03	4 05
		i annan mark, medelantal 7 punkter pr har	har	6 17	1:-	6 17
		avvägda punkter	st.	45	0,06	2 70
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4 2	2,00	8 40
		i annan mark	"	1 3	5,00	6 50
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 20 ar,	st.	117	0,05	5 85
			har	23 44	0,10	2 34
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	117	0,04	4 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	1 3	1,50	1 95
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		196	0,06	11 76
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		98	0,12	11 76
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				29 47
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0 628	3:-	1 88
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2 193	3,50	7 68
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	9	0,12	1 08
		" " " " " "	"	4	0,14	56
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion		41	0,25	10 25
						11 89
		Antal profil- och sektionsritningar		1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning , § 23 och 48, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km. ²	2 6	0,02	05
		dagar			12,00	2 05
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2 127	3,50	7 44
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2 127	1,00	2 13
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 " minsta avlopp	"		10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				1 -
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	58	0,03	1 74
		Överföres				268 15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				268 15
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		—
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	2302	4,00	9 21	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 30	15 51
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st 2		3,-	6 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning st 2		3,-	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		12 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	180	0,01	1 80	1 80
		Översiktskarta, § 41			4 -	4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		—
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	13	0,30	3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ”		0,20		5 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00	27 -	27 -
1938	19/10	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
1939	15/2	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1938	26, 27	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1 1/4	12,00	15 -	15 -
1939	7/2	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ”		12,00		
		utlopp för täckt ledning ”	1/2	12,00	6 -	
		slamficka ”		12,00		6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				379 36
		1 a) 1:sta regalarbarket				7 -
		blad				
		övriga regalarbarket st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	117	0,07	8 19	
		har	2344	0,14	3 28	
		Överföres			11 47	7 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 47	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 87	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	180	0,02	3 60
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		58	0,05	2 90
						22 59
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.	0.268	2.50	67
		befintligt vattendrag el. vall	"	0.241	3.-	72
		nytt avlopp eller vall	"	0.360	5.-	1 80
		ändring av befintligt avlopp	"	1.942	6.-	11 65
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				11 89
		3) broar och trummor, " "				6 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	1	3,00	3 -
						35 73
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar		12,00	
			"	1/2	12,00	6 -
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
			sid.	50	0,55	27 50
		Översiktskarta i d.o, § 41				
						4 -
		Summa kronor				102 82
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	12 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				59 30
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	do.	13	5.-	65 -
		" för vattenanalys				6 -
		Summa kronor				142 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				379 36
		Lösen för kopior och avskrifter				102 82
		Övriga förrättningskostnader				142 90
		Summa kronor				625 08

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hörsakers, Rens och Hölebo häradsrätt.

Oskund för Hölebo den 15 februari 1939.

Marin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Anders Johansson

J.O. Gustavsson

Kronor kvitteras:

den 19

