Blad 5.

Pålning å sträckan C–5+50.

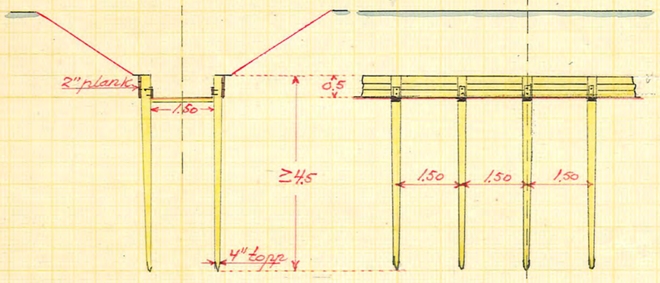

Sektion C.

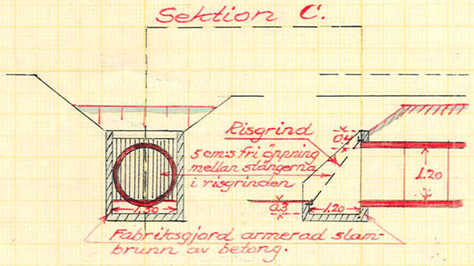

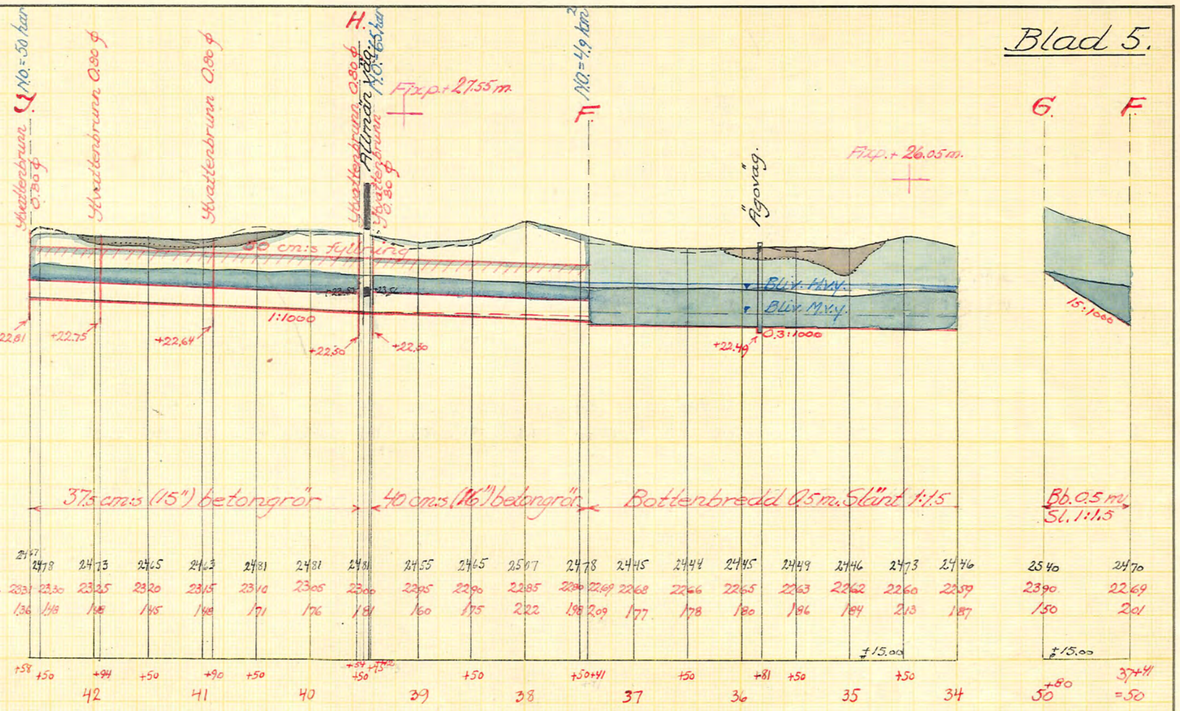

Sektion B.

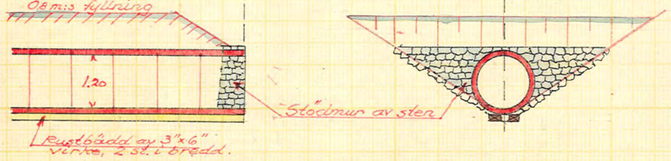

Sekt. 0+89 / 1+38 = 3+70



Markytans höjdläge
Blivande bottenläge
Grävningsdjup.

24.67	24.78	24.73	24.65	24.63	24.81	24.81	24.91	24.55	24.65	25.07	24.78	24.45	24.44	24.45	24.49	24.46	24.73	24.76	25.40	24.70
23.31	23.30	23.25	23.20	23.15	23.10	23.05	23.00	22.95	22.90	22.85	22.80	22.69	22.68	22.66	22.65	22.63	22.62	22.60	22.59	23.90	22.69
1.36	1.48	1.48	1.45	1.48	1.71	1.76	1.91	1.60	1.75	2.22	1.98	2.09	1.77	1.78	1.80	1.96	1.84	2.13	1.87	1.50	2.01
+58	+50	+94	+50	+90	+50	+50	+75	+50	+50	+50	+41	+50	+50	+81	+50	+50	+80	=50			
42		41		40		39		38		37		36		35		34					

Ägobro vid 8+45.

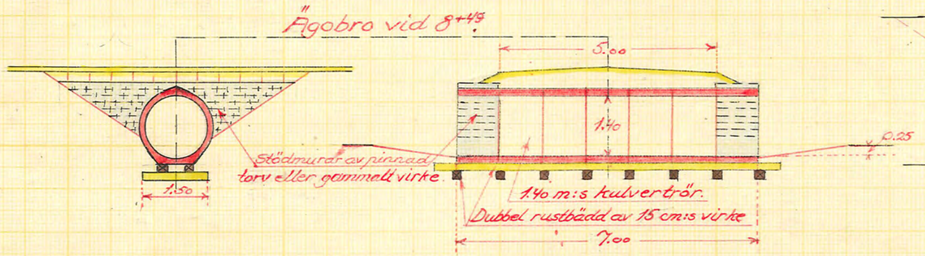

Ägovägsbroar vid 32+71 = 35+81.

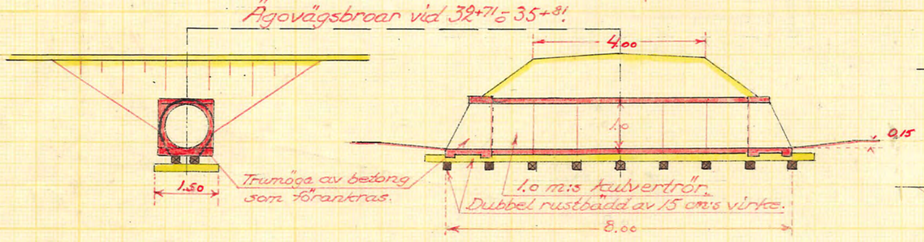

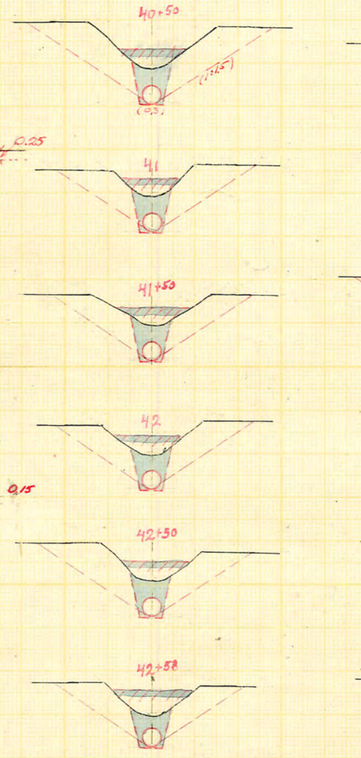

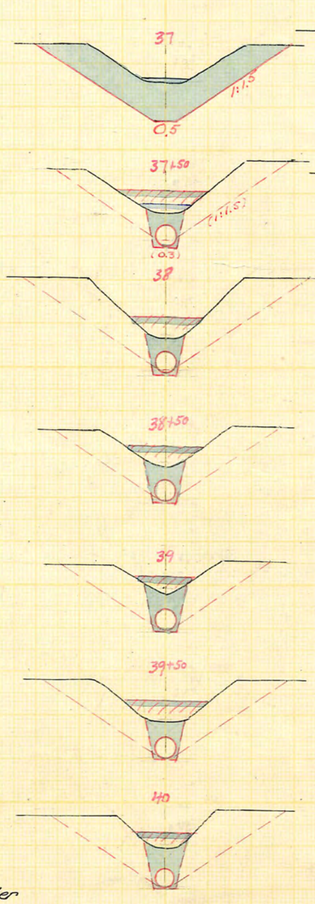

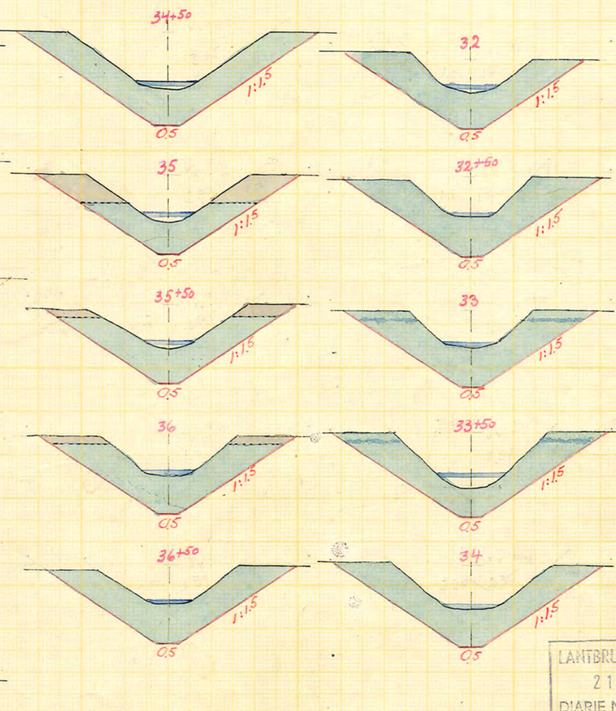

Sektion 37.



Sektion 39+42, H, 40+90 = 41+94.

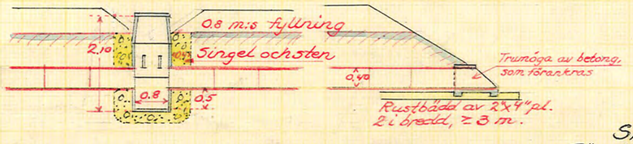

Sekt. F.

Skala.
För längd 1:4000
meter 100 50 0 100 200 300 400 meter
10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
För höjd, sektioner och broar 1:100

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MRS. 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till utförande av torrläggningsföretaget

Skaresta-Hagby-Löta

i Bettna socken, Södermanlands län

upprättat åren 1956-57 ~~utan~~ i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Martin Ingström
Namn

Statens lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn:st. 5

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 814

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153