

gr. ej uals 40 300
41
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Skattekontoret
den 16/1 1942
godkänd den 22/1 1942

D 2-0315

23511

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 maj 1941 till
torrlägningsföretaget Hålbäck - Hvinsätter i Sköldinge socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbäten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels statsbidrag med ettusenfemhundrafyrtio (1.540)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels lån med ettusensexhundratjugo (1.620)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~te~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för ~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{dess} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Katrineholm
Röstastenberg

den *20 okt* 19 *41*

Att *Trävaruhandl. Röstastenberg Katrineholm*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Astrid Gadman
Adress *Gadriucholm*

Adrian Gustavsson
Adress *Katrineholm*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 januari 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D _____ 2*0315

23511

DIARIE-Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC. 1911

Avskrift.

B e t ä n k a n d e
rörande torrlägningsföretaget
H Å L B Ä C K - H V I N S Ä T T E R
i Sköldinge socken av Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrlägningsföretaget

H Å L B Ä C K - H V I N S Ä T T E R

i Sköldinge socken av Södermanlands län,

upprättat år 1941 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Gunnar Kungl. Lantbruksskyddsbureau besiktade denna
dag fastställt sin efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 maj 1941.

På Kungl. Lantbruksskyddsbureau vägnar
Hjalmar Forsman

Avskriften besiktigas på Gäddhus vägnar.
Martin Lingström

2.

Betänkande rörande statsunderstöd

till torrlägningsföretaget Hålbäck -

Hvinsätter i Sköldinge socken av Söder-

manlands län.

Rättsliga förhållanden m.m.

Syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hålbäck, Hästedal och Hvinsätter i Sköldinge socken av Södermanlands län har handlagts av undertecknad och avslutats den 9 december 1940. Enligt här bifogat bevis (Bil.A.) har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Söderbygdens vattendomstol.

De vid syneförrättningen upprättade handlingarna och ritningarna ligga till grund för detta betänkande.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller avloppsförbättringsbidrag från anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade överenskommelse med tillhörande fullmakt (Bil. B¹ o B².) hava båda delägarna i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag jämväl lån från statens avdikningslå-

nefond till företagets utförande.

Belägenhet.

Torrlägningsområdet är beläget 6-7 kilometer nordost om Sköldinge kyrka och angives med gul färgbeteckning å den till synemännens utlåtande fogade översiktskartan.

Markerna utgöres av tre skilda torrlägningsområden, benämnda Östra torrlägningsområdet, Västra torrlägningsområdet och Södra torrlägningsområdet.

Torrlägningsåtgärder m.m.

För torrläggning av de i företaget ingående markerna har vid synförrättningen föreskrivits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B inom Östra torrlägningsområdet, C-D-E-F-G inom Västra torrlägningsområdet och H-I-K inom Södra torrlägningsområdet. Sträckorna D-E-F-G och I-K skola därvid utföras såsom täckta ledningar av tegelrör.

Vad beträffa de hydrografiska förhållandena samt avloppens dimensioner m.m. hänvisas till synemännens utlåtande och till de upprättade ritningarna.

Brobyggnader.

Brobyggnader ingå icke i företaget.

Areal, båtnad och kostnad.

Uppgifter om företagets areal, båtnad och kostnad finnas angivna i efterföljande sammanfattning, varjämte särskilt sammandrag av kost-

naderna upprättats och bilagts detta betänkande (Bil. C.)

Samfällighet.	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark.	Summa			
	H e k t a r			Kronor	Kronor	
Östra torrläggingsområdet	2,17	0,17	2,34	1166:61	1194:40	0,98
Västra torrläggingsområdet	2,79	0,11	2,90	1364:94	1458:20	0,94
Södra torrläggingsområdet	0,72	0,33	1,05	676:63	635:85	1,06
Summa	5,68	0,61	6,29	3208:18	3288:45	-

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogade tabell (Bil.D.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 1.540:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 1.620:- kronor. Tabellen utvisar därjämte den å varje delägare och fastighet beräknade andelen i företaget och i de beräknade bidrags- och lånebeloppen.

Tillstyrkan och arbetstid.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Statsunderstöd med förenämnda belopp tillstyrkes till företaget, och torde arbetet kunna fullbordas inom loppet av två år.

Bilagor.

Bil. A. Laga kraftbevis.

Bil. B¹⁻⁰ B². Överenskommelse med tillhörande fullmakt.

Bil. C. Kostnadssammandrag.

Bil. D. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Bil. E. Uppgift å de fastigheter, vartill lån sökes.

Bil. F. Arvodesräkning.

Till betänkandet hör därjämte avskrift av de vid laga syne-

förrättningen upprättade handlingarna i ett band samt en ritningskopia å kalkerväv.

Nyköping i mars 1941.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 9 december 1940 avslutad laga syneförrättning angående torrlägningsföretaget Hålbäck-Hvinsätter i Sköldinge socken av Södermanlands län; det var-
der härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendom-
stols kansli den 15 mars 1941.

Ex officio:

G. Österholm.

Lösen redov.gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören Martin Lingström, p.b.

Bil. B¹.

Ö V E R E N S K O M M E L S E.

Emellan undertecknade, intressenter i torrlägningsföretaget
Hålbäck-Hvinsätter i Sköldinge socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1./ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingenjör Martin Lingström vid laga syneförrättning åren 1939-1940 upprättat förslag.

2./ Lämna vi den för företaget valda styrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med framställ-

ning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras ut-
bekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att
utanordnas från statsverket,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderli-
ga åtgärder.

3./ Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, till-
hörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en
gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför
av dem utsedda revisorer.

Sålunda överenskommet försäkras:

Sköldinge den 9/12 1940.

Bo Larsson
gm. Simon Larsson

Gust. Steberg
Katrineholm.

Ingenjör Bo Larssons genom Simon Larsson egenhändiga namnteckning
bevittna:

Axel E. Andersson

Karl A. Persson

Gust. Stebergs egenhändiga namnteckning bevittna:

Olov Olsson
adr. Katrineholm

Mattis Wall
adr. Katrineholm.

²
Bil. B .

F u l l m a k t

för min fader, trävaruhandlaren Simon Larsson, Eskilstuna, att å mina
vägnar göra ansökning om statsbidrag och avdikningslån till den å

419/1000 mantal Hvinsäter l² belöpande andel i kostnaderna för utfö-

8.
rande av torrlägningsföretaget Hålbäck-Hvinsäter i Sköldinge socken av Södermanlands län.

Teheran den 24 jan. 1941.

Bo Larsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

K. Wetterström

Dag Werne

adr. Sentab, Teheran Iran.

adr. Sentab, Teheran, Iran.

Bil. A.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel

Socken & fastighet.	Mantal.	Registreringsnummer.	Samfällighet, ägares namn.	Ägofigurer.	Areal.			
					öter	annan mark	Summa.	
				Nr.	Har	or	Har	or
<u>Östra torvläggingsområdet</u>								
<u>Sködinge</u> Hälsäck	1/4	1	Gust. Heberg	1-20	2 17		17	2 34
<u>Västra torvläggingsområdet</u>								
Hälsedal (Hälsäck)	$\frac{53}{1000}$	25	Gust. Heberg	21-33	1 25		11	1 36
Hvinsälten	$\frac{419}{1000}$	12	Po Larsson	34-52	1 54		-	1 54
<u>Södra torvläggingsområdet</u>								
Hälsedal (Hälsäck)	$\frac{53}{1000}$	25	Gust. Heberg	53-66	72		33	1 05
Summa				1-66	5 68		61	6 29
*) Bidraget beräknas till 1/2 av båtnaden.								
Länsh	"	"	1/2 "	"				

Bil. C.

Uppgift

å de fastigheter inom föreläggningsförelaget
Hälsäck-Hvussätter i Sköldinge soc-
ken av Södermanlands län, värda till fö-
res från statens avvikningslångfond.

Sköldinge socken.

14 m. Hälsäck 1'	} ägare: Just. Heberg
53/1000 m. Hälsedal 25 (Hälsäck)	
419/1000 " Hvussätter 12	" Bo Larsson

Köping i mars 1941

Anders Ljungström

Statens landbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Hålbäck-Hvinsätter
i Sköldinge socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående
paragrafer i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	27:--
Avskrift av betänkandet, § 57	6:60
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna	<u>2:--</u>
Summa kronor	<u>39:60</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Oppunda häradsrätt.

Nyköping den 28 mars 1941.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Coll

*Förestående avskrift, sid. 1-13, bestyrkes å tjänstens vägnar.
Martin Lingström*

DIARIE N^o 23407
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27. DEC. 1941

D _____ 2*0315



Handlingar
rörande torrlägningsföretaget
Hålbäck-Thörsätter
i Sköldinge socken av Lödermanlands län,
upprättade vid laga synförrättning
åren 1939-1940 av
Martin Ringström,
Statens lantbruksingenjör.

Martin W. ritningar

2

Protokoll fört vid sammanträdet
under lagns nyreförvärtning med avse-
ende på förslag för terräggning av
viteusynha marken, tillhörande Hålbäck,
Håstedal och Hovinsäter i Sköldinge
soken av Lödermanlands län.

Den 31 oktober 1939.

Sedan undertecknad, Ståthens lantbruksingenjör, bli-
vit på denna gjord anmärkning (Nil. B.) av Kommunens
Befallningshavande: länets förordnad (Nil. B.) och land-
lagn denna nyreförvärtning, hade sammanträdets i äm-
net utskotts och länets förordnade dag kl. 10 p.m. i Hålbäck.

För att på samma godemän biträda vid förvärtningen
hade på kallelse av förvärtningssmannen tillstades kom-
mit skiftesgodemännen.

Karl E. Andersson, Ordförande

Karl A. Persson, Sköldingeby.

Vid sammanträdet anmälde sig följande påkägare
närvarande.

Gösta Steberg, såsom ombud enligt fullmakt (Nil. G.)

för Gust. Steberg, ägare av $\frac{1}{4}$ mil. Hålbäck 1 och

$\frac{53}{1000}$ mil. Håstedal 25/ Hålbäck/.

J. Hallstein, ägare av $\frac{49}{1000}$ mil. Hovinsäter 13

§ 1.

Anmärkning om förvärtningen samt Kommunens
Befallningshavandes i anledning därtill utfärdade förord-
nande upplästes.

§ 2.

För anmäldes utse med förvärtningssmannen eller
de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig
hava avlagt frierkinen godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet togo
undersökningar och avgränsningar av de viteusynha mar-

kerna blind genom förvätningsmannens försorg verk-
ställdes. Dävid upprättade plan- och profilritningar
företogs i koncept vid sammanträdet.

§4.

Herr Gösta Steberg yrkade på sin huvudmans vägnar,
att erforderliga anläggs- och utbyggnads- och tämnings-
arbeten i företaget ingående marken till fullständigt
djup eller till så stort djup, som kunde vara mest ekono-
miskt fördel förenat.

§5.

Båda sakägarna förklarade, att de inte hade anspråk
på ersättning för skada och intrång genom anläggningens
bredning och uppläggning av jordsträngarna längs desam-
ma, samt att de ville vara och en på egen bekostnad verk-
ställa erforderlig ombyggnad av de av företaget berörda
broarna.

§6.

Förvätningsmannen meddelade, att videring av de i
företaget ingående markerna medelbart komme att verk-
ställas, samt att nya sammanträde i ärendet komme
att hållas på till och plats, varom underättelse skulle
tillställas sakägarna.

§7.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet
förklarades avslutat.

Hälsback pr. Flan den 31 oktober 1929.

A. Jämsens vägnar:

Karl Lindegren.

Statens lantbruksingenjör.

Alf. W. W. W.

Förvätningsmannen (Karl A. Persson)

Biträdande godemän

den 9 december 1940.

Efter i församlingskyrkan uppläst och i ortstidning in-
givet kungörelse (Bil. D'082) och sedan de i bifogade förteckning

4.
(Bil. 6) angående intressenterna blivit underkända om sam-
manhållet, inställde sig underkända nyemän förestående
dag kl. 4 em. i pensionat Ljushem, Sköldinge, för att fört-
sätta denna nyreförättning.

Vid sammanhållet anmälde sig följande sakäg-
are närvarande.

Gösta Steberg, såsom ombud enligt Fullmakt / Bil. 6. / för

Gust. Steberg, ägare av $\frac{1}{4}$ mss. Hålbäck 1^a och
 $\frac{53}{1000}$ " Håsteden 2^a / Hålbäck.

Simon Larsson, såsom ombud för

Poo Larsson, ägare av $\frac{419}{1000}$ mss. Homsäter 1^a.

§ 8.

Förädlingsmannen redogjorde för det sedan förra
sammanhållet upprättade förslaget till tonläggning av
de i företaget ingående markerna, vilka red-
görelse lämnades för de här för beräknade kostna-
derna samt för förhöjningarna och kostnaderna för
delning m.m. När vidringslängden upplästes det för
sijte fastighet beräknade förhöjningsvidet samt de
kostnades fördelningslängden den för sijte fastighet beräk-
nade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 9.

Fågund av särskilda förskriften hade provat
grundvatten från markerna undersökts av Kemiska
statimen i Örebro, och delgavs de närmaste resultat-
et av denna undersökning. / Bil. 7. /

§ 10.

Förädlingsmannen redogjorde för nu gällande
virkor för erhållande av statsbidrag och lån från Sta-
tens avdelningsfonder, och förklarade sig intressenterna
^{intressenterna} komma i åtnjytande av sådant statsunderstöd. För att
vita de närmaste hade sig bekant, hade statsunderstöd
icke tidigare utgått för tonläggning av den i företaget
ingående marken.

#11.

Den styrelse för frätaget utsåg trävaruhandlaren
Gösta Stenberg, Djurögatan 18, Katrineholm, med
uppgift dessutom att mottaga och förvara till frä-
taget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle
finnas hos honom tillgängliga för ena, som önskade grans-
ka eller taga avskrift av desamma.

#12.

Tyngsmännens utlåtande uppläst, varvid jämväl be-
svärs hänvisning lämnades under meddelande, att talan
mot förvaltningen finge inom sex till sju dagar värfas an-
föras vid Föderleygdens väsende domstol, Stockholm.

#13.

Förvaltningsmannen meddelade, att han under synför-
rättningen tillgodsämbudet sig avorde efter dagberäk-
ning för sammanlagt 8 dagar för i avordesrättningens
nämnde angivna dagar och förvaltningsåtgärder.

#14.

Dagens protokoll uppläst, varefter synför-
rättningen förklarades avslutad.

Skildringar den 9 december 1940.

Stämningens vägnar:

Karlén Ringström

Statens lantbrukssynför.

Alfredsson

Karlén Ringström

Biträdande godsmän.

H. 32 D. R. 4573

Bil. A.

Till

Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Ankom den
6 - NOV. 1937
till
Landskansliet
i Nyköping.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hålbäck i Sköldinge socken av Södermanlands län.

Företaget, som omfattar en areal av c:a 3 har, synes komma att beröra följande fastigheter och ägare.

1/4 mtl. Hålbäck, ägare Gustaf Steberg, Katrineholm.

479/1.000 mtl. Vinsäter, " Conon Persson, Nyköping.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till köpmannen Gustaf Steberg, Stortorget 1, Katrineholm, tel. Katrineholm 280.

Katrineholm den 4/11 1937.

Gustaf Steberg



Bil. B.

N:o 32 D. R. 1937.

FÖRORDNANDE.

Med anledning av en från köpmannen Gustaf Steberg, Stortorget 1, Katrineholm, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hålbäck i Sköldinge socken, förordnas statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

1937 Nyköping i landskansliet den 6 november 1937.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Utan avgift.

Bil. C.

F U L L M A K T

för Gösta Steberg, Katrineholm, att vid sammanträden under laga syne-
förrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hål-
bäck, Hästedal och Hvinsätter i Sköldinge socken av Södermanlands
län, min talan föra och min rätt bevaka, godkännande jag, vad ombu-
det å mina vägnar lagligen gör och låter.

Katrineholm den 31/10 1939.

Gösta Steberg

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Astrid Gadman

adr. Katrineholm

Gustaf Johansson

adr. Katrineholm

Bil. D.K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hålbäck, Hästedal och Hvinsätter i Sköldinge socken av Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas å pensionat Ljushem, Sköldinge, måndagen den 9 december 1940, klockan 4 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 16 november 1940.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsström

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Sköldinge församlings kyrka söndagen den 17/11 1940, intygas av:

Nils Aronson

Södermanlands Nyheter

LANETS STÖRSTA OCH MEST SPRIDDA TIDNING SAMT ALLMÄNNA ANNONSORGAN

Telefoner: Huvudkontoret i Nyköping 137.
Redaktionen i Nyköping 278.
Oxelösund 32, Katrineholm 94, Flen 199,
Hälsjöforsnäs 44, Gnesta 206, Trosa 44,
Malmköping 90. POSTGIRO 10010.

UTKOMMER ALLA HELGFRIA DAGAR • UPPLAGA 16,500 EX.

NYKÖPING den 30/11 1940

Staten Lantbruksskolan N. Långström

Anmärkingar mot fakturan ej delgivna inom 14 dagar efter fakturans emottagande godkänns icke.

Att betalas pr kontant netto An annons:		Sida	Sgr	Mm.	Brutto		Rabatt		Netto	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kronor	öre
Nor. 18	Ang. ang. synfärsättning Hällebock mfl.	1	1	65					11	05
KVITTERAS										
Nyköping den 10/12/1940										
SÖDERMANLANDS NYHETER										
Inu Hedin										

Å räkning som ej likvideras inom 30 dagar från datum bortfaller rabatten. Rabatt bortfaller även i händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs.

Bil. E.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 9 december 1940 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hålbäck, Hästedal och Hvinsätter i Sköldinge socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 17 november 1940.

Namn	Adress
Gust. Steberg	Stortorget 1, Katrineholm.
Gösta Steberg	Djulögatan 18, "
Bo Larsson	Hvinsätter, Transätter, Flen.
Simon Larsson	Björsundets såg, Jäderön.
Skiftesgodemannen Axel E. Andersson	Åsa, Sköldinge.
" Karl A. Persson..	Sköldingeby, "

Nyköping den 17 november 1940.

Martin Ringström

Statens lantbruksingenjör.

Analysbevis Nr 1723.

Å kemiska stationen i Örebro ha r på anmodan av

Herr Gösta Steberg, Djulögatan 18, Katrineholm,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 26 september 1940, märkt:


Prov å grundvatten från Hålbäck i Sköldinge socken.

Undersökningen har givit följande resultat:

Karbonathårdhet, tyska	2,0 grader
Fria syror beräkn. som kolsyra /CO ₂ /	125,4 milligram per liter
Aggressiva syror beräkn. som "	92,5 " " "
Svavelväte	ej närvarande

Örebro den 30 september 19 40

Analysavgift Kr. 4:--


Föreståndare.

Kvitteras:

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofigrens nr	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>Östra Sörsläggningssområdet</u>								
	<u>1/4 mil. Hålbäck 1'</u>								
	Gust. Heberg								
1	Åker, lermysla för lera		13						
2	Br, d. " d.		17						
3	Skoloppsgras								
4	Åker, lermysla " d.		16						
5	Br, d. " d.		14						
6	Br, d. " d.		30						
7	Äng, lera				04				
8	Br, d.				05				
9	Åker, lermysla för lera		32						
10	Br, lermysla " d.		08						
11	Ägoräg								
12	Åker, lermysla " d.		15						
13	Br, äg " d.		08						
14	Br, d. " d.		08						
15	Br, d. " d.		18						
16	Br, d. " d.		07						
17	Äng, lermysla " d.				02				
18	Åker, äg " d.		09						
19	Br, lermysla " d.		22						
20	Äng, d. " d.				06				
1-20	Summa	217		17				234	
	<u>Västra Sörsläggningssområdet</u>								
	<u>53/1000 mil. Hålsdal 25 (Hålbäck)</u>								
	Gust. Heberg								
	Transport								

längd för torrlägningsföretaget *Nilbäck-Thinsätter*
i Skärvinge socken av *Lödermanlands* län.

Impediment		S u m m a areal		Värde per hektar i fullt torr- lagt skick	Nuvarande värde		Förbättrings- värde per hektar	Genom företaget ernädd torrlägg- ningsgrad	A g o f i g u r e n s						S u m m a förbättringsvärde		Repartitionstal
hektar	ar	hektar	ar		kronor	per hektar			kronor	kronor	öre	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				1100	55	605	440	0.95	135	85	78	65	57	20			
				1100	70	770	330	1.0	187	-	130	90	56	10			
13																	
				1100	70	770	330	1.0	176	-	123	20	52	80			
				1100	60	660	440	1.0	154	-	92	40	61	60			
				1100	55	605	440	0.95	313	50	181	50	132	-			
				600	80	480	120	1.0	24	-	19	20	4	80			
				600	60	360	240	1.0	30	-	18	-	12	-			
				1100	35	385	605	0.90	316	80	123	20	193	60			
				1100	90	990	110	1.0	88	-	79	20	8	80			
03																	
				1100	15	165	770	0.85	140	25	24	75	11	50			
				1000	10	100	700	0.80	64	-	8	-	56	-			
				1000	15	150	700	0.85	68	-	12	-	56	-			
				1000	20	200	700	0.90	162	-	36	-	126	-			
				1000	10	100	700	0.80	56	-	7	-	49	-			
				600	90	540	60	1.0	12	-	10	80	1	20			
				1000	20	200	700	0.90	81	-	18	-	63	-			
				1100	40	440	660	1.0	242	-	96	80	145	20			
				600	90	540	60	1.0	36	-	32	40	3	60			
16	2.50								2286	40	1092	-	1194	40			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport								
21	Aug, dympa färla				03				
22	Dr, d. " d.				03				
23	Åker, dygjord		05						
24	Dr, d.		10						
25	Aug, dympa färla				02				
26	Åker, dygjord		19						
27	Dr, d.		23						
28	Aug, dympa färla				03				
29	Åker, dygjord		10						
30	Dr, d.		24						
31	Dr, d.		10						
32	Baske								
33	Åker, d.		24						
21-33	Summa	125		11					136
419	1000 m. Hvinöster 12								
	~~L. Hallen~~ Bo Larsson								
34	Åker, dy färla		14						
35	Dr, dympa färla		12						
36	Kulappsgar								
37	Åker, dy färla		18						
38	Dr, d. " d.		13						
39	Dr, lermysa färla		12						
40	Dr, d. " d.		10						
41	Selmän väg								
42	Åker, lermysa " d.		07						
43	Dr, d. " d.		09						
44	Ägöväg								
45	Åker, lermysa " d.		02						
46	Dr, d. " d.		05						
47	Dr, d. " d.		27						
48	Dr, d. " d.		08						
	Transport	137							

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				600	90	540	60	1.0	18 -		1620	180					
				600	90	540	60	1.0	18 -		1620	180					
				900	20	180	720	1.0	45 -		9 -	36 -					
				900	30	270	630	1.0	90 -		27 -	63 -					
				600	90	540	60	1.0	12 -		1080	120					
				900	20	180	720	1.0	171 -		3420	13680					
				900	20	180	720	1.0	207 -		4140	16560					
				600	90	540	60	1.0	18 -		1620	180					
				900	20	180	720	1.0	90 -		18 -	72 -					
				900	20	180	720	1.0	216 -		4320	17280					
				900	20	180	720	1.0	90 -		18 -	72 -					
01																	
				900	20	180	720	1.0	216 -		4320	17280					
01	137								1191 -		29340	89760					
				1000	25	250	750	1.0	140 -		35 -	105 -					
				1100	40	440	660	1.0	132 -		5380	7920					
03																	
				1000	30	300	700	1.0	180 -		54 -	126 -					
				1000	25	250	750	1.0	130 -		32.50	97.50					
				1100	85	935	165	1.0	132 -		11220	1980					
				1100	80	880	220	1.0	110 -		88 -	22 -					
06																	
				1100	95	1045	55	1.0	77 -		73.15	385					
				1100	55	605	495	1.0	99 -		5445	4455					
02																	
				1100	95	1045	55	1.0	22 -		2090	110					
				1100	95	1045	55	1.0	55 -		5225	275					
				1100	95	1045	55	1.0	297 -		28215	1485					
				1100	75	825	275	1.0	88 -		66 -	22 -					
11									1462 -		92340	53860					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	137							
49	Bäcke								
50	Åker, Lermyska på lera	06							
51	År, d. " d.	05							
52	År, d. " d.	06							
34-52	Summa	154							154
	<u>Östra burläggningssområdet</u>								
	⁴¹⁹ 1000 m. Kvinsåller 1 ²								
	L. Holmsten Bo Larsson								
53	Avfallsgräv								
53	Summa								
	⁵³ 1000 m. Hälsedal 2 ⁵ (Hälsbäck)								
	Gust. Heberg								
54	År, Lermyska på lera				08				
55	Åker, d. " d.	09							
56	År, d. " d.	14							
57	År, d. " d.	08							
58	År, d. " d.	08							
59	År, d. " d.				02				
60	Åker, d. " d.	08							
61	Bäcke								
62	År, d. " d.				05				
63	Åker, Lermyska " d.	15							
64	År, Lermyska " d.	10							
65	År, d. " d.				08				
66	År, d. " d.				10				
54-66	Summa	72			33				105
	<u>Sammandrag</u>								
	<u>Östra burläggningssområdet</u>								
	¹ 1/4 m. Hälsbäck 1'								
1-20	Gust. Heberg	2 17			17				2 34

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>Västra förvaltningsområdet</u>								
	53/1000 n.m. Håstedal 2 ⁵ (Hälsbäck)								
21-33	Gnab. Heberg	125			11				136
	419/1000 n.m. Kvinsäter 1 ²								
34-52	~~L. Hallen~~ Bo Larsson	154							154
21-52	Summa	279			11				290
	<u>Södra förvaltningsområdet</u>								
	419/1000 n.m. Kvinsäter 1 ²								
53	~~L. Hallen~~ Bo Larsson								
	53/1000 n.m. Håstedal 4 ⁵ (Hälsbäck)								
54-66	Gnab. Heberg	72			33				105
53-66	Summa	72			33				105
	<u>Slutsummandrag</u>								
1-20	Östra förvaltningsområdet	217			17				234
21-52	Västra d.	279			11				290
53-66	Södra d.	72			33				105
1-66	Summa	568			61				629

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	01		137						1191-	293 40	897 60						
	14		168						1649-	1088 40	560 60						
	15		3 05						2840-	1381 80	1458 20						
	01		01						-	-	-	-	-	-			
	02		109						985 05	349 20	635 85						
	03		108						985 05	349 20	635 85						
	16		2 50						2286 40	1092 -	1194 40						
	15		3 05						2840 -	1381 80	1458 20						
	03		108						985 05	349 20	635 85						
	34		6 63						6111 45	2823 -	3288 45						
<i>Staldingen</i> <i>Katback för Hela den 9 december 1940.</i> <i>fr. Gånglens vägnar.</i> <i>Martin Ringström</i> <i>Stalus Karlensknigenjör</i> <i>Alfredsson</i> <i>Kurt Persson</i> <i>Titidanta gatuvärn</i>																	

Kostnadsförslag
 för utförande av tvärläggning förelaget Hålbäck-
 Flinsåller i Sköldunge socken av Jödermanslund
 län, upprättat vid laga synförrättning åren 1939-1940.
 (Timpemning 1:- Kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Östra tvärläggingsområdet</u>								
<u>Avloppet A-B</u>								
^A 0+4-2+14	210	Skapning av sten och grus med sprängsten	45	4.-	180 -			
		Ar " lera	240	1.-	240 -		420 -	
^B 2+14-3+83	169	Ar " S. med något köl- ler och enstaka sprängstenar	430	1.15	494.50		494.50	
		För arbetsk. tecken och oförut- sedda utgifter tilläggas ca 10 pro- cent av förslagna belopp.					85.50	
Summa	379	Summa Kronor					1000 -	
<u>Västra tvärläggingsområdet</u>								
<u>Avloppet C-D-E-F-G</u>								
^C 15+15-15+12	3	Skapning av sten och grus med sprängsten	2	5.-	10 -		10 -	
^D 15+12-14+55	57	Rörelning av 20 cm:s (8") tegelrör. Inköp och frakt av 20 cm:s (8") tegelrör	55	2.15	118.25			
		Skapning av sten och grus med sprängsten	45	5.-	225 -			
		Ar " lera med något sten	10	2.-	20 -			
		Läggning av rören och återfyllning	55	0.40	22 -			
		Grusbädd under rören samt grus- ning av rörfogarna	3	5.-	15 -			
	60	Transport			400.25		10 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60	Transport			40025	10-		
		Öga av 8" järnrör, 2 meter långt, jämlt färsälkning ^{vid} punkt D			30-			
		Samlingsbrunn av 60 cm:s (24") rör, liuvertskade av färsälkning, blandning 1:3 med botten och lock av betong vid punkt E			75-	50525		
E 14+55	F 13+75	80 Rörledning av 17,5 cm:s (7") tegelrör.						
		Inköp och frakt av 17,5 cm:s (7") tegelrör	80	1.80	144-			
		Schaktning av lera med något sten	10	2:-	20-			
		Ar " lera	40	1:-	40-			
		Ar " sten och grus med fränsel	20	5:-	100-			
		Läggning av kören och återfyllning	80	0.35	28-			
		Grusbädd under kören samt grus- ning av körfogarna	3	5:-	15-			
		Samlingsbrunn av 60 cm:s (24") rör, liuvertskade av färsälkning, blandning 1:3 med botten och lock av betong vid punkt F			60-	407-		
F 13+75	G 13+47	28 Rörledning av 15 cm:s (6") tegelrör.						
		Inköp och frakt av 15 cm:s (6") tegelrör	28	1.40	3920			
		Schaktning av dygord	10	0.80	8-			
		Ar " lera	10	1:-	10-			
		Rusbädd av 1 1/2" x 5" virke			10-			
		Läggning av kören och återfyllning	28	0.30	840			
		Grusning av körfogarna	0.5	5:-	250			
		Samlingsbrunn av 60 cm:s (24") rör, liuvertskade av färsälkning, blandning 1:3 med botten och lock av betong vid punkt G			60-	13810		
		Förarbete, teckning och oförbrukade utgifter						
		Skäggas c.a. 6 procent av förbrukade belopp					109.65	
Summa	168	Summa Kronor				1170-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Södra huvudbyggningsområdet</u>						
		<u>Avloppet H-F-K</u>						
^H 16+13	^F 16+37	24	Schaktning av lera med något sten och kottar		10	2.50	25-	
			" " sten och grus med sprängsten och kottar		5	4.50	22.50	47.50
^F 16+37	^K 16+97	56	<u>Rörledning av 20 cm:s (8") tegelrör</u> Inköp och frakt av 20 cm:s (8") tegel- rör		54	2.15	116.10	
			Schaktning av sten och grus med sprängsten		20	4.50	90-	
			Bergsprängning		10	14.-	140-	
			Schaktning av lera		10	1.-	10-	
			Grusbädd under rören i berg- skärning		1	5.-	5-	
			Läggning av rören och återfyllning		54	0.40	21.60	
			Grusning av körfogarna		1	5.-	5-	
			Öga av 8" järnrör, 2 meter långt jäm- te försättning vid punkt F				30-	
			Samlingsbrunn av 60 cm:s (24") rör, överkast av fänsarcement, blandning 1:3 med botten och lock av betong jämte grusfyllning vid punkt K				60-	477.70
			För arbetskosterna och öfriga utgifter tillägges c:a 6 procent av föreslagna belopp					54.80
Summa	80		Summa Kronor					580.-
			<u>Lammandrag</u>					
			<u>Östra huvudbyggningsområdet</u>					
379			Avloppet A-B					1000.-
379			Transport					1000.-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	379	Transport					1000	-
		<u>Västra Länsläggningsskridel</u>						
	168	Avloppet C-D-E-F-G					1170	-
		<u>Södra Länsläggningsskridel</u>						
	80	Avloppet H-I-J-K					580	-
Summa	627	Summa Krona					2750	-
		~~Skäldunge~~						
		~~Urbäck~~ p. Heden den 9 december 1940.						
		Knut Hingstom						
		Statens Lantbrukssektorsför.						

Kassasafördelningsblad
för borkläggningsskiftet Hålbäck - Håmsäter i
Sködinge socken av Södermanlands län, upprättat
vid laga styrelseförhandling åren 1939-1940.

Fastighetens namn, registernummer och ägare.	Sjätande till företaget	Jordförbättringsvärde.	Repartitionstal inom varje borkläggningss- område	Kostnad för bork- läggningen.	Repartitionstal inom företaget, dess helhet	Kostnad för laga styrelseförhandling.
		Kr. ö öre	%	Kr. ö öre	%	Kr. ö öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Östra borkläggningsskiftet</u>						
<u>Ägarefigurer 1-20.</u>						
<u>1/4 m. Hålbäck 1.</u>						
Gust. Heberg	S	1194 40	100.000	1000 -	36.364	152 21
Summa		1194 40	100.000	1000 -	36.364	152 21
<u>Västra borkläggningsskiftet</u>						
<u>Ägarefigurer 21-52</u>						
<u>53/1000 m. Hålsedal 25 (Hålbäck)</u>						
Gust. Heberg	S	897 60	61.555	720 19	26.188	109 62
<u>419/1000 m. Håmsäter 12</u>						
Bo Larsson	-	560 60	38.445	449 81	16.357	68 47
Summa		1458 20	100.000	1170 -	42.545	178 09
<u>Södra borkläggningsskiftet</u>						
<u>Ägarefigurer 53-66</u>						
<u>53/1000 m. Hålsedal 25 (Hålbäck)</u>						
Gust. Heberg	S	635 85	100.000	580 -	21.091	88 28
Summa		635 85	100.000	580 -	21.091	88 28
<u>Sammandrag</u>						
Östra borkläggningsskiftet		1194 40	100.000	1000 -	36.364	152 21
Västra d.		1458 20	100.000	1170 -	42.545	178 09
Södra d.		635 85	100.000	580 -	21.091	88 28
Summa		3288 45	-	2750 -	100.000	418 58

Hålbäck

Stående

fr. 1940 den 9 december 1940.

Stående vägnar:

Martin Mårtens

Stående lantbruksskogenjör.

Stående

Stående

Stående gatemen



U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hålbäck, Hästedal och Hvinsätter i Sköldinge socken av Södermanlands län.

Torrläggningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrläggningsområdet är beläget inom Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65, 6-7 kilometer nordost om Sköldinge kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Markerna utgöras av tre skilda torrläggningssamfälligheter, benämnda Östra torrläggningsområdet, Västra torrläggningsområdet och Södra torrläggningsområdet.

Företaget omfattar i sin helhet en areal av 6,29 har, varav 5,68 har åker och 0,61 har ängsmark. Jordmänen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består å den lägst belägna delen av Västra torrläggningsområdet av djupare dyjord. I övrigt utgöres jordmänen av ler- eller dymylla eller dy på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B inom Östra torrläggningsområdet, C-D-E-F-G inom Västra torrläggningsområdet och H-I-K inom Södra torrläggningsområdet. Sträckorna

D-E-F-G och I-K hava därvid föreslagits till utförande såsom täckta rörledningar, såsom varande ändamålsenligare och billigare än öppna diken.

Enligt av Kemiska stationen i Örebro gjord undersökning av grundvatten från ifrågavarande marker, har vattnet befunnits innehålla aggressiva syror till en mängd av 92,5 milligram pr liter och hava en karbonathårdhet av 2,0 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnet har stor angreppsförmåga å betong, skola rörledningarna utföras med användande av tegelrör.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av, att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningarna får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom streckade blå linjer nederbördsområdena utmärkts för de olika torrlägningsområdena. Nederbördsområdena omfatta sålunda en areal av 40 har för Östra torrlägningsområdet, 8 har för Västra torrlägningsområdet och 15 har för Södra torrlägningsområdet. För rörledningarna har efter undersökning på platsen nederbördsområdets storlek vid olika punkter angivits å profilritningen. Avrinningen vid flö-

den har beräknats efter 1,25 sekundliter pr har.

De öppna avloppen hava föreslagits till utförande med en bottenbredd av 0,3 meter och med en sidolutning av 1:1,25. Minsta bottenlutningen är 1:1000. Härigenom beräknas de i det öppna avloppet A-B vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,30 meter.

Rörledningarna skola utföras av 20 cm:s (8") tegelrör å sträckorna D-E och I-K, 17,5 cm:s (7") tegelrör å sträckan E-F och 15 cm:s (6") tegelrör å sträckan F-G. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hessles formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2})\sqrt{RI}$ och med koefficienten k antagen till 39 för 8" och 7" rörledningar och 38 för 6" rörledning. Vid rörledningarna skola anordnas ögon av 8" järnrör vid punkterna D och I samt samlingsbrunnar av 60 cm:s betongrör, tillverkade av pansarcement, med botten och lock av betong vid punkterna E, F, G och K i enlighet med härför upprättade ritningar. I brunnarna skola göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnader.

Brobyggnader ingå icke i företaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.


De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet samt skillnaden eller jordförbättringsvärdet beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrläggningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen och uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 2.823:- kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 6.111:45 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 3.288:45 kronor.

Graderingskala.

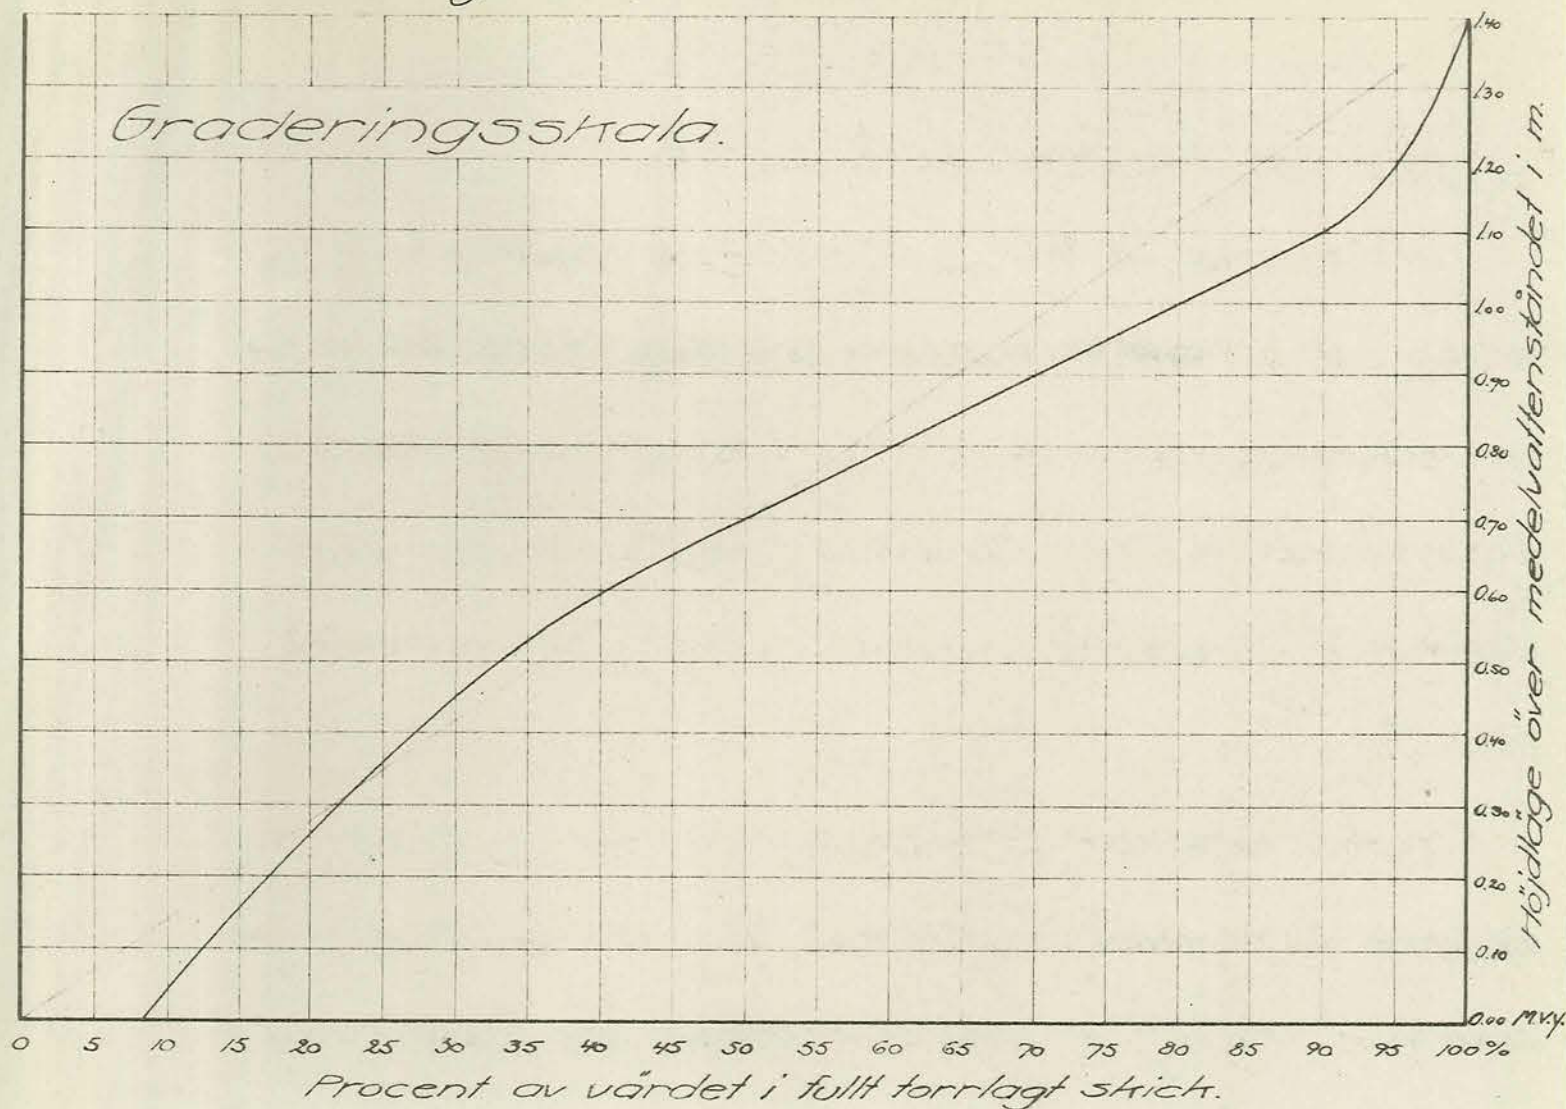

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 2.750:- kronor, inberäknat 10 procents tilllägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Härav belöpa 1.000:- kronor på Östra torrlägningsområdet, 1.170:- kronor på Västra torrlägningsområdet och 580:- kronor på Södra torrlägningsområdet.

Kostnadernas fördelning.

Företaget omfattar, såsom förut nämnts, tre skilda torrlägnings-
ningssamfälligheter, nämligen

Östra torrlägningsområdet, omfattande ägofigurerna 1-20 och upptagande av avloppet A-B,

Västra torrlägningsområdet, omfattande ägofigurerna 21-52 och utförande av avloppet C-D-E-F-G, samt

Södra torrlägningsområdet, omfattande ägofigurerna 53-66 och utförande av avloppet H-I-K.

Någon anledning till uppdelning av något område i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke.

Inom Östra och Södra torrlägningsområdena skola kostnaderna bestridas av vederbörande markägare. Inom Västra torrlägningsområdet skola kostnaderna fördelas på de båda fastigheternas ägare i förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båt-

naden genom torrläggningen efter repartitionstal, som härför uträknats och införts i kolumn 4 av hithörande kostnadsfördelningslängd.

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas i samma proportion, som torrläggningskostnaderna belöpa på de olika fastigheterna efter repartitionstal, som härför uträknats och införts i 6 kolumnen av kostnadsfördelningslängden.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, ej skyldig att vidkännas större kostnad härför, än som svarar mot den å hans mark uppskattade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1945.

Vid utförandet av de öppna avloppen skall iakttagas, att de upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 me-

ters avstånd från avloppens kanter, samt att i jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, öppningar skola lämnas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Vid utförande av rörledningarna skall iakttagas, att arbetet utföres vid sådan tidpunkt, att växande gröda icke skadas, att endast hela och fullgoda tegelrör få användas, att rören i bergskärning skola läggas på en minst 0,15 meter tjock grusbädd, att djupet å varje rör skall noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid igenfyllningen jorden tillstampas väl men försiktigt utan att rubba de nedlagda rören samt att sten icke får placeras direkt ovanpå rören.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller hava fixpunkter i form av ringar inhuggits i jordfasta stenar med lägen och höjder såsom närmare utvisas å hithörande plan- och profilritningar.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande samlingsbrunnar skola rensas minst två gånger om året; de öppna avloppen skola grässkäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas, och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första utförande.

Vederbörande sakägare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att de upptagna avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Sö-

36.
derbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär.

I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Hålbäck-Hvinsätter i Sköldinge socken av Södermanlands län.

Sköldinge den 9 december 1940.

Å tjänstens vägnar:

Arvid Ringström

Statens lantbruksingenjör.

Arvid Ringström

Karl H. Simon

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Forrläggningsförelaget Hälsbäck-
Trinsäcker*
i *Sköldinge* socken och *Lödermenlands* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	12	0,50	6-		6-	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	2.0	3,00	6-			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0.7	6,00	4 20			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 13 ar st.	44	0.17	7 48			
		har 5.68	1.06	6 02				
		äng och odlingsmark, medelareal 47 ar st.	13	0.05	65			
		har 0.61	1.46	89				
		annan mark och impediment, medelareal 38 ar st.	9	0.05	45			
		har 0.34	0.78	27				
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "	0.1	5.-	50			
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0.17	11.-	187	28 33		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4-	4-		
		övriga regalarck blad st.						
		Överföres					38 33	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				163 46
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		—
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp <i>minskade</i>	"	1 4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 75	6 75
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	90	0,01	90	90
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		—
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	4 0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9 3,00	27 —	27 —
1939 1940	3/10 9/12	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
1939 1940	7/5 1/11	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	3/4 12,00	9 —	9 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
1940	27/11	utlopp för täckt ledning	"	3/4 12,00	9 —	
		slamficka	"	12,00		
						9 —
		Lösen för:				247 31
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta ~~regalarbet~~ bladet				10 50
		övriga regalarblad	st.			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 10 ar ägofigurer	st.	66 0,07	4 62	
			har	66 0,14	93	
		Överföres			5 55	10 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			555	1050
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	90	0,02	180	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	16	0,05	80	990
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0,736	3:-	221	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0,627	6:-	376	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			985	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			1582	
					395	1187
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/2	12,00	6-	
						6-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	39	0,55		2145
		Översiktskarta i d:o, § 41				4-
		Summa kronor				6372
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			1105	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3-	1405
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				2650
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	10	6:-		60-
		„ „ vällennanals				7-
		Summa kronor				10755
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				24731
		Lösen för kopior och avskrifter				6372
		Övriga förrättningskostnader				10755
		Summa kronor				41858

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Oppunda
Hölsdalen
Hälsdalen
Hälsdalen

häradsrätt.

den 9 december 1940.

Arvid Ingström
Statens lantbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Arvid Ingström

Ture Hiron

Kronor kvitteras:

den 19



SÅGADE TRÄVAROR
I PARTI

TELEFON 280
POSTGIRO 293888

STEBERGS TRÄVARUAFFÄR

Intyg

FÖREDRAGET

DEN 29 NOV. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

Kungliga Lantbruksstyrelsen
S t o c k h o l m .

300/41 komb.
LANTBRUKSSTYRELSEN
9 NOV 1949
DIARIE NR 3.749
SÄK NR

KATRINEHOLM DEN 8 november 1949.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15/5 1941 beviljat torrlägningsföretaget Hålbäck-Hvinsätter i Sköldinge s:n, Södermanlands län, statsbidrag med Kronor 1,540:- och lån ur statens avdikningslånefond med Kronor 1,620:-, får undertecknad styrelse härmed meddela att, då numera större delen av den berörda fastigheten Hålbäcks åkerareal nu skall övergå till skogsmark och då den delen av torrläggningen som kommer på fastigheten Hvinsätter är obetydlig, ovannämnda torrlägningsföretag ej kommer att verkställas. De beviljade anslagen behövas således ej av oss utan avsäga vi dem härmed.

Högaktningsfullt

Å Torrlägningsföretaget Hålbäck-Hvinsätters
styrelses vägnar

Antalberg

Lundgren

157541

U P P G I F T

å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Hålbäck-Hvinsätter i
Sköldinge socken av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens
avdikningslånefond.

Sköldinge socken.

1/4 mtl. Hålbäck 1 ¹	} ägare: Gust. Steberg.
53/1000 mtl. Hästedal 2 ⁵ (Hålbäck)	
419/1000 " Hvinsätter 1 ²	" Bo Larsson.

Nyköping i mars 1941.

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingenjör.

23511

DIARIE NR.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC. 1941

Till

Ordföranden i Statens Arbetsmarknadskommission.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den... 15 maj 1941

till utförande av torrlägningsföretaget Hålbäck - Hvinsätter i Sköldinge socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med.... 1.540 kronor, får undertecknad, ordförande i företagets styrelse (ensam intressent i företaget), jämlikt föreskrift i Kungl. Maj:ts beslut den 21 mars 1941 angående för budgetåret 1940/41 av riksdagen medgiven ytterligare bidragstilldelning från statens avdikningsanslag meddela följande.

Arbetet torde komma att påbörjas under... April månad år 1942 och beräknas kräva omkring... 180 dagsverken.

Arbetet påbörjades under månad år 19... Denna dag återstående arbete beräknas kräva omkring... dagsverken.

..... Rättschefen den... 13/12 1941

Carlstedt