

Skul föbindelse överlämnad
till Lantbruksstyrelsen
den 7/8 1943
godkänd den 30/12 1943

32

320
42

DIARIE Nr 14685
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL 1943

D 2*0332

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 december 1942 till
Prästgårdens torrläggningsföretag i Stenkvista socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

1 h. handl.
2 utl.

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusensjuhundratrettio (2.730)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusensjuhundratrettio (2.730)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör M. Lingström* vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~va~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till *styrelse* för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss.} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föränledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stensöndra pr. Adelsö den 15 mars 1943.
Thorel Ericson Larsson
H. S. Lundin Höglund

Att ~~huru~~ Thorel Ericson Larsson
och H. S. Lundin Höglund

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G. Stenström På Adelsö
Adress Stenkvista prästgård Adress Årving Eskilstuna
Eskilstuna.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 mars 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 26140

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 DEC. 1942

D 2-0332

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

*Prästgårdens
torrlägningsföretag
i Stenkvista socken av Södermanlands län.*

Nederbördsområde nr 121 Eskilstunaön.

Handlingar
rörande
Prästgårdens torrlägningsföretag
i Stenkvista socken av Törelmanslands län,
upprättade vid laga synesförättning
år 1941 av
Martin Ringström
Statens lantbruksingenjör.

Härin två ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde
under laga nyreförrättning med avseende
å företag för torrläggning av vattenjuka
marker å den s. k. Anderslundängen, till-
hörande Prästgården eller Smörkullen i Sten-
kvists socken av Träskmanlands län.

Den 29 maj 1941.

Efter undertecknad, statens lantbruksingenjör, blivit
på denna gjord ansökning /Bil. A' och B' / av Kungens
Befallningshavande i länet förordnad /Bil. B. / att hand-
lägga denna nyreförrättning, hade genom församlingss-
kyrkan uppläst och i öfversättning införskunget /Bil.
C' - C' / sammanträde i ärendet utsatts att hållas före-
stående dag kl. 10 f.m. å Stenkvists Kommunhus, var-
jämte underrättelser om sammanträdet blivit till sak-
ägarna utsända enligt bifogade företeckning /Bil. D. /

Å påkända utsätt till och plats för sammanträdet
inställes sig undertecknad, statens lantbruksingenjör,
samt de för förrättningen tillkallade biträdande gods-
män.

K. A. Holm, Landt, och

Götefr. Andersson, Styndevad.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sak-
ägare närvarande.

Thorvald Eriesson, Hamra, och

H. T. Lundin, Högland, såsom ombud enligt pro-
tokollsutdrag /Bil. E. / för Stenkvist och hela
församlingens pastorat, innehavare av eklektis-
tiska länshuset inom Prästgården i Smörkullen.

Bortläsningsnämndens ordförande J. M. Lecher, såsom ombud
enligt förordnande /Bil. E' / för Strängnäs
stiftsnämnd.

Arrendatorn R. Hörberg, Prästgården.

3
§1.
Ansökan om förvärdningen samt Konungens
Befallningshövding i anledning därav utnämndes för-
ordnande upplästes.

§2.
För anmälles inte med förvärdningsmannen
eller de biträdande grannmännen, vilka senare förklar-
ade sig hava arligt föreskrivens grannmanskap.

§3.
Förklarades av förvärdningsmannen tidigare upp-
rättade plan- och profilritningar med förslag till
tortläggning av de västensjuka markerna.

§4.
Ambuden för pastoratet yrkade, att erforderligt
avlägg måtte upptagas för tortläggning av de i företaget
ingående markerna i enlighet med det upprättade
förslaget, samt att ägarna vid punkt 3⁺¹³ måtte
i samband därmed omflyttas.

§5.
Förvärdningsmannen redogjorde för det upprättades
tortläggningsförslaget samt för de tillhörande
kostnaderna m.m.

§6.
Synemännen företogs berättning av markerna samt
verklade videring av biträden genom företaget.

§7.
Till förtroendevän för företaget utsågos herrn
Thorvald Eriksen, Hammar och Eskilstuna och
R. T. Lundin, Högbo och Skogstorp.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle
förvaras i pastoratsbiblioteket. Stenboiska försam-
ling, där de skulle finnas tillgängliga för evigt, om
någon skulle vilja eller taga avskrift av desamma.

§8.
Synemännens utlåtande upplästes, varvid besvär.

4.
Kinnirning lammnes under meðellande, en tala rust
förrättningen finge inom sextio dagar kinnir an-
gäns vid Österbyggens Rättshuset, Stockholm.

§9.

Omhuden för postverket förklarade, en post-
verket omkänd utskilt statsbeting och län från
statens ordningsfonder till förtägetts reviderande,
Så nu de närvarande hade sig bekant, hade stats-
understöd i de tidigare utgåen för förtägetts av
i förtäget ingående omkost.

§10.

Lynemännens ordlammade sina rikningarna. Förtä-
ningsmännens hade dämit tillgodsordnat sig dagar-
vode för en dag för sammantid. För förtägetts upp-
rättande hade tidigare dagavode utgåen för tre dagar
för i rikningarna angivna dagar och förtägetts åtgärder.

§11.

Dagens protokoll uppläst, varefter synrevis-
rättningen förklarades avslutad.

Stenboisth pr Eskilstuna den 29 maj 1901.

A. Jönstens riknar:

Kristen Ljungström.

Statens lantbruksskolens för.

Louise. Andersson

Biträdande skolman.

R. H. Holm

20
84 J. R. 1940.

Bil. 1

Ankom den
23. OKT. 1940

till
Länsskansliet
i Nyköping

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län,

N y k ö p i n g.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker å den s.k. Anderslundaängen, tillhörande ecklesiastika lönebostället 1 mtl. Prästgården 1^l eller Smörkulla i Stenkvista socken av Södermanlands län.

Företaget omfattar en areal av 13 har.

Annan jordägare beröres icke av företaget.

Stenkvista pr Eskilstuna den 20/10 1940.

För Stenkvista och Ärla församlingars pastorat.

Thorwald Ericson

enligt protokollsutdrag.

Ankom den

23. OKT. 1940

Landskansliet
Århus

Utdrag ur protokoll för till
gemensamt kyrkostämman
med Stenkrists och Åke
förmiddagen den 13 okt 1940.

§ 7.

Bestående stämman att utse
en person att på porträttets vägar
undersöka ansökan till K. B. om kyr-
synsförklaring för bortläggning av den
s. k. Andelskandaansen samt att sedan
inzi till stängens stiftsamfund med
ankallan om medgivande för porträttet
att få göra ansökan om statsbidrag
och till från statens ansökan fonde
till försäkrings utskottet

Härvid rades porträttstämman
ordf. Thorvald Eriksen Hamra.

Vid protokollet:

Thorvald Eriksen
ordförande

Jurist

P. O. Oloson, Carl Rosander

Protokollföreläsningen uppläst i Stenkrists
och Åke kyrkor den 20 okt 1940 av S. D.
Sundman och S. Stenström

Rätt utdraget bekräftar

Thorvald Eriksen



ELSEN

S LÄN

*Bil. B.*N:o 20/84 D.R.1940.F Ö R O R D N A N D E.

Med anledning av en från Stenkvista och Ärla församlingars pastorat, genom lantbrukaren Thorwald Ericsson, Hamra, Eskilstuna, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker å den s.k. Anderslundaängen, tillhörande ecklesiastika lönebostället 1 mantal Prästgården 1¹ eller Smörkulla i Stenkvista socken, förordnas statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skollande detta förordnande jämte ansökningshandlingarna i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 23 oktober 1940.

(A. Wijkman.)
(Emil Gustafsson.)Utan avgift.

Bil 6'

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande ecklesiastika lönebostället 1 mtl. Prästgården eller Smörkulla i Stenkvista socken av Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas å Stenkvista kommunalrum torsdagen den 29 maj 1941, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 7 maj 1941.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Stenkvista församlings kyrka söndagen den 11/5 1941,

intygas av:

G. A. Swedman
.....
JS

Bil. 6.²K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande ecklesiastika lönebostället 1 mtl. Prästgården eller Smörkulla i Stenkvista socken av Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas å Stenkvista kommunalrum torsdagen den 29 maj 1941, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 7 maj 1941.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Införd i tidningen Eskilstuna Kuriren den 8/5 1941,

intygas av:

ESKILSTUNA-KURIREN
.....ANNONSABDELNINGEN.....

P. Andersson

Bil 6³

TELEFON:
Namnanrop: KURIREN
Postgirokonto nr 27788

Eskilstuna-Kuriren

EKONOMIAVDELNINGEN
ESKILSTUNA

STATENS LANTBRUKSING. I SÖDERMANL. LÄN,
NYKÖPING.

DEN 9 MAJ 1941 Då likvid sändes uppgiv detta nummer: DEBET

Datum	Annonns Nr	TEXT	Storl. mm.	öre pr mm.	Förhöjning i %	Kronor	S:a Kronor
8	13240	KUNGÖRELSE: PRÄSTGÅRDEN ELLER SMÖRKULLA I STENKVISTA SOCKEN 60	60	18		10 80	10 80★★

Kvitteras den - 5 JUN 1941
Eskilstuna-Kurirens Tryckeri A. B.
gen. *[Signature]*

Att betalas inom 30 dagar. Vid likvid och korrespondens v. g. hänvisa till fakturanumret. Vid likvid genom postgiro eller postanvisning gäller Postens kvitto såsom vårt. Ev. anmärkningar mot denna faktura torde meddelas inom 10 dagar.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 29 maj 1941 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande ecklesiastika lönebostället 1 mtl. Prästgården eller Smörkulla i Stenkvista socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 7 maj 1941.

Namn	Adress
Ordf. i Stenkvista och Ärla pastoratskyrkostämma	Hamra, Eskilstuna.
Ordf. i boställsstyrelsen för Stenkvista och Ärla församlingar, K.S. Lundin	Höglind, Skogstorp.
Konungens Befallningshavande	Nyköping.
R. Hörberg	Stenkvista prästgård, Eskilstuna.
Skiftesgodemannen K. A. Holm	Tandla, Hållsta.
" Carl Olsson	Hållsta gård, "

Nyköping den 7 maj 1941.

Martin Ringström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 2

Utdrag ur protokoll
fört vid sammanträde med
boställstyrelsen i Skutvika-
ska pastorat den 11/5 1941

82

På justeringsmen välbes Martin Pålsson
Karl G. Andersson.

83

Enligt meddelande av Lantbrukningsnämnden
om sammanträde med laga styrelserna
med avseende på förslag för bantäggning i
vårsk skaded mark tillhörande sekteriaslita
Lonebostället i muntal Pöytäide i Skutvika
den 29 maj 1941. Att närvara vid sammanträdet
välbes Torvald Eriksson, Herman
samt Sami Lundin stog till.

Skutvika den 11/5 1941

T. J. Lundin

ack

Justerat
Martin Pålsson
Karl G. Andersson

På utdraget bekräftar
T. J. Lundin

Stiftsnämnden
i
Strängnäs Stift

D.nr 274

Bil. 2

Till

Boställsnämndsordföranden J.M.Secher.

Sedan för stiftsnämnden anmälts, att sammanträde för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande ecklesiastika lönebostället i mantal Prästgården 1¹ eller Smörkulla i Stenkvista socken blivit utsatt att hållas å Stenkvista kommunalrum torsdagen den 29 maj 1941 klockan 10 f.m. förordnar stiftsnämnden härmed Eder att vid nämnda sammanträde såsom stiftsnämndens ombud iakttaga och bevaka det allmännas rätt och bästa beträffande ifrågavarande löneboställe. Strängnäs stiftsnämnd den 12 maj 1941.

På stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Aulén

/Gustaf Aulén/

Ivar Gosselman

/Ivar Gosselman/

14.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Lovsläggningsskärslag

Ägofigur nr	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		S u m m a	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	1 m. Trälgården 1' (Emörksten)								
	Ecklesiastiskt lönbohus								
	Arrendator Robert Håberg								
1	Skoluppsgrav								
2	Betesmark, lera, kuskbränt						20		
3	dr, d. Skogbränt						18		
4	dr, d. d.						06		
5	dr, d. d.						20		
6	Åker, lermysa på lera		04						
7	Betesmark, lera, kuskbränt						17		
8	Backe								
9	Betesmark, lera						33		
10	dr, lermysa på lera						63		
11	dr, dygjord						21		
12	dr, d.						33		
13	dr, lermysa på lera						40		
14	Åker, dygjord		10						
15	dr, lermysa på lera		29						
16	dr, lermysa " d.		41						
17	dr, d. " d.		37						
18	dr, d. " d.		39						
19	dr, dygjord		08						
20	dr, d.		15						
21	dr, d.		42						
22	dr, d.		11						
23	dr, d.		65						
24	dr, d.		18						
	Transport		419				271		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	4	19				2	71	
25	Åker, dyjord		13						
26	År, lermysla på lera		33						
27	År, d. " d.		02						
28	År, d. " d.		01						
29	År, d. " d.		07						
30	År, lermysla " d.		30						
31	År, lermysla " d.		14						
32	År, d. " d.		03						
33	År, d. " d.		12						
34	Bekesmark, lera, slenbunden						05		
35	Åker, dy på lera		19						
36	År, dyjord		74						
37	År, d.		38						
38	År, dy på lera		08						
39	År, dyjord		30						
40	År, dy på lera		10						
41	År, dyjord		44						
42	År, lermysla på lera		15						
43	År, dyjord		66						
44	År, dy på lera		17						
45	År, lermysla på lera		11						
46	År, dy på lera		23						
47	År, lermysla på lera		30						
48	År, d. " d.		55						
49	År, d. " d.		48						
50	År, d. " d.		01						
51	År, d. " d.		02						
	Summa	10	25				2	76	13 01

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
51									5083-	2333-	2750-						
				800	30	240	560	1.0	104-		3120	7280					
				1000	40	400	600	1.0	330-		132-	198-					
				1000	95	950	50	1.0	20-		19-	1-					
				1000	95	950	50	1.0	10-		950	50					
				1000	95	950	50	1.0	70-		6650	350					
				1000	45	450	550	1.0	300-		135-	165-					
				1000	95	950	50	1.0	140-		133-	7-					
				1000	95	950	50	1.0	30-		2850	150					
				1000	80	800	200	1.0	120-		96-	24-					
				300	95	285	15	1.0	15-		1425	75					
				1000	35	350	650	1.0	190-		6650	12350					
				800	20	160	640	1.0	592-		11840	47360					
				800	20	160	640	1.0	304-		6080	24320					
				1000	35	350	650	1.0	80-		28-	52-					
				800	20	160	640	1.0	240-		48-	192-					
				1000	35	350	650	1.0	100-		35-	65-					
				800	25	200	600	1.0	352-		88-	264-					
				1000	35	350	650	1.0	150-		5250	9750					
				800	25	200	600	1.0	528-		132-	396-					
				1000	40	400	600	1.0	170-		68-	102-					
				1000	80	800	200	1.0	110-		88-	22-					
				1000	40	400	600	1.0	230-		92-	138-					
				1000	95	950	50	1.0	300-		285-	15-					
				1000	95	950	50	1.0	550-		52250	2750					
				1000	95	950	50	1.0	480-		486-	24-					
				1000	95	950	50	1.0	10-		950	50					
				1000	95	950	50	1.0	20-		19-	1-					
51	1352								10628-	516715	546085						

Henkivisa per Eskituna den 29 maj 1941.
i Hälsörens vägnar:
Martin Lingström

Stadens kontrolleringsavdelning
Lassef. Tiedemann
Bihörande gokenin.
R. Holm

Kostnadsförslag
för utförande av Kåstgårdens borrhägningsförelägg i Stenkvista socken av Länsmannalands län, upprättat vid laga synföreläggning år 1941.
(Timpennings 1:-k)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Holappel A-B</u>						
1+50-3	150	Skapning av grus och sten med rötter	60	3.50	210	-		
		Dr " lera med sten	15	1.50	22	50		
		Dr " lera med rötter	220	1.20	264	-	496	50
3-5+50	250	Dr " s. " s.	930	1.20	1.116	-		
		Dr " sten och grus	375	4.-	1.500	-		
		Reppringning	20	15.-	300	-	2.916	-
		Omläggning av ägorn vid 3+13 enligt specificerat bodmätförslag					200	-
5+50-7	150	Skapning av lera	70	1.-	70	-		
		Dr " djord och gyddja	430	0.70	301	-		
7-9	200	Dr " s. " s.	580	0.70	406	-		
9-10+25	125	Dr " s. " s.	360	0.70	252	-	1.029	-
		För arbetsloshet och oförutsett utgifter tillägges 2.0 % procent av förklarade belopp					458.58	
Summa 8 1/2		Summa kronor					5.100	-

Specificerat Kostnadsförslag
för ägorn vid 3+13
2 st. luddbjäckar: 0.20x0.20x3.90x2 0.32
4 " underlag: 0.20x0.225x5.30x4 0.96
Transport 1.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport	128					
		Bränslek: 0.075 x 3.50 x 5.30	1.40					
		Hölplenk ö överslag: 10.075 x 0.50 x 3.50 x 2	0.35					
		20.075 x 0.10 x 5.50 x 2						
		Summa virke	303.55:-	166.65				
		Rivning av gamla bron. spik,						
		gjärn, pepp m.m.				33.35		
		Summa kronor				200 -		
		Stenkvisla fr. Eskilstuna den 29 maj 1941.						
		Martin Wagners						
		Sladens lantbruksingenjör.						



U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker å den s.k. Anderslundaängen, tillhörande Prästgården eller Smörkulla i Stenkvista socken av Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Eskilstunaåns nederbördsområde nr 121, omkring 1,5 kilometer norr om Stenkvista kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 13,01 har, varav 10,25 har åker och 2,76 har betesmark.

Jordmånen är av god beskaffenhet och består å områdets högre belägna delar av ler- eller dymylla på lera. Å de lägre belägna delarna utgöres jordmånen av djup dyjord.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 1,6 km². Avrinningen vid flöden har beräknats efter 80 sekundliter pr km² till 0,128 m³/sek.

Avloppet har föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,25 och med en bottenbredd av 0,3 meter. Minsta bottenlutningen är 0,5:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,53 meter. Vid medelvattenföring, då framrinnande vattenmängden beräknats utgöra 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet att uppgå till högst 0,20 meter.

Avloppets djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningen utmärkts de beräknade blivande vattenstånden vid såväl flöden som medelvattenföring.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en ägobro vid punkten 3+13 ombyggas av trä i enlighet med härför upprättad ritning och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Allmän väg beröres icke av företaget.


Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Prästgårdens torrläggningsföretag
i Stenkvista socken av Södermanlands län

22.

Graderingsskala.

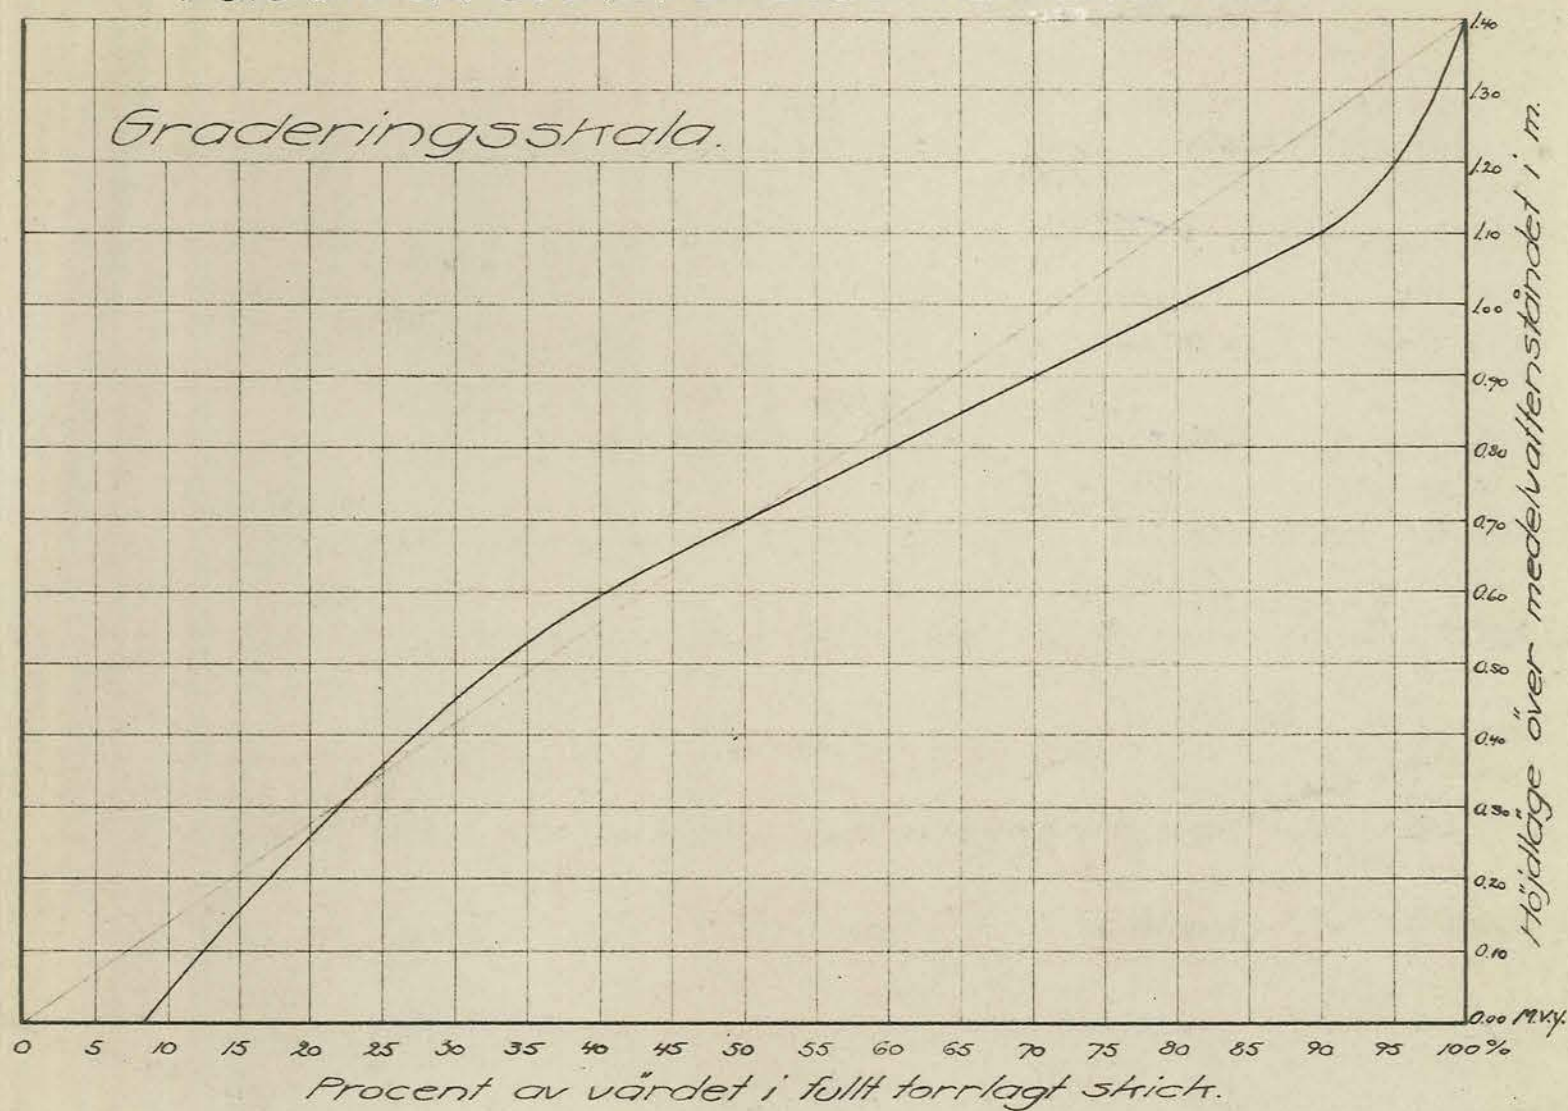

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet samt skillnaden eller jordförbättringsvärdet beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppet och uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 5.167:15 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 10.628:- kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 5.460:85 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppets upptagande och brobyggnad till 5.100:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser

äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola utan särskild jämkning bestridas av Stenkvista och Är-la församlingars pastorat.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1946.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, samt att i jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, öppningar skola lämnas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Som jordmånen delvis är av ganska lös beskaffenhet, synes det icke vara uteslutet att vid arbetets utförande ras eller förskjutningar kunna uppstå. För att om möjligt undvika ras, bör avloppet upptagas i minst två omgångar och jordsträngarna efter hand utplaneras.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller hava fixpunkter i form av ringar inhuggits i jordfasta stenar med lägen och höjder såsom närmare utvisas å hithörande plan- och profilritningar.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall, där någons rätt kan vara därav beroende, avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppet skall sålunda grässkäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Vederbörande sakägare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att det upptagna avloppet icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15:- kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-

rättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Prästgårdens torrlägningsföretag i Stenkvista socken av Södermanlands län.

Stenkvista pr Eskilstuna den 29 maj 1941.

Å tjänstens vägnar:

Marin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Louise Andersson *R. R. Holm*

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Prästgårdens Lantläggningsförordning* i *Stenkvisla* socken och *Lödermanlands* län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>9</i>	0,50	<i>450</i>		<i>450</i>	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar						
		 har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal ar						
		 har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						
		blad						
		övriga regalarck						
		blad						
		Överföres						<i>450</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				450
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar		12,00		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV.....				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, ... st.				
		 har				
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		
		Markvärdering: <i>Avskaffat av värderingslängd</i> sid 4 0,55	4	0,55	2 20	2 20
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..		0,12		
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp eller vall..... "				
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion..... "				
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar ..		3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ..			2	—
		för vattenområdets areal..... km. ²		0,02		
		 dagar		12,00		
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna..... "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på..... "				
		 " " " ..				
		 " " " ..				
		 " " " ..				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " ..		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ..			1	—
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan..... cm.		0,03		
		Överföres				670

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				670
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		<i>Kostnadsberäkning</i> därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.	sid	2 0,55	1 10	1 10
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	6 3,00	18 —	18 —
1941	29/5	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				41 80
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet				7 —
		övriga ~~regalark~~ blad	st.			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal	st.	51 0,07	357	
		26,5 ar ägofigurer	har	13,2 0,14	189	
		Överföres			546	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			546	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	90	0,02	180
		" " kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		22	0,05	110
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"	0,259	3:-	78
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0,875	6:-	525
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp	{ st.	3	0,12	36
			"	18	0,25	450
		3) broar och trummor, " " " "				3 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	1	3,00	3 -
						1689
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				422
						1267
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation	dagar		12,00	
		brunn, rörtullopp och slamficka	"		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	28	0,55	1540
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				4918
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				1080
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				3236
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				4080
		<i>Uppräkellande av plan- och profilritning jämte förlag</i>				150 -
		Summa kronor				23666
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				4180
		Lösen för kopior och avskrifter				4918
		Övriga förrättningskostnader				23666
		Summa kronor				32764

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vasler & Oeder Rekarne häradsrätt.

Henkvist & Eskilstuna den 29 maj 1941.

Martin Lingsjö
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Leif Andersson

Kronor kvitteras:

TR. Andersson

den 19.....

Sodli 14/12 45 $\frac{320}{42}$
Avskrift.

28935

DIARIE Nr.

K LANTBRUKSSTYRELSEN

11 DEC. 1945

B E V I S

över avsyning av torrlägningsföretag, verkställd enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 mars 1945.

Företagets namn: Prästgårdens torrlägningsföretag i Stenkvista socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 29 december 1942.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.730:- kronor.

(Stämpel) Lån från statens avdikningslånefond 2.730:- kronor.
1:-kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 mars 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Förtroendeman för företaget: Lantbrukaren Thorvald Ericsson,
Hamra, Eskilstuna.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson den 15 november 1945. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt uppgift hava företagets verkliga kostnaden överstigit de vid arbetsplanens fastställande beräknade, och hava förtroendemännen för företaget förklarat sig ämna ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med ansökning om ytterligare statsunderstöd härtill.

Nyköping den 24 november 1945.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

P. M.

D. N:r 19710

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Prästgårdens torrlägningsföretag i Stenkvista socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

Arb. plan: 29/12 42

Kontrakt: 7/3 44

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 2.730

Lån: 2.730

Beräkn. kostnad: 5.460:49

Verkst. utbet. d/7/3 44 av statsbidrag: 900 kr.
av lån: 900 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring M. Lingström den 20 /9 19.44

2.269:49 kr. = c:a 41%.

0.50 · 2730 = 1400
900
500

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Thorvald Ericsson, Hamra, Eskilstuna
Ende intressent }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 500 kr.
av lån 500 kr.

Stockholm den 11 / 10 1944



R A P P O R T

över besiktning av torrlägningsföretag, verkställd enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 februari 1944.

Företagets namn: Prästgårdens torrlägningsföretag i Stenkvistasocken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 29 december 1942.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.730:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.730:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 mars 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Förtroendeman för företaget: Lantbrukaren Thorvald Ericsson, Hamra, Eskilstuna.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson den 20 september 1944. Därvid hade sträckan A - 4+50 i huvudsak upptagits.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser	
har det utförda arbetet beräknats motsvara	1.900:-
var till komma förrättningskostnader o.d.	<u>360:49</u>
Summa kronor	<u>2.260:49</u>

utgörande omkring 41 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 5.460:49 kronor.

Nyköping den 22 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

320
42

DIARIE Nr 14684
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUL. 1943

Intyg.

Härmed intygas, att grävningsarbetet är påbörjat vid Prästgårdens
torrlägningsföretag i Stenkvista socken av Södermanlands län.

Nyköping den 27 juli 1943.

Martin Wingström

Statens lantbruksingenjör.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 19 januari 1944 får jag härmed vördsamt återställa säkerhetsförbindelsen för fullgörande av kontrakt rörande Prästgårdens torrlägningsföretag i Stenkvista socken av Södermanlands län, varjämte bifogas nytt protokollsutdrag från pastoratskyrkostämman med Stenkvista och Ärla församlingar rörande borgen för företaget.

Nyköping den 26 februari 1944.

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Statens Lantbruksingeniör Herr Martin Lingström,

Nyköping.

Härmed intygas att Stenkvista och Ärla församlingars pastorats låne-eller borgensrätt enligt lag den 6/6 1930 (kap.6) om församlingsstyrelse icke överskrides genom de tecknande borgensförbindelserna å Prästgårdens torrlägningsföretag i Stenkvista socken.

Stenkvista den 24 juli 1943.

G. Stenström

ordf. i Stenkvista och Ärla församlingars gemensamma kyrkostämma.

Egenhändiga namnteckning bevittna:

Thorvald Ericsson

Lola Ericsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Fjellman
.....

1943 den 4-jan. ^{7 mars}

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Prästgårdens torrlägningsföretag i Stenkvista socken av Södermanlands län.

Lån 2.730 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. lantbruksstyrelsens beslut den 29 december 1942.

Lånet har beviljats till nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastighet.

socken, ty och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r o
<u>Stenkvista socken</u>			
Prästgården (Smörkulla)	1	¹ 1	Rektoriastikt löneställe

Stockholm den 4-januari ^{7 mars} 1944.

På Kungl. lantbruk styrelsens vägnar

Hjalmar Forsman
~~Albert Smith~~

X

29/12 42

U P P G I F T

å fastighet inom Prästgårdens torrlägningsföretag i Stenkvista socken
av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Stenkvista socken.

✓ 1 mtl. Prästgården 1¹(Smörkulla) Ecklesiastikt löneboställe.

Nyköping i januari 1942.

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingenjör.

D _____ 2-0332

14685

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 JUL. 1943

Avskrift.

B e t ä n k a n d e
rörande
P R Ä S T G Å R D E N S
torrlägningsföretag
i Stenkvista socken av Södermanlands län.

Avskrift.

B e t ä n k a n d e
rörande
P R Ä S T G Å R D E N S
torrlägningsföretag
i Stenkvista socken av Södermanlands län,
upprättat år 1942 av
Martin Lingström
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift

Gennem Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna
dag fastställt till efterrättelse vid arbetets ut-
förande. Stockholm den 29 december 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smick.

Avskriften bestyrkes af tjänstens vägnar:

Martin Lingström

2.

Betänkande rörande statsunderstöd till

Prästgårdens torrlägningsföretag i Sten-
kvista socken av Södermanlands län.

Rättsliga förhållanden m.m.

Syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-
sjuka marker å den s.k. Anderslundaängen, tillhörande Prästgården el-
ler Smörkulla i Stenkvista socken av Södermanlands län, har handlagts
av undertecknad och avslutats den 29 maj 1941. Enligt här bifogat be-
vis (Bil.A.) har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven
tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

De vid syneförrättningen upprättade handlingarna och ritningarna
ligga till grund för detta betänkande.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget el-
ler avloppsförbättringsbidrag från anslaget till förstärkning av
öfullständiga jordbruk eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i
företaget ingående mark.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade protokollsutdrag (Bil.B.) har ende delägaren
i företaget, Stenkvista och Ärla församlingars pastorat, beslutat sö-
ka statsbidrag och lån till företagets utförande. Enligt skrivelse
från Strängnäs stiftsnämnd den 9 december 1941 (Bil.C.) har medgivan-
de lämnats pastoratet att för ecklesiastika lönebostället 1 mtl. Präst-

gården 1¹(Smörkulla) söka lån från statens avdikningslånefond.

Belägenhet.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 1,5 kilometer norr om Stenkvista kyrka och anges med gul färgbeteckning å den till synemännens utlåtande fogade översiktskartan.

Torrlägningsåtgärder m.m.

För torrläggning av de i företaget ingående markerna har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av det å plan- och profilritningarna angivna avloppet A-B.

Vad beträffa de hydrografiska förhållandena samt avloppets dimensioner m.m. hänvisas till synemännens utlåtande och till de upprättade ritningarna.

Brobyggnader.

I arbetsplanen för företaget ingår ombyggnad av en ägobro i enlighet med härför upprättad ritning och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Areal, kostnad och båtnad.

Uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad finnas angivna i efterföljande sammanfattning, varjämte särskilt sammandrag av kostnaderna upprättats och bilagts detta betänkande (Bil.D.)

A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
åker	annan mark	summa			
H e k t a r			kronor	kronor	
10,25	2,76	13,01	5.460:49	5.460:85	1,00

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt för närvarande gällande bestämmelser torde till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 50 procent av den för företaget beräknade kostnaden 5.460:49 kronor eller med i avrundat tal 2.730:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med återstoden av nämnda kostnad eller med i avrundat tal 2.730:- kronor.

Förord samt utredning om företrädesrätt till erhållande av statsunderstöd.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Den i företaget ingående marken utgöres till största delen av åker, som genom torrläggningen omedelbart kommer att giva ökade skördar, varför företaget enligt nådiga brevet den 28 juni 1941 synes böra givas företräde till erhållande av statsunderstöd, som tillstyrkes med ovannämnda belopp.

Arbetstid.

För företaget har beräknats en arbetstid av två år.

Bilagor.

- Bil. A. Laga kraftbevis.
- Bil. B. Protokollsutdrag.
- Bil. C. Medgivande för Stenkvista och Ärla församlingars
pastorat att söka lån från statens avdikningslånefond.
- Bil. D. Kostnadssammandrag.
- Bil. E. Arvodesräkning.

Till betänkandet hör därjämte avskrift av de vid laga syne-
förrättningen upprättade handlingarna i ett band samt två ritnings-
kopior & kalkerväv.

Nyköping i januari 1942.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av Statens lantbruksingenjör Martin Lingström med biträde av gode män handlagd, den 29 maj 1941 avslutad syneförrättning, avseende "Prästgårdens torrlägningsföretag" i Stenkvista socken av Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 27 augusti 1941.

Ex officio:

Lars Eriksson

Stämpel: En krona 75 öre.

Statens lantbruksingenjör M. Lingström.

Utdrag ur protokoll fört vid gemensam kyrkostämma med Stenkvista och Ärla församlingar den 19 maj 1941.

§ 6.

På förslag av boställsstyrelsen beslöt stämman låta torrlägga Anderslundaängen enligt förslag upprättat av statens lantbruksingenjör för en kostnad av 5.100:- kronor. Vidare beslöts om sökande av statsbidrag och upptagande av lån för arbetets utförande.

Vid protokollet

Thorvald Ericsson

ordförande

Justerat.

Erik Gustavsson

Per Olsson

Protokolljusteringen tillkännagiven i Ärla och Stenkvista kyrkor

söndagen den 26.5 -40 av G. Stenström och G.D. Swedman.

Rätt utdraget betygar:

Thorvald Ericsson

Bil. C.

Stiftsnämnden i Strängnäs stift.

D.nr 366.

Till Stenkvista och Ärla församlingars pastorat.

Hos Stiftsnämnden har pastoratet med bifogande av promemoria från statens lantbruksingenjör M. Lingström anhållit om medgivande att för lönebostället 1 mtl. Prästgården 1¹(Smörkulla) i Stenkvista socken få söka och komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond för utförande av ett dikningsföretag, benämnt Prästgårdens torrlägningsföretag i Stenkvista socken.

Av vid laga syneförrättning år 1941 upprättade handlingar framgår bland annat

att förenämnda boställe är ensam intressent i företaget,

att företaget omfattar en areal av 10,25 har åker och 2,76 har betesmark,

att värdeökningen å denna mark uppskattas till 5.460:85 kronor,

att kostnaden för företagets genomförande beräknats uppgå till 5.460:49 kronor, varav 5.100:- kronor för torrlägningsarbetet samt 360:49 kronor för förslagens upprättande och dylikt, eller omkring 420:- kronor pr har.

Lantbruksingenjören har tillstyrkt bidrag utan återbetalnings-

8.
skyldighet från statens avdikningsanslag med 50 procent eller 2.730:-
kronor samt lån från statens avdikningslånefond med 2.730:- kronor,
och förordat att pastoratet måtte lämnas medgivande att för boställets
andel få komma i åtnjutande av ifrågavarande statsunderstöd.

I ärendet har yttrande inhämtats från ordförande för boställs-
nämnden i V boställsdistriktet.

Stiftsnämnden medgiver pastoratet rätt att för företagets utfö-
rande söka ifrågavarande lån från statens avdikningslånefond. Sträng-
näs stiftsnämnd den 9 december 1941.

På stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Aulén

Bertil Hagendahl.

Bil. D.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad.

Avloppet A-B enligt i synhandlingarna intaget,
detaljerat kostnadsförslag 5.100:--

Förrättningskostnader m.m.

Kostnad för laga syneförrättningen 327:64

" " betänkandet angående statsunderstöd .. 32:85 360:49

Summa kronor 5.460:49

Nyköping i januari 1942.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Notkiift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 5.460 kronor 49 öre
Stockholm den 29 december 1942.

På Kungl. Lantbrukstyreliens vägnar:
Albert Smith

Notkiiften bekräftas af tjänstens vägnar:
Martin Lingström

ARVODESRÄKNING

för betänkande m.m. rörande Prästgårdens torrlägningsföretag i Stenkvista socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45, och P.M. till stiftsnämnden	24:--
Avskrift av betänkandet, § 57	3:85
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna	1:--
<u>Summa kronor</u>	<u>32:85</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Väster- och Öster Rekarne häradsrätt.

Nyköping den 16 januari 1942.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift, sid. 1-10, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

