

34
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 26/8 1942
godkänd den 3/9 1942

220
42

16727
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG. 1942

D _____ 2*0334

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 till
torrlägningsföretaget Sättra - Slätterhult i Floda och Sköldinge
socknar av

_____ SÖDERMANLANDS LÄN _____

H. K. K.

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusentvåhundranittio (2.290)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusentvåhundranittio (2.290)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör M. Lingström*, vid
syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~ut~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~
~~tre~~ ~~end~~ ~~oman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda plan, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Säterna i Källfjärns
Edvin Lander Säterna
Erik Larsson, Ståthuset
den 10-8 1942.

Att Lantbrukare Edvin Lander Säterna och
Erik Larsson Ståthuset.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edvin Lander
Adress Lindbacken

Erik Larsson
Adress Grånbunda

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 september 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

16727

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 AUG. 1942

D _____ 2*0334

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

B e t ä n k a n d e
rörande torrlägningsföretaget
S Ä T T R A - S L Å T T E R H U L T
i Floda och Sköldinge socknar av
Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E
rörande torrlägningsföretaget
S Ä T T R A - S L Å T T E R H U L T
i Floda och Sköldinge socknar av Södermanlands län,
upprättat år 1941 av
Martin Lingström
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift:

Genom Kungl. Lantbruksskyrelsens beslut denna dag
förskädd till efterrättelse vid arbets utförande.

Stockholm den 3 juli 1942.

På Kungl. Lantbruksskyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Avskriften besyrkes på tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Betänkande rörande statsunderstöd

till torrlägningsföretaget Sättra -

Slätterhult i Floda och Sköldinge sock-

nar av Södermanlands län.

Rättsliga förhållanden m.m.

Syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Sättra, Granhed Sörgård och Juresta i Floda socken samt Grysta i Sköldinge socken av Södermanlands län har handlagts av undertecknad och avslutats den 26 april 1941. Enligt bevis, som sedermera kommer att företes, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Söderbygdens vattendomstol.

De vid syneförrättningen upprättade handlingarna och ritningarna ligga till grund för detta betänkande.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller avloppsförbättringsbidrag från anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade överenskommelse (Bil.A.) hava samtliga delägare i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag

Betänkande rörande statsunderstöd

till torrlägningsföretaget Sättra -

Slätterhult i Floda och Sköldinge sock-

nar av Södermanlands län.

Rättsliga förhållanden m.m.

Syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Sättra, Granhed Sörgård och Juresta i Floda socken samt Grysta i Sköldinge socken av Södermanlands län har handlagts av undertecknad och avslutats den 26 april 1941. Enligt bevis, som sedermera kommer att företes, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Söderbygdens vattendomstol.

De vid syneförrättningen upprättade handlingarna och ritningarna ligga till grund för detta betänkande.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller avloppsförbättringsbidrag från anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade överenskommelse (Bil.A.) hava samtliga delägare i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag

3.
jämväl lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Belägenhet.

Torrlägningsområdet är beläget 3,5 - 5 kilometer nordost om Floda kyrka och angives med gul färgbeteckning å den till synemännens utlåtande fogade översiktskartan.

Torrlägningsåtgärder m.m.

För torrläggning av de i företaget ingående markerna har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av de å plan- och profilritningarna angivna avloppen A-B-C-D-E, C-C¹ och D-D¹.

Vad beträffa de hydrografiska förhållandena samt avloppens dimensioner m.m. hänvisas till synemännens utlåtande och till de upprättade ritningarna.

Motstående intressen.

Vid punkten 25+50 passerar Telegrafverkets rikskabel över avloppet C-C¹. Den genom avloppets breddning erforderliga ändringen av kabelkorsningen utföres av Telegrafverket utan kostnad för företaget.

Brobyggnader.

Allmän väg beröres av företaget vid punkten 25+68 i avloppet C-C¹. Någon ombyggnad av den därstädes befintliga trumman erfordras dock icke för företagets genomförande enligt föreliggande förslag.

Brobyggnader i övrigt ingå icke i företaget.

Areal, kostnad och båtnad.

Sammandrag av kostnaderna för företaget har upprättats och bi-

4.

lagts detta betänkande (Bil. C.), varjämte uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad finnas angivna i bifogade sammanfattning (Bil.D.).

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogade tabell (Bil.E.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 2.290:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 2.290:- kronor. Tabellen utvisar därjämte den å varje delägare och fastighet beräknade andelen i företaget och i de beräknade bidrags- och lånebeloppen.

Tillstyrkan och arbetstid.

De i Floda socken belägna fastigheterna ingå i företaget med mer än hälften av sin odlade jord, varför torrlägningsföretagets genomförande är ett nödvändigt villkor för ett ekonomiskt brukande av fastigheterna. Statsunderstöd med förenämnda belopp tillstyrkes till företaget, och torde arbetet kunna fullbordas inom loppet av tre år.

Bilagor.

- Bil. A. Överenskommelse.
- Bil. B. Uppgift å de fastigheter, vartill lån sökes.
- Bil. C. Kostnadssammandrag.
- Bil. D. Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kost-

5.
nad och båtnad.

Bil. E. Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Bil. F. Arvodesräkning.

Till betänkandet hör därjämte avskrift av de vid laga synförrättningen upprättade handlingarna i ett band samt två ritningskopior å kalkerväv.

Nyköping i maj 1941.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingenjör.

ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressenter i torrlägningsföretaget Sättra-Slätterhult i Floda och Sköldinge socknar av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1./ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingenjör Martin Lingström vid laga syneförrättning åren 1940-1941 upprättat förslag.

2./ Lämna vi den för företaget valda styrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att utanordnas från statsverket,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3./ Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överens-

7.
kommet försäkras:

Slätterhult pr Hälleforsnäs den 26/4 1941.

Olof Larsson-Hellmans sterbhus gen. Edv. Sander enl. fullmakt.

Erik Larsson, Slätterhult.

Karl Öhlin, Grytstaberg.

August Sander, Skönsta.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Axel E. Andersson

Karl A. Persson

U P P G I F T

Å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Sättra-Slätterhult i
Floda och Sköldinge socknar av Södermanlands län, vartill län sökes
från statens avdikningslånefond.

Floda socken.

1/16 mtl. Sättra 1 ⁴	ägare: Olof Larsson-Hellmans	sterbhus.
1/20 " " 1 ⁷	" " " "	"
1/20 " " 1 ⁸	" Erik Larsson.	
Avs.läg. Granhed Sörgård 1 ¹¹ (Slätterhult)	" " "	
" " Juresta 4 ² (Skönsta nr 1.)	" August Sander.	

Sköldinge socken.

1/10 mtl. Grysta 1 ⁵ (Sandtorp eller Grysta- berg)	" Karl Ohlin.
--	--------------------

Nyköping i maj 1941.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

9.
Bil. C.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrlägningskostnad.

Avloppen A-B-C-D-E, C-C¹ och D-D¹ enligt i synehandling-
arna intaget, detaljerat kostnadsförslag 4.400:--

Förrättningskostnader m.m.

Kostnad för laga syneförrättningen 372:06

" " betänkandet angående statsunderstöd ... 42:15 414:21

Summa kronor 4.814:21

Nyköping i maj 1941.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förslaget beräknats till 4.814 kronor 21 öre.

Löckholm den 3 juli 1942.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:

Gösta Forsman.

Avskriften besyrkas på fänsens vägnar:
Martin Lingström

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Noda.</u>							
1/16	14		Lådra	Alf Larsson-Herminus plerobus	181		04		185	
1/20	17		do	do do do do	213		39		252	
1/20	18		do	Erik Larsson	232		38		270	
låg.	11		Grauhed Långård (Hållerhus)	do do	217		-		217	
låg.	42		Juresta (Könsta nr. 1)	August Larsson	132		58		190	
			<u>Sköldinge</u>							
1/10	15		Gryta (Sandtorp el. Grytaby)	Karl Öhlin	81		-		81	
				Summa	1056		139		1195	

* Birkregel beräknas till 1/2 av bälunden.

Lund beräknas till återstoden av bälunden, Sedan birkregel frimärks.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet						kr.	öre	kr.	öre
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
762 30		731 81		61 88		7 01		800 70		105	*/	380 87		381 43	
1028 65		987 49		83 50		9 46		1080 45		"	*/	513 95		514 70	
966 65		927 96		78 47		8 89		1015 32		"	*/	482 96		483 69	
997 30		957 40		80 96		9 17		1047 53		"	*/	498 28		499 02	
432 50		415 18		35 11		3 98		454 27		"	*/	216 08		216 42	
396 —		380 16		32 14		3 64		415 94		"	*/	197 86		198 14	
4583 40		4400 —		372 06		42 15		4814 21				2290 —		2293 40	
Nyköping i maj 1941. Hans Ljungström Status landbruksingenjör.															

ARVODESRÄKNING

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Sättra-Slätterhult
i Floda och Sköldinge socknar av Södermanlands län, upprättad enligt
nedanstående paragrafer i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930

Upprättande av betänkande, § 45	24:--
" " tabell, Bil. E, § 44	5:--
Avskrift av betänkandet, § 57	7:15
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna	2:--
	<u>Summa kronor</u> 42:15

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Oppunda häradsrätt.

Nyköping den /4 maj 1941.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift, sid. 1-13, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

93




DIARIE Nr 17502

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

31 AUG. 1942

D. --- 2*0334

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

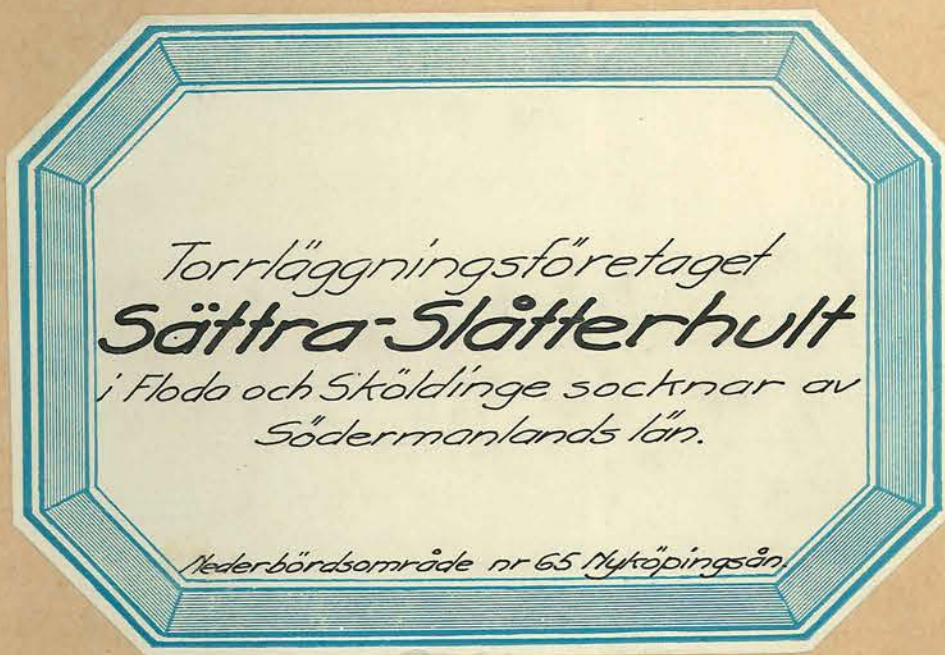

Yuska i vattenboken

III. 65. 338

Handlingar
rörande torrlägningsföretaget
Lättra-Slätterhult
i Floda och Sköldinge socknar av Tödermanlands län;
upprättade vid laga syneförmätning
åren 1940-1941 av
Martin Ringström.
Statens lantbruksingenjör.

Hartus teckningar.

Protokoll, fört vid sammanträdet
under laga synföreläsning med anse-
ende å föreläsning för tanläggning av vä-
tensjuka marker, tillhörande Låten,
Granhed Långård, Juresta och Laggartorp
i Floda socken samt Gynsta i Skoldings
socken av Träskmanlands län.

Den 9 december 1940.

Sedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör, blivit
på därmed gjort ansökning (Bil. A.) av Koningens Be-
fallningshavande i länet förordnad (Bil. B.) att handlägga
denna synföreläsning, hade genom i församling kyrkorum
uppläst och i ortstidning införd kungärende (Bil. C-1-3)
sammanträdde i ärendet utom att till församlingens dag
kl. 10 f.m. hos lantbrukaren Erik Larsson, Flätterhult,
varjämte undertecknad om sammanträdet blivit till
saken utseende enligt bifogade förteckning (Bil. D.)

Å på denna utsatta tid och plats för sammanträdet
inställde sig undertecknad, Statens lantbruksingenjör, samt
de för förutgången tillkallade, biträdande godemännen

Axel E. Andersson, Åsa, och

Karl A. Persson, Skoldingsby.

Vid sammanträdet anmälde sig därjämte följande
saken närande.

Frö Cecilia Hellman,

Gunnar Hellman, dels för egen del, och dels som ombud
för Erik Hedlund och Anna Hedlund, Årsta,

fru Granhed Larsson, J. Hellman, Edvin Granhed,

Edvin Tander, som ombud för fru Helga Tander, J. Hellman,

Herman Andersson, Årby, tillförsämrings, som god man

enligt priset förordnande för Leonard Carl Hell-

man, Kenneth Cecil Hellman och Charline Lillian

Hellman, Los Angeles, tillsammans deltagare av

Olof Larsson-Hellmans storbhus, ägarar $\frac{1}{16}$ m.ä. Låten $\frac{1}{4}$ m.ä.

Erik Andersson, som ombud för E. A. Eriksson.
ägarar $\frac{3}{20}$ m.ä. Låten $\frac{1}{6}$.

Erik Larsson, " " $\frac{1}{20}$ " " $\frac{1}{8}$ m.ä.

ars. l.ä. Grenad Lågen $\frac{1}{10}$ (Låtenhus)

Rug. Lander, " " " Jureth $\frac{1}{4}$ (Låtenhus)

Albin Eriksson, " " $\frac{1}{8}$ m.ä. Lågen $\frac{1}{10}$

Karl Ohlin, " " $\frac{1}{10}$ " " Lågen $\frac{1}{10}$ (Låtenhus)

Gustafberg.)

Lingeingenjören Edwin Ohlsson, som ombud för Pellegry-
verket.

§1.

Enskilningarna om förändringarna samt Konungens Befäl-
ningshandens i anledning deras utfärdade förordnande
uppläses.

§2.

För anmälles inte med förändringarna eller
de biträdande godemännen, vilka senare förklarar
de sig vara avlagt förskriften godmansed.

§3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade
underrättelserna och avvisningar av de vattenrättsliga mar-
kena blivit genom förändringarnas föring verkstäl-
da. Därför upprättade plan- och profilritningar för-
togs i enlighet med sammanhållet.

§4.

Förklarades till förtaget yttre, att erforderliga anlägg-
ningar upptogs för tillaggnings av deras i förtaget in-
gående marker till förstärkt djup eller till en stort
djup, som kunde vara med ekonomisk fördel för dem.

§5.

Famlingarna nämnde sakerna förklarades, att de inte
hade anspråk på ersättning för skada och inböring genom
anläggningens betydning och uppläggning av jordstäng

4.
arna längs desamma, samt att de vill vara en
på egen bekostnad verkställa eventuellt erforderlig
ombyggnad av de av förslaget berörda broarna för
enskilda vägar och ägarvägar.

§ 6.

Upplystes, att Trumman för allmänna vägen Flots-
Gravest, som berördes av förslaget vid punkt 25+68,
helt nybyggdes år 1919.

§ 7.

På anledning av att förslaget berörde Telegrafverkets
nätskabel vid punkt 25+50 förklände linjeingenjören
Ohlson, att rättigheten till kabelns förläggning genom
markerna var intektuellt såsom servitut, men att Tele-
grafverket intet hade att erinra mot en breddning av
arlettet därstädes med högst 0.75 meter i höjd med
kabeln, och att Telegrafverket under sådana förhållan-
den ej vilat pröva för de kostnader, som kunde vara
förknippade med erforderlig ändring av kabelkors-
ningen. För arbetets påbörjande därstädes skulle dock
anmälan göras till Telegrafverkets linjeingenjör, Norr-
köping.

§ 8.

Förvälningsmannen begjorde för mer gällande vil-
kor för erhållande av stiftsbidrag och lån från statens an-
delningsfonder, och förklarade sig intressenterna önska
komma i åtnärande av sådant stötsunderstöd, för den
händelse förslaget komme till utförande. För sin del de
närvarande hade sig bekant, hade stötsunderstöd och
tilläggs utgifter för förläggning av den i förslaget in-
gående marken.

§ 9.

Förvälningsmannen meddelade, att videring av de
i förslaget ingående markerna medelbart komma att
verkställas, samt att nytt sammanhåll i arendet
komme att hållas hos lantbrukaren Erik Larsson,

5
Slätterhult, lördagen den 26 april 1941 kl. 10 f.m.

§ 10.

Dagens protokoll uppläst, varefter samman-
trädet förklarades avslutat.

Slätterhult pr. Skilleforsnäs den 9 december 1940

St. Jämrings ingemar.

Karlén Lingsjö

Ståtens lantbruksskoleingenjör

Alf. Almqvist

Kursskolan

Bildande godman.

Den 26 april 1941.

Förestående dag kl. 10 f.m. inställdes sig understek-
nade nyemän hos lantbrukaren Erik Larsson, Slät-
terhult för att fortsätta denna nyreförhandling.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sak-
ägare närvarande.

Edvin Lander, som ombud enligt fullmakt (Bil. 8^o 8²)
för Olof Larsson. Hellmans sterbhus, ägare av

1/16 mät. Låten 14 ak

1/20 " " 17

Erik Larsson, ägare av 1/20 " " 18 ak

av. lag. Granhed Långård 1^o (Slätterhult)

Kug. Lander, " " " " Juresta 42 (Länsta nr. 1)

Karl Ohlin, " " 1/10 mät. Gupta 15 (Sandtorp eller

Gupta berg.)

§ 11.

Sedan förvaltningsmannen för vikingenjören i Töster-
manlands län förtett det upprättade torrläggnings-
förslaget, hade vikingenjören till förvaltningsmannen
avgett yttrande, som upplästes och bilades protokollet
(Bil. 8^o 1)

§ 12.

Förvaltningsmannen redogjorde för det sedan förra
sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av

de i företaget ingående markerna, samt redogörelse
lämnades för de här för beräknade kostnaderna samt
för jordvärderingen och kostnadernas fördelning m.m.
Ur värderingslängden upplästes det för varje fastig-
het beräknade förbättringsvärdet samt en kostnads-
fördelninglängden den för varje fastighet beräknade
andelen i kostnaderna för företaget.

§ 13.

Till styrelse för företaget utsågos lantbrukarna
Edvin Lander, Mattila pr. Hälleforsens, och
Erik Larsson, Slätterhult m. " ;
av vilken den förordnande skulle vara ordförande
och kassör, med uppdrag dessutom att motta och
föra till företaget hörande handlingar och uttåg,
vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för ena,
som inskåda granska eller taga avskrift av desamma.

§ 14.

Styrelsemedlemmarnas utlåtande upplästes, varvid jämte
besvärshandläggning lämnades under meddelande, att talan
mot förvärdningen finge inom sextio dagar här efter
anföras vid Förvaltningsrättens ställe, Stockholm.

§ 15.

Styrelsemedlemmarna avlämnade sina räkningar. För-
valtningsmannen meddelade varvid, att han tillgodo-
räknat sig avskott efter dagberäkning för $5\frac{1}{4}$ da-
gar för i avskottsräkningen närmare angivna da-
gar och förvaltningsåtgärder.

§ 16.

Dagens protokoll upplästes, varefter styrelse-
rättningen förklarades avslutad.

Slätterhult pr. Hälleforsens den 26 april 1941.

Styrelsens ordförande:

Martin Lingsström

Styrelsens kassör:

Alf Andersson

Karl Berner

Biträdande godemän.

Hans & Rydberg

Bil A.

Ankom den
21 JUL 1937
till
Landskansliet
i Nyköping

Till

Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruks-
ingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrlägg-
ning av vattensjuka marker, tillhörande Sättra, Slätterhult och Grytsberg
m.fl. fastigheter i Floda och Sköldinge socknar av Södermanlands län.

Företaget, som omfattar en areal av c:a 12 har, synes komma att be-
röra följande fastigheter och ägare.

Floda socken:

1/8 mtl. Laggartorp	ägare:	Albin Eriksson.
3/20 " Sättra	"	C.A. Eriksson.
1/16 " d:o	}	Olof Hellman.
1/20 " d:o		arr. Edvin Sander.
1/20 " d:o	}	Erik Larsson.
läg. Slätterhult		"
Läg. Skönsta	"	Aug. Sander.
<u>Sköldinge socken.</u>		
Läg. Grytsberg	"	Karl Ohlin.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till lantbrukaren
Edvin Sander, Sättra. Tel. Västra Granhed 22 b. 32

Sättra pr Flodafors den 19/7 1937.

Olof Hellman
.....

Erik Larsson
.....

C. A. Eriksson
.....

Albin Eriksson
.....

Karl Ohlin



LSEN

DS LÄN.

Bil. B.

N:o 22 D.R.1937.

F Ö R O R D N A N D E.

Med anledning av en från Olof Hellman, Erik Larsson, C.A. Eriksson, Albin Eriksson och Karl Öhlin, Sättra, Flodafors, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Sättra, Slätterhult och Grytsberg m.fl. fastigheter i Floda och Sköldinge socknar förordnas statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 22 juli 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*

Utan avgift.

Bil. 6.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivitt av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Sättra, Granhed Sörgård, Juresta och Laggartorp i Floda socken samt Grysta i Sköldinge socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Erik Larsson, Slätterhult, måndagen den 9 december 1940, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör även allmänna vägen Floda-Granhed och Telegrafverkets rikskabel.

Nyköping den 16 november 1940.

Å tjänstens vägnar:

Arvid Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Floda församlings kyrka söndagen den 24/11 1940, intygat av:

P. Tammela
Kyrkostyrelse

*Bil. 6^a*K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Sättra, Granhed Sörgård, Juresta och Laggartorp i Floda socken samt Grysta i Sköldinge socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Erik Larsson, Slätterhult, måndagen den 9 december 1940, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör även allmänna vägen Floda-Granhed och Telegrafverkets rikskabel.

Nyköping den 16 november 1940.

Å tjänstens vägnar:

Arvid Lingsjö

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Sköldinge församlings kyrka söndagen den 17/11 1940, intygas

av:

... Miss Orosen

Södermanlands Nyheter

LANETS STÖRSTA OCH MEST SPRIDDA TIDNING SAMT ALLMÄNNA ANNONSORGAN

UTKOMMER ALLA HELGFRIA DAGAR • UPPLAGA 16,500 EX.

Telefoner: Huvudkontoret i Nyköping 137.
Redaktionen i Nyköping 278.
Oxelösund 32, Katrineholm 94, Flen 199,
Hälsjöforsnäs 44, Gnesta 206, Trosa 44,
Malmköping 90. POSTGIRO 10010.

NYKÖPING den 30/11 1940

Bil. L.³

N:o 4778
Angives vid likvid pr post.
Postkvitto gäller som vårt
kvitto.

Staten Lantbruks ingenjör M. Ljungström DEBET
Nyköping

Att betalas pr kontant netto
An annons:

Sida	Ggr	Mm.	Brutto		Rabatt		Netto	
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kronor	öre
1	1	90					15	30

KVITTERAS

Nyköping den 28/11 1940
SÖDERMANLANDS NYHETER

Å räkning som ej likvideras inom 30 dagar från datum bortfaller rabatten. Rabatt bortfaller även i händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 9 december 1940 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Sättra, Granhed Sörgård, Juresta och Laggartorp i Floda socken samt Grysta i Sköldinge socken av Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 17 november 1940.

Namn	Adress
Olof Hellmans sterbhus	Sättra, Hälleforsnäs.
Edvin Sander	" "
C.A. Eriksson	" "
Erik Larsson	Slätterhult, "
Aug. Sander	Skönsta, "
Albin Eriksson	Laggartorp, "
Karl Öhlin	Grytstaberg, "
Ordföranden i Södermanlands västra vägdistrikt	Forssjö Bruk, Katrineholm.
Kungl. Telegrafstyrelsen	Rikskabelkontoret, Stockholm.
Skiftesgodemannen Axel E. Andersson	Åsa, Sköldinge.
" Karl Persson	Sköldingeby, "

Nyköping den 17 november 1940.

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Bil. 6

F U L L M A K T

för Edvin Sanders att vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Sättra, Granhed Sörgård, Juresta m.fl. fastigheter i Floda och Sköldinge socknar av Södermanlands län, ävensom under arbetets utförande vår talan föra och vår rätt bevaka, och innefattas häri även rätt för ombudet att å våra vägnar göra ansökning om statsbidrag och avdikningslån till arbetets utförande.

Sättra pr Hälleforsnäs den 257 / 1940.

Olof Larsson-Hellmans sterbhus:

Cecilia Hellman Gunnar Hellman
 Gunhild Larsson född Hellman
 Helga Sander, född Hellman
 Herman Andersson god man för Leonard Carl Hellman
 Kenneth Cecil Hellman och Martine Lillian Hellman
 Erik Hedlund Aina Hedlund
 Å Hellman genom fullmakt Å Hellman genom fullmakt

Fru Cecilia Hellmans, Gunnar Hellmans, Gunhild Larssons, Helga

Sanders och Herman Anderssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Erik Andersson
 adr. Prästia

Gunnborg Andersson
 adr. Låsta

Erik Hedlunds och Aina Hedlunds egenhändiga namnteckningar be-
 vittna:

.....
 adr.

.....
 adr.

Godkännes: Hilte Johansson
Överförmyndare

Bil. 2²F u l l m a k t

för lantbrukaren Gunnar Hellman, Gorgholmen, Hällefors-
näs, att å våra vägnar upprätta avtal och underteckna
alla i och för utdikning av utlopp rörande fastigheterna
1/16 mantal Sättra 1⁴ och 1/20 mantal Sättra 1⁷ i Floda
socken erforderliga handlingar, vilket utdikningsföre-
tag även kommer att beröra flera hemman.

Avesta den 16 juni 1939.

Eric Hedlund

Aina Hedlund

Ovahstående namnteckningar, bevittna:

Emil Jørgensen

Arvid Sundell

VÄGINGENJÖREN I
SÖDERMANLANDS LÄN
NYKÖPING

15
Bil. 7.

277/41.

Herr Lantbruksingenjör Martin Lingström,

N y k ö p i n g.

Med anledning av Eder skrivelse av den 24 april 1941 får jag meddela, att jag icke har något att erinra mot förslaget till torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Sättra, Granhed Sörgård, Juresta och Laggartorp i Floda socken samt Grysta i Sköldinge socken av Södermanlands län.

Nyköping den 25 april 1941.

Antonyllenberg

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

i Floda

Ägobeskrivningens nr	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>Floda socken</u>								
	<u>3/20 mbl. Låhra 1^e</u>								
	C. A. Eriksson								
1	Arloppsgrav								
1	Summa								
	<u>1/16 mbl. Låhra 1^e</u>								
	Olof Larsson - Hellmans storbhus.								
	Frö Cecilia Hellman, Gunnar Hellman,								
	Erik Hedlund, Nina Hedlund, Sunniva								
	Larsson f. Hellman, Helge Sander, f. Hell-								
	man, Leonard Carl Hellman, Kenneth								
	Cecil Hellman och Charline Lillian								
	Hellman.								
2	Åker, lymylla på lera		05						
3	Arloppsgrav								
4	Åker, lymylla på lera		19						
5	Åker dyjord		31						
6	Åker lymylla på lera		17						
7	Åker lymylla på lera		04						
8	Åker lymylla " 5		15						
9	Åker dyjord		40						
10	Åker Å		08						
11	Åker lymylla på lera		26						
12	Åker Å " Å		13						
13	Åker Å " Å		03						
68	Beksmark, dyjord, skogbev.						04		
2-13, 68	Summa		181				04		185
	Transport								

12.

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport								
	<u>1/20 mbl. Lättre 17</u>								
	Olof Larsson - Hellmans storbhus.								
14	Beksmark, dymylla på lera						01		
15	B. dy på lera, ngt. skogbev.						11		
16	B. dymylla på B.						07		
17	Åker dy " B.		16						
18	B. dymylla på lera		22						
19	Skoloppsgräv								
20	Åker, dyjord		17						
21	B. B.		22						
22	B. B.		50						
23	B. B.		15						
24	B. B.		12						
25	B. B.		18						
26	Beksmark B. buskbev.						20		
27	Ågövåg								
28	Skoloppsgräv								
29	Åker, dymylla på lera		20						
30	Allmän väg								
31	Åker, dymylla på lera		14						
32	B. B. " B.		07						
14-32	Summa	213					39	252	
	<u>1/20 mbl. Lättre 18</u>								
	Erik Larsson								
33	Åker, dymylla på lera		26						
34	B. B. " B.		19						
35	Beksmark, dyjord						04		
36	Åker, B.		30						
37	Skoloppsgräv								
38	Åker, dyjord		34						
39	Ålfartsväg								
	Transport	109					04		

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				700	95	665	35	1.0	7-		665		35				
				700	85	595	105	1.0	77-		6545		1155				
				700	85	595	105	1.0	49-		4165		735				
				1100	60	660	440	1.0	176-		10560		7040				
				1200	65	780	420	1.0	264-		17160		9240				
18																	
				1000	50	500	450	0.95	16150		85-		7650				
				1000	70	700	300	1.0	220-		154-		66-				
				1000	50	500	500	1.0	500-		250-		250-				
				1000	35	350	550	0.90	135-		5250		8250				
				1000	35	350	550	0.90	108-		42-		66-				
				1000	50	500	500	1.0	180-		90-		90-				
				700	60	420	280	1.0	140-		84-		56-				
02																	
03																	
				1200	65	780	420	1.0	240-		156-		84-				
04																	
				1200	50	600	480	0.90	15120		84-		6720				
				1200	90	1080	120	1.0	84-		7560		840				
27	2	79							249270		146405		102865				
				1200	80	960	240	1.0	312-		24960		6240				
				1200	50	600	480	0.90	20520		114-		9120				
				700	60	420	280	1.0	28-		1680		1120				
				1000	60	600	400	1.0	300-		180-		120-				
14																	
				1000	60	600	400	1.0	340-		204-		136-				
04																	
18									118520		76440		42080				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	109					04		
40	Åker, dyjord	76							
41	Åvoloppsgrav								
42	Betsmark, dyjord, ngt. skogbev.						34		
43	Åker, dy på lera	11							
44	Å dyjord	36							
33-44	Summa	232					38	270	
	<u>Ans. lag. Tranched Lögård 1" (Ståthuset)</u>								
	Erik Larsson								
45	Åker, dy på lera	06							
46	Å dymylla " Å	20							
47	Åvoloppsgrav								
48	Åker, dymylla på lera	23							
49	Å dy " Å	05							
50	Å dyjord	62							
51	Ågroväg								
52	Åker, dyjord	15							
53	Åker, dy på lera	14							
54	Å dymylla på lera	03							
55	Å " " Å	01							
56	Å dy på lera	18							
57	Å dyjord	50							
45-57	Summa	217						217	
	<u>Ans. lag. Juresta 4² (Skönsta m.c. 1)</u>								
	Åug Lander								
58	Åker, dyjord	10							
59	Å Å	14							
60	Ågroväg								
61	Åker, dyjord	30							
62	Betsmark, dy- och mossjord						19		
63	Å " " Å						39		
64	Åker, dyjord	13							
	Transport	67					58		

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	52								1185	20	764	40	420	80			
				1000	55	550	450	1.0	760	-	418	-	342	-			
	04																
				700	80	560	140	1.0	238	-	190	40	476	0			
				1100	75	825	275	1.0	121	-	90	75	302	5			
				1000	65	650	350	1.0	360	-	234	-	126	-			
	56	2	92						2664	20	1697	55	966	65			
				1100	80	880	220	1.0	66	-	52	80	13	20			
				1200	65	780	420	1.0	240	-	156	-	84	-			
	11																
				1200	75	900	300	1.0	276	-	207	-	69	-			
				1100	60	660	440	1.0	55	-	33	-	22	-			
				1000	40	400	600	1.0	620	-	248	-	372	-			
	01																
				1000	50	500	500	1.0	150	-	75	-	75	-			
				1100	90	990	110	1.0	154	-	138	60	15	40			
				1200	95	1140	60	1.0	36	-	34	20	1	80			
				1200	95	1140	60	1.0	12	-	11	40	60				
				1100	65	715	385	1.0	198	-	128	70	69	30			
				1000	45	450	550	1.0	500	-	225	-	275	-			
	12	2	29						2307	-	1309	70	997	30			
				1000	60	600	400	1.0	100	-	60	-	40	-			
				1000	65	650	350	1.0	140	-	91	-	49	-			
	02																
				1000	60	600	400	1.0	300	-	180	-	120	-			
				600	80	480	120	1.0	114	-	91	20	22	80			
				600	95	570	30	1.0	234	-	222	30	11	70			
				1000	60	600	400	1.0	130	-	78	-	52	-			
	02								1018	-	722	50	295	50			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport		67				58		
65	Åker, dyjord		21						
66	Å Å		19						
67	Å Å		25						
	Ågar för bristande dikning								
58-67	Summa		132				58		190
	<u>Sköldinge socken.</u>								
	<u>1/10 mbl. Grysta 1⁵ (Landorp eller Grystaberg)</u>								
	Karl Öhlin.								
69	Åker, dyjord		13						
70	Å Å		38						
71	Å dy på lera		16						
72	Å Å Å		14						
69-72	Summa		81						81
	<u>Sammandrag.</u>								
	<u>Floda socken.</u>								
	<u>3/30 mbl. Låbra 1⁶</u>								
1	C. A. Eriksson								
	<u>1/16 mbl. Låbra 1⁴</u>								
2-13, 68	Olof Larsson-Hellmans storbhus		181				04		185
	<u>1/20 mbl. Låbra 1⁷</u>								
14-32	Olof Larsson-Hellmans storbhus		213				39		252
	<u>1/20 mbl. Låbra 1⁸</u>								
33-44	Erik Larsson		232				38		270
	<u>Års. lög. Brunked Lövgård 1¹¹ (Hälskhuset.)</u>								
45-57	Erik Larsson		217						217
	<u>Års. lög. Juresta 4² (Skönsta n.r. 1)</u>								
58-67	Aug. Lander		132				58		190
	<u>Sköldinge socken.</u>								
	<u>1/10 mbl. Grysta 1⁵ (Landorp eller Grystaberg)</u>								
	Transport		975				139		1114

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	02								1018 -	72250	29550						
				1000	55	550	450	1.0	210 -	11550	9450						
				1000	50	500	500	1.0	190 -	95-	95-						
				1000	55	550	450	1.0	250 -	13750	11250						
				Summa					1668 -	107050	59750						
									165 -	-	-	165 -					
	02	192							1503 -	107050	43250						
				1000	40	400	600	1.0	130 -	52 -	78 -						
				1000	30	300	600	0.90	342 -	114 -	228 -						
				1000	70	700	300	1.0	160 -	112 -	48 -						
				1000	70	700	300	1.0	140 -	98 -	42 -						
			81						772 -	376 -	396 -						
	01	01															
	18	203							1964 -	120170	76230						
	27	279							249270	146405	102865						
	22	292							266420	169755	96665						
	12	229							2307 -	130970	99730						
	02	192							1503 -	107050	43250						
	82	1196							1093090	674350	418740						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
82	11	96							10930	90	6743	50	4187	40			
		81							772	-	376	-	396	-			
82	12	77							11702	90	7119	50	4583	40			
Ståthuskult pr. Hälleforsnäs den 26 april 1941. Å tjänstens vägnar: Martin Vingström Statens Lantbruksingenjör. Åkl. E. Andersson Karl Persson Biträdande godemän.																	

cm conc

Kostnadsförslag
 för upprättande av borrhägningsföreläggelse i Floda och Sköldinge socknar av Länsmannabeskrifningen
 upprättad vid laga synföreläggning åren 1940-1941.
 (Timpemning 1:- kr)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Swlloppet A-B-C-D-E</u>						
^A 1-2+50	150	Schaktning av sten och grus med sprängsten och kottar 400 4:-			1600	-		
		Schaktning av sandblandad lera 15 1.40	15	1.40	21	-	1621	-
2+50-5	250	Schaktning av sandblandad lera och upplagande av gammal färing 10 1.50	10	1.50	15	-		
		Schaktning av lera 260 0.90	260	0.90	234	-		
		„ „ lera med något kottar och evlaka stenar samt upplagande av gammal färing 60 2:-	60	2:-	120	-		
		Schaktning av grus och sten med något sprängsten 15 4:-	15	4:-	60	-		
		Bergsprängning	1	15:-	15	-	444	-
^C 5-7+15	215	Schaktning av lera	350	0.90	315	-		
		„ „ sten och grus med något sprängsten 30 3.50	30	3.50	105	-	420	-
^C 7+15-10+14	299	„ „ dygörd	370	0.70	259	-		
		„ „ lera	20	0.90	18	-	277	-
^D 10+14-12	186	„ „ sten och grus med evlaka sprängsten 60 3.50	60	3.50	210	-		
		„ „ lera med något sten och kottar 125 1.80	125	1.80	225	-		
		„ „ lös lera	210	0.90	189	-		
	1100	Transport			624	-	2762	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1100	Transport			624-		2762-	
		Bergsprängning	4	15:-	60-		684-	
² E 12-13+52	152	Schaktning av lera	40	0.90	36-			
		do " dygjord	220	0.70	154-		190-	
		För arbetets tillsyn och oför- utsetta utgifter tillägges c:a 10 procent av förklarade belopp					364-	
Summa	1252	Summa Kronor					4000-	
		<u>Avloppet C-C'</u>						
^C 25-25+74 =7+15	74	Schaktning av lera	50	1:-	50-			
		do " grus och sten	5	3.50	17.50			
		Bergsprängning	1	15:-	15-		82.50	
		För arbetets tillsyn och oför- utsetta utgifter tillägges c:a 10 procent av förklarade belopp					7.50	
Summa	74	Summa Kronor					90-	
		<u>Avloppet D-D'</u>						
^D 20-20+93 =10+17	93	Schaktning av lera med nå- got källor	80	0.90	72-			
		do " dygjord	100	0.70	70-			
		do " sten och grus med rustade sprängplan	40	3.50	140-		282-	
		För arbetets tillsyn och oför- utsetta utgifter tillägges c:a 10 procent av förklarade belopp					28-	
Summa	93	Summa Kronor					310-	
		<u>Sammandrag</u>						
	1252	Avloppet A-B-C-D-E					4000-	
	74	do C-C'					90-	
	93	do D-D'					310-	
Summa	1419	Summa Kronor					4400-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kvotoppel E-F (Ingår ej i Frädelgel)						
E 13+52	F 14+90	138	Schaktning av lera		50 090	45-		
			Ar " dygord		150 070	105-	150-	
			För arbetsleds försyn och af- vsedda utgifter tillägges					
			10 procent av försläande belopp					
							15-	
Summa	138		Summa Kronor				165-	
			Gälder hem för Hållerspris den 26 april 1941.					
			Knutin Ringström					
			Hållers landbruksingenjör.					

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100 000.



U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, berörande Sättra, Granhed Sörgård, Juresta och Laggartorp i Floda socken samt Grysta i Sköldinge socken av Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65, 3,5 - 5 kilometer nordost om Floda kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 11,95 har, varav 10,56 har åker och 1,39 har betesmark.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består å områdets högre belägna delar av ler- eller dymylla på lera. Å de lägre belägna delarna utgöres jordmånen av djup dyjord.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningarna angivna avloppen A-B-C-D-E, C-C¹ och D-D¹.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom strecka-

de blå linjer nederbördsområdena utmärkts för olika dikessträckor.

Nederbördsområdena omfatta sålunda en areal av $6,4 \text{ km}^2$ för avloppet A-B, $5,5 \text{ km}^2$ för avloppet B-C, $2,0 \text{ km}^2$ för avloppet C-D, $1,3 \text{ km}^2$ för avloppet D-E, $3,3 \text{ km}^2$ för avloppet C-G¹ och $0,45 \text{ km}^2$ för avloppet D-D¹. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 70 sekund-liter pr km^2 till $0,45 \text{ m}^3/\text{sek.}$ från området i dess helhet.

Avloppen hava föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,25 och med en bottenbredd av 0,5 meter i avloppet A-B-C och 0,3 meter i övriga avlopp. Minsta bottenlutningen är 0,5:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,82 meter. Vid medelvattenförling, då framrinnande vattenmängderna beräknats utgöra 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet att uppgå till högst 0,28 meter.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningarna utmärkts de beräknade vattenståndet vid såväl flöden som medelvattenförling.

Brobyggnader.

Allmänna vägen Flöda- Granhed beröres av företaget vid punkten 25+68 i avloppet C-G¹. Den därstädes befintliga trumman är icke nedlagd på fullt tillräckligt djup, för att en fullständig torrläggning av de ovanför densamma belägna markerna skulle kunna erhållas. Det

bristande djupet är dock så pass obetydligt, att någon ombyggnad av densamma icke nu föreslagits, utan skall avloppet upptagas till det djup, som trumman medgiver. Som den allmänna vägen i den del, som beröres av företaget, tillkommit efter den 1 januari 1880, skall jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen eventuellt erforderliga ändrings- eller förstärkningsarbeten å trumman bekostas av Södermanlands västra vägdistrikt.

Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat, att de ville var och en på egen bekostnad verkställa eventuellt erforderlig ombyggnad av de av företaget berörda broarna för enskilda vägar och ägovägar, varför synemännen föreskriva, att sådana brobyggnader icke skola ingå i företaget. Broar med vertikala landfästen, som sålunda kunna komma till utförande, skola givas en bredd i vattenöppningen av minst 1,5 meter i avloppet A-B-C, 0,8 meter i avloppen C-D-E och C-C¹ samt 0,6 meter i avloppet D-D¹.

Företagets inverkan på Telegrafverkets rikskabel.

Vid punkten 25+50 passerar Telegrafverkets rikskabel över avloppet C-C¹. Under syneförrättningen har Telegrafverkets ombud förklarat, att Telegrafverket intet hade att erinra mot en breddning av avloppet därstädes med högst 0,75 meter i höjd med kabeln, och att Telegrafverket under sådana förhållanden självt svarade för de kostnader, som kunde vara förknippade med erforderlig ändring av kabelkorsningen. Enligt ritningen, sektion 25+50, kommer breddning-

en av avloppet i höjd med kabeln att uppgå till omkring 0,6 meter.

Uppmätning, yttavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och yttavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.


Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet samt skillnaden eller jordförbättringsvärdet beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrläggningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen och uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Som något anspråk på avlopp å den å ritningarna angivna sträckan E-F icke framställts under syneförrättningen, har båtnaden för de av detta avlopp beroende markerna i värderingslängden reducerats med ett härför enligt kostnadsförslaget beräknat belopp av 165:-

Torrläggningsföretaget Sältra-Slätterhult
i Floda och Sköldinge socknor av Södermanlands län.

34.

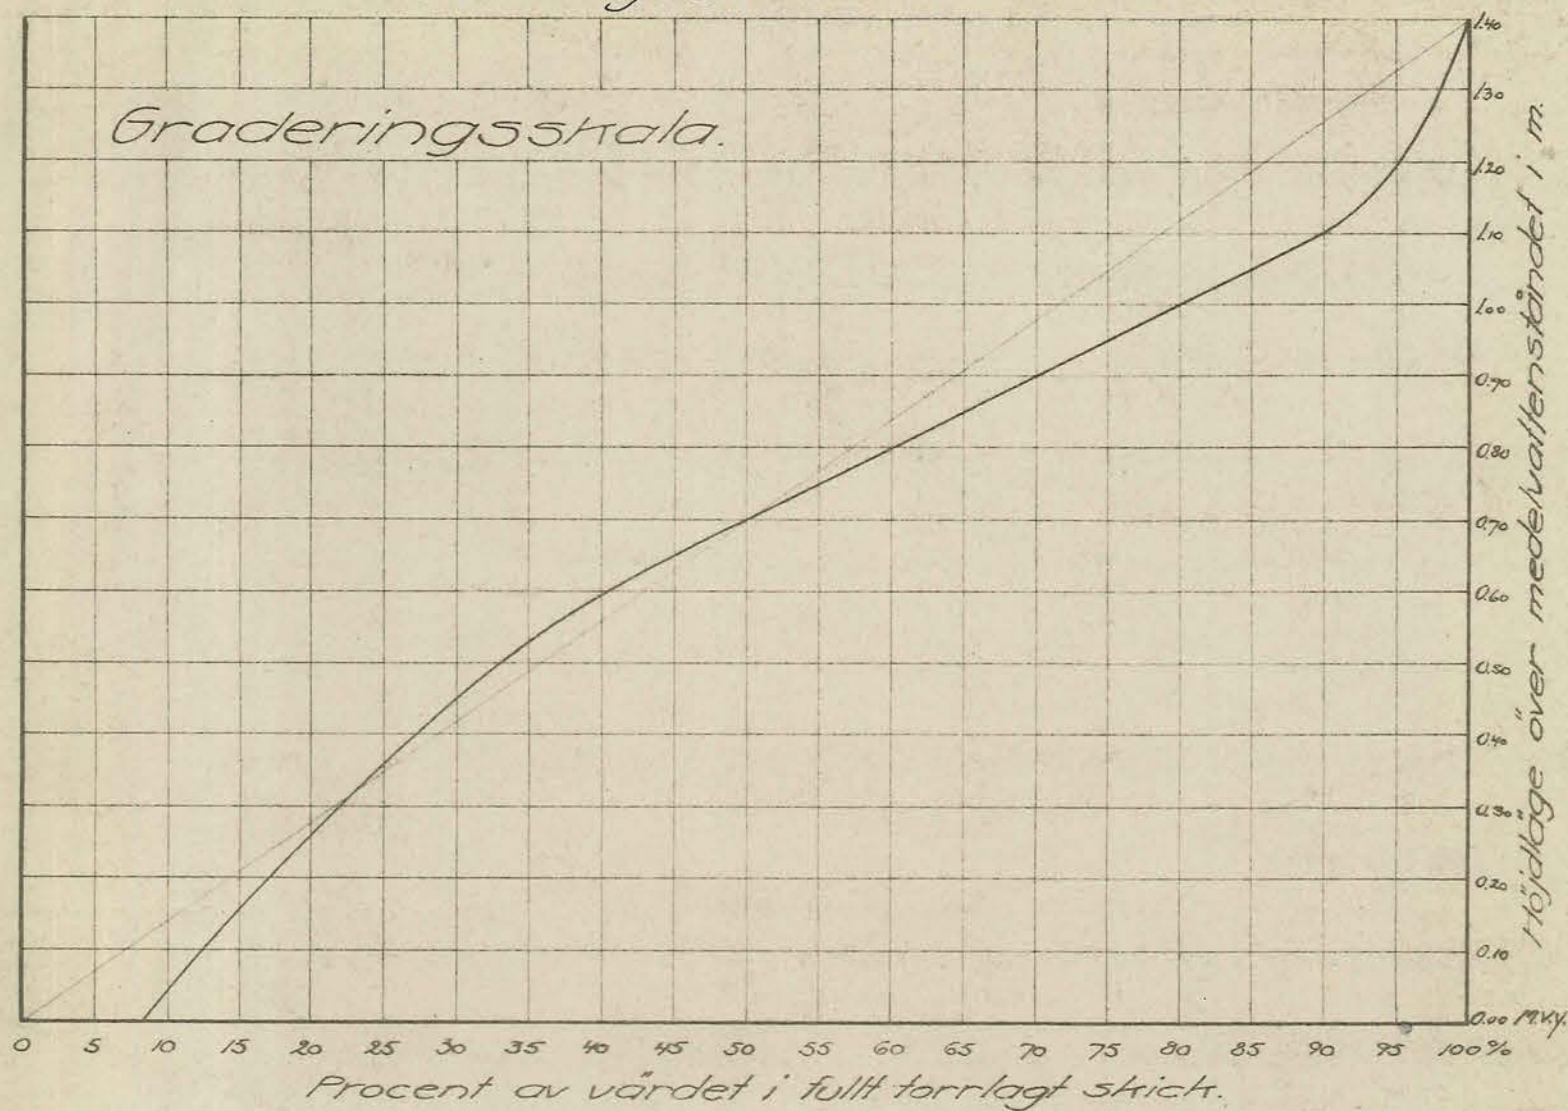

kronor.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 7.119:50 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 11.702:90 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 4.583:40 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens upptagande till 4.400:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat, att de icke gjorde anspråk på ersättning för skada och intrång genom avloppens breddning eller uppläggning av jordsträngarna längs desamma, varför synemännen föreskriva, att sådan ersättning icke skall utgå.

Någon ersättning skall icke heller ifrågakomma vid framtida rensningar av avloppen. Därest dessa rensningar utföras enligt i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Vid dessa rensningsarbeten, liksom även vid avloppens första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter summan av de å varje fastighet enligt förut angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava andelstal i procent blivit uträknade härför och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

För den händelse torrläggningsskostnaderna skulle genom oförutsedda arbetssvårigheter eller andra omständigheter komma att överstiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad härför, än som svarar mot det å hans mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrätningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas fö-

refinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1946.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppen upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppens kanter, samt att i jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, öppningar skola lämnas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Innan arbete i avloppet C-C¹ må påbörjas, skall anmälan här- om göras till Telegrafverkets linjeingenjör, Norrköping.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller hava fixpunkter i form av ringar inhuggits i jordfasta stenar med lägen och höjder såsom närmare utvisas å hithörande plan- och profilritningar.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgö-

rande statens lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet, skola avloppsgravarna för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppen skola sålunda grässkäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Vederbörande sakägare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att de upptagna avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söder-

39.
bygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom vattenavledning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Sättra - Slätterhult i Floda och Sköldinge socknar av Södermanlands län.

Slätterhult pr Hälleforsnäs den 26 april 1941.

Å tjänstens vägnar:

Anders Engström

Statens lantbruksingenjör.

Alf Andersson

Thors Stenman

Biträdande godemän.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt upp-
gift den 26 april 1941 avslutad laga syneförrättning rörande
torrlägningsföretaget Sättra-Slätterhult i Floda och Sköldinge
socknar av Södermanlands län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
13 augusti 1941.

Ex officio:

Olof Riben.



Lösen redov.gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören Martin Lingström, på begäran

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *läroinläggningsfrälaget Lilla-Sällen* i *Floda* och *Skövde* socken och *Lödervikens* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	14	0,50	7-		7-	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	330	3,00	9	90		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.80	6,00	4	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meier						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 21 ar	51	0.17	8	67		
		har	10.56	1.06	11	19		
		äng och odlingsmark, medelareal ar						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar	21	0.05	1	05		
		har	2.21	0.78	1	72		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ^{>15} _{<10} m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje	0.17	5-		85		
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0.1	11-		110	39	28
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} ~~bladet~~				4-		
		övriga ^{regalark} ~~blad~~	1	1:-		1-	5-	
		Överföres					5/28	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				51 28
		Avvägning:				
1939	89,11 5	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr har	11 26	0,50	563	
		avvägda punkter	138	0,03	414	
		i annan mark, medelantal 10 punkter pr har	11	0,69	1 -	69
		avvägda punkter	7	0,06	42	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3,8	2,00	760	
		i annan mark	0,3	5,00	150	49 98
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar, ...	72	0,05	360	
		 har	1277	0,10	128	488
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	72	0,04	288	288
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	120	0,06	720	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	60	0,12	720	19 15
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1678	3,50	587	587
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	5	0,12	60	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	47	0,25	1175	
						
						1235
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp	4	2 -	8 -	
		för vattenområdets areal	64	0,02	13	
		 dagar		12,00		8 13
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1557	3,50	545	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1557	1,00	156	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		701
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	39	0,03	117	217
						
		Överföres				166 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				166 70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		—
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1,557	4,00	6 23
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 57	10 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		—
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar	st.	3,00		—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		145	0,01	145
		Översiktskarta, § 41			4	4
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar	st.	0,25		—
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter	st.	6	0,30	1 80
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9	3,00	27
1940	9/12	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar		2	12,00	24
1941	26/4	Särskild utredning, § 46, mom. 2	"		12,00	
1939	16/5	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	3/4	12,00	9
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"		12,00	
		utlopp för täckt ledning	"		12,00	
		slamficka	"		12,00	
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				246 75
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet				7
		övriga regalarkblad	st.			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer	st.	72	0,07	5,04
			har	12,77	0,14	1,79
		Överföres			6 83	7

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			683	7-
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	145	0,02	290
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		39	0,05	195
						1343
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall		0,121	3,-	36
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp		1,557	6,-	933
						1235
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	1	3,00	3 -
						2504
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				626
						1878
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar		12,00	
					12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
			sid.	44	0,55	2420
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						4 -
		Summa kronor				
						6741
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				1530
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 -
						1830
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				3960
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				
						5790
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				24675
		Lösen för kopior och avskrifter				6741
		Övriga förrättningskostnader				5790
		Summa kronor				
						37206

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Opplysningsvesen häradsrätt.

Hälsöhuset pr. Kungälv den 26 april 19 41.
Martin Lingsjö
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Alf. Carlsson Kronor kvitteras: Th. J. Persson



Godk. 17/8 1944

Avskrift.

220
42

DIARIE Nr 16552
K LANTBRUKSSTYRELSEN
15 AUG 1944

B E V I S

Över avsyning av torrlägningsföretag, verkställd enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 februari 1944.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Sättra-Slätterhult i Floda och Sköldinge socknar av Södermanlands län.

Planen fastställd den 3 juli 1942.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.290:- kronor.

(Stämpel) Lån från statens avdikningslånefond 2.290:- kronor.
1:-kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 september 1942.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Edvin Sander, Sättra,
Hälleforsnäs.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson den 1 augusti 1944. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt företedda räkenskaper hava de verkliga kostnaderna för företaget överstigit de beräknade.

Nyköping den 9 augusti 1944.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

P. M.

D. Nr 22278/43

för utbetalande av statsunderstöd.

Torrl.föret.

Företag: Sättra-Slätterhult i Floda skn av

SÖDERMANLANDS LÄN

Arb. plan: 3/7 42

Kontrakt: 10/9 42

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 2.290

Lån: 2.290

Beräkn. kostnad: 4.814:21

Verkst. utbet. d. 12/1 43 m.fl. av statsbidrag: 1.250 kr.
av lån: 1.250 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring M. Lingström den 12 / 11 1943

4.614:21 kr. = c:a 96 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Edvin Sander, Sättra, Hälleforsnäs
~~Ende-intressent~~ }

Rekv. bifogad

av statsbidrag 800 kr.

Utbetalas

av lån 800 kr.

Stockholm den 23/ 11 1943

f.

220
42

DIARIE Nr 22278
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1943

R A P P O R T

över besiktning av torrlägningsföretag, verkställd enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 februari 1943.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Sättra - Slätterhult i Floda och Sköldinge socknar av Södermanlands län.

Planen fastställd den 3 juli 1942.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.290:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.290:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 september 1942.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Edvin Sander, Sättra, Hälleforsnäs.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson den 12 november 1943. Därvid hade avloppen A-B-C-D-E, C-C¹ och D-D¹ upptagits, men återstod att på djupet upptaga omkring 0,60 meter å sträckan 12+50 - E och omkring 0,40 meter å sträckan 20+50 - D¹ samt en del kompletteringar i övrigt.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets å-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 4.200:--
vartill komma förrätningskostnader 414:21
Summa kronor 4.614:21

utgörande omkring 96 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 4.814:21 kronor.

Nyköping den 15 november 1943.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ringström

Statens lantbruksingenjör.

42

I N T Y G.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 JAN. 1943

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet är påbörjat vid torrlägningsföretaget Sättra - Slätterhult i Floda och Sköldinge socknar av Södermanlands län.

Sättra pr Hälleforsnäs den 2/1 1943

Allen Breckson

yrke *Læstovrehuse*

adr. *Halleperswai*

.....*Annexed to copy*.....

yrke *Landskaps arb.*.....

adr. Pitts Pläthforsväg.

P. M.

D. N:r 13840/43

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrlägningsföretaget Sättra - Slätterhult i Floda och Sköldinge

skn av

SÖDERMANLANDS LÄN

Arb. plan: 3/7 42

Kontrakt: 10/9 42

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 2.290

Lån: 2.290

Beräkn. kostnad: 4.814:21

Verkst. utbet. d. 12/1 43 av statsbidrag: 750 kr.
av lån: 750 kr.

Utfört arbete enligt st lbring M. Lingström den 6 / 7 19 43

2.464:21 kr. = c:a 51 %.

*0,55 · 2290 = 1250
750
500*

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Edvin Sander, Sättra, Hälleforsnäs.
Ende intressent } _____

Rekv. _____ bifogad

av statsbidrag 500 kr.

Utbetalas

av lån 500 kr.

Stockholm den 20/ 7 19 43

[Signature]

över besiktning av torrlägningsföretag, verkställd enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 februari 1943.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Sättra-Slätterhult i Floda och Sköldinge socknar av Södermanlands län.

Planen fastställd den 3 juli 1942.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.290:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.290:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 september 1942.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Edvin Sander, Sättra, Hälleforsnäs.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson den 6 juli 1943. Därvid hade sträckan A-B-4+20 upptagits, varvid dock återstodo smärre kompletteringar.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser	
har det utförda arbetet beräknats motsvara	2.050:--
var till komma förrättningskostnader	<u>414:21</u>
	<u>Summa kronor 2.464:21</u>

utgörande omkring 51 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 4.814:21 kronor.

Nyköping den 8 juli 1943.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företarets namn: torrlägningsföretaget Sättra - Slätterhult i Flo-
da och Sköldinge socknar av Södermanlands län.

Lån 2.290 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lant-
bruksstyrelsens beslut den 3 juli 1942.

Lånet har beviljats till nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Floda socken</u>			
Sättra	1/16	1 4	Olof Larsson Hellmans sterbhus
"	1/20	1 7	Detsamma
"	1/20	1 8	Erik Larsson
Granhed Sörgård (Slätter- hult)	avs.läg.	1 11	D:ne
Juresta (Skönsta nr 1	" "	1 2	August Sander
<u>Sköldinge socken</u>			
Crysta (Sandtorp eller Cry- taberg)	1/10	1 5	Karl Ohlin

Stockholm den 12 januari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

3/7. 42.

U P P G I F T

Å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Sättra-Slätterhult i Floda och Sköldinge socknar av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Floda socken.

1/16 mtl. Sättra 1 ⁴	ägare: Olof Larsson-Hellmans	sterbhus.	✓
1/20 " " 1 ⁷		" " " "	✓
1/20 " " 1 ⁸		" Erik Larsson.	✓
Avs.läg. Granhed Sörgård 1 ¹¹ (Slätterhult)	"	" "	✓
" " Juresta 4 ² (Skönsta nr 1.)		" August Sander.	✓

Sköldinge socken.

1/10 mtl. Grysta 1 ⁵ (Sandtorp eller Grysta- berg)		" Karl Öhlin.	✓
--	-------	---------------	---

Nyköping i maj 1941.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.