

ej någ 79

3/8
45

Revisiöns öv. amnad
Kungl. Statskontoret
den 18/2 1946
godkänd den 28 1946
2

DIARIE Nr 4364
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1946

D 2*0377

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 till
torrlägningsföretaget Toltäppan - Prästtorp i Näshulta socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag med tvåtusensjuhundratio (2.710)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med tvåtusensjuhundratrettio (2.730)
kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören M. Lingström vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ^{ende intressent i} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1949,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planerna, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hedensjö den *1/2* 19 *46*
N. L. Sjöfvedsson

Att *Kapten N. L. Sjöfvedsson, Hedensjö,*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

N. Sjöfvedsson *O. Sjöfvedsson*
Adress *Skand. Sjöfvedsson Eskilstuna* Adress *Skand. Sjöfvedsson Eskilstuna*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 5 mars 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

M. Sjöfvedsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

DIARIE Nr 4364
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1946

D _____ 2*0377

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrlägningsföretaget

T O L T Ä P P A N - P R Ä S T T O R P

i Näshulta socken, Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E
 rörande torrlägningsföretaget
 T O L T Ä P P A N - P R Ä S T T O R P
 i Näshulta socken, Södermanlands län,
 upprättat år 1943 av
 Martin Lingström.
 Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksskyddens beslut denna dag fastställdt till
 efterväktelse vid arbets utförande.

Stockholm den 28 september 1945.

På Kungl. Lantbruksskyddens vägnar:

Nils Erik Smith.

Avskriften besiktigas på tjänstens vägnar.

Martin Lingström

Betänkande rörande statsunder-

stöd till torrlägningsföretaget

Toltäppan - Prästtorp i Näshulta

socken, Södermanlands län.

Rättsliga förhållanden m.m.

Syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Trantorp eller Toltäppan, Prästtorp och Ekenäs i Näshulta socken, Södermanlands län, har handlagts av under-tecknad och avslutats den 3 september 1943. Enligt bevis, som sedermera kommer att företes, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

De vid syneförrättningen upprättade handlingarna och ritningarna ligga till grund för detta betänkande.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller avloppsförbättringsbidrag från anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Sökande till statsunderstöd.

Ende intressenten i företaget, kaptenen N. L. Arfwedson, Hedensö, Hedensö, har förklarat sig önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även

lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Belägenhet.

De i företaget ingående markerna äro belägna 1 - 2 kilometer nordväst om Näshulta kyrka och anges med gul färgbeteckning å den till synemännens utlåtande fogade översiktskartan.

Markerna utgöras av två skilda torrläggningssamfälligheter, nämligen Nedre torrläggningsområdet och Övre torrläggningsområdet.

Torrläggningsåtgärder m.m.

För torrläggning av de i företaget ingående markerna har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av de å plan- och profilritningarna angivna avloppen A-B inom Nedre torrläggningsområdet och C-D-E-F-G inom Övre torrläggningsområdet. På grund av faran för ras har därvid stenbeklädnad föreskrivits till utförande å sträckorna 10+20 - 10+30 och 10+65 - 10+80.

Vad beträffa de hydrografiska förhållandena samt avloppens dimensioner m.m. hänvisas till synemännens utlåtande och till de upprättade ritningarna.

Brobyggnader.

I arbetsplanen för företaget ingår ombyggnad av en ägobro i enlighet med härför upprättad ritning och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Allmänna vägen Hedensö - Hållsta beröres av företaget vid punkten 10+98. Någon ombyggnad av den därstädes befintliga trumman

erfordras dock icke för företagets genomförande enligt föreliggande förslag.

Areal, kostnad och båtnad.

Sammandrag av kostnaderna för företaget har upprättats och bilagts detta betänkande (Bil. B) varjämte uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad finnas angivna i bifogade sammanfattning (Bil. C).

Bidrags- och lånebelopp.

Som båtnadsvärdet å den i företaget ingående odlade jorden utgör mera än en tredjedel av värdet å hela den genom företaget uppkommande jordförbättringen, synes enligt för närvarande gällande bestämmelser statsbidrag till företaget kunna utgå enligt bidragskvoten maximum $1/2$. Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil. D) torde därför till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 2.710:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 2.730:- kronor. Tabellen utvisar därjämte den å varje delägare och fastighet beräknade andelen i företaget och i de beräknade bidrags- och lånebeloppen.

Förord samt utredning om företrädesrätt till erhållande av statsunderstöd.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker, är en

förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Den i företaget ingående marken utgöres nästan uteslutande av åker, som genom torrläggningen omedelbart kommer att giva ökade skördar, varför företaget enligt nådiga brevet den 28 juni 1941 synes böra givas företräde till erhållande av statsunderstöd, som tillstyrkes med ovan angivna belopp.

Arbetstid.

För företaget beräknas en arbetstid av tre år.

Bilagor.

- Bil. A. Uppgift å de fastigheter, vartill lån sökes.
- Bil. B. Kostnadssammandrag.
- Bil. C. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.
- Bil. D. Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.
- Bil. E. Arvodesräkning.

Till betänkandet hör därjämte avskrift av de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna i ett band samt två ritningskopior å kalkerväv.

Nyköping i september 1943.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. A.U P P G I F T

å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Toltäppan - Prästtorp
i Näshta socken, Södermanlands län, vartill lån sökes från sta-
tens avdikningslånefond.

Näshta socken.

1/2 mtl. Ekenäs 1^l ägare: N. L. Arfwedson.

1/4 mtl. Trantorp eller Toltäppan 1^l . " " " "

1 ⁶/100 mtl. Prästtorp 2^l " " " "

Nyköping i september 1943.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. B.K O S T N A D S S A M M A N D R A G.Torrläggningskostnad.

Avloppen A-B och C-D-E-F-G enligt i syne-
handlingarna intaget, detaljerat kost-
nadsförslag 4.880:-

Förrättningskostnader o.d.

Kostnad för laga syneförrättningen 508:36

" " betänkandet angående stats-
understöd 56:-- 564:36

Summa kronor 5.444:36

Nyköping i september 1943.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingenjör.

Notiskt.

Vid arbetskamrars fackstämmande har kostnaden för förslaget
beaktats till 5.444 kronor 36 öre.

Stockholm den 28 september 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Notisfen beskjuts på tjänstens vägnar.

Martin Lingström

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
Nedre torrläggningsområdet	4,85	0,25	5,10	1.483:81	1.500:40	0,99
Övre torrläggningsområdet	6,01	-	6,01	3.960:55	3.969:90	1,00
Summa	10,86	0,25	11,11	5.444:36	5.470:30	-
			Nyköping i september 1943.			
			Martin Lingström.			
			Statens lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				<u>Nedre torrlägnings-</u> <u>området.</u>						
1/2	1 ¹		<u>Näshulta.</u> Ekenäs	N. L. Arfwedson	1	95		25	2	20
1/4	1 ¹		Trantorp eller Tol- täppan	" " "	2	90			2	90
				<u>Övre torrlägnings-</u> <u>området.</u>						
1/4	1 ¹		Trantorp eller Tol- täppan	N. L. Arfwedson		12				12
1 ⁶ /100	2 ¹		Prästtorp	" " "	5	89			5	89
				Summa	10	86		25	11	11

Bil. E.ARVODESRÄKNING

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Toltäppan -
 Prästtorp i Näshulta socken, Södermanlands län, upprättad enligt
 nedanstående paragrafer i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni
 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	27:--
Avskrift av betänkandet, § 57	6:60
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna	2:--
Utlägg för arbetsritningar o.d.	<u>16:40</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>56:--</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 må-
 nader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till
 Rekarne häradsrätt.

Nyköping den 22 september 1943.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift, sid. 1 - 11, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

27477

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

D _____ 2*0377

*Torrläggningsföretaget
Toltäppan-Prästtorp
i Mäshulta socken, Södermanlands län.*

Nederbördsområde nr. 121 Eskilstunaån.

Handlingar
rörande terräppningsföretaget
Doltäppan - Prästtorp
i Näsby socken, Södermanlands län;
upprättade vid laga synförrättning
år 1943 av

Martin Ringström.
Statens lantbruksingenjör.

Martin två ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden
under laga nyreförvärtning med avseende
i förtag för tornläggning av vitt-
sjuka marker, tillhörande Trantorp
eller Pottäppan, Prästtorp och Ekenäs
i Näsby socken, Södermanlands län.

Den 22 juli 1943.

Efter undertecknad, statens lantbruksingenjör,
blivit på denna gjord ansökning / Bil. A. / av Konung-
ens Befallningshavande i länets förordnad / Bil. B. /
att handlägga denna nyreförvärtning, hade samman-
träde i ärendet utsatts till kl. 10 förmiddagen den
22 juli 1943 i Hedenrö gårds kontor.

För att såsom godemän biträda vid förvärtningen
hade på kallats av förvärtningssammanträdet kom-
mit skiftesgodemännen

Carl Johansson, Torp, och

Alf Nilsson, Hagstugan.

Vid sammanträdet hade på särskild kallats
infunnit sig sakägarna:

Inspektoren N. L. Jägerklou, såsom ombud enligt
fullmakt / Bil. C. / för kaptenen N. L. Ryf-
wedson, ägare av $\frac{1}{4}$ mil Trantorp eller Pottäppan 1!
 $\frac{1}{100}$ " Prästtorp 2' och
 $\frac{1}{2}$ " Ekenäs 1'.

Ungstyckeherdföranden A. H. Jansson, Lundby, såsom
ombud för Södermanlands Norra vigdistrikt.

§1.

Ansökningen om förvärtningen samt Konungens
Befallningshavandes i anledning därav utfärdade för-
ordnande upplästes.

§2.

För anmäldes inte mot förvärtningssammanträdet eller

3.
de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig
hava arbetat föreskriven godemanssed.

§3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet
hade undersökningar och avräkningar av de vittensjunks
markerna blifvit genom förvaltningsmannens försorg
verkställda. Därunder uppräklade plan- och profilritning-
ar företeltes i knäppt vid sammanträdet.

§4.

Inspektören Jägerklou yrkade på sin huvudsakliga
vignar, att erforderligt arlopp måtte upptagas för
tombläggning av de i företaget ingående markerna till
fäststundigt djup eller till på stort djup, som kunde
vara med ekonomisk fördel för enast.

§5.

Upplyftes, att allmänna vägen Hedenrö-Källstr i
den del, som berördes av företaget, nybyggdes omkring
år 1930.

§6.

Förvaltningsmannen meddelade, att värdering av de
i företaget ingående markerna medelbart komme
att verkställas, samt att nytt sammanträde i ärendet
komme att hållas på Hedenrö gårdskontor fredagen den
3 september 1943. Klockan 11 f.m.

§7.

Dagens protokoll upplästes, och sammanträdet av-
slutades.

Hedenrö den 22 juli 1943.

P. Gärnstens vignar:

Kartin Ringström.

Statens lantbruksingenjör.

Carl Johansson

Olof Nilsson

Biträdande godemän.

den 3 september 1943.

Förestående dag klockan 12 m.d. inställdes sig underteck-

4.

nade synemän i Hedenstads gärdskontor för att fortsätta denna synförrättning.

Vid sammanträdet hade därjämte infunnit sig Inspektören N. O. Jägerklou som ombud enligt fullmakt /Bil. C./ för Kaptenen N. O. Krufvedson ägne av $\frac{1}{4}$ mål Dransö eller Posttjärn 1' $\frac{1}{10}$ + Prästtjärn 2' och $\frac{1}{2}$ + Ekenäs 1'.

§8.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade torrlägningsförslaget samt för de här för beräknade kostnaderna, jordvärderingen och kostnadernas fördelning m.m. ävensom för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdrifningsfonder till företagets utförande. För så vitt de närvarande hade sig bekant, hade statsunderstödet icke tidigare utgått för torrläggning av den i företaget ingående marken.

§9.

För vägingenjören i länet hade förrättningsmannen företett det upprättade torrlägningsförslaget ävensom överlämnat en skrivelse med redogörelse för företagets förhållande till den allmänna vägen. I skrivelse till förrättningsmannen /Bil. D./ hade vägingenjören förklarat, att han intet hade att erinra mot förslaget.

§10.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grundvatten från markerna undersökts av Kemiska stationen i Örebro, och delgavs de närvarande resultatet av denna undersökning /Bil. E./

§11.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämvald besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sju dagar här efter anföras vid Österlångsdens vattendomstol, Stockholm.

#12.

Lyremännen arlämnade sina räkningar. Förrättnings-
männen hade härvid tillgodoräknat sig arode efter
dagberäkning för $8\frac{1}{2}$ dagar för i arodesräkningen
nämnade angivna dagar och förrättningsåtgärder.

Konkret av förrättningshandlingarna med därtill
hörande ritningar skulle inom trettio dagar här efter
överlämnas till skanden, Kaptenen N. G. Nyfvedson,
adress Hedenso.

#13.

Orgens protokoll upplästes, varefter synförrä-
ttningen förklarades avslutad.

Hedenso den 3 september 1943.

A tjänstens ragnar:

Martin Wignthorn.

Statens landbruksingenjör.

Carl Johansson

Olof Skelsson

Biträdande gästmar.

23 26 / 87 D. R. 1941.

6.
Bil. 1.

Ankom den

5. DEC. 1941

till
Landskansliet
i Nyköping

Till

Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Tortäppan och Prästtorp i Näshulta socken av Södermanlands län.

Företaget omfattar en areal av c:a 25 har åker.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad N. L. Arfwedsson, Hedensö, Hedensö, tel. Hedensö 7.

Hedensö i oktober 1941.

N. L. Arfwedsson



RELSSEN

NDS LÄN

Bil. B.

N:o 26/87 D.R.1941.

FÖRORDNANDE.

Med anledning av en från N.L.Arfwedson, Hedensö, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Tortäppan och Prästtorp i Näshulta socken, förordnas statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 5 december 1941.

A. Wikman
(A. Wikman.)

Chr. Fahlcrantz
(Chr. Fahlcrantz.)

Utan avgift.

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

HEDENSÖ GÅRD


Telefon: Hedensö 7
Postadress: Hedensö
Järnvägsadress: Hållsta
Postgiro 133200

Bil. C.

F U L L M A K T

för Inspektoren A.L.Jägerklou att vid laga förrättningar angående
dikningsföretaget Tortäppan - Prästtorp föra min talan och vidtaga
de åtgärder som kunna komma att erfordras .
Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hedensö den 14. juli 1943.


N.L.Arfwedson

Kapten N.L.Arfwedsons egenhändiga namnteckning bevittna:

/ Aug Andersson

H. Hindborg.

VÄGINGENJÖREN I
SÖDERMANLANDS LÄN
NYKÖPING

9.
Bil. D.

592/43.

Till Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

Med anledning av Eder skrivelse av den 27 augusti 1943 angående förslag till utförande av torrlägningsföretaget Toltäppan - Prästtorp i Näshulta socken får jag äran meddela, att jag ej har något att erinra mot förslaget.

Nyköping den 28 augusti 1943.

Gust. Eriksson
Gust. Eriksson.

T.f. vägingenjör.

KOPIA

KEMISKA STATIONEN I ÖREBRO.

Analysbevis Nr. 1974.

Å kemiska stationen i Örebro ha r på anmodan av

Hedensö Gård, Hedensö,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 25 augusti 1943, märkt:

Vatten fr. Hedensö gård i Södermanlands län.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska

3,2 grader

Fria syror beräkn. som kolsyra, CO₂

16,5 milligram per liter


Aggressiva syror beräkn. som "

14,7 " " "

Svavelväte

ej närvarande

Örebro den 26 aug. 19 43



Föreståndare.

/S.Y. Lodin/

Analysavgift Kr. 3:50

Kvitteras:

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofigurs n:r	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.								
	<u>Nedre Sörsläggingsområdet</u>								
	<u>1/2 mtl. Länäs 1'</u>								
	N. L. Svedson								
1	Äng, dy och stämjord, buskar.				04				
2	" " " "				21				
3	Äker, " " "		12						
4	" lermylla på lera		02						
5	" " " "		12						
6	" dy och stämjord		42						
7	Äringsgrar								
8	Äker, dy och stämjord		39						
9	" lermylla på lera		63						
10	" " " "		10						
11	" " " "		15						
1-11	Summa	1	95		25			2	20
	<u>1/4 mtl. Tranby eller Tolkäppan 1'</u>								
	N. L. Svedson								
12	Äker, lermylla på lera		24						
13	" " " "		32						
14	" " " "		03						
15	" " " "		73						
16	" " " "		38						
17	Äringsgrar								
18	Äker, lermylla på lera		19						
19	" " " "		21						
20	" " " "		21						
21	" " " "		14						
	Transport		2	45					

längd för torrlägningsföretaget *Tollkärnan - Prästby*
i Näsby socken, ~~av~~ *Södermanlands* län.

Impediment		S u m m a areal		Värde per hektar i fullt torr- lagt skick	Nuvarande värde		Förbättrings- värde per hektar	Genom företaget ernädd torrlägg- ningsgrad	A g o f i g u r e n s						S u m m a förbättringsvärde		Repartitionstal
hektar	ar	hektar	ar	kronor	i 10 av värdet i fullt torr- lagt skick	per hektar	kronor	kronor	blivande värde		nuvarande värde		förbättrings- värde		kronor		öre
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				600	5	30	30	0,10	2	40	1	20	1	20			
				600	5	30	30	0,10	12	60	6	30	6	30			
				1200	35	420	60	0,40	57	60	50	40	7	20			
				1400	75	1050	70	0,80	22	40	21	-	1	40			
				1400	85	1190	70	0,90	151	20	142	80	8	40			
				1200	35	420	60	0,40	201	60	176	40	25	20			
12				1200	35	420	60	0,40	187	20	163	80	23	40			
				1400	80	1120	70	0,85	749	70	705	60	44	10			
				1400	90	1260	70	0,95	133	-	126	-	7	-			
				1400	95	1330	70	1,0	210	-	199	50	10	50			
12		2	32						1727	70	1593	-	134	70			
				1400	85	1190	210	1,0	336	-	285	60	50	40			
				1400	55	770	420	0,85	380	80	246	40	134	40			
				1400	65	910	280	0,85	35	70	27	30	8	40			
				1400	70	980	420	1,0	1022	-	715	40	306	60			
				1400	45	630	630	0,90	478	80	239	40	239	40			
15				1400	40	560	700	0,90	239	40	106	40	133	-			
				1400	70	980	420	1,0	294	-	205	80	88	20			
				1400	65	910	490	1,0	294	-	191	10	102	90			
				1400	45	630	700	0,95	186	20	88	20	98	-			
15									3266	90	2105	60	1161	30			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	2	45						
22	Åker, bemylla på lera		28						
23	Lignäg								
24	Åker, bemylla på lera		10						
25	" " " "		07						
22-25	Summa	2	90					2	90
<u>Övre boplättningsområdet</u>									
<u>1/4 mlt. Träskorp eller Tottjärn!</u>									
d. L. Sjövedson									
26	Skogsgrar								
27	Åker, bemylla på lera		12						
26-27	Summa		12						12
<u>1 1/100 mlt. Präskorp 2'</u>									
d. L. Sjövedson									
28	Skogsgrar								
29	Åker, bemylla på lera		04						
30	Allmän väg								
31	Åker, bemylla på lera		08						
32	" " " "		29						
33	" " " "		42						
34	" bemylla " "		30						
35	" " " "		11						
36	" " " "		09						
37	" dy och svämfjord		37						
38	" " " "		07						
39	" bemylla på lera		29						
40	" bemylla " "		34						
41	" dy och svämfjord		42						
42	Skogsgrar								
43	Åker, dy och svämfjord		83						
44	" bemylla på lera		25						
45	" dy och svämfjord		13						
	Transport	4	03						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	15								3266 90	2105 60	1161 30						
				1400 60	840 560	1,0		392 -	235 20	156 80							
	03																
				1400 80	1120 280	1,0		140 -	112 -	28 -							
				1400 80	1120 280	1,0		98 -	78 40	19 60							
	18	3 08							3896 90	2531 20	1365 70						
	04																
				1400 85	1190 210	1,0		168 -	142 80	25 20							
	04	16							168 -	142 80	25 20						
	11																
				1400 95	1330 70	1,0		56 -	53 20	2 80							
	06																
				1400 95	1330 70	1,0		112 -	106 40	5 60							
				1400 85	1190 210	1,0		406 -	345 10	60 90							
				1400 95	1050 350	1,0		588 -	441 -	147 -							
				1400 40	560 840	1,0		420 -	168 -	252 -							
				1400 60	840 560	1,0		154 -	92 40	61 60							
				1400 55	770 630	1,0		126 -	69 30	56 70							
				1200 25	300 720	0,85		377 40	111 -	266 40							
				1200 35	420 720	0,95		79 80	29 40	50 40							
				1400 70	980 420	1,0		406 -	284 20	121 80							
				1400 60	840 560	1,0		476 -	285 60	190 40							
				1200 25	300 780	0,90		453 60	126 -	327 60							
	20																
				1200 25	300 780	0,90		896 40	249 -	647 40							
				1400 35	490 910	1,0		350 -	122 50	227 50							
				1200 30	360 780	0,95		148 20	46 80	101 40							
	37								5049 40	2529 90	2519 50						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<i>Transport</i>	4	03						
46	Älter, dy och svämfjord		07						
47	" Kornyella på lera		27						
48	" " " "		28						
49	" " " "		30						
50	" " " "		20						
51	" " " "		26						
52	" " " "		07						
53	" " " "		13						
54	" " " "		26						
55	" " " "		02						
28-55	<i>Summa</i>	5	89					5	89
	<u><i>Sammandrag för Nedre förslägningsområdet</i></u>								
	<i>1/2 mtl. Ekenäs 1'</i>								
1-11	<i>N. L. Sjöwedson</i>	1	95	25				2	20
	<i>1/4 mtl. Tranby eller Töljåpan 1'</i>								
12-25	<i>N. L. Sjöwedson</i>	2	90					2	90
1-25	<i>Summa</i>	4	85	25				5	10
	<u><i>Sammandrag för Övre förslägningsområdet</i></u>								
	<i>1/4 mtl. Tranby eller Töljåpan 1'</i>								
26-27	<i>N. L. Sjöwedson</i>		12						12
	<i>1 6/100 mtl. Prästby 2'</i>								
28-55	<i>N. L. Sjöwedson</i>	5	89					5	89
26-55	<i>Summa</i>	6	01					6	01
	<u><i>Sammandrag</i></u>								
1-25	<i>Nedre förslägningsområdet</i>	4	85	25				5	10
26-55	<i>Övre</i>	6	01					6	01
1-55	<i>Summa</i>	10	86	25				11	11

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
37									5049 40		2529 90		2519 50				
				1200	30	360	780	0,95	79 80		25 20		54 60				
				1400	45	630	770	1,0	378 -		170 10		207 90				
				1400	45	630	770	1,0	392 -		176 40		215 60				
				1400	35	490	910	1,0	420 -		147 -		273 -				
				1400	35	490	910	1,0	280 -		98 -		182 -				
				1400	45	630	770	1,0	364 -		163 80		200 20				
				1400	45	630	770	1,0	98 -		44 10		53 90				
				1400	60	840	560	1,0	182 -		109 20		72 80				
				1400	55	770	630	1,0	364 -		200 20		163 80				
				1400	95	1330	70	1,0	28 -		26 60		1 40				
37	6 26								7635 20		3690 50		3944 70				
12	2 32								1727 70		1593 -		134 70				
18	3 08								3896 90		2531 20		1365 70				
30	5 40								5624 60		4124 20		1500 40				
04	16								168 -		142 80		25 20				
37	6 26								7635 20		3690 50		3944 70				
41	6 42								7803 20		3833 30		3969 90				
30	5 40								5624 60		4124 20		1500 40				
41	6 42								7803 20		3833 30		3969 90				
71	11 32								13427 80		7957 50		5470 30				

Hedensö den 3 september 1943

Å fjänstillsäggar:

Martin Ringström

Ståhns brukningsingenjör

Olof Nilsson

Carl Johansson

Befästande gäddmän.

K O S T N A D S F Ö R S L A G

för utförande av torrlägningsföretaget Toltäppan - Prästtorp i Näshulta socken, Södermanlands län, upprättat vid laga syneförrättning år 1943.

(Timpenning 1:35 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avloppet A-B.</u>						
A 0-127 - 1+50	277	Rensning av slam samt vasskärning till öppet vatten i Kalvsjön 1m.	227	0:25	56	75		
		Schaktning av dy och gyttja med rötter	30	1:20	36	-	92	75
1+50 - 3+50	200	" " dyjord med något rötter	60	1:10	66	-		
		" " lera	50	1:30	65	-	131	-
3+50 - 5+50	200	" " lera med någon enstaka sten	280	1:35	378	-	378	-
		Ombyggnad av ägobro vid 4+35 enligt specificerat kostnadsförslag					160	-
5+50 - B 7+50	200	Schaktning av lera med någon enstaka sten	330	1:35	445	50	445	50
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					122	75
Summa	877	Summa kronor					1330	-
		<u>Avloppet C-D-E-F-G.</u>						
C 8+25 - D 9+36 D 9+36 - E 10+98	111	Schaktning av hård sandbl. lera	90	1:60	144	-	144	-
	162	" " " lera	270	1:70	459	-		
		" " sten och grus	140	5:-	700	-	1159	-
		Stenbeklädnad av botten och slänter till 0,6 meter över botten å sträckorna 10+20 - 10+30 och 10+65 - 10+80 = 25 lm.						
	273	Transport					1303	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	273	Transport					1303	-
		Schaktning utöver avloppets sektion:						
		lera	15	2:-	30	-		
		sten och grus	10	5:-	50	-		
		stenbeklädnad	60	3:50	210	-	290	-
E 10+98 - F 13+52	254	Schaktning av lera med någon enstaka						
		sten	550	1:60	880	-		
		" " dyjord	90	1:10	99	-		
		" " sten och grus	10	4:-	40	-	1019	-
F 13+52 - G 16+14	262	" " dyjord	270	1:10	297	-		
		" " lera	170	1:40	238	-		
		" " sten och grus	20	4:-	80	-	615	-
		För arbetets tillsyn och oförutsedda						
		utgifter tillägges c:a 10 procent av						
		förestående belopp					323	-
Summa	789	Summa kronor					3550	-
		S A M M A N D R A G.						
	877	Avloppet A-B					1330	-
	789	" C-D-E-F-G					3550	-
Summa	1666	Summa kronor					4880	-
		Alternativt kostnadsförslag för						
		avloppet C-D-E.						
C 8+25 - D 9+36 D 9+36 - E 10+98	111	Schaktning av hård, sandbl. lera	200	1:60	320	-	320	-
	162	Rörledning av 0,53 m:s (21") betongrör.						
		Inköp och frakt av 0,53 m:s (21") rör						
		av tät betong, blandning 1:3, 0,90 me-						
		ter långa st.	180	15:-	2700	-		
		Upphuggning av rustbädden genom bron						
		vid 9+36			100	-		
		Schaktning av hård lera	30	1:70	51	-		
		" " sten och grus	35	5:-	175	-		
	273	Transport			3026	-	320	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	273	Transport			3026	-	320	-
		Läggning av rören och återfyllning lm.162 2:50			405	-		
		Skyddsmur av betong 1:3:3 vid punkten D			25	-		
		Slambrunn av armerad betong, blandning 1:3:3 med risgrind och anslutning till bron vid punkten E			150	-	3606	-
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					394	-
Summa	273	Summa kronor					4320	-

Specificerat kostnadsförslag för ägobro vid 4+35.

2 st. bäddbjälkar: 0,20x0,15x3,90x2	0,24							
4 " underslag: 0,20x0,15x3,60x4	0,44							
Broplank: 0,075x3,50x3,60	0,95							
Stötplank och överslag:								
0,075x0,425x3,50x2	0,28							
0,075x0,10x3,80x2								
Summa virke	1,91 70:-	133	70					
Rivning av gamla bron, tjära, papp, spik m.m.					26	30		
Summa kronor					160	-		

Hedensö den 3 september 1943.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningsplängd


för Lovliggningsoförelägel Tolkäppan-Prästtorp i
Näsby socken, Länsmannalands län, upprättad
med laga synföreläggning år 1943.

Fastighetens namn, register- nummer och ägare.	Svårhånde till föreläget.	Jordförbättringsvärde Kr. & öre	Repartitionstal inom var- jet förbättringsområde %	Kostnad för		Summa kostnad.	Repartitionstal för för- rättningkostnader o.d. inom föreläget i dess helhet. %
				förbättringen	laga synsför- rättningen.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Nedre Sörvällingsområdet</u>							
<u>Skogsfigurer 1-25.</u>							
1/2 m.ä. Ekenäs 1'							
N.L. Nyfwerdson	S	13470	8.9776	11940	1244	13184	2.4467
1/4 m.ä. Tranås eller Töllåppan 1'							
N.L. Nyfwerdson	S	136570	91.0224	121060	12611	133671	24.8074
Summa		150040	100.0000	1330-	13855	146855	27.2541
<u>Övre Sörvällingsområdet</u>							
<u>Skogsfigurer 26-55.</u>							
1/4 m.ä. Tranås eller Töllåppan 1'							
N.L. Nyfwerdson	S	2520	0.6348	2254	235	2489	0.4619
1/100 m.ä. Träskåp 2'							
N.L. Nyfwerdson	S	394470	99.3652	352746	36746	389492	72.2846
Summa		396990	100.0000	3550-	36981	391981	72.7459
<u>Sammandrag.</u>							
Nedre Sörvällingsområdet.		150040	100.0000	1330-	13855	146855	27.2541
Övre Sörvällingsområdet		396990	100.0000	3550-	36981	391981	72.7459
Summa		547030	--	4880-	50836	538836	100.0000
Hedensö den 3 september 1943.							
A. Gärstens vägnar:							
Martin Eriksson							
Bladens lantbruksskuggor.							
Olof Andersson							
Olof Karlsson							
Rittrådaus godsman.							

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100 000

VÄSTERREKARNE

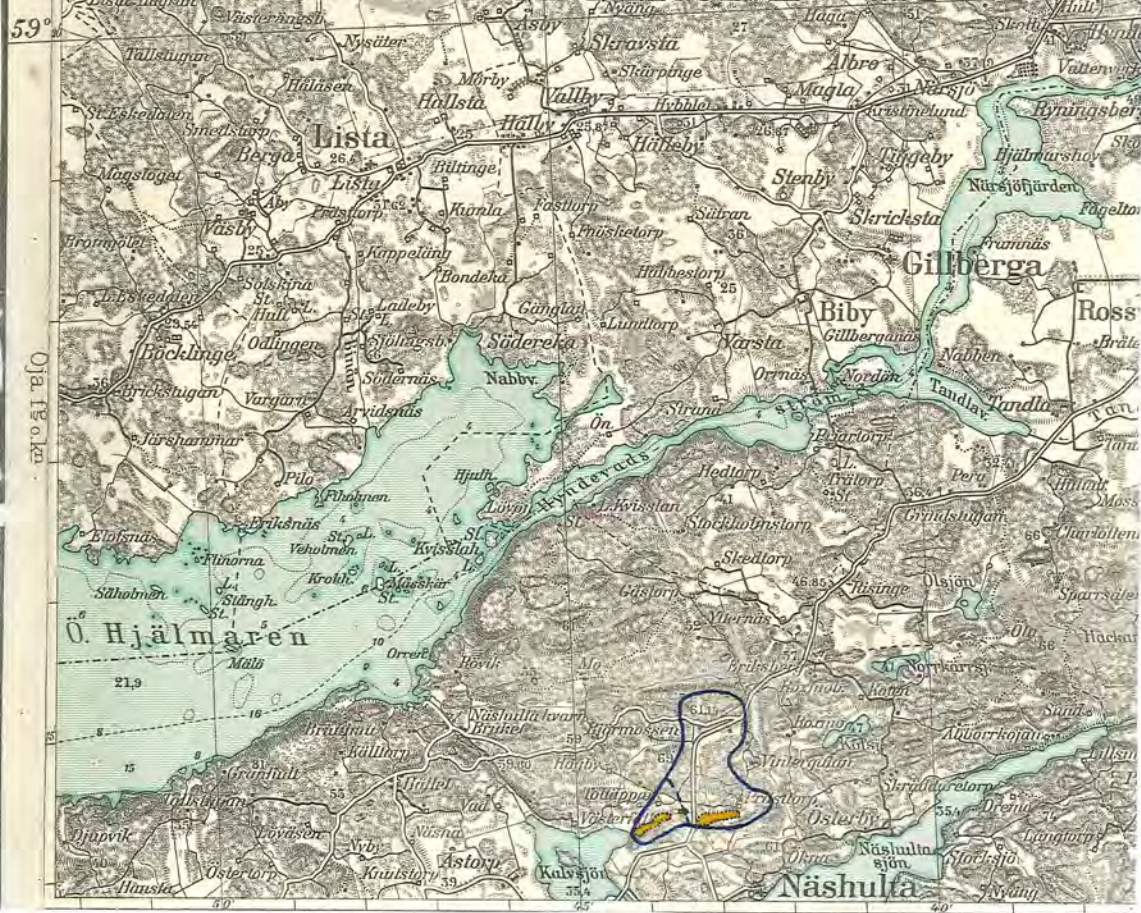

U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Trantorp eller Toltäppan, Prästtorp och Ekenäs i Näshulta socken, Södermanlands län.

Torrläggningsföretagets läge, areal och jordmån.

De i företaget ingående markerna äro belägna inom Eskilstunaåns nederbördsområde n:r 121, 1 - 2 kilometer nordväst om Näshulta kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å motstående översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Markerna utgöras av två skilda torrläggningssamfälligheter, benämnda Nedre torrläggningsområdet och Övre torrläggningsområdet, vilka äro belägna utefter samma vattendrag men i torrläggningshänseende äro oberoende av varandra.

Företaget omfattar i sin helhet en areal av 11,11 har, varav 10,86 har åker och 0,25 har äng. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består till större delen av ler- eller dymylla på lerbottnen. Å mindre delar av områdena utgöres jordmånen av dy och svämjord.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B inom Nedre torrläggningsområdet och C-D-E-F-G inom Övre torrläggnings-

22.
området.

På grund av fara för ras har stembeklädnad av avloppets botten och slänter till en höjd av 0,6 meter över botten föreslagits till utförande å sträckorna 10+20 - 10+30 och 10+65 - 10+80.

Alternativa beräkningar hava därjämte verkställts för utförande av sträckan D-E såsom täckt ledning av 53 cm:s (21") betongrör. Prov av grundvatten från markerna härstädes har undersökts av Kemiska stationen i Örebro, varvid vattnet har befunnits innehålla aggressiva syror till en mängd av 14,7 milligram pr liter och hava en karbonathårdhet av 3,2 tyska grader. Vid sådant förhållande har vattnet praktiskt taget ingen angreppsförmåga å betong, varför särskild behandling av de betongrör, som eventuellt skulle komma till användning, icke erfordras. Beräkningarna hava emellertid visat, att kostnaden för sträckan D-E såsom öppet dike avsevärt understiger kostnaden för samma sträcka, utförd såsom rörledning, varför alternativet med rörledning ansetts icke böra komma till utförande.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, och omfattar en areal av 2,0 km². Genom en streckad blå linje har därjämte nederbördsområdet utmärkts för avloppet C-D-E-F, och omfattar detta en areal av 1,6 km². För sträckan F-G är nederbördsområdet relativt obetyd-

ligt och utan inverkan å avloppets dimensioner.

Avrinningen vid flöden har beräknats efter 100 sekundliter pr km^2 till 0,2 $\text{m}^3/\text{sek.}$ för avloppet A-B och 0,16 $\text{m}^3/\text{sek.}$ för avloppet C-D-E-F.

Avloppen hava föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,25 utom å sträckan 10+85 - 10+98, där slänten mot den allmänna vägen skall givas lutningen 1:2,0. Bottenbredden är 0,5 meter å sträckorna A-B och C-D-E-F samt 0,3 meter å sträckan F-G. Minsta bottenlutningen är 0,4:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,58 meter i avloppet A-B och 0,55 meter i avloppet C-D-E-F-G. Vid medelvattenföring, då framrinnande vattenmängderna beräknats utgöra 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet att uppgå till högst 0,19 meter.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningarna utmärkts de beräknade vattenstånden vid flöden.

Brobyggnader.


I samband med grävningsarbetets utförande skall en ägobro vid punkt 4+35 ombyggas av trä i enlighet med härför upprättad ritning och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Allmänna vägen Hedensö - Hållsta beröres av företaget vid punkten 10+98. Den därstädes befintliga trumman är icke nedlagd på tillräckligt djup, för att en fullständig torrläggning av de ovanför densamma belägna markerna skulle kunna erhållas. Det bristande djupet å trumman är dock så pass obetydligt, att någon ombyggnad av densamma icke nu föreslagits, utan skall avloppet upptagas till det djup, som trumman medger. Som den allmänna vägen i den del, som beröres av företaget, tillkommit efter den 1 januari 1880, skall jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen eventuellt erforderliga ändrings- eller förstärkningsarbeten å trumman bekostas av Södermanlands norra vägdistrikt.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet samt skillnaden eller jordförbättringsvärdet beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

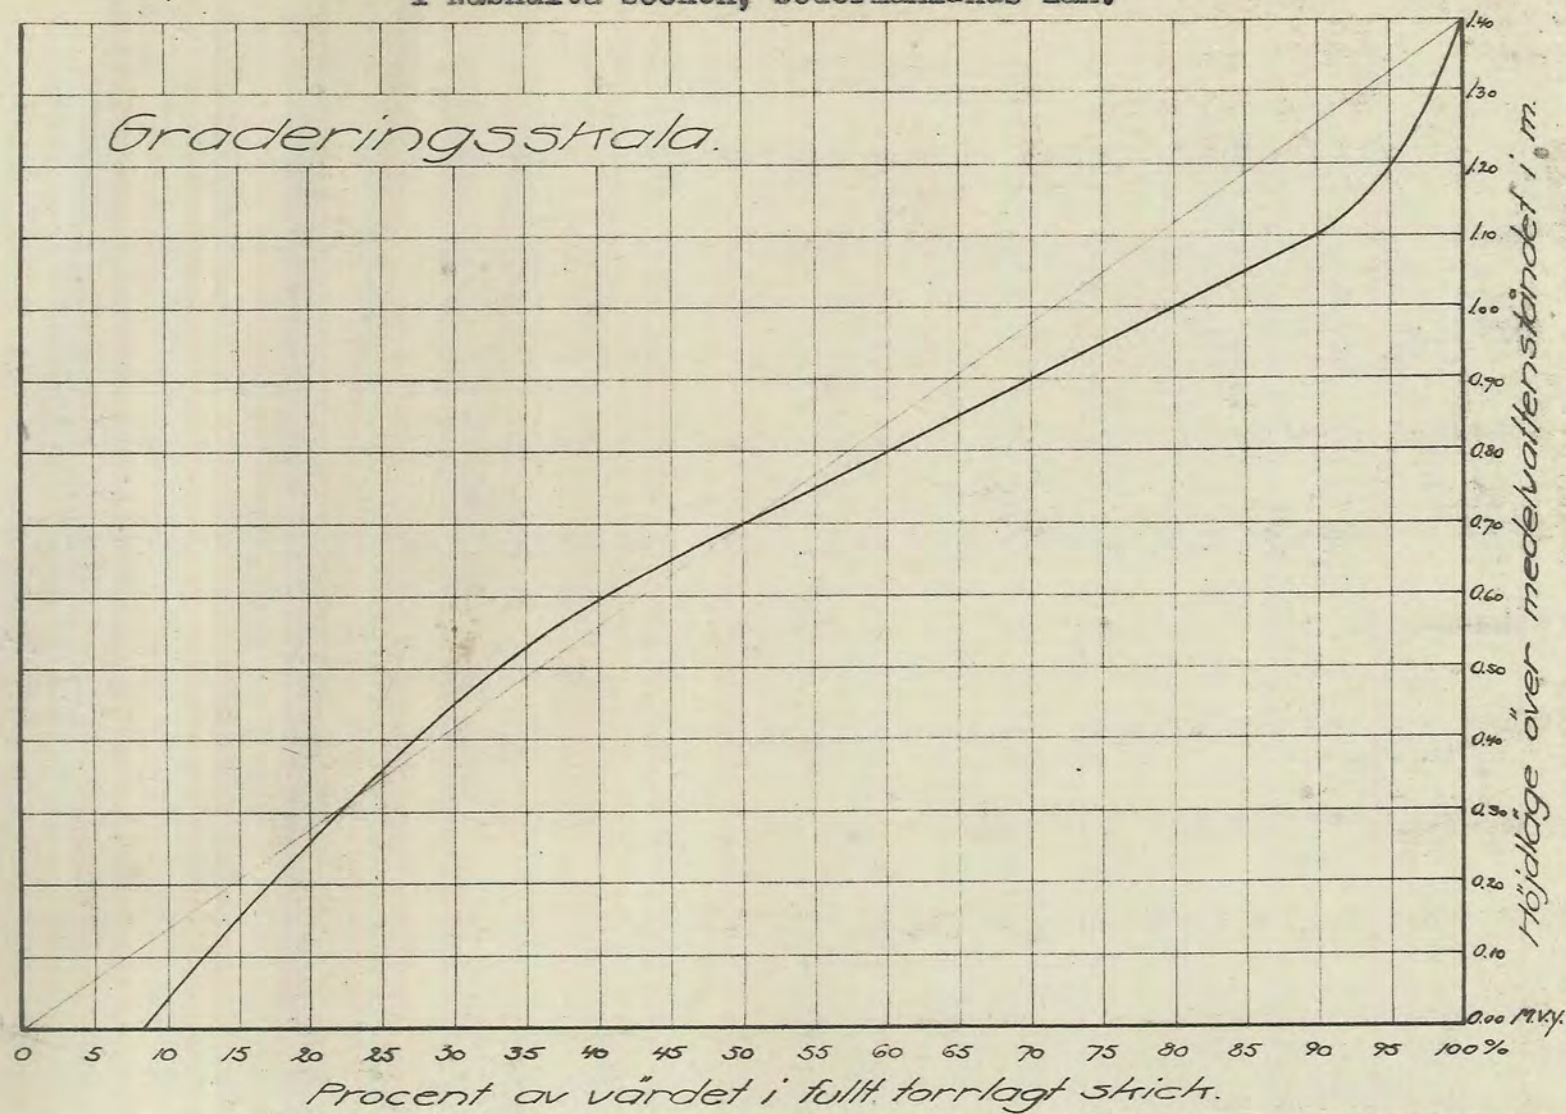

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrlägningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen och uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 7.957:50 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 13.427:80 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 5.470:30 kronor, varav 1.500:40 kronor för Nedre torrlägningsområdet och 3.969:90 kronor för Övre torrlägningsområdet.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens upptagande och brobyggnad till 4.880:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Härav belöpa 1.330:- kronor på Nedre torrlägningsområdet och 3.550:- kronor på Övre torrlägningsområdet.

Kostnadernas fördelning.

Företaget omfattar, såsom nämnts, två skilda torrläggningssamfälligheter, nämligen

Nedre torrlägningsområdet, omfattande ägofigurerna 1 - 25 och upp-

tagande av avloppet A-B, samt

Övre torrlägningsområdet, omfattande ägofigurerna 26 - 55 och upp-

tagande av avloppet C-D-E-F-G.

Någon anledning till uppdelning av något av områdena i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen förefinnes icke.

All i företaget ingående mark tillhör sökanden till företaget.

De å varje torrlägningsområde belöpande kostnaderna skola dock, om så erfordras, fördelas på de olika fastigheterna i förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen enligt repartitionstal, som införts i kolumn 4 av hithörande kostnadsfördelningslängd.

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas i samma proportion, som torrlägningskostnaderna belöpa på de olika fastigheterna efter repartitionstal, som härför uträknats och införts i 8 kolumnen av kostnadsfördelningslängden.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 de-

cember 1949.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppen upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppens kanter, att jordvallarnas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, samt att öppningar skola lämnas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Å sträckan 10+85 - 10+98, där avlopp går fram utefter allmän väg, skall breddningen av avloppet och uppläggningsen av jordsträngarna ske uteslutande åt den från vägen vända sidan av avloppet.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller hava fixpunkter i form av ringar inhuggits i berg och jordfasta stenar med lägen och höjder såsom närmare utvisas å hithörande plan- och profilritningar.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen, där någons rätt kan vara därav beroende, för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppen skola sålunda grässkärast minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamingar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen åter-

ställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola, om så erfordras, fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnad skall åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av den nu befintliga bron över avloppet.

Vederbörande sakägare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att de upptagna avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle för vardera torrlägningsområdet komma att understiga 15:- kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sinä besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd

för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Toltäppen - Prästtorp i Näshulta socken, Södermanlands län.

Hedensö den 3 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

Martin Wängström

Statens lantbruksingenjör.

Olof Nilsson

Carl Johansson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *beredningsförslaget Töftäppan-
Prästtorp*

i *Väsbyhalla* socken, ~~och~~ *Lödermanlands* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	4	0,50	2	-	2	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	3.0	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "	0.5	11,00	5	50		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>24</i> ar st.	46	0.17	7	82		
		har	10.86	1.06	11	51		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>12.5</i> ar st.	2	0.14	28			
		har	0.25	0.74	19			
		annan mark och impediment, medelareal <i>10</i> ar st.	7	0.05	35			
		har	0.71	0.78	55			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> ~~10—15~~ m. <i>< 10</i>						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "	0.2	5.-	1	-		
		i annan mark, raklinje "	0.27	5.-	1	35	37	55
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad st.	1	1.-	1	-	5	-
		Överföres					44	55

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				172 85
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		- -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1939	4,00	776	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			920	1696
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		- -
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete el. 1		3:-	3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	1	3:-	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	122	0,01	122	122
		Översiktskarta, § 41				405
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		- -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	4	0,30	120	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		320
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00	27-	27-
1943	23/7	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00	24-	24-
1943	3/9	Särskild utredning, § 46, mom. 2	1	12,00	12-	12-
1942	6-7	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2 1/2	12,00	8-	8-
1943	22/12	Förslag enl. § 46 mom. 15, utlopp för täckt ledning "	1 1/3	12,00		4-
		slamficka "		12,00		
1943	3/8	Utredning och skriftlig förklaring av vägenjörerna	1/2	12:-		6-
		Lösen för:				285 28
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket				7-
		blad				
		övriga regalar				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	55	0,07	385	
		har	182	0,14	165	
		Överföres			550	7-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			5 50	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	122	0,02	2 44	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	42	0,05	2 10	11 79
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0,075	3:-	23	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befinligt avlopp	1,666	6:-	10 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 82	
		3) broar och trummor, ” ”			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					26 05	
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			6 51	19 54
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka ”		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	34	0,55		18 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 05
		Summa kronor				61 08
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			4 -	4 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				60 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				90 -
		Kostnad för valkarnanals				8 -
		Summa kronor				162 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				285 28
		Lösen för kopior och avskrifter				61 08
		Övriga förrättningskostnader				162 -
		Summa kronor				508 36

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Rekarne häradsrätt.

Hedensö den 3 september 1943

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Olof Andersson


Carl Johansson

Kronor kvitteras:

den 19

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen
föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av Statens
lantbruksingenjör Martin Lingström med biträde av gode män
handlagd, den 3 september 1943 avslutad syneförrättning,
avseende torrlägningsföretaget Toltäppan - Prästtorp i Näs-
hulta socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Öster-
bygdens vattendomsstols kansli den 12 januari 1944.

Ex officio:



Stämpel: Tre kronor.

Statens lantbruksingenjör M. Lingström.


LANTBRUKSINGENJÖREN
LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
BLOMMENHOVSVÄGEN
NYKÖPING

Telefon: Expeditionen 4358
Lantbruksingenjören 4359

318
45



Sändes

BESLUT
DEN 15 JUL 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 16 maj 1952 angående torrlägningsföretaget Toltäppan - Prästtorp i Näshulta socken, Södermanlands län, får jag härmed vördsamt meddela, att företaget enligt inhämtad upplysning icke kommer att utföras, varför beviljat statsunderstöd bör indragas.

Nyköping den 6 juni 1952.

Martin Ljungberg

Treding
Hj

SL/AP

Lantbruksingenjören M. Lingström,
Nyköping.

TORRLÄGGNINGSFÖRETAGET
Ang. TOLTÄPPAN - PRÄSTTORP i Näschtulta socken, Södermanlands
län.

Den 28 september 1945 beviljade Lantbruksstyrelsen till
företagets utförande statsbidrag med 2.710 kr och lån med
2.730 kr. Enligt med Lantbruksstyrelsen tecknat kontrakt
skulle arbetet vara fullbordat den 1 september 1949. Lant-
bruksstyrelsen har sedermera två gånger medgivit förläng-
ning i arbetstiden, sista gången till den 1 september 1951.

Till Lantbruksstyrelsen har icke rapporterats att arbetet
änna blivit utfört eller påbörjat. Med anledning härav av-
ser Lantbruksstyrelsen att indraga det beviljade understödet
såvida ej vägande skäl däremot föreligga.


Styrelsen får anmoda eder att i ärendet avgiva yttrande
senast den 7 juni 1952. Av rapporten bör bland annat fram-
gå storleken av eventuellt utfört arbete.

Stockholm den 16 maj 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



28/9 45

U P P G I F T

Å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Toltäppan - Prästtorp
i Näsuhulta socken, Södermanlands län, vartill lån sökes från sta-
tens avdikningslånefond.

Näsuhulta socken.

- 1/2 mtl. Ekenäs 1^l Ägare: N. L. Arfwedson. ✓
- 1/4 mtl. Tranterp eller Toltäppan 1^l . " " " " ✓
- 1 ⁶/100 mtl. Prästtorp 2^l " " " " ✓

Nyköping i september 1943.

Martin Ljungström


Statens lantbruksingenjör.

3/8/45-komb.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Box 16307,

Stockholm 16.



2710 ~

2730 -

BESLUT
DEN 17 APR 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, ende intressent i torrlägningsföretaget Toltäppan-
Prästtorp i Näshulta socken, Södermanlands län, får härmed vördsamt
anhålla om förlängning av tiden för företags fullbordande till den
1 september 1951.

Hedensö den 22/2 1951.

Kaptenen

M. P. Hedensö

318/45 - konst.

FÖREDRAGET

DEN 21 FEB 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.



C. Skott

Undertecknad, ende intressent i torrlägningsföretaget
Toltäppan - Prästtorp i Näshulta socken, Södermanlands län, får
härmed vördsamt anhålla om förlängning av tiden för företagets
fullbordande till den 1 september 1950.

1/950

Hedensö den 31/1 1950.

H. Skott