


Skuldförbindelse överlämnad
till *Arvid J. Berg*
den 21/3 1949
godkänd den 27/4 1949

313/48.
D 2*0401



FÖRETAG: Torsberga.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören M. Lingström
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 27 november 1948.
Statsbidrag

till företagets utförande kr. 2.990
» en första rensning » - kr. 2.990
Lån till företagets utförande kr. 5.890

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 27 november 1948. till
Torsberga dikningsföretag av år 1947 i Stenkvista socken,
SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusenniohundranittio
(2.990) kronor, varav till företagets
~~utförande~~ kronor och till
~~en första rensning av avloppen~~ kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med femtusenåttahundranittio
(5.890) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter
~~båda intressenter~~ ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och
inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman
inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller
avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Torshovs pr. Helsingfors den 10 februari 1949

G. B. B.

Att stiftelsesmännen Emil Bjerre, Tvedestrand

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Margit Ohlsson
Adress Slevängsvägen

Emil Bjerre
Adress Tvedestrand

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 maj 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D-----2*0401 14796

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1948

D-----2*0401

ber 27
11 48

BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till ut-
förande av TORSBERGA dikningsföretag av
år 1947 i Stenkvista socken, Söderman-
lands län.

Förslaget upprättat av
MARTIN LINGSTRÖM
Statens lantbruksingenjör

Genom beslut den 27 nov. 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt ~~en~~
kostnad av 8.982:74 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.990 kr. och lån med
5.890 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten

P. J. Grönberg

DIARIE Nr 14796
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Torsberga dikningsföretag av år 1947 i Stenkvista socken, Södermanlands
(företagets namn samt socken och län)
län.

Ordf. i styrelsen: } Stiftsjägmästaren Emil Bager, Torsberga, Hällberga.
Förtroendeman: }
Ende-intressent: }

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Martin Lingström.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 5 april 1945. Förrättningen avslutad 5 december 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
utan samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid den 31 december 1954. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1949.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 9.565:65 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning ~~inräknad~~) 8.982:74 kronor.
(rel. obetydlig och icke inräknad)

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 2:25-2:50 kr/m³, 37,5 cm:s (15") betongrör 0,75 m långa, 5:75 kr/st.,
30 cm:s (12") betongrör, 0,75 m långa, 3:80 kr/st., 22,5 cm:s (9") betong-
rör, 0,75 m långa, 2:60 kr/st., 17,5 cm:s (7") tegelrör, 2:25 kr/lm.

Kostnadssammandrag.

[illegible]

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

[illegible]

Av bidraget belöper omkring 2990 kr. på företagets utförande och omkring — kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

[illegible]

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Andrat 30/10 98

Torrläggningsnämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företags utförande är en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

De i företaget ingående fastigheterna tillhöra en bruksenhet, Torsberga gård, vars totala åkerareal överstiger 20 har, och icke kan anses vara ofullständigt jordbruk.

Arbetet är ännu icke påbörjat. Så vitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått för upptagande av de i företaget ingående avloppen.

Utredningen visar, att företaget ur såväl allmän som enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företags utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än $\frac{1}{3}$ av kostnaden kan anses motiverat.

Med stöd av vad sålunda anförts tillstyrker nämnden, att till företaget beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 2.990:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med ^{5.780:-}5.990:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Laga kraftbevis.

" 2. Ansökning om statsunderstöd. (Lån)


" 3. Fastighetsförteckning.

run k

Bilaga 4. Redovisning av förrättningskostnader.

Nyköping den 5 maj 1948.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Rolf H. Wernberg", with a long, sweeping flourish extending to the right.

Att besvär inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen angivna tid
icke anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingenjör
Martin Lingström den 5 december 1947 avslutad syneförrättning
angående Torsberga dikningsföretag av år 1947 inom Stenkvista
socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens vat-
tendomstols kansli den 11 februari 1948.

Ex officio:

Stellan Larsson



Stämpel: Tre kronor.

Komm. sänds 1 65
förskott 4 65

Ansökning om statsunderstöd.

Undertecknade, delägare i Torsberga dikningsföretag av år 1947 i Stenkvista socken, Södermanlands län, förklara härmed, att vi önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingenjör Martin Lingström vid laga syneförrättning år 1947 upprättat förslag, och lämna vi den för företaget utsedda styrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att utanordnas från statsverket,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

Torsberga pr Hällberga den 5/12 1947.

Emil Beggs

*Anne Beggs och Emil Beggs
gm Emil Beggs evb. fullmakt*

*Emil Beggs i egenskap av förmyndare
för Axel Christian Beggs och Clara Maria Beggs*

*Egenhändiga namnteckningarna
bevitnas*

Gottkannes

Frithjof Larsson.

Anders G. Dians

Per Gustafsson

Överförmyndare i Stenkvista socken

F a s t i g h e t s f ö r t e c k n i n g.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Torsberga dikningsföretag av år 1947 i Stenkvista socken, Södermanlands län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Stenkvista socken.

13/28 mtl. Forsbeck eller Laggartorp av 1 ¹	} ägare: { Emil Bager, Anna Bager, Ernst Bager, Axel Christian Bager, Clara Maria Bager.
~~36/100~~ " ~~Torsberga~~ 1 ⁴	
19/25 " <i>Torsberga</i> 2 ⁷	

Nyköping i februari 1948.

Arvid Lingsheim
Lantbruksingenjör.

Styckning med blott vidtoges i Lanth. St. / 24.

[illegible]

Ser. F XIII km

1586

D _____ 2*0401

DIARIE Nr 08432

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 9 OKT. 1948

bev 27
1148

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Torsberga

dikningsföretag av år 1947.

i Stenkvista socken, Södermanlands län.

Nederbördsområde nr. 121. Eskilstunaån.

Handlingar
rörande
Torsberga dikningsföretag av år 1947
i Stenkvista socken, Värmland län,
upprättade vid laga styreförrättning
år 1947 av
Martin Ringström
Hästens lantbruksingenjör.

Härtill två ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde
under laga synförrättning med avseende
å företag för torrläggning av våtenska-
dade marker, tillhörande Forsberga och
Forsbeck eller Laggartorp i Hénkövst
socken, Södermanlands län.

Den 5 december 1917.

Sedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör, blivit på
därom gjord anvisning /Bil. A./ av Kronungens Befallnings-
havande i länet förordnad /Bil. B./ att handlägga denna
synförrättning, hade genom i Hénkövst församling anslagen
och i tidningen Eskilstuna-Kuriren införd kungärelse
/Bil. C- C³/, sammanträde i ärendet utsatts att hållas före-
stående dag klockan 10 f.m. hos stiftsjägmästaren Emil
Bager, Forsberga, varjämte underrättelser om sammanträ-
det blivit till skägarna utsända enligt bifogade förteckning
/Bil. D./

Å påsända utsäte till och plats för sammanträdet hade
infunnit sig

undertecknad, Statens lantbruksingenjör,
och för förretningen tillkallade biträdande godsmän

Fritz Hansson, Kolunda, och

Skel H. Bildt, Hallberga gård,

samt skägarna

Stiftsjägmästaren Emil Bager, dels för egen del,

dels som ombud enligt fullmakt /Bil. E./ för

Anna Bager och Ernst Bager,

och dels i egenskap av förmyndare för sina minderåriga barn

Skel Christian Bager och Clara Maria Bager,

tillsammans ägare av 36/100 mtl. Forsberga 14,

19/25 " " 27 och

13/28 " Forsbeck eller Laggartorp avl.

Förste beringenjören Ernst Lmedberg, som ombud enligt

instruktion för Statens järnvägar.

§1.

Ämbetsbrevet om förvaltningen, Kungens Befallningshärskandes i anledning deraf utfärdade förordnande samt kungörelsen angående sammanträdet upplästes.

§2.

Järn anmälles rike mot förvaltningsmannen eller de biträdande godsmännen, vilka senare hade avlagt föreskriven godsmanssed.

§3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avgränsningar av de vattenkastade markerna verkställt genom förvaltningsmannens försorg, samt förslag upprättats till markernas tomläggning. De pålydande upprättade plan- och profilritningarna företeddes i koncept vid sammanträdet.

§4.

Sedan förvaltningsmannen med skivelse av den 6 maj 1947 till distriktschefen för 1. distriktet hos Statens järnvägar för yttrande översänd det upprättade tomläggningsförslaget, hade distriktschefen i skivelse den 28 augusti 1947 förklarat att från Statens järnvägars sida intet vare att emna. /Bil. 7./

§5.

Stiftsjägmästaren Emil Berger yrkade, att företaget skulle få komma till utförande i enlighet med det framlagda förslaget, för vars detaljer jämte beräknad kostnad och betnad förvaltningsmannen lämnade närmare redogörelse.

Stiftsjägmästaren Berger företedde en av kommissionslantmätaren Ragnel Essén åren 1876-1878 för lagd skifte upprättad karta över markerna, enligt vilken den i företaget ingående åkerjorden även vid tiden för järnvägens tillkomst var att hänföra till sådant ågslag.

§6.

Förvaltningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av bidrag och lån från statens avdelningsfonder.

4.
För så väl de nämmande lide sig bekant hade statskonferens
icke tidigare utgått för upptagande av de i företaget ingående
avloppen.

§ 7.

På grund af särskilda föreskriften hade prov af grund-
vatten från markerna undersökts af kemiska stationen i Örebro,
och delgavs de nämmande resultatet af denna undersökning.
(Bil. 5-5.)

§ 8.

Lynemännens utlåtande upplästes, varvid jämte bevis-
hänvisning lämnades under meddelande, att talen med för-
rättningen frige inom sextio dagar härafter anföras vid
Österlundsens vällandstol, Stockholm.

§ 9.

Förrättningsmännen avlämnade påskning för förrättningen.
Närde efter dagberäkning hade därvid beräknats för $8\frac{1}{2}$ dagar
för i arvodesräkningen närmare angifna dagar och förvä-
ningsåtgärder.

Förrättningsprotokollet kronor 318.49 skulle inom trettio dagar
härefter insättas i Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonton
nr 1036.

Av öfriga förrättningskostnader gäldades till förvä-
ningsmännen kronor 29.60 för utlägg för annons, statistkopier
och inbindning af handlingarna och till godemännen kronor
29:- i rese- och traktamentsersättning.

Avskrift af förrättningshandlingarna med därtill
hörande ritningar skulle inom trettio dagar härefter över-
lämnas till styfvsjägarmästaren Emil Berger, Forsberga m.
Hälsberg, som skulle vara styrelse för företaget.

§ 10.

Styrelsens protokoll upplästes, varefter styreförordningen
förklarades avslutad.

Forsberga m. Hälsberg den 5 december 1917.

A. Gärstens

Wegman:

Arvid Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Lee E. Diaz Fritz Hamman.
Biträde godsmän.

28 11/95 D.R. 1945.

Bil. A.

STIFTSJÄGMÄSTARE EMIL BAGER

Tel. Hällberga 30
Strängnäs 436

Torsberga pr Hällberga den 3/4 1945.

Ankom den
- 4 APR. 1945.
till
Landskansliet
i Nyköping

Till Länsstyrelsen i Södermanland.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker till Torsberga 1⁴, Torsberga 2⁷ och Forsbeck eller Laggartorp 1¹ i Stenkvista socken. Alla fastigheterna ägas av mig och mina fyra barn.


(Emil Bager)




N:o 11/95 D.R.1945.


F Ö R O R D N A N D E.

Med anledning av en från stiftsjägmästaren Emil Bager, Torsberga, Hällberga, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Torsberga 1⁴, Torsberga 2⁷ och Forsbeck eller Laggartorp 1¹ i Stenkvista socken, förordnas statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 5 april 1945.

På Länsstyrelsens vägnar:


(Herman V. Ekvall.)


(B. Löfström.)

Utan avgift.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivitt av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Torsberga och Forsbeck eller Laggartorp i Stenkvista socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos stiftsjägmästaren Emil Bager, Torsberga, fredagen den 5 december 1947, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör även järnvägen Södertälje S. - Eskilstuna.

Nyköping den 14 november 1947.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsström

Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Stenkvista församling

den 23 nov. 1947.

S. Stenström

Kyrkohärd v. Pastor Komminister Kyrkodjunkt

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 5 december 1947 för torrläggning av mark, berörande Torsberga och Forsbeck eller Laggartorp samt järnvägen Södertälje S. - Eskilstuna.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Torsberga och Forsbeck eller Laggartorp i Stenkvista socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos stiftsjägmästaren Emil Bager, Torsberga, fredagen den 5 december 1947, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör även järnvägen Södertälje S. - Eskilstuna.

Nyköping den 14 november 1947.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsjöns

Statens lantbruksingenjör.

Införd i tidningen Eskilstuna-Kuriren den 17/11 1947, intygas:

ESKILSTUNA-KURIREN

OK

N:
pp: KURIREN
onto nr 27788

Eskilstuna - Kuriren

EKONOMIAVDELNINGEN
ESKILSTUNA

Bil. 6³

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
I SÖDERMANLANDS LÄN,
NYKÖPING.

30 17 NOVEMBER 1947 Då likvid sändes uppgiv detta nummer:

DEBET

Annonns nr	Text	Antal inf.	Storl. mm.	öre pr mm	Förhöjning	Kronor	S:a Kronor
34055	KUNGÖRELSE: SYNEFÖRRÄTTNING TORSBERGA, FORSBECK ELLER LAGGARTORP		80	24		19 20	19 20★

KVITTERAS

Eskilstuna - Kuriren

- 5 DEC 1947

Eskilstuna-Kurirens Tryckeri A/B

[Signature]

tt betalas inom 30 dagar. Vid likvid och korrespondens v. g. hänvisa till fakturanumret. Vid likvid genom postgiro eller postanvisning gäller
ostens kvitto såsom vårt. Ev. anmärkningar mot denna faktura torde meddelas inom 10 dagar.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 5 december 1947 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Torsberga och Forsbeck eller Laggartorp i Stenkvista socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 15 november 1947.

Namn.	Adress.
Emil Bager och hans barn	Torsberga, Hällberga.
Distriktschefen för I Distriktet	Statens Järnvägar, Stockholm.
Skiftesgodemannen Fritz Hansson	Kolunda, Eskilstuna.
" Axel Bildt	Hällberga gård, Hällberga.

Nyköping den 15 november 1947.

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

F U L L M A K T

för vår fader, stiftsjägmästaren Emil Bager, Torsberga, att vid sammanträde under laga syneförrättning för torrläggning av vatten-skadade marker, tillhörande Torsberga och Forsbeck eller Laggartorp i Stenkvista socken, Södermanlands län, vår talan föra och vår rätt bevaka och innefattas häri rätt för honom att å våra vägnar göra ansökning om statsbidrag och avdikningslån till arbetets utförande.

Torsberga pr Hällberga den 22/11 1947.

Emil Bager

Emil Bager

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ruth Hallberg
.....
adr. *Smedbacksg. 6, Sthlm*.....

S. Kaup
.....
adr. *Drakenbergsg. 19, Göteborg*

STATENS JÄRNVÄGAR

I DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr 1188/47

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Till

Lantbruksingenjören Martin Lingström,

N y k ö p i n g.

Ang. Torsberga dikningsföretag
å linjen Ärla - Hällberga.

Till svar å Eder skrivelse den 6 maj 1947 med förslag (plan-
och profilritningar) till utförande av rubr. dikningsföretag vid
km. 71 + 860 får distriktschefen meddela, att från statens järn-
vägars sida intet är att erinra. Stockholm den 28 augusti 1947.

smv

Bror Elwing
(Bror Elwing)

14.
Bil. 4!

KEMISKA STATIONEN I ÖREBRO.

KOPIA

Analysbevis N:r 1966

Å kemiska stationen i Örebro har på anmodan av
Stiftsjägmästaren Emil Bager, Torsberga, Hälleberga,
undersökts prov av Vatten, inkommet den 8 okt. 1945, märkt:
Torsberga nr. 1.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	9,0
Fria syror beräknade som kolsyra, CO ₂	14,3 milligram per liter
Aggressiv syra " " " "	4,9 " " "

Örebro den 18 okt. 1945

Analysavgift Kr. 3,50


Föreståndare.
/S. Y. Lodin/

Kvitteras:

15.
Bil. 9²

KEMISKA STATIONEN I ÖREBRO.

KOPIA

Analysbevis Nr. 1967

Å kemiska stationen i Örebro har på anmodan av
Stiftsjägmästaren Emil Bager, Torsberga, Hällberga,
undersökts prov av Vatten, inkommet den 8 okt. 1945, märkt:
Torsberga nr. 2.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet- tyska grader	10,4
Fria syror beräknade som kolsyra, CO_2	27,5 milligram per liter
Aggressiva syror " " " "	9,6 " " "

Örebro den 18 okt. 1945

Analysavgift Kr. 3,50

S. Y. Lodin
Föreståndare.
/S. Y. Lodin/

Kvitteras:

16.
Bil. 43.

KEMISKA STATIONEN I ÖREBRO.

KOPIA

Analysbevis N:r 1968

Å kemiska stationen i Örebro har på anmodan av
Stiftsjägmästaren Emil Bager, Torsberga, Hällberga,
undersökts prov av Vatten, inkommet den 8 okt. 1945, märkt:
Torsberga nr. 3.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet- tyska grader	8,4
Fria syror beräknade som kolsyra, CO ₂	11,0 milligram per liter
Aggressiva syror " " " "	3,6 " " "

Örebro den 18 okt. 1945

Analysavgift Kr. 3,50

S.Y. Lodin
Föreståndare.
/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

år 1947.

Ägofig. nr	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	13/23 mell. Forsbeck eller Laggartorp nr. 1!								
	Konst. Bager, Anna Bager, Ernst L. Bager, Axel Christian Bager, Clara Maria Bager								
1	Åker, dyngmylla på sandblandad lera		70						
2	Älskapsgräs								
3	Åker, dyngmylla " " "		33						
4	" lernmylla " lera		40						
5	" " " "		48						
7	" " " "		04						
8	" " " "		08						
9	Ägarväg								
10	Åker, dyngmylla " sand och lera		21						
11	" lernmylla " lera		35						
12	" " " "		18						
13	Baksmask, lera, något buskbeväst						07		
14	" " " "						18		
15	Åker, lernmylla på lera		13						
16	" " " "		32						
17	" " " "		55						
18	" dyngmylla " sand och lera		36						
19	" " " " " "		33						
20	" " " " " "		60						
21	" " " " " "		13						
22	Ägarväg								
23	Åker, " " " " "		08						
24	" " " " " "		03						
25	" " " " " "		64						
	Transpark	5	94					25	

längd för torrlägningsföretaget

Torsberga delningsförelag av

i Skenkrusta

sock en av Löttermanlands

län.

Impediment		S u m m a areal		Värde per hektar i fullt torr- lagt skick	Nuvarande värde		Förbättrings- värde per hektar	Genom företaget enad torrlägg- ningsgrad	Ä g o f i g u r e n s						S u m m a förbättringsvärde		Repartitionstal
					10 av värdet i fullt torr- lagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättrings- värde		kronor	öre	
									kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre			
hektar	ar	hektar	ar	kronor	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27	28.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27	28.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	5	94				25		
26	Åker, dyngylla på sand och lera		31						
27	Bekesmark, lera skogsväxt						22		
	Bukningsbälud { 305 m. rörlidning à 3:- kr. 465 " " à 4:- "								
1-5 7-27	Summa	6	25				47	6	72
	<u>Skåns Järnvägars område</u>								
6	Banvall								
6	Summa								
	<u>19/25 mll. Torsberga 27</u>								
	Emil Bager, Anna Bager, Ernst Bager, Söl Christian Bager, Clara Maria Bager								
28	Bekesmark, lera skogsväxt						02		
29	Åker, lerygla på lera		30						
30	" dyngylla " sand och lera		31						
31	" " " " " "		45						
32	" " " " " "		03						
33	" " " " " "		20						
34	" " " " " "		39						
34a	" lerygla " sandblandad lera		14						
35	" " " " " "		35						
36	" " " " " "		1 09						
	Bukningsbälud, 85 m. rörlidning à 4:- kr.								
28-36	Summa	3	26				02	3	28
	<u>36/100 mll. Torsberga 14</u>								
	Emil Bager, Anna Bager, Ernst Bager, Söl Christian Bager, Clara Maria Bager								
37	Åker, lerygla på sandblandad lera		12						
38	Bekesmark, lera skogsväxt						62		
37,38	Summa		12				62		74
	<u>Lammandrag</u>								
	<u>13/28 mll. Fuschik eller Leggerberg nr 1</u>								
	Transport								

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	11		6 83						11869 50		5413 95		6455 55	✓			
	78		78														
			3 28						5102 -		2136 60		2965 40	✓			
			74						478 -		333 30		144 70	✓			
	89		11 63						17449 50		7883 85		9565 65	✓			

Insulerga pr. Hållberga den 5 december 1947.

I fänskens vägnar:

Karlén Ringström

I Hållbergs lantbruksringar.

Lou G. Dias Fritz Larsson.

Bekäddande gedomän

K O S T N A D S F Ö R S L A G

för utförande av Torsberga dikningsföretag av år 1947 i Stenkvista socken,
Södermanlands län, upprättat vid laga syneförrättning år 1947.

(Timpenning 2:- kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H.</u>						
A B 0-1+54	154	Schaktning av lera	140 [✓]	2:25 [✓]	315	-- [✓]	315	-- [✓]
B C 1+54-3+27	173	<u>Rörledning av 37,5 cm:s (15") betongrör.</u>						
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15") rör						
		av tät betong, blandning 1:3, 0,75 m						
		länga st.	230	5:75	1322	50 [✓]		
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15")						
		halvkrokrör st.	1 [✓]		13	-- [✓]		
		Schaktning av lera	90 [✓]	2:25 [✓]	202	50 [✓]		
		Upptagning av gammal stentrümma vid						
		1+54	5 [✓]	5:- [✓]	25	-- [✓]		
		Trumöga av betong 1:3 med rustbädd och						
		förankring vid punkt B			30	-- [✓]		
		Läggning av rören och återfyllning lm.	173 [✓]	1:50 [✓]	259	50 [✓]		
		Samlingsbrunn av 80 cm:s betongrör,						
		blandning 1:3, med botten och lock av						
		betong jämte stenfyllning vid punkt C			100	-- [✓]	1952	50 [✓]
C D 3+27-3+38	11	Rörledning genom järnvägens banvall						--
D E 3+38-4+78	140	<u>Rörledning av 37,5 cm:s (15") betongrör</u>						
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15") rör						
		av tät betong, blandning 1:3, 0,75 m						
		länga st.	186	5:75	1069	50 [✓]		
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15")						
	478	Transport			1069	50 [✓]	2267	50 [✓]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	478	Transport			1069	50 [✓]	2267	50 [✓]
		halvkrokrör st.	1 [✓]		13	-- [✓]		
		Schaktning av hård lera	120 [✓]	2:50 [✓]	300	-- [✓]		
		Läggning av rören och återfyllning lm.	140 [✓]	1:50 [✓]	210	-- [✓]		
		Samlingsbrunn av 80 cm:s betongrör, blandning 1:3, med botten och lock av betong jämte stenfyllning vid punkt D			100	-- [✓]		
		Samlingsbrunn av 80 cm:s betongrör, blandning 1:3, med botten och lock av betong jämte stenfyllning vid punkt E			120	-- [✓]	1812	50 [✓]
E F 478-5+92	114	Rörledning av 30 cm:s (12") betongrör						
		Inköp och frakt av 30 cm:s (12") rör av tät betong, blandning 1:3, 0,75 m långa st.	152	3:80	577	60 [✓]		
		Schaktning av lera	80 [✓]	2:25 [✓]	180	-- [✓]		
		Läggning av rören och återfyllning lm.	114 [✓]	1:25 [✓]	142	50 [✓]		
		Samlingsbrunn av 60 cm:s betongrör, blandning 1:3, med botten och lock av betong jämte stenfyllning vid punkt F			80	-- [✓]	980	10 [✓]
F G 5+92-6+52	60	Rörledning av 22,5 cm:s (9") betongrör.						
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") rör av tät betong, blandning 1:3, 0,75 m långa st.	80	2:60	208	-- [✓]		
		Schaktning av lera	40 [✓]	2:25 [✓]	90	-- [✓]		
		Läggning av rören och återfyllning lm.	60 [✓]	0:75 [✓]	45	-- [✓]		
		Samlingsbrunn av 60 cm:s betongrör, blandning 1:3, med botten och lock av betong jämte stenfyllning vid punkt G			80	-- [✓]	423	-- [✓]
G H 6+52-7+14	62	Rörledning av 17,5 cm:s (7") tegelrör.						
		Inköp och frakt av 17,5 cm:s (7") tegel- rör lm.	62 [✓]	2:25 [✓]	139	50 [✓]		
		Schaktning av lera	30 [✓]	2:25 [✓]	67	50 [✓]		
	714	Transport			207	00 [✓]	5483	10 [✓]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	714	Transport			207 00		5483 10	✓
		Läggning av rören och återfyllning lm.	62 0:60	✓	37 20	✓		
		Samlingsbrunn av 60 cm:s betongrör, blandning 1:3, med botten och lock av betong jämte stenfyllning vid punkt H			80 --	✓	324 20	✓
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					592 70	✓
Summa	714	Summa kronor					6400 --	✓
		<u>Avloppet E-E¹.</u>						
E ¹ 10-12+4 4+78	204	Rörledning av 22,5 cm:s (9") betongrör.						
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") rör av tät betong, blandning 1:3, 0,75 m långa	st. 270 2:60		702 --	✓		
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") halkrokrör	st. 1 [✓] 6:-	✓	6 --	✓		
		Inköp och frakt av 9"-12" övergångsrör	st. 1 [✓]		8 --	✓		
		" " " " 12" rör	" 1 [✓]		3 80	✓		
		Schaktning av lera	70 [✓] 2:25		157 50	✓		
		Upptagning av gammal stentrumma vid 10+1	5 [✓] 5:-		25 --	✓		
		Läggning av rören och återfyllning lm.	204 [✓] 0:75		153 --	✓		
		Slambrunn av armerad betong, bland- ning 1:3:3, storlek 0,8x1,0 m med ris- grind vid punkt E ¹			200 --	✓	1255 30	✓
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					144 70	✓
Summa	204	Summa kronor					1400 --	✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avloppet F-F¹.</u>						
F ¹ 20-21+10	110	Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") rör av tät betong, blandning 1:3, 0,75 m långa st. 147 2:60 382:20 ✓						
		Schaktning av lös lera 50 ✓ 2:- 100 -- ✓						
		Läggning av rören och återfyllning lm. 110 ✓ 0:75 82 50 ✓						
		Samlingsbrunn av 60 cm:s betongrör, blandning 1:3, med botten och lock av betong jämte stenfyllning vid punkt F ¹ 80 -- ✓ 644 70 ✓						
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp 55 30 ✓						
Summa	110	Summa kronor					700 -- ✓	
		<u>S a m m a n d r a g.</u>						
	714	Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H 6400 -- ✓						
	204	" E-E ¹ 1400 -- ✓						
	110	" F-F ¹ 700 -- ✓						
Summa	1028	Summa kronor					8500 -- ✓	
		Torsberga pr Hällberga den 5 december 1947.						
		<i>Martin Lingsström</i>						
		Statens lantbruksingenjör.						

Kostnadsförklaringslängd

för Torsberga dikeföreläggning av år 1947 i Skerfveila socken, Södermanlands län, uppräktad vid laga synföreläggning år 1947.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	S = sökande till företaget	Jordförbättringsvärde		Repartitionstal	Kostnad för		Summa kostnad
		Kr. ö öre	%		torrläggningen	synförbättringen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
13/28 mbl. Forsbeck eller Lägerby av 1'							
Kemil Bager, Anna Bager, Ernst Bager, Nicol Christian Bager, Clara Maria Bager	S	6455 55 ✓	67.4868 ✓	5736 38 ✓	322 65 ✓	6059 03 ✓	
19/25 mbl. Torsberga 27							
Kemil Bager, Anna Bager, Ernst Bager, Nicol Christian Bager, Clara Maria Bager	S	2965 40 ✓	31.0005 ✓	2635 04 ✓	148 21 ✓	2783 25 ✓	
36/100 mbl. Torsberga 14							
Kemil Bager, Anna Bager, Ernst Bager, Nicol Christian Bager, Clara Maria Bager	S	144 70 ✓	1.5127 ✓	128 58 ✓	7 23 ✓	135 81 ✓	
Summa		9565 65 ✓	100.0000 ✓	8500 - ✓	478 09 ✓	8978 09 ✓	
						4 65 8982 74	

Torsberga pr Hällberga den 5 december 1947.


i Hälsnings vägnar:

Karlén Ljungström

Stalens lantbruksskolelärare.

Per G. Nilsson Frity Linnman

Bevärande medlemmar.

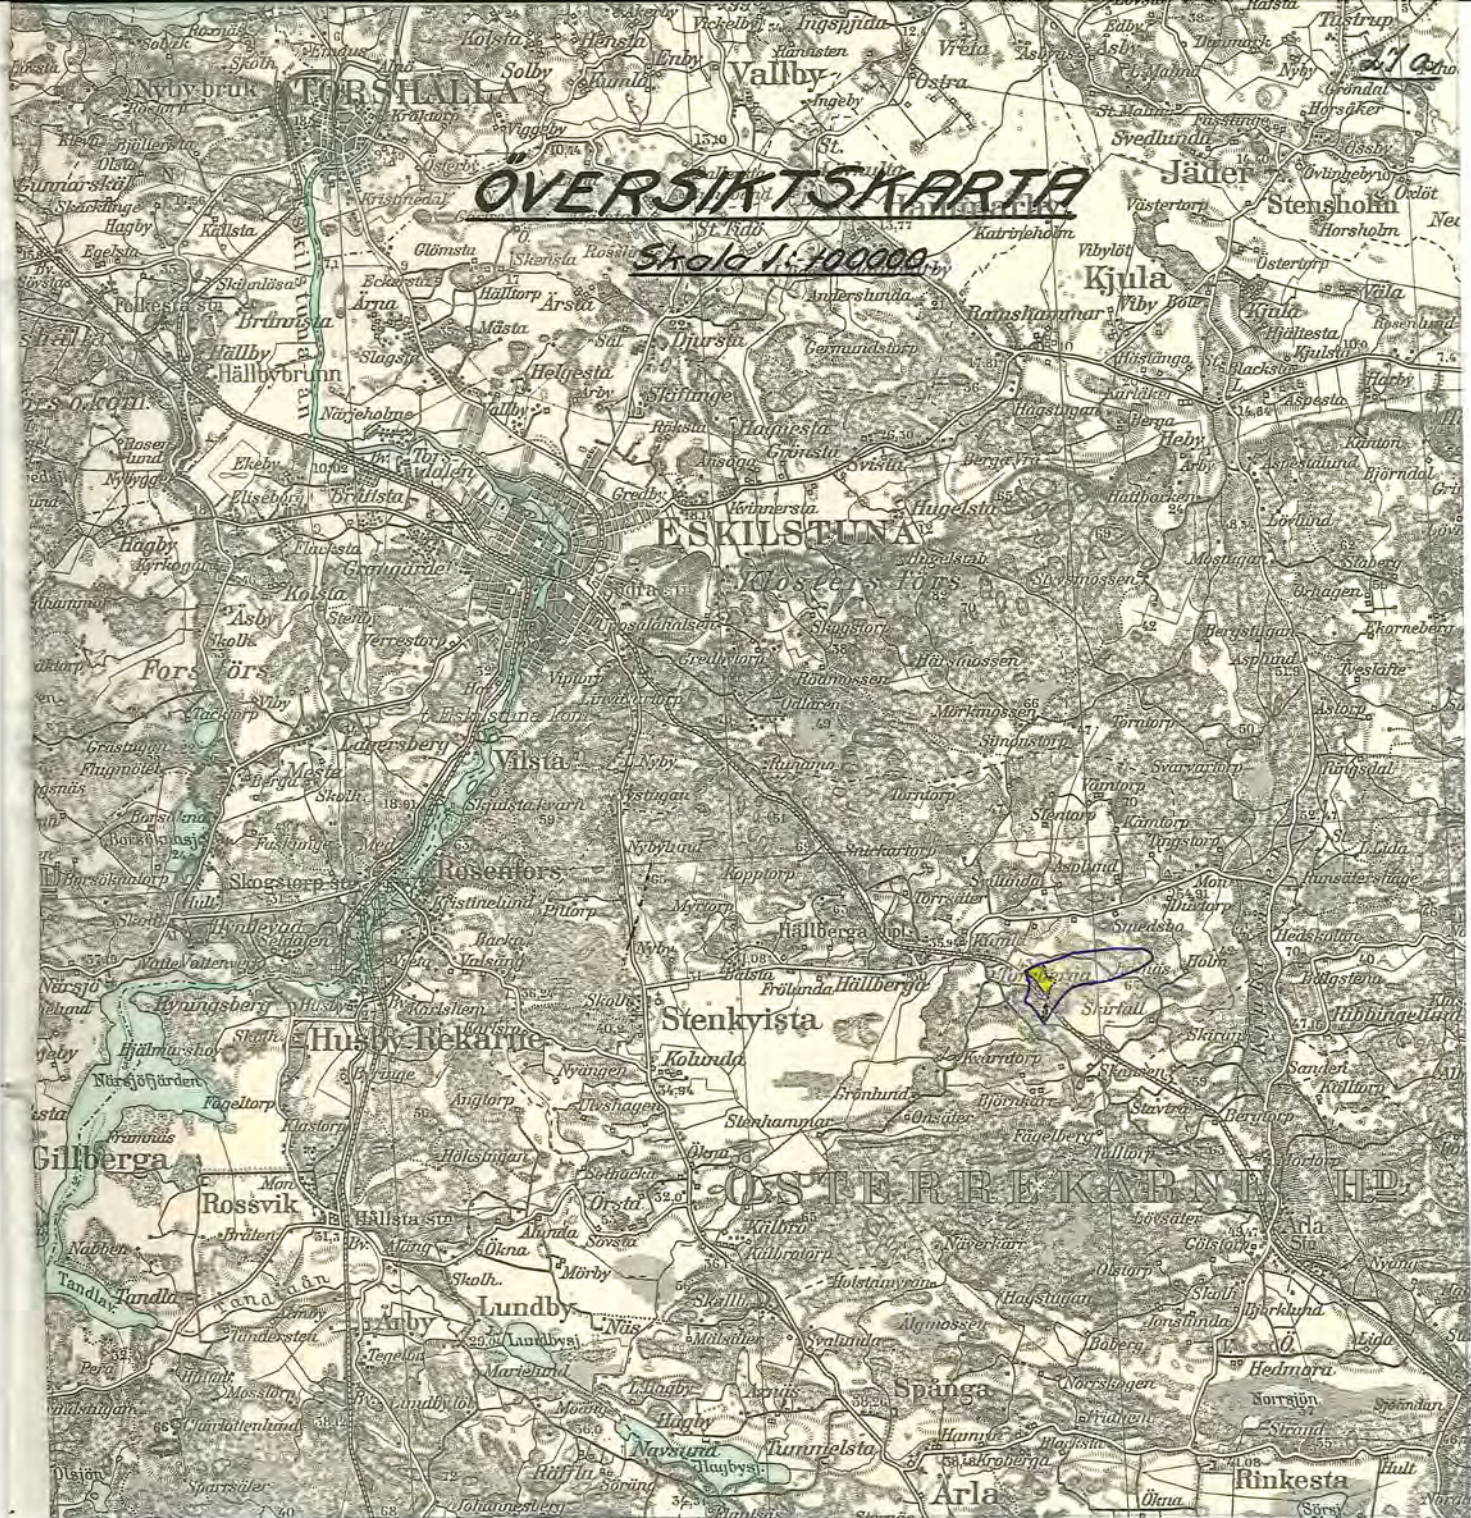

U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Torsberga och Forsbeck eller Laggartorp i Stenkvista socken, Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Eskilstunaåns nederbördsområde nr 121, omkring 5,0 kilometer öster om Stenkvista kyrka på ömse sidor om järnvägen Södertälje S. - Eskilstuna och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 10,74 har, varav 9,63 har åker och 1,11 har betesmark.

Jordmänen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består av ler- eller dymylla på botten av lera, delvis sandblandad.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna öppna avloppet A-B samt utförande av rörledningarna B-C-D-E-F-G-H, E-E¹ och F-F¹.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal

av 85 har. För rörledningarna har nederbördsområdets storlek vid olika punkter angivits å profilritningarna. Avrinningen vid flöden har för det öppna avloppet A-B beräknats efter 1,0 sekundliter pr har till 85 liter/sek. från området i dess helhet. För rörledningarna har avrinningen vid flöden beräknats efter 1,0-1,5 sekundliter pr har.

Det öppna avloppet A-B skall utföras med en bottenbredd av 0,3 m., sidolutningen 1:1,25 och bottenlutningen 2,0:1000.

Rörledningarna skola utföras av 37,5 cm:s (15") betongrör å sträckan B-C-D-E, 30 cm:s (12") betongrör å sträckan E-F, 22,5 cm:s (9") betongrör å sträckorna F-G, E-E¹ och F-F¹ samt 17,5 cm:s (7") tegelrör å sträckan G-H. Minsta bottenlutningen är 1,5:1000. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hessles formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2}) \sqrt{RI}$ och med koefficienten k antagen till 43 för 37,5 cm:s, 42 för 30 cm:s, 40 för 22,5 cm:s och 39 för 17,5 cm:s rörledningar. Vid rörledningarna skola anordnas trumöga av betong vid punkt B, samlingsbrunnar av 80 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid punkterna C, D och E och av 60 cm:s betongrör vid punkterna F, F¹, G och H samt en slambrunn av armerad betong med risgrind vid punkt E¹ i enlighet med härför upprättade ritningar. I samlingsbrunnarna skola göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställt av Ke-

miska Stationen i Örebro. Vattnet har därvid befunnits innehålla aggressiva syror till en mängd av 3,6 - 9,6 milligram pr liter och hava en karbonathårdhet av 8,4 - 10,4 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnet praktiskt taget icke har någon angreppsförmåga på betong, har någon särskild behandling av de till användning föreslagna betongrören ansetts icke erforderlig. Rören skola vara utförda med en blandning av 1:3, med i möjligaste mån vattentätt gods och i övrigt uppfylla Svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningarna får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

Företaget berör järnvägen Södertälje S. - Eskilstuna vid punkten 3+27. Den därstädes befintliga trumman är icke nedlagd på tillräckligt djup för företagets utförande. I stället för ombyggnad av trumman har föreslagits rörledning av 37,5 cm:s (15") rör genom järnvägsbanken omedelbart öster om trumman i anslutning till de för företaget föreslagna rörledningarna med brunnar av 80 cm:s betongrör i diken å ömse sidor om banvallen. Emot förslaget har från Statens järnvägars sida intet varit att erinra.

Som den i företaget ingående, av järnvägstrumman beroende åkerjorden jämväl vid järnvägens tillkomst varit att hänföra till åker, skall jämlikt 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen avloppet genom järnvägens banvall utföras av Statens järnvägar utan kostnad för företaget.

Genom anordnandet av rörledningarna bliva några brobyggnader i övrigt icke erforderliga.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därf från.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet samt skillnaden eller jordförbättringsvärdet beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrlägningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras

FÖREDRAGET

DEN 3 MAJ 1949

I
LANTBRUKSTYRELSEN**R A P P O R T****LANTBRUKSTYRELSEN**

3 MRS 1949

DIARIE Nr 4390

SAK Nr

över besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torsberga dikningsföretag av år 1947 i Stenkvista socken, Södermanlands län.

Planen fastställd den 27 november 1948.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.990:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5.890:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Förtroendeman: Stiftsjägmästaren Emil Bager, Torsberga, Hällberga.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson den 10 januari 1949. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag dock för komplettering av fyllning kring brunnar och på rören.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 8.300:--
vartill komma förrättningskostnader 482:74
Summa kronor 8.782:74

utgörande omkring 98 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företagets utförande 8.982:74 kronor. De verkliga kostnaderna torde icke komma att understiga de beräknade.

Nyköping den 2 mars 1949.

Å tjänstens vägnar:

Martin Wingström

Statens lantbruksingenjör.

LANTBRUKSINGENJÖREN


I

SÖDERMANLANDS LÄN

NYKÖPING

Tel. 1049

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Härmed får jag vördsamt överlämna följande handlingar rörande Torsberga dikningsföretag av år 1947 i Stenkvista socken, Södermanlands län.

- ✓ ./2 Kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande.
- ✓ ./1 Säkerhetsförbindelse.
- ✓ ./1 Skuldförbindelse.
- ✓ ./1 Inteckning nr. 692 den 30 maj 1945 å 9.000:- kronor.
- ./1 Taxeringsbevis.
- ✓ ./1 Gravationsbevis.
- ✓ ./1 Besiktningsrapport.
- ✓ ./2 Rekvisitioner.

Nyköping den 2 mars 1949.

Martin Engström

STIFTSJÄGMÄSTARE EMIL BAGER

Tel. Eskilstuna 24030

Strängnäs 436

Postgiro 275533

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 APR. 1949

DIARIE Nr

SAK Nr

Torsberga pr Hällberga

23/4 19 49.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.


Nr 11050

Ang. J 1390.

Härmed återställes värdsamt skuldförbindelse, taxeringsbevis, nytt gravationsbevis för Torsberga med underlydande och en inteckning å 9.000 kr liggande inom 53 % av taxeringsvärdet å samma gård.

Med anledning av Edert förslag att skaffa borgenssäkerhet istället för inteckning vill jag svara, att det är tråkigt, att gå och be om borgen. Det förutsätter nästan alltid att man själv måste tillmötesgå med dylik och då kanske mera riskabel än här ifrågavarande. Därför får jag värdsamt anhålla att inteckningssäkerheten godkännes trots det besvär detta synes förorsaka Eder.

Jag vore tacksam om de delar av lån och bidrag, som kunna utbetalas insättes på mitt postgirokonto 27 55 33 Hällberga.


Emil Bager.


Avskrift.

FÖREDRAGET

DEN 22 DEC. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

B E V I S



över avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torsberga dikningsföretag av år 1947 i Stenkvista socken, Södermanlands län.

Planen fastställd den 27 november 1948.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.990:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5.890:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 maj 1949.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Förtroendeman: Stiftsjägmästaren Emil Bager, Torsberga, Hällberga.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 8 december 1949.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt uppgift hava de verkliga kostnaderna för företaget överstigit de beräknade.

Nyköping den 10 december 1949.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

27	2.990	5.890
11 48	2.500	4.900
	<u>490</u>	<u>990</u>

1949 den 3 maj.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torsberga dikningsföretag av år 1947 i Stenkvista socken, Södermanlands län.

Lån 5.890 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 november 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.


Fastighet	Mantal	Register- nummer	A g a r e
<u>Stenkvista socken</u>			
Torsberga	19/25	2 ⁷	Emil Bager, Anna Bager, Ernst Bager, Axel Christian Bager, Clara Maria Bager
Forsbeck eller Laggartorp	13/28	av 1 ¹	Desamma

Stockholm den 3 maj 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Torsberga dikningsföretag av år 1947
i Stenkvista socken, Södermanlands län.

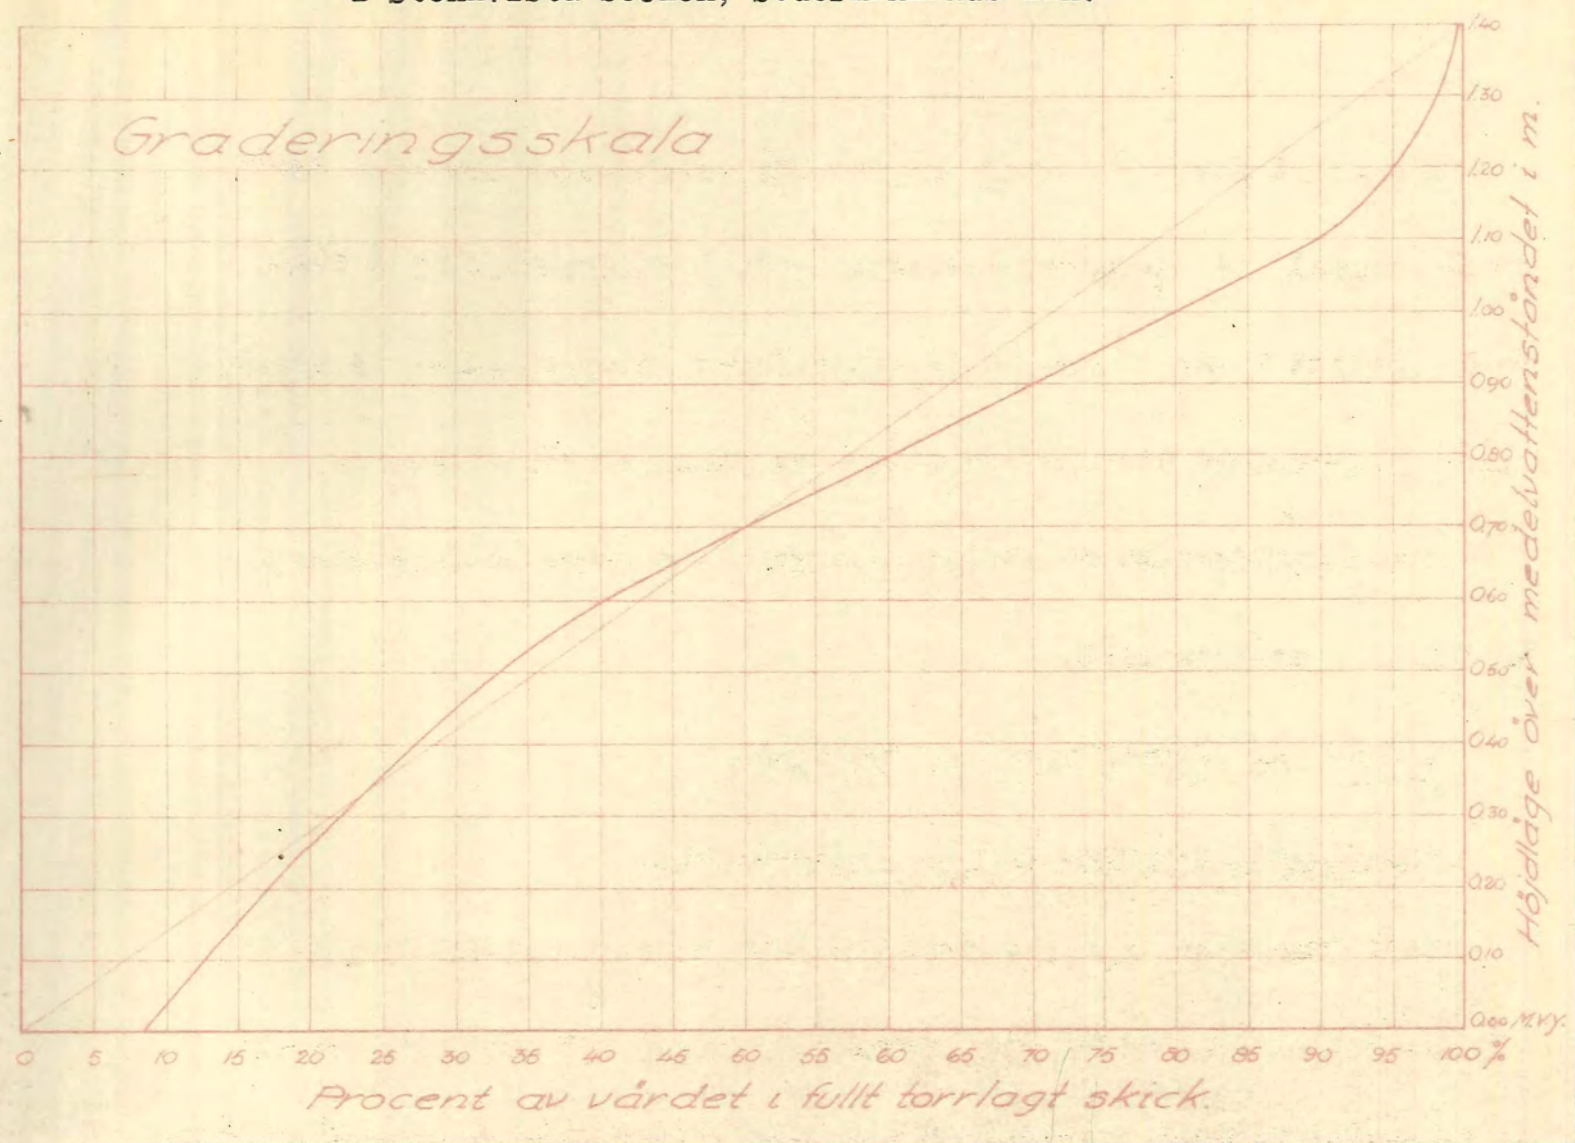

höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen.

Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Genom utförandet av de täckta rörledningarna och möjligheten att helt lägga igen de förutvarande öppna avloppen därstädes, har för fastigheterna Forsbeck eller Laggartorp 1^l och Torsberga 2⁷ beräknats en brukningsbåtnad av tillhoppa 3.115:- kronor, motsvarande 3:- kronor pr meter avlopp å sträckorna B-C och D-E samt 4:- kronor pr meter avlopp å sträckorna E-F-G-H, E-E¹ och F-F¹.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 7.883:85 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 17.449:50 kronor. Den genom torrläggningen beräknade båtnaden uppgår sålunda till 9. 565:65 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 8.500:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Häre ingår dock icke kostnaden för avloppets anordnande genom järnvägen.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap 24 § vattenlagen förefinnes icke. All i företaget ingående mark tillhör sökan-

34.
dena till företaget. De med företaget förenade kostnaderna skola dock, om så erfordras, fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till å desamma uppskattad båtnad genom torrläggningen enligt repartitionstal, som härför uträknats och införts i hithörande kostnadsfördelningslängd.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1954.

Vid utförandet av det öppna avloppet skall iakttagas, att jordmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, att jordvallarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25, samt att öppningar lämnas för alla svackor, så att ytvattnet kan fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att endast hela och fullgoda rör få användas, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen jorden tillstampas väl men försiktigt utan att rubba de nedlagda rören, att påfyllning sker till markytan eller till 1,0 meters höjd över rören, att sten icke får placeras ovanpå rören, samt att in-

35.

koppling av dräneringsrör endast må ske i anordnade brunnar och silar.

Fixpunkt.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller har en fixpunkt i form av ett kors inhuggits i en jordfast sten 28 meter norr om punkt 4+50, höjdläge + 10,95 m.

Avvägningen är utförd enligt samma höjdsystem som för det nedanför belägna torrlägningsföretaget Torsberga-Stafträ-Dufvetorp.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall, där någons rätt kan vara därav beroende, avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande slam- och samlingsbrunnar skola rensas minst två gånger om året, det öppna avloppet skall grässkäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första utförande.

Vederbörande sakägare skall därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att det upptagna avloppet icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall

icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i
11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att under-
stiga 15:- kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-
rättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande,
äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Öster-
bygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I be-
svären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upp-
tagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid
besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Torsberga dikningsföretag av år 1947 i
Stenkvista socken, Södermanlands län.

Torsberga pr Hällberga den 5 december 1947.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Per G. Järn *Fritz Larsson*

Biträdande godemän.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 31
1945	18.19.22 6	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
1945	21.22 6	i öppen mark, medelantal 11 punkter pr ha	963	0,50	482	
		avvägda punkter	105	0,03	3 15	
		i annan mark, medelantal 12 punkter pr ha	111	1,-	1 11	
		avvägda punkter	9	0,06	54	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	20	2,00	4 -	
		i annan mark	06	5,00	3 -	52 62
1946	jan	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,30 ha,	39	0,05	1 95	
		ha	1163	0,10	1 16	3 11
1946	jan	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	39	0,04	1 56	1 56
		Markvärdering:				
1945	9/8	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
1946	jan	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	70	0,06	4 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	35	0,12	4 20	24 40
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
1945	juni	a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1164	3,50	4 07	4 07
1945	juni	Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	3	0,12	36	
						
1945	juni	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	23	0,25	5 75	
1946	jan					
						6 11
			1	3,00	3 -	3 -
1946	jan	Antal blad med profil- och sektionsritningar	6	2,-	12 -	
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	085	0,02	02	
		dagar		12,00		12 02
1946	jan	Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	14 50
1946	jan	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	26	0,03	78	1 78
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor		2,00	3 -	
		Överföres				156 48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				156 48
1946 jan		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km	2,50		
1947 nov		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1028 4,00	4 11	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagens slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			8 50	12 61
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km	3,00		
		§ 46, Förslag till pumpstation	dagar	12,00		— —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning	st	8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Ritningar, antal blad	st	3,00		— —
1945 juni		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	114	0,01	1 14	1 14
1946 jan		Översiktskarta, § 41			3 55	3 55
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp	st	0,25		— —
1947 nov		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st	3 0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		2 90
1947 nov-dec.		Utlåtande, § 45	8	3,00	24 —	24 —
1947 5/12		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12	12 —
1946 23/1		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
1947 6/5		Samt utredning om hävd o. d. samt skrivelse		12,00		
1947 19/11		Seu Ståhus järnvägar	1	12 —	12 —	12 —
1945 24/8		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/2	12,00	6 —	6 —
1946 22.23		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	2	12,00	24 —	
		slamficka	"	12,00		
						24 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		254 68
		1) 1:sta regalarcket				7 —
		blad				
		övriga regalar	st			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.30 ha, ägofigurer	st	39 0,07	2 73	
			ha	11.63 0.14	1 63	
		Överföres			4 36	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			436	7-
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	114	0,02	2 28
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	26	0,05	130	969
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km	-		
		befintligt vattendrag eller vall	"	0,136	3:-	41
		nytt avlopp eller vall	"	-		
		ändring av befintligt avlopp	"	1,028	6:-	617
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				611
		3) broar och trummor, " "				-
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3-
						1569
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				392
						1177
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	1	12,00	12-
						12-
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	36	0,55	1980
		Översiktskarta i d.o, § 41				355
						6381
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		<i>Kalkylkostnad av kalkerväv till 5.7. och arbetsbeträddning</i>				740
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1920
		Annonskostnader ang. sammanträden				3-
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2960
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				-
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				29-
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	do	9	9:-	81-
		" " <i>Valleuppro</i>				20-
						15960
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				25468
		Lösen för kopior och avskrifter				6381
		Övriga förrättningskostnader				31849
						15960
						47809
		Summa kronor				

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom ~~tre månader~~ ^{14 dagar} från nedanstående dag kläder därå anställa genom stämning till *Lantbruksskyddet i Kung. Lantbruksskyddet häradsrätt, Stockholm 16.*
för rikshuset Kronor 318.49 *Skall insättas i Kung. Lantbruksskyddet*
för rikshuset nr 1036 Senast den 4 januari 1948
Larsberg pr. Helsingborg den 5 december 1947.
Karl Helsingborg
 Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Karl Helsingborg
 Kronor

Fritz Hansson
 kvitteras:

den

19

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Torsberga dikningsföretag av år 1947

i Stenkvista socken av Södermanlands län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 31 ✓
		Avvägning.				
1945	18,19,22 6	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 dagar	3	12,00	36 -- ✓	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
1945	21,22 6	i öppen mark, medelantal 11 punkter pr ha ha	9,63	0,50	4 82 ✓	
		avvägda punkter st	105	0,03	3 15 ✓	
		i annan mark, medelantal 12 punkter pr ha ha	1,11	1:--	1 11 ✓	
		avvägda punkter st	9	0,06	54 ✓	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km	2,0	2,00	4 -- ✓	
		i annan mark "	0,6	5,00	3 -- ✓	52 62 ✓
1946	jan.	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,30 ha, ... st	39	0,05	1 95 ✓	
		 ha	11,63	0,10	1 16 ✓	3 11 ✓
1946	jan	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st	39	0,04	1 56 ✓	1 56 ✓
		Markvärdering:				
1945	9/8	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar	1	12,00	12 --	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km			4 --	
		för övriga kilometer st		1,50		
1946	jan.	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	70	0,06	4 20 ✓	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	35	0,12	4 20 ✓	24 40 ✓
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
1945	juni	a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km				
		2) befintligt avlopp eller vall "	1,164	3,50	4 07 ✓	4 07 ✓
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
1945	juni	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st	3	0,12	36 ✓	
		 "				
1945	juni	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	23	0,25	5 75 ✓	
1946	jan.	 "				
		 "				6 11
		Antal blad med profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -- ✓	3 -- ✓
1946	jan.	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp	6	2:--	12 -- ✓	
		för vattenområdets areal km ²	0,85	0,02	02 ✓	
		dagar "		12,00		12 02 ✓
		Dimensionsberäkning, § 24				
1946	jan.	a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning minsta arvode km	1	3,50	3 50 ✓	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna minsta arvode	1	1,00	1 -- ✓	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på ..				
		 " " " ..				
		 " " " ..				
		 " " " ..				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..		6,00		
		2) " " över 20 " minsta arvode ..	1	10,00	10 -- ✓	14 50 ✓
1946	jan.	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 --	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan cm	26	0,03	78	1 78 ✓
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan ..			3 --	
		tillägg för övriga sidor st		2,00		
		Överföres				156 48 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				156 48 ✓
1946 jan.	Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km		2,50		
1947 nov.	därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.					
	nämligen m ² sektion på	"				
	b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1,028	4,00	4 11	✓
	därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.					
	nämligen m ² sektion på	"				
	c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				8 50	12 61 ✓
	Förslag till invallning, § 29					
	a) Konstruktion och dimensionering av vallar				6 —	
	b) Inläggning av vallkrön	km		0,50		
	c) Uppritning av tvärsektioner	st		0,25		
	d) Kostnadsberäkning	km		3,00		
	§ 46 Förslag till pumpstation	dag		12,00		
	Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38					
	Dimensionsberäkning	st		8,00		
	Ritarbete					
	för särskilt konstruerade landfästen	st		4,00		
	Kostnadsberäkning					
	för särskilt konstruerade landfästen	st		4,00		
	Grundförstärkning	m ²		0,10		
	Ritningar, antal blad	st		3,00		
1945 juni	Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		114	0,01	1 14	1 14 ✓
1946 jan.	Översiktskarta, § 41				3 55	3 55 ✓
	Ersättningslängd, § 42, grundbelopp				1 50	
	antal ersättningsbelopp	st		0,25		— —
1947 nov.	Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				2 —	
	antal fastigheter	st	3	0,30	90	✓
	tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20		2 90 ✓
1947 nov.-dec.	Utlåtande, § 45	sid	8	3,00	24 —	24 — ✓
1947 5/12	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		1	12,00	12 —	12 — ✓
1946 23/1	Särskild utredning, § 46, mom. 2 Preliminär utred-			12,00		
1947 6/5	ning samt utredning om hävd o.d. samt skri-			12,00		
19/11	velse till Statens järnvägar		1	12:—	12 —	
						12 — ✓
1945 24/8	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgrän-					
	ser, jordregisternummer o.d., § 46, mom. 15	dag	1/2	12,00	6 —	6 — ✓
	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"		12,00		
1946 22,23	utlopp för täckt ledning	"	2	12,00	24 —	
1	slamficka	"		12,00		
						24 — ✓
	Lösen för:					
	Kopia av plankartan, § 51					254 68 ✓
	1) 1:sta regalarhet					7 —
	blad					
	övriga regalar	st				
	blad					
	2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,					
	skalan 1:4000, medelareal 0,30 ha, ägofigurer	st	39	0,07	2 73	✓
		ha	11,630,14		1 63	✓
	Överföres				4 36	7 — ✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			4 36	7 --
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st 114	0,02	2 28	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	26	0,05	1 30	9 69
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	0,136 3:-	41	
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1,028 6:-	6 17	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 11	
		3) broar och trummor, "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 1	3,00	3 --	
					15 69	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			3 92	11 77
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00	12 --	
			1	12,00		12 --
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 36	0,55		19 80
		Översiktskarta i d.o, § 41				3 55
		Summa kronor				63 81
		Övriga förrättningskostnader.				
		Ozalidkopior av ritningarna till S.J. och arbetsritn.			7 40	
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			19 20	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 --	29 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				29 --
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dv. 9	9:-		81 --
		" " vattenprov				20 --
		Sammandrag.				159 60
		Förrättningsmannens arvode			254 68	
		Lösen för kopior och avskrifter			63 81	318 49
		Övriga förrättningskostnader				159 60
		Summa kronor				478 09

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom ~~14 dagar~~ från nedanstående dag kläder där anställa genom stämning till framställa anmärkning till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16. Förrättningsarvodet kronor 318:49 skall insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto nr 1036 senast den 4 januari 19 48.

Torsberga pr Hällberga den 5 december 1947.

Utbet. Lingström 2.48. 87,26

Martin Lingström
Statens lantbruksingenjör.

Lingström 87:26
Statens 231:23

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Axel Fr. Bildt

Fritz Hansson

Ett exemplar av denna räkning har den 5 december 1947 överlämnats till stiftsjägmästaren Emil Bager, Torsberga pr Hällberga, i egenskap av styrelse för företaget. Nyköping den 10 december 1947.

Martin Lingström

318:49

Till förrättningsmannen beräknad andel i arvodet för syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående Torsberga dikningsföretag av år 1947
i Stenkvista socken, Södermanlands län.
Arvodesräkning litt. 3:39/47.

Ägomätning	26:31 [✓]
Avvägning	52:62 [✓]
Längdprofil	4:07 [✓]
Tvärsektioner:	
befintlig sektion, 3 st. à 0,12	0:36 [✓]
såväl befintlig som ny sektion, 23 st. à 0,12	<u>2:76[✓]</u> 3:12 [✓]
Införande av höjdsiffror å plankartan	<u>1:14[✓]</u>
Summa kronor	<u>87:26[✓]</u>

Nyköping den 10 december 1947.

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

