428/49. 238/49.

D 1*0411

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1949
DIARIE Nr J 3326
SAK Nr

FÖRETAG: Laggartorp.

Skuldförbindelse överlämnad till Maiori Fribergs den 9.11.1949 godkänd den 2.1.1950.

Arbetsplan upprättad av ~~lantbruksingenjören~~ lantbrukskonsulenten Yngve Omberg i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 30 april 1949.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 2.280
» en första rensning ..... » - kr. 2.280
Lån till företagets utförande ..... kr. 4.560

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 30 april 1949 till

Laggartorps dikningsföretag i Lästringe socken,

SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tvåtusentvåhundraåttio (2.280) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med fyratusenfemhundrasextio (4.560) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets ~~delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter båda intressenter~~ ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

Lantbruksstyrelsen 3001

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lösa den 17 sept 1940

Brita Öwen — T. Rehnholm

SÅSOM FÖRMYNDARE
FÖR
AUGUST ÖWEN

Att friherrinnan Brita Löwen och jägmästare Fredrik Sederholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Sjön

Adress Sjöa

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 januari 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. F XIII komb
28
DIARIE Nr 11585
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 APR. 1947
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
LANTBRUKSSTYRELSEN
25 AUG. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr
D 1*0411
Leo 30/4 49
LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av LAGGARTORPS dikningsföretag 1946 i Lästringe socken, Södermanlands län.

Förslaget upprättat av
YNGVE OMBERG
Jordbrukskonsulent

18/3-47

DIARIE Nr 11585
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 APR. 1947

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 AUG. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Undertecknad, innehavare av fideikommiss Gärdesta 1[1] i Lästringe socken, Södermanlands län, får härmed vördsamt anhålla om såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till utförande av dikningsföretaget Laggartorp i Lästringe socken, Södermanlands län, i enlighet med bifogade, av jordbrukskonsulent Yngve Omberg upprättat förslag och av torrläggningsnämnden i länet upprättat betänkande.

Gärdesta pr Lästringe den 5 mars 1947

Brita Sparre, T. Sederholm
såsom förmyndare för
Ehrgard Sparre

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Karl Fridén A. Ahlestedt

Genom beslut den 30 april 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 6.849:57 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.280 kr. och lån med 4.560 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten Bjarne Gränath

DIARIE Nr 11585
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 APR 1949

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Laggartorps dikningsföretag 1946 i Lästringe socken, Södermanlands läm.
(företagets namn samt socken och län)

~~Ordf. i styrelsen~~ / ~~Ordförande~~ / Ende intressent: Gärdesta fideikommiss (innehavare: friherre August Löwenhielm, Lästringe)
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Yngve Omberg
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 18 mars 1946. Förrättningen avslutad den 21 juni 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 1 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 7598:32 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 6849:57 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Kärrtorvmull på gyttjelera 1:-/m³; lera 2 - 3:-/m³; morän 10:-/m³; berg 30:-/m³; tegelrör 175 mm 650:-/1000 st; betongrör 225 mm 3:40/m; 300 mm 5:20/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	6530	-	-		319	57	6849	57	-	6849	57

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	8	03			8	03	7598	32	2	6849	57	850:-	~~1/2~~ 1/3	~~3420:-~~ 2.280-

Av bidraget belöper ~~omkring~~ 2.280- kr. på företagets utförande ~~och~~ omkring ——— kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen kronor	jordförbättringen öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	kostnaden för utförandet öre	Lånekvot	Lån kronor
	7598	32	100,00	6849	57	2/3 ~~1/2~~	~~3420:-~~ 4.560

Torrläggningsnämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas. Som Laggartorp är en arrendegård under Gärdesta fideikommiss och har en åkerareal av 16,42 ha, så ingår c:a hälften av åkerarealen i företaget. Som denna är mycket vattensjuk, är företagets utförande ett villkor, för att Laggartorp skall med fördel kunna bestå som brukningsenhet. Laggartorp är, anser nämnden, att hänföra till kategorien ofullständiga jordbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Så vitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget ur såväl allmän som enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring.

Som företagets utförande är ett villkor för jordbruksdriftens uppehållande i önskvärd omfattning, och för Laggartorp bereder möjlighet till en betydande produktionsökning och därmed förbättrade levnadsvillkor, synes statsbidrag böra utgå med hälften av den för företaget beräknade totala kostnaden.

Med stöd av vad sålunda anförts, tillstyrker nämnden, att till företaget beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 3420:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med 3420:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Laga kraftbevis.
" 2. Ansökning om lån.
" 3. Fullmakt.
" 4. Fastighetsförteckning.
" 5. Sammanställning av förrättningskostnader o.d.

Nyköping i mars 1947.

Å torrläggningsnämndens vägnar

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bilaga 1.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av jordbrukskonsulenten Yngve Omberg handlagd och den 21 juni 1946 avslutad syneförrättning vid vilken tillstånd lämnats till utförande av företag rörande torrläggning av mark tillhörande Laggartorp i Lästringe socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 10 mars 1947.

Ex officio:

Per Bergsten

Stämpel: Två kronor.

Yngve Omberg

Bilaga 2.

Undertecknad, innehavare av fideikommiss Gärdesta 1[1] i Lästringe socken, Södermanlands län, får härmed vördsamt anhålla om såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till utförande av dikningsföretaget Laggartorp i Lästringe socken, Södermanlands län i enlighet med bifogade, av jordbrukskonsulent Yngve Omberg upprättat förslag.

Gärdesta pr Lästringe den 5 mars 1947.

Brita Löwen T. Tidholm
såsom förmyndare för
August Löwen

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Henfridsson A. Åbeston

Avskrift.

Bilaga 3.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid fjärde allmänna sammanträdet under lagtima vårtinget i Jönåkers, Rönö och Hölebo tingslag å tingsstället i Nyköping den 2 april 1946.

Rättens ordförande: Tingsnotarien A. Gerdts.

§ 25. Godsförvaltaren Sven Truedsson, Gärdesta, Lästringe, ingav en så lydande ansökan:

"Till Jönåkers, Rönö och Hölöbo tingslags Häradsrätt.

Min make friherre Carl Axel Löwen, Gärdesta, Lästringe, har avlidit den 29 i denna månad.

Min make var enligt lag förmyndare för våra omyndiga söner friherre Carl Otto Löwen, född den 24 april 1930, och friherre August Löwen, född den 13 juni 1933.

Med anledning av min makes bortgång får jag härmed vördsamt hemställa att anteckning måtte göras i förmynderskapsprotokollet därom, att undertecknad Louise Elisabeth Brita Löwen, född Sederholm, Gärdesta, Lästringe, numera enligt lag är förmyndare för de omyndiga och att bevis härom måtte utfärdas.

Gärdesta, Lästringe den 31 mars 1946.

Brita Löwen"

Sedermera hade med posten inkommit en med vad därå fanns tecknat så lydande ansökan:

"Till Jönåkers, Rönö och Hölöbo tingslags Häradsrätt.

Sedan jag efter min make friherre Carl-Axel Löwens bortgång den 29 mars 1946 enligt lag är förmyndare för hans och mina omyndiga barn, friherre Carl-Otto Trolle Löwen, född den 24 april 1930, friherre August Löwen, född den 13 juni 1933 och Helena Birgitta (Brita-Lena) Löwen, född den 18 april 1937, får jag härmed hemställa att med hänsyn till förmynderskapets vidlyftiga beskaffenhet medförmyndare måtte förordnas och att till sådan måtte utses min broder jägmästaren

Fredrik Sederholm. Ålberga gård, Ålberga, som är villig att åtaga sig uppdraget samt att sådant förordnande måtte meddelas interimistiskt.

Gärdesta, Lästringe den 2 april 1946.

Brita Löwen

Förestående medförmynderskap är jag villig åtaga mig.

Ålberga gård, Ålberga den 2.4. 1946.

F. Sederholm."

I anledning av vad sålunda förekommit beslöt Häradsrätten dels inskriva Brita Löwen, född Sederholm, Gärdesta, Lästringe, såsom förmyndare för hennes omyndiga barn Carl Otto Löwen, född den 24 april 1930, August Löwen, född den 13 juni 1933, samt Helena Birgitta Löwen, född den 18 april 1937, dels ock förordna jägmästaren Fredrik Sederholm, Ålberga gård, Ålberga, vilken därtill förklarat sig villig, att jämte modern vara förmyndare för de omyndiga.

Som ovan.

På Häradsrättens vägnar:

A. Gerdts

Rätt avskrivet betyga:

Bilaga 4.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastighet, ingående i dikningsföretaget Laggartorp i Lästringe socken, Södermanlands län, tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

Lästringe socken.

2 mtl Gärdesta 1[1] ägare August Löwen

Nyköping i mars 1947.

Jordbrukskonsulent.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Laggartorps dikningsföretag 1946 i Lästringe socken, Södermanlands län.

1946			
juni	21	Kostnad för syneförrättningen enligt arvodesräkning	311:12 ✓
		Arbetsritningar	5:- ✓
1947			
mars	12	Laga kraftbevis: Lösen och kommissionärsarvode	3:45 ✓
		Summa utgifter	319:57 ✓

Nyköping den 12 mars 1947.

Jordbrukskonsulent.

Syneavsnitt: 8,00 ha 87:-
6500 156:72
243:72

Ser. E XIII
28

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

11300
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1947

D 1*0411

Ber 30/4 49

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Dikningsföretaget

LAGGARTORP

i Lästringe socken, Södermanlands län.

Nederbördsområde
nr 64 Svärtaån.

Bilage 4.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastighet, ingående i dikningsföretaget Laggartorp i Lästringe socken, Södermanlands län, tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

Lästringe socken.

2 mtl Gärdesta 1[1] Ägare August Löwen

Nyköping i mars 1947.

Jordbrukskonsulent.

PROTOKOLL, fört vid sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, berörande GÄRDESTA 1[1], kallat Laggartorp, i Lästringe socken, Södermanlands län.

Den 14 juni 1946.

Närvarande:

Förrättningsman: undertecknad bitr. jordbrukskonsulent Yngve Omberg enligt förordnande av Konungens Befallningshavande i länet den 18 mars 1946, se bilaga A.

Biträdande synemän: Skiftesgodemännen Algot Karlsson och Svante Eriksson.

Sakägare: Förvaltare Sven Truedson för Gärdesta fideikommiss, enligt fullmakt bilaga B.

Arrendator Erik Karlsson, Laggartorp, Lästringe.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt Konungens Befallningshavande i anledning därav utfärdade förordnande upplästes, se bilaga A.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande synemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen ansågs ej föreligga.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökning och avvägning av de vattensjuka markerna blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda, varjämte förslag till markernas torrläggning upprättats. De sålunda upprättade plan- och profilritningarna företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 5.

Framställdes inga yrkanden beträffande företaget annat än att det framhölls önskvärdheten av att avloppet igenlägges med rör.

§ 6.

Beslöts att nästa sammanträde skulle hållas fredagen den 21 juni 1946.

§ 7.

Företogs synegång över markerna.

§ 8.

Dagens protokoll upplästes.

Laggartorp pr Lästringe den 14 juni 1946.

Å tjänstens vägnar:

Bitr. jordbrukskonsulent.

Bitr. syneman.

Bitr. syneman.

Den 21 juni 1946.

§ 9.

Upplästes protokollet från sammanträdet den 14 juni 1946.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade torrläggningsförslaget samt för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingar m.m., ävensom för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från Statens avdikningsfonder till företagets utförande. För så vitt de närvarande hade sig bekant hade statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av den i företaget ingående marken.

§ 11.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grundvatten

från markerna undersökts av Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt, Stockholm, och delgavs de närvarande resultatet av denna undersökning, se bilaga E.

§ 12.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm.

§ 13.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Laggartorp pr Lästringe den 21 juni 1946.

Å tjänstens vägnar:

Bitr. jordbrukskonsulent.

Bitr.syneman.

Bitr.syneman.

Till hör Bilaga A 3.

Bf 5/1 D. R. 1946.

Ankom den
19 JAN 1946
till
landskansliet
i Nyköping

Till

Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Laggartorp i Lästringe socken Södermanlands län.

Företaget som omfattar en areal av c:a 5 ha åker, synes komma att beröra följande fastigheter och ägare:

Laggartorp ägare August Löwen, arrendator Erik Karlsson

Meddelande angående förrättningen kunna ställas till Gärdesta-Sjösa Godsförvaltning, Lästringe, tel. Svärdsbro 64.

Lästringe den 16 januari 1946.

Carl-Axel Löwen

SÅSOM FÖRMYNDARE FÖR
August Löwen

R E S O L U T I O N.

Överlämnas till Torrläggningsnämnden i Södermanlands län, som ville i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma.

Nyköping i landskansliet den 19 januari 1946.

Annot. **På tjänstens vägnar:**

(Bo Högner.)

Fastkör Bilaga 17 4

SÖDERMANLANDS LÄNS K.
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
NYKÖPING

An

Ö:s T. D. R. 1946

Ankom dag
16 MRS. 1946
till
Landskansliet
i Nyköping

Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Torrläggningsnämnden får härmed i enlighet med Sv.F.s. nr 344/1945, § 4, till Länsstyrelsen vidarebefordra August Löwens, Gärdesta, Lästringe, ansökan om syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark å Laggartorp i Lästringe socken. Till förrättningsman föreslår nämnden bitr. jordbrukskonsulenten Yngve Omberg.

./. Ansökan bifogas. Nyköping den 15 mars 1946.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN

Bilaga A 5.

LÄNSSTYRELSEN
I
LANDS LÄN

KONUNGENS BEFALLNINGSHAFVANDE I SÖDERMANLANDS LÄN

N:o 5/1 D.R.1946.

FÖRORDNANDE.

Med anledning av en från friherre Carl-Axel Löwen, i egenskap av förmyndare för August Löwen, Gärdesta, Lästringe, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Laggartorp i Lästringe socken, förordnas, efter torrläggningsnämndens i länet hörande samt på förslag av omförmälda torrläggningsnämnd, biträdande jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping, att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningshandlingarna i ärendet tillställas bemälde Omberg, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 18 mars 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:

(S.Ljungstedt.) (B.Löfström.)

Utan avgift.

Biträdande jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

Bilaga B 6.

Fullmakt

för godsförvaltare Sven Truedson att företräda oss vid förrättning för torrläggning av mark till Laggartorp under Gärdesta fideikommiss gokännande vi Truedsons lagliga åtgärder.

Gärdesta pr. Lästringe den 15/6 1946.

Brita Löwen T. Schaldolm

Såsom förmyndare för
August Löwen.

Infört i SÖDERMANLANDS NYHETER den 24 maj 1946.

Kungörelser

KUNGÖRELSE.

Sedan underteckn. blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Laggartorp i Lästringe socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas på Laggartorps gård fredagen den 14 juni 1946 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 24 maj 1946.

Å tjänstens vägnar:
YNGVE OMBERG.
Hushållningssällskapets biträdande jordbrukskonsulent.

Bilaga C:28.

Bevis om att kungörelse anslagits.

Anslag om följande tillkännagivande har i laga ordning skett i

Lästringe församling den 2/6 1946

Laga syneförrättning med avseende på företag för
torrläggning av vattensjuka marker hålles på Laggar-
torpsgård fredagen den 14 juni 1946 kl. 10

Sven Larson

Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt.

N:o 179. Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag. 8-42

Bilaga D.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser om sammanträde den 14 juni 1946 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, berörande Laggartorp i Lästringe socken, Södermanlands län.

i form av kungörelse till:

pastorsämbetet i Lästringe socken, Lästringe.

i form av kallelse till:

skiftesgodemannen, hemmansägare Algot Karlsson, Alsäter, Lästringe.

" , arrendator Svante Eriksson, Svärdsbro, Tystberga.

i form av meddelande till:

Gärdesta-Sjösa Godsförvaltning, Lästringe.

Arrendator Erik Karlsson, Laggartorp, Lästringe.

Nyköping den 24 maj 1946.

Hushållningssällskapets biträdande
jordbrukskonsulent.

Bilaga E 10.

Genomslagskopia.

STATENS LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLANSTALT

STOCKHOLM 50

Analysbevis Nr D 1/1944-45

Å Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt har på anmodan av

Lantbrukare B. Erik Karlsson, Laggartorp, Lästringe,

undersökts prov av v a t t e n

ink. på flaska med patentpropp den 1/7.

Undersökningen har givit följande resultat:

Temporär hårdhet	1,5	tyska grader
Aggressiv kolsyra	35	milligram per liter
Sulfat, SO_3	12	" " "

Vattnets angreppsförmåga på betong får anses vara påtaglig.

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt den 6 juli 1944.

Hugo Sebelius

Föreståndare.

(Hugo Sebelius)

Avgift: 13:-- kronor - 50 % rabatt = kronor 6:50.

Form. 2. 10,000. 4. 43. Rietz'

Bilaga F

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Avloppet A - B									
2	1+48-											
3	-2+80	132	Schaktning av lera	m^3	70	3:-	210	-				
4			" " morän	"	45	10:-	450	-				
5			Bergsprängning	"	45	30:-	1350	-				
6			Inköp och frakt av									
7			300 mm centrifugerade									
8			betongrör /1 m långa/	st	132	5:20	686	40				
9			Inköp av 525 mm betongrör									
10			/ 1 m långa / till brunn	st	2	15:-	30	-				
11			Lock till brunn		1	5:40	5	40				
12			Grusfyllning under rören i									
13			bergskärning	m^3	3	10:-	30	-				
14			Rustbädd å sträckan									
15			2 + 50 - 2 + 80	lm	30	0:70	21	-				
16			Läggning av rören och									
17			återfyllning	lm	132	1:50	198	-				
18			Arbete med brunn	st	1	25:-	25	-	3005	80		
19			För arbetets tillsyn och									
20			oförutsedda utgifter									
21			tillägges c:a 10 % av									
22			förestående belopp						294	20	3300	-
23			Avloppet B - C									
24	2+80											
25	-4+50	170	Schaktning av kärrtorv-									
26			mull på gyttjelera	lm	170	0:50	85	-				
27			Inköp och frakt av 225 mm centrifuge-									
28			rade betongrör /1 m långa/	st	170	3:40	578	-				
29			Inköp av 450 mm betongrör									
30			/1 m långa/ till brunn	st	2	10:-	20	-				
31			Lock till brunn	st	1	4:50	4	50				
32			Rustbädd å sträckan									
33			2 + 80 - 4 + 50	lm	170	0:70	119	-				
34			Grus	m^3	4	10:-	40	-				
35		302	Transport				846	50			3300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
	302	Transport			846	50			3300	-	1
		Läggning av rören och									2
		återfyllning lm	170	1:-	170	-					3
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	1041	50			4
		För arbetets tillsyn och									5
		oförutsedda utgifter									6
		tillägges c:a 10% av före-									7
		stående belopp					108	50	1150	-	8
		Avloppet C - D									9
4+50-											10
-6+40	172	Schaktning av lera lm	172	0:75	129	-					11
		Inköp och frakt av 225 mm centri-									12
		fugerade betongrör /1m långa/ st	172	3:40	584	80					13
		Inköp av 450 mm betongrör									14
		/1m långa/ till brunn st	2	10:-	20	-					15
		Lock till brunn st	1	4:50	4	50					16
		Läggning av rören och									17
		återfyllning lm	172	1:-	172	-					18
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-					19
		Grus m^3	2	10:-	20	-	955	30			20
		För arbetets tillsyn och									21
		oförutsedda utgifter									22
		tillägges c:a 10% av före-									23
		stående belopp					94	70	1050	-	24
		Avloppet D - E									25
6+40-											26
-7+20	80	Schaktning av lera lm	80	0:75	60	-					27
		Inköp och frakt av 225 mm									28
		centrifugerade betongrör									29
		/1 m långa/ st	80	3:40	272	-					30
		Inköp av 450 mm betongrör									31
		/1 m långa/ till brunn st	1	10:-	10	-					32
		Lock till brunn st	1	4:50	4	50					33
		Grus m^3	1	10:-	10	-					34
	554	Transport			356	50			5500	-	35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
	554	Transport			356	50			5500	-
		Läggning av rören och								
		återfyllning lm	80	1:-	80	-				
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	461	50		
		För arbetets tillsyn och								
		oförutsedda utgifter								
		tillägges c:a 10% av före-								
		stående belopp					48	50	510	-
		Avloppet E - F								
7+20-										
-8+35	84	Schaktning av lera lm	84	1:-	84	-				
		Inköp och frakt av 175mm tegelrör st	120	650/1000st	78	-				
		Inköp och frakt av 225mm centri-								
		fugerade betongrör 1 m långa	50	3:40	170	-				
		Inköp av 375 mm betongrör								
		/1 m långa/ till brunn st	2	7:70	15	40				
		Lock till brunn st	1	4:-	4	-				
		Läggning av rören och								
		återfyllning lm	84	1:-	84	-				
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-				
		Grus till rörfogarna m²	1	10:-	10	-	470	40		
		För arbetets tillsyn och								
		oförutsedda utgifter								
		tillägges c:a 10% av före-								
		stående belopp					49	60	520	-
	638		Summa						6530	-

Laggartorp pr Lästringe den 21 juni 1946.

å tjänstens vägnar

Bitr. Jordbrukskonsulent.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Lästringe socken.										
(Laggartorp) 2 mtl Gårdsten!										
August Löwen										
Åker, mullhaltig lättlera	1	0	08			1316	1400	84	6	72
" , " "	2	0	08			1316	1400	84	6	72
" , " "	3	0	05			1064	1400	336	16	80
" , " "	4	0	18			1064	1400	336	60	48
" , " "	5	0	01			1288	1400	112	1	12
" , kärrtorvmull på gyttjelera	6	0	08			1116	1200	84	6	72
" , " " "	7	0	14			264	1200	936	131	04
" , " " "	8	0	14			300	1200	900	126	-
" , " " "	9	0	23			1116	1200	84	19	32
" , mullhaltig lättlera	10	0	02			1386	1400	14	0	28
" , kärrtorvmull på gyttjelera	11	0	22			1176	1200	24	5	28
" , " " "	12	1	10			660	1200	540	594	-
" , " " "	13	0	24			720	1200	480	115	20
" , " " "	14	0	05			1152	1200	48	2	40
" , mullhaltig lättlera	15	0	10			1218	1400	182	18	20
" , " "	16	0	01			1372	1400	28	0	28
" , kärrtorvmull på gyttjelera	17	0	11			1104	1200	96	10	56
" , mullhaltig lättlera	18	0	06			1288	1400	112	6	72
" , " "	19	0	08			812	1400	588	47	04
" , " "	20	0	14			448	1400	952	133	28
" , kärrtorvmull på gyttjelera	21	0	54			192	1200	1008	544	32
" , mullhaltig lättlera	22	0	09			434	1400	966	86	94
" , " "	23	0	15			784	1400	616	92	40
" , " "	24	0	02			1190	1400	210	4	20
" , " "	25	0	07			1288	1400	112	7	84
" , kärrtorvmull på gyttjelera	26	0	09			840	1200	360	32	40
" , " " "	27	0	09			300	1200	900	81	-
" , " " "	28	0	80			360	1200	840	672	-
" , " " "	29	0	12			804	1200	396	47	52
Transport		5	09						2876	78

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Transport		5	09						2876	78	1
Åker, mullhaltig lättlera	30	0	02			1372	1400	28	0	56	2
" ,kärrtorvmull på gyttjelera	31	0	05			1020	1200	180	9	-	3
" , mullhaltig mellanlera	32	0	04			1040	1600	560	22	40	4
" , " "	33	0	14			1440	1600	160	22	40	5
" , " "	34	0	15			1328	1600	272	40	80	6
" , " "	35	0	04			1120	1600	480	19	20	7
" ,kärrtorvmull på gyttjelera	36	0	04			1020	1200	180	7	20	8
" , mullhaltig lättlera	37	0	02			1344	1400	56	1	12	9
" ,kärrtorvmull på gyttjelera	38	0	39			984	1200	216	84	24	10
" , " " "	39	0	18			696	1200	504	90	72	11
" , " " "	40	0	41			696	1200	504	206	64	12
" , " " "	41	0	09			912	1200	288	25	92	13
" , mullhaltig lättlera	42	0	11			1050	1400	350	38	50	14
" , " "	43	0	06			1358	1400	42	2	52	15
" ,kärrtorvmull på gyttjelera	44	0	17			1020	1200	180	30	60	16
" , " " "	45	0	13			900	1200	300	39	-	17
" , " " "	46	0	02			1116	1200	84	1	68	18
" , " " "	47	0	02			1164	1200	36	0	72	19
" , " " "	48	0	08			840	1200	360	28	80	20
" , " " "	49	0	01			1020	1200	180	1	80	21
" , gyttjemull	50	0	16			800	1000	200	32	-	22
" , mullhaltig lättlera	51	0	16			560	1400	840	134	40	23
" , " "	52	0	07			728	1400	672	47	04	24
" , " "	53	0	12			980	1400	420	50	40	25
" , " "	54	0	20			1260	1400	140	28	-	26
" , " "	55	0	02			1302	1400	98	1	96	27
Transport		7	99						3844	40	28
											29
											30
											31
											32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		7	99						3844	40
Åker, mullhaltig mjälig lera	56	0	02			1344	1400	56	1	12
" , " " "	57	0	02			1260	1400	140	2	80
Summa		8	03						3848	32
Brukningsbåtnad									3750	-
						Summa	båtnad		7598	32

Härtill kommer brukningsbåtnad för 6 ha åker uppskattad till 25:- kronor per ha och år; alltså ett kapitaliserat värde av 6 x 25 x 25 =3750:- kronor

3750 / 638 kw = ca 6 kw/km.

Laggartorp pr Lästringe den 21 juni 1946

å tjänstens vägnar

Bitr. Jordbrukskonsulent.

Bitr. syneman.

Bitr. syneman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000

Laggartorp pr Lästringe den 21 juni 1946.

Bitr. jordbrukskonsulent.

Bilaga H.

U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, berörande GÄRDESTA 1[1], kallat Laggartorp, i Lästringe socken, Södermanlands län.

Torrläggningsföretagets läge, areal och jordart.

Torrläggningsföretaget är beläget omkring 2 km söder om Lästringe kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 8,03 8,13 ha åker. Jordarten är av mycket god beskaffenhet och består å den lägre belägna marken av kärrtorvmull på gyttjelera, medan de högre belägna delarna bestå av huvudsakligen mullhaltig lättlera - mellanlera på mellanlera - styv lera.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits igenläggning av det å hithörande plan och profilritningar angivna avloppet A-B-C-D-E-F.

Vid upprättandet av detta torrläggningsförslag har samtidigt uppgjorts täckdikningsplan å all till företaget hörande åker.

Enligt av Statens Lantbrukskemiska Kontrollanstalt gjord undersökning av grundvatten från markerna har vattnet befunnits innehålla aggressiva syror till en mängd av 35 milligram per liter och har en karbonathårdhet av 1,5 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnet har påtaglig angreppsförmåga å betong har beräknats att till rörledningarna skola användas centrifugerade rör.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 25 ha. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 1 sek.lit.

per ha och beräknas den föreslagna rördimensionen avbörda allt vatten från nederbördsområdet. Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare å de upprättade profilritningarna.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å kartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,2 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna ha sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt.

Synemännen ha även uppskattat den brukningsbåtnad, som uppstår genom igenläggning av avloppet, till 25:- kronor pr ha och år. Brukningsbåtnadsarealen har uppskattats till 6 ha. Det sålunda kapitaliserade värdet av brukningsbåtnaden utgör enligt ovanstående uppskattning 3.750:- kronor eller 625:- kronor per ha för brukningsbåtnadsarealen. Det nuvarande öppna avloppet, som genom igenläggningen bereder brukningsbåtnad för omkringliggande åker, har en längd av 600 meter, varför den uppskattade brukningsbåtnaden per meter avlopp och år utgör 0:25 kronor eller kapitaliserat kronor 6:25 per meter avlopp, som genom igenläggningen bereder brukningsbåtnad för omkringliggande åker.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala. Å denna anger den heldragna kurvan procent av värdet i fullt torrlagt skick för den i företaget förekommande lättleran medan den streckade kurvan anger procentvärdet för kärrtorvmull på gyttjelera.

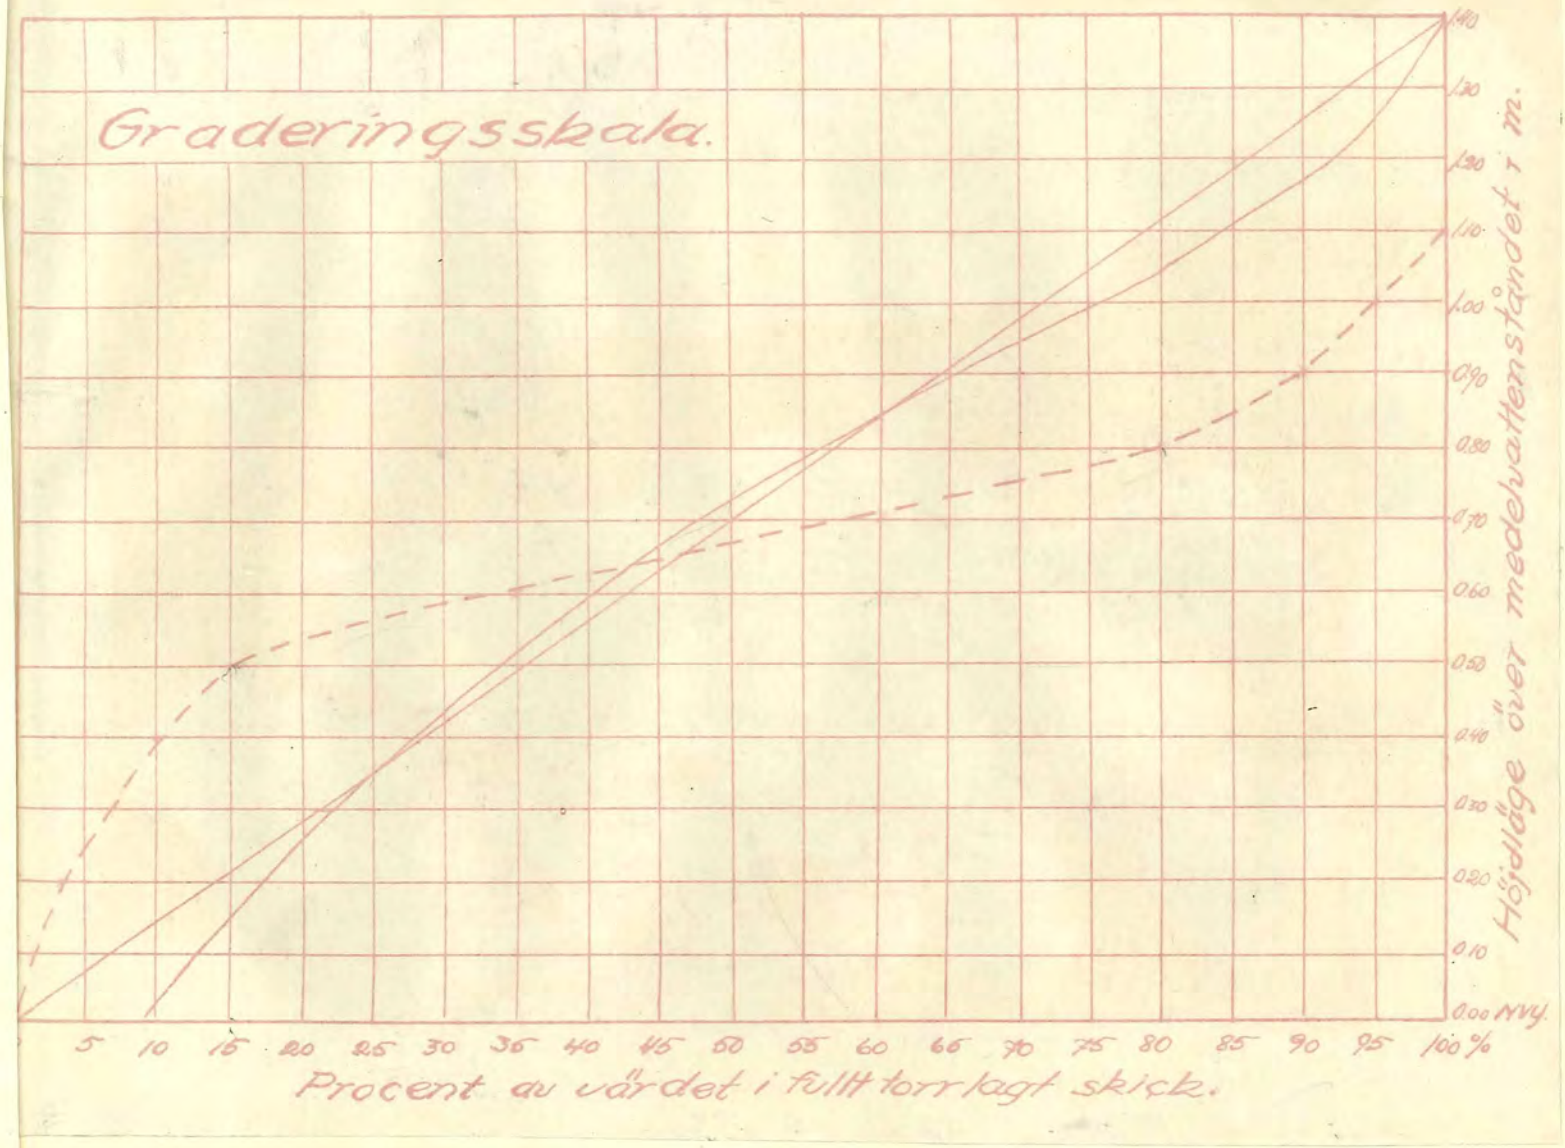

Värderingslängden (bilaga G) ger en framställning av varje ägofigurs beskaffenhet samt jordförbättringsvärdet och det uppskattade brukningsbåtnadsvärdet.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag (bilaga F) uppgå kostnaderna för avloppens igenläggning till 6.530:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1952.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att rörledningarna läggas efter riktmallar, vilka utsatts efter avvägning med utgång från fixpunkt.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller hava fixpunkter i form av kors inhuggits i berg med lägen och höjder, som närmare utvisas å hithörande plan och profilritningar.

Avsyning.

Sådan skall efter företagets slutförande verkställas av härtill behörig jordbrukskonsulent eller statens lantbruksingenjör.

Underhåll.

De i företaget ingående ytvattenbrunnarna skola rensas efter varje högflöde.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15:- kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-

förrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Laggartorps diknings-företag i Lästringe socken, Södermanlands län.

Laggartorp pr Lästringe den 21 juni 1946.

Å tjänstens vägnar

Bitr. jordbrukskonsulent.

Bitr. syneman. Bitr. syneman.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående torrläggningsföretaget Laggartorp i Lästring socken, Södermanlands län, upprättat enligt § 1 av Kungl. Maj:ts kungörelse nr 353 av den 25 maj 1945.

Plankostnad	243:72
Annonskostnad angående sammanträden	12:-
Inbindning av förrättningshandlingar	5:-
Ersättning till gode männen enligt egna räkningar	50:40
Summa kronor	311:12

Laggartorp pr Lästringe den 21 juni 1946.

Å tjänstens vägnar:

Bitr. jordbrukskonsulent.

Bitr.syneman.

Bitr.syneman.

Godk. FÖREDRAGET DEN 13 JAN 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1949
DIARIE NR U 3326
SAK Nr

över Verkställd avsyning

Företag: Laggartorps dikningsföretag år 1946 i Lästringe socken, Södermanlands län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Gärdesta fideikommiss (innehavare: friherre August Löwen),
Förrättsledaren:
Ende intressent: Lästringe

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag ..... kronor

Lån från statens avdikningslånefond ..... kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av jordbrukskonsulent Y.Omberg

den 9/12 1947, har befunnits att

företaget utförts i enlighet med det upprättade förslaget.

Nyköping den 15 december 1947

å tjänstens vägnar

Y. Omberg

Första avlopp: [illegible]

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
SÖDERMANLANDS LÄN
NYKÖPING
Tel. 1049

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1949
DIARIE NR J 3326
SÄK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt överlämna följande handlingar rörande Laggartorps dikningsföretag 1946 i Lästringe socken, Södermanlands län.

./2 Kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande.

./1 Skuldförbindelse.

./1 Taxeringsbevis.

./1 Avsyningsrapport.

./2 Rekvisitioner.

Enligt uppgift hava företagets verkliga kostnader överstigit de vid arbetsplanens fastställande beräknade.

Nyköping den 4 oktober 1949.

Mårten Ingström

1950 den 13 januari.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Laggartorps dikningsföretag i Lästringe socken, Södermanlands län.

Lån 4.560 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 april 1949.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ägare
Lästringe socken			
Gärdesta	2	1[1]	August Löwen

Stockholm den 13 januari 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund