

29/49
D
FÖRETAG: Speteby

3*0430

LANTBRUKSSTYRELSEN

12 DEC. 1949

DIARIE NR 4180

SAK NF

Arbetsplan upprättad av lantbrukskonsulenten
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 16 maj 1949.

till företagets utförande kr. 2.260

» en första rensning » - kr. 2.260

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 16 maj 1949 till
Speteby dikningsföretag nr 2 år 1947 i Lerbo socken,
SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusentvåhundrasextio
(2.260) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter
båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats
och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller
arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den
som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1951 i överensstämmelse med den
vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lant-
bruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Ljudekeby, Valla den *2 dec* 19*49*
Peter Svensson

Att

Lantbrukaren Per Jansson Speleby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Rune Jern
Speleby Valla

Adress

Gösta Jern
Speleby Valla

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 december 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 2607

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 JAN. 1948

Ser *EXIII b*
831

D _____ 3*0430

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

*Ser 16
349 bidr.*

B e t ä n k a n d e

rörande bidrag till

Speteby dikningsföretag nr 2 år 1947

i Lerbo socken, Södermanlands län

Förslagsställare:

Jordbrukskonsulent Yngve Omberg

Genom beslut den 16 maj 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 6.805:52 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.260 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten *Per Gromm*

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

DIARIE N: 2607
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN 1949

Speteby dikningsföretag nr 2 år 1947 i Lerbo socken, Södermanlands län
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Per Svensson, Speteby, Valla
(titel, namn och adress)
Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Yngve Omberg
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 10 januari 1947 Förrättningen avslutad den 27 september 1947
Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid
förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1953 I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1951

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 6508:52 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 6805:04 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Kärrtorvmull 1:25/m³; Lera 1:50 - 2:50/m³

Betongrör: 15 cm 1:75/st; 22,5 cm 3:60/st; 30 cm 5:50/st;
37,5 cm 8:-/st; 45 cm 10:50/st; 60 cm 15:-/st.

Tegelrör: 125 mm 403:-/1000 st; 175 mm 650:-/1000 st; 200 mm 776:-/1000 st

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	6460	-			345	04	6805	04		6805	04

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	3	94			3	94	6508	52	2	6805	04	1700:-	1/2	3400:-

Torrlägningsnämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att såväl dessa som kringliggande marker skola kunna utnyttjas rationellt.

De i företaget ingående fastigheterna - brukningsenheterna - ha följande areal:

Speteby 1 ³	10 ha åker och 6,5 ha produktiv skogsmark
Speteby 3 ³	15 " " " 9,9 " " "
Speteby 5 ¹	14 " " " 9,8 " " "
Speteby 3 ⁵	15 " " " 15 " " "

Nämnden anser att samtliga i företaget ingående fastigheter äro att hänföra till kategorien ofullständiga jordbruk.

Arbetet är påbörjat. Så vitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget ur såväl allmän som enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt, och att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger visserligen den beräknade jordförbättringen med omkring 2 procent, vilket dock icke kan anses utgöra hinder för erhållande av statsunderstöd. Företaget synes enligt nämndens uppfattning vara av sådan betydelse ur allmän synpunkt att statsbidrag, bör utgå med hälften av den beräknade totala kostnaden.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.


Med stöd av vad sålunda anförts, tillstyrker nämnden, att till företaget beviljas bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 3400:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Laga kraftbevis


- " 2. Ansökan om bidrag
- " 3. Redovisning av förrättningskostnader o.d.

Nyköping den 21 januari 1948

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, possibly "Thunberg" or similar, written in a cursive script.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 27 september 1947 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark tillhörande Speteby i Lerbo socken, Södermanlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 december 1947.

Ex officio:


(G. Osterholm)

Utan avgift

Södermanlands läns hushållningssällskap.

Undertecknad, styrelseordförande för Speteby diknings-
företag nr 2 år 1947 i Lerbo socken, Södermanlands län, får
härmed vördsamt anhålla om bidrag utan återbetalningsskyl-
dighet från statens avdikningsanslag till företagets utfö-
rande i enlighet med bifogade, av jordbrukskonsulent Yngve
Omberg upprättat förslag.

Speteby pr Valla den 27 september 1947.

P. L. Lennson

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Speteby dikningsföretag nr 2 år 1947 i Lerbo socken, Söderman-
lands län.


1947

September 27 Kostnad för syneförrättningen enligt
arvodesräkning

345:04

Summa utgifter 345:04

Nyköping i december 1947.


Jordbrukskonsulent.

Ser *EXIII b*
831

D 3*0430

DIARIE Nr 32702
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Ser 1649 b

H A N D L I N G A R
rörande dikningsföretaget
S P E T E B Y N R 2 Å R 1 9 4 7
i Lerbo socken, Södermanlands län
upprättat vid laga syneförrättning
år 1947 av
YNGVE OMBERG
Hush.sällskapets jordbrukskonsulent
Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65.

H A N D L I N G A R

rörande dikningsföretaget

S P E T E B Y N R 2 Å R 1 9 4 7

i Lerbo socken, Södermanlands län

upprättat vid laga syneförrättning

år 1947 av

YNGVE OMBERG

Hush.sällskapets
jordbrukskonsulent.

Härtill tre blad ritningar.

2

Protokoll, fört vid sammanträden under
laga syneförrättning med avseende å företag
för torrläggning av vattensjuka marker, till-
hörande Speteby i Lerbo socken, Södermanlands
län.

Den 14 maj 1947.

Sedan undertecknad, hushållningssällskapets jordbrukskonsulent, blivit på därom gjord ansökning (Bil.A) av torrlägningsnämnden i länet föreslagen (Bil.B) och av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil.C) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Lerbo kyrka anslagen och i ortstidning införd kungörelse (Bil.D¹ - D³) sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 10,00 hos lantbrukare R. Jakobsson, Speteby, Lerbo, varjämte underrättelser i ärendet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil.E).

Å sålunda utsatt tid och plats för sammanträdet inställde sig undertecknad, hushållningssällskapets jordbrukskonsulent, och de för förrättningen tillkallade godemännen.

Gunnar Arrhén, Stensjö, Katrineholm och

Gunnar Svensson, Häringe, Valla.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande:

R. Jakobsson, ägare av 1/6 mtl. Speteby 1³

Viktor Svensson, ägare av 1/4 mtl. Speteby 3³

Per Svensson, arrendator av 1/4 mtl. Speteby 3³

Artur Karlberg, ägare av 1/4 mtl. Speteby 5¹

Karl Gustafsson, för egen del och såsom ombud för

Gustaf Gustafssons sterbhus, ägare till 1/4 mtl. Speteby 3⁵

§ 1.

Ansöknings om förrättningen, Konungens Befallningshavande i anledning därav utfärdade förordnande samt kungörelsen angående sammanträdet upplästes.

§ 2.

Mot förrättningen anfördes intet laga hinder.

§ 3.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare sade sig hava avlagt föreskriven godemans-ed.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökning och avvägning av de vattensjuka markerna verkställt genom förrättningsmannens försorg. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 5.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderligt avlopp måtte få upptagas för torrläggning av deras i företaget ingående marker till fullständiga djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat. De sökandena yrkade vidare att avloppet helst borde igenläggas med rör. Karl Gustafsson, Speteby yrkade att ej behöva ingå som intressent i företaget.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhål-

lande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder, och förklarade sig intressenterna önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd. För så vitt de närvarande hade sig bekant, hade statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av den i företaget ingående marken.

§ 7.


Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna omedelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde skulle hållas å samma tid och samma plats onsdagen den 28 juli 1947.


§ 8.


Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Speteby pr Valla den 14 maj 1947.

Å tjänstens vägnar


Jordbrukskonsulent.


Bitr. syneman.


Bitr. syneman.

Den 28 juli 1947.

Förestående dag klockan 10,00 inställde sig undertecknade synemän hos lantbrukare R. Jakobsson, Speteby, Lerbo för att fortsätta denna syneförrättning.

Vid sammanträdet anmälde samma sakägare som vid föregående sammanträde sig närvarande.

§ 9.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grundvatten från markerna undersökts av Statens Lantbrukskemiska Kontrollanstalt i Stockholm, och delgavs de närvarande resultatet av denna undersökning. (Bil.G)

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för sedan förra sammanträdet upprättat förslag till torrläggning av de i företaget ingående markerna ävensom för de härför beräknade kostnaderna, båtnadsskattningen och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 11.

Begärde Karl Gustafsson, Speteby 3⁵ att få förena sig med övriga sökanden till denna syneförrättning. (Bil.H)

§ 12.


Meddelade förrättningsmannen att denna Gustafssons förening omöjliggjorde att förrättningen kunde avslutas denna dag, varför nytt sammanträde skulle hållas å samma tid och samma plats lördagen den 27 september 1947.

§ 13.


Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Speteby pr Valla den 28 juli 1947.

Å tjänstens vägnar


Jordbrukskonsulent.


Bitr. syneman.


Bitr. syneman.

Den 27 september 1947.

Förestående dag klockan 10,00 inställde sig undertecknade synemän hos lantbrukaren R. Jakobsson, Speteby, Lerbo för att fortsätta denna syneförrättning.

Vid sammanträdet anmälde samma sakägare som vid föregående sammanträde sig närvarande, varjämte även Ingeborg Gustafsson en av delägarna i Speteby 3⁵, infunnit sig.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för sedan förra sammanträdet upprättat förslag till torrläggning av de i företaget ingående markerna, även som för de härför beräknade kostnaderna, båtnadsuppskattningen och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 15.

Till styrelse för företaget utsågs lantbrukarna Per Svensson, Artur Karlberg och R. Jakobsson med Per Svensson som ordförande och aktförvarare.

§ 16.

Till revisor att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning utsågs lantbrukaren Karl Gustafsson.

§ 17.

De närvarande beslöto att lämna ordföranden Per Svensson i uppdrag:

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om bidrag av statsmedel
till företagets genomförande,
att med vederbörande myndighet avsluta kontrakt angående företa-
get samt
att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 18.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hant-
langning 35:- kronor och till biträdande synemännen 87:- kronor el-
ler tillhoppa 122:- kronor.

§ 19.


Synemännens utlåtande upplästes varvid jämväl besvärshänvis-
ning lämnades under meddelande att talan mot förrättningen finge
inom sextio dagar härafter anföras vid Söderbygdens vattendomstol.

§ 20.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade
förrättningsmannen, att arvodesräkning senare skulle tillställas
ordföranden Per Svensson, varefter förrättningen förklarades avslu-
tad.

Speteby pr Valla den 27 september 1947

Å tjänstens vägnar


Jordbrukskonsulent


Bitr. syneman


Bitr. syneman

69.

59

Prilaga A

Torrläggningsnämnden i Södermanlands län
Ink. d. 23/11 1946 Nr. 132.
Behandl. i prot. d. 30/12 1946 § 4.
Besv. d. 8/1 1947 Nr. 10.

Ankom den
- 9 JAN 1947

~~Landstämman~~
Närvarande

Till
Länningens Befallningshavande i Södermanlands län

Undertecknade auktoriserad värdsmästare
och förordnande för vederbörande förrätt-
ningssman att enligt gällande vattenlag
börja laga syvesförrättning för föreläggning
av vattensjuka marker, tillhörande Spetebys
i Lerbo socken, Södermanlands län

Förelagget, som omfattar en areal av
ca 5 ha åker, synes kunna att beträda
följande fastigheter och ägare:

Spetebys 5^a ägare Emil Eriksson

Spetebys 3^a ägare Viktor Svensson adr. Per Svensson

Spetebys 1^a ägare R. Jakobsson

Meddelanden angående förrättningen
kunna skickas R. Jakobsson adr. Spetebys,
balle. tel. bud Lerbo 40

Spetebys, i Lerbo den 22/11 1946

Emil Eriksson

Viktor Svensson genom Per Svensson

R. Jakobsson

SÖDERMANLANDS LÄNS K.
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

NYKÖPING

Lu

25 4/7 J.R. 1947

Bilaga B

Ankom den

9 JAN 1947

Antaget
Nyköping

Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Torrläggningsnämnden får härmed i enlighet med Sv.F.s. nr 344/1945, § 4, till Länsstyrelsen vidarebefordra lantbrukare Emil Erikssons m.fl., Speteby, Lerbo, ansökan om syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark. Till förrättningsman föreslår nämnden jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

Ansökan bifogas. Nyköping den 8 januari 1947.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN SÖDERMANLANDS LÄN

Per W. M. M. M.

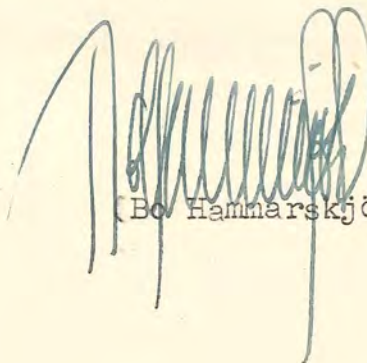



N:o 2/7 D.R.1947.

FÖRORDNANDE.

På därom av R.Jakobsson, Speteby, Valla, m.fl.gjord, av torrläggningsnämnden i länet hit överlämnad framställning om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Speteby i Lerbo socken, förordnas, på förslag av ovannämnda torrläggningsnämnd, jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping, att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningshandlingarna i ärendet tillställas bemälde Omberg, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

C. y. Nyköping i landskansliet den 10 januari 1947.


(Bo Hammarskjöld.)


(Bo Hogner.)

Utan avgift.

Jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Speteby i Lerbo socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukare R. Jakobsson, Speteby, Lerbo, onsdagen den 14 maj 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 22 april 1947

Å tjänstens vägnar:

Yngve Omberg
(Yngve Omberg)

Hushållningssällskapets jordbrukskonsulent.

Anhålles att bevis om kungörandet sändes till förrättningsmannen, jordbrukskonsulent Yngve Omberg, Hushållningssällskapet, Nyköping.

*Ansöket i laga ordning i
Lerbo förs. d. 27/4 1947.*

*Laga Lagen
H. Kyrkostad.*

INFÖRT I KATRINEHOLMS-KURIREN DEN 25 APRIL 1947

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Speteby i Lerbo socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukare R. Jakobsson, Speteby, Lerbo, onsdagen den 14 maj 1947 kl. 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 22 april 1947.

A tjänstens vägnar:

Yngve Omberg

Hushållningssällskapets jordbrukskonsulent.

bblett
STGIRONUMMER 11224.
LEFON »KURIREN».

är likvid insändes per post, bör an-
onsens nummer angivas å talongen.

Hushållningssällskapet
8 MAJ 1947
Besv.

Katrineholm den 29/4 1947.

Hushållningssällskapet, Torrläggningsföretaget DEBET
Speteby, Nyköping.

KATRINEHOLMS-KURIREN

DAGLIG TIDNING FÖR SÖDERMANLAND SAMT DELAR AV ÖSTERGÖTLAND OCH NÄRKE.

Netto per extra kontant. Vid inkasso, ackord eller konkurs bortfaller event. rabatt. Vid likvid per post gäller postens
kvitto som vårt eget. Eventuella anmärkningar mot denna faktura böra delgivas inom en vecka efter mottagandet.

4 7.	Annonns nr	Annonssens innehåll	å	mm.	ggr	%	Kronor
5/4	6284	Kungörelse	24	75	1		18:--
					Kronor		18:--

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 14 maj 1947 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Speteby i Lerbo socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 22 april 1947.

R. Jakobsson, Speteby, Valla

Viktor Svensson, Speteby, Valla

Per Svensson, Speteby, Valla

Artur Karlberg, Speteby, Valla


Gustaf Gustafssons sterbhus, Speteby, Valla

skiftesgodemannen Gunnar Arrhén, Stensjö, Katrineholm

" Gunnar Svensson, Häringe, Valla.

Nyköping den 22 april 1947.

Å tjänstens vägnar


Jordbrukskonsulent.

Fullmakt.

För Karl Gustafsson att vid sammanträde
i Spiteby d 28 juli 1942 följande dikevingsföretag därtill
beräka vår rätt och fria vår talan och godkänna vi
vad han lagligen gör och låter.

Anna Bergdahl.

Naemi Karlsson.

Fogelberg Gustafsson

Egenhändigseckningarna beviljas
Edt & riksom Emil Eriksson

STATENS LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLANSTALT

STOCKHOLM 50

Analysbevis Nr

D 114/1946-47

A Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt har på anmodan av

Lantbrukare Carl R. Jakobson, Speteby, Valla,

undersökts prov av

v a t t e n

ink. på 3 st vichyflaskor den 27/12,

märkta: Prov II.

Undersökningen har givit följande resultat

Temporär hårdhet	0,3 tyska grader
Aggressiv kolsyra	106 milligram per liter
Sulfat, SO_3	112 " " "

Vattnets angreppsförmåga gent emot betongrör är stor.

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt den 3 januari 1947.

Föreståndare
Hugo Sebelius

.....

1:ste kemist
Nils Bengtsson

Avgift: 13:-- kronor - 50 % rabatt = kronor 6:50.

Prilega H.

Föreläring

Uederfektuos förenar sig vännat
med röniga sökande till en avsökan
om symfömrättning för förtäggning
or vaktensjuka marken förtägnande
Spetsby i Lerbo socken, Södermanlands
län

Spetsby pr Hella den 28 juli 1947
Gustaf Gustafsson Skerckus
agrar till Spetsby 35
genom Hald Gustafsson
enligt fullmakt

Förordnande föreläring vid ordas
Gunnar Örnberg
jordbrukstjänst

Gunnar Örnberg
Bitr. godsman

Gunnar Örnberg
Bitr. godsman

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	0 + 33 -	<u>Avloppet A-B</u>								
2	-0 + 93	60 Schaktning av kärrtorvmull lm	60	1:-	60	-				
3		Inköp av 300 mm centrifuge-								
4		rade betongrör (1 m långa) st	60	5:50	330	-				
5		Inköp av 60 cm centrifuge-								
6		rade betongrör (1 m långa,								
7		brunn) st	2	15:-	30	-				
8		Inköp av 60 cm brunnslöck	1	8:50	8	50				
9		Läggning och igenfylln. lm	60	1:50	90	-				
10		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	543	50		
11		Arbetsledning och oförut-								
12		sedda utgifter c:a 10 %								
13		av förestående belopp					56	50	600	-
14	0 + 93 -	<u>Avloppet B-C</u>								
15	1 + 71	78 Schaktning av kärrtorvmull lm	78	1:50	117	-				
16		Inköp av 225 mm centrifu-								
17		gerade betongrör (1 m								
18		långa) st	78	3:60	280	80				
19		Inköp av 45 cm centrifu-								
20		gerade betongrör (1 m								
21		långa, brunn) st	1	10:50	10	50				
22		Inköp av 45 cm brunnslöck	1	5:20	5	20				
23		Läggning och igenfylln. lm	78	1:50	117	-				
24		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	555	50		
25		Arbetsledning och oförut-								
26		sedda utgifter c:a 10 %								
27		av förestående belopp					54	50	610	-
28	1 + 71 -	<u>Avloppet C-D</u>								
29	- 2 + 37	66 Schaktning av lera lm	66	1:50	99	-				
30		Inköp av 200 mm tegelrör st	230	776:- /1000st	178	48				
31		" " 225 " centrifuge-								
32		rade betongrör (brunnslö-								
33		ckkoppling) st	2	3:60	7	20				
34		Inköp av 45 cm centrifuge-								
35		204 Transport			284	68			1210	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
	204	Transport			284	68			1210	-	1
		rade betongrör (1 m långa,									2
		brunn) st	2	10:50	21	-					3
		Inköp av 45 cm brunnslock	1	5:20	5	20					4
		Läggning och igenfylln. lm	66	1:-	66	-					5
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-					6
		Grus m ³	1	10:-	10	-	411	88			7
		Arbetsledning och oförut-									8
		sedda utgifter c:a 10 %									9
		av förestående belopp					38	12	450	-	10
2 + 37 -		<u>Avloppet D-E</u>									11
-2 + 42	5	Schaktning av lera lm	5	1:50	7	50					12
		Inköp av 225 mm centrifuge-									13
		rade betongrör (1 m långa)	5	3:60	18	-					14
		Inköp av 45 cm centrifuge-									15
		rade betongrör (1 m långa,									16
		brunn) st	2	10:50	21	-					17
		Inköp av 45 cm brunnslock	1	5:20	5	20					18
		Läggning och igenfylln. lm	5	1:50	7	50					19
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	84	20			20
		Arbetsledning och oförut-									21
		sedda utgifter c:a 10 % av 190%									22
		förestående belopp					15	80	100	-	23
2 + 42 -		<u>Avloppet E-F</u>									24
-3 + 37	95	Schaktning av lera lm	40	2:-	80	-					25
		" " " "	55	1:-	55	-					26
		Inköp av 175 mm tegelrör st	335	650:- /1000st	217	75					27
		" " 225 " centrifuge-									28
		rade betongrör (brunns-									29
		koppling) st	2	3:60	7	20					30
		Inköp av 60 cm centrifuge-									31
		rade betongrör (1 m långa,									32
		brunn) st	1	15:-	15	-					33
		Inköp av 60 cm brunnslock	1	8:50	8	50					34
	304	Transport			383	45			1760	-	35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	304	Transport			383	45			1760	-
2		Läggning och återfylln.lm	95	1:-	95	-				
3		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-				
4		Grus m ³	1	10:-	10	-	513	45		
5		Arbetsledning och oförut-								
6		sedda utgifter c:a 10 %								
7		av förestående belopp					56	55	570	-
8	3 + 37 -	<u>Avloppet F-G.</u>								
9	- 4 + 76	Schaktning av lera lm	139	2:-	278	-				
10		Inköp av 300 mm centrifu-								
11		gerade betongrör (1 m								
12		långa) st	139	5:50	764	50				
13		Inköp av 60 cm centrifuge-								
14		rade betongrör (1 m långa								
15		brunn) st	3	15:-	45	-				
16		Inköp av 60 cm brunnslock	1	8:50	8	50				
17		Läggning och återfylln.lm	139	1:50	208	50				
18		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	1329	50		
19		Arbetsledning och oförut-								
20		sedda utgifter c:a 10 %								
21		av förestående belopp					130	50	1460	-
22	4/3 + 76 -	<u>Avloppet G-H</u>								
23	4/3 + 97	Schaktning av lera lm	13	2:-	26	-				
24		Omläggning av brotrumma			50	-				
25		Inköp av 300 mm centrifuge-								
26		rade betongrör(1m långa) st	21	5:50	115	50				
27		Inköp av 60 cm centrifugerade								
28		betongrör (1m långa,brunn) st	3	15:-	45	-				
29		Inköp av 60 cm brunnslock	1	8:50	8	50				
30		Läggning och återfylln. lm	13	1:50	19	50				
31		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	289	50		
32		Arbetsledning och oförut-								
33		sedda utgifter c:a 10 %								
34		av förestående belopp					30	50	320	-
35	464	Transport							4110	-

1954-1955

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
	464	Transport					000	-	4110	-	1
4 + 97 -		<u>Avloppet H-I</u>									2
- 5 + 34	37	Schaktning av kärrtorv-									3
		mull 1m	37	1:50	55	50					4
		Inköp av 300 mm centrifu-									5
		gerade betongrör (1 m									6
		långa) st	37	5:50	203	50					7
		Inköp av 60 cm centrifu-									8
		gerade betongrör (1 m									9
		långa, brunn) st	2	15:-	30	-					10
		Inköp av 60 cm brunnslock	1	8:50	8	50					11
		Läggning och igenfylln.1m	37	1:50	55	50					12
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	378	-			13
		Arbetsledning och oförut-									14
		sedda utgifter c:a 10 %									15
		av förestående belopp					32	-	410	-	16
5 + 34 -		<u>Avloppet I-J</u>									17
- 6 + 96	162	Schaktning av kärrtorv-									18
		mull 1m	162	1:50	243	-					19
		Inköp av 225 mm centrifu-									20
		gerade betongrör (1 m									21
		långa) st	162	3:60	583	20					22
		Inköp av 45 cm centrifuge-									23
		rade betongrör (1mlånga)st	2	10:50	21	-					24
		Inköp av 45cm brunnslockst	1	5:20	5	20					25
		Läggning och igenfylln.1m	162	1:-	162	-					26
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	1039	40			27
		Arbetsledning och oförut-									28
		sedda utgifter c:a 10 %									29
		av förestående belopp					100	60	1140	-	30
6 + 96 -		<u>Avloppet J-K.</u>									31
- 7 + 0	4	Omläggning av brotrumma			25	-					32
		Inköp av 225 mm centrifugera-									33
		de betongrör (1mlånga) st	4	3:60	14	40					34
	667	Transport			39	40			5660	-	35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	667	Transport			39	40 [✓]			5660	- [✓]
2		Inköp av 45 cm centrifu-								
3		gerade betongrör (1 m								
4		långa, brunn) st	2	10:50	21	- [✓]				
5		Inköp av 45 cm brunnslock	1	5:20	5	20 [✓]				
6		Arbete med brunn st	1	25:-	25	- [✓]	90	60 [✓]		
7		Arbetsledning och oförut-								
8		sedda utgifter c:a 10 %								
9		av förestående belopp					9	40 [✓]	100	- [✓]
10	7 + 0 -	<u>Avloppet K-L.</u>								
11	- 8 + 52	152 Schaktning av kärrtorv-								
12		mull lm	100	0:70	70	- [✓]				
13		Schaktning av lera "	52	1:-	52	- [✓]				
14		Inköp av 125 mm tegelrör	530	403:- /1000st	213	59 [✓]				
15		" " 150 " centrifu-								
16		gerade betongrör (brunns-								
17		koppl.) st	2	1:75	3	50 [✓]				
18		Inköp av 37,5 cm centrifu-								
19		gerade betongrör (1 m								
20		långa, brunn) st	2	8:- [✓]	16	- [✓]				
21		Inköp av 37,5 cm brunnslock	1	4:-	4	- [✓]				
22		Läggning och igenfylln.lm	152	1:-	152	- [✓]				
23		Arbete med brunn st	1	10:-	10	- [✓]				
24		Grus m ³	2	10:-	20	- [✓]	541	09 [✓]		
25		Arbetsledning och oförut-								
26		sedda utgifter c:a 10 %								
27		av förestående belopp					58	91 [✓]	600	- [✓]
28	8 + 52 -	<u>Avloppet L-M</u>								
29	8 + 57	5 Omläggning av brotrumma			30	- [✓]				
30		Inköp av 125 mm tegelrörst	15	403:- /1000st	6	05 [✓]				
31		" " 150 " centrifuge-								
32		rade betongrör (brunns-								
33		koppl.) st	2	1:75	3	50 [✓]				
34	824	Transport			39	55 [✓]			6360	- [✓]
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
	824	Transport			39	55			6360	-	1
		Inköp av 37,5 cm centri-									2
		fugerade betongrör (1 m									3
		långa, brunn) st	2	8:-	16	-					4
		Inköp av 37,5 cm brunns-									5
		lock st	1	4:-	4	-					6
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	84	55			7
		Arbetsledning och oförut-									8
		sedda utgifter c:a 10 %									9
		av förestående belopp					15	45	100	-	10
	824				Summa				6460	-	11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Speteby pr Valla den 27 september 1947
Å tjänstens vägnar

[Signature]
Jordbrukskonsulent

[Signature]
Bitr. syneman

[Signature]
Bitr. syneman


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		här	ar	här	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Lerbo socken</u>										
2 1/6 mtl. Speteby 1 ³										
3 R. Jakobsson										
4 Åker, Mullhaltig mellanlera	1	0	06			1328	1600	272	16	32
5 " , " "	2	0	08			1328	1600	272	21	76
6 " , " styv lera	3	0	01			990	1800	810	8	10
7 " , " " "	4	0	01			720	1800	1080	10	80
8 " , " mellanlera	5	0	07			1520	1600	80	5	60
9 " , " styv lera	6	0	26			792	1800	1008	262	08
10 " , kärrtorvmull	7	0	12			195	1500	1305	156	60
11 " , " "	8	0	06			90	1500	1410	84	60
12 " , " "	9	0	05			90	1500	1410	70	50
13 " , " "	10	0	20			195	1500	1305	261	-
14 " , mullhaltig styv lera	11	0	32			954	1800	846	270	72
15 " , " mellanlera	12	0	02			1472	1600	128	2	56
16 " , " "	13	0	03			1568	1600	32	0	96
17 Summa	1 - 13	1	29						1171	60
18 Härtill kommer brukningsbåtnad för 152 m avloppsdike									608	-
19 uppskattad till 4:- pr m.										
20						Summa	Kronor		1779	60
21 1/4 mtl Speteby 3 ³										
22 V. Svensson										
23 Åker, mullhaltig mellanlera	14	0	01			1472	1600	128	1	28
24 " , " "	15	0	02			1504	1600	96	1	92
25 " , " "	16	0	02			1568	1600	32	0	64
26 " , " styv lera	17	0	21			792	1800	1008	211	68
27 " , kärrtorvmull	18	0	41			150	1500	1350	553	50
28 " , " "	19	0	28			75	1500	1425	399	-
29 " , " "	20	0	16			90	1500	1410	225	60
30 " , " "	21	0	26			150	1500	1350	351	-
31 " , mullhaltig styv lera	22	0	30			882	1800	918	275	40
32 Transport		1	67						2020	02
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		1	67						2020	02
Åker, mullhaltig mellanlera	23	0	03			1520	1600	80	2	40
Summa	14 - 23	1	70						2022	42
Härtill kommer brukningsbåtnad för 199 m avloppsdike										
uppskattad till 4:- pr m.									796	-
						Summa	Kronor		2818	42
1/4 mtl Speteby 5 ¹										
Artur Karlberg										
Åker, mullhaltig styv lera	24	0	01			1278	1800	522	5	22
" , kärrtorvmull	25	0	04			300	1500	1200	48	-
" , mullhaltig styv lera	26	0	07			1296	1800	504	35	28
" , " mellanlera	27	0	01			1568	1600	32	0	32
" , " "	28	0	10			1360	1600	240	24	-
" , " "	29	0	04			960	1600	640	25	60
" , " "	30	0	01			1552	1600	48	0	48
Summa	24 - 30	0	28						138	90
Härtill kommer brukningsbåtnad för 160 m avloppsdike										
uppskattad till 4:- pr m.									640	-
						Summa	Kronor		778	90
1/4 mtl Speteby 3 ⁵										
Gustaf Gustafssons sterbhus										
Åker, mullhaltig mellanlera	31	0	22			1200	1600	400	88	-
" , kärrtorvmull	32	0	01			180	1500	1320	13	20
" , "	33	0	01			222	1500	1275	12	75
" , mullhaltig mellanlera	34	0	17			1200	1600	400	68	-
" , kärrtorvmull	35	0	10			750	1500	750	75	-
" , "	36	0	01			675	1500	825	8	25
" , mullhaltig mellanlera	37	0	12			1264	1600	336	40	32
" , " "	38	0	03			1264	1600	336	10	08
Summa	31 - 38	0	67						315	60
Härtill kommer brukningsbåtnad för 204 m avloppsdike										
uppskattad till 4:- pr m.									816	-
						Summa	Kronor		1131	60

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						7
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		
Lerbo socken										
1/6 mtl Speteby 1 ³										
R. Jakobsson	S									
avd.2.ägofig. 1 - 13		1779	60			1557	70	24,113	003	
1/4 mtl Speteby 3 ³										
Viktor Svensson	S									
avd.2.ägofig. 14 - 23		2818	42			2466	98	38,188	545	
1/4 mtl Speteby 5 ¹										
Artur Karlberg	S									
avd.1.ägofig. 28 - 30		430	08	586	59					
avd.2.ägofig. 24 - 27		348	82	305	32	891	91	13,806	656	
1/4 mtl Speteby 3 ⁵										
Gustaf Gustafssons sterbh.	S									
avd.1.ägofig. 31 - 38		1131	60			1543	41	23,891	796	
Summa		6508	52			6460	00	100,000	000	
Speteby pr Valla den 27 september 1947.										
Å tjänstens vägnar										
 Jordbrukskonsulent.										
 Bitr. syneman  Bitr. syneman										


ARVODESRÄKNING


för laga syneförrättning angående torrlägningsföretaget Speteby nr 2 år 1947 i Lerbo socken, Södermanlands län enligt § 1 av Kungl. Maj:ts kungörelse nr 353 av den 25 maj 1945.

Plankostnad	197:04 ✓
Annonskostnad angående sammanträde	18:- ✓
Inbindning av förrättningshandlingar	3:- ✓
Arbetskopior	5:- ✓
Ersättning till godemännen enl. egna räkningar	87:- ✓
Hantlangning	<u>35:-</u> ✓
	<u>Summa Kronor 345:04</u> ✓


Speteby pr Valla den 27 september 1947.

Å tjänstens vägnar


Jordbrukskonsulent



Bitr. syneman



Bitr. syneman



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Speteby i Lerbo socken, Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordart.

Torrlägningsområdet är beläget inom Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65 omkring 2 km nordväst Lerbo kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 3,94 ha åker.

Jordarten utgöres å den högre belägna marken inom begränsningskurvan av mullhaltig mellanlera på botten av mellanlera - styv lera; å lågmarken utgöres jordarten av kärrtorvmull på gyttjelera. Jordarten är av mycket god beskaffenhet.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits fördjupning och igenläggning av de å hithörande plan och profilritningar angivna avloppen ^{A-} B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet har å översiktskartan inneslutits av en heldragen blå linje och omfattar c:a 20 ha. Detsamma utgöres till omkring 1/2 av odlad mark och i övrigt av skogsmark.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar från åker och till 1 liter pr sekund och hektar från skogsmark. Medelvattenavrinningen torde uppgå till 0,15 liter pr sekund och hektar.

Dimensioneringar av de täckta avloppen har verkställts en-

ligt i följande tabell angivna data.

	Nederbörds-	Avrinning	o/oo	Rörled-	Avbördnings-
<u>Läge</u>	<u>område i ha</u>	<u>lit/sek</u>	<u>Bottenlutn.</u>	<u>ning m.m.</u>	<u>förmåga lit/sek</u>
8+57	3,5	4,5 ✓	4 ✓	125 5"	6 ✓
7+0	8	11 ✓	1 ✓	225 9"	14 ✓
5+34	13	18 ✓	1 ✓	300 12"	30 ✓
4+97	14	19 ✓	1 ✓	300 12"	30 ✓
4+76	15	20 ✓	1 ✓	300 12"	30 ✓
3+37	15	20 ✓	16,5 ✓	175 7"	27 ✓
2+42	18	24 ✓	12,5 ✓	200 8"	35 ✓
1+71	19	25 ✓	2 ✓	225 9"	20 ✓
0+93	21	28 ✓	2 ✓	300 12"	42 ✓

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställt av Statens Lantbrukskemiska Kontrollanstalt. Vattnet har därvid befunnits innehålla 106 milligram aggressiva syror pr liter och har en karbonathårdhet av 0,3 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnet har stor angreppsförmåga å betong, har centrifugerade betongrör föreslagits komma till användning.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning (och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.)

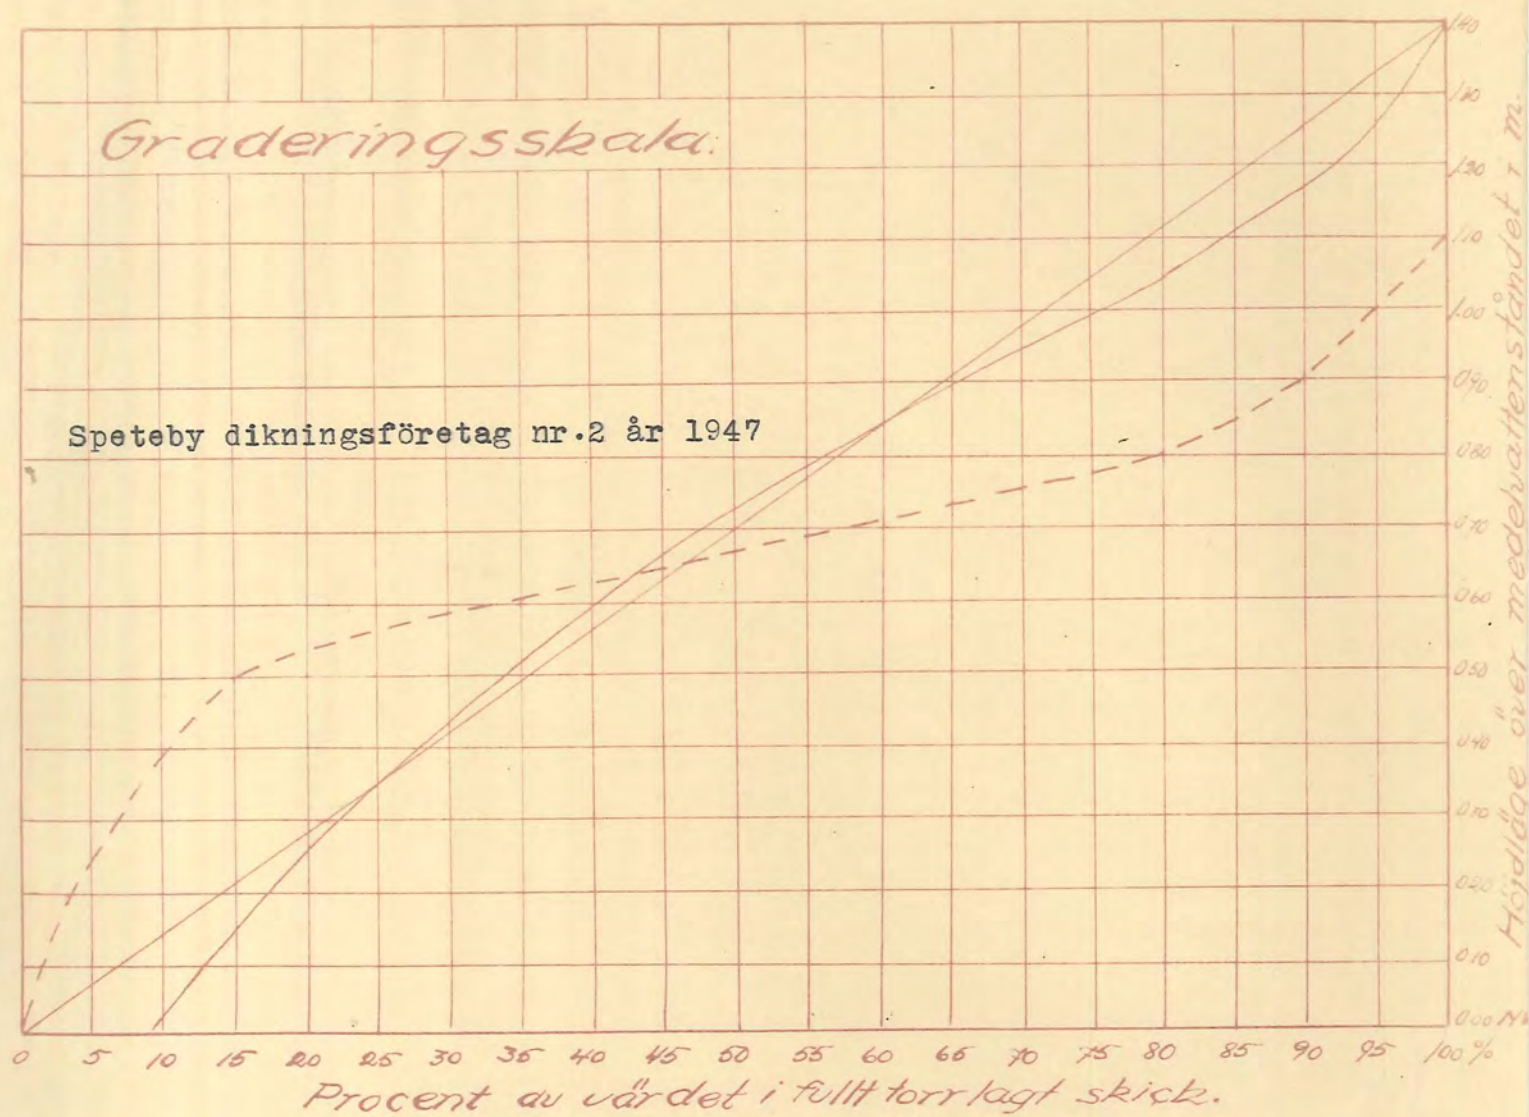
Kör g. till utsläppet!

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt

Graderingsskala:

Speteby dikningsföretag nr.2 år 1947



fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

I samband med laga syneförrättningen har täckdikningsplan upprättats över all åkerjord tillhörig de i företaget ingående fastigheterna.

De i företaget ingående markerna ha sedermera värderats av synemännen såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrläggningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till nu rådande medelvattenstånd i avloppen och uträknats med tillhjälp av vidstående graderingsskala. Å denna anger den hel-dragna kurvan procent av värdet i fullt torrlagt skick för den i företaget förekommande mellanlera medan den streckade kurvan anger procentvärdet för kärrtorvmull på gyttjelera.

Genom utförande av föreslagna rörledningar och möjlighet att ~~kunna~~ bruka åkern oberoende av öppna diken har beräknats en brukningsbåtnad för 715 meter avlopp, vilket helt igenlägges. Kapitaliserat efter 4:- kronor pr meter avlopp ger detta ett värde av 2860:- kronor.

Den genom torrläggningen uppskattade jordförbättringen inklusive brukningsbåtnaden utgör 6508:52 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 6460:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

Några ersättningsanspråk har ej framställts under syneförrättningen och skola ej heller utgå.

Kostnadsfördelning.

För erhållande av en såvitt möjligt riktig grund för fördelningen av kostnaderna för företaget har detsamma uppdelats i tvenne avdelningar. De båda avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad framgår av nedanstående utredning.

Avdelning Sträcka	Ägo- figur	Förbättringsvärde		Kostnad Kr.	Relativ kostnad
		Kr	S. a Kr		
<u>Avd. 1</u>					
0+33-3+37					
Speteby 3 ⁵	31-38	1131:60	36568 + 1196:00		
Speteby 5 ¹	28-30	430:08	1561:68 ?	2330:-	1,49198299
<u>Avd II</u>					
3+37-8+57					
Speteby 5 ¹	24-27	348:82			
Speteby 3 ³	14-23	2818:42			
Speteby 1 ³	1-13	1779:60	4946:84	4130:-	0,83487640

1196 1/2
8 / 294
39
26
387
4
1228

Egen torrläggning för avdelning II nedanför 3+37 beräknas kosta 200:- kronor. Härvid blir relativa kostnaden för denna avdelning $\frac{4130 + 200}{4946:84} = 0,87530625$ och för avdelning I $\frac{2330 - 200}{1561:68} = 1,36391578$.

Efter dessa relativtal sker kostnadsfördelningen. Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas i samma proportion, som torrläggningskostnaderna belöpa på de olika fastigheterna.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes förefinnas mot ifrågavarande dikningsföretag, lämna syne-
männen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med
i detta utlåtande lämnade bestämmelser..

Arbetet skall i sin helhet vara fullbordat den 31 december
1953.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas,
att arbetet utföres vid sådan tidpunkt att växande gröda icke
skadas,
att endast hela och fullgoda rör få användas,
att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt ut-
satta riktmallar. Dessa riktmallar utsättas efter avvägning
med utgång från fixpunkt,
att sten icke får placeras direkt ovanpå rören,
att återfyllning sker till markytan utom å sträckan B-C, där åter-
fyllning sker till å profilritningen angiven höjd, samt
att inkoppling av dräneringsrör endast bör ske i brunnarna.

Framtida underhåll.

De i företaget ingående ytvattenbrunnarna skola rensas
efter varje högflöde.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas ef-
ter samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller
ha fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar. Lägen och
höjder finnas angivna å hithörande plan och profilritningar. I

nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

1. Fixp.+ 8,68 kors i sten 200 m nordost om punkt 0+0.

2. Fixp.+ 13,61 kors i sten 40 m söder om punkt 4+97.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrka, skall besiktning av pågående arbeten och avsyning av desamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av därtill behörig jordbrukskonsulent eller av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift beräknad enligt i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgade grunder skulle komma att understiga 15:- kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärder eller beslut under denna synförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Företagets namn m.m.


Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Speteby dikningsföretag nr 2 år

1947 i Lerbo socken, Södermanlands län.


Speteby pr Valla den 27 september 1947.

Å tjänstens vägnar


Jordbrukskonsulent.



Bitr. syneman.



Bitr. syneman.

FÖREDRAGET

DEN 28 DEC. 1949

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd (avsynig) *Landby*

LANTBRUKSSTYRELSEN

12 DEC. 1949

DIARIE Nr 4180

SAK Nr

Företag: Speteby dikningsföretag nr 2 år 1947 i Lerbo socken, Södermanlands län
(namn, socken och län)Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Per Svensson, Speteby, Valla~~Förreordförande~~~~Endast intressent~~

Arbetsplanen fastställd den

16/5 49

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

2.268

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31/12 1953

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
VattendomstolenVid förrättningen, som verkställts av jordbrukskonsulent Y. Ombergden 21 maj 1948, har befunnits att

företaget utförts i enlighet med det upprättade förslaget med undantag av att fullständig igenfyllning av dikessträckorna A-B-C-D och F-G ännu ej verkställts.

Nyköping den 23 maj 1948

å tjänstens vägnar

Yngve Omberg

Vid besiktningen den 21/5 1948 återstående arbete beräknas motsvara 300:- kronor. Det utförda arbetet motsvarar sålunda omkring 96 procent av den vid arbetsplanens fastställande godkända kostnaden 6.805:04 kronor.

Enligt uppgift överensstämmer de verkliga kostnaderna med de beräknade.

Nyköping den 10 december 1949.

Martin Ljungström
Lantbruksingenjör.