382/50.

godk.

Skuldförbindelse överlämnad till [illegible] den 10/5 1951.
godkänd den 29/5 1951.

539/50

FÖRETAG: Brunsta. D 2*0431

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1951
DIARIE Nr 702

-konsulenten Y. Sönberg

Arbetsplan upprättad av lantbruks~~ingenjören~~
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 28 december 1950.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 1.730
» en första rensning ..... » - kr. 1.730
Lån till företagets utförande ..... kr. 3.460

D 2*0431

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 december 1950 till

Brunsta dikningsföretag år 1948 i Bettna socken,

SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med ettusensjuhundratrettio (1.730) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tretusenfyrahundrasextio (3.460) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Blunds Bakke den 16/4 1951

Stina Clemmes

Att Ida Elsa Elsa, Brunnsta

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Lyrider
Adress Brissa

Lisa Andersson
Adress Enkan

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 juni 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lagerlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb
1882
LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1949
DIARIE NR J 2243
SAK Nr

D 2*0431

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

1950/komb.

HANDLINGAR

rörande

BRUNSTA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948

i Bettna socken, Södermanlands län

upprättat vid laga syneförrättning

år 1948 av

YNGVE OMBERG
Lantbrukskonsulent
Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65.

Inl. 12/4-49

H A N D L I N G A R

rörande

B R U N S T A D I K N I N G S F Ö R E T A G ÅR 1 9 4 8

i Bettna socken, Södermanlands län

upprättat vid laga syneförrättning

år 1948 av

YNGVE OMBERG

Lantbrukskonsulent

Härtill två blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Brunsta och Bettnaberg i Bettna socken, Södermanlands län.

Den 5 november 1948.

Sedan undertecknad, lantbruksnämndens konsulent, blivit på därom gjord ansökning (Bil.A) av torrläggningsnämnden i länet föreslagen (Bil.A) och av länsstyrelsen i länet förordnad (Bil.B) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Bettna kyrka anslagen och i ortstidning införd kungörelse (Bil.C^1 - C^3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 10 fm. hos fru Stina Glenner,Brunsta, Bettna, varjämte underrättelser i ärendet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil.D).

Å sålunda utsatt tid och plats för sammanträdet inställde sig undertecknad, lantbrukskonsulent, och de för förrättningen tillkallade godemännen

Gunnar Ekman, Håhl, Bettna och

Gustaf Karlsson, Drättäng, Bettna.

Vid sammanträdet anmälde följande sakägare sig närvarande:

Stina Glenner, ägare av 1 mtl Brunsta 1^2 och 1^3

Ragnar Karlsson som ombud enligt fullmakt (Bil.E) för

Anna Karlsson, ägare av $\frac{1}{2}$ mtl Bettnaby 3^1 (Bettnaberg)

§ 1.

Ansökningen om förrättningen, länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande samt kungörelsen angående sammanträdet upplästes.

§ 2.

Mot förrättningen anfördes intet laga hinder.

§ 3.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande synemännen, vilka senare sade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökning och avvägning

av de vattensjuka markerna verkställts genom förrättningsmannens försorg. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 5.

Sökanden till företaget yrkade, att erforderligt avlopp måtte få upptagas för torrläggning av sina i företaget ingående marker till fullständiga djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat. Den sökande yrkade vidare att avloppen helst borde igenläggas med rör.

Ragnar Karlsson, Bettnaberg yrkade att Bettnaberg ej skulle behöva deltaga i företaget emedan han ansåg att Bettnabergs nytta av företaget var ingen.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att värdering av de i företaget ingående markerna omedelbart komme att verkställas samt att nytt sammanträde skulle hållas å samma tid och samma plats onsdagen den 29 december 1948.

§ 7.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Brunsta pr Bettna den 5 november 1948.

Å tjänstens vägnar

Lantbrukskonsulent.

Bitr. syneman

Bitr. syneman

Den 29 december 1948.

Förestående dag klockan 10,00 inställde sig undertecknade synemän hos fru Stina Glenner, Brunsta, Bettna för att fortsätta denna syneförrättning.

Vid sammanträdet anmälde samma sakägare som vid föregående sammanträde sig närvarande.

§ 8.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder, och förklarade sig intressenterna önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd. För så vitt de närvarande hade sig bekant, hade statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av den i företaget ingående marken.

§ 10.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grundvatten från markerna undersökts av Statens Lantbrukskemiska Kontrollanstalt i Stockholm, och delgavs de närvarande resultatet av denna undersökning (Bil.F).

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för sedan förra sammanträdet upprättat förslag till torrläggning av de i företaget ingående markerna ävensom för de härför beräknade kostnaderna, båtnadsuppskattningen och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 12.

Till styresman för företaget och aktförvarare utsågs fru Stina Glenner, Brunsta, Bettna.

De närvarande beslöto att lämna styresmannen i uppdrag:

att hos Kungl.Lantbruksstyrelsen ansöka om lån och bidrag av statsmedel till företagets genomförande,

att med vederbörande myndighet avsluta kontrakt angående företaget samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 13.

Till revisor att granska styresmannens räkenskaper och förvaltning utsågs herr Ragnar Karlsson, Bettnaberg, Bettna.

§ 14.

Godkändes, att bland förrättningskostnaderna inräkna arvode till biträdande synemännen med kronor 64:-

§ 15

Synemännens utlåtande upplästes varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm.

§ 16.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning senare skulle tillställas styresmannen, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Brunsta pr Bettna den 29 december 1948.

Å tjänstens vägnar

Lantbrukskonsulent.

Bitr. syneman

Bitr. syneman.

Bilaga A.

Bb 6/12 D. R. 1948

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Torrläggningsnämnden i Södermanlands län
Ink. d. 16/10 1947 Nr 77
Behandl. i prot. d. 19/12 1947 § 4
Besv. d. 21/1 1948 Nr

Till

Ankom den
27 JAN. 1948
till
Landskansliet
i Nyköping

Länsstyrelsen i Södermanlands *län.*

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~oss~~ mig tillhörig mark inom Bekkna socken(-~~nar~~) av Södermanlands län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser dikning, den södra ändan av 25 linjen.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Bekkna

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Lantbrukaren Herr Oskar Hammarsten, Brunsta, Bekkna, Bekkna 6/7 a.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Brunsta, Bekkna den 15/10 1947

Stina Olausson

(Vänd)

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:	Ägare:
Bleneta 1:2 o 1:3	Stora Kopparb. Aktieb.
Bekkenberg	Enskof Kopparb. Aktieb.

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Jordbrukskonsulenten hos hushållningssällskapet Yngve Omberg

Nyköping den 21 januari 1948

På Torrläggningsnämndens vägnar:

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
253446

Bilaga B.

LÄNSSTYRELSEN
I
SÖDERMANLANDS LÄN

N:o 6/12 D.R. 1948.

FÖRORDNANDE.

På därom av Stina Glenner, Brunsta, Bettna, gjord ansökning om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Brunsta 1^2 och 1^3 samt Bettnaberg i Bettna socken, förordnas på förslag av torrläggningsnämnden i länet jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping, att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde Omberg, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 27 januari 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

(B. Löfström) (Åke Lindeberg)

Jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

Bilaga C

NTBRUKSNÄMNDEN I
DERMANLANDS LÄN
NYKÖPING

Telefoner:
Direktör Träpja 122
Kamrer Larsson 123
Konsulent Omberg .. 4023

Postgiro 633 04

O/F

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Brunsta 1^{2} och 1^{3} samt Bettnaby 3^{1} (Bettnaberg) i Bettna socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas hos fru Stina Glenner, Brunsta, Bettna, fredagen den 5 november 1948, klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 8 oktober 1948.

Å tjänstens vägnar

(Yngve Omberg)

Lantbrukskonsulent.

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 5 november 1948 för torrläggning av mark berörande Brunsta 1^{2} och 1^{3} samt Bettnaby 3^{1} (Bettnaberg).

Anslaget i laga ordning i Bettna församling söndagen den 17 oktober 1948, betygar

.....
Yngve Gottberg
kyrkoherde

Bilaga C 2

INFÖRT I SÖDERMANLANDS NYHETER DEN 14 OKTOBER 1948

Kungörelse.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Brunsta 1:2 och 1:3 samt Bettnaby 3:1 (Bettnaberg) i Bettna socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas hos fru Stina Glenner, Brunsta, Bettna, fredagen den 5 november 1948 kl. 10 f. m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 8 oktober 1948.

Å tjänstens vägnar:

Yngve Omberg.

Lantbrukskonsulent.

Bilaga C 3

Södermanlands Nyheter

N:o 7250
Angives vid likvid pr post. Postkvitto gäller som vårt kvitto.

Telefoner:
Huvudkontoret i Nyköping
Namnanrop Sörmlands Nyheter
Oxelösund 224, Katrineholm 94, Flen 199,
Hälleforsnäs 44, Gnesta 206, Trosa 44
Malmköping 90. POSTGIRO 1 00 10.

Länets största och mest spridda tidning samt allmänna annonsorgan. Utkommer alla helgfria dagar. Upplaga 18,000 exemplar.

Nyköping den 30/10 1948.

Lantbruksnämnden i Söd. Län

Nyköping.

G.ÖSTERBERGS TR.A/B. NYKÖPING 2468 48.

		Att betalas pr kontant netto		Ggr	Mm.	Pris pr mm.	Kronor	Kronor
Okt.	14	Sammanträde 5 nov. v. Brunsta	7/14	1	65	24	Kronor:	15,60

Anmärkningar mot fakturan ej delgivna inom 14 dagar efter fakturans emottagande godkännas icke.
Å räkning som ej likvideras inom 30 dagar från datum bortfaller rabatten.
Rabatt bortfaller även i händelse av inkassoåtgärder, ackord eller konkurs.

Bilaga D.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 5 november 1948 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Brunsta 1^2 och 1^3 samt Bettnaby 3^1 (Bettnaberg) i Bettna socken, Södermanlands län avsända den 8 oktober 1948.

Fru Stina Glenner, Bettna

Gustav Karlssons stbh, Bettnaberg, Bettna

Skiftesgodemannen Gunnar Ekman, Håhl, Bettna

" Gustaf Karlsson, Drättäng, Bettna

Nyköping den 8 oktober 1948.

Å tjänstens vägnar

Lantbrukskonsulent.

Bilaga E.

FULLMAKT

för Bagman Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brunsta - Bettnaholm i Bettna sock en av Södermanlands län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bettnaholm Bettna den 29/12 1948

Anna Karlsson

Bevittnas:

Alfred Iwarsson Anna Karlsson.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F.

STATENS LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLANSTALT

STOCKHOLM 50

Analysbevis Nr D 152/1948-49

INK. TILL SÖDERMANLANDS LÄNS EGNAHEMSNÄMND
DEN - 7 JAN. 1949

Å Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt har på anmodan av D:NR ..... AKT NR .....
Lantbruksnämnden i Södermanlands län, Nyköping,

undersökts prov av v a t t e n

ink. på 2 st 800 ml vichyflaskor (den ena krossad vid ankomsten) den 30/12,

avser vattenprov från Brunsta dikningsföretag i Bettna socken.

Undersökningen har givit följande resultat:

Temporär hårdhet	5,2	tyska grader
Aggressiv kolsyra	37	milligram per liter
Sulfat, SO_3	75	" " "

Vattnets angreppsförmåga gentemot betongrör är obetydlig.

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt den 5 januari 1949.

Hugo Sebelius
Föreståndare
Hugo Sebelius

Nils Bengtsson
1:ste kemist
Nils Bengtsson

Avgift: 16:90 kronor - 50 % rabatt = kronor 8:45.

m 2. 10.000. 8. 48. Rietz'

Bilaga G.

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1	0+80-		Avloppet A - B.									
2	1+48	68	Schaktning av lera	m^3	58	2:-	116	-				
3			Utplanering av dikesjord	m^3	58	0:50	29	-	145	-		
4			Arbetsledning och oförutsedda									
5			utgifter c:a 10 % av förestående									
6		-	belopp						15	-	160	-
7	1+48-		Avloppet B - C.									
8	2+10	62	Schaktning av lera	lm	62	1:-	62	-				
9		-	Inköp av 300 mm centrifugerade									
10			betongrör (1 m långa)	st	62	5:50	341	-				
11			Inköp av 60 cm centrifugerade									
12			betongrör (1 m långa), brunn	st	2	15:-	30	-				
13			Inköp av 60 cm brunnslock	st	1	8:50	8	50				
14			Läggning och igenfyllning	lm	62	0:75	46	50				
15			Arbete med öga	st	1	50:-	50	-				
16			Arbete med brunn	st	1	25:-	25	-	563	-		
17			Arbetsledning och oförutsedda									
18			utgifter c:a 10 % av förestående-									
19			de belopp.						57	-	620	-
20	2+10-		Avloppet C - D.									
21	2+16	6	Genomgång av väg				25	-				
22			Inköp av 300 mm centrifugerade									
23			betongrör(1 m långa)	st	6	5:50	33	-				
24			Inköp av 60 cm centrifugerade									
25			betongrör (1 m långa)	st	2	15:-	30	-				
26			Inköp av 60 cm brunnslock	st	1	8:50	8	50				
27			Läggning och igenfyllning	lm	6	1:-	6	-				
28			Arbete med brunn	st	1	25:-	25	-	127	50		
29			Arbetsledning och oförutsedda									
30			utgifter c:a 10 % av förestående-									
31			de belopp.						12	50	140	-
32	2+16-		Avloppet D - E.									
33	2+66	50	Schaktning av lera	lm	50	1:-	50	-				
34			Inköp av 300 mm centrifugerade									
35			betongrör (1 m långa)	st	50	5:50	275	-				
		186	Transport				325	-			920	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
	186	Transport			325	-			920	-	1
		Inköp av 60 cm centrifugerade									2
		betongrör (1 m långa) st	2	15:-	30	-					3
		Inköp av 60 cm brunnslock st	1	8:50	8	50					4
		Läggning och igenfyllning lm	50	0:75	37	50					5
	-	Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	426	-			6
		Arbetsledning och oförut-									7
		sedda utgifter c:a 10 % av									8
		förestående belopp.					44	-	470	-	9
2+66-		Avloppet E - F.									10
3+89	123	Schaktning av lera lm	123	1:-	123	-					11
		Inköp av 300 mm centrifugerade									12
		betongrör (1 m långa) st	123	5:50	676	50					13
		Inköp av 60 cm centrifugerade									14
		betongrör (1 m långa) st	2	15:-	30	-					15
		Inköp av 60 cm brunnslock st	1	8:50	8	50					16
		Läggning och igenfyllning lm	123	0:75	92	25					17
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	955	25			18
-	-	Arbetsledning och oförutsedda									19
		utgifter c:a 10 % av förestå-									20
		ende belopp.					94	75	1050	-	21
3+89-		Avloppet F - G.									22
4+65	76	Schaktning av lera lm	76	1:-	76	-					23
		Inköp av 300 mm centrifugerade									24
		betongrör (1 m långa) st	76	5:50	418	-					25
		Inköp av 60 cm centrifugerade									26
		betongrör (1 m långa) st	1	15:-	15	-					27
		Inköp av 60 cm brunnslock st	1	8:50	8	50					28
		Läggning och igenfyllning lm	76	0:75	57	-					29
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	599	50			30
-		Arbetsledning och oförutsedda									31
		utgifter c:a 10 % av förestå-									32
		ende belopp					60	50	660	-	33
	385	Transport							3100	-	34
											35

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1		385	Transport							3100	-
2	4+65-		Avloppet G - H.								
3	5+15	50	Schaktning av lera lm	50	1:-	50	-				
4			Inköp av 300 mm centrifugerade								
5			betongrör (1 m långa) st	50	5:50	275	-				
6			Inköp av 60 cm centrifugerade								
7			betongrör (1 m långa) st	2	15:-	30	-				
8			Inköp av brunnslock st	1	8:50	8	50				
9			Läggning och igenfyllning lm	50	0:75	37	50				
10			Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	426	-		
11			Arbetsledning och oförutsedda								
12			utgifter c:a 10 % av förestående-								
13			de belopp					44	-	470	-
14	5+15-		Avloppet H - I.								
15	5+65	50	Schaktning av lera lm	50	1:-	50	-				
16			Inköp av 300 mm centrifugerade								
17			cementrör (1 m långa) st	50	5:50	275	-				
18			Läggning och igenfyllning lm	50	0:75	37	50	362	50		
19			Arbetsledning och oförutsedda								
20			utgifter c:a 10 % av förestående-								
21			de belopp					37	50	400	-
22	5+65-		Avloppet I - J.								
23	7+19	154	Schaktning av lera lm	154	1:-	154	-				
24			Inköp av 225 mm centrifugerade								
25			cementrör (1 m långa) st	154	3:60	554	40				
26			Inköp av 45 cm centrifugerade								
27			cementrör(1 m långa) st	2	10:50	21	-				
28			Inköp av 45 cm brunnslock st	1	5:20	5	20				
29			Läggning och igenfyllning lm	154	0:75	115	50	850	10		
30			Arbetsledning och oförutsedda								
31			utgifter c:a 10 % av förestående-								
32			de belopp					89	90	940	-
33		639	Summa							4910	-
34											
35											

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre

Brunsta pr Bettna den 29 december 1948.

Å tjänstens vägnar

Lantbrukskonsulent

Bitr. syneman

Bitr. syneman.

Bilaga H.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Bettna socken										
1/2 mtl Brunsta 1:2										
Stina Glenner										
Åker, mullhaltig mellanlera	1	0	06			1360	1470	110	6	60
" , " "	2	0	07			1360	1470	110	7	70
" , " "	3	0	03			1570	1600	30	0	90
" , " "	4	0	04			1570	1600	30	1	20
" , " "	5	0	05			1440	1600	160	8	-
" , " "	6	0	03			1360	1600	240	7	20
Summa	1-6	0	28						31	60
Härtill kommer brukningsbåtnad för 80 meter igenlagt avlopps-										
dike uppskattad till 6:- kronor pr meter									480	-
								Summa	511	60
1/2 mtl Brunsta 1:3										
Stina Glenner										
Åker, mullhaltig mellanlera	7	0	72			1360	1600	240	172	80
" , " "	8	0	23			1120	1600	480	110	40
" , " "	9	0	95			1440	1600	160	152	-
" , " "	10	0	02			1120	1600	480	9	60
" , " "	11	0	04			960	1600	640	25	60
" , " "	12	0	02			960	1600	640	12	80
" , " "	13	0	68			1120	1600	480	326	40
" , " "	14	0	11			880	1570	690	75	90
" , " "	15	0	92			1200	1600	400	368	-
" , " "	16	0	63			1040	1600	560	352	80
" , " "	17	0	03			800	1520	720	21	60
" , " "	18	0	01			1570	1600	30	-	30
" , " "	19	0	15			1280	1600	320	48	-
" , " "	20	0	32			1280	1600	320	102	40
" , " "	21	0	13			1200	1600	400	52	-
" , " "	22	0	18			1440	1600	160	28	80
Transport	7-22	5	14						1859	40

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport	7-22	5	14						1859	40
Summa	7-22	5	14						1859	40
Härtill kommer brukningsbåtnad för 485 meter igenlagt avlopps-										
dike uppskattad till 6:- kronor pr meter									2910	-
								Summa	4769	40
1/2 mtl Bettnaby 3^1 (Bettnaberg)										
Anna Karlsson										
Åker, mullhaltig mellanlera	23	0	96			1200	1600	400	386	-
" , " "	24	0	37			1440	1600	160	59	20
Summa	23-24	1	33						445	20

S A M M A N D R A G

Bettna socken										
1/2 mtl Brunsta 1^2	1-6	0	28						511	60
Stina Glenner										
1/2 mtl Brunsta 1^3	7-22	5	14						4769	40
Stina Glenner										
1/2 mtl Bettnaby 3^1 (Bettnaberg)	23-24	1	33						445	20
Anna Karlsson										
Summa	1-24	6	75						5726	20

Brunsta pr Bettna den 29 december 1948.

Å tjänstens vägnar

Lantbrukskonsulent

Bitr. syneman.

Bitr. syneman.

Bilaga I.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Kostnad för syneförrättningen
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
Bettna socken										
1/2 mtl Brunsta 1[2]										
Stina Glenner	S	511	60			438	68	8,93437		25:90
1/2 mtl Brunsta 1[3]										
Stina Glenner	S	4769	40			4089	58	83,29084		241:45
1/2 mtl Bettnaby 3[1]										
(Bettnaberg)										
Anna Karlsson		445	20			381	74	7,77479		22:54
Summa		5726	20			4910	-	100,00000		289:89

Brunsta pr Bettna den 29 december 1948.

Å tjänstens vägnar

Lantbrukskonsulent

Bitr. syneman.

Bitr. syneman.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22
									23
									24
									25
									26
									27
									28
									29
									30
									31
									32
									33

Bilaga J.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Brunsta dikningsföretag år 1948 i Bettna socken av Södermanlands län upprättat enligt § 1 av Kungl. Maj:ts kungörelse nr 353 av den 25 maj 1945.

Plankostnad	186:84
Annonskostnader angående sammanträden	15:60
Arbetskopior	10:-
Grundvattenanalys	8:45
Inbindning av förrättningshandlingar	5:-
Ersättning till godemännen enligt egna räkningar	64:-
Summa kronor	289:89

Brunsta pr Bettna den 29 december 1948.

Å tjänstens vägnar

Lantbrukskonsulent.

Bitr. syneman. Bitr. syneman.

6,75 ha

15:-
54:-
117:84
186:84

Brunsta dikningsföretag år 1948
Skala 1:100000
YNGAREN
LÅNGHALSEN
Långhalsen
Lagmansö
Torpfjärden
Hallbosjön
19,1
Bettna
Bettna st.
Brunsta
Skaresta
Glippsta
Vrena
Vrena st.
Vrenaby
Halla
Nykyrka
Björkvik
Haghyberga
Hovsta
Broby
Mörtbol
Åkerö
Valla
Yngerstrand
Dejholmen
Hagstugan
Kälkesta
Binklinge
Svärdsta
Fågelsund
Lönninge
Mjälnäs
Hornesta
Ekeby
Kjulsta
Danbyholm
Danbyviken
Tuvkärr
Tärnö
Sjöstugan
Eriksdal
Valsta
Viby
Skenala
Husby

Bilaga K.

U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Brunsta och Bettnaberg i Bettna socken, Södermanlands län.

Torrläggningsföretagets läge, areal och jordart.

Torrläggningsområdet är beläget inom Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65 omkring 1 km nordväst Bettna kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 6,75 ha åker.

Jordarten utgöres av mullhaltig lättlera - mellanlera på botten av mellanlera - styv lera. Jordarten är av mycket god beskaffenhet.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits fördjupning och igenläggning av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen B-C-D-E-F-G-H-I-J medan avloppet A-B föreslagits öppet med en släntlutning av 1:1,25 och en bottenbredd av 0,6 meter. Ragnar Karlssons, Bettnaberg yrkande att Bettnaberg ej skulle behöva deltaga i företaget föranledde ingen synemännens åtgärd.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet har å översiktskartan inneslutits av en heldragen blå linje och omfattar c:a 20 ha. Detsamma utgöres till omkring 1/2 av odlad mark och i övrigt av skogsmark.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och till 1,5 liter pr sekund och hektar från skogsmark. Medelvattenavrinningen torde uppgå till 0,17 liter pr sekund och hektar.

Dimensioneringar av de täckta avloppen har verkställts enligt i följande tabell angivna data.

Läge.	Nederbörds-område i ha.	Avrinning lit/sek.	o/oo Bottenlutn.	Rördimension mm.	Avbördningsförmåga lit/sek.
7+19	11	20	8 och 6	225 9"	35
5+65	11	20	1	300 12"	30
0+15	15	26	1	300 12"	30
4+65	18	30	1	300 12"	30
3+89	20	34	2	300 12"	42
2+66	22	37	2	300 12"	42
2+16	22	37	2	300 12"	42
2+10	23	39	2	300 12"	42

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställts av Statens Lantbrukskemiska Kontrollanstalt. Vattnet har därvid befunnits innehålla 37 milligram aggressiva syror pr liter och har en karbonathårdhet av 5,2 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnets angreppsförmåga gentemot betongrör är obetydlig har någon särskild preparering av rören ej ansetts erforderlig. I förslaget har dock räknats med centrifugerade betongrör.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tilllägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

I samband med laga syneförrättningen har täckdikningsplan upprättats över all åkerjord tillhörig de i företaget ingående fastigheterna Brunsta 1^2 och Brunsta 1^3.

De i företaget ingående markerna ha sedermera värderats av synemännen såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrläggningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till nu rådande medelvattenstånd i avloppen och uträknats med tillhjälp av vidstående graderingsskala.

Genom utförande av föreslagna rörledningar och möjlighet att ~~kunna~~ bruka åkern oberoende av öppna diken har beräknats en brukningsbåtnad för 565 meter igenlagt avlopp, med ett beräknat värde av 3390:- kronor. Den genom torrläggningen uppskattade jordförbättringen inklusive brukningsbåtnaden utgör 5726:20 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 4910:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

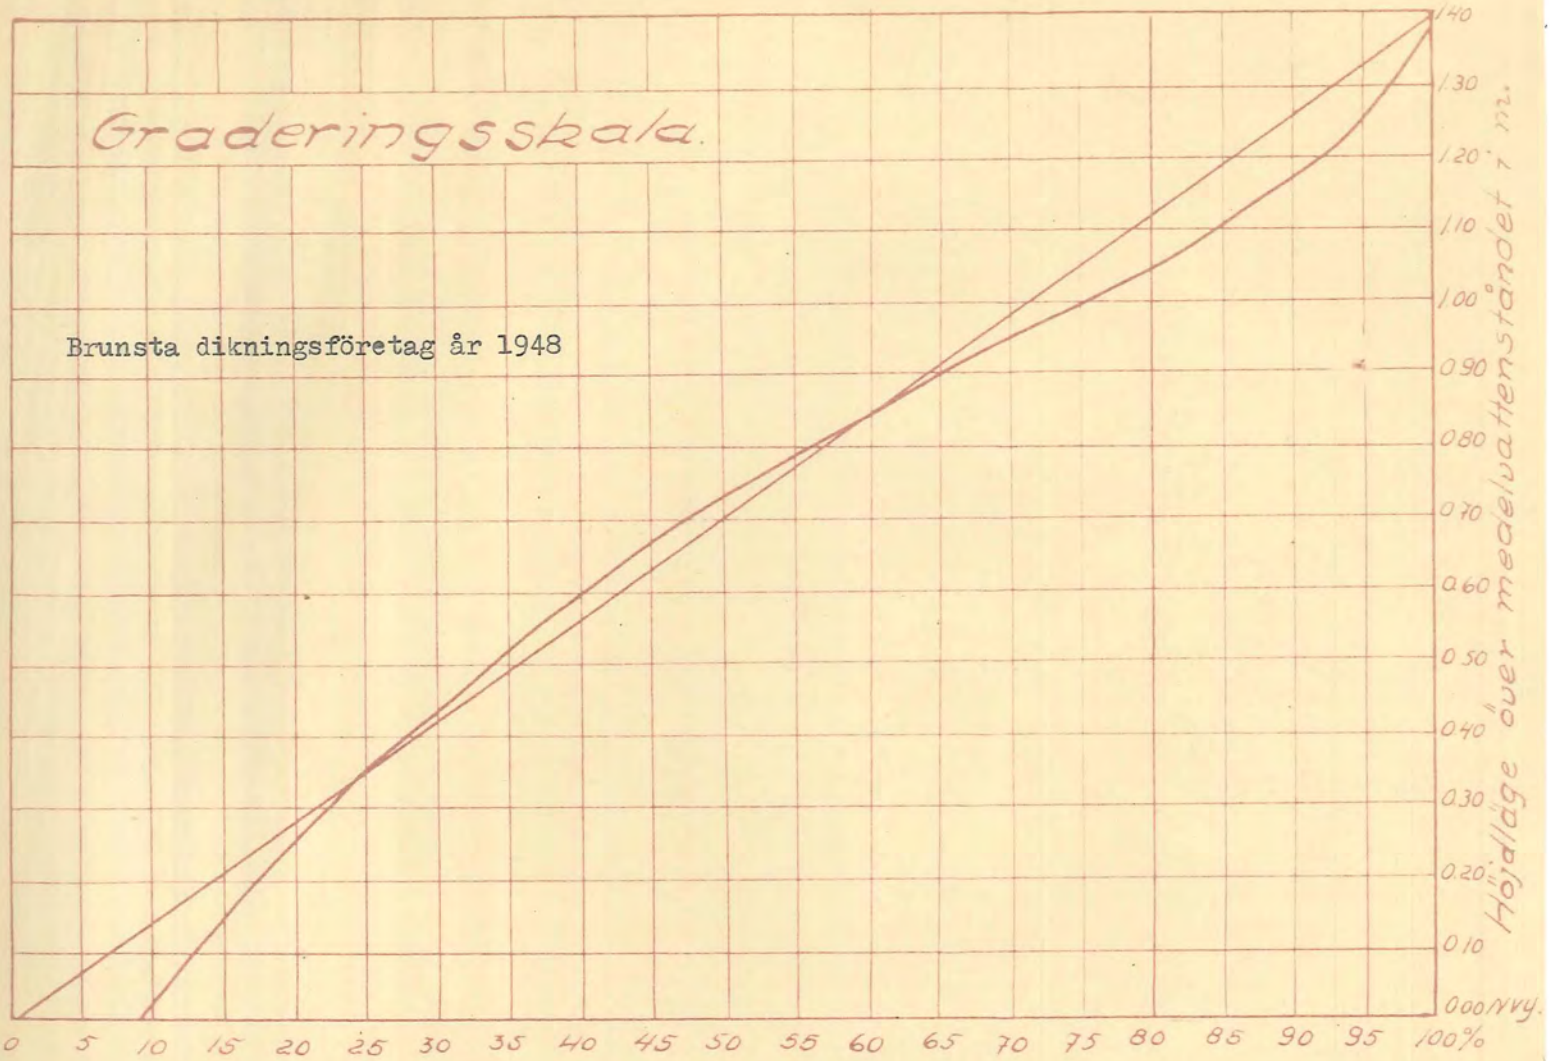
Graderingsskala.
Brunsta dikningsföretag år 1948
Höjdläge över medelvattenståndet i m.
1,40
1,30
1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00 NVV.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100%

Ersättningar.

Några ersättningsanspråk har ej framställts under syneförrättningen och skola ej heller utgå.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till uppdelning av företaget i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ av vattenlagen förefinnes icke. Kostnaderna för företaget skola fördelas på de olika fastigheterna i förhållande till värdet av den för varje fastighet uppskattade båtnaden enligt det procenttal som finnes angivet i kostnadsfördelningslängden.

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas i samma proportion, som torrläggningskostnaderna belöpa på de olika fastigheterna.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes finnas mot ifrågavarande diknings företag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall i sin helhet vara fullbordat den 31 december 1954.

Vid utförandet av det öppna avloppet skall iakttagas,

att de upptagna jordmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter,

att jordvallarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25,

att öppning lämnas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Vid utförande av rörledningarna skall iakttagas,

att arbetet utföres vid sådan tidpunkt att växande gröda icke skadas,

att endast hela och fullgoda rör få användas,

att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta riktmallar. Dessa riktmallar utsättas efter avvägning med utgång från fixpunkt,

att sten icke får placeras direkt ovanpå rören,

att återfyllning sker till markytan, samt

att inkoppling av dräneringsrör endast bör ske i brunnarna.

Framtida underhåll.

Det öppna avloppet skall rensas så ofta behovet det påkallar, dock minst vart tredje år. De i företaget ingående ytvattenbrunnarna skola rensas efter varje högflöde.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas efter samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Vederbörande sakägare skall därjämte genom anordnande av nödiga stängsel svara för, att det öppna avloppet ej skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller ha fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar. Lägen och höjder finnas angivna å hithörande plan- och profilritningar. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

1. Fixp.+ 23,21 kors i berg c:a 110 m sydsydväst om punkt 2+16.
2. Fixp.+ 15,90 kors i sten c:a 30 m söder om punkt 5+65.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrka, skall besiktning av pågående arbeten och avsyning av desamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av därtill behörig lantbrukskonsulent eller av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift beräknad enligt i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgade grunder skulle komma att understiga 15:- kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärder eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Brunsta dikningsföretag år 1948 i Bettna socken, Södermanlands län.

Brunsta pr Bettna den 29 december 1948.

Å tjänstens vägnar

Lantbrukskonsulent

Bitr. syneman.

Bitr. syneman.

Ser. F XIII komb
1882
LANTBRUKSSTYR.
14 APR. 194
DIARIE Nr U 18
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

D 2*0431

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

BRUNSTA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1948

i Bettna socken, Södermanlands län.

Förslaget upprättat av

YNGVE OMBERG
Lantbrukskonsulent.

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 APR. 1949
DIARIE NR J 1885
SAK Nr

Genom beslut den 28 dec. 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 5.204:44 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.730:- kr. och lån med 3.760:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten K. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Brunsta dikningsföretag år 1948
(företagets namn samt socken och län)
i Bettna socken av Södermanlands län.

~~Ordf. i styrelsen:~~ / Förtroendeman: / ~~Ende intressent:~~ Fru Stina Glenner, Brunsta, Bettna
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent Yngve Omberg
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 27/1 1948. Förrättningen avslutad 29/12 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1954. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till .....

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 5726:20 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 5203:34 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska: Lera: 2:- - 2:50/m^3

Betongrör: 22,5 cm 3:60/m ; 30 cm 5:50/m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings-kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	4910	–	–	–	293	34	5203	34	–	5203	34

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord-förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	6	75	–	–	6	75	5726	20	0	5203	34	770:–	1/3	1730:–

Av bidraget belöper omkring 1730:– kr. på företagets utförande och omkring ––– kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord-förbättringen		hela sam-fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	5726	20	100,000	5203	34	2/3	3470:–

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

De i företaget ingående fastigheterna - brukningsenheterna - ha följande areal:

Brunsta 1^2 och Brunsta 1^3 = samma brukare 57,5 ha åker och 42 ha prod. skogsmark.

Bettnaby 3^1 (Bettnaberg) 45,5 ha åker och 33 ha prod. skogsmark.

Arbetet är utfört. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget ur såväl allmän som enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av beräknad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

Med stöd av vad sålunda anförts, tillstyrker nämnden, att till företaget beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 1730:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 3470:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Laga kraftbevis

" 2. Överenskommelse

" 3. Ansökan om lån

" 4. Fastighetsförteckning

" 5. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget samt beräknade bidrags och lånebelopp.

" 6. Redovisning av förrättningskostnader o. dyl.

Nyköping den 12 april 1949

(Bo Hammarskjöld)

(Yngve Omberg)

Bilaga 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 29 december 1948 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark tillhörande Brunsta 1^2, Brunsta 1^3 och Bettnaby 3^1 (Bettnaberg) i Bettna socken, Södermanlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 28 mars 1949.

Ex officio:

Arend Nordin

(Arend Nordin)

Stämpel 3 kronor

Lantbrukskonsulent Yngve Omberg, Lantbruksnämnden, Nyköping.

Bilaga 2.

ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressenter i Brunsta dikningsföretag år 1948 i Bettna socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1. Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av lantbrukskonsulent Yngve Omberg vid laga syneförrättning år 1948 upprättat förslag.
2. Lämna vi den för företaget utsedda styresmannen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.

att uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att utanordnas från statsverket samt

att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3. Styresmannen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som han omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför den utsedda revisorn.

Sålunda överenskommet försäkras

Brunsta pr Bettna den 29 december 1948.

Sture Ahman

Bengt Karlsson
för Anna Karlsson och Judén.
Erik E Lie genehandl.

Bilaga 3.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, styresman för Brunsta dikningsföretag år 1948 i Bettna socken, Södermanlands län, får härmed vördsamt anhålla om såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med bifogade av lantbrukskonsulent Yngve Omberg upprättat förslag.

Brunsta pr Bettna den 29 december 1948.

Stina Eliasson

Bilaga 4.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Brunsta diknings-företag år 1948 i Bettna socken, Södermanlands län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Bettna socken

1/2 mtl Brunsta 1^2 ägare Stina Glenner ✓

1/2 mtl Brunsta 1^3 " Stina Glenner ✓

1/2 mtl Bettnaby 3^1
(Bettnaberg) " Anna Karlsson ✓

Nyköping i april 1949.

Lantbrukskonsulent.

Bilaga 5.

Brunsta dikningsföretag år 1948 i Bettna socken, Södermanlands län.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget samt beräknade bidrags och lånebelopp.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	Andelstal	Båtnad	Kostnad för utförandet	Totalkostnad	Bidrag	Lån
	o/o	kronor	och	öre		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1/2 mtl Brunsta 1:2						
Stina Glenner	8,93437	511:60	464:89	464:89	154:57	310:02
1/2 mtl Brunsta 1:3						
Stina Glenner	83,29084	4769:40	4333:90	4333:90	1440:93	2890:19
1/2 mtl Bettnaby 3:1						
(Bettnaberg)						
Anna Karlsson	7,77479	445:20	404:55	404:55	134:50	269:79
Summa	100,00000	5726:20	5203:34	5203:34	1730:-	3470:-

Nyköping i april 1949.

Lantbrukskonsulent.

Bilaga 6.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Brunsta dikningsföretag år 1948

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Bettna socken av Södermanlands län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948									
dec.	29	Enligt arvodesräkning						289	89
1949									
mars	31	Laga kraftbevis							
		(Lösen och kommissionärsarvode)						4	55
				Summa	kronor			294	44

Nyköping i april 1949.

Lantbrukskonsulent.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247

Brunsta d. a° 1948

i Södermanlands län.

Undf.: (Sgf.) Ivar Elvira Glenne

Brunsta

Julita.

1 huvudfält. (2 dub. radar)

2 mkr.: ox

gruk. Ingefo.

Avskrift av avskrift.

BESLUT
DEN 1 JUN 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Godkänt, i enlighet

RAPPORT

över verkställd avsyning.

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1951
DIARIE NR 702
SAK NR

Företag: Brunsta dikningsföretag år 1948 i Bettna socken, Södermanlands län.

Förtroendeman: Fru Stina Glenner, Brunsta, Bettna.
Arbetsplanen fastställd den 28/12 50
Ändring medgiven den d. 1/6 51
Bidrag från statens avdikningsanslag 1.730 ändrat till 1.560 kronor.
Lån från statens avdikningslånefond 3.460 " " 3.120 kronor.
Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 december 1954.
Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1951
Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av lantbrukskonsulent Yngve Omberg den 9 november 1949, har befunnits att företaget utförts i enlighet med det upprättade förslaget.

Nyköping den 15 december 1949.

Yngve Omberg
Lantbrukskonsulent.

Vidimeras:

Anders Andersson Birgit Hultberg

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Ingelsson

Enligt företedda kvitton och lämnade uppgifter hava verkliga kostnaderna för företaget uppgått till följande belopp

Arbets- och materialkostnad	4.035:87
Förrättningskostnad	294:44
Ränta efter 3 % för 2½ år	325:--
Kontraktsskrivelser angående statsunderstödet	18:--
Beräknad kostnad för fördelning av avdikningslån	15:--
Summa kronor	4.688:31

Nyköping den 25 april 1951.

Martin Ingelsson
Lantbruksingenjör.

Bevakn. kostn. 5.204:44.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JAN 1950
DIARIE Nr 1885/49
SAK Nr

Kmb

över verkställd avsyning

Företag: Brunsta dikningsföretag år 1948 i Bettna socken,
(namn, socken och län)
Södermanlands län

~~Ordf. i styrelsen~~ / Förtroendeman: / ~~Delägare~~: Fru Stina Glenner, Brunsta, Bettna

Arbetsplanen fastställd den .....

Ändring medgiven den .....

Bidrag från statens avdikningsanslag ..... kronor

Lån från statens avdikningslånefond ..... kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 december 1954

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen .....

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till .....

Vid förrättningen, som verkställts av Lantbrukskonsulent Yngve Omberg

den 9 november 1949, har befunnits att företaget utförts i enlighet med det upprättade förslaget.

Nyköping den 15 december 1949.

godk. ?

Yngve Omberg
Lantbrukskonsulent.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

1673

1951 den 1 juni.

1885/49, J 702/51

MG

Länsstyrelsen i Södermanlands län,

N y k ö p i n g.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 28 december 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 3.460 kronor, vilket lån denna dag minskats till 3.120 kronor, till utförande av Brunsta dikningsföretag år 1948 i Bettna socken, Södermanlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare
Bettna socken		
Brunsta	1^2	Stina Glenner
"	1^3	Densamma
Bettnaby (Bettnaberg)	3^1	Anna Karlsson

Stockholm den 1 juni 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

LANTBRUKSINGENJÖREN
~~LANTBRUKSNÄMNDEN~~
I
SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
BLOMMENHOVSVÄGEN
NYKÖPING
Telefon: Expeditionen 4358
Lantbruksingenjören 4359

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1951
DIARIE Nr 702
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt överlämna följande handlingar rörande Brunsta dikningsföretag år 1948 i Bettna socken, Södermanlands län.

./2 Kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande.
./1 Skuldförbindelse.
./2 Debetsedlar å fastighetsskatt.
./1 Åldersbetyg.
./1 Avskrift av avsyningsrapport.
./2 Rekvisitioner.

Nyköping den 25 april 1951.

Martin Linqvists