

Indk. Minskning!

236/50

FÖRETAG: Viby - Ufsta.

D 2*0443

Skuldförbindelse överlämnad
till *Karl Erik*
den 14/12 1950
godkänd den 20/12 1950


Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören M. Lingström
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 20 februari 1950.
Statsbidrag

till företagets utförande kr. 2.570

» en första rensning » - kr. 2.570

Lån till företagets utförande kr. 5.140

551



KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 februari 1950 till
torrlägningsföretaget Viby - Ufsta i Spelviks socken,
SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusenfemhundrasjuttio
(2.570) kronor, ~~varav till företagets~~
~~utförande~~ ~~kronor och till~~
~~en första rensning av avloppen~~ ~~kronor,~~
och dels lån från statens avdikningslånefond med femtusenetthundrafyrtio
(5.140) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter~~ ~~ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1950, 1951;

31 dec 1953

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagens fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Vilky för Långe den *12 juni* 19 *50*
Lennart Eriksson
are Vilky

Att

an Lennart Enksson Vålg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. Thunberg

Adress

Björnså-103 a f 112
Stockholm

Adress

Thunberg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 januari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lägghult

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb
1585

D 2*0443

Kungl. Lantbruksstyrelsen
/ arkiv

DIARIE Nr 32711
K. LANTBRUKSTYRELSEN
27 DEC. 1947

BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till
utförande av torrlägningsföretaget
VIBY-UFSTA i Spelviks socken, Söder-
manlands län.

Förslaget upprättat av
MARTIN LINGSTRÖM
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

till dnr 32711/47
komb.

Lantbruksingenjören
i
Södermanlands län

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt meddela, att följande torrlägningsföretag inom Södermanlands län, vartill arbetsplan upprättats av mig, äro utförda, nämligen

- : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ :

K 32709/47

Torrlägningsföretaget Helgesta-Skåra i Stigtomta socken (1/3)

K 32711/47

"

Viby-Ufsta i Spelviks socken (1/2)

Följande arbeten äro påbörjade eller kontrakterade.

K 05786/48

Torrlägningsföretaget Stjärnholm-Hult i Nikolai socken.

K 14795/48

"

Rösäng i Kila socken.

K 05785/48

"

Flassbro-Stockängen-Påfvelskällan i

Lilla Malma och Mellösa socknar.

Nyköping den 19 oktober 1948.

Martin Lingström.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr 32711
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1947

Undertecknad, styrelse för torrlägningsföretaget Viby - Ufsta i Spelviks socken, Södermanlands län, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Viby pr Ludgo den 15/7 1947.

Lennart Eriksson

Genom beslut den 20 februari 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 7.721:05 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.570:- kr. och lån med
5.140:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

K. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

torrlägningsföretaget Viby - Ufsta i Spelviks socken, Södermanlands län.
(företagets namn samt socken och län)

~~Ordf. i styrelsen:~~
~~Förtroendeman:~~ } Herr Lennart Eriksson, Viby pr Ludgo.
~~Ende-intressent:~~ } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Martin Lingström
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 14 maj 1945. Förrättningen avslutad 15 juli 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
utan samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1953. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 2 år efter stats-
understödet beviljande.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 8.134:40 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 7.921:05 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Dyjord 1,75 kr./m³, Lera 2,0-2,50 kr./m³, Sten och grus 5:- kr./m³.
37,5 cm:s (15") betongrör, 7,50 kr./lm., 30 cm:s (12") betongrör,
5,30 kr./lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

[illegible]

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

[illegible]

Av bidraget belöper omkring 3860:—kr. på företagets utförande och omkring 100:— kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

[illegible]

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Torrlägningsnämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av i värderingslängdens sammandrag meddelade uppgifter har en av de båda i företaget ingående jordbruken, Viby 1² och 1³, en total åkerareal, som icke överstiger 20 har. Av båtnaden för företaget belöper omkring 48 procent på detta jordbruk, som av nämnden anses såsom ofullständigt.

Arbetet är ännu icke påbörjat. Dock hava rören till rörledningarna anskaffats, motsvarande omkring 45 procent av kostnaden för företaget. Så vitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Utredningen visar, att företaget ur såväl allmän som enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring.

Som den beräknade jordförbättringen till avsevärd del faller på ofullständigt jordbruk, som genom företaget beredes möjlighet till en betydande produktionsökning och därigenom förbättrade levnadsvillkor för dess brukare, synes statsbidrag böra utgå med hälften av den för företaget beräknade totala kostnaden.

Med stöd av vad sålunda anförts, tillstyrker nämnden, att till företaget beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från

statens avdikningsanslag med 3.960:- kronor, och dels lån från
statens avdikningslånefond med 3.860:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Laga kraftbevis.

- " 2. Ansökning om statsunderstöd (lån.)
- " 3. Fastighetsförteckning.
- " 4. Beräkning av kostnaden för en första rensning.
- " 5. Redovisning av förrättningskostnader.

Nyköping den 21 november 1947.

TORRLÄGGENINGSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN

P. Aronsson

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingenjör Martin Lingström med biträde av gode män handlagd, den 15 juli 1947 avslutad syneförrättning vid vilken tillstånd lämnats till utförande av ett företag benämnt torrlägningsföretaget Viby-Ufsta inom Spelviks socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 16 september 1947.

Ex officio:

Pär Bengtson



Stämpel: Två kronor.

Martin Lingström

Ansökning om statsunderstöd.

Undertecknade, delägare i torrlägningsföretaget Viby - Ufsta i Spelviks socken, Södermanlands län, förklara härmed, att vi önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingenjör Martin Lingström vid laga syneförrättning år 1947 upprättat förslag, och lämna vi den för företaget valda styrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,
att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,
att uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att utanordnas från statsverket,
samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Viby pr Ludgo den 15/7 1947.

Hj Eriksson
 Ester Lindblad

Karlsson
 gm. Bengt Eriksson
 kul. Jernkraft (signaturbil. Bil 3)

Egenhändiga namnteckningarna bevisas:

Eriksson Karlsson

F a s t i g h e t s f ö r t e c k n i n g .

Till nedanstående fastigheter, ingående i torrlägningsföretaget Viby - Ufsta i Spelviks socken, Södermanlands län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Spelviks socken.

1/8 mtl.	Viby	1 ²		Ägare: Hj. Eriksson.	✓
1/8 "	"	1 ³		" " "	✓
1/4 "	Ufsta	1 ²		" Ester Lundblad och Nanna Andersson.	✓
1/3 "	"	2 ²			

Nyköping i oktober 1947.

Martin Lingsjö
Lantbruksingenjör.

Torrlägningsföretaget Viby - Ufsta i Spelviks socken, Södermanlands län.

Beräkning av kostnad för en första rensning.

Sträckorna A-B, C-D och E-F, 403 lm. à ~0,50 kr.	200:-
<u>Summa kronor</u>	<u>200:-</u>

Nyköping i oktober 1947.

Martin Ljungström
Lantbruksingenjör.

Ser. E XIII komb
1585

D 2*0443

DIARIE Nr 08431
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 9 OKT. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



4

Handlingar
rörande tornläggningsfrietaget
Viby - Ufsta
i Spelviks socken, Jödermanlands län;
upprättade vid laga synförrättning
år 1947 av
Martin Ringström
Statens lantbruksingenjör

Härlige vittningar

2

Protokoll, fört vid sammanträdet
under laga synreförvärtning med avse-
ende på företag för tonläggning av viden-
sjuka marker, berörande Viley, Ufsta
och Landshammar i Spelviks socken,
Födermanlands län.

Den 14 maj 1947.

Efter undertecknad, statens lantbruksingenjör, blivit
på denna gjord ansökning /Bil. A./ av Konungens Befäl-
ningshavande i länet förordnad /Bil. B./ att handlägga
denna synreförvärtning, hade genom i Spelviks församling
anslagen och i tidningen Födermanlands Nyheter införd
kungärelse /Bil. C.-E./ sammanträde i ärendet utsatts
att hållas förestående dag klockan 9³⁰ f.m. hos lantbruks-
ren Hj. Eriksson, Viley, varjämte underrättelser om sam-
manträdet blivit till sakkärna utsända enligt bifogade
företeckning /Bil. D./

A. Salund utsått till och plats för sammanträdet
inställd sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, och
de för förvärtningen tillkallade godemännen

Guth. Eriksson, Lilberg, och

Arne Andersson, Kallmyra.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakkärna
närvarande.

Hj. Eriksson, ägare av $\frac{1}{8}$ mör Viley ¹² och
 $\frac{1}{8}$ " " ¹³

Folkstollären Algot Lundblad, som ombud enligt
fullmakt /Bil. E./ för fru Ester Lundblad och
fröken Hanna Andersson, ägare av $\frac{1}{4}$ mör Ufsta ¹²,
 $\frac{1}{8}$ " " ¹⁴ och
 $\frac{1}{3}$ " " ¹⁵

Domänintendanten Henrik Flodkvist som ombud enligt
instruktion för Kungl. Skj: A och Kronan, ägare av
3 mör. Landshammar ¹⁶.

Stils Kugelberg, arrendator av 3 mil Lands hammar.
Lennart Eriksom, Viby.

§1.

Ansökan om förvärtningen, Korungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande samt kungärelsen angående sammanträdet upplästes.

§2.

För anmäldes inte mot förvärtningssmannen eller de beträddande godemännen, vilka senare hade avlagt föreskriven godmansed.

§3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avgränsningar av de vätevätska markerna verkställt genom förvärtningssmannens försorg. Därvid uppräntade plan- och profilritningar föredrogs i koncept vid sammanträdet, varjämte förvärtningssmannen redogjorde för preliminära beräkningar rörande företaget.

§4.

Förhånden till företaget ykade, att erforderligt arbete skulle få upptagas för torrläggning av den till Viby hörande: företaget ingående marken till en möjligt fullständigt djup, och att därvid rörledning skulle komma till användning i enlighet med det av förvärtningssmannen preliminärt framlagda förslaget.

§5.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grundvatten från markerna undersökts av Kemiska statimen i Örebro, och delgavs de närvarande resultatet av denna undersökning, som gav vid handen, att vätnet hade stor angrepps förmåga i betong. /Pålit. 7' 0 9 2/ Härvid upplystes, att betongrören i trumman för vefartsröjen vid punkt 2⁺³⁹, som nedlagts år 1932, inte visade något spår av angrepp av vätnet.

§6.

Tamēliga närmande skägare förklarade, att de inte hade anspråk på ersättning för skada och intrång genom avloppets utförande eller uppläggning av jordsträngarna längs detsamma.

§7.

Förvätningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens jordbruksfonder, och förklarade intressenterna, att de önskade komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd. För så vitt de närmade hade sig bekant, hade statsunderstödet inte tidigare utgått för torrläggning av den i förslaget ingående marken.

§8.

Förvätningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet skulle ännu ha länstämman Hj. Eriksson, Viley, tisdagen den 15 juli 1947 klockan 9³⁰ f.m.

§9.

Dagens protokoll upplästes, och sammanträdet avslutades.

Viley pr. Ludgö den 14 maj 1947.

Å tjänstens ragnar:

Martin Ringström.

Statens lantbruksingenjör

E. Axelsson Lektor Årre Andersson

Biträdande godemän

Den 15 juli 1947.

Förestående dag klockan 9³⁰ f.m. inställde sig underseende nyremän hos lantbrukaren Hj. Eriksson, Viley, för att förstå denna nyreförvärtning.

Vid sammanträdet anmälde sig följande skägare närmande.

Hj. Eriksson, ägare av $\frac{1}{8}$ mäs. Viley 12 och

$\frac{1}{8}$ " " 13.

Em Ester Lundblad, delägare av $\frac{1}{4}$ mäs. Ufsta 12 och

$\frac{1}{3}$ mil. Ufsta 2^a.

Folkeskolläraren Algot Lundblad, som ombud enligt full-
makt / Bil. 5. / för friken Nanna Andersson, delägare
av $\frac{1}{4}$ mil. Ufsta 12 rh

$\frac{1}{3}$ " " 2^a.

Lennart Eriksson, Viley.

§ 10.

Förvärdningsmannen redogjorde för det sedan för-
sammanträdet uppräntade förslaget till tarläggning av de
i förslaget ingående markerna, för de här för beräknade
kostnaderna samt för låtnadsuppskattningen och kostnader-
nas fördelning m. m. Ur värdningslängden upplästes det
för varje fastighet beräknade låtnadsvidet samt en kost-
nadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade
andelen i kostnaderna för företaget.

§ 11.

Till styrelse för företaget utsågs herr Lennart Eriks-
son, Viley m. Ludgö, med uppdrag dertill att mott-
taga och förvara till företaget hörande handlingar och ut-
rättningar, vilka skulle finnas i Viley tillgängliga för ena,
som inskade granska eller taga avskrift av desamma.

§ 12.

Styremännens utlåtande upplästes, varvid jämväl
berörshänvisning lämnades under meddelande, att talen
mot förvärdningen fringe inom sextio dagar här efter
anföras vid Österlånggatan värdens tob, Stockholm.

§ 13.

Förvärdningsmannen anlänade räkning för förvärd-
ningen. Kvotet skulle medelst bifogat inbetalnings-
kort inom 30 dagar här efter insättas i Kungl. Land-
tungsstyrelsens postgirokonti 1036.

Förskott gäldades för förvärdningsmannens utlägg
och godsmännens rese- och traktamentsersättning enligt
redogörelse för öfriga förvärdningskostnader, som anteckna-
des efter räkningen.

#14.

Organs protokoll upplästes, varefter synesförväring.
in förklarades avslutad.

Viley pr. Ludgo den 15 juli 1947.

Å tjänstens vägnar.

Martin Ringström.

Statens lantbruksingenjör.

Er accepterar Rickard Arne Andersson

Biträdande gästman.

17
96 J.R. 1945

Bil. A.

14 MAJ 1945.
Lantbrukskanalket
i Nyköping

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län,
N y k ö p i n g.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneför-
rättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Viby och Ufsta i Spelviks socken, Södermanlands län.

Företaget, som omfattar en areal av omkring 6 hektar, synes komma att beröra följande fastigheter och ägare.

1/4 mtl. Viby ägare: Hj. Eriksson.

5/6 " Ufsta " Ester Lundblad och Nanna Anders-
son.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till hem-
mansägaren Hj. Eriksson, adress, Viby pr Ludgo, tel. Ludgo 33.

Viby pr Ludgo den 12 maj 1945.

Hj. Eriksson



STYRELSEN

DS LÄN

Bil. B.


N:o 17/96 D.R.1945.


F Ö R O R D N A N D E .

Med anledning av en från hemmansägaren Hj. Eriksson, Viby, Ludgo, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Viby och Ufsta i Spelviks socken, förordnas statens lantbruksingenjör i Södermanlands.län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skölande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 14 maj 1945.

På Länsstyrelsens vägnar:


(S. Ljungstedt.)


(B. Löfström.)

Utan avgift.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, berörande Viby, Ufsta och Landshammar i Spelviks socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Hj. Eriksson, Viby, onsdagen den 14 maj 1947 klockan 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 22 april 1947.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ringström

Statens lantbruksingenjör.

*Anslagen i laga ordning i Spelviks församling onsdagen
den 27/4 och 4/5-1947*

Spelvik Ludga den 4/5-1947

Frederik Sebaudt

P. L.

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 14 maj 1947 för torrläggning av mark, berörande Viby, Ufsta och Landshammar.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, berörande Viby, Ufsta och Landshammar i Spelviks socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Hj. Eriksson, Viby, onsdagen den 14 maj 1947 klockan 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 22 april 1947.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ringström

Statens lantbruksingenjör.

Införd i tidningen Södermanlands Nyheter den ²³/4 1947, intygas av

Södermanlands Nyheter
.....*Per Anders*.....

er:

oret i Nyköping
Sörmlands Nyheter
224, Katrineholm 94, Flen 199,
s 44, Gnesta 206, Trosa 44
g 90. POSTGIRO 10010.

Nyköping den 30/4 1947

Statens lantbr.-ingenjör Herr M. Lingström

örsta och mest spridda tid-
allmänna annonsorgan.
r alla helgfria dagar. Upplaga
exemplar.

N Y K Ö P I N G

TR.A/B. NYKÖPING 1795 46.

[illegible]

KVITTERAS

23 MAJ 1947

Södermanlands Nyheter
NYKÖPING

Want

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 14 maj 1947 för laga syneför-
rättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka
marker, berörande Viby, Ufsta och Landshammar i Spelviks socken, Söder-
manlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända
den 22 april 1947.

Namn	Adress	
Hjalmar Eriksson	Viby,	Ludgo.
Ester Lundblad.....	Ufsta,	"
Nanna Andersson	"	"
Nils Kugelberg	Landshammar,	"
Domänintendenten Henrik Flodkvist .	Västra S:t Persgatan 33,	Norr- köping.
Konungens Befallningshavande		Nyköping.
Skiftesgodemannen Gotth. Eriksson .	Selberga,	Ludgo.
" Arne Andersson ..	Kallmyra,	"

Nyköping den 22 april 1947.

Artem Lingsjö
Statens lantbruksingenjör.

Tackbrevet för folkskollärare Algot
Lundblad, Mjölby, att vid sammantide
vit Vildy i Lpelvik d. 14 maj 1948, under laga
synföreläggning med museende i företag för
turläggning i vattenagutsa marker berörande
Vildy, Vilsta & Lundshusman i Lpelvik, förs var
talar i beaktat våra intressen
Mjölby den 13 maj 1948
Ester Lundblad Hanna Lundman

Ester Lundblads & Hanna Lundmans egenhändiga
sammantekning bevitna:
Filip Larsson, Margareta Larsson
Mjölby. Mjölby.

KOPIA

KEMISKA STATIONEN I ÖREBRO.

Analysbevis N:r 681.

Å kemiska stationen i Örebro ha r på anmodan av

Lantbr. Hj. Eriksson, Viby, Ludgo,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 17 maj 1946, märkt:

Prov av grundvatten från Viby i Spelviks socken, Södermanlands län.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet-tyska grader	0
Fria syror beräkn. som kolsyra, CO_2	73,7 milligram per liter
Aggressiva syror beräkn. som "	67,1 " " "

Örebro den 20 maj 19 46

Analysavgift Kr. 4:--



Föreståndare.

/S.Y. Lodin/

Kvitteras:

KOPIA

KEMISKA STATIONEN I ÖREBRO.

Bil. F.²

Analysbevis N:r 1019

Å kemiska stationen i Örebro har på anmodan av
Herr Hj. Eriksson, Viby-Spelvik, Ludgo,
undersökts prov av Vatten, inkommet den 9/7 1946 och märkt:
Prov på grundvatten från Viby i Spelvik och Södermanlands län.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	1,4 grader
Fri syra beräknad som kolsyra, CO ₂	145 milligram per liter
Aggressiv syra " " " "	104 " " "

Örebro den 11/7 1946

Analysavgift Kr. 4:-


Föreståndare.
/S. V. Lodin/

Kvitteras:

Bil. G.F U L L M A K T

för min svåger, folkskolläraren Algot Lundblad, Mjölby, att vid sammanträdet vid Viby i Spelviks socken den 15 juli 1947 inför statens lantbruksingenjör Martin Lingström, Nyköping, föra min talan och bevaka min rätt, och innefattas häri även rätt för honom att å mina vägnar göra ansökning om statsbidrag och avdikningslån till arbetets utförande.

Ufsta pr Ludgo den 15 juli 1947.

Emma Lundblad

Bevittnas:

*Knut Berg
Ljuleby*

*Per Jonander
Lya*

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofig. nr	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>3 mbl. Landshammar 1'</u>								
	Släb. Svendaler: Nils Fugelberg								
1	Skoloppsgrar								
1	Summa								
	<u>1/8 mbl. Viby 12</u>								
	Hj. Eriksson								
2	Skoloppsgrar								
3	Åker, lermuggla på lera		17						
4	" " " "		17						
5	" " " "		13						
6	" " " "		28						
7	" " " "		25						
8	" " " "		33						
9	" " " "		07						
10	Skoloppsgrar								
	Brutningsbidrag genom igalsättning av avloppet B-C, 267 m. å 6:-kr.								
2-10	Summa	1	40					1	40
	<u>1/8 mbl. Viby 13</u>		✓						✓
	Hj. Eriksson								
11	Åker, lermuggla på lera		08						
12	" " " "		26						
13	" lermuggla " "		49						
14	Skoloppsgrar								
15	Åker, lermuggla " "		28						
16	" lermuggla " "		06						
17	" " " "		23						
18	" " " "		19						
	Trangvask	1	59						
			✓						

längd för torrlägningsföretaget *Viby - Ufsa**i Spelviks*socken av *Lödermanlands* län.

Impediment		S u m m a areal		Värde per hektar i fullt torr- lagt skick	Nuvarande värde		Förbättrings- värde per hektar	Genom företaget ernådd torrlägg- ningsgrad	A g o f i g u r e n s						S u m m a förbättringsvärde		Repartitionstal
					10 av värdet i fullt torr- lagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättrings- värde		kronor	öre	
hektar	ar	hektar	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	01																
	01		01														
	~		~														
	01																
					1600	85	1360	240	1.0	272	-	231	20	40	80		
					1600	80	1280	320	1.0	272	-	217	60	54	40		
					1600	75	1200	400	1.0	208	-	156	-	52	-		
					1600	55	880	720	1.0	448	-	246	40	201	60		
					1600	60	960	640	1.0	400	-	240	-	160	-		
					1600	75	1200	400	1.0	528	-	396	-	132	-		
					1600	90	1440	160	1.0	112	-	100	80	11	20		
	01																
									1602	-	-	-	1602	-			
	02		1 42						3842	-	1588	-	2254	-			
	✓		✓						✓		✓		✓				
					1600	95	1520	80	1.0	128	-	121	60	6	40		
					1600	95	1520	80	1.0	416	-	395	20	20	80		
					1500	20	300	1200	1.0	735	-	147	-	588	-		
	05																
					1500	20	300	1200	1.0	420	-	84	-	336	-		
					1600	50	800	800	1.0	96	-	48	-	48	-		
					1600	80	1280	320	1.0	368	-	294	40	73	60		
					1600	80	1280	320	1.0	304	-	243	20	60	80		
	05																
									2467	-	1333	40	1133	60			
	✓								✓		✓		✓				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	1	59						
19	Åker, lermuggla på lera		09						
20	" lermuggla " "		29						
21	" lermuggla " "		20						
11-21	Summa	2	17					2	17
	$\frac{1}{3}$ mbl. Nfsta 2 ²		v						v
	Kesker Sundblad och Hanna Andersson								
22	Ång, lermuggla på lera				05				
23	Åker, lermuggla " "		22						
24	" lermuggla " "		20						
25	" lermuggla " "		20						
26	" " " "		28						
27	" lermuggla " "	1	13						
28	Skoloppsgrar								
29	Åker, lermuggla " "		05						
30	" lermuggla " "		50						
22-30	Summa	2	58		05			2	63
	$\frac{1}{4}$ mbl. Nfsta 1 ²		v		v				v
	Kesker Sundblad och Hanna Andersson								
31	Åker, lermuggla på lera		11						
32	" " " "		05						
33	Skoloppsgrar								
34	Åker, lermuggla " "		18						
35	" " " "		17						
36	" " " "		08						
37	" " " "		22						
38	Ång, lera				04				
39	Åker, lermuggla " "		20						
40	" " " "		25						
41	" " " "		45						
42	" " " "		16						
43	" " " "		25						
	Transport	2	12		04				
			v		v				

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
05									2467	-	1333	40	1133	60			
				1600	50	800	800	1.0	144	-	72	-	72	-			
				1500	25	375	1125	1.0	435	-	108	75	326	25			
				1600	60	960	640	1.0	320	-	192	-	128	-			
05	2	22							3366	-	1706	15	1659	85			
✓			✓						✓		✓		✓				
				1000	90	900	100	1.0	50	-	45	-	5	-			
				1600	60	960	640	1.0	352	-	211	20	140	80			
				1500	30	450	1050	1.0	300	-	90	-	210	-			
				1600	75	1200	400	1.0	320	-	240	-	80	-			
				1600	35	560	1040	1.0	448	-	156	80	291	20			
				1500	20	300	1200	1.0	1695	-	339	-	1356	-			
05																	
				1500	35	525	975	1.0	75	-	26	25	48	75			
				1600	65	1040	560	1.0	800	-	520	-	280	-			
05	2	68							4040	-	1628	25	2411	75			
✓			✓						✓		✓		✓				
				1600	90	1440	160	1.0	176	-	158	40	17	60			
				1600	70	1120	480	1.0	80	-	56	-	24	-			
01																	
				1600	65	1040	560	1.0	288	-	187	20	100	80			
				1600	80	1280	320	1.0	272	-	217	60	54	40			
				1600	25	400	1200	1.0	128	-	32	-	96	-			
				1600	45	720	880	1.0	352	-	158	40	193	60			
				1000	70	700	300	1.0	40	-	28	-	12	-			
				1600	85	1360	240	1.0	320	-	272	-	48	-			
				1600	25	400	1200	1.0	400	-	100	-	300	-			
				1600	25	400	1200	1.0	720	-	180	-	540	-			
				1600	40	640	960	1.0	256	-	102	40	153	60			
				1600	40	640	960	1.0	400	-	160	-	240	-			
01									3432	-	1652	-	1780	-			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	2	12	✓	04	✓			
44	Aker, lervygla på lera		18						
31-44	Summa	2	30		04			2	34
			✓		✓			✓	
	<u>Sammandrag</u> (Total åkerareal)								
	3 mbl. Landskommunar 1 ¹								
1	Staden. Arundator: Nils Kugelberg								
	1/8 mbl. Viby 1 ²								
2-10	Hj. Eriksson	} 19 has	1	40				1	40
	1/8 mbl. Viby 1 ³								
11-21	Hj. Eriksson		2	17				2	17
	1/3 mbl. Ufsta 2 ²								
22-30	Kester Lundblad och Nanna Andersson	} 45 has	2	58		05		2	63
	1/4 mbl. Ufsta 1 ²								
31-44	Kester Lundblad och Nanna Andersson		2	30		04		2	34
1-44	Summa		8	45		09		8	54
			✓		✓			✓	

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
01									3432	-	1652	-	1780	-			
				1600	90	1440	160	10	288	-	259	20	28	80			
01	2	35							3720	-	1911	20	1808	80			
✓		✓							✓		✓		✓				
01		01															
02	1	42							3842	-	1588	-	2254	-			
05	2	22							3366	-	1706	15	1659	85			
05	2	68							4040	-	1628	25	2411	75			
01	2	35							3720	-	1911	20	1808	80			
14	8	68							14968	-	6833	60	8134	40			
✓		✓							✓		✓		✓				
Viby pr Ludgo den 15 juli 1947. Å tjänstens vägnar: Marin Ringström Statens lantbruksingenjör E. Axel Eriksson Årre Andersson Befrämmande godmän.																	

K O S T N A D S F Ö R S L A G

för utförande av torrlägningsföretaget Viby - Ufsta i Spelviks socken,
Södermanlands län, upprättat vid laga syneförrättning år 1947.

(Timpenning 2:- kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avloppet A-B-C-D-E-F.</u>						
^A 1204-11+90	^B 14	Schaktning av lera	15	2:-	30	--	30	--
^B 11+90-0+78	^C 268	Rörledning av 37,5 cm:s (15") betongrör						
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15") rör						
		av vibrerad betong, blandning 1:3, till-						
		verkade av Portland cement, klass A, lm. ^{Std} 267	7:50	2002	50			
		Schaktning av lera och upptagande av						
		gammal pålning	160	2:50	400	--		
		Läggning av rören och återfyllning lm. 267	1:50	400	50			
		Trumöga av betong 1:3 med rustbädd och						
		förankring vid punkt B			25	--		
		Samlingsbrunn av 80 cm:s betongrör med						
		botten och lock av betong samt sten-						
		fyllning vid punkt O			100	--		
		Slambrunn av armerad betong, blandning						
		1:3:3, storlek 1,0x1,0 m. med risgrind						
		vid punkt C			225	--	3153	--
^C 0+78-1	22	Schaktning av lera	40	2:25	90	--	90	--
^D 1-1+47	47	" " "	70	2:25	157	50	157	50
^D 1+47-3+10	^E 163	Rörledning av 30 cm:s (12") betongrör						
		Inköp och frakt av 30 cm:s (12") rör						
		av vibrerad betong, blandning 1:3,						
		tillverkade av Portland cement, klass A 163	5:30	863	90			
		lm.						
	514	Transport			863	90	3430	50

✓

✓

✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	514 ✓	Transport			863	90	3430	50
		Schaktning av lera och upptagande av gammal pålning	100	2:50	250	--		
		Schaktning av sten och grus genom väg- banken vid punkt 2+39 samt upptagande av gamla rör	15	5:-	75	--		
		Läggning av rören och återfyllning lm.	163	1:-	163	--		
		Trumöga av betong 1:3 med rustbädd och förankring vid punkt D			25	--		
		Slambrunn av armerad betong, bland- ning 1:3:3, storlek 0,8x1,0 m. med risgrind vid punkt E			200	--		
		Dagvattensil av 15 cm:s (6") betong- rör med stenfyllning vid punkt 2+68			20	--	1596	90
E 3+10-5	190	Schaktning av dyjord	160	1:75	280	--		
		" " lera	320	2:25	720	--	1000	--
F 5-6+30	130	" " dyjord	80	1:75	140	--		
		" " lera	200	2:25	450	--	590	--
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 procent av förestående belopp					682	60
Summa	834 ✓	Summa kronor					7300	--

Viby pr Ludgo den 15 juli 1947.

Martin Lingsjö

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningssländ

för bodelämningsförslaget Vibig - Alfsta i Spelviks socken, Söderman-
lands län, upprättad vid laga synförrättning år 1947.

Fastighetens namn, registernum- mer och ägare.	S = såtande till företaget	Jordförbättringsvärde		Repartitionstal	Kostnad för		Summa kostnad
					torrläggningen	synförrättningen	
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.
1/8 mbl. Viby 1 ² Hj. Eriksson	S	2254	-	27.7095	2022 79	114 33	2137 12
1/8 mbl. Viby 1 ³ Hj. Eriksson	S	1659	85	20.4053	1489 59	84 19	1573 78
1/3 mbl. Ufså 2 ² Ester Lundblad och Nanna Andersson	-	2411	75	29.6488	2164 36	122 33	2286 69
1/4 mbl. Ufså 1 ² Ester Lundblad och Nanna Andersson	-	1808	80	22.2364	1623 26	91 75	1715 01
V Summa		8134	40	100.0000	- 7300 -	- 412 60	7712 60

Vilij pr Ludgo den 15 juli 1947.

A tjänstens vägnar:

Martin Lingschwin


Statens Landbruksingenjör

Coat of arms

Reborn

Anne Anderson

Bihādande godemān

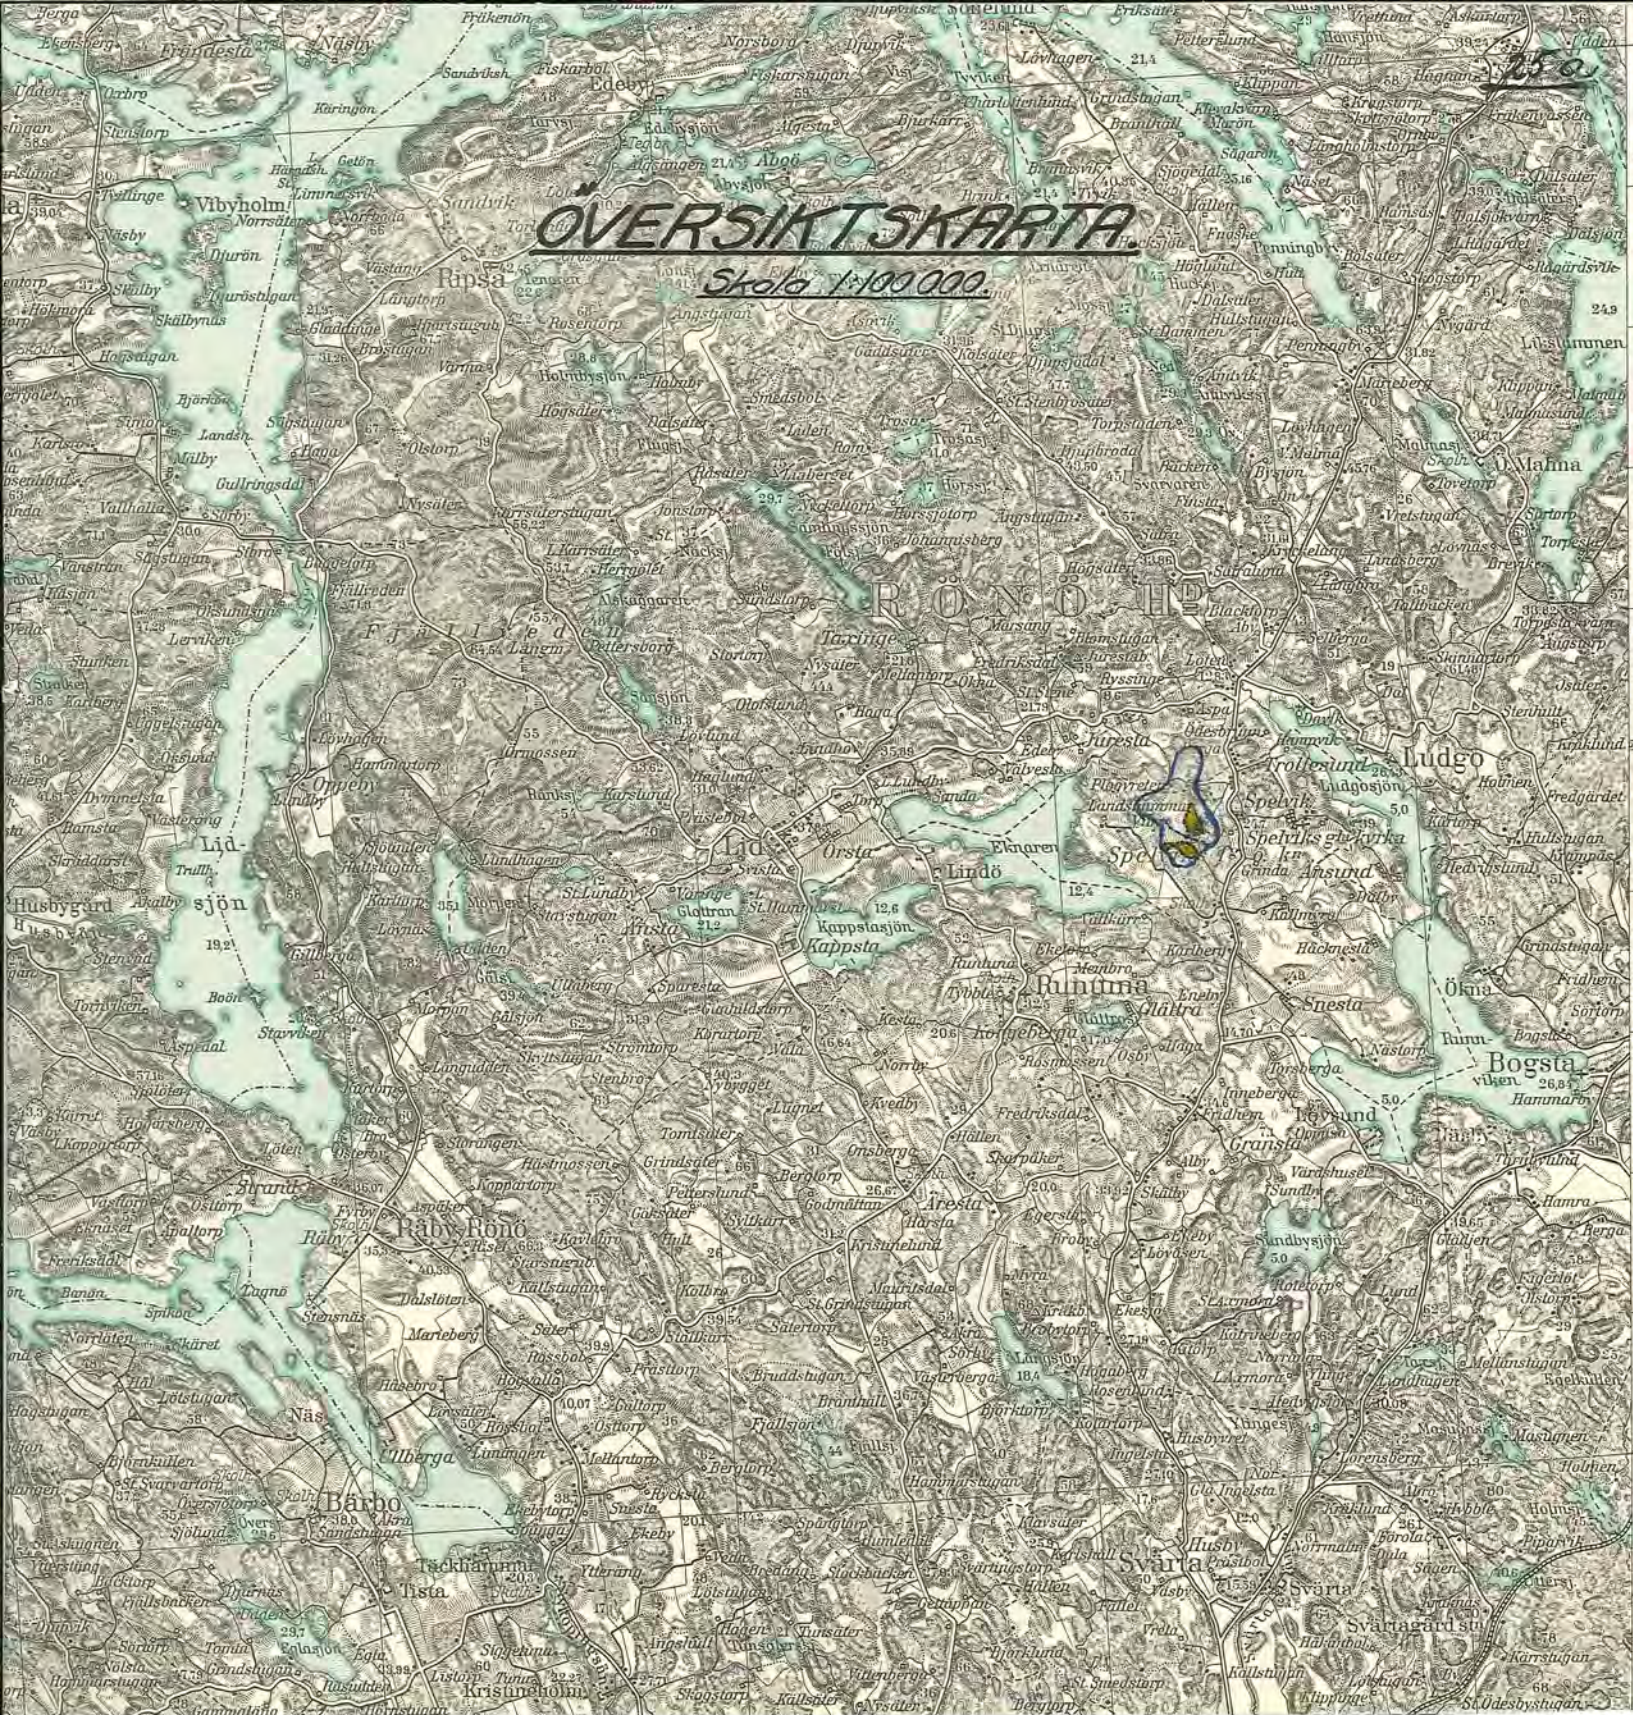

U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, berörande Viby, Ufsta och Landshammar i Spelviks socken, Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Svärtaåns nederbördsområde nr 64, omkring 1,5 kilometer väster om Spelviks kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 8,54 har, varav 8,45 har åker och 0,09 har äng. Jordmänen är av mycket god beskaffenhet och består av ler- eller dymylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B-C-D-E-F. Sträckorna B-C och D-E skola därvid utföras såsom täckta rörledningar, såsom varande ändamålsenligare och billigare än öppet dike.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 0,80 km². Genom en streckad blå linje har därjämte nederbördsområdet utmärkts för sträckan C-D-E-F och omfattar detta senare en

27.
areal av $0,60 \text{ km}^2$. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 100 sekundliter pr km^2 till 80 liter/sek. från området i dess helhet.

De öppna delarna av avloppet skola utföras med en bottenbredd av 0,3 meter, en sidolutning av 1:1,25 och en minsta bottenlutning av 0,5:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,37 meter.

Rörledningarna skola utföras av 37,5 cm:s (15") betongrör å sträckan B-C och av 30 cm:s (12") betongrör å sträckan D-E. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hessles formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2})\sqrt{RI}$ och med koefficienten k antagen till 43 för 37,5 cm:s och 42 för 30 cm:s rör. Vid rörledningarna skola anordnas trumögon av betong vid punkterna B och D, slambrunnar av armerad betong med risgrindar vid punkterna C och E, samlingsbrunn av 80 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid punkt O och en sil av 15 cm:s betongrör vid punkt 2+68 i enlighet med härför upprättade ritningar. I samlingsbrunnen skall göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppets djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställt av Kemiska stationen i Örebro. Vattnet har därvid befunnits innehålla högst 104 milligram aggressiva syror pr liter vid en karbonathårdhet av 1,4 grader. Då vid sådant förhållande vattnet har stor angrepps-

förmåga å betong, skola de till användning föreslagna betongrören vara tillverkade av vibrerad eller centrifugerad betong, blandning 1:3 med i möjligaste mån vattentätt gods och med användande av portlandcement klass A. Rören skola i övrigt uppfylla Svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningarna får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

Genom anordnandet av rörledning å sträckorna B-C och D-E bliva några särskilda brobyggnader icke erforderliga.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och yttavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräk-

27.
nats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet samt skillnaden eller jordförbättringsvärdet beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prishöjdhallanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.


Genom utförandet av rörledningen B-C har för fastigheten Viby 1² beräknats en brukningsbåtnad av 1.602:- kronor, som beräknats efter 6:- kronor pr meter avlopp, som inom fastigheten kommer att igenläggas, och som motsvarar omkring 400:- kronor pr har för den mark, vars brukning underlättas genom rörledningens anordnande.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 6.833:60 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 14.968:- kronor. Den genom torrläggningen beräknade båtnaden uppgår sålunda till 8.134:40 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppets utförande till 7.300:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Torrlägningsföretaget Viby - Ufsta
i Spelviks socken, Södermanlands län.

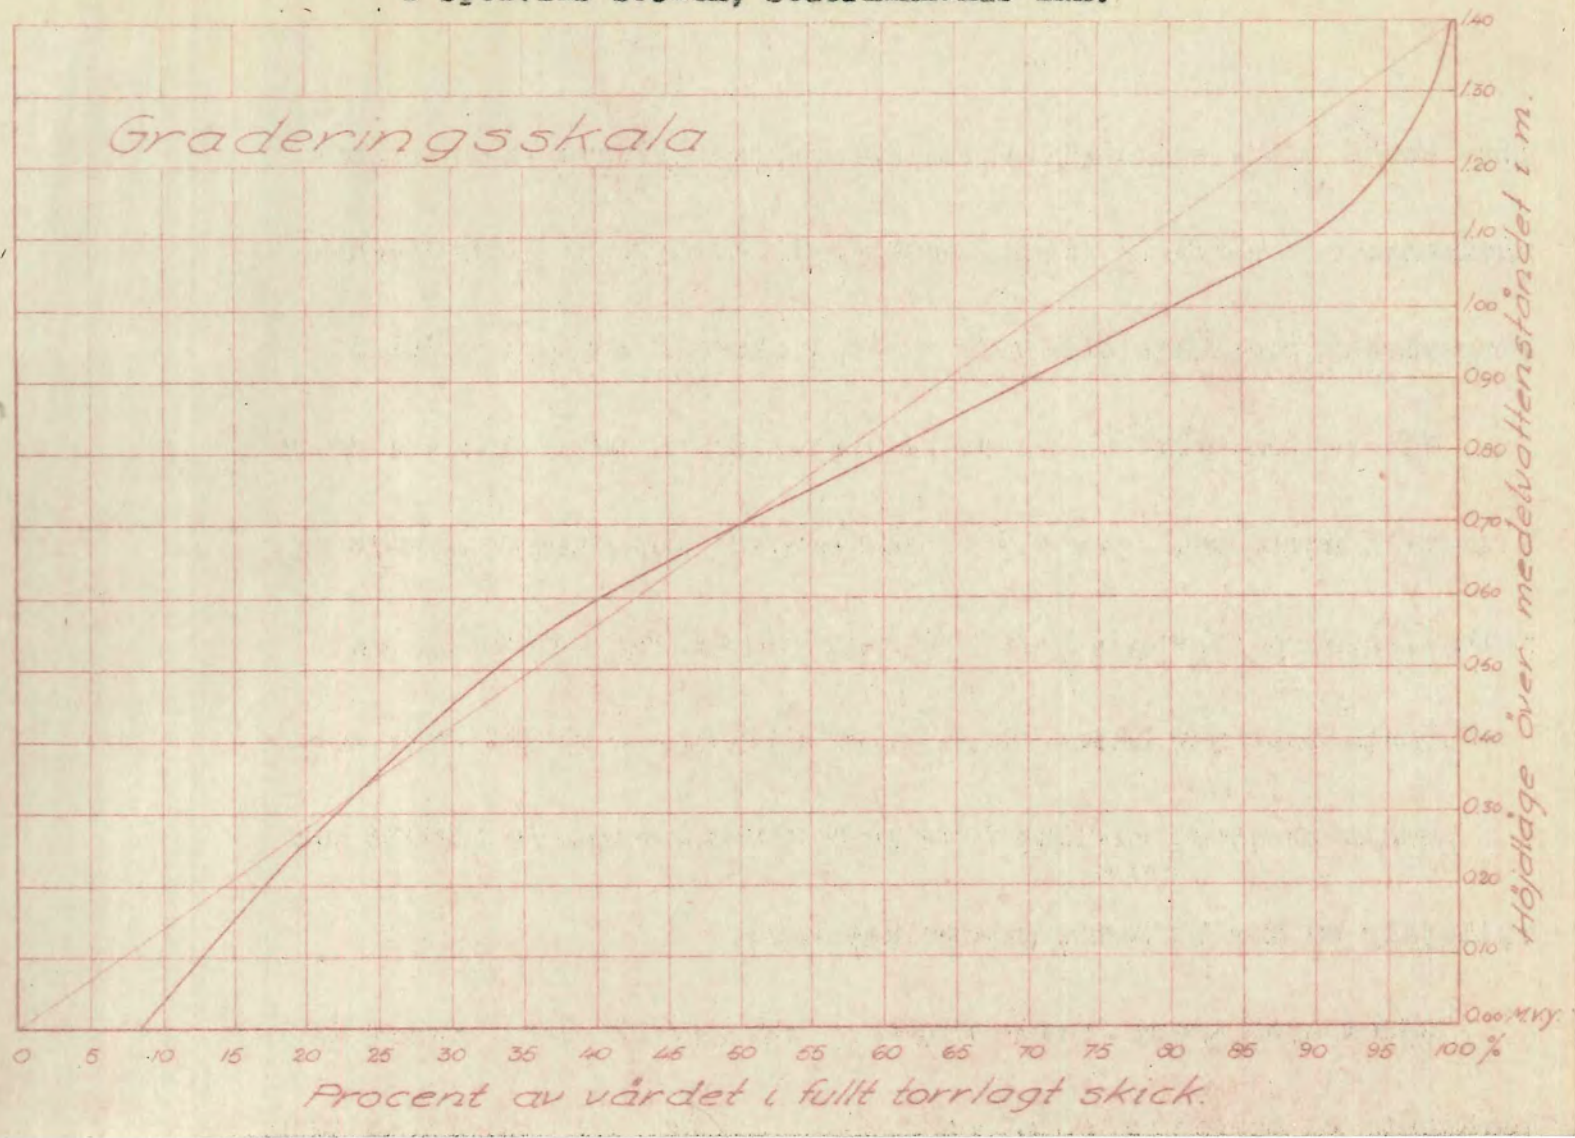

Ersättningar.

Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat, att de icke hade anspråk på ersättning för skada och intrång genom avloppets upptagande och uppläggning av jordsträngarna längs detsamma, varför synemännen föreskriva, att sådan ersättning icke skall utgå.

Någon ersättning skall icke heller ifrågakomma vid framtida rensningar av avloppet. Därest dessa rensningar utföras enligt i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även häri-genom orsakad skada och intrång. Vid dessa rensningsarbeten, liksom även vid avloppets första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter de å varje fastighet enligt förut angivna grunder beräknade båtnadsvärdena hava andelstal i procent blivit uträknade härför och införda i hithörande

32.
kostnadsfördelningslängd.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, ej skyldig att vidkännas större kostnad härför, än som svarar mot den å hans mark uppskattade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola emellertid jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådan begränsning av delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1953.

Vid utförandet av de öppna delarna av avloppet skall iakttagas, att jordmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, att jordvallarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25, samt att öppningar lämnas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att endast hela och fullgoda rör få användas, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen

jorden tillstampas väl men försiktigt utan att rubba de nedlagda rören, att påfyllning sker till en höjd av minst 1,0 meter över desamma, att sten icke får placeras direkt ovanpå rören, att körbanan å utfartsvägen vid punkt 2+39 återställs i förutvarande skick samt att inkoppling av dräneringsrör endast må ske i anordnade brunnar och silar.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller hava fixpunkter inhuggits i berg och jordfast sten, såsom utvisas å hithörande plan- och profilritningar. Avvägningen är utförd enligt Sveriges officiella höjdsystem. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

1. Fixp. +20,27 m., ring i berg, 36 meter nordost om punkt 2+88.
2. Fixp. +19,52 m., ring i sten, 78 " väster om punkt 4+40.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall avloppet för framtiden omsorgsfullt underhållas.

Till rörledningarna hörande slam- och samlingsbrunnar skola rensas

minst två gånger om året; de öppna delarna av avloppet skola gräskäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första utförande.

Underhållet av brobyggnad, som beröres av företaget, skall åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av den nu befintliga bron över avloppet.

Vederbörande sakägare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att avloppet icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15-kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upp-

tagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Viby - Ufsta i Spelviks socken, Södermanlands län.

Viby pr Ludgo den 15 juli 1947.

Å tjänstens vägnar:

Knut Ljunggren

Statens lantbruksingenjör.

Eugen Vikström *Arne Andersson*

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

Nr. i resplan 28/46.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Torrlägningsföretaget Viby - Ufsta i Spelviks socken, Södermanlands län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar tiden 18/9 1945 - 15/7 1947.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 9 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	87	--		
2,4 % av 7.300:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	175	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	262	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			262	20
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			262	20

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			262	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbäggande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			262	20

Anmärkningar:

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöill räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Viby pr Ludgo den 15 juli 19 47..

Karl Ljungström
lantbruksingenjör

Övriga förädlingskostnader.

Arbetskostnad	16:80	
Tillbindning av handlingarna	3:-	19:80
Kvittning till godsmännen		57:40
Handläggning o.d.		58:20
Kostnad för salleanalys		15:-
Summa		150:40

262:20
150:40
412:60

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Torrläggningsföretaget Viby - Ufsta i Spelviks socken, Södermanlands län.

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 18038

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 JUL 1947

Åtgärden omfattar tiden 18/9 1945 - 15/7 1947.

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>					
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.					
Jordareal som beröres av förrättningen 9 ✓ ha.					
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver		87	-- ✓		
2,4 % av 7.300:- ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		175	20 ✓		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:		262	20 ✓		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.....					
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
				262	20 ✓
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>					
.....					
.....					
.....					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver					
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. <i>Annat företag.</i>					
..... dagarvoden à 60 kr					
..... dagarvoden à 40 kr					
..... dagarvoden à 20 kr					
Transport:				262	20

Transport:

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			262	20
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} överbälgande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jänte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
Summa kronor:			262	20

Anmärkningar:.....

Ett exemplar av denna räkning har den 15 juli 1947 överlämnats till
herr Lennart Eriksson, Viby pr Ludgo, enligt mottagningsbevis utkvitterats av
(titel, namn och adress)

i egenskap av styrelse för företaget.
Nyköping den 16 juli 1947.
Karlén
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 29/10 48 av

Hf. Vihy - Aljsta, Lödermandlands län

Styrskse (bef.)

Herr Lemart Eriksson,

Vihy, Ludgo.

Hedolf.

Born (2 ex.)

2 rekr.

Bidrag 2420

Län 4840

Munshov


Avskrift.

Carl.

FÖRETAGET

DEM 19 JAN 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN **B E V I S**



Över avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Viby-Ufsta i Spelviks socken, Södermanlands län.

Arbetsplan upprättad vid laga syneförrättning, avslutad den 15 juli 1947.

Ansökning om statsunderstöd i november 1947.

Planen ännu ej fastställd.

Styrelse: Herr Lennart Eriksson, Viby, Ludgo.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 31 augusti 1948.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den upprättade arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 26 oktober 1948.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Enligt företedda räkenskaper hava verkliga kostnaderna för företaget uppgått till 7.264:47 kronor.

Beräknad kostn. 7.721:05

Nyköping den 13 oktober 1950.

Martin Lingström

1951 den 19 januari.

09210/48, J 1884/50

MG

Länsstyrelsen i Södermanlands län,

N y k ö p i n g.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 20 februari 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 5.140 kronor, vilket lån denna dag minskats till 4.840 kronor, till utförande av torrlägningsföretaget Viby - Ufsta i Spelviks socken, Södermanlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Spelviks socken</u>		
Viby	1 ²	Hj. Eriksson
"	1 ³	Densamme
Ufsta	1 ²	Ester Lundblad och Nanna Andersson
"	2 ²	Desamma

Stockholm den 19 januari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



Avskrift.

ef. luv 256/50

32 711/47 komb.

DIARIE Nr

09210

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

28 OKT. 1948

B E V I S

fil 32 711/47

komb.

V

Över avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Viby-Ufsta i Spelviks socken, Södermanlands län.

Arbetsplan upprättad vid laga syneförrättning, avslutad den 15 juli 1947.

Ansökning om statsunderstöd i november 1947.

Planen ännu ej fastställd.

20/2 50

2.570 5.140

Styrelse: Herr Lennart Eriksson, Viby, Ludgo.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 31 augusti 1948.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den upprättade arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 26 oktober 1948.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström