

91. 380/50.
guck
F
555/50
FÖRETAG: Ängsäter - Brottninge .

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 APR. 1951

DIARIÉ NR

701

SÄRNT

-konsulenten
Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Y. S. Öberg
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 28 december 1950.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 7.480

» en första rensning » - kr. 7.480

Lån till företagets utförande kr. 14.960

Skuldförbindelse överlänad
till *Kungälv, Kungälv*
den 10/5 1951.
godkänd den 29/5 1951.

D 3-0447

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 december 1950 till
Ängsäter - Brottninge dikningsföretag år 1947 i Stigtomta soc-
ken,

SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sjutusenfyrahundraåttio
(7.480) kronor, varav till företagets

utförande

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor,~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med fjortontusenniohundrasextio
(14.960) med visst tillägg

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter~~ båda intressenter ~~ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Angården Skogsmåla den *13-4* 19*51*

Josef Gustafsson

Att

Lantbrukaren Josef Gustafsson

Änggården i Skogstumba

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Gustafsson

Anna Andersson

Adress

Lund Skogstumba

Adress

Lund Skogstumba

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 juni 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunggren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företaget fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb
1355

DIARIE Nr 05787
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1948

D 3*0447

Kongl. Lantbruksstyrelsen
arkiv

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdiknings-
anslag och lån från statens avdiknings-
lånefond till ÄNGSÄTER-BROTTHINGE dik-
ningsföretag år 1947 i Stigtomta socken,
Södermanlands län.

Förslaget upprättat av
YNGVE OMBERG
Jordbrukskonsulent.

Genom beslut den 28 dec 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 22.445:02 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.480:- kr. och lån med
14.960:- kr. samt fastställt arbetsplanen { ~~oförändrat skick.~~ i densamma icke
skall ingå anläggssträckan A-B-C.
med tillägg, att

DIARIE Nr 05787
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP 1948

Betygas i tjänsten

E. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Ängsäter - Brottninge dikningsföretag år 1947 i Stigtomta socken,
(företagets namn samt socken och län)

Södermanlands län

~~Ordföranden:~~

Förtroendeman:

~~Intressent:~~

Lantbrukaren Josef Gustavsson, Ängsäter, Stigtomta

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Yngve Omberg

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 18 mars 1946. Förrättningen avslutad 12 december 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med förenklad syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.
~~utan samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1954. I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 2 år efter

statsunderstödet beviljande

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 32993:01 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 27522:04 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Lera 1:50 - 2:50/m³

Tegelrör: 175 mm 650:-/1000 st ; 200 mm 776:-/1000 st

Betongrör: 22,5 cm 3:60/st ; 30 cm 5:50/st ; 37,5 cm 7:70/st ;

45 cm 10:50/st ; 52,5 cm 13:-/st.

Kostnadssammandrag.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Av bidraget belöper omkring 12910:-kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägg-
ningsförslaget med undantag av vad här nedan sägs om den för nedre områ-
det = avdelning I beräknade brukningsbåtnaden. Företaget är ur såväl all-
män som enskild synpunkt nyttigt och önskvärt och ägnat att befordra en
ändamålsenlig jordbruksdrift å de fastigheter det berör.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande
av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro be-
rörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig
förutsättning för att dessa skola kunna utnyttjas rationellt.

De i företaget ingående fastigheterna - brukningsenheterna - ha följande areal:

Brottninge 1 ⁵	43,5 ha åker och 40 ha prod. skogsmark
Aspdalen 1 ¹	15,5 " " " 8,5 ha " "
Ängsäter el.	
Snärsberg 1 ¹ o. 2 ¹	45,0 " " " 19 ha " "

Av båtnaden för företaget belöper inom nedre området = avdelning I
0 % och inom övre området = avdelning II och III 43 % på enligt nämndens
uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke
tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Av synehandlingarna framgår att det vad beträffar nedre området =
avdelning I förefinnes ett oskäligt förhållande mellan kostnad och båt-
nad. Härvid synes det dock nämnden som om synemännen uppskattat bruk-
ningsbåtnaden för lågt. Nämnden anser det mera sannolikt att bruknings-
båtnaden bör beräknas efter den areal som har nytta av att avloppet
igenlägges. Efter nämndens uppskattning synes brukningsbåtnadsarealen
kunna vara c:a 6 ha och båtnaden 35:- kronor pr ha och år. Efter denna
uppskattning ger brukningsbåtnaden ett kapitaliserat värde av $35 \times 6 \times 25 = 5250:-$ kronor.

Av vad ovan anförts visas, att företaget uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaderna för företagets utförande överstiger enligt nämndens uppfattning icke värdet av sålunda uppskattad jordförbättring.

Som den inom övre området = avdelning II och III beräknade jordförbättringen till avsevärd del faller på ofullständiga jordbruk som härigenom beredes möjlighet till en betydande produktionsökning och därigenom förbättrade levnadsvillkor för dess brukare, synes statsbidrag böra utgå med hälften av de för övre området = avdelning II och III beräknade kostnaderna. För nedre området = avdelning I synes betydelsen ur allmän eller social synpunkt icke vara så stor, att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses vara motiverat.

Med stöd av vad sålunda anförts, tillstyrker nämnden, att till företaget beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 12910:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 14600:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1 Laga kraftbevis
" 2 Överenskommelse
" 3 Ansökan om lån
" 4 Fastighetsförteckning
" 5 Tabell, utvisande varje särskild delägaras andel i företaget samt beräknade bidrags- och lånebelopp
" 6 Redovisning av förrättningskostnader o. dyl.


Nyköping den 2 september 1948.

Lantbruksnämnden i Södermanlands län.

Delegationen för torrlägningsfrågor.


(Bo Hammarskjöld)

(Yngve Omberg)



Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 12 december 1947 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark till Brottninge 1⁵, Aspdalen 1¹, Ängsäter eller Snersberg 1¹ och 2¹ i Stigtomta socken, Södermanlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 6 april 1948.

Ex officio:



(G. Österholm)

Utan avgift. Södermanlands Läns K. Hushållningssällskap, Nyköping

ÖVERENSKOMMELSE

emellan undertecknade, intressenter i Ängsäter - Brottningsdiktningföretag år 1947 i Stigtomta socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1. Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av jordbrukskonsulent Yngve Omberg vid laga syneförrättning år 1947 upprättat förslag.
2. Lämna vi den för företaget utsedda styresmannen i uppdrag:
att å våra vägnar ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,
att sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.
att uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att utanordnas från statsverket samt
att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.
3. Styresmannen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som han omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför de utsedda revisorerna.

Sålunda överenskommet försäkras

Ängsäter pr Stigtomta den 29 maj 1947.

Ehis Karlsson

Josef Gustafsson

Arne Olsson
fr. H. Olsson stbl. och fallm.
bil. F i myceteren

Undertecknad, styresman för Ängsäter - Brottninge dikningsföretag år 1947 i Stigtomta socken, Södermanlands län, får härmed vördsamt anhålla om såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med bifogade, av jordbrukskonsulent Yngve Omberg upprättat förslag.

Ängsäter pr Stigtomta den 17 mars 1948.

Josef Gustafsson

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G

Till nedanstående fastigheter, ingående i Ängsäter - Brottningsdickningsföretag år 1947 i Stigtomta socken, Södermanlands län tillstyrkes lån från statens avdickningslånefond.

Stigtomta socken

1 mtl Brottnings 1⁵

Knut Lund
ägare K. (Olssons sterbhus) ✓

1/8 mtl Aspdalen 1¹

Karl Erik Rudolph
" E. Karlsson ✓

1/2 mtl Ängsäter (eller

Snersberg) 1¹ och 2¹

" Josef Gustavsson ✓ ✓

Nyköping i april 1948

Yngve Olsson
Jordbrukskonsulent.

Ängsäter - Brottninge dikningsföretag år 1947 i Stigtomta socken, Södermanlands län.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget samt beräknade bidrags och lånebelopp.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	andels- tal	Båt- nad	Kostnad för ut- förandet	Total kost- nad	Bi- drag	Lån
	o/o	K r o n o r o c h ö r e				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Nedre området =</u>						
<u>=avdelning I</u>						
<u>ägofigurerna 1-6</u>						
1 mtl Brottninge 1 ⁵						
K. Olssons sterbhus	100,000	5501:25	5077:02	5077:02	1690:-	3380:-
Summa	100,000	5501:25	5077:02	5077:02	1690:-	3380:-
<u>Övre området =</u>						
<u>=avdelning II och III</u>						
<u>ägofigurerna 7-79</u>						
1/8 mtl Aspdalen 1 ¹						
E. Karlsson	43,5199	11636:58	9768:07	9768:07	4882:94	4882:94
1/2 mtl Ängsäter (el. Snorsberg) 1 ¹ och 2 ¹						
Josef Gustafsson	45,8491	12260:93	10291:04	10291:04	5144:37	5144:37
1 mtl Brottninge 1 ⁵						
K. Olssons sterbhus	10,6300	2844:25	2385:91	2385:91	1192:69	1192:69
Summa	100,0000	26741:76	22445:02	22445:02	11220:-	11220:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<u>S A M M A N D R A G</u>					
Nedre området = =avdelning I	100,000	5501:25	5077:02	5077:02	1690:-	3380:-
Övre området = = avdelning II och III	100,000	26741:76	22445:02	22445:02	11220:-	11220:-
Summa	100,000	32243:01	27522:04	27522:04	12910:-	14600:-

Nyköping i augusti 1948.

Yngve Oenke
Lantbrukskonsulent.

Bilaga 6.

Redovisning av förrättningskostnader o. dyl.

Ängsäter - Brottninge dikningsföretag år 1947 i Stigtomta socken, Södermanlands län.

1947

december 12 Kostnad för syneförrättning enligt
arvodesräkning

1078:08 ✓


1948

mars 17 Avgift till vattendomstol enligt
vattenlagens 11 kap. 95 §

43:96

Summa utgifter 1122:04 ✓

Nyköping i april 1948.


Jordbrukskonsulent.

Ser. E XIII *komb*
1355

DIARIE Nr 05789½
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1948

D _____ 3*0447

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

1950/komb.

H A N D L I N G A R
rörande dikningsföretaget
ÅNGSÅTER - BROTTNINGE ÅR 1947
i Stigtomta socken, Södermanlands län
upprättat vid laga syneförrättning
år 1947 av
YNGVE OMBERG
Hush.sällskapets jordbrukskonsulent
Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65

Red. 2/9 1948

H A N D L I N G A R

rörande dikningsföretaget

Ä N G S Ä T E R - B R O T T N I N G E Å R 1 9 4 7

i Stigtomta socken, Södermanlands län

upprättat vid laga syneförrättning

år 1947 av

Hush.sällskapets
jordbrukskonsulent.

Härtill tre blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ängsäter, Aspdalen och Brottninge i Stigtomta socken, Södermanlands län.

Den 10 mars 1947.

Sedan undertecknad, hushållningssällskapets jordbrukskonsulent, blivit på därom gjord ansökning (Bil.A) av torrläggningssnämnden i länet föreslagen (Bil.B) och av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil.C) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Stigtomta kyrka anslagen och i ortstidning införd kungörelse (Bil.D¹ - D³) sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 10,00 hos lantbrukare J. Gustavsson, Ängsäter, Stigtomta, varjämte underrättelser i ärendet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil.E).

Å sålunda utsatt tid och plats för sammanträdet inställde sig undertecknad, hushållningssällskapets jordbrukskonsulent, och de för förrättningen tillkallade godemännen

Olle Olai, Harsta, Stigtomta och

F.A. Jansson, Ytterstäng, Stigtomta.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande:

Josef Gustavsson, ägare av 1/2 mtl Ängsäter (el .Snorsberg) 1¹ och 2¹,

E. Karlsson, " " 1/8 mtl Aspdalen 1¹,

Arne Olsson, för egen del och såsom ombud enligt fullmakt (Bil.F) för

K. Olssons sterbhus, ägare till 1 mtl Brottninge 1⁵,

Vägingenjör Karl Wolffelt och

Vägmästare Helge Beidestam såsom ombud för Vägförvaltningen i

Södermanlands län.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen, Konungens Befallningshavande i anledning därav utfärdade förordnande samt kungörelsen angående sammanträdet upplästes.

§ 2.

Mot förrättningen anfördes intet laga hinder.

§ 3.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare sade sig hava avlagt föreskriven godemans-ed.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökning och avvägning av de vattensjuka markerna verkställt genom förrättningsmannens försorg. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 5.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderligt avlopp måtte få upptagas för torrläggning av deras i företaget ingående marker till fullständiga djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat samt att avloppen helst borde igenläggas med rör.

§ 6.

Upplystes, att den av företaget berörda vägtrumman genom allmänna landsvägen Kosta vägskäl - Valinge - Stigtomta ombyggdes till hälften

omkring år 1930.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder, och förklarade sig intressenterna önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd. För så vitt de närvarande hade sig bekant, hade statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av den i företaget ingående marken.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna omedelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde skulle hållas å samma tid och samma plats måndagen den 29 maj 1947.

§ 9.


Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Ängsäter pr Stigtomta den 10 mars 1947.

Å tjänstens vägnar


Jordbrukskonsulent.


Bitr. syneman.


Bitr. syneman.

Den 29 maj. 1947.

Förestående dag klockan 10,00 inställde sig undertecknade synemän hos lantbrukare Josef Gustavsson, Ängsäter, Stigtomta för att fortsätta denna syneförrättning.

Vid sammanträdet anmälde samma sakägare som vid föregående sammanträde med undantag av Vägförvaltningens ombud sig närvarande.

§ 10.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde.

§ 11.

Meddelade Josef Gustavsson och E. Karlsson att de ämnade ingå till Lantmäterikontoret i länet med en ansökan om ägoutbyte.

§ 12.


Förrättningsmannen meddelade att avslutandet av förrättningen finge anstå till dess ägoutbytet vunnit laga kraft och skulle kallelse till nytt sammanträde ske genom brev, när förrättningsmannen erhållit meddelande om att ägoutbytet vunnit laga kraft.


§ 13.


Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Ängsäter pr Stigtomta den 29 maj 1947.

Å tjänstens vägnar


Jordbrukskonsulent.


Bitr. syneman.


Bitr. syneman.

Den 12 december 1947.

Förestående dag klockan 10,00 inställde sig undertecknade synemän hos lantbrukare Josef Gustavsson, Ängsäter, Stigtomta, för att fortsätta denna syneförrättning.

Brev angående sammanträdet hade blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil.G).

Vid sammanträdet anmälde följande sakägare sig närvarande:

Josef Gustavsson, ägare av 1/2 mtl Ängsäter (el. Snersberg) 1^l och 2^l,

E. Karlsson, " " 1/8 mtl Aspdalen 1^l,

Arne Olsson, för egen del och såsom ombud enligt fullmakt (Bil.F) för

K. Olssons sterbhus, ägare av 1 mtl Brottninge 1⁵.

§ 14.

Protokollet från föregående sammanträden upplästes.

§ 15.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grundvatten från markerna undersökts av Statens Lantbrukskemiska Kontrollanstalt i Stockholm, och delgavs de närvarande resultatet av denna undersökning (Bil.H).

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för sedan förra sammanträdet upprättat förslag till torrläggning av de i företaget ingående markerna ävensom för de härför beräknade kostnaderna, båtnadsuppskattningen och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 17.

Förrättningsmannen hade för vägdirektören i länet företett det upprättade torrlägningsförslaget, varvid vägdirektören utfärdat

ett intyg angående företagets förhållande till vägen. Intyget upplästes och bilades protokollet (Bil.I).

§ 18.

Till styresman för företaget och aktförvarare utsågs lantbrukaren Josef Gustavsson, Ängsäter, Stigtomta.

§ 19.

Till revisorer att granska styresmannens räkenskaper och förvaltning utsågs lantbrukarna E. Karlsson, Aspdalen och Arne Olsson, Brottninge, Stigtomta.

§ 20.

De närvarande beslöto att lämna styresmannen Josef Gustavsson i uppdrag:
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån och bidrag av statsmedel till företagets genomförande,
att med vederbörande myndighet avsluta kontrakt angående företaget samt
att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

Angående lånet tecknades särskild förening, som bilades protokollet (Bil.J).

§ 21.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning 120:- kronor och till biträdande synemännen 81:- kronor eller tillhoppa 201:- kronor.

§ 22.


Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras vid Söderbygdens vattendomstol.

§ 23.


Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning senare skulle tillställas styresmannen, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ängsäter pr Stigtomta den 12 december 1947.

Å tjänstens vägnar


Jordbrukskonsulent.


Bitr. syneman.


Bitr. syneman.

Ankom den
16 Mars 1946
ur
Landskansliet
i Nyköping

Till

Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ängsäter, Aspdalen och Brottninge i Stigtomta socken, Södermanlands län.

Företaget, som omfattar en areal av c:a 20 ha åker, synes komma att beröra följande fastigheter och ägare:

1/2 mtl Ängsäter	ägare H. Johansson.
1/8 mtl Aspdalen	ägare E. Karlsson.
1 mtl Brottninge	ägare K. Olssons sterbhus, arrendator ~~Harry~~ Olsson.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad H. Johansson, Ängsäter, Stigtomta, tel. Stigtomta 112.

Anges här den 12/11 1945 - Harry Johansson
Erik Karlsson.

14 D.R. 1946
SÖDERMANLANDS LÄNS K.
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP -

NYKÖPING

~~An~~

- 9 -

Bilagor B

Ankom den

16 Mars 1946

til

Landskansliet
i Nyköping

Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Torrlägningsnämnden får härmed i enlighet med Sv.F.s. nr 344/1945, § 4, till Länsstyrelsen vidarebefordra Aron Olssons m.fl., Ängsäter, Stig-tomta, ansökan om syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark. Till förrättningsman föreslår nämnden bitr. jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

./.

Ansökan bifogas. Nyköping den 15 mars 1946.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN

Robert Wennerberg



STYRELSEN

LANDS LÄN

N:o 14/2 D.R.1946.

F Ö R O R D N A N D E.

På därom av Harry Johansson, Ängsäter, Stigtomta, m.fl. gjord, av torrläggningsnämnden i länet överlämnad framställning om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ängsäter, Aspöden och Brottninge i Stigtomta socken, förordnas, på förslag av ovannämnda torrläggningsnämnd, biträdande jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping, att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningshandlingen påkallas; skölande detta förordnande jämte ansökningshandlingarna i ärendet tillställas bemälde Omberg, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i länsskansliet den 18 mars 1946.

På Länsstyrelsens vägnar


(S. Ljungstedt.)

(B. Löfström.)

Utan avgift.

Biträdande jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

Ly



KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ängsäter, Aspdalen och Brottninge i Stigtomta socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas ,måndagen den 10 mars 1947 klockan 10 f.m., hos Lantbrukaren J. Gustavsson, Ängsäter, Stigtomta, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 11 februari 1947.

Å tjänstens vägnar

Yngve Omberg.

Hushållningssällsk.jordbrukskonsulent.

Anslaget
1 Stigtomta
den 16/2 47
Erik Eking
syndare

INFÖRT I SÖDERMANLANDS NYHETER DEN 17 FEBRUARI 1947

Kungörelse.

Sedan underteckn. blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ängsäter, Aspdalen och Brottninge i Stigtomta socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas måndagen den 10 mars 1947 klockan 10 f. m. hos lantbrukaren J. Gustavsson, Ängsäter, Stigtomta, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 17 februari 1947.

A tjänstens vägnar:

Yngve Omberg.

Hushållningssällskapets jordbrukskonsulent.

N:o 356
Angives vid likvid pr post.
Postkvitto gäller som vårt
kvitto.

Huvudkontoret i Nyköping
Namnanrop Sörmlands Nyheter
Oxelösund 224, Katrineholm 94, Flen 199,
Hälleforsnäs 44, Gnesta 206, Trosa 44
Malmköping 90. POSTGIRO 10010.

Hushållningsallskapet
124 FEB. 1947
Bosv.

22/2

194...7

Länets största och mest spridda tidning samt allmänna annonsorgan. Utkommer alla helgfria dagar. Upplaga 18,000 exemplar.

Isr. förel. Aug. åter, As. d. s. Br. ö. ö. ö.
Hushållningsstället
Nylåpning

G. ÖSTERBERGS TR. A/B. NYKÖPING 1795 46.

Anmärkingar mot fakturan ej delgivna inom 14 dagar efter fakturans emottagande godkännas icke.
 A räkning som ej likvideras inom 30 dagar från datum bortfaller rabatten.
 Rabatt bortfaller även i händelse av inkassofördrar, ackord eller konkurs.

[illegible]

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 10 mars 1947 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ängsäter, Asp dalen och Brottninge i Stigtomta socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 11 februari 1947.

Lantbrukare Josef Gustavsson, Ängsäter, Stigtomta,

Lantbrukare E. Karlsson, Asp dalen, Stigtomta,

K. Olssons sterbhus, Brottninge, Stigtomta,


Vägförvaltningen i Södermanlands län,

skiftesgodemannen Olle Olai, Harsta, Stigtomta,

" F.A. Jansson, Ytterstäng, Stigtomta.

Nyköping den 11 februari 1947.

Å tjänstens vägnar


Jordbrukskonsulent.

F U L L M A K T

för Arne Olsson att vid sammanträden under laga syneförrättning
för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ängsäter,
Aspdalen och Brottninge i Stigtomta socken, Södermanlands län,
vår talan föra och vår rätt bevaka, och innefattas häri även
rätt för ombudet att å våra vägnar göra ansökan om statsbidrag
och avdikningslån till arbetets utförande.

Brottninge pr Stigtomta den 10 mars 1947.

A. Olsson.....

Elisabeth Rehnström.....

.....

Anna Olsson.....

Ragnhild Petersen.....

.....

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Bruna Lysén.....

Anna Lindgren.....

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 12 december 1947 för laga synförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Ängsäter, Aspdalen och Brottninge i Stigtomta socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 26 november 1947.

Lantbrukare Josef Gustavsson, Ängsäter, Stigtomta,

Lantbrukare E. Karlsson, Aspdalen, Stigtomta,

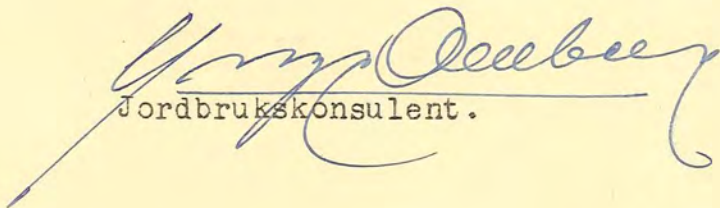
K. Olssons sterbhus, Brottninge, Stigtomta,

skiftesgodemannen Olle Olai, Harsta, Stigtomta och

" F.A. Jansson, Ytterstäng, Stigtomta.

Nyköping den 26 november 1947.

Å tjänstens vägnar


Jordbrukskonsulent.

STATENS LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLANSTALT

STOCKHOLM 50

Analysbevis Nr

D 211/1946-47

A Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt har på anmodan av

Södermanlands läns hushållningssällskap, Nyköping,

undersökts prov av

v a t t e n

ink. på 2 st flaskor den 30/5,

avser prov från Ängsäter-Brottninge dikningsföretag.

Undersökningen har givit följande resultat

Temporär hårdhet	4,8 tyska grader
Aggressiv kolsyra	75 milligram per liter
Sulfat, SO_3	41 " " "

Vattnets angreppsförmåga gent emot betongrör är påtaglig.

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt den 7 juni 1947.

Nils Bengtsson

Föreståndarens ställf.
Nils Bengtsson

Avgift: 13:-- kronor - 50 % rabatt = kronor 6:50.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SÖDERMANLANDS LÄN


Dnr 4347-43/47.

I N T Y G.

Härmed intygas, att vägförvaltningen intet har att
erinra mot utförandet av dikningsföretaget Brottninge-Ångsäter
år 1947 i enlighet med av agronom Y. Omberg företett förslag
i vad det berör vägen Kosta vägskäl-Valinge-Stigtomta.

Nyköping den 27 november 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SÖDERMANLANDS LÄN


Carl Gyllenberg.

Emellan undertecknade delägare i Ängsäter -
Brottninge dikningsföretag år 1947 i Stigtomta
socken av Södermanlands län har denna dag träf-
fats följande

F Ö R E N I N G.

1. Uttala vi vår önskan att till företaget erhålla lån ur statens
avdikningslånefond.
2. Till den utsedda styresmannen, lantbrukaren Josef Gustavsson,
Ängsäter lämna vi i uppdrag:
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga lån
ur avdikningslånefonden
att med vederbörande myndighet avsluta kontrakt angående företaget
samt
att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

Ängsäter pr Stigtomta den 29 maj 1947.

Elis Karlsson *Arne Olsson*
Josef Gustavsson

Förestående förening vitsordas

Yngve Österberg
Jordbrukskonsulent.

Ant. Jansson
Bitr. syneman.

Arvid Larsson
Bitr. syneman.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	0+5-	<u>Avloppet A-B.</u>								
2	1+90	185 Schaktning av lera 1m	185	1:-	185	- [✓]				
3		Inköp av 375 mm centrifu-								
4		gerade betongrör / 1 m								
5		långa/ st	148 [✓]	8:-	1184	- [✓]				
6		Inköp av 450 mm centrifu-								
7		gerade betongrör / 1 m								
8		långa/ st	37 [✓]	10:50	388	50 [✓]				
9		Inköp av 80 cm betongrör								
10		/ 75 cm långa,brunn/ st	2	15:50	31	- [✓]				
11		Inköp av 90 cm betongrör								
12		/ 60 cm långa,brunn/ st	3	16:-	48	- [✓]				
13		Inköp av 80 cm brunnslock	1	9:50	9	50 [✓]				
14		Inköp av 90 cm brunnslock	1	11:-	11	- [✓]				
15		Läggning och igenfylln.lm	185	2:50	462	50 [✓]				
16		Arbete med brunnar st	2	50:-	100	- [✓]	2419	50 [✓]		
17		Arbetsledning och oförut-								
18		sedda utgifter c:a 10 %								
19		av förestående belopp					240	50 [✓]	2660	- [✓]
20	1+90-	<u>Avloppet B-C.</u>								
21	4+26	236 Schaktning av lera 1m	236	1:-	236	- [✓]				
22		Inköp av 300 mm centrifu-								
23		gerade betongrör / 1 m								
24		långa / st	96 [✓]	5:50	528	- [✓]				
25		Inköp av 375 mm centrifu-								
26		gerade betongrör / 1 m								
27		långa / st	140 [✓]	8:-	1120	- [✓]				
28		Inköp av 100 cm betongrör								
29		/60 cm långa,brunn/ st	3	17:-	51	- [✓]				
30		Inköp av 100 cm brunnslock	1	12:-	12	- [✓]				
31		Läggning och igenfylln.lm	236	2:-	472	- [✓]				
32		Arbete med brunn st	1	50:-	50	- [✓]	2469	- [✓]		
33		Arbetsledning och oförut-								
34		sedda utgifter c:a 10 %								
35		av förestående belopp					241	- [✓]	2710	- [✓]
	421	Transport							5370	- [✓]

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
	421	Transport							5370	✓	1
		<u>Avloppet D-E.</u>									2
4+35 -											3
5+45	110	Schaktning av lera 1m	110	2:50	275	-					4
		Inköp av 525 mm cetrifuge-									5
		rade betongrör/1 m långa/st	110	13:-	1430	-					6
		Inköp av 100 cm betongrör									7
		/60 cm långa,brunnar/ st	5	17:-	85	-					8
		Inköp av 100 cm brunns1.st	2	12:-	24	-					9
		Läggning o igenfylln. 1m	110	3:-	330	-					10
		Arbete med brunnar st	2	50:-	100	-	2244	-			11
		Arbetsledning och oförut-									12
		sedda utgifter c:a 10 %									13
		av förestående belopp					206	-	2450	✓	14
5+45-		<u>Avloppet E-F.</u>									15
7+0	155	Schaktning av lera 1m	155	2:-	310	-					16
		Inköp av 525 mm centrifuge-									17
		rade betongrör/1 m långa/	155	13:-	2015	✓					18
		Inköp av 100 cm betongrör									19
		/60 cm långa,brunn/ st	2	17:-	34	-					20
		Inköp av 100 cm brunns1.st	1	12:-	12	-					21
		Läggning o igenfylln. 1m	155	3:-	465	-					22
		Arbete med brunn st	1	50:-	50	-	2886	-			23
		Arbetsledning och oförut-									24
		sedda utgifter c:a 10 %									25
		av förestående belopp					284	-	3170	✓	26
7+0-		<u>Avloppet F-G.</u>									27
8+0	100	Schaktning av lera 1m	100	2:-	200	-					28
		Inköp av 525 mm centrifuge-									29
		rade betongrör/1 m långa/	100	13:-	1300	-					30
		Inköp av 100 cm betongrör									31
		/60 cm långa,brunn/ st	2	17:-	34	-					32
		Inköp av 100 cm brunns1.st	1	12:-	12	-					33
											34
	786	Transport			1546	-			10990	✓	35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	786	Transport			1546	✓			10990	✓
2		Läggning o igenfylln. 1m	100	3:-	300	✓				
3		Arbete med brunn st	1	50:-	50	✓	1896	✓		
4		Arbetsledning och oförut-								
5		sedda utgifter c:a 10 %								
6		av förestående belopp					184	✓	2080	✓
7	8+0-	<u>Avloppet G-H.</u>								
8	9+30	Schaktning av lera 1m	130	2:-	260	✓				
9		Inköp av 525 mm centrifuge-								
10		rade betongrör/1 m långa/130	130	13:-	1690	✓				
11		Inköp av 100 cm betongrör								
12		/60 cm långa,brunn/ st	5	17:-	85	✓				
13		Inköp av 100 cm brunnsl.	1	12:-	12	✓				
14		Läggning o igenfylln. 1m	130	3:-	390	✓				
15		Arbete med brunn st	1	50 -	50	✓	2487	-		
16		Arbetsledning och oförut-								
17		sedda utgifter c:a 10 %								
18		av förestående belopp					243	✓	2730	✓
19	9+30-	<u>Avloppet H-I.</u>								
20	10+2	Schaktning av lera 1m	72	2:-	144	✓				
21		Inköp av 525 mm centrifuge-								
22		rade betongrör /1 m långa/	72	13:-	936	✓				
23		Inköp av 100 cm betongrör								
24		/60 cm långa,brunn/ st	5	17:-	85	✓				
25		Inköp av 100 cm brunnsl.	1	12:-	12	✓				
26		Läggning o igenfylln. 1m	72	3:-	216	✓				
27		Arbete med brunn st	1	50:-	50	✓	1443	✓		
28		Arbetsledning och oförut-								
29		sedda utgifter c:a 10 %								
30		av förestående belopp					147	✓	1590	✓
31	988	Transport							17390	✓
32										
33										
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	988	Transport							17390	✓ -
10+2-		<u>Avloppet I - J</u>								
11+32	130	Schaktning av lera 1m	130	1:50	195	✓ -				
		Inköp av 300 mm centrifu-								
		gerade betongrör/1 m långa	130	5:50	715	✓ -				
		Inköp av 60 cm betongrör								
		/1 m långa,brunn/ st	1	15:-	15	✓ -				
		Inköp av 60 cm brunnslock	1	8:50	8	50 ✓				
		Läggning o återfylln. 1m	130	1:-	130	✓ -				
		Arbete med brunn st	1	30:-	30	✓ -	1093	50 ✓		
		Arbetsledning och oförut-								
		sedda utgifter c:a 10 %								
		av förestående belopp					106	50 ✓	1200 ✓	-
11+32-		<u>Avloppet J - K.</u>								
12+77	145	Schaktning av lera 1m	145	1:50	217	50 ✓				
		Inköp av 300 mm centrifu-								
		gerade betongrör/1 m långa	145	5:50	797	50 ✓				
		Inköp av 60 cm betongrör								
		/1 m långa,brunn/ st	1	15:-	15	✓ -				
		Inköp av 60 cm brunnslock	1	8:50	8	50 ✓				
		Läggning och återfylln 1m	145	1:-	145	✓ -				
		Arbete med brunn	1	30:-	30	✓ -	1213	50 ✓		
		Arbetsledning och oförut-								
		sedda utgifter c:a 10 %								
		av förestående belopp					126	50 ✓	1340 ✓	-
12+77-		<u>Avloppet K - L.</u>								
13+67	63	Schaktning av lera 1m	63	3:-	189	✓ -				
		Inköp av 225 mm centrifuge-								
		rade betongrör/1 m långa/	63	3:60 ✓	226	80 ✓				
		Inköp av 45 cm betongrör								
		/1 m långa,brunn/ st	1	10:50	10	50 ✓				
		Inköp av 45 cm brunnslock	1	5:20	5	20 ✓				
		Läggning och återfylln.1m	63	1:-	63	✓ -				
	1326	Transport			494	50 ✓			19930	✓ -

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	1326	Transport			494	50 [✓]			19930	- [✓]
2		Arbete med brunn	1	30:-	30	- [✓]	524	50 [✓]		
3		Arbetsledning och oförut-								
4		sedda utgifter c:a 10 %								
5		av förestående belopp					55	50 [✓]	580	- [✓]
6	13+67-	<u>Avloppet L-M-N.</u>								
7	16+84	Schaktning av lera 1m	301	2:-	602	- [✓]				
8		Inköp av 225 mm centrifu-								
9		gerade betongrör/1 m långa	123	3:60	442	80 [✓]				
10					776:-					
11		Inköp av 200 mm tegelrör	625	1:00	st 485	- [✓]				
12		Inköp av 45 cm betongrör								
13		/1 m långa, brunn/ st	1	10:50	10	50 [✓]				
14		Inköp av 45 cm brunnslock	1	5 20	5	20 [✓]				
15		Inköp av 60 cm betongrör								
16		/1 m långa, brunn/ st	2	15:-	30	- [✓]				
17		Inköp av 60 cm brunnslock	1	8:50	8	50 [✓]				
18		Läggning och återfylln. 1m	301	1:-	301	- [✓]				
19		Arbete med brunn st	2	30:-	60	- [✓]	1945	- [✓]		
20		Arbetsledning och oförut-								
21		sedda utgifter c:a 10 %								
22		av förestående belopp					195	- [✓]	2140	- [✓]
23	22+ 0 -	<u>Avloppet N-O.</u>								
24	24+3	Schaktning av lera 1m	203	2:-	406	- [✓]				
25		Inköp av 300 mm centrifu-								
26		gerade betongrör/1 m långa	203	5:50	1116	50 [✓]				
27		Inköp av 60 cm betongrör								
28		/ 1 m långa, brunn/ st	2	10:50	21	- [✓]				
29		Inköp av 60 cm brunnslock	1	5:20	5	20 [✓]				
30		Läggning och igenfylln. 1m	203	1:-	203	- [✓]				
31		Arbete med brunn st	1	30:-	30	- [✓]	1781	70 [✓]		
32	1830	Transport					1781	70 [✓]	22650	- [✓]
33										
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	1830	Transport					1781	70 ^v	22650	- ^v
		Arbetsledning och oförut- sedda utgifter c:a 10 % av förestående belopp					178	30 ^v	1960	- ^v
24+3-		<u>Avloppet O-P-Q.</u>								
26+90	287	Schaktning av lera 1m	287	2:-	574	- ^v				
		Inköp av 175 mm tegelrör	225	650:- 1000st	146	25 ^v				
		Inköp av 200 mm tegelrör	280	776:- 1000st	217	28 ^v				
		Inköp av 225 mm centrifuge- rade betongrör/1 m långa	145	3:60	522	- ^v				
		Inköp av 37,5 cm betongrör / 1 m långa, brunn /	2	7:70	15	40 ^v				
		Inköp av 37,5 cm brunnsl.	1	4:-	4	- ^v				
		Inköp av 45 cm betongrör / 1 m långa, brunn /	2	10:50	21	- ^v				
		Inköp av 45 cm brunnslock	1	5:20	5	20 ^v				
		Läggning o igenfyllning	287	1:-	287	- ^v				
		Arbete med brunn st	2	30:-	60	- ^v	1852	13 ^v		
		Arbetsledning och oförut- sedda utgifter c:a 10 % av förestående belopp					187	87 ^v	2040 ^v	-
28+0-		<u>Avloppet K-S.</u>								
29+70	170	Schaktning av lera 1m	170	1:25	212	50 ^v				
		Inköp av 225 mm centrifuge- rade betongrör/1 m långa	170	3:60	612	- ^v				
		Inköp av 45 cm betongrör / 1 m långa, brunn / st	2	10:50	21	- ^v				
		Inköp av 45 cm brunnsl.st	1	5:20	5	20 ^v				
		Läggning o igenfylln. 1m	170	1:-	170	- ^v				
		Arbete med brunn st	1	30:-	30	- ^v	1050	70 ^v		
		Arbetsledning och oförut- sedda utgifter c:a 10 % av förestående belopp					109	30 ^v	1160 ^v	-
	2287	Transport							27810	- ^v

KOSTNADSFÖRSLAG




Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Transport							27810	-
2	30+0-	<u>Avloppet L-R.</u>								
3	30+90	90 Schaktning av lera lm	90	1:50	135	-				
4		Inköp av 175 mm tegelr.st	315	650:-	204	75				
5		Inköp av 225 mm betongrör								
6		/brunnskoppling/ st	2	3:60	7	20				
7		Inköp av 37,5 cm betong-								
8		rör/1 m långa,brunn/ st	2	7:70	15	40				
9		Inköp av 37,5 cm brunnsl.	1	4:-	4	-				
10		Läggning o igenfylln. lm	90	0:75	67	50				
11		Arbete med brunn st	1	30:-	30	-	463	85		
12		Arbetsledning och oförut-								
13		sedda utgifter c:a 10 %								
14		av förestående belopp					46	15	510	-
15										
16	10+2-	<u>Avloppet I-N /Nytt rådikey</u>								
17	16+84	639/ Schaktning av lera m	220	1:-	220	-				
18		Utplanering av jord "	220	0:50	110	-	330	-		
19		Arbetsledning och oförut-								
20		sedda utgifter c:a 10 %								
21		av förestående belopp					50	-	380	-
22		Summa							28700	-
23		Avdrag göres för rabatt å betongrör								
24		med 15 % å kronor 15.629:10 = c:a							2300	-
25										
26							Summa		26400	-
27										
28		Ängsäter pr Stigtomta den 12 december 1947								
29		Å tjänstens vägnar								
30		<i>[Signature]</i> jordbrukskonsulent								
31		<i>[Signature]</i> Bitr.syneman								
32		<i>[Signature]</i> Bitr.syneman								
33										
34										
35										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Stigtomta socken.										
2	1 mtl Brottninge 1 ⁵										
3	K. Olssons sterbhus										
4	Åker, mellanlera	1	0	09			1455	1500	45	4	05
5	" , "	2	0	20			1140	1500	360	72	-
6	" , "	3	0	01			780	1500	720	7	20
7	" , "	4	0	41			1140	1500	360	147	60
8	" , "	5	0	11			1380	1500	120	13	20
9	" , "	6	0	16			1455	1500	45	7	20
10	" , "	7	0	17			1155	1500	345	58	65
11	" , "	8	0	12			1065	1500	435	52	20
12	" , "	9	0	06			1365	1500	135	8	10
13	" , "	10	0	06			1365	1500	135	8	10
14	" , "	11	0	09			1470	1500	30	2	70
15	" , "	12	1	34			1350	1500	150	201	-
16	Summa	1-12	2	82						582	-
17	Härtill kommer brukningsbåtnad för 878 m avloppsdike,										
18	uppskattad till kronor 5:50 pr meter									4829	-
19							Summa Kronor			5411	-
20	1/8 mtl Aspdalen 1 ¹										
21	E. Karlsson										
22	Åker, mellanlera	13	0	11			1410	1500	90	9	90
23	" , "	14	0	34			870	1500	630	214	20
24	" , "	15	0	21			405	1500	1095	229	95
25	" , "	16	0	62			405	1500	1095	678	90
26	" , "	17	1	06			495	1500	1005	1065	30
27	" , "	18	0	01			390	1500	1110	11	10
28	" , "	19	0	38			600	1500	900	342	-
29	" , "	20	0	06			1125	1500	375	22	50
30	" , "	21	0	06			1065	1500	435	26	10
31	" , "	22	0	05			1440	1500	60	3	-
32	" , "	23	0	16			930	1500	570	91	20
33	Transport		3	06						2694	15

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		3	06						2694	15 ✓
Åker, mellanlera	24	0	52			600	1500	900	468	- ✓
" , "	25	0	94			450	1500	1050	987	- ✓
" , styv lera	26	0	24			595	1700	1105	265	20 ✓
" , mellanlera	27	0	76			780	1500	720	547	20 ✓
" , "	28	0	60			405	1500	1095	657	- ✓
" , "	29	0	26			780	1500	720	187	20 ✓
" , "	30	0	33			1230	1500	270	89	10 ✓
" , "	31	0	31			1455	1500	45	13	95 ✓
" , "	32	0	48			795	1500	705	338	40 ✓
" , "	33	0	88			450	1500	1050	924	- ✓
" , "	34	0	18			480	1500	1020	183	60 ✓
" , styv lera	35	1	05			374	1700	1326	1392	30 ✓
" , " "	36	0	67			306	1700	1394	933	98 ✓
" , mellanlera	37	0	11			330	1500	1170	128	70 ✓
" , "	38	0	07			450	1500	1050	73	50 ✓
" , "	39	0	01			1425	1500	75	0	75 ✓
" , "	40	0	30			915	1500	585	175	50 ✓
" , "	41	0	08			1305	1500	195	15	60 ✓
" , "	42	0	01			795	1500	705	7	05 ✓
" , "	43	0	40			450	1500	1050	420	- ✓
" , styv lera	44	0	14			340	1700	1360	190	40 ✓
" , mellanlera	44 a	0	64			1200	1500	300	192	- ✓
" , "	44 b	0	08			600	1500	900	72	- ✓
Summa	13-44b	12	12						10956	58 ✓
Härtill kommer bruksbåtnad för 170 meter avloppsdike,										2 ✓
uppskattad till kronor 4:- pr meter									680	- ✓
						Summa kronor			11636	58 ✓

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	1/2 mtl Ängsäter (el. Sners-										
2	berg) 1 ¹ och 2 ¹										
3	Josef Gustavsson										
4	Åker, mellanlera	45	0	49			1470	1500	30	14	70
5	" , "	46	0	09			1470	1500	30	2	70
6	" , "	47	0	07			1470	1500	30	2	10
7	" , "	48	0	11			1470	1500	30	3	30
8	" , "	49	0	35			1425	1500	75	26	25
9	" , "	50	1	22			1305	1500	195	237	90
10	" , "	51	0	28			600	1500	900	252	-
11	" , styv lera	52	1	30			459	1700	1241	1613	30
12	" , " "	53	0	10			595	1700	1105	110	50
13	" , " "	53a	0	37			374	1700	1326	490	62
14	" , " "	54	0	12			306	1700	1394	167	28
15	" , mellanlera	54a	0	03			465	1500	1035	31	05
16	" , "	54b	0	04			450	1500	1050	42	-
17	" , "	55	0	02			495	1500	1005	20	10
18	" , "	56	0	31			705	1500	795	246	45
19	" , "	57	0	02			1140	1500	360	7	20
20	" , "	58	0	03			1470	1500	30	0	90
21	" , "	59	0	08			1260	1500	240	19	20
22	" , "	60	0	04			1425	1500	75	3	-
23	" , "	61	0	58			1125	1500	375	217	50
24	" , "	62	0	60			645	1500	855	513	-
25	" , styv lera	63	0	04			578	1700	1122	44	88
26	" , " "	64	0	01			629	1700	1071	10	71
27	" , " "	65	0	56			561	1700	1139	637	84
28	" , mellanlera	66	0	48			720	1500	780	374	40
29	" , "	67	0	59			825	1500	675	398	25
30	" , "	68	0	12			975	1500	525	63	-
31	" , "	69	0	43			1425	1500	75	32	25
32	" , "	70	1	02			1170	1500	330	336	60
33	Transport									5918	98

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport									5918	98
Åker, mellanlera	71	0	24			1380	1500	120	28	80
" , "	72	0	40			1200	1500	300	120	✓
" , "	73	0	41			1425	1500	75	30	75
" , "	74	0	18			1185	1500	315	56	70
" , "	75	0	01			1470	1500	30	0	30
" , "	76	0	83			1200	1500	300	249	-
" , "	77	0	52			690	1500	810	421	20
" , "	78	0	59			690	1500	810	477	90
" , "	79	0	66			1215	1500	285	188	10
Summa	45-79	13	34						7750	93
Härtill kommer brukningsbåtnad för 820 m avloppsdike, uppskattad till kronor 5:50 pr meter									7491	73
									4510	✓
									12001	73
						Summa kronor			12260	93
S A M M A N D R A G										
1 mtl Brottninge 1 ⁵	1-12	2	82						5411	-
1/8 mtl Aspdalen 1 ¹	13-44b	12	12						11636	58
1/2 mtl Ängsäter (el. Snersberg) 1 ¹ och 2 ¹	45-79	13	34						12001	73
Summa		28	28						29308	51
									29049	31
Ängsäter pr Stigtomta den 12 december 1947.										
Å tjänstens vägnar										
 Jordbrukskonsulent.  Bitr. syneman.										
 Bitr. syneman.										

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andels- tal för nedre och öv- re om- rådet.
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
1 Stigtomta socken.										
2 1 mtl Brottninge 1 ⁵										
3 K. Olssons sterbhus	S									
4 avd. I ägofig. 1-6		2566	75	4870	-					100,0000
5 avd. II ägofig. 7-12		2844	25	2188	08	7058	08	26,7351		10,6300 10,1629
6										
7 1/8 mtl Aspdalen 1 ¹										
8 E. Karlsson	S									
9 avd. II ägofig. 13-44b		11636	58			8951	99	33,9091		43,5199 41,8791
10										
11 1/2 mtl Ängsäter										
12 (el. Snersberg) 1 ¹ o 2 ¹										
13 Josef Gustavsson	S									
14 avd. II ägofig. 45-73		7331	28	5639	93					48,2178 45,8491
15 avd. III ägofig. 74-79		4929	65	4750	-	10389	93	39,3558		100,0000
16 Summa		29308	51			26400	-	100,0000		
17						4870	-			
18						21570	-			
19 Ängsäter pr Stigtomta den 12 december 1947.										
20 Å tjänstens vägnar										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Bitr. syneman.

Bitr. syneman.


ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ängsäter - Brottninge diknings-
företag år 1947 i Stigtomta socken av Södermanlands län upprättat
enligt § 1 av Kungl. Maj:ts kungörelse nr 353 av den 25 maj 1945.

Plankostnad	842:08 ✓
Annonskostnader angående sammanträden	12:00 ✓
Arbetskopior	18:00 ✓
Inbindning av förrättningshandlingar	5:00 ✓
Ersättning till godemännen enligt egna räkningar	81:00 ✓
Hantlangning	<u>120:00 ✓</u>
Summa Kronor	<u>1078:08 ✓</u>

Ängsäter pr Stigtomta den 12 december 1947.

Å tjänstens vägnar

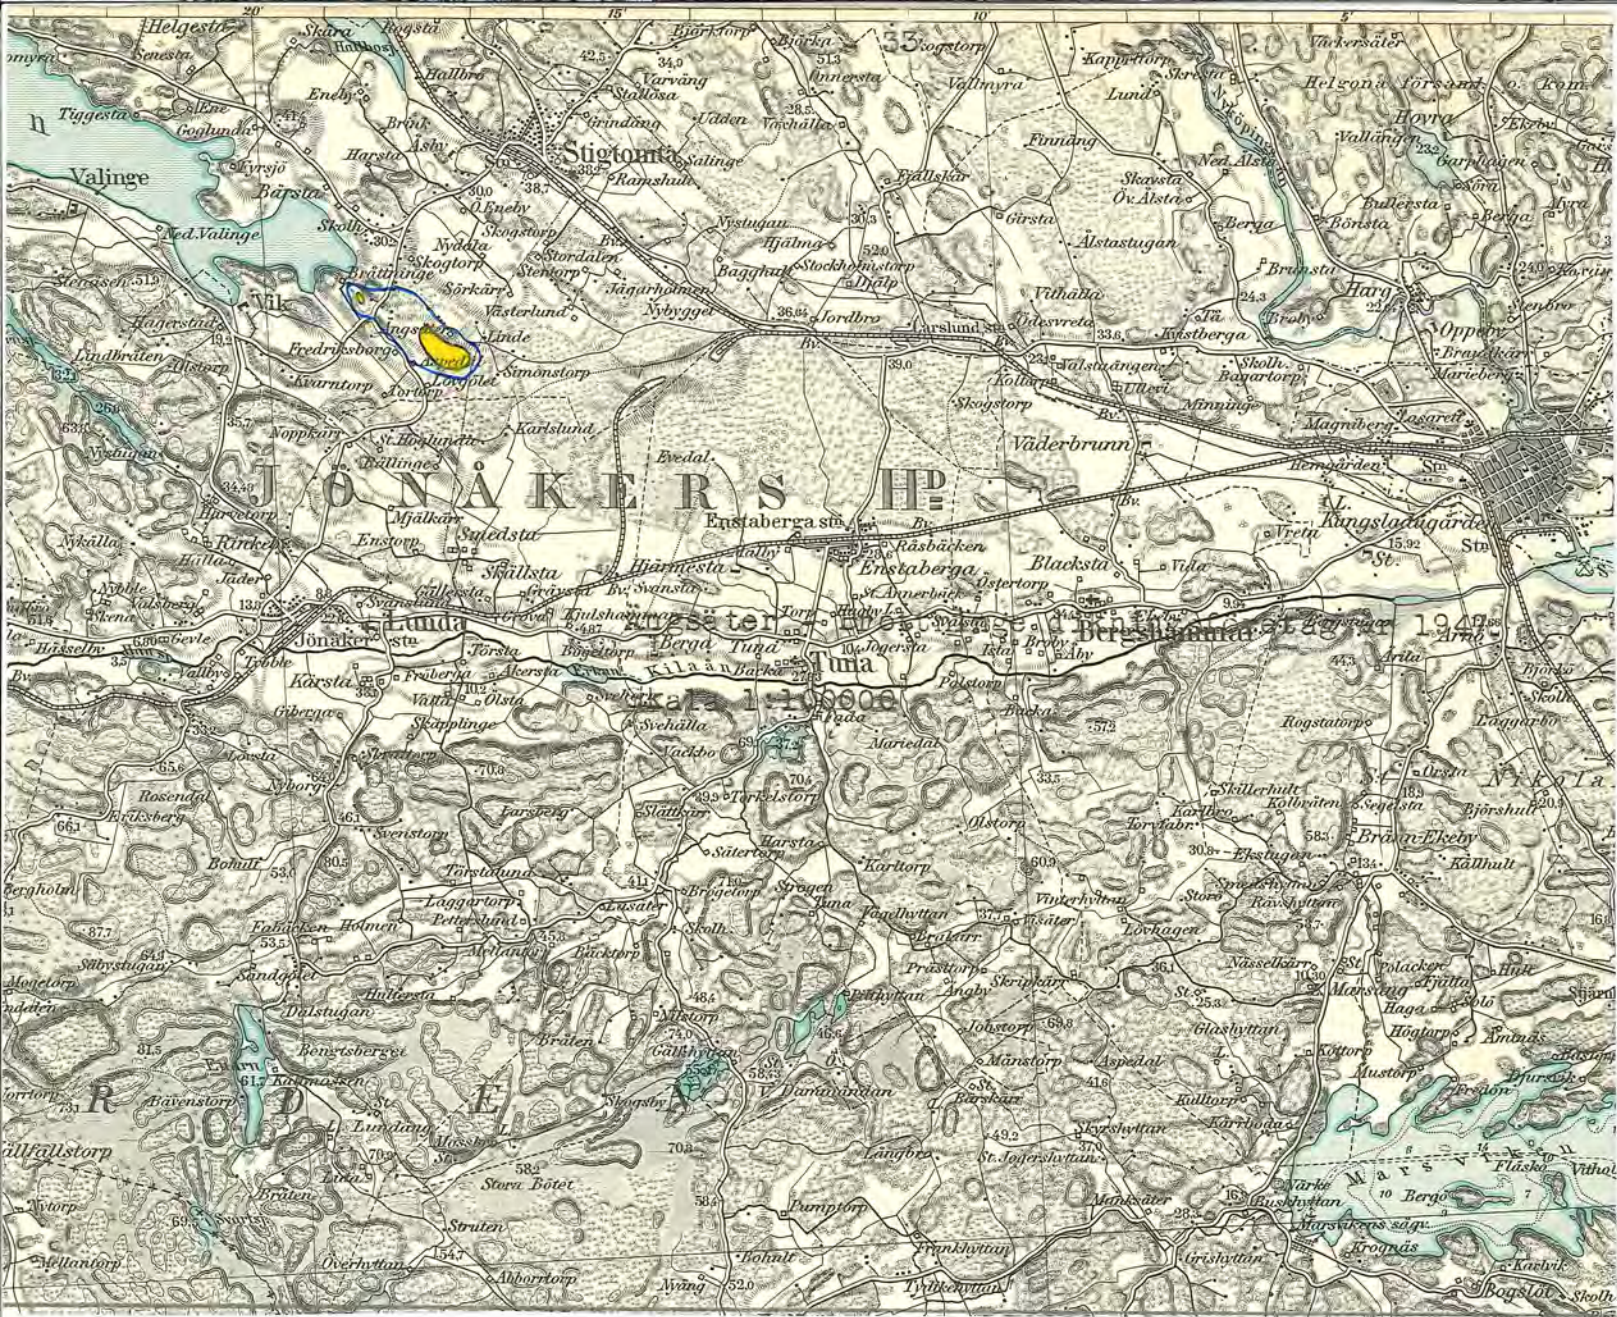

Jordbrukskonsulent.

190

72

580:80

842:80



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Brottninge, Aspdalen och Ängsäter i Stigtomta socken, Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordart.

Torrlägningsområdet är beläget inom Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65 omkring 3 km sydväst om Stigtomta kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 28,28 ha åker.

Jordarten utgöres av mullhaltig - mullrik mellanlera - styv lera på botten av mellanlera - styv lera.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits fördjupning och igenläggning av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B-C-D-E-F-G-H-I, N-O-P-Q, L-R och K-S medan fördjupning och delvis igenläggning föreslagits å angivna avloppet I-J-K-L-M-N. För avledande av ytvatten vid högflöden har dessutom å denna sistnämnda sträcka föreslagits ett öppet avlopp (rådike) ovanför rörledningen med en släntlutning av 1:1,25 å sträckan 10+2 - 11+32 och en släntlutning av 1:1,0 å sträckan 11+32 - 16+84. Bottenbredden har föreslagits å hela öppna avloppet (rådet) till 0,30 m.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet har å översiktskartan inneslutits av en heldragen blå linje och omfattar c:a 90 ha. Detsamma utgöres till omkring 1/2 av odlad mark och i övrigt av skogsmark.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och till 1 liter pr sekund och hektar från skogsmark. Medelvattenavrinningen torde uppgå till 0,15 liter pr sekund och hektar.

Dimensioneringar av de täckta avloppen har verkställtts enligt i följande tabell angivna data.

Läge	Nederbörds- område i ha	Avrinning lit/sek.	o/oo Bottenlutn.	Rördimen- sion mm.	Avbördnings- förmåga lit/sek.
26+90	5	7,5 ✓	2 ✓	175 ✓ 7"	10,5 ✓
26+27	9	15,5 ✓	2 ✓	225 ✓ 9"	20 ✓
24+82	9	15,5 ✓	15 ✓	200 ✓ 8"	40 ✓
24+3	35	55 ✓	4,5 ✓	300 ✓ 12"	65 ✓
16+84	44	69 ✓	3,1 ✓	200 ✓ 8"	17 ✓
15+6=M	55	90 ✓	1 ✓	225 ✓ 9"	14 ✓
10+21	78	117 ✓	1 ✓	525 ✓ 21"	125 ✓
9+30	83	124,5 ✓	1 ✓	525 ✓	125 ✓
8+0	85	127,5 ✓	1 ✓	525 ✓	125 ✓
7+0	86	129 ✓	1 ✓	525 ✓	125 ✓
5+45	86	129 ✓	1 ✓	525 ✓	125 ✓
4+26	86	129 ✓	17 ✓	300 ✓ 12"	125 ✓
3+30	86	129 ✓	4 ✓	375 ✓ 15"	115 ✓
1+90	90	135 ✓	4 ✓	375 ✓	115 ✓
1+16	90	135 ✓	14 ✓	375 ✓	200 ✓
0+42	90	135 ✓	2 ✓	450 ✓ 18"	128 ✓
29+70	6	12 ✓	1 ✓	225 ✓ 9"	14 ✓
30+90	4	6 ✓	1 ✓	175 ✓ 7"	7 ✓

flödesströmma

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställtts av Statens Lantbrukskemiska Kontrollanstalt. Vattnet har därvid befun-

nits innehålla 75 milligram aggressiva syror pr liter och har en karbonathårdhet av 4,8 tyska grader. Då vid sådant förhållande vatten har påtaglig angreppsförmåga å betong, har de till användning föreslagna betongrören föreskrivits vara centrifugerade eller av en sådan kvalitet att de fylla kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser särskilt i fråga om täthet.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

Företaget berör en trumma för allmänna vägen Kosta vägsäl - Valinge - Stigtomta vid punkt 4+35. Den befintliga trumman är i sin övre del ej nedlagd på tillräckligt djup för att en fullständig torrläggning av de ovanför densamma belägna markerna skulle kunna erhållas. Som den befintliga trumman ombyggs till hälften (nedre delen) omkring år 1930 skall jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen den övre delen av trumman fördjupas och skall detta arbete bekostas av Vägförvaltningen i Södermanlands län.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och yttavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva belägen på 1,4 meters höjd, över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därf från.

I samband med laga syneförrättningen har täckdikningsplaner upprättats över all åkerjord tillhörig de i företaget ingående fastighe-

terna utom Brottninge 1⁵ å vilken fastighet täckdikningsplaner upprättats år 1930.

De i företaget ingående markerna ha sedermera värderats av syne-
männen såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick,
vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sist-
nämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga
beskaffenhet, ernådd torrläggningsgrad samt gängse normala prisförhål-
landen och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har upp-
skattats med hänsyn till nu rådande medelvattenstånd i avloppen och
uträknats med tillhjälp av vidstående graderingsskala.

Genom utförande av föreslagna rörledningar och möjlighet att ~~kan~~
~~na~~ bruka åkern oberoende av öppna diken har beräknats en brukningsbåt-
nad för 1868 meter igenlagt avlopp, med ett beräknat värde av 10019:-
kronor. Den genom torrläggningen uppskattade jordförbättringen inklu-
sive brukningsbåtnaden utgör 29308:51 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avlop-
pens utförande till 26400:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbe-
tets tillsyn och oförutsedda utgifter.

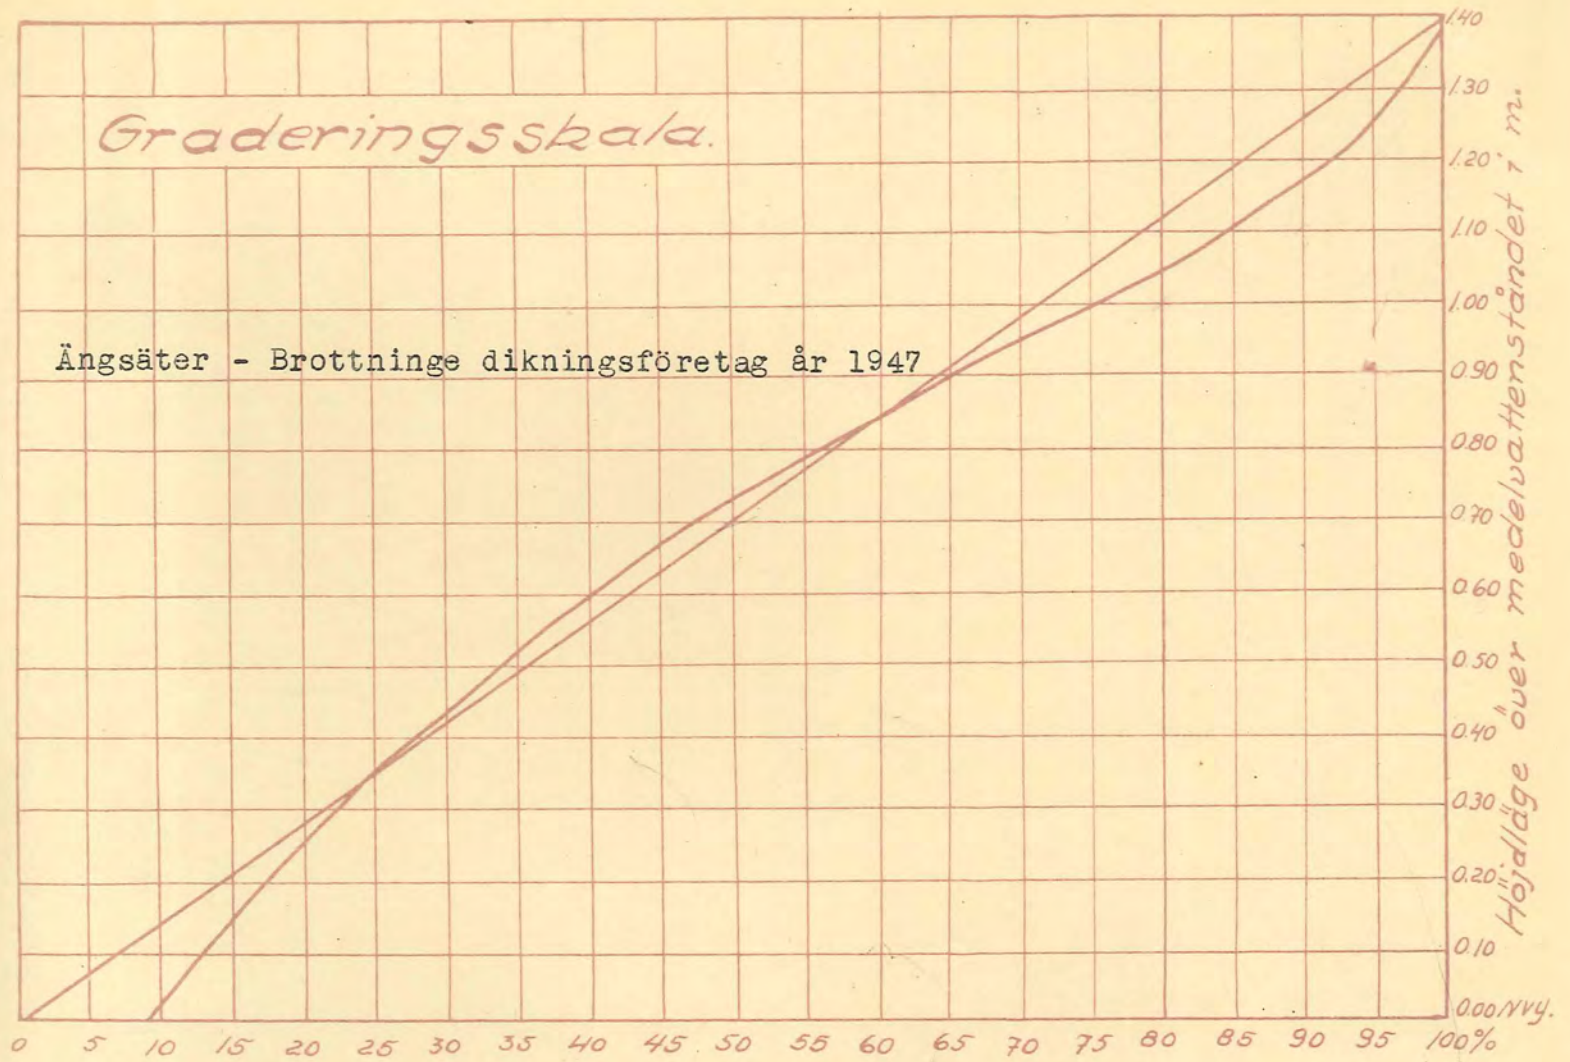
Ersättningar.

Några ersättningsanspråk har ej framställts under syneförrätt-
ningen och skola ej heller utgå.

Kostnadsfördelning.

För erhållande av en så vitt möjligt riktig grund för fördel-
ningen av kostnaderna för företaget har detsamma uppdelats i tre avdel-
ningar, varav avdelning I utgör nedre området och avdelning II och III
övre området.

Avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kost-



nad framgår av nedanstående utredning.

Avdelning sträcka	Ägo- fig.	Förbättringsvärde		Kostnad Kr.	Relativ kostnad
		Kr.	Kr.		
Avd. I					
0+5-4+26					
Brottninge 1 ⁵	1-6		2566:75	4870:-	1,89734
Avd. II					
4+35-16+84,					
28+29+70,					
30+0-30+90					
Brottninge 1 ⁵	7-12	2844:25			
Aspdalen 1 ¹	13-44b	11636:58			
Ängsäter 1 ¹ o. 2 ¹	45-73	7331:28	21812:11	17780:-	0,81514
Avd. III					
22+0-26+90					
Ängsäter 1 ¹ o. 2 ¹	74-79		4929:65	3750:-	0,76070

Egen torrläggning för avdelning III nedanför 22+0=16+84 beräk-
nas ^{minst 2000:-} kosta 1000:- kronor. Härvid blir relativa kostnaden för denna
avdelning

$$\frac{3750+1000}{4929:65} = 0,963557 \text{ och för avdelning II } \frac{17780-1000}{21812:11} = 0,769297$$

För avdelning I blir relativa kostnaden oförändrad 1,89734. Efter
dessa relativtal sker kostnadsfördelningen.

Kostnaden för syneförrättningen ävensom andra för företaget
i dess helhet uppkomna gemensamma kostnader skola fördelas i samma
proportion, som torrlägningskostnaderna belöpa på de olika fastig-
heterna.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes

förefinnas mot ifrågavarande dikningsföretag, lämna synmännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall, med undantag av sträckan A-B-C, vara fullbordat den 31 december 1954. Då färdigställandet av denna sistnämnda sträcka ej har någon inverkan på det övriga företaget finna synmännen skäligt föreskriva, att tidpunkten för färdigställandet av sträckan A-B-C får bestämmas av Brottninge 1⁵; sträckan A-B-C skall dock vara fullbordat den 1 december 1957.

Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande ytvattenbrunnar skola rensas efter varje högflöde; det öppna avloppet skall rensas så ofta behovet det påkallar, dock minst vart tredje år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas efter samma grunder, som gälla för avloppens första utförande.

Vederbörande sakägare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e. dyl. svara för, att det upptagna öppna avloppet icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller ha fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar. Lägen och höjder finnas angivna å hithörande plan- och profilritningar. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt. Höjd- lägena hänföra sig till Sveriges normalnollplan.

1. Fixp.+ 5,16 kors i sten 10 m nordväst om punkt 0+0.
2. Fixp.+ 10,07 kors i berg 8 m söder om punkt 4+85.
3. Fixp.+ 12,24 kors i sten 120 m öster om punkt 8+0.

4. Fixp.+15,65 kors i sten 195 m nordost om punkt 10+2.
5. Fixp.+16,84 kors i berg 300 m öster om punkt 12+77.
6. Fixp.+16,16 kors i sten 310 m nordost om punkt 26+90.

Besiktning och avsyning.

Avsyning av företaget skall efter dess slutförande på företagens bekostnad verkställas av därtill behörig jordbrukskonsulent eller av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall enligt i vattenlagens 11 kap. 95 § utgå med kronor 43:96 beräknat efter kronor 1:50 för 1000:- kronor av det uppskattade båtnadsvärdet kronor 29308:51. Beloppet skall inbetalas till länsstyrelsen i Nyköping, då förrättningen vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärder eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Ängsäter - Brottninge diknings-

företag år 1947 i Stigtomta socken, Södermanlands län.

Ängsäter pr Stigtomta den 12 december 1947.

Å tjänstens vägnar

Yngve Aueberg
Jordbrukskonsulent.

Arvid Jansson
Bitr. syneman.

Ante Jansson
Bitr. syneman.

Avskrift.

BESLUT

DEN 1 JUN 1951

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 APR. 1951

DIARIE Nr
SAR Nr

701

LANTBRUKSSTYRELSEN
över Verkställd avsyning

Företag: Ängsäter-Brottninge dikningsföretag år 1947 i Stigtomta socken av Södermanlands län.

Förtroendeman: Lantbrukare Josef Gustavsson, Ängsäter, Stigtomta.

Arbetsplanen fastställd den 28 december 1950

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.480 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 14.960 kronor.

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 december 1954.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/52

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av undertecknad den 19 september 1948, har befunnits att avloppen C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q, L-R och K-S utförts i enlighet med det upprättade förslaget.

Nyköping den 30 december 1948.

Yngve Omberg

Lantbrukskonsulent.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingsheim

1 bet.

3 rit. övers) separat


Till str A-B-C har statshöjning
ej beviljats. Se tillägg härom vid fastställelsen
(F)

LANTBRUKSINGENJÖREN
~~LANTBRUKSNÄMNDEN~~

I

SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
BLOMMENHOVSVÄGEN
NYKÖPING

Telefon: Expeditionen 4358
Lantbruksingenjören 4359



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt överlämna följande handlingar rörande
Ängsäter-Brottninge dikningsföretag år 1947 i Stigtomta socken,
Södermanlands län.

- ✓ L./2 Kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande.
- ✓ L./1 Skuldförbindelse.
- ✓ L./2 Debetsedlar å fastighetsskatt.
- ✓ L./1 Avskrift av avsyningsrapport.
- ✓ L./2 Rekvisitioner.
- ✓ L./1 Intressenternas exemplar av betänkandet.
- ✓ L./3 Ritningar å kalkerväv.

Enligt uppgift hava företagets verkliga kostnader nära uppgått till de beräknade.

Nyköping den 25 april 1951.

Martin Ringström

J 701/51

US

Lantbrukaren Josef Gustavsson,

Ängsäter,

Stigtomta.

För behandling av viss ändring utav arbetsplanen rörande
Ängsäter - Brottninge dikningsföretag år 1947 i Stigtomta soc-
ken, Södermanlands län, får Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom
anmoda Eder dels att hit insända till företaget hörande hand-
lingar och ritningar, dels ock återställa bilagda ansökning be-
hörigen undertecknad av Arne Olsson,

Stockholm den 21 maj 1951.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman.

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Undertecknad befullmäktigad att företräda K. Olssons
sterbhus i Ängsäter - Brottninge dikningsföretag år 1947 i
Stigtomta socken, Södermanlands län, får härigenom värdsamt
meddela, att ifrågavarande sterbhus icke önskar taga i anspråk
den del av till företaget beviljat statsbidrag och lån, som
belöper på fastigheten Brottninge 1⁵.

Brottninge pr. Stigtomta i maj 1951.

1951 den 1 juni.

1681

J 701/51

MG

Länsstyrelsen i Södermanlands län,

N y k ö p i n g.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 28 december 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 14.960 kronor till utförande av Ängsäter - Brottninge dikningsföretag år 1947 i Stigtomta socken, Södermanlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, var- till lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Stigtomta socken</u>		
Brottninge	1 ⁵	K. Olssons sterbhus
Aspdalen	1 ¹	E. Karlsson
Ängsäter (eller Snersberg)	1 ¹	Josef Gustafsson
" " "	2 ¹	Densamme

Stockholm den 1 juni 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



X