

S.L. G. 130/50.
D 2*0449
FÖRETAG: Hörn,


-konsulenten Y. Omberg
Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 20 december 1950

till företagets utförande kr. 3.050

» en första rensning » - kr. 3.050

12/50
KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 december 1950

till

Hörns dikningsföretag år 1948 i Aspö socken,

SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusenfemtio (3.050)

kronor, varav till företagets

utförande

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lantbruksstyrelsen den *26/4* 19*51*
G. H. Berglund. Ordf.

Att godsägaren G.H. Berglund, Hörn, Mälaraspö,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Margareta Persson
Adress *Nyköpings*

Leena Kullberg
Adress *Nyköping*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 juli 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *b*
1356

DIARIE Nr 05789
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1948

D _____ 2*0449

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdiknings-
anslag och lån från statens avdiknings-
lånefond till HÖRNS dikningsföretag år
1948 i Aspö socken, Södermanlands län.

Förslaget upprättat av

YNGVE OMBERG

Jordbrukskonsulent.

Genom beslut den 20 dec. 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 9.186:51 kr., till företaget beviljat bidrag med 3.050:- kr. ~~och lån med~~
~~***~~ samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Betygas i tjänsten

14 SEP 1948

R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Hörns dikningsföretag år 1948

(företagets namn samt socken och län)

i Aspö socken, Södermanlands län

~~Ordföranden:~~

Förtroendeman:

~~Redaktör:~~

Godsägaren G.H. Berglund, Hörn, Mälarpö

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Yngve Omberg

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 10 januari 1947. Förrättningen avslutad 24 maj 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~utan syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1954. I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 2 år efter

statsunderstödet beviljande

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 9487:36 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 9186:51 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Lera 1:50 - 2:-/m³

Tegelrör: 200 mm 776:-/1000 st

Betongrör: 22,5 cm 3:60/m ; 30 cm 5:50/m ; 45 cm 10:50/m ;

60 cm 15:-/m.

Ges. Lantbruksstyrelsen. Årstaget 15/9-50

Kostnadssammandrag.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

[illegible]

Av bidraget belöper omkring 3410:- kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

De i företaget ingående fastigheterna - brukningsenheterna - ha följande areal:

Hörn 3¹ 66,5 ha åker och 50 ha prod. skogsmark

Hörn Sörgården (Björkudden) 6,8 ha åker och 3 ha prod. skogsmark

Avs. Uddaskär 1¹ 5 ha åker och 5 ha prod. skogsmark

Av båtnaden för företaget belöper inom västra området 41 % och inom östra området 10 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget ur såväl allmän som enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger för västra området icke värdet av för detta område beräknad jordförbättring medan kostnaden för utförandet av östra området med 3 % överstiger den för detta område beräknade jordförbättringen, vilket dock icke kan anses utgöra hinder för erhållande av statsunderstöd.

Som den inom västra området beräknade jordförbättringen till avsevärd del faller på ofullständiga jordbruk, som härigenom beredas möjlighet till en betydande produktionsökning och härigenom förbättrade levnadsvillkor för dess brukare, synes statsbidrag böra utgå

med hälften av de för västra området beräknade kostnaderna. För östra området synas betydelsen ur allmän eller social synpunkt icke vara så stor, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverad.

Med stöd av vad sålunda anförts, tillstyrker nämnden, att till företaget beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 3410:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 5750:- kronor

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Laga kraftbevis

- " 2. Överenskommelse
- " 3. Ansökan om lån
- " 4. Fastighetsförteckning
- " 5. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget samt beräknade bidrags och lånebelopp
- " 6. Redovisning av förrätningskostnader o. dyl.

Nyköping den 2 september 1948.

Lantbruksnämnden i Södermanlands län.

Delegationen för torrlägningsfrågor.

(Bo Hammarskjöld)

(Yngve Ömberg)

Att besvär inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen
angivna tid icke anförts över en enligt uppgift av
lantbrukskonsulenten Yngve Omberg den 24 maj 1948 av-
slutad syneförrättning angående torrläggning av mark
tillhörande 1/10 mtl Hörn Sörgården 1¹³ (Björkudden),
1 3/10 mtl Hörn 3¹ och avs. Uddaskär 1¹ inom Aspö
socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Öster-
bygdens vattendomstols kansli den 19 augusti 1948.

Ex officio:

Steffan Larsson



Stämpel: Tre kronor.

ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressenter i Hörns dikningsföretag år 1948 i Aspö socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1. Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av jordbrukskonsulent Yngve Omberg vid laga syneförrättning år 1948 upprättat förslag.
2. Lämna vi den för företaget utsedda styresmannen i uppdrag:
att å våra vägnar ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,
att sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.
att uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att utanordnas från statsverket samt
att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.
3. Styresmannen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som han omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför de utsedda revisorerna.


Sålunda överenskommet försäkras

Hörn pr Mälarasjö den 24 maj 1948.

Mårten Carlsson. B.O. Granin
J.W. Jönsson

Undertecknad, styresman för Hörns dikningsföretag år 1948 i Aspö socken, Södermanlands län, får härmed vördsamt anhålla om såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med bifogade av jordbrukskonsulent Yngve Omberg upprättat förslag.

Hörn pr Mälaraspö den 24 maj 1948.



FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter ingående i Hörns dikningsföretag
år 1948 i Aspö socken, Södermanlands län, tillstyrkes lån från sta-
tens avdikningslånefond.

Aspö socken

1 3/10 mtl. Hörn 5¹ ägare G.H. Berglund

4/10 mtl. Hörn Sörgården 1¹³ (Björkudden) ägare C.O. Gravin

Avs. Uddaskär 1¹ ägare M.E. Karlsson

Nyköping i augusti 1948.

Yngve Axelberg
Lantbrukskonsulent.

Låneansökan återtagen 15/9 1950

(S.L.)

Hörns dikningsföretag år 1948 i Aspö socken, Södermanlands län.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget samt beräknade bidrags och lånebelopp.

Fastighetens namn, register- nummer och ägare	Andels tal	Båt- nad	Kostnad Total för utfö- kost- randet nad	Bi- drag	Lån	
	o/o	k r o n o r o c h ö r e				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Västra området</u>						
<u>ägofigurerna 1-16</u>						
1/10 mtl.Hörn Sör- gården 1 ¹³ (Björk- udden)						
C.O. Gravin	41,83889	1107:76	901:46	901:46	447:68	447:68
1 3/10 mtl.Hörn 3 ¹						
G.H. Berglund	58,16111	1539:92	1253:15	1253:15	622:32	622:32
Summa	100,00000	2647:68	2154:61	2154:61	1070:-	1070:-
<u>Östra området</u>						
<u>ägofigurerna 17-47</u>						
1 3/10 mtl Hörn 3 ¹						
G.H. Berglund	89,28605	6106:88	6278:51	6278:51	2089:29	4178:58
avs.Uddaskär 1 ¹						
M.E. Karlsson	10,71395	732:80	753:39	753:39	250:71	501:42
Summa	100,00000	6839:68	7031:90	7031:90	2340:-	4680:-
<u>S A M M A N D R A G</u>						
Västra området	100,0000	2647:68	2154:61	2154:61	1070:-	1070:-
Östra området	100,0000	6839:68	7031:90	7031:90	2340:-	4680:-
Summa	100,0000	9487:36	9186:51	9186:51	3410:-	5750:-

Nyköping i augusti 1948.

Gunnar Ockberg
Lantbrukskonsulent.

Bilaga 6.

Redovisning av förrättningskostnader o. dyl.

Hörns dikningsföretag år 1948 i Aspö socken, Södermanlands
län.

1948

maj 24 Kostnad för syneförrättningen

enligt arvodesräkning

443:06


aug. Laga kraftbevis: Lösen och

kommissionärsarvode

3:45

Summa utgifter 446:51

Nyköping i augusti 1948


Lantbrukskonsulent.

Ser. E XIII *b*

1356

DIARIE Nr 05790

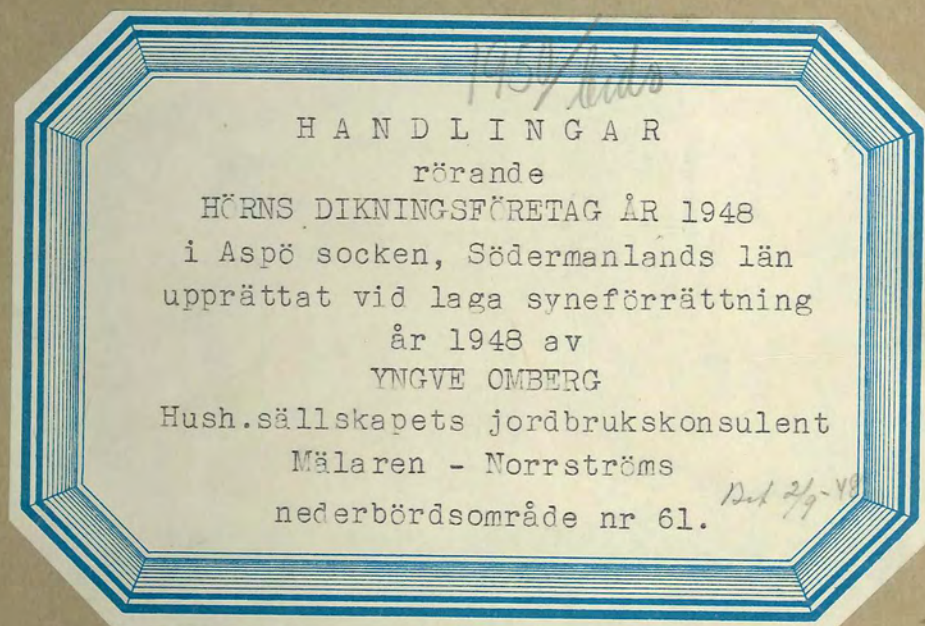
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 SEP. 1948

12

D _____ 2*0449

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



H A N D L I N G A R

rörande

H Ö R N S D I K N I N G S F Ö R E T A G Å R 1 9 4 8

i Aspö socken, Södermanlands län

upprättat vid laga syneförrättning

år 1948 av

YNGVE OMBERG

Hush.sällskapets

jordbrukskonsulent.

Härtill två blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hörn, Björkudden och Uddaskär i Aspö socken, Södermanlands län.

Den 28 april 1948.

Sedan undertecknad, hushållningssällskapets jordbrukskonsulent, blivit på därom gjord ansökning (Bil.A) av torrlägningsnämnden i länet föreslagen (Bil.B) och av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil.C) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Stigtomta kyrka anslagen och i ortstidning införd kungörelse (Bil.D¹ - D³) sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 10,00 å Hörns Gård, Mälaraspö, varjämte underrättelser i ärendet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil.E).

Å sålunda utsatt tid och plats för sammanträdet inställde sig undertecknad, hushållningssällskapets jordbrukskonsulent, och de för förrättningen tillkallade godemännen

Karl Andersson, Husby, Mälaraspö och

Albin Engström, Lagnö, Mälaraspö.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande:

G.H. Berglund, ägare av 1 3/10 mtl Hörn 3¹

C.O. Gravin, " " 4/10 mtl Hörn Sörgården 1¹³

M.E. Karlsson, " " avs. Uddaskär 1¹.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen, Konungens Befallningshavande i

§ 7.


Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna omedelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde skulle hållas å samma tid och samma plats, måndagen den 24 maj 1948.


§ 8.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Hörn pr Mälaraspö den 28 april 1948

Å tjänstens vägnar


Jordbrukskonsulent.



Bitr. syneman.


Bitr. syneman.

Den 24 maj 1948.

Förestående dag klockan 10,00 inställde sig undertecknade syne-
män å Hörns Gård, Mälaraspö, för att fortsätta denna syneförrättning.

Vid sammanträdet anmälde samma sakägare som vid föregående sam-
manträde sig närvarande.

§ 9.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grundvatten
från markerna undersökts av Statens Lantbrukskemiska Kontrollanstalt
i Stockholm, och delgavs de närvarande resultatet av denna undersök-
ning (Bil.F¹ - F²).

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för sedan förra sammanträdet upprättat förslag till torrläggning av de i företaget ingående markerna ävensom för de härför beräknade kostnaderna, båtnadsskattningen och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 12.

Till styresman för företaget och aktförvarare utsågs Godsägarer G.H. Berglund, Hörn, Mälaraspö.

§ 13.

Till revisor att granska styresmannens räkenskaper och förvaltning utsågs lantbrukarna C.O. Gravin, Björkudden och M.E. Karlsson, Uddaskär, Mälaraspö.

§ 14.

De närvarande beslöto att lämna styresmannen G.H. Berglund i uppdrag:
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån och bidrag av statsmedel till företagets genomförande,
att med vederbörande myndighet avsluta kontrakt angående företaget samt
att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 15.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning 60:- kronor och till biträdande synemännen 48:- kronor eller tillhopa 108:- kronor.

§ 16.


Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras vid Österbygdens vattendomstol.


§ 17.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning senare skulle tillställas styresmannen, varefter förrättningen förklarades avslutad.


Hörn pr Mälaraspö den 24 maj 1948.

Å tjänstens vägnar


Jordbrukskonsulent.



Bitr. syneman.


Bitr. syneman.

23 519 - I R. 1946.

-6-

Beilage A
Torrläggningsnämnden i Södermanlands län
Ink. d. 12/11 1946. Nr. 129.
Behandl. i prot. d. 30/12 1946. § 4.
Besv. d. 8/1 1947. Nr. 9 den

Landskänsligt
i Nyköping

Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län,

N y k ö p i n g .

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hörn m.fl. fastigheter i Aspö socken av Södermanlands län.

Företaget, som omfattar en areal av c:a 50 har åker, berör

Hörns Gård

ägare G. H. Berglund

Björkudden

" E. O. Gravin

Uddaskär

" M. E. Karlsson

Meddelande angående förrättningen kunna ställas till under tecknad G. H. Berglund, Hörns Gård, Mälaraspö, tel. Mälaraspö 4.

Mälaraspö den 5 nov. 1946.

G. H. Berglund
E. O. Gravin
M. E. Karlsson

Resolution

Överlämnas till Torrläggningsnämnden
i Södermanlands län för
ville med remissaktens återställande
avgiva yttrande i ärendet.

11 november 1946.

Nyköping i landskansliet den

På tjänstens vägar:

[Signature]

[Signature]

SÖDERMANLANDS LÄNS K.
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

NYKÖPING

Lu

-7-

21 54 D. R. 1945.
-6

Prilaga B

Ankom den
- 8 JAN 1947
Nyköpings
Län

Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Torrlägningsnämnden får härmed i enlighet med Sv.F.s. nr 344/1945, § 4, till länsstyrelsen vidarebefordra lantbrukare G.H. Berglunds m.fl., Hörns gård, Mälarpö, ansökan om syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark. Till förrättningsman föreslår nämnden jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

Ansökan bifogas. Nyköping den 8 januari 1947.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDE, SÖDERMANLANDS LÄN

Per W. W. W.



RELESEN

DS LÄN

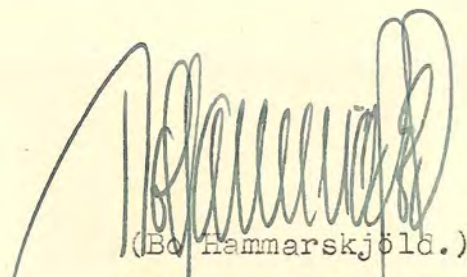
N:o 59/6 D.R.1946.

FÖRORDNANDE.

Med anledning av en från G.H.Berglund, Hörns Gård, Mälarspö, m.fl. hit inkommen ansökning om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hörn m.fl. fastigheter i Aspö socken, förordnas, efter torrläggningsnämndens i länet hörande samt på förslag av sagda torrläggningsnämnd, jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping, att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningshandlingarna i ärendet tillställas nämnde Omberg, som har att om mottagandet hit komma med bevis.

C. 9.

Nyköping i landskansliet den 10 januari 1947.


(Bo Hammarskjöld.)


(Bo Hogner.)

Utan avgift.

Jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

SÖDERMANLANDS LÄNS K.
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

J



K U N G Ö R E L S E

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hörn, Björkudden och Uddaskär i Aspö socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas å Hörns Gård, Mälaraspö, onsdagen den 28 april 1948, klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 3 april 1948.

Å tjänstens vägnar

YNGVE OMBERG

Hushållningssällsk. jordbrukskonsulent.

Kungjord i Aspö kyrka genom anslag den 11/4 1948 betygar

S. Norrman
.....

/ S. Norrman /

kyrkoherde

INFÖRT I STRÄNGNÄS TIDNING DEN 7-MARS 1948.

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hörn, Björkudden och Uddaskär i Aspö socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas å Hörns Gård, Mälaraspö, onsdagen den 28 april 1948, klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 3 april 1948.

Å tjänstens vägnar

Yngve Omberg

Hushållningssällskapets jordbrukskonsulent.

Prilaga D3

STRENGNÄS TIDNING

Postgiro 102 46

Vid likvid v. g.
hänvisa till
fakturanummer

Forrläggningaföretaget Hörn
Ryckping

3172

Dag	Nr	T e x t	Gr	Mm	à pr.	Kr.	Bet.
1948	7/3	1958 Rungörälsö	1	76	22	<u>15:40</u>	
		~~Från 1958 Rungörälsö~~				<u>15:40</u>	

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 28 april 1948 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hörn, Björkudden och Uddaskär i Aspö socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 3 april 1948.

G.H. Berglund, Hörn, Mälaraspö

C.O. Gravin, Björkudden, Mälaraspö


M.E. Karlsson, Uddaskär, Mälaraspö

skiftesgodemannen Karl Andersson, Husby, Mälaraspö

" Albin Engström, Lagnö, Mälaraspö

Nyköping den 3 april 1948.

Å tjänstens vägnar


Jordbrukskonsulent.

STATENS LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLANSTALT

STOCKHOLM 50

Analysbevis Nr

D 177/1947-48

A Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt har på anmodan av

Södermanlands läns hushållningssällskap, Nyköping,

undersökts prov av

v a t t e n

ink. på 800 ml vichyflaska den 5/4,

avser prov från Hörns dikningsföretag, Västra området, i Aspö socken.

Undersökningen har givit följande resultat

Temporär hårdhet	6,7 tyska grader
Aggressiv kolsyra	37 milligram per liter
Sulfat, SO_3	25 " " "

Vattnets angreppsförmåga gentemot betongrör är obetydlig.

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt den 24 april 1948.

*Nils Bengtsson*Föreståndarens ställf.
Nils Bengtsson

Avgift: 16:90 kronor - 50 % rabatt = kronor 8:45.

STATENS LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLANSTALT
STOCKHOLM 50

Analysbevis Nr D 206/1947-48

A Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt har på anmodan av
Södermanlands läns hushållningssällskap, Nyköping,

undersökts prov av v a t t e n
ink. på 800 ml vichyflaska den 5/5,
avser prov från Hörns dikningsföretag, Östra området, i Aspö socken.

Undersökningen har givit följande resultat

Temporär hårdhet	11	tyska grader
Aggressiv kolsyra	5	milligram per liter
Sulfat, SO_3	32	" " "

Vattnets angreppsförmåga gentemot betongrör är praktiskt taget
ingen.

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt den 12 maj 1948.

Nils Bengtsson

.....
Föreståndare ns ställf.
Nils Bengtsson

Avgift: 16:90 kronor - 50 % rabatt = kronor 8:45.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Västra torrläggningssområdet.								
2	2 ÷ 5 -	Avloppet A-B.								
3	2 ÷ 98	93	Schaktning av lera	lm	98	1:-	98:-			
4			Inköp av 225 mm centrifu-							
5			gerade betongrör (1 m							
6			långa)	st	98	3:60	352:80			
7			Inköp av 45 cm centrifu-							
8			gerade betongrör (1 m							
9			långa till brunn)	st	2	10:50	21:-			
10			Inköp av 45 cm brunns-							
11			lock	st	1	5:20	5:20			
12			Läggning o igenfylln.	lm	98	1:-	98:-			
13			Arbete med brunn	st	1	25:-	25:-	600:-		
14			Arbetsledning och oförut-							
15			sedda utgifter c:a 10 %							
16			av förestående belopp					60:-	660:-	
17	2 ÷ 98 -	Avloppet B-C.								
18	- 3 ÷ 62	64	Schaktning av lera	lm	64	2:-	128:-			
19			Inköp av 225 mm centrifu-							
20			gerade betongrör (1 m							
21			långa)	st	64	3:60	230:40			
22			Inköp av 45 cm centrifu-							
23			gerade betongrör (1 m							
24			långa, brunn)	st	3	10:50	31:50			
25			Inköp av 45 cm brunnsl	st	1	5:20	5:20			
26			Läggning och igenfylln.	lm	64	1:-	64:-			
27			Arbete med brunn	st	1	25:-	25:-	484:10		
28			Arbetsledning och oförut-							
29			sedda utgifter c:a 10 %							
30			av förestående belopp					45:90	530:-	
31	3 ÷ 62 -	Avloppet C-D.								
32	- 4 ÷ 69	107	Schaktning av lera	lm	107	2:-	214:-			
33			Inköp av 225 mm centrufuge-							
34			rade betongrör (1 m långa)	st	107	3:60	385:20			
35		264	Transport				599:20		1190:-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Transport			599	20 [✓]			1190	0 [✓] -
264		Inköp av 45 cm centrifu- gerade betongrör (1 m långa, brunn) st	2	10:50	21	0 [✓] -				
		Inköp av 45 cm brunnsl st	1	5:20	5	20 [✓]				
		Läggning och igenfylln. lm	107	1:-	107	0 [✓] -				
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	0 [✓] -	757	40 [✓]		
		Arbetsledning och oförut- sedda utgifter c:a 10 % av förestående belopp					82	60 [✓]	840	0 [✓] -
264		Summa							2030	0 [✓] -

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Östra torrlägningsområdet.								
2	16 ÷ 96 -	Avloppet E-F.								
3	15 ÷ 96	100	Schaktning av lera m ³	70	2:-	140:- [✓]				
4			Bortforsling av jord m ³	70	0:50	35:- [✓]	175:- [✓]			
5			Arbetsledning och oförut-							
6			sedda utgifter c:a 10 %							
7			av förestående belopp				25:- [✓]		200:- [✓]	
8	15 ÷ 96 -		Avloppet F-G. H							
9	- 14 ÷ 86	110	Schaktning av lera lm	110	1:50	165:- [✓]				
10			Inköp av 300 mm centrifu-							
11			gerade betongrör (1 m							
12			långa) st	110	5:50	605:- [✓]				
13			Inköp av 60 cm centrifu-							
14			gerade betongrör (1 m							
15			långa, brunn) st	2	15:-	30:- [✓]				
16			Inköp 60 cm brunnslock st	1	8:50	8:50 [✓]				
17			Läggning och igenfylln. lm	110	1:50	165:- [✓]				
18			Arbete med brunn st	1	25:-	25:- [✓]	998:50 [✓]			
19			Arbetsledning och oförut-							
20			sedda utgifter c:a 10 %							
21			av förestående belopp				101:50 [✓]		1100:- [✓]	
22	14 ÷ 86 -		Avloppet G-H. H-J							
23	- 12 ÷ 12	274	Schaktning av lera lm	274	1:50	411:- [✓]				
24			Inköp av 225 mm centrifu-							
25			gerade betongrör (1 m							
26			långa) st	274	3:60	986:40 [✓]				
27			Inköp av 60 cm centrifu-							
28			gerade betongrör (1 m							
29			långa, brunn) st	1	15:-	15:- [✓]				
30			Inköp av 60 cm brunnslock st	1	8:50	8:50 [✓]				
31			Läggning och igenfylln. lm	274	1:50	411:- [✓]				
32			Arbete med brunn st	1	25:-	25:- [✓]	1856:90 [✓]			
33			Arbetsledning och oförut-							
34			sedda utgifter c:a 10 %							
35		484	Summa Transport				1856:90 [✓]		1300:- [✓]	

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
12÷12- -11÷46	484	Transport av förestående belopp					1856:90		1300:-		1
							193:10		2050:-		2
		Avloppet ~~X~~ I.-J.									3
-11÷46	66	Schaktning av lera lm	66	1:25	82:50						4
		Inköp av 300 mm centrifugerade betongrör (1 m långa)	66	5:50	363:-						5
		Inköp av 60 cm centrifugerade betongrör (1 m långa, brunn)	2	15:-	30:-						6
		Inköp av 60 cm brunnsl.st	1	8:50	8:50						7
		Läggning och igenfylln.lm	66	1:50	99:-						8
		Arbete med brunn st	1	25:-	25:-		608:-				9
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 % av förestående belopp									10
							62:-		670:-		11
		Avloppet ~~X~~ J.-K.									12
											13
-10÷90	56	Schaktning av lera lm	56	1:-	56:-						14
		Inköp av 200 mm tegelrör st	195	776:-/1000 st	151:32						15
		" " 225 " centrifugerade betongrör (brunnskoppl.)	1	3:60	3:60						16
		Läggning och igenfylln.lm	56	1:-	56:-						17
		Grus m ³	1	10:-	10:-		276:92				18
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 % av förestående belopp									19
							23:08		300:-		20
		Avloppet ~~X~~ K.-L									21
											22
											23
-10÷0	90	Schaktning av lera lm	90	1:-	90:-						24
		Inköp av 200 mm tegelrör st	315	776:-/1000:-	244:44						25
		" " 225 " centrifugerade betongrör (brunnskoppl.)	1	3:60	3:60						26
		Inköp av 45 cm centrifugerade betongrör (brunnskoppl.)									27
											28
	696	Transport			338:04				4320:-		29

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	696	Transport			338	04			4320	-
2		gerade betongrör (1 m								
3		långa, brunn) st	1	10:50	10	50				
4		Inköp av 45 cm brunnsl. st	1	5:20	5	20				
5		Läggning och igenfylln. lm	90	1:-	90	-				
6		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-				
7		Grus m ³	1	10:-	10	-	478	74		
8		Arbetsledning och oförut-								
9		sedda utgifter c:a 10 %								
10		av förestående belopp					41	26	520	-
11	10÷0-	Avloppet ~~N~~ -L.-M								
12	-9÷20	Schaktning av lera lm	80	1:-	80	-				
13		Inköp av 200 mm tegelrör st	280	776:-/1000 st	217	28				
14		" " 225 " centrifu-								
15		gerade betongrör (brunns-								
16		koppl.) st	2	3:60	7	20				
17		Inköp av 45 cm centrifu-								
18		gerade betongrör (1 m								
19		långa, brunn) st	1	10:50	10	50				
20		Inköp av 45 cm brunnsl. st	1	5:20	5	20				
21		Läggning och igenfylln. lm	80	1:-	80	-				
22		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-				
23		Grus m ³	1	10:-	10	-	435	18		
24		Arbetsledning och oförut-								
25		sedda utgifter c:a 10 %								
26		av förestående belopp					44	82	480	-
27	9÷20-	Avloppet ~~N~~ -M.-N								
28	-7÷81	Schaktning av lera lm	139	1:-	139	-				
29		Inköp av 200 mm tegelrör st	485	776:-/1000 st	376	36				
30		" " 225 " centrifu-								
31		gerade betongrör (brunns-								
32		koppl.) st	2	3:60	7	20				
33		Inköp av 45 cm centrifu-								
34		gerade betongrör (1 m								
35	915	Transport			522	56			5320	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
7÷81- -6÷80	915	Transport			522:	56 ^v			5320:	- ^v	1
		långa, brunn) st	1	10:50	10:	50 ^v					2
		Inköp av 45 cm brunnsl.st	1	5:20	5:	20 ^v					3
		Läggning och igenfylln.lm	139	1:-	139:-	^v					4
		Arbete med brunn st	1	25:-	25:-	^v					5
		Grus m ³	1	10:-	10:-	^v	712:	26 ^v			6
		Arbetsledning och oförut-									7
		sedda utgifter c:a 10 %									8
		av förestående belopp					77:	74 ^v	790:-	^v	9
		Avloppet N-N.-O									10
	101	Schaktning av lera lm	101	1:-	101:-	^v					11
		Inköp av 200 mm tegelrör st	350	776:-/1000st	271:	60 ^v					12
		" " 225 " centrifu-									13
		gerade betongrör (brunns-									14
		koppl.) st	2	3:60	7:	20 ^v					15
		Inköp av 45 cm centrifu-									16
		gerade betongrör (1 m									17
		långa, brunn) st	2	10:50	21:-	^v					18
		Inköp av 45 cm brunnsl.st	1	5:20	5:	20 ^v					19
		Läggning och igenfylln.lm	101	1:-	101:-	^v					20
		Arbete med brunn st	1	25:-	25:-	^v					21
		Grus m ³	1	10:-	10:-	^v	542:	- ^v			22
		Arbetsledning och oförut-									23
		sedda utgifter c:a 10 %									24
		av förestående belopp					58:-	^v	600:-	^v	25
	1016	Summa							6710:-	^v	26
											27
											28
		Hörn, pr Mälaraspö den 24 maj 1948.									29
		Å tjänstens vägnar:									30
											31
											32
											33
											34
											35

Hörn, pr Mälaraspö den 24 maj 1948.

Å tjänstens vägnar:

Jordbrukskonsulent.

Bitr.syneman.

Bitr.syneman.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Västra torrläggingsområdet</u>										
2 Aspö socken										
3 1/10 mtl Hörn, Sörgården										
4 13 / Björkudden/										
5 C.O. Gravin										
6 Åker, mullhaltig mellanlera	1	0,05				1.280	1.600	320	16:-	✓
7 " " "	2	0,03				1.280	1.600	320	9:60	✓
8 " " "	3	0,18				1.280	1.600	320	57:60	✓
9 " " "	4	0,18				1.280	1.600	320	57:60	✓
10 " " "	5	0,13				1.408	1.600	192	24:96	✓
11 SUMMA	1-5	0,57							165:76	✓
12 Härtill kommer brukningsbåt-										
13 nad för 157 m. avloppsdike upp-										
14 skattad till kr. 6:- pr. m.									942:--	✓
15						SUMMA	KRONOR		1.107:76	✓
16 1 3/10 mtl Hörn 3										
17 G.H. Berglund										
18 Åker, mullhaltig mellanlera	6	0,08				1.520	1.600	80	6:40	✓
19 " " "	7	0,06				1.040	1.600	560	33:60	✓
20 " " "	8	0,11				1.040	1.600	560	61:60	✓
21 " " "	9	0,18				1.520	1.600	80	14:40	✓
22 " " "	10	0,17				1.408	1.600	192	32:64	✓
23 " " "	11	0,19				592	1.600	1.008	191:52	✓
24 " " "	12	0,22				640	1.600	960	211:20	✓
25 " " "	13	0,12				1.280	1.600	320	38:40	✓
26 " " "	14	0,23				768	1.600	832	191:36	✓
27 " " "	15	0,05				1.520	1.600	80	4:--	✓
28 " " "	16	0,47				1.360	1.600	240	112:80	✓
29 SUMMA	6-16	1,88							897:92	✓
30 Härtill kommer brukningsbåt-										
31 nad för 107 m. avloppsdike upp-										
32 skattad till kr. 6:- pr. m.									642:--	✓
33						SUMMA	KRONOR		1.539:92	✓



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Sammandrag:</u>											
Aspö socken											
1/10 mtl Hörn Sörgården 1 ¹³											
/Björkudden/											
C.O. Gravin	1-5	0,57							1.107:76		
1 3/10 mtl Hörn 3 ¹											
G.H. Berglund	6-16	1,88							1.539:92		
SUMMA	1-16	2,35							2.647:68		
<u>Östra torrlägningsområdet</u>											
Aspö socken											
1 3/10 mtl Hörn 3 ¹											
G.H. Berglund											
Åker, mullhaltig mellanlera	17	0,08				1.568	1.600	32	2:56		
" " "	18	0,40				1.200	1.600	400	160:-		
" " "	19	0,05				1.568	1.600	32	1:60		
" " "	20	0,46				1.280	1.600	320	147:20		
" " "	21	0,06				1.520	1.600	80	4:80		
" " "	22	0,16				1.520	1.600	80	12:80		
" " "	23	0,03				1.200	1.600	400	12:-		
" " "	24	0,02				1.200	1.600	400	8:-		
" " "	25	0,47				1.328	1.600	272	127:84		
" " "	26	0,24				1.328	1.600	272	65:28		
" " "	27	0,07				1.552	1.600	48	3:36		
" " "	28	0,01				1.280	1.600	320	3:20		
" " "	29	0,20				1.200	1.600	400	80:-		
" " "	30	0,09				1.280	1.600	320	28:80		
" " "	31	0,17				1.280	1.600	320	54:40		
" " "	32	0,72				1.408	1.600	192	138:24		
" " "	33	0,40				1.328	1.600	272	108:80		
" " "	34	0,18				1.488	1.600	112	20:16		
" " "	35	0,13				1.392	1.600	208	27:04		
Transport		3,94							1.006:08		

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport	3,94							1.006:08	
2	Åker, mullhaltig mellanlera	36	0,15			1.200	1.600	400	60:-	
3	" " "	37	0,15			1.200	1.600	400	60:-	
4	" " "	38	0,14			1.200	1.600	400	56:-	
5	" " "	39	0,15			1.200	1.600	400	60:-	
6	" " "	40	0,11			1.552	1.600	48	5:28	
7	" " "	41	0,09			1.552	1.600	48	4:32	
8	" " "	42	0,03			1.280	1.600	320	9:60	
9	" " "	43	0,03			1.280	1.600	320	9:60	
10	SUMMA	17-43	4,79						1.270:88	
11	Härtill kommer brukningsbåtnad									
12	för 806 m. avloppsdike upp-								4 836:-	
13	skattad till kr.6:- pr.m.					SUMMA KRONOR:			6.106:88	
14										
15										
16	Avs. Uddaskär 1									
17	M.E. Karlsson									
18	Åker, mullhaltig mellanlera	44	0,11			1.360	1.600	240	26:40	
19	" " "	45	0,14			1.360	1.600	240	33:60	
20	" " "	46	0,05			1.440	1.600	160	8:-	
21	" " "	47	0,03			1.440	1.600	160	4:80	
22	SUMMA	44-47	0,33						72:80	
23	Härtill kommer brukningsbåtnad									
24	för 110 m. avloppsdike									
25	uppskattad till kr.6:- pr.m.								660:-	
26						SUMMA KRONOR:			732:80	
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tömt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Sammandrag.</u>										
Aspö socken										
1 3/10 mtl Hörn 3 ¹										
G.H. Berglund	17-43	4,79							6.106:88	✓
Avs. Uddaskär 1 ¹										
M.E. Karlsson	44-47	0,33							732:80	✓
SUMMA	17-47	5,12							6.839:68	✓
Hörn pr Mälaraspö den 24 maj 1948. Å tjänstens vägnar <i>Gryg Anders</i> Jordbruksskonsulent <i>Manu Sjöström</i> Bitr.synerman <i>Karl Sjöström</i> Bitr.synerman										

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

1	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i ge- mensam- ma kost- nader
					för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1		2	3		4		5		6		7
1	<u>Västra torrläggingsområdet.</u>										
2	<u>Aspö socken</u>										
3	4/10 mtl Hörn Sörgården 1 ¹³										
4	(Björkudden)										
5	C.O. Gravin	S	1107	76			849	33	41,83889	11,67617	
6											
7	1 3/10 mtl Hörn 3 ¹										
8	G.H. Berglund	S	1539	92			1180	67	58,16111	16,23128	
9	Summa		2647	68			2030	00	100,00000	27,90745	
10											
11	<u>Östra torrläggingsområdet.</u>										
12	<u>Aspö socken</u>										
13	1 3/10 mtl Hörn 3 ¹										
14	G.H. Berglund	S	6106	88			5991	09	89,28605	64,36859	
15											
16	Avs. Uddaskär 1 ¹										
17	M.E. Karlsson	S	732	80			718	91	10,71395	7,72396	
18	Summa		6839	68			6710	00	100,00000	72,09255	
19											100,00000
20	Hörn pr Malaraspö den 24 maj 1948.										
21	Å tjänstens vägnar										
22											
23											
24	Jordbrukskonsulent.										
25											
26	Bitr. syneman.										
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											


A R V O D E S R Ä K N I N G


för laga syneförrättning angående Hörns dikningsföretag år 1948
i Aspö socken av Södermanlands län upprättat enligt § 1 av Kungl.
Maj:ts kungörelse nr 353 av den 25 maj 1945.


Plankostnad	287:76 ✓
Annonskostnad angående sammanträde	15:40 ✓
Arbetskopior	10:- ✓
Inbindning av förrättningshandlingar	5:- ✓
Grundvattenanalyser	16:90 ✓
Ersättning till godemännen enl. egna räkningar	48:- ✓
Hantlangning	<u>60:-</u> ✓
Summa Kronor	<u>443:06</u> ✓

Hörn pr Mälaraspö den 24 maj 1948

Å tjänstens vägnar


Jordbrukskonsulent.


Bitr. syneman.


Bitr. syneman.



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Hörn 3¹, Hörn Sörgården 1¹³ och avs. Uddaskär 1¹ i Aspö socken, Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordart.

Torrlägningsområdena äro belägna inom Mälaren - Norrströms nederbördsområde nr 61 omkring 2 km sydost om Aspö kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Markerna utgöras av två skilda torrläggningssamfälligheter, benämnda Västra torrlägningsområdet och Östra torrlägningsområdet, belägna inom samma dalgång med avlopp åt olika håll.

Företaget omfattar i sin helhet en areal av 7,47 ha åker.

Jordarten utgöres av mullhaltig mellanlera på botten av mellanlera - styv lera och är av mycket godartad beskaffenhet.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i båda torrlägningsområdena ingående markerna föreslagits fördjupning och igenläggning av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B-C-D inom Västra torrlägningsområdet och F-G-H-I-J-K-L-M-N medan avloppet E-F föreslagits öppet med en släntlutning av 1:1,25 och en bottenbredd av 0,3 m inom Östra torrlägningsområdet.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet har å översiktskartan inneslutits av en hel-
dragen blå linje och omfattar för Västra torrlägningsområdet c:a
20 ha och för Östra torrlägningsområdet av c:a 30 ha. Detsamma ut-
göres inom Västra torrlägningsområdet till omkring 1/2 av odlad

mark och i övrigt av skogsmark samt för Östra torrlägningsområdet till omkring 3/4 av odlad mark och i övrigt av skogsmark.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och till 1,5 liter pr sekund och hektar från skogsmark. Medelvattenavrinningen torde uppgå till 0,17 liter pr sekund och hektar.

Dimensioneringar av de täckta avloppen har verkställtts enligt i följande tabell angivna data.

Läge	Nederbörds- område i ha	Avrinning lit/sek	o/oo	Rörled- Bottenlutn. ning mm.	Avbördnings- förmåga lit/sek
------	----------------------------	----------------------	------	---------------------------------	---------------------------------

Västra torrlägningsområdet:

4+69	15,5	27,5 ✓	5 ✓	225 ✓	31 ✓
3+62	16,5	29 ✓	5 ✓	225 ✓	31 ✓
2+98	18	32 ✓	9 ✓	225 ✓	41 ✓
2+17	18	32 ✓	33	175	39
1+67	18	32 ✓	18	200	43
1+17	19	34 ✓	18	200	43
0+87	19,5	35 ✓	18	200	43
0+79	19,5	35 ✓	8	225	40

Östra torrlägningsområdet:

6+80	9,5	19 ✓	6,3 ✓	200 ✓	25 ✓
7+81	10,5	20,5 ✓	6,3 ✓	200 ✓	25 ✓
9+20	11	21 ✓	6,3 ✓	200 ✓	25 ✓
10+0	12,5	23 ✓	6,3 ✓	200 ✓	25 ✓
11+46	21	39,5 ✓	3,5 ✓	300 ✓	55 ✓
12+12	22	41 ✓	9,5 ✓	225 ✓	42 ✓
13+12	22	41 ✓	13,4 ✓	225 ✓	50 ✓
14+86	27	51 ✓	7 ✓	300 ✓	80 ✓
15+96	29	55 ✓	0,5 ✓	öppet dike	

Det öppna avloppet (15+96 - 16+96) har föreslagits med en släntlutning av 1:1,25, bottenbredd av 0,3 m och en minsta bottenlutning av 0,5 o/oo.

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställt av Statens Lantbrukskemiska Kontrollanstalt. Vattnet har därvid befunnits för Västra och Östra torrlägningsområdena innehålla respektive 37 och 5 milligram aggressiva syror pr liter och har en karbonathårdhet av respektive 6,7 och 11 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnet har obetydlig angreppsförmåga å betong, har någon särskild behandling av de till användning föreslagna betongrören icke ansetts erforderlig. Rören skola emellertid uppfylla Svenska Kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i båda företagen ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

I samband med laga syneförrättningen har täckdikningsplaner upprättats över all åkerjord tillhörig de i båda områdena ingående markerna tillhörande Hörn 3¹.

De i båda torrlägningsområdena ingående markerna ha sedermera värderats av synemännen såväl i deras nuvarande vattenskadade till-

stånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrläggningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till nu rådande medelvattenstånd i avloppen och uträknats med tillhjälp av vidstående graderingsskala.

Genom utförande av föreslagna rörledningar och möjlighet att ~~kunna~~ bruka åkern oberoende av öppna diken har beräknats en brukningsbåtnad å Västra torrläggningsområdet för 264 m igenlagt avlopp med ett beräknat värde av 1584:- kronor och å Östra torrläggningsområdet för 916 m igenlagt avlopp med ett beräknat värde av 5496:- kronor. Den genom torrläggningen uppskattade jordförbättringen inklusive brukningsbåtnaden utgör för Västra torrläggningsområdet 2647:68 kronor och för Östra torrläggningsområdet 6839:68 kronor eller för hela företaget tillsammans 9487:36 kronor.

Kostnad.

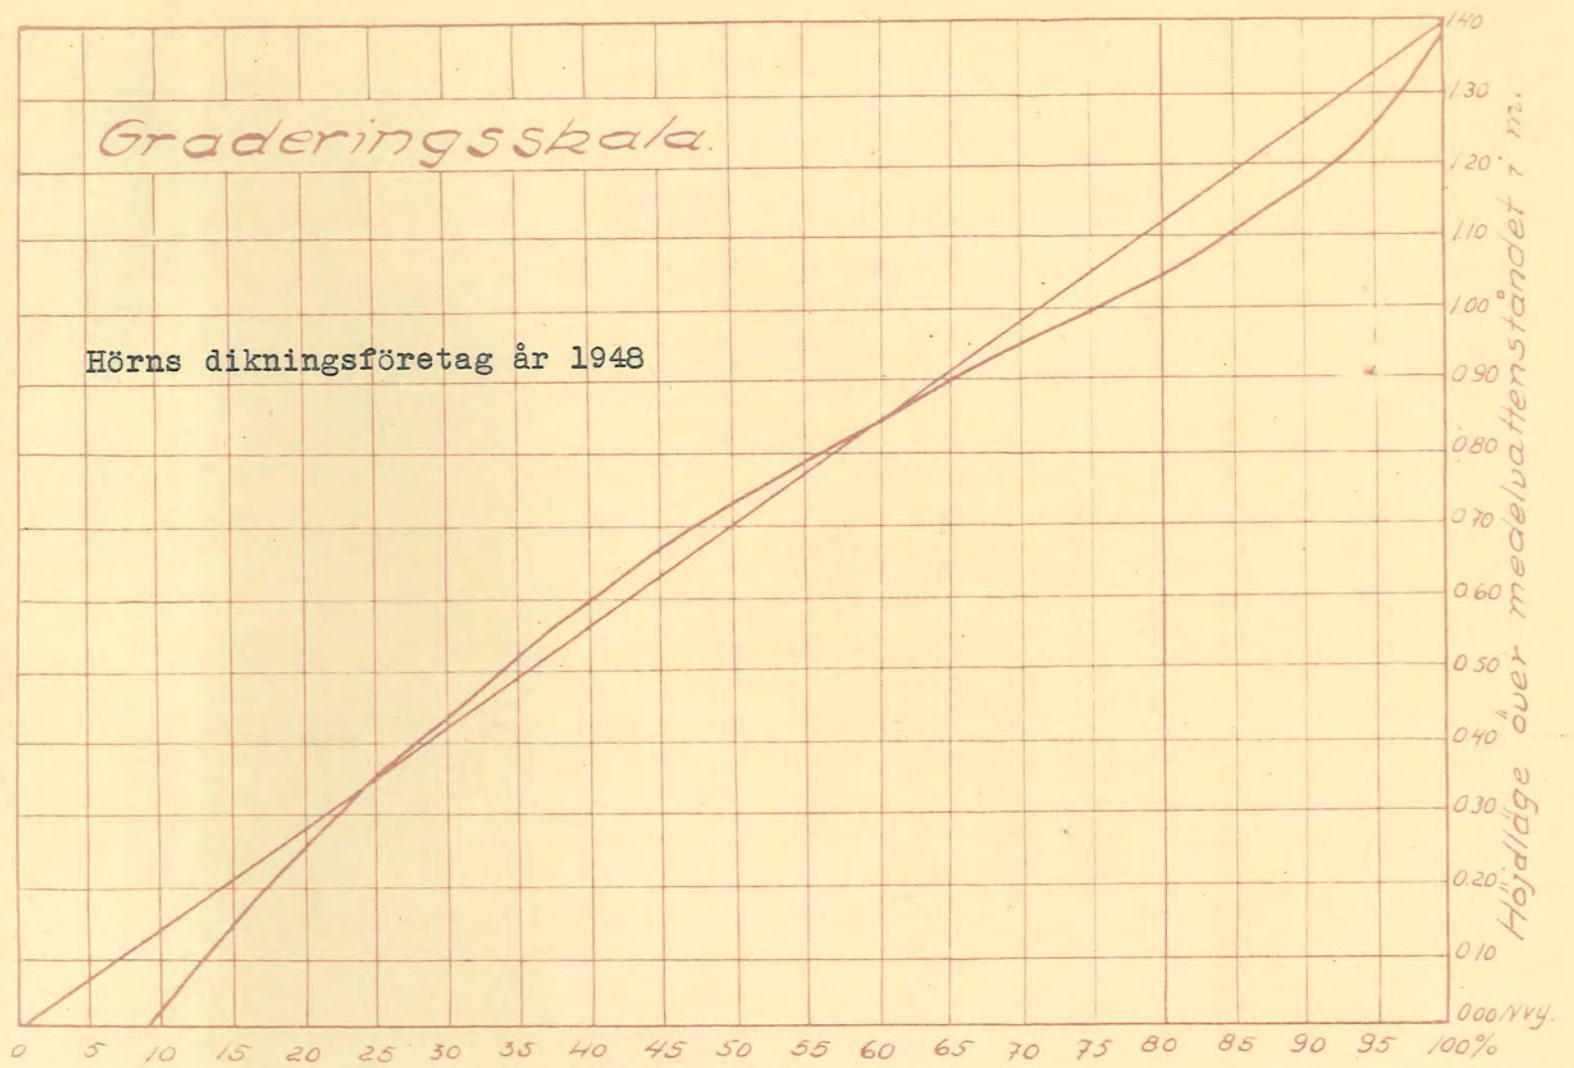
Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 8740:- kronor inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter, varav 2030:- kronor för Västra torrläggningsområdet och 6710:- kronor för Östra torrläggningsområdet.

Ersättningar.

Några ersättningsanspråk har ej framställts under syneförrättningen och skola ej heller utgå.

Kostnadsfördelning.

Företaget omfattar, såsom nämnts, två skilda torrläggningssamfälligheter, nämligen Västra torrläggningsområdet, omfattande ägofigurerna 1 - 16 och utförande av avloppet A-B-C-D, och



Östra torrlägningsområdet omfattande ägofigurerna 17 - 47 och utförande av avloppet E-F-G-H-I-J-K-L-M-N⁻⁰.

Någon anledning till uppdelning av något av områdena i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen förefinnes icke.

Inom varje torrlägningsområde skola kostnaderna fördelas på de olika fastigheternas ägare i förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen enligt repartitionstal, som införts i kolumn 6 av hithörande kostnadsfördelningslängd (Bilaga I).

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas i samma proportion, som torrlägningskostnaderna belöpa på de olika fastigheterna efter repartitionstal, som härför uträknats och införts i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden (Bilaga I).

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes förefinnas mot ifrågavarande dikningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall i sin helhet vara fullbordat den 31 december 1954.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas,
att arbetet utföres vid sådan tidpunkt att växande gröda icke skadas,
att endast hela och fullgoda rör få användas,
att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta riktmallar. Dessa riktmallar utsättas efter avvägning med utgång från fixpunkt,
att sten icke får placeras direkt ovanpå rören,

att återfyllning sker till markytan samt

att inkoppling av dräneringsrör endast bör ske i brunnarna.

Framtida underhåll.

Det öppna avloppet skall rensas så ofta behovet det påkallar, dock minst vart tredje år. De i företaget ingående ytvattenbrunnarna skola rensas efter varje högflöde.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas efter samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Vederbörande sakägare skall därjämte genom anordnande av nödiga stängsel svara för, att det öppna avloppet ej skadas genom igen-trampande av betande kreatur.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller ha fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar. Lägen och höjder finnas angivna å hithörande plan- och profilritningar. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt. Fixpunkter hänföra sig till Sveriges normalnollplan.

1. Fixp.+ 3,13 kors i sten 10 m söder om punkt 0+0.
2. Fixp.+ 8,65 kors i berg 15 m östsydost om punkt 2+0.
3. Fixp.+ 11,86 kors i sten 110 m väster om punkt 4+69.
4. Fixp.+ 13,16 kors i berg 150 m norr om punkt 6+10.
5. Fixp.+ 7,53 kors i berg 80 m sydväst om punkt 12+34.
6. Fixp.+ 3,65 kors i berg 40 m öster om punkt 15+66.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrka, skall besiktning av pågående arbeten och avsyning av desamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av därtill behörig jordbrukskonsulent eller av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företagen, enär nämnda avgift beräknad enligt i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgade grunder skulle komma att understiga 15:- kronor.

Besvärshänvisning.


Är någon missnöjd med åtgärder eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Företagets namn m.m.


Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Hörns dikningsföretag år 1948 i Aspö socken, Södermanlands län.

Hörn pr Mälarpö den 24 maj 1948.

Å tjänstens vägnar


Hushållningssällskapets jordbrukskonsulent.


Bitr. syneman.


Bitr. syneman.

Avskrift.

Look.

BESLUT

DEN 6 JUL 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 JUN. 1951

DIARIE Nr 833

SAK Nr

Över avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Hörns dikningsföretag år 1948 i Aspö socken, Södermanlands län.

Planen fastställd den 20 december 1950.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3.050:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1951.

Förtroendeman för företaget: Godsägaren G.H. Berglund, Hörn, Mälaraspö.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten Dan Samuelson den 25 maj 1951. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt lämnad uppgift hava de verkliga kostnaderna för företaget nära uppgått till de vid arbetsplanens fastställande beräknade.

Nyköping den 1 juni 1951.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Godkännes!

Ingen märkning

(S.L.)