

D_____3*0474

Fjäll - Århammar af 1948

Pödermanland

2358

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT. 1949
DIARIE Nr 0391
SAK NF

D --- 3*0474

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdiknings-
anslag till

FJÄLL-ÅRHAMMARS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1949
i Nykyrka socken, Södermanlands län.

Förslaget upprättat av

YNGVE OMBERG

Lantbrukskonsulent

Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT. 1949
DIARIE Nr 0391
SAK Nr

rörande bidrag från statens avdiktningsslag till

Fjäll - Århammars dikningsföretag år 1948

(företagets namn samt socken och län)

i Nykyrka socken, Södermanlands län

Ordf. i styrelsen: {

Förordnanden: {

Ändringar: {

Kapten E. von Heland, Århammar, Stigtomta

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: {

Lantbrukskonsulent Yngve Omberg

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad **23/9 1946**

Förrättningen avslutad **11/12 1948**

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn

~~i samband med fullständig syn~~

och omfattar **1** häfte handlingar och **3** blad ritningar.

~~i samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid **31 december 1954**

I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till **två år efter**

statsunderstödet beviljande

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) **21519:50** kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) **19082:18** kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: **Lera 2:- - 2:50/m³ ;**

Morän 5:-/m³. Tegelrör: 175 mm 2:31/m

Betongrör: 22,5 cm 3:60/m ; 30 cm 5:50/m ; 37,5 cm 8:-/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Nedre torrlägg- ningsområdet	10000	-	-		455	99	10455	99	-	10455	99
Övre torrlägg- ningsområdet	8250	-	-		376	19	8626	19	-	8626	19
Summa	18250	-	-		832	18	19082	18	-	19082	18

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social bättnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Nedre torrlägg- ningsområdet	5	97			5	97	10373	10	1	10455	99	1750	1/3	3480:-
Övre torrlägg- ningsområdet	13	42			13	42	11146	40	0	8626	19	640	1/3	2870:-
Summa	19	39			19	39	21519	50		19082	18	(1000)		6350:-

Av bidraget belöper omkring 6350:- kr. på företagets utförande och omkring -:- kr. på en första rensning.

Av kostnaden belöper

- 1) för Nedre torrlägningsområdet omkring 6000:- kronor och för
Övre torrlägningsområdet omkring 4500:- kronor & den areal varav bruknings-
båtnad beräknats,
- 2) för Nedre torrlägningsområdet omkring 4400:- kronor och för
Övre torrlägningsområdet omkring 7000:- kronor & den areal varav alstrings-
båtnad beräknats.

Brukningsbåtnad har för Nedre torrlägningsområdet beräknats å en total areal utöver
förbättringsarealen av c:a 5 ha.

Brukningsbåtnad har för Övre torrlägningsområdet beräknats å en total areal utöver
förbättringsarealen av c:a 3 ha.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförelaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

De i företaget ingående fastigheterna - brukningsenheterna - ha följande areal:

Fjäll 1 ³	16 ha åker och 32,1 ha prod. skogsmark,
Siggenäs 1 ³	18,5 " " " 26,8 " " " ,
Århammar 1 ¹ och 2 ¹	= samma ägare 50 ha åker och 250 ha prod. skogsmark.

Av båtnaden för företaget belöper inom Nedre torrlägningsområdet c:a 99 % och inom Övre torrlägningsområdet 0 % på jordbruk under 20 ha åker.

Arbetet är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget ur såväl allmän som enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger för Nedre torrlägningsområdet med c:a 1 % värdet av för detta område beräknad jordförbättring, vilket dock icke kan anses utgöra hinder för erhållande av statsunderstöd. Kostnaden för Övre torrlägningsområdet överstiger icke värdet av för detta område beräknad jordförbättring.

Trots att den inom Nedre torrlägningsområdet beräknade jordförbättringen till största delen faller på jordbruk under 20 ha åker anser sig nämnden ej kunna tillstyrka högre statsbidrag än $\frac{1}{3}$ av kostnaden. De berörda fastigheterna ägas av sådana personer, vilka icke ha sin huvudsakliga sysselsättning och förvärvskälla inom jordbruket. För Övre torrlägningsområdet synes betydelsen ur allmän synpunkt icke vara så stor att högre bidrag än $\frac{1}{3}$ av kostnaden kan anses motiverad.

Med stöd av vad sålunda anförts, tillstyrker nämnden, att till företaget


beviljas bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiktungsanslag
med 6350:- kronor.


Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Laga kraftbevis

- " 2. Ansökan om bidrag
- " 3. Redovisning av förrättningskostnader o. dyl.

Nyköping den 20 oktober 1949.


(Bo Hammarström)


(Yngve Anberg)

Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en

kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. samt fastställt

arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT. 1948
DIARIE Nr 0391
SAK Nr

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Fjäll - Århammars dikningsföretag år 1948

(företagets namn samt socken och län)

i Nykyrka socken, Södermanlands län

Ordf. i styrelsen:

Förordnad:

Edz. mannsen:

Kapten E. von Heland, Århammar, Stigtomta

(titel, namn och adress)

Förrättningsman:

Lantbrukskonsulent Yngve Omberg

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 23/9 1946 Förrättningen avslutad 11/12 1948

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med reningsarbete och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.
i samband med reningsarbete

Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1954 I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till två år efter

statsunderstödet beviljande

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 21519:50 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 19082:18 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Lera 2:- - 2:50/m³ ;

Morän 5:-/m³. Tegelrör: 175 mm 2:31/m

Betongrör: 22,5 cm 3:60/m ; 30 cm 5:50/m ; 37,5 cm 8:-/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Nedre torrlägg- ningsområdet	10000	-	-		455	99	10455	99	-	10455	99
Övre torrlägg- ningsområdet	8250	-	-		376	19	8626	19	-	8626	19
Summa	18250	-	-		832	18	19082	18	-	19082	18

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Nedre torrlägg- ningsområdet	5	97			5	97	10373	10	1	10455	99	1750	1/3	3480:-
Övre torrlägg- ningsområdet	13	42			13	42	11146	40	0	8626	19	640	1/3	2870:-
Summa	19	39			19	39	21519	50		19082	18	(1000)		6350:-

Av bidraget belöper omkring 6350:- kr. på företagets utförande och omkring -- kr. på en första rensning.

Av kostnaden belöper:

- 1) för Nedre torrlägningsområdet omkring 6000:- kronor och för
Övre torrlägningsområdet omkring 4500:- kronor å den areal varav bruknings-
båtnad beräknats,
- 2) för Nedre torrlägningsområdet omkring 4400:- kronor och för
Övre torrlägningsområdet omkring 7000:- kronor å den areal varav alstrings-
båtnad beräknats.

Brukningsbåtnad har för Nedre torrlägningsområdet beräknats å en total areal utöver
förbättringsarealen av c:a 5 ha.

Brukningsbåtnad har för Övre torrlägningsområdet beräknats å en total areal utöver
förbättringsarealen av c:a 3 ha.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa marker skola kunna rationellt utnyttjas.

De i företaget ingående fastigheterna - brukningsenheter - ha följande areal:

Fjäll 1 ³	16 ha åker och 32,1 ha prod. skogsmark,
Siggenäs 1 ³	18,5 " " " 26,8 " " " ,
Århammar 1 ¹ och 2 ¹	= samma ägare 50 ha åker och 250 ha prod. skogsmark.

Av båtnaden för företaget belöper inom Nedre torrlägningsområdet c:a 99 % och inom Övre torrlägningsområdet 0 % på jordbruk under 20 ha åker.

Arbetet är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget ur såväl allmän som enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger för Nedre torrlägningsområdet med c:a 1 % värdet av för detta område beräknad jordförbättring, vilket dock icke kan anses utgöra hinder för erhållande av statsunderstöd. Kostnaden för Övre torrlägningsområdet överstiger icke värdet av för detta område beräknad jordförbättring.

Trots att den inom Nedre torrlägningsområdet beräknade jordförbättringen till största delen faller på jordbruk under 20 ha åker anser sig nämnden ej kunna tillstyrka högre statsbidrag än $\frac{1}{3}$ av kostnaden. De berörda fastigheterna ägas av sådana personer, vilka icke ha sin huvudsakliga sysselsättning och förvärvskälla inom jordbruket. För Övre torrlägningsområdet synes betydelsen ur allmän synpunkt icke vara så stor att högre bidrag än $\frac{1}{3}$ av kostnaden kan anses motiverat.

Med stöd av vad sålunda anförts, tillstyrker nämnden, att till företaget

beviljas bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag
med 6350:- kronor.


Vid detta betänkande fogas:


Bilaga 1. Laga kraftbevis

" 2. Ansökan om bidrag

" 3. Redovisning av förrättningskostnader o. dyl.

Nyköping den 20 oktober 1949.


" (Bo Hammar skjöld)


(Engve Öberg)

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 11 december 1948 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark till Århammar 1¹, Århammar 2¹, Siggenäs 1³ och Fjäll 1³ i Nykyrka socken, Södermanlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 29 april 1949.


Ex officio:

Bengt-Olof Sandin
(Bengt-Olof Sandin)



Stämpel 3 kronor

Lantbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping



Ansökan om bidrag.

Undertecknad, styresman för Fjäll - Århammars dikningsföretag år 1948 i Nykyrka socken, Södermanlands län, får härmed vördsamt anhålla om bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till utförande i enlighet med bifogade av lantbrukskonsulent Yngve Omberg upprättat förslag.

Århammar pr Stigtomta den 12 september 1949.

Linnor Meland

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

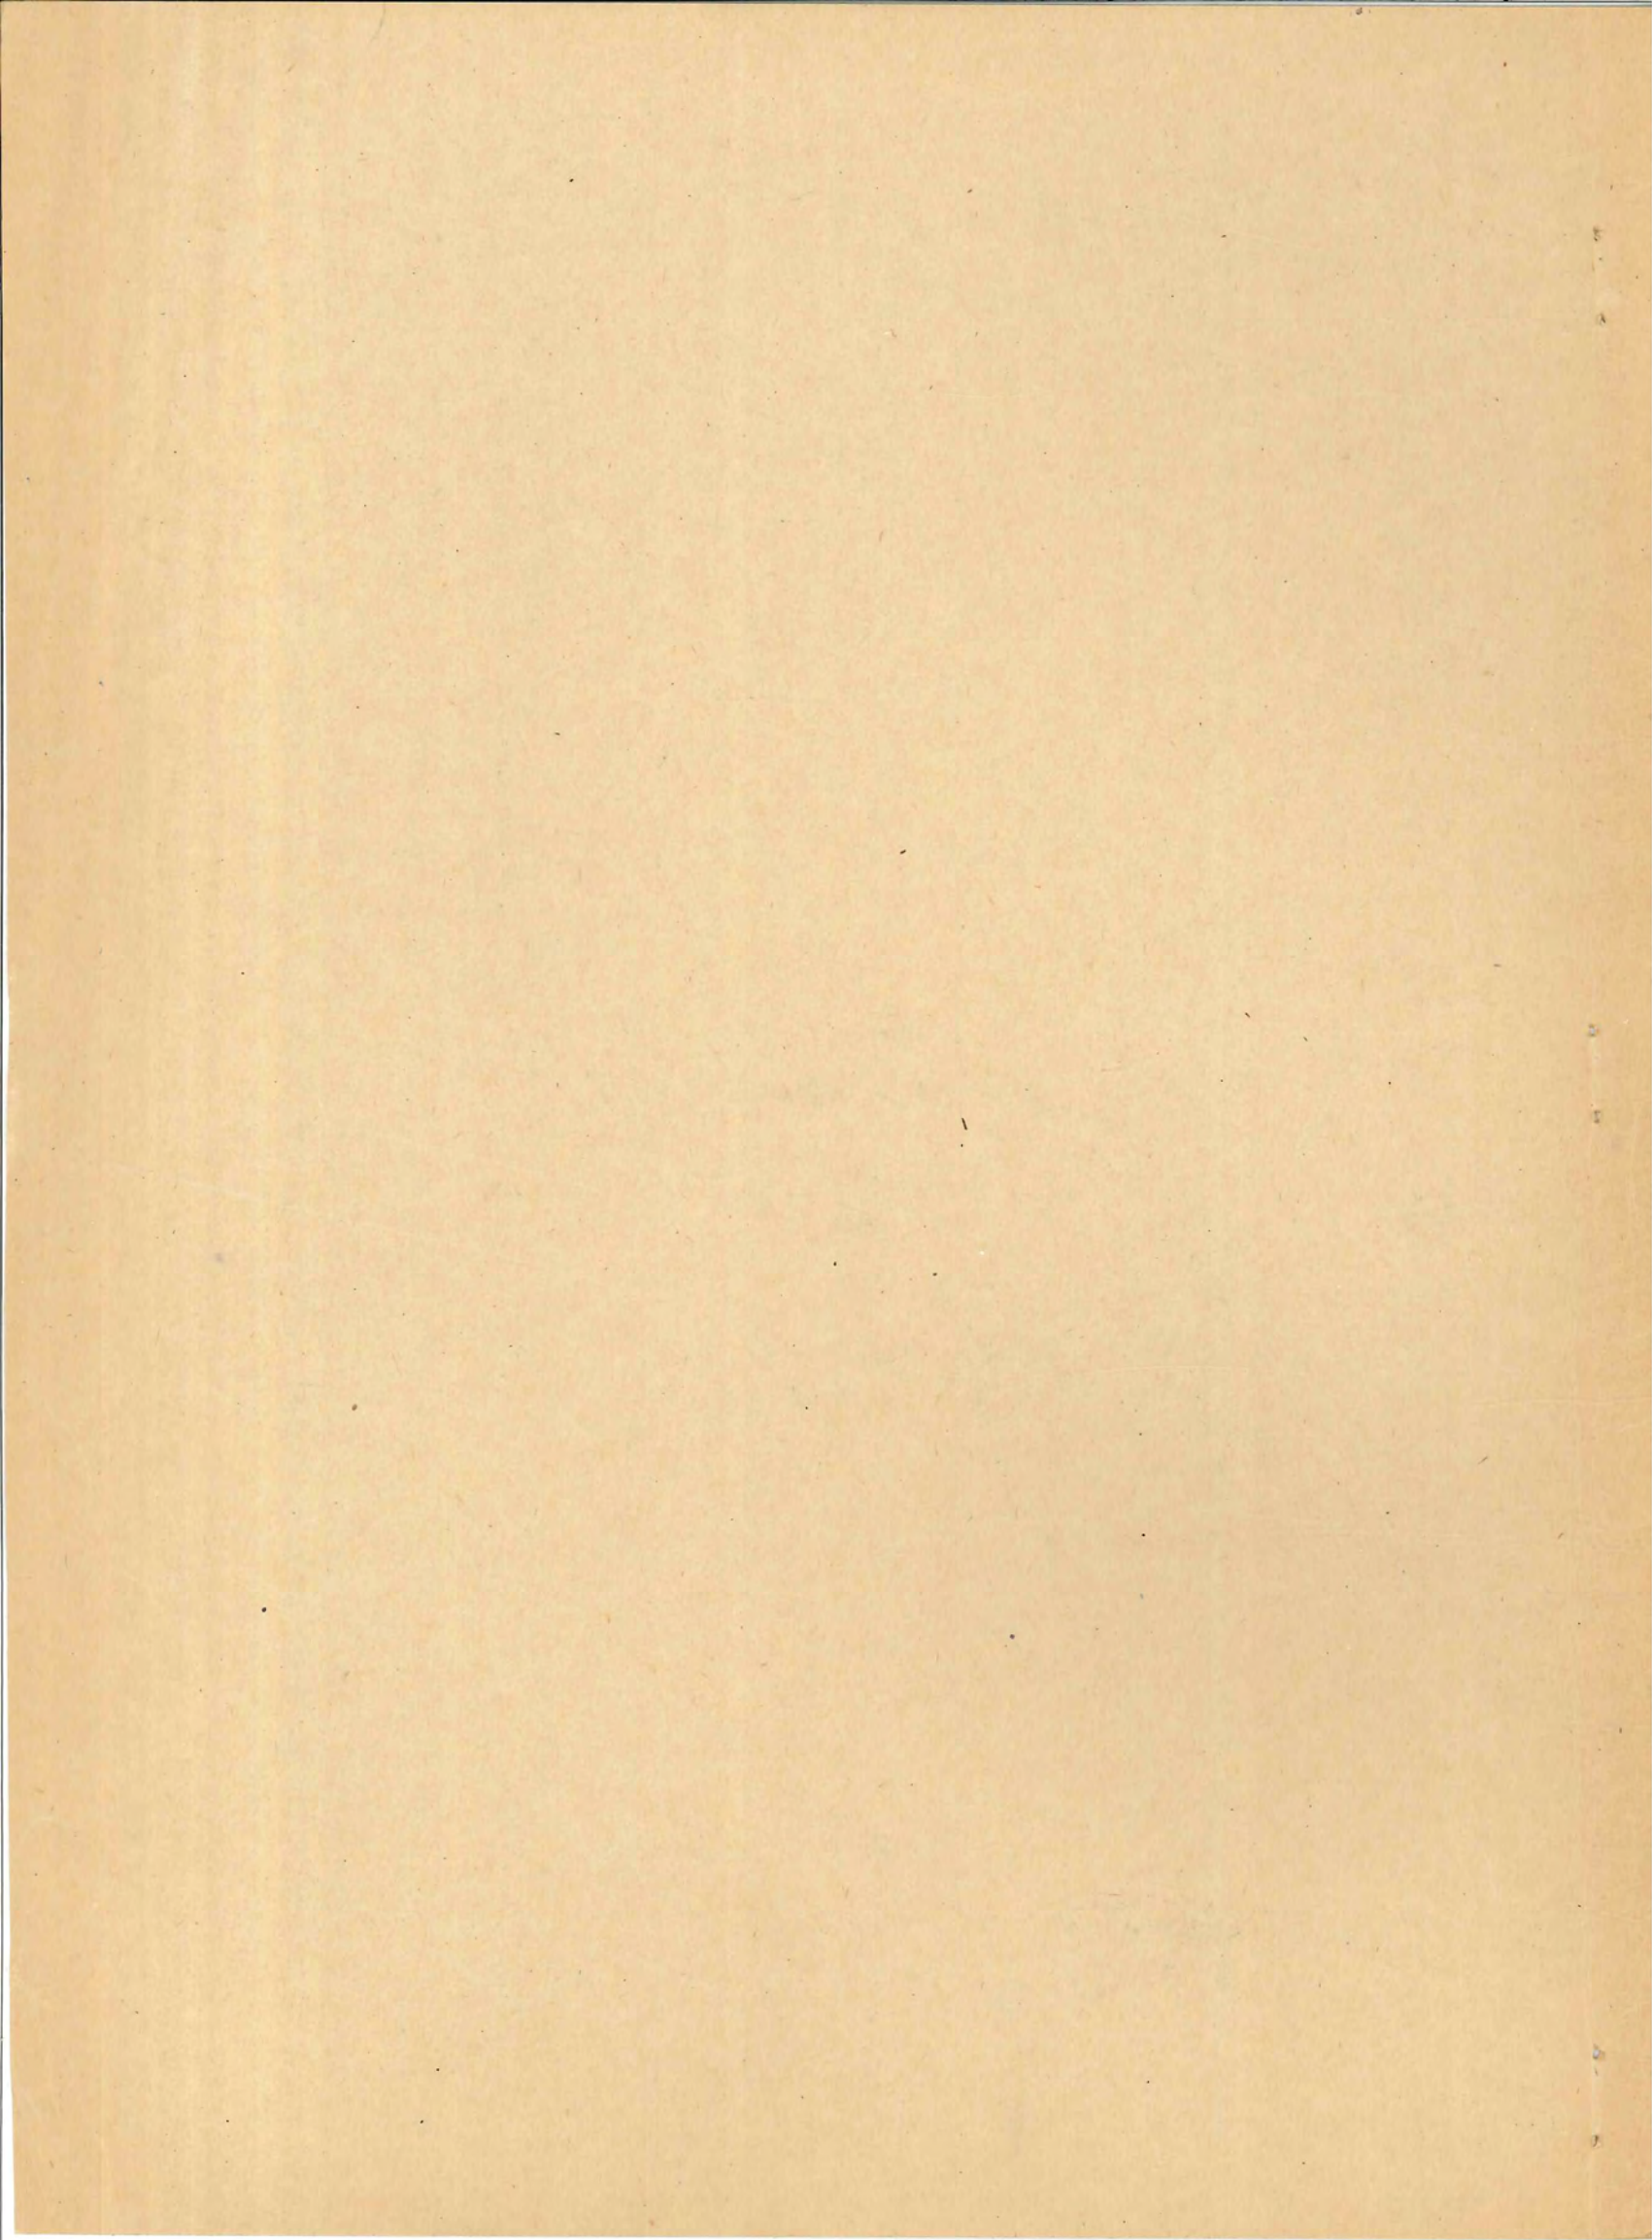
(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Fjäll - Århammars dikningsföretag år 1948
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
i Nykyrka socken, Södermanlands län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948									
dec.	11	Enligt arvodesräkning						695	35
1949		Hantlangning						100	-
april	29	Laga kraftbevis (Lösen och kommissionärsarvode)						4	55
"	29	Avgift till vattendomstol						32	28
				Summa kronor				832	18
Nyköping i oktober 1949. <i>G. G. G. G.</i> Lantbrukskonsulent-									

Nyköping i oktober 1949.

Yngve Österberg
Lantbrukskonsulent-



2358-5

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 OKT. 1949
DIARIE NR
SAK NR

D. 3.0474

1/3
H A N D L I N G A R
rörande
FJÄLL - ÅRHAMMARS DIKNINGSFÖRETAG 1948
i Nykyrka socken, Södermanlands län
upprättat vid laga syneförrättning
år 1948 av
YNGVE OMBERG
Lantbrukskonsulent
Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
Nyköping
28/6 1952

H A N D L I N G A R

rörande

F J Ä L L - Å R H A M M A R S D I K N I N G S F Ö R E T A G Å R 1 9 4 8

i Nykyrka socken, Södermanlands län

upprättat vid laga syneförrättning

år 1948 av

YNGVE OMBERG

Lantbrukskonsulent.

Härtill tre blad ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga
syneförrättning med avseende å företag för torr-
läggning av vattensjuka marker, tillhörande Århammar,
Siggenäs och Fjäll i Nykyrka socken, Södermanlands
län.

Den 28 augusti 1948.

Sedan undertecknad, lantbrukskonsulent, blivit på därom gjord ansökning
(Bilaga A) av torrlägningsnämnden i länet föreslagen (Bilaga B) och av Läns-
styrelsen i länet förordnad (Bilaga C) att handlägga denna syneförrättning, hade
genom i Nykyrka kyrka anslagen och i ortstidning införd kungörelse (Bil. D¹-D³) samman-
träde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 9,00 hos kapten E. von
Heland, Århammar, Stigtomta, varjämte underrättelser i ärendet blivit till sak-
ägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bilaga E).

Å sålunda utsatt tid och plats för sammanträdet inställde sig undertecknad
lantbrukskonsulent, och de för förrättningen tillkallade godemännen

Olle Olai, Harsta, Stigtomta och

Anton Jansson, Ytterstäng, Stigtomta.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande:

E. von Heland, som ägare av 1 mtl Århammar 1¹ och 1 mtl Århammar 2¹ samt, såsom
ombud enligt fullmakt (Bilaga F) för

Frieda Håkansson och Gerda von Heland, tillsammans ägare av 45/100 mtl Fjäll 1³,

Gustav Sjöberg, ägare av 3/10 mtl Siggenäs 1² och 2/10 mtl Siggenäs 1³.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen, Länsstyrelsens i anledning därav utfärdade för-
ordnande samt kungörelsen angående sammanträdet upplästes.

§ 2.

Mot förrättningen anfördes intet laga hinder.

§ 3.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka
senare sade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökning och avvägning
av de vattensjuka markerna verkstälts genom förrättningsmannens försorg. Därvid

upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 5.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderligt avlopp måtte få upptagas för torrläggning av deras i företaget ingående marker till fullständiga djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat samt att avloppen helst borde igenläggas med rör. Sökanden E. von Heland yrkade dessutom att avloppet genom lågmarken nordost vägen Stigtomta - Århammar ej skulle göras djupare än vad som kunde ske utan omläggning av brotrumman.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdimningsfonder, och förklarade sig intressenterna önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd. För så vitt de närvarande hade sig bekant, hade statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av den i företaget ingående marken.

§ 7.


Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna omedelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde skulle hållas å samma tid och samma plats, lördagen den 11 december 1948.


§ 8.


Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Århammar pr Stigtomta den 28 augusti 1948.

Å tjänstens vägnar


Lantbrukskonsulent


Bitr. syne-man


Bitr. syne-man.

Den 11 december 1948.

Förestående dag klockan 9,00 inställde sig undertecknad jämte de biträdande syne-männen Ollé Olai, Harsta, Stigtomta och Ruben Jarlö, Kyrkobyn, Stigtomta hos kapten E. von Heland, Århammar, Stigtomta för att fortsätta denna syneförrättning.

Vid sammanträdet anmälde samma sakägare som vid föregående sammanträde sig närvarande.

§ 9.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde.

§ 10.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grundvatten från markerna undersökts av Statens Lantbrukskemiska Kontrollanstalt i Stockholm, och delgavs de närvarande resultatet av denna undersökning (Bilaga G).

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för sedan förra sammanträdet upprättat förslag till torrläggning av de i företaget ingående markerna ävensom för de härför beräknade kostnaderna, båtnadsuppskattningen och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 12.

Till styresman för företaget och aktförvarare utsågs kapten E. von Heland, Århammar, Stigtomta.

De närvarande beslöto att lämna styresmannen i uppdrag:
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån och bidrag av statsmedel till företagets genomförande,
att med vederbörande myndighet avsluta kontrakt angående företaget samt
att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 13.

Till revisor att granska styresmannens räkenskaper och förvaltning utsågs tandläkaren Gustav Sjöberg, Nyköping.

§ 14.

Godkändes, att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning kronor 100:- och till biträdande synemännen kronor 58:80 eller tillhopa kronor 158:80.

§ 15.

Synemännens utlåtande upplästes varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm.

§ 16.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning senare skulle tillställas styresmannen, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ärhammar pr Stigtomta den 11 december 1948.

Å tjänstens vägnar

Ulf Auker
Lantbruksskonsulent.

Anders
Bitr. syneman

Pehr Järn
Bitr. syneman

Torrläggingsnämnden i Södermanlands län

Ink. d. 3/9 1946. Nr. 81.

Behandl. i prot. d. 6/9 1946 § 4.

Besv. d. 21/9 1946. Nr. 56.

Till

Länsstyrelsen,

NYKÖPING.

Undertecknade ha härmed äran anhålla om förordnande för behörig hushållningssällskapets tjänsteman att hålla syneförrättning enligt gällande vattenlag i och för torrläggning av oss tillhöriga, vattensjuka marker, helst medelst täckt avlopp, och för erhållande av statsbidrag och statslån till nämnda arbete.

Det gemensamma företaget berör följande fastigheter i Nykyrka socken uppifrån räknat:

Århammar, c:a 1100 m avlopp och berörande c:a 15 ha åker;

Siggenäs, c:a 250 m avlopp och berörande c:a 7 ha åker, samt


Fjäll, c:a 600 m avlopp och berörande c:a 10 ha åker,

eller tillsammans c:a 1950 m avlopp och berörande c:a 32 ha åker. Så gott som all berörd mark å samtliga gårdar är redan planlagd för täckdikning genom Hushållningssällskapets försorg.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad E. von Heland, Århammar, Stigtomta, tel. Ytterstäng 33.


Århammar, Siggenäs och Fjäll pr Stigtomta den 16 juli 1946.

För Århammar



(E. von Heland)

För Siggenäs



(G. Sjöberg)

För Fjäll



(A. Håkansson)

Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Torrlägningsnämnden får härmed i enlighet med Sv.F.s. nr 344/1945, § 4, till Länsstyrelsen vidarebefordra kapten Erik von Helands m.fl., Århammar, Stigtomta, ansökan om syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark. Till förrättningsman föreslår nämnden bitr. jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

./.. Ansökan bifogas. Nyköping den 21 september 1946.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN

Robert M. Weir



TYRELSEN

NDS LÄN


N:o 49/5 D.R.1946.


F Ö R O R D N A N D E.

På därom av kaptenen Erik von Heland, Århammar, Stigtomta, m. fl. gjord, av torrläggingsnämnden i länet hit överlämnad framställning om förordnande för behörig person att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Århammar, Siggenäs och Fjäll i Nykyrka socken, förordnas, på förslag av ovannämnda torrläggingsnämnd, biträdande jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping, att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningshandlingarna i ärendet tillställas nämnde Omberg, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 23 september 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:


(S. Ljungstedt.)


(Bo Hogner.)

Utan avgift.

Biträdande jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

Bevis om att kungörelse anslagits.

Anslag om följande tillkännagivande har i laga ordning skett i

*Stigsmuts*församling den *15 aug.* 19*48**Ang. laga synförrättning för torrläggningsföretag
berörande Århammar, Fjell o Siggens i Nykyrken socken.**Sammankörde hos von Heland den 28 aug. kl. 9 f. m.**Sten Lofberg*Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt.

Kungörelse.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Arhammar, Siggenäs o. Fjäll i Nykyrka socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas hos Kapten E. von Heiland, Arhammar, Stigtomta, lördagen den 28 augusti 1948 klockan 9 f. m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 7 augusti 1948.

A tjänstens vägnar:
YNGVE OMBERG.
Lantbrukskonsulent.

Södermanlands Nyheter

N:o 5321
Angives vid likvid pr post.
Postkvitto gäller som vårt
kvitto.

Telefoner:

Huvudkontoret i Nyköping
Nannanrop Sörmlands Nyheter
Oxelösund 224, Katrineholm 94, Flen 199,
Hälleforsnäs 44, Gnesta 206, Trosa 44
Malmköping 90. POSTGIRO 10010.

INK. TILL SÖDERMANLANDS
LÄNS EGNAHEMSNÄMND
DEN 2 SEP. 1948

Nyköping den 31/8 1948

Länets största och mest spridda tidning
samt allmänna annonsorgan. Utkommer alla
helgria dagar. Upplaga 18,000 exemplar.

DNR 9607 AKT
ANS NR

Lantbruksnämnden

Pubblett

Nyköping

GÖSTERBERGS TR./B. NYKÖPING 246S 48.

Anmärkingar mot fakturan ej delgivna inom 14 dagar efter fakturans emottagande godkänns icke.
Å räkning som ej likvideras inom 30 dagar från datum bortfaller rabatten.
Rabatt bortfaller även i händelse av inkassotvister, ackord eller konkurs.

Att betalas pr kontant netto

Ggr Mm. Pris pr mm. Kronor Kronor

Aug 11 Kung. ang syneförrätt. f. herstäggen 551 1 65 24 15:60
(Nykyrka socken)

Kungörelse.

Sedan undertecknad blivit av
Konungens Befallningshavande för-
ordnad att hålla laga syneförrätt-
ning med avseende på företag för
torrläggning av vattensjuka marker,
tillhörande Århammar, Siggenäs o.
Fjäll i Nykyrka socken, Söderman-
lands län, kommer sammanträde
att hållas hos Kapten E. von He-
land, Århammar, Stigtomta, lördä-
gen den 28 augusti 1948 klockan 9
f. m., då vederbörande sakägare
hava att tillstädeskomma för utfö-
rande av sin talan.

Nyköping den 7 augusti 1948.

Å tjänstens vägnar:
YNGVE OMBERG.
Lantbrukskonsulent.

FÖRTECKNING

Över underrättelser om sammanträde den 28 augusti 1948 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Århammar, Siggenäs och Fjäll i Nykyrka socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 7 augusti 1948.

E. von Heland, Århammar, Stigtomta

A. Håkansson, Fjäll, Stigtomta


Gustav Sjöberg, V. Trädgårdsgatan 6, Nyköping

skiftesgodemannen Olle Olai, Harsta, Stigtomta

" Anton Jansson, Ytterstäng, Stigtomta

Nyköping den 7 augusti 1948.

Å tjänstens vägnar


Lantbruksskonsulent.

FULLMAKT

för Riksdagsman L. om Heland eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Fjälles gård
i Nykyrka socken av Södermanlands län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Arhammar Stig Tomte den 10 aug. 1948.

Frieda Håkansson

Gudm. Heland

Bevittnas:

Ebbe Eriksson

Singberg Johansson

STATENS LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLANSTALT
STOCKHOLM 50

Analysbevis Nr

D 128/1948-49

INK. TILL SÖDERMANLANDS
LÄNS EGENAHEMSNÄMND
DEN 8 DEC. 1948

D:NR AKT NR
ANS

Å Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt har på anmodan av
Lantbruksnämnden i Södermanlands län, Nyköping,

undersökts prov av

v a t t e n

ink. på 5-liters flaska med patentpropp den 30/11,
avser prov från Århammar i Nykyrka socken.

Undersökningen har givit följande resultat:

Temporär hårdhet	4,3	tyska grader
Aggressiv kolsyra	43	milligram per liter
Sulfat, SO_3	67	" " "

Vattnets angreppsförmåga gentemot betongrör är påtaglig.

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt den 7 december 1948.

Hugo Sebelius

Föreståndare
Hugo Sebelius

Avgift: 16:90 kronor - 50 % rabatt = kronor 8:45.

Nils Bengtsson

1:ste kemist
Nils Bengtsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		NEDRE TORRLÄGGNINGSOMRÅDET								
2		Avloppet A-B.								
3	0+0-	32	Schaktning av lera	m ³	7	2:-		14	-	
4	0+32		Arbetsledning och oförut-							
5			sedda utgifter c:a 10 % av							
6			förestående belopp.					6	-	20
7		Avloppet B-B ₁ .								
8	0+32-	122	Schaktning av lera	lm	122	0:50	61	-		
9	1+54		Inköp av 375 mm betongrör							
10			(1 m långa)	st	122	8:-	976	-		
11			Läggning och igenfyllning	lm	122	1:-	122	-		
12			Arbete med öga	st	1	25:-	25	-	1184	-
13			Arbetsledning och oförut-							
14			sedda utgifter c:a 10 % av							
15			förestående belopp.					116	-	1300
16		Avloppet B ₁ -C.								
17	1+54-	26	Schaktning av lera	lm	26	0:50	13	-		
18	1+80		Inköp av 300 mm betongrör							
19			(1 m långa)	st	26	5:50	143	-		
20			Inköp av 60 cm betongrör							
21			(1 m långa, till brunn)	st	2	15:-	30	-		
22			Inköp av 60 cm brunnslock	st	1	8:50	8	50		
23			Läggning och igenfyllning	lm	26	1:-	26	-		
24			Arbete med brunn	st	1	25:-	25	-	245	50
25			Arbetsledning och oförut-							
26			sedda utgifter c:a 10 % av							
27			förestående belopp.					24	50	270
28	1+85-	Avloppet D-E.								
29	2+70	85	Schaktning av lera	lm	85	0:50	42	50		
30			Inköp av 300 mm betongrör							
31			(1 m långa)	st	85	5:50	467	50		
32			Inköp av 80 cm betongrör							
33			(75 cm långa till brunn)	st	2	15:50	31	-		
34			Inköp av 80 cm brunnslock	st	1	9:50	9	50		
35		265	Transport				550	50		1590

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
	265	Transport			550	50			1590	-	1
		Läggning och igenfyllning 1m	85	1:-	85	-					2
		Arbete med brunn st	1	30:-	30	-	665	50			3
		Arbetsledning och oförutsedda									4
		utgifter c:a 10 % av förestående									5
		belopp.					64	50	730	-	6
2+70-		<u>Avloppet E-F.</u>									7
3+7	37	Schaktning av lera 1m	37	0:50	17	50					8
		Inköp av 375 mm betongrör									9
		(1 m långa) st	37	8:-	296	-					10
		Inköp av 80 cm betongrör									11
		(75 cm långa till brunn) st	3	15:50	46	50					12
		Inköp av 80 cm brunnslock st	1	9:50	9	50					13
		Läggning och igenfyllning 1m	37	1:25	46	25					14
		Arbete med brunn st	1	35:-	35	-	450	75			15
		Arbetsledning och oförut-									16
		sedda utgifter c:a 10 % av									17
		förestående belopp.					49	25	500	-	18
		<u>Avloppet F-G.</u>									19
3+7-	359	Schaktning av lera 1m	359	1:-	359	-					20
6+66		Inköp av 375 mm betongrör									21
		(1 m långa) st	359	8:-	2872	-					22
		Inköp av 80 cm betongrör									23
		(75 cm långa till brunn) st	3	15:50	46	50					24
		Inköp av 80 cm brunnslock st	1	9:50	9	50					25
		Läggning och igenfyllning 1m	359	1:25	448	75					26
		Arbete med brunn st	1	35:-	35	-	3770	75			27
		Arbetsledning och oförutsedda									28
		utgifter c:a 10 % av förestående									29
		belopp.					379	25	4150	-	30
6+66-		<u>Avloppet G-H.</u>									31
7+66	100	Schaktning av lera 1m	100	1:-	100	-					32
		Inköp av 300 mm betongrör									33
		(1 m långa) st	100	5:50	550	-					34
		Inköp av 60 cm betongrör									35
	761	Transport			650	-			6970	-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	761	Transport			650	-			6970	-
2		(1 m långa till brunn) st	1	15:-	15	-				
3		Inköp av 60 cm brunnslock	1	8:50	8	50				
4		Läggning och igenfyllning lm	100	1:-	100	-				
5		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	798	50		
6		Arbetsledning och oförutsedda								
7		utgifter c:a 10 % av förestående								
8		belopp.					71	50	870	-
9	7+66-	<u>Avloppet H-I.</u>								
10	8+29	Schaktning av lera lm	63	1:-	63	-				
11		Inköp av 300 mm betongrör								
12		(1 m långa) st	63	5:50	346	50				
13		Inköp av 60 cm betongrör								
14		(1 m långa till brunn) st	2	15:-	30	-				
15		Inköp av 60 cm brunnslock	1	8:50	8	50				
16		Läggning och igenfyllning lm	63	1:-	63	-				
17		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	536	-		
18		Arbetsledning och oförut-								
19		sedda utgifter c:a 10 % av före-								
20		stående belopp.					54	-	590	-
21	8+29-	<u>Avloppet I-J.</u>								
22	9+12	Schaktning av lera lm	83	0:50	41	50				
23		Inköp av 300 mm betongrör								
24		(1 m långa) st	83	5:50	456	50				
25		Inköp av 80 cm betongrör								
26		(75 cm långa till brunn) st	2	15:50	31	-				
27		Inköp av 80 cm brunnslock st	1	9:50	9	50				
28		Läggning och igenfyllning lm	83	1:-	83	-				
29		Arbete med brunn st	1	35:-	35	-	656	50		
30		Arbetsledning och oförut-								
31		sedda utgifter c:a 10 % av								
32		förestående belopp.					63	50	720	-
33	21+0=6+66-	<u>Avloppet G-U.</u>								
34	22+73	Schaktning av lera lm	173	0:50	86	50				
35	1080	Transport			86	50			9150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
	1080	Transport			86	50			9150	-	1
		Inköp av 175 mm betongrör st	470	0:66	310	20					2
		Inköp av 225 mm betongrör									3
		(1 m långa till ledning och									4
		brunnskoppl.) st	42	3:60	151	20					5
		Inköp av 37,5 cm betongrör									6
		(1 m långa till brunn) st	2	8:-	16	-					7
		Inköp av 45 cm betongrör									8
		(1 m långa till brunn) st	2	10:50	21	-					9
		Inköp av 37,5 cm brunnslock st	1	4:-	4	-					10
		" " 45 cm " st	1	5:20	5	20					11
		Läggning och igenfyllning lm	173	0:75	129	75					12
		Arbete med brunnar st	2	25:-	50	-	773	85			13
		Arbetsledning och oförut-									14
		sedda utgifter c:a 10 % av									15
		förestående belopp.					76	15	850	-	16
	1080	Summa							10000	--	17
											18
		<u>ÖVRE TORRLÄGGNINGSOMRÅDET</u>									19
10+91-		<u>Avloppet L-M.</u>									20
12+1	110	Schaktning av lera lm	110	0:50	55	-					21
		Inköp av 375 mm betongrör									22
		(1 m långa) st	110	8:-	880	-					23
		Inköp av 80 cm betongrör									24
		(75 cm långa till brunn) st	5	15:50	77	50					25
		Inköp av 80 cm brunnslock st	2	9:50	19	-					26
		Läggning och igenfyllning lm	110	1:25	137	50					27
		Arbete med brunnar st	2	35:-	70	-	1239	-			28
		Arbetsledning och oförut-									29
		sedda utgifter c:a 10 % av									30
		förestående belopp.					121	-	1360	-	31
		<u>Avloppet M-N.</u>									32
12+1-	49	Schaktning av lera lm	49	0:50	24	50					33
12+50		Inköp av 375 mm betongrör									34
		(1 m långa) st	49	8:-	392	-					35
	159	Transport			416	50			1360	-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	159	Transport			416	50			1360	-
2		Inköp av 80 cm betongrör								
3		(75 cm långa till brunn) st	2	15:50	31	-				
4		Inköp av 80 cm brunnslock st	1	9:50	9	50				
5		Läggning och igenfyllning lm	49	1:25	61	25				
6		Arbete med brunn st	1	35:-	35	-	553	25		
7		Arbetsledning och oförutsedda								
8		utgifter c:a 10 % av före-								
9		stående belopp.					56	75	610	-
10	12+50-	<u>Avloppet N-O.</u>								
11	14+12	Schaktning av lera lm	100	0:50	50	-				
12		" " morän lm	62	2:-	124	-				
13		Inköp av 300 mm betongrör								
14		(1 m långa) st	162	5:50	891	-				
15		Inköp av 60 cm betongrör								
16		(1 m långa till brunn) st	1	15:-	15	-				
17		Inköp av 60 cm brunnslock st	1	8:50	8	50				
18		Läggning och igenfyllning lm	162	1:-	162	-				
19		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	1275	50		
20		Arbetsledning och oförut-								
21		sedda utgifter c:a 10 % av								
22		förestående belopp.					124	50	1400	-
23	14+12-	<u>Avloppet O-P.</u>								
24	15+62	Schaktning av morän lm	150	2:-	300	-				
25		Inköp av 300 mm betongrör								
26		(1 m långa) st	150	5:50	825	-				
27		Inköp av 60 cm betongrör								
28		(1 m långa till brunn) st	1	15:-	15	-				
29		Inköp av 60 cm brunnslock st	1	8:50	8	50				
30		Läggning och igenfyllning lm	150	1:-	150	-				
31		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	1323	50		
32		Arbetsledning och oförut-								
33		sedda utgifter c:a 10 % av								
34		förestående belopp.					136	50	1460	-
35	471	Transport							4830	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	471	Transport							4830	-
15+62-		<u>Avloppet P-P₁.</u>								
16+73	111	Schaktning av lera 1m	111	0:75	83	25				
		Inköp av 300 mm betongrör (1 m långa) st	111	5:50	610	50				
		Läggning och igenfyllning 1m	111	1:-	111	-	804	75		
		Arbetsledning och oförut- sedda utgifter c:a 10 % av förestående belopp.								
							85	25	890	-
16+73-		<u>Avloppet P₁-R.</u>								
17+12	39	Schaktning av lera 1m	39	0:75	29	25				
		Inköp av 300 mm betongrör (1 m långa) st	39	5:50	214	50				
		Inköp av 60 cm betongrör (1 m långa till brunn) st	2	15:-	30	-				
		Inköp av 60 cm brunnslock st	1	8:50	8	50				
		Läggning och igenfyllning 1m	39	1:-	39	-				
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	346	25		
		Arbetsledning och oförut- sedda utgifter c:a 10 % av förestående belopp.								
							33	75	380	-
17+12-		<u>Avloppet R-S.</u>								
20+49	337	Schaktning av lera 1m	337	0:50	168	50				
		Inköp av 225 mm betongrör (1 m långa) st	237	3:60	853	20				
		Inköp av 300 mm betongrör (1 m långa) st	100	5:50	550	-				
		Inköp av 45 cm betongrör (1 m långa till brunn) st	2	10:50	21	-				
		Inköp av 45 cm brunnslock st	1	5:20	5	20				
		Läggning och igenfyllning 1m	337	1:-	337	-				
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	1959	90		
		Arbetsledning och oförut- sedda utgifter c:a 10 % av förestående belopp.								
							190	10	2150	-
	958	Summa							8250	-

Materialkostnad 13606:-

Arbetskostnad 4644:-

Bekräftnings belopp m. 1961 m.

Kostnad m ha 941

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		Århammar pr Stigtomta den 11 december 1948.								
3		Å tjänstens vägnar								
4		<i>G. O. Oenke</i>								
5		Lantbrukskonsulent								
6		<i>Arvid</i>								
7		Bitr. syneman								
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
NEDRE TORRLÄGKNINGSOMRÅDET										
AVDELNING A - C.										
Nykyrka socken										
45/100 mtl Fjäll 1 ³										
Frieda Håkansson och										
Gerda von Heland										
Åker,mullhaltig mellanlera-styv lera	1	0	05			1440	1530	90	4	50
" " " " "	2	0	06			1440	1530	90	5	40
" " " " "	3	0	26			1440	1800	360	93	60
" " " " "	4	0	12			1440	1800	360	43	20
Summa	1 - 4	0	49						146	70
Härtill kommer brukningsbåtnad för dikessträckan 0+32-1+80										
uppskattad till 8:- kr pr meter = 148 m x 8:- kronor =										
Summa Kronor 1330 70										
AVDELNING D - E.										
Nykyrka socken										
45/100 mtl Fjäll 1 ³										
Frieda Håkansson och										
Gerda von Heland										
Brukningsbåtnad för dikessträckan 1+85-2+70										
uppskattad till 8:- kr pr meter = 85 x 8:- kronor =										
Summa Kronor 680 -										
AVDELNING E - G.										
Nykyrka socken										
45/100 mtl Fjäll 1 ³										
Frieda Håkansson och										
Gerda von Heland										
Åker,mullhaltig mellanlera-styv lera	5	0	07			1620	1800	180	12	60
" " " " "	6	0	20			1440	1800	360	72	-
" " " " "	7	0	35			1710	1800	90	31	50
" " " " "	8	0	09			1350	1800	450	40	50
" " " " "	9	0	11			1440	1800	360	39	60
Transport		0	82						196	20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
Transport		0	82						196	20	
	10	0	06			1710	1800	90	5	40	
Åker,mullhaltig mellanlera-styv lera	11	0	72			1260	1800	540	388	80	
" , " " " "	12	0	13			1710	1800	90	11	70	
Summa	5 - 12	1	73						602	10	
Härtill kommer brukningsbåtnad för dikesträckan 2+70-6+66											
uppskattad till 8:- kr pr meter = 396 m à 8:- kronor =									3168	-	
									Summa Kronor	3770	10
Nykyrka socken											
2/10 mtl Siggenäs 1 ³											
Gustav Sjöberg											
Åker,mullhaltig mellanlera-styv lera	13	0	01			1260	1800	540	5	40	
" , " " " "	13a	0	03			1620	1800	180	5	40	
" , " " " "	26	0	08			1350	1800	450	36	-	
Summa	13,13a+ 26	0	12						46	80	
AVDELNING G - J.											
Nykyrka socken											
2/10 mtl Siggenäs 1 ³											
Gustav Sjöberg											
Åker,mullhaltig mellanlera-styv lera	14	0	30			1620	1800	180	54	-	
" , " " " "	15	0	05			1530	1800	270	13	50	
" , " " " "	16	0	08			1760	1800	40	3	20	
" , " " " "	17	0	01			1620	1800	180	1	80	
" , " " " "	18	0	05			1760	1800	40	2	-	
" , " " " "	19	0	03			1620	1800	180	5	40	
Summa	14 - 19	0	52						79	90	
Härtill kommer brukningsbåtnad för dikesträckan 6+66-9+12											
uppskattad till 8:- kr pr meter = 246 m à 8:- kronor =									1968	-	
									Summa Kronor	2047	90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Nykyrka socken										
2	1 mtl Århammar 1 ¹										
3	E. von Heland										
4	Åker,mullhaltig mellanlera-styv lera	20	0	08			1530	1800	270	21	60
5	" " " " "	21	0	12			1530	1800	270	32	40
6	" " " " "	22	0	14			1760	1800	40	5	60
7	" " " " "	23	0	10			1760	1800	40	4	-
8	" " " " "	24	0	03			1530	1800	270	8	10
9	" " " " "	25	0	04			1760	1800	40	1	60
10	Summa	20 - 25	0	51						73	30
11			AVDELNING G - U.								
12											
13	Nykyrka socken										
14	2/10 mtl Siggenäs 1 ³										
15	Gustav Sjöberg										
16	Åker,mullhaltig mellanlera-styv lera	26a	0	04			1350	1800	450	18	-
17	" " " " "	27	0	13			720	1800	1080	140	40
18	" " " " "	28	0	78			1260	1800	540	421	20
19	" " " " "	29	0	79			1260	1800	540	426	60
20	" " " " "	30	0	01			1710	1800	90	0	90
21	" " " " "	31	0	01			1760	1800	40	0	40
22	" " " " "	32	0	11			1760	1800	40	4	40
23	" " " " "	33	0	27			1260	1800	540	145	80
24	" " " " "	34	0	38			1170	1800	630	239	40
25	" " " " "	35	0	01			1760	1800	40	0	40
26	" " " " "	36	0	07			1760	1800	40	2	80
27	Summa	26 - 36	2	60						1400	30
28	Härtill kommer brukningsbåtnad för sträckan 21+40-22+68										
29	uppskattad till 8:- kr pr meter = 128 x 8:- kronor =									1024	-
30									Summa Kronor	2424	30
31			SAMMANDRAG								
32	Avdelning A-C	1 - 4	0	49						1330	70
33	" D-E									680	-
	Transport		0	49						2010	70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1				ÖVRE TORRLÄGNINGSOMRÅDET									
2				AVDELNING I-O.									
3	Nykyrka socken												
4	1 mtl Århammar 1 ¹												
5	E.von Heland												
6	Åker, mullhaltig mellanlera			37	0	02			1570	1600	30	0	60
7	"	"	"	38	0	15			1360	1520	160	24	-
8	"	"	"	39	0	02			720	960	240	4	80
9	"	"	"	40	0	19			320	480	160	30	40
10	"	"	"	41	0	13			720	880	160	20	80
11	"	"	"	42	0	01			160	240	80	0	80
12	"	"	"	43	0	26			160	320	160	41	60
13	"	"	"	44	0	29			320	480	160	46	40
14	"	"	"	45	0	14			240	400	160	22	40
15	"	"	"	46	0	08			960	1200	240	19	20
16	"	"	"	47	0	02			1520	1600	80	1	60
17	"	"	"	48	0	01			1520	1600	80	0	80
18	"	"	"	49	0	10			720	960	240	24	00
19	"	"	"	50	0	31			240	400	160	49	60
20	"	"	"	51	0	19			560	720	160	30	40
21	"	"	"	52	0	06			1520	1600	80	4	80
22	"	"	"	53	0	07			160	240	80	5	60
23	"	"	"	54	1	18			240	400	160	188	80
24	"	"	"	55	0	01			800	1040	240	2	40
25	"	"	"	56	0	22			960	1200	240	52	80
26	"	"	"	57	0	34			1520	1600	80	27	20
27	"	"	"	58	0	06			1570	1600	30	1	80
28	"	"	"	59	0	04			1440	1600	160	6	40
29	"	"	"	60	0	01			1120	1360	240	2	40
30	"	"	"	61	0	02			1040	1280	240	4	80
31	"	"	"	62	0	07			1440	1600	160	11	20
32	"	"	"	63	0	07			1570	1600	30	2	10
33	Summa			37-63	4	07						627	70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar				kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summa	37 - 63	4	07						627	70
Härtill kommer brukningsbåtnad för dikessträckan 10+91-14+12										
uppskattad till kr 8:- pr meter = 321 m å 8:- kronor =									2568	-
						Summa kronor			3195	70
AVDELNING O - S.										
Nykyrka socken										
1 mtl Århammar 1 ¹										
E. von Heland										
Åker, mullhaltig mellanlera	64	0	10			1570	1600	30	3	-
" " "	65	0	04			1570	1600	30	1	20
" " "	66	0	25			1100	1700	600	150	-
" " "	67	0	10			850	1700	850	85	-
" " "	68	0	02			850	1700	850	17	-
" " "	69	0	35			1190	1700	510	178	50
" " "	70	0	96			1440	1600	160	153	60
Summa	64 - 70	1	82						588	30
Härtill kommer brukningsbåtnad för dikessträckan 14+12-16+73										
uppskattad till kr 8:- pr meter = 261 m å 8:- kronor =									2088	-
						Summa Kronor			2676	30
Nykyrka socken										
1 mtl Århammar 2 ¹										
E. von Heland										
Åker, mullhaltig mellanlera	71	1	02			1520	1600	80	81	60
" " "	72	0	94			1190	1700	510	479	40
" " "	73	0	20			850	1700	850	170	-
" " "	74	0	26			850	1700	850	221	-
" " "	75	0	96			1100	1700	600	576	-
" " "	76	0	96			1200	1600	400	384	-
" " "	77	0	04			1280	1600	320	12	80
Transport		4	38						1924	80

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport		4	38						1924	80
2	Åker, mullhaltig mellanlera	78	0	28			1520	1600	80	22	40
3	" " "	79	0	76			1520	1600	80	60	80
4	" " "	80	0	28			1200	1600	400	112	-
5	" " "	81	0	25			1520	1600	80	20	-
6	" " "	82	1	20			1520	1600	80	96	-
7	" " "	83	0	38			1520	1600	80	30	40
8	Summa	71 - 83	7	53						2266	40
9	Härtill kommer brukningsbåtnad för dikesträckan 16+73-20+49										
10	uppskattad till kr 8:- pr meter = 376 m à 8:- kronor =									3008	-
11									Summa Kronor	5274	40
12											
13											
14											
15	Avdelning L-O	37 - 63	4	07						3195	70
16	" O-S	64 - 83	9	35						7950	70
17	Summa	37 - 83	13	42						11146	40
18	Århamnar pr Stigtomta den 11 december 1948.										
19	Å tjänstens vägnar										
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemen- samma kostna- der procent
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
NEDRE TORRLÄGGNINGSSOMRÅDET.										
Nykyrka socken										
45/100 mtl Fjäll 1 ³										
Frieda Håkansson och Gerda von Heland	S									
Avd. A-C ägofig. 1-4		1330	70	1590	-					
" D-E		680	-	730	-					
" E-J ägofig. 5-13a + 26		3770	10	3828	45	6148	45	61.4845		33.690136
2/10 mtl Siggenäs 1 ³										
Gustav Sjöberg	S									
Avd. E-J ägofig. 13,13a + 26 + 14-19		2094	70	2127	12					
" G-U ägofig. 26a-36		2424	30	1650	-	3777	12	37.7712		20.696547
1 mtl Århammar 1 ¹										
E. von Heland	S									
Avd. E-J ägofig. 20-25		73	30			74	43	0.7443		0.407837
Summa		10373	10			10000	-	100.0000		54.794520
ÖVRE TORRLÄGGNINGSSOMRÅDET.										
Nykyrka socken										
1 mtl Århammar 1 ¹										
E. von Heland	S	5872	-			4346	16	52.6807		23.814575
1 mtl Århammar 2 ¹										
E. von Heland	S	5274	40			3903	84	47.3193		21.390905
Summa		11146	40			8250	-	100.0000		45.205480
										100.000000
Århammar pr Stigtomta den 11 december 1948.										
Å tjänstens vägnar										
Lantbrukskonsulent										
Bitr. systeman.										
Bitr. systeman.										

ARVODESRÄKNING


för laga syneförrättning angående Fjäll - Århammars dikningsföretag år 1948
i Nykyrka socken av Södermanlands län upprättat enligt § 1 av Kungl. Maj:ts
kungörelse nr 353 av den 25 maj 1945.

Plankostnad	591:50
Annonskostnader angående sammanträden	15:60
Arbetskopior	16:-
Grundvattenanalys	8:45
Inbindning av förrättningshandlingar	5:-
Ersättning till godemännen enligt egna räkningar	<u>58:80</u>

Summa kronor 695:35

Århammar pr Stigtomta den 11 december 1948.

Å tjänstens vägnar


Lantbrukskonsulent.



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Fjäll, Siggenäs och Århammar i Nykyrka socken, Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordart.

Torrlägningsområdet är beläget inom Nyköpingsåns Nederbördsområde nr 65 omkring 3 km nordost om Nykyrka kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 19,39 ha åker.

Jordarten utgöres å marken inom begränsningskurvan av mullhaltig mellanlera - styv lera på botten av styv lera. Jordarten är av mycket god beskaffenhet.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits fördjupning och igenläggning av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen B - B₁ - C ; D - E - F - G - H - I - J ; G - U ; L - M - N - O - P - Q - R - S medan sträckan A - B föreslagits öppen med en släntlutning av 1:1,5 och en bottenbredd av 0,4 m.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet har å översiktskartan inneslutits av en heldragen blå linje och omfattar c:a 80 ha. Detsamma utgöres till omkring 1/2 av odlad mark och i övrigt av skogsmark.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenavrinningen torde uppgå till 0,15 liter pr sekund och hektar.

Dimensioneringar av det täckta avloppet har verkställtts enligt i följande tabell angivna data.

Läge	Nederbörds- område	Avrinning lit/sek	Bottenlutning o/oo	Rördim. mm	Avbördnings- förmåga lit/sek.
20+49	16	24	3,7	225	26
18+12	16	24	1,5	300	37
17+12	24,5	37	1,5	300	37
14+12	35	52	3,6	300	58
12+50	38	57	1	375	58
10+81	49	74	4,5	375	118

Läge	Nederbörds- område	Avrinning lit/sek	Bottenlutning o/oo	Rördim. mm	Avbördnings- förmåga lit/sek.
9+12	54	80	6	300	78
8+29	55	82	6	300	78
6+66	68	102	4	375	115
3+7	79	119	4	375	115
2+70	79	119	13	300	108
1+80	80	120	12	300	105
1+54	80	120	4	375	115
22+73	5	10	3	175	12
21+40	9	18	3	225	23

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställt av Statens Lantbrukskemiska Kontrollanstalt. Vattnet har därvid befunnits innehålla 43 milligram aggressiva syror pr liter och har en karbonathårdhet av 4,3 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnet har påtaglig angreppsförmåga å betong, har de till användning föreslagna betongrören föreskrivits vara centrifugerade eller av en sådan kvalitet att de fylla Kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser-särskilt i fråga om täthet.

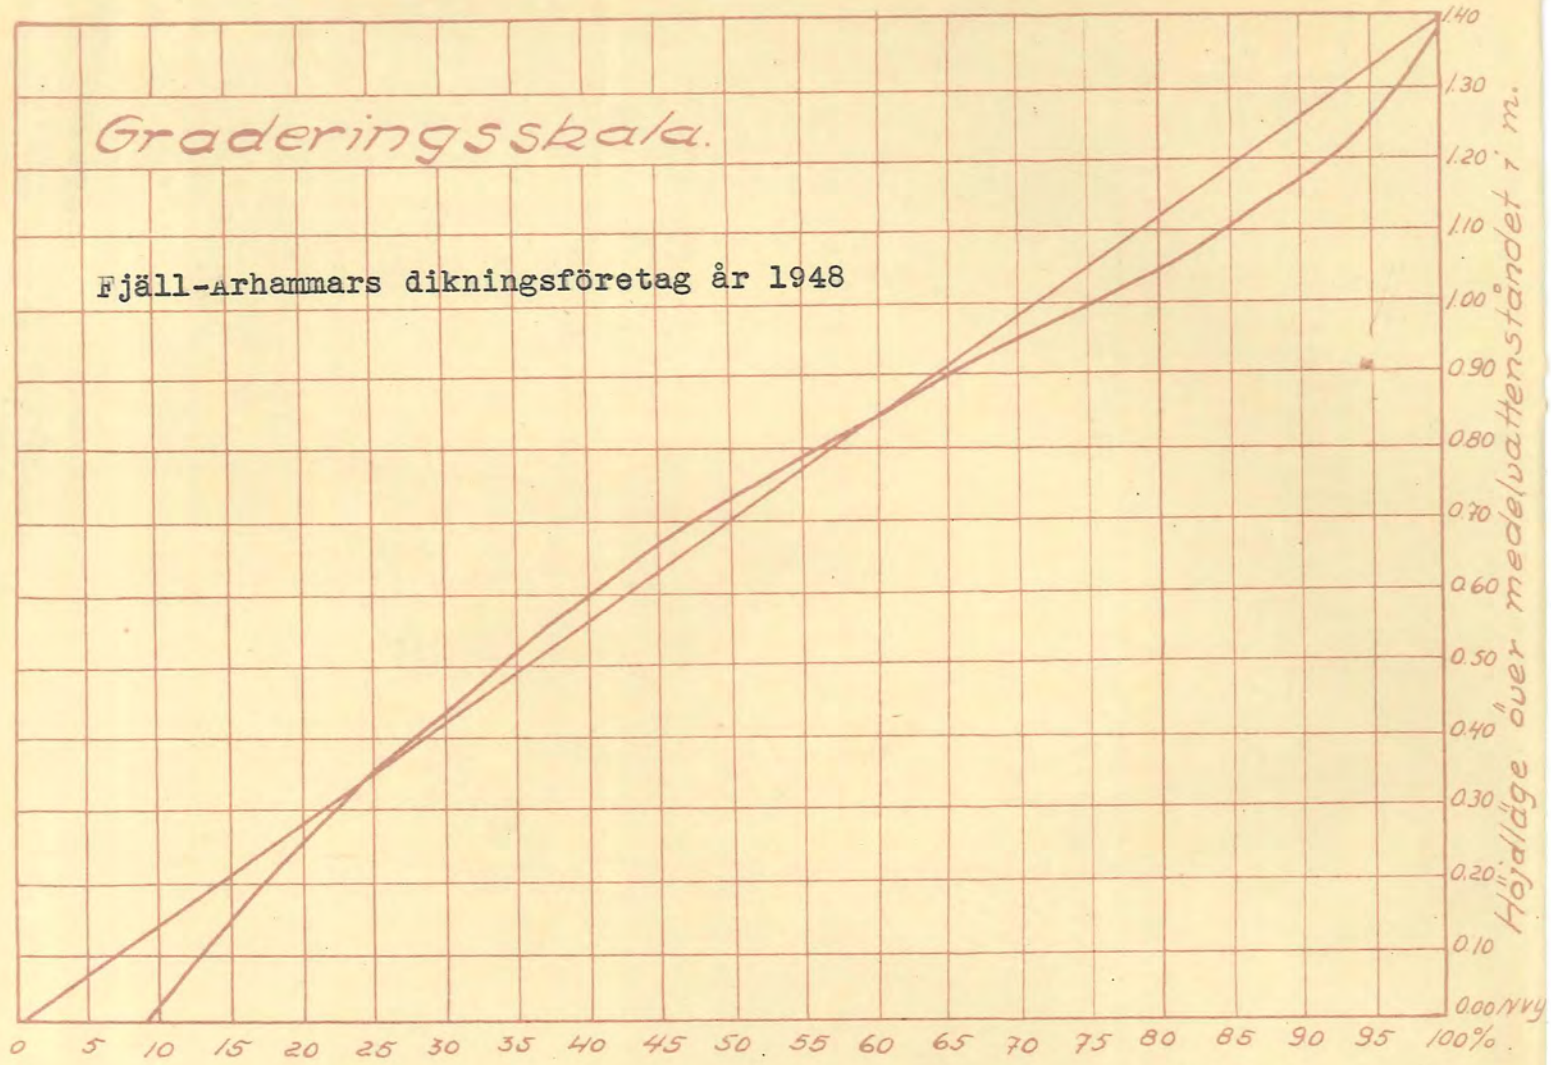
I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Täckdikningsplaner finnes upprättade över all åkerjord tillhörig de i företaget ingående markerna.

De i båda torrlägningsområdena ingående markerna ha värderats av synmännen såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrlägningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande



värde har uppskattats med hänsyn till nu rådande medelvattenstånd i avloppen och uträknats med tillhjälp av vidstående graderingsskala.

På grund av att dels Långhalsens medelvattenyta och dels Århammars yrkande angående brotrumman genom vägen Stigtomta - Århammar ej medger full torrläggning av en del av de berörda markerna ha de blivande markvärdena justerats med hänsyn till denna minskade torrlägningsgrad. Som utgångsläge har de berörda markerna värderats i fullt torrlagt skick till 1800:- kronor/ha för lerjorden inom Nedre torrlägningsområdet och till 1700:- kronor/ha för lerjorden inom Övre torrlägningsområdet.

Genom utförandet av föreslagna rörledningar och möjlighet att kunna bruka åkern oberoende av öppna diken har beräknats en brukningsbåtnad å Nedre torrlägningsområdet för 1003 m igenlagt avlopp med ett beräknat värde av 8024:- kronor och å Övre torrlägningsområdet för 958 m igenlagt avlopp med ett beräknat värde av 7664:- kronor. Den genom torrläggningen uppskattade jordförbättringen inklusive brukningsbåtnaden utgör för Nedre torrlägningsområdet 10373:10 kronor och för Övre torrlägningsområdet 11146:40 kronor eller för hela företaget tillsammans 21519:50 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 18250:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter, varav 10000:- kronor för Nedre torrlägningsområdet och 8250:- kronor för Övre torrlägningsområdet.

Ersättningar.

Några ersättningsanspråk har ej framställts under syneförrättningen och skola ej heller utgå.

Kostnadsfördelning.

Företaget omfattar såsom nämnts, två skilda torrlägningsområden; nämligen Nedre torrlägningsområdet omfattande ägofigurerna 1 - 36 och utförande av avloppen A - B - C - D - E - F - G - H - I och G - U samt Övre torrlägningsområdet omfattande ägofigurerna 37 - 83 och utförande av avloppet L - M - N - O - P - Q - R - S.

För erhållande av en så vitt möjligt riktig grund för fördelning av kostnaderna för de olika torrlägningsområdena har Nedre torrlägningsområdet uppdelats i fem avdelningar medan någon anledning till uppdelning av Övre torrlägningsområdet i avdelningar enligt 27 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen ej förefinnes.

För Nedre torrlägningsområdet framgår de olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad av nedanstående utredning.

Avdelning	Ägo- figur	Förbättringsvärde kronor	kronor	Kostnad kronor	Relativ kostnad
Avd. I 0-1+80	1 - 4		1330:70	1590:-	1.1948598
Avd. II 1+85-2+70	endast br.båtn.		680:-	730:-	1.0735294
Avd. III 2+70-6+66	5 - 12		3770:10	4650:-	1.2333890
Avd. IV 6+66-9+12	13, 13a, 14-19+26	2094:70			
	20-25	73:30	2168:-	2180:-	1.0055350
Avd. V 6+66= 21+0-22+73	26a-36		2424:30	850:-	0.35061667

Egen torrläggning för avdelning IV nedanför punkt 6+66 beräknas kosta

800:- kronor ; för avdelning V nedanför punkt 6+66 beräknas kosta 800:- kronor.

Härvid blir relativa kostnaden jämkad till för

Avd. I oförändrad		=	1.1948598
Avd. II oförändrad		=	1.0735294
Avd. III $\frac{4650:-}{3816:90}$	= $\frac{4650:-}{3770:10}$	=	1.2333890
Avd. IV $\frac{2180:- + 800:-}{2168:-}$	= $\frac{2980:-}{2168:-}$	=	1.3745387
Avd. V $\frac{850:- + 800:-}{2424:30}$	= $\frac{1650:-}{2424:30}$	=	0.6806088

Av ovanstående framgår

att avd. I bildar en samfällighet kallad A - C med rel. kostnaden 1.1948598

att avd. II bildar en samfällighet kallad D - E med rel. kostnaden 1.0735294

att avd. III och IV sammanslås till en samfällighet kallad E - J med rel.

$$\text{kostnaden } \frac{7630:- - 1600:-}{3770:10 + 2168:-} = \frac{6030:-}{5938:10} = 1.0154763$$

att avd. V bildar en samfällighet kallad G - U med rel. kostnaden 0.6806088.

Efter dessa relativtal sker kostnadsfördelningen för Nedre torrlägnings-området.

För Övre torrlägningsområdet sker kostnadsfördelningen i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen.

Arbetets utförande:

Enär hinder enligt i vattenlagens stadgade grunder icke synes förefinnas mot ifrågavarande dikningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall i sin helhet vara fullbordat den 31 december 1954.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas,
att arbetet utföres vid sådan tidpunkt att växande gröda icke skadas,
att endast hela och fullgoda rör få användas,
att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta riktmallar. Dessa riktmallar utsätts efter avvägning med utgång från fixpunkt,
att sten icke får placeras direkt ovanpå rören,
att återfyllning sker till markytan samt
att inkoppling av dräneringsrör endast bör ske i brunnarna.

Framtida underhåll.

Det öppna avloppet skall rensas så ofta behovet det påkallar, dock minst vart tredje år. De i företaget ingående ytvattenbrunnarna skola rensas efter varje högflöde. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas efter samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller ha fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar. Lägen och höjder finnas angivna å hithörande plan- och profilritningar. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt. Fixpunkterna hänföra sig till Sveriges normalnollplan.

1. Fixp. +23,30 kors i berg 10 m öster om punkt 2+70.
2. Fixp. +26,34 kors i berg 35 m öster om punkt 7+16.
3. Fixp. +33,44 kors i berg 115 m öster om punkt 8+66.
4. Fixp. +32,22 kors i sten 40 m nordost om punkt 15+62.
5. Fixp. +30,67 kors i sten 110 m sydväst om punkt 20+49.

Besiktning och avsyning.

Besiktning av pågående arbeten och avsyning av desamma efter dess slutförande skall på företagets bekostnad verkställas av därtill behörig lantbrukskonsulent eller av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall enligt i vattenlagens 11 kap. 95 § utgå med kronor 32:28 beräknat efter kronor 1:50 för 1000:- kronor av det uppskattade båtnadsvärdet kronor 21519:50. Beloppet skall inbetalas till Länsstyrelsen i Nyköping, då förrättningen vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.


Är någon missnöjd med åtgärder eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Företagets namn m.m.


Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Fjäll-Århammars dikningsföretag år 1948 i Nykyrka socken, Södermanlands län.

Århammar pr Stigtomta den 11 december 1948.

Å tjänstens vägnar


Lantbruksskonsulent.


Bitr. syneman


Bitr. syneman

