

4773-3

D 3*0510

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Torrläggningsföretaget
Algö-Väla
i Överselö socken, Södermanlands län.

Nederbördsområde nr 61 Mälaren-Norrström

1.
Handlingar
rörande torrläggningsföretaget
Mjö - Väla
i Överselö socken, Födermanlands län;
upprättade vid laga syneförrättning
påbörjad år 1949 av
N. Omberg
Lantbuds-kommitté.
avslutad år 1952 av
Martin Ringström
Statens lantbudsingenjör.

Här till tre ritningar.

Protokoll, fört vid

Sammankomsten under laga syn-
föreläsning med avseende på före-
tag för tilläggning av vatten-
sjöka markar, tillhörande Algr,
bater och Skälbytorps i Överseltr
socken, Södermanlands län.

Den 28 oktober 1949

Sedan understeknas, landbrukskonsulent,
blivit på denna gjord anmärkning (bilaga A) av tillä-
ggningsvärdet i länets föreläggning (bilaga B) och
av länets styrelsen i länets förordnad (bilaga C) och
beordlagna denna synföreläsning, hade genom
i Överseltr kyrka anslagen och i och för
separat kungörelse (bilaga D¹-D²) sammankomst
i anseende utskottet att länets föreläggande dag
klaskan 10 p. m. i Algr län, Överseltr, varjunda
länets styrelsen i anseende blivit till länets
utskottet enligt bifogade förordning (bilaga E)

Att länets utskottet till den plats för sam-
manträdet iordning sig understeknas landbruks-
konsulent och de för föreläsningens deltagande
gode män.

Ragnar Karlsson, tillfrågad, Överseltr

L. R. Sten, Län, Skallabacken

Att sammankomsten anställd till följande
Soppare till närvarande:

L. Ahlqvist ägare av Algr

Helmer Eriksson såsom ombud för Stiftsämnen

i Stånguns Stift och Ytterströ-

Överseltr Pastorat (bilaga F¹-F²)

Ensa Eckerling och A. L. Lundbom till sammans ägare
av Vata 1^a och Vata 2^a.

§ 1

Örskningarna och förordningarna, samt beslutet
i anledning deraf utfärdade förordnande samt
kungärderna angående sammantaget uppgifter.

§ 2

Med förordningarna infördes i det lags
boken.

§ 3

För ansettas icke med förordningarna
eller de bifogade synpunkterna, vilka senare
sådant sig hava avseende på förordningens
godkännande!

§ 4

Med anledning av det utfärdade förordnandes
hade undersökning och avvägning av de värdens
värdena och de tillhörande förordningarna
gjorts. Därför uppgjordes plan- och profil-
ningarna förordnades i koncept vid sammantaget.

§ 5

Eftersom de förordningarna yrkade, att revider-
ligt avlägsna måtte för uppgiften för förordningarna
av buren i förordningarna ingående värden de fullständiga
djup eller till det djup, som kunde vara med
skannings förordningarna. Den förordningarna
vidare att avlägsna beslut borde ingåttas med
koncept

Efter Ederling och A. L. Lundholm, båda 1' och
båda 2', yrkade att avlägsna skulle uppgiften
upp till höjningen mellan båda (skannings) och
båda 1' och båda 2'.

Såsom Ederling yrkade att avlägsna över
båda (skannings) skulle ingåttas med koncept

4.
Samliga närvarande i församlingen yttrade
att arbjaget i byggen mellan Vata 1' & Vata 2'
samt Skälbygs beak skulle jämläggas med kio.

86

Företrädlingsnämnden meddelade, att
vänderig ar de i förslaget ingående verkens
omredelbart kunnat att verkställas, samt att
nytt sammantide skulle kallas i samma tid
och samma plats fredagen den 20 januari 1950

87

Dagens protokoll uppläst och sammanfattat
avslutades

Algr ja Äverslö den 28 oktober 1949
i tjänstens namn
Gunn Arlberg
Länshövdingens kansli

H. R. Lööf
Birk. Syneman

Bagn. Karlsson
Birk. Syneman

den 20 juni 1952.

Det till den 20 januari 1950 bestämda sammantidet hade
på grund av mellankommande hinder blivit inställt.

Sedan Länsstyrelsen den 12 juli 1950 förordnat understecknad
lantbudsingenjör (Bil. 5.) att overtaga och i laga ordning verk-
ställa denna synreförättning hade genom: Äverslö församling
anslagen och i tilläggsvis tidning införda Långrike (Bil. 24-25)
sammantide i arendet utbräts att kallas förestående dag kl. 10
10 f.m. i Algr gård, varjämte underutskick om sammantidet
utsänts till sakägarna enligt bifogade föreskrift (Bil. 7.)

Att sålunda utbräts till och plats för sammantidet
inställde sig understecknade synemän, varjämte följande sak-

ägare anmälde sig närvarande.

L. Almqvist, ägare av 3 mäs Algr 1'

$\frac{5}{8}$ Ekely 1'

$\frac{5}{8}$ " 2' och

utjorden Våls 5' / Algr utjord)

H. G. Esterling, för egen del och såsom ombud / Bil. K. / för
fru Anna Lisa Lundholm, tillsammans ägare av

$\frac{3}{8}$ mäs Våls 1' / Ker- eller Östergården) och

$\frac{3}{8}$ " 2' / Öpp- eller Stånggården)

fru Anna Thom, ägare av avsläp Våls 13' / Våls Österiken)

Instruktören Selim Eriksson, dels såsom ombud enligt förordnande
(Bil. F¹) för Strängnäs stiftsnämnd, och dels såsom ombud
enligt protokollsutdrag / Bil. F² / för Gylenseli och Överseli församlingens pastorat, innehavare av ekklesiastiska länkoställena

1 mäs Våls 3' och

$\frac{1}{2}$ " Sköleytopp 1'

Elis Bermersten, arendator av Våls 3' och Sköleytopp 1'

§ 8.

Protokoll från föregående sammankomst, länsstyrelsens
förordnande för undertecknad lantbrukssingenjör, samt kon-
grejserna angående dagens sammankomst upplästes.

§ 9.

För med förvärdningsmän hade ingen av de närvarande
äro anmälde.

§ 10.

Från Överseli-Gylenseli pastorat genom Selim Eriksson
samt H. G. Esterling och Anna Lisa Lundholm, Våls, hade till
förvärdningsmännen inkommit skrivelser / Bil. L¹ & L² / att de
gjorde gemensamt sak med sökanden om företagets uppförande.

Ägaren av Algr med underlydande, L. Almqvist, förklarade,
att sträckan O. 6+85 inte skulle ingå i företaget.

§ 11.

Förvärdningsmännen redogjorde för nu upprättat förslag
till terrälläggning av de i företaget ingående markerna, för de
härifrån beräknade kostnaderna, vätnadsuppskötningarna och kostna-

dessa fördelning m.m. Ur värderingslängden uppläses det för
varje fastighet beräknade bättnadsvärdet samt en kostnads-
fördelninglängden den för varje fastighet beräknade andelen i
kostnaderna för frietaget.

§ 12.

På grund av gärande föreskifter hade prov av grundorten
från markerna undersökts av Statens lantbrukshemiska kontroll-
anstalt (Bil. M^o M²). Provet M¹ hade tagits i Ålgårds mörk
punkt 4+50 och provet M² hade tagits mörk raggången
mellan Båls 1' och Båls 3'.

Gödsigare Ålmgvist upplyste i detta sammanhang, att han,
som upptagit från den redan för punkt 8. befintliga försökningen,
och som legat där c:a 7 år, icke visat spår av angrepp av värtet.

§ 13.

Förvaltningsmannen hade för vägdirektören i länet företett
det upprättade torrläggningsförslaget ävensom överlämnat en
skrivelse angående förslaget förhållande till den actuerade vägen.
H. Skirviken (Bil. M.) hade vägdirektören argiverat yttrande, vilket
även upplästes och bilades protokollet.

§ 14.

Förvaltningsmannen redogjorde för sin gärande villkor för
erhållande av statsbidrag och hän till förslaget utförande, att
förhållande intressenterna, att de inkomna komma i åtnyttjande
av sådant statsunderstöd. För så vitt de närmaste hade sig
bekant, hade statsunderstöd icke tillräckligt utgått för torrlägg-
ning av den i förslaget ingående marken.

§ 15.

Beröts att tillsätta en styrelse av två personer för frietaget
samt en styrelsesupplemt och två revisorer.

Till ordförande i styrelsen samt att förordna utsig
gödsigaren L. Ålmgvist, Ålgårds pr. Överselö, och till ledamot
instruktionen Selim Erikson, Stackschalmen.

Till styrelsesupplemt utsig
lantbrukaren R. S. Esterluy, Båls.

Till revisorer utsig

kyrkorådet H. P. Steen, Lunn, och
nämndemannen Ragnar Karlsson, Kilfrösunda.

I sin föreläggelse hänsatte handlingar och räkningar skulle
förvaras i Klgo gäst, där de skulle finnas tillgängliga för
enem, som visade granska och taga avskrift av desamma.

§ 16.

Styremännens utlåtande upplästes, varvid besvärshänvisning
lämnades under meddelande, att talan mot förvaltningen finge
sin sista dag i Klgo anföras vid Österlångstens vä-
tendamtst, Stockholm.

§ 17.

Förvaltningsmannen meddelade, att räkning i det till stats-
verket utgående avrodet för förvaltningen komme att överin-
das genom lantbuds nämndens kassare, Nyköping. Övriga
kostnader för förvaltningen antecknades i specifikation till
räkningen, som skulle biläggas förvaltningshandlingarna.

§ 18.

Dagens protokoll upplästes, varefter styreförvaltningen förklarades
avslutad.

Klgo m. Översti den 20 juni 1952.

A. Jämslens vägnar.

Carlén Lingshörn

Statens lantbudsingenjör.

Rudolf Steen

Ragn. Karlsson

Österlångstens godemän.

46
10 D R. 447

Bil. A.

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Torrlägningsnämnden i Södermanlands län
Ink. d. 3/11 1947 Nr. 84
Behandl. i prot. d. 21/11 1947 § 6
Besv. d. 21/11 1947 Nr. 89

Till

Ankom den

13 DEC 1947

Landokändat
i Nyköping

Länsstyrelsen i Södermanlands län län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom
Överselö socken(-nar) av Södermanlands

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser dikning av ca 1500 meter avlopp
och ca 10 ha åker

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Godsägare Ludvig Almqvist
Algö Gård, Överselö. telefon Överselö 54

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Algö pr Överselö

den 7 oktober

1947

L. Almqvist

9.
Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Algö

Ludvig Almqvist

Väla

K. Esterling

Väla

Ecklesiastikt löneboställe

Skälbytorp

N.A. Sundbergs sterbhus

Bil. B.

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:


Jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

Nyköping

den 21 november

19 47.

På Torrlägningsnämndens vägnar:





STYRELSEN

DS LÄN

N:o 46/10 D.R.1947.

FÖRORDNANDE.

På därom av godsägaren Ludvig Almqvist, Algö Gård, Överselö, hos torrläggningssnämnden i länet gjord, av sagda torrläggningssnämnd hit överlämnad framställning om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Algö, Väla och Skälbytorp i Överselö socken, förordnas, på förslag av ovannämnda torrläggningssnämnd, jordbrukskonsulenten Ynge Omberg, Nyköping, att, i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningsningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningsningen i ärendet tillställas nämnde Omberg, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

C. 4
e. 4

Nyköping i landskansliet den 15 december 1947.

(Bo Hammar skjöld.)

(B. Löfström.)

Utan avgift.

Jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SÖDERMANLANDS LÄN
NYKÖPING
Telefon: Växel 4140

O/F


Bil. 9!

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Länsstyrelsen förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Algö, Väla och Skälbytorp i Överselö socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas å Algö Gård, Överselö fredagen den 28 oktober 1949 klockan 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 4 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar


(Yngve Omberg)


Lantbrukskonsulent.

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 28 oktober 1949 för torrläggning av mark tillhörande Algö, Väla och Skälbytorp.

Kung. i laga ordning anslagen i Överselö församling
söndagen den 9 oktober 1949 betygar

Överselö den 13 okt. 1949


t.f. komminister

STRENGNÄS TIDNING
Postgiro 102 46

Bil. 2^a 12.
Vid likvid v. g.
hänvisa till
fakturanummer

Lantbruksnämnden i Södermanlands Län
Nyköping

8570

Dag	Nr	Text	Gr	Mm	à pr.	Kr.	Bet.
1949 7/10	6413	Kungörelse ang. vattensjuka marker (alg)	1	75	22	16:50	
					Kronor:	16:50	
		LANTBRUKSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN. Ink. d. 29 NOV. 1949 240 D. n. r. Arkiv n. r. Centralreg.			Revisions best. 65 mm. rull Arbägarer kr. 7 kr.	2:20 14:30	
					KVITTERAS DEN 9/12-49 A. B. STRENGNÄS TIDNING C. A. G. SJÖFESSON R. 6		

Lantbruksnämnden i Södermanlands
Län
Nyköping


F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 28 oktober 1949 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Algö, Väla och Skälbytorp i Överselö socken, Södermanlands län, till vederbörande sakägare och skiftesgodemän avsända den 4 oktober 1949.

Namn	Adress	
Ludvig Almqvist	Algö,	Överselö.
K. Esterling	Väla,	"
N.A. Sundbergs sterbhus	Skälbytorp,	"
Överselö Kyrkoråd		"
Stiftsnämnden	Gyllenhjelmmsgatan 1,	Strängnäs.
Skiftesgodemannen K.R. Steen	Tuna,	Stallarholmen.
-"- R. Karlsson	Kilfröslunda,	Överselö.

Nyköping den 4 oktober 1949.

Å tjänstens vägnar:


(Yngve Ömberg)

Lantbrukskonsulent.

Stiftsnämnden

i

Strängnäs Stift


D.nr 494


Till

Installatören Selim Eriksson,
Stallarholmen.

Sedan för stiftsnämnden anmälts, att sammanträde rörande torrläggning av mark tillhörande Algö, Väla och Skälbytorp i Överselö socken kommer att hållas å Algö gård, Överselö, fredagen den 28 oktober 1949, klockan 10 f.m., förordnar stiftsnämnden härmed Eder att såväl vid nämnda sammanträde som ock vid förrättningens eventuellt fortsatta handläggning såsom stiftsnämndens ombud iakttaga och bevaka ecklesiastik marks rätt och bästa. Strängnäs den 24 oktober 1949.

På stiftsnämndens vägnar:


Gustaf Aulén


Ivar Gosselman

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med
Ytterselö och Överselö församlingars pas-
toratskyrkoråd den 21.10.1949.

§ 1

Till justeringsmän utsågos Hrr Steen och Henriksson.

§ 2

Till pastoratets ombud vid sammanträde för torrlägg-
ningsföretag å Algö, Väla och Skälbytorp den 28. oktober
innevarande år utsågs boställsstyrelsens ordförande, In-
stallatören Selim Eriksson och skulle vid ev. förfall för
denne boställsstyrelsen utse ersättare.

In fidem

Folke Frunck, ordf.

Justeras: R. Steen Emil Henriksson

Justeringen anslagen i laga ordning i
Ytterselö och Överselö församlingar den 23.10.1949

Folke Frunck
Kyrkoherde

Rätt utdraget betygar

Folke Frunck


LÄNSSTYRELSEN
I
SÖDERMANLANDS LÄN


N:o 10/21 D.R.1950.

F Ö R O R D N A N D E.

Sedan länsstyrelsen den 15 december 1947 efter framställning av godsägaren Ludvig Almqvist, Algö gård, Överselö, förordnat ~~xxxxxxx~~ jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping, att hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Algö, Väla och Skälbytorp i Överselö socken, samt Omberg i skrivelse den 28 juni 1950 hos länsstyrelsen hemställt, att förordnandet måtte överföras å annan förrättningsman, finner länsstyrelsen, med återkallande av ovannämnda förordnande, skäligt att, på förslag av lantbruksnämnden i länet, förordna statens lantbruksingenjör i Södermanlands län, Nyköping, att i laga ordning verkställa omförmälda förrättning.

Nyköping i landskansliet den 12 juli 1950.


(Bo Hammarskjöld.)


(B. Löfström.)

Utan avgift.

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

K U N G Ö R E L S E

Sedan undertecknad blivit av Länsstyrelsen förordnad att övertaga och i laga ordning verkställa syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Algö, Ekeby, Väla och Skälbytorp i Överselö socken, Södermanlands län, varom förordnande tidigare utfärdats för jordbrukskonsulenten Y. Omberg, kommer sammanträde av synemännen att hållas å Algö gård, fredagen den 20 juni 1952, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Överselö kyrka - Janslunda.

Nyköping den 23 maj 1952.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsjö
Statens lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Överselö församling söndagen den 8 juni 1952 betygar Överselö den 11 juni 1952

Gunnar Gunnarsson
t.f. komminister

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 20 juni 1952 för torrläggning av mark, berörande Algö, Ekeby, Väla och Skälbytorp samt allmänna vägen Överselö kyrka - Janslunda.

K U N G Ö R E L S E

Sedan undertecknad blivit av Länsstyrelsen förordnad att övertaga och i laga ordning verkställa syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Algö, Ekeby, Väla och Skälbytorp i Överselö socken, Södermanlands län, varom förordnande tidigare utfärdats för jordbrukskonsulenten Y. Omberg, kommer sammanträde av synemännen att hållas å Algö gård, fredagen den 20 juni 1952, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Överselö kyrka - Janslunda.

Nyköping den 23 maj 1952.

Å tjänstens vägnar:

Arvid Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Införd i Strengnäs Tidning den 26/5 1952, intygas:

A.-B. Strengnäs Tidning
Pirgilla Malmberg.....

Tel. 3 - 803
Postgiro 10246

Nº 6472 A

Statens Lantbruksingenjör
Herr Martin Lingström
Blommenhovsvägen
Nyköping

DEBET

Datum	Annonss nr	T e x t	Ggr	m/m	Kr.
1952 26/5	3540	Kungörelse ang. syneförrätt- ning för torrlägg. av vatten- sjuka marker tillhörande Algö, Ekeby, Väla och Skälby- torp i Överselö socken. Portokostnad	1	110	27:50 -:65 <u>Kronor: 28:15</u>

Kvitteras

13. JULI 1952

OSTRENGNÄS TIDNING

EW

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 20 juni 1952 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Algö, Ekeby, Väla och Skälbytorp i Överselö socken, Södermanlands län, till vederbörande sakägare och skiftesgodemän avsända den 23 maj 1952.

Namn	Adress	
L. Almqvist	Algö,	Överselö.
K.G. Esterling	Väla,	"
Anna Lisa Lundholm	"	"
Anna Ström	Skälbytorp,	"
Selim Eriksson		Stallarholmen.
Elis Bennerstam	Prästgården,	Överselö.
Vägförvaltningen i Södermanlands län		Nyköping.
Skiftesgodemannen Ragnar Karlsson ..	Kilfröslunda,	Överselö.
" K.R. Steen	Tuna,	Stallarholmen.

Nyköping den 23 maj 1952.

Knut Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Greta Enderling eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Ålgä, Ekely, Våla och Skälbytorp
i Överselå socken av Östmanlands län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Våla pr Överselå den 20 juni 1952
Anna Maria Sundberg

Bevittnas:

Elta Sundberg Nils Ström

Till Lantbruksingenjören i Södermanlands län Martin Lingström,
Nyköping.

Undertecknad förklarar sig härmed i egenskap av ombud för Ytterselö och Överselö församlingars pastorat göra gemensam sak med sökanden till det företag, som avser torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Algö, Väla och Skälbytorp i Överselö socken, Södermanlands län, med yrkande att erforderliga avlopp måtte anordnas även för torrläggning av den till ecklesiastika lönebostället 1 mtl Väla 3¹ hörande, i företaget ingående marken.

Stallarholmen den 15/5 1952.

ÖVERSELÖ-YTTERSELÖ PASTORAT
FÖRVALSTYRESEN

Peter Eriksson

Till Lantbruksingenjören i Södermanlands län Martin Lingström,
Nyköping.

Undertecknade, ägare av 3/8 mtl Väla 1¹ och 3/8 mtl Väla 2¹
förklara sig härmed göra gemensam sak med sökanden till det företag,
som avser torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Algö,
Väla och Skälbytorp i Överselö socken, Södermanlands län, med yrkan-
de att erforderligt avlopp måtte upptagas fram till rågången mot
Väla 1¹.

Väla pr Överselö den 28/5 1952.

Nord Göta Lantbruk

Auna Lina Lundström

Bil. M!

STATENS LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLANSTALT
STOCKHOLM 50

Analysbevis Nr D 116/1948-49

Å Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt har på anmodan av
Lantbruksnämnden i Södermanlands län , Nyköping,

undersökts prov av v a t t e n
ink. på 1 st. 800 ml vichyflaska den 10/11,
avser prov från Algö gård i Överselö socken,
märkt: III.

Undersökningen har givit följande resultat:

Temporär hårdhet	14 tyska grader
Aggressiv kolsyra	51 milligram per liter
Sulfat, SO_3	90 " " "

Vattnet angreppsförmåga gentemot betongrör är påtaglig.

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt den 18 november 1948.

Hugo Sebellius
.....
Först.
Hugo Sebellius

Nils Bengtsson
.....
1:ste kemist
Nils Bengtsson

Avgift: 16:90 kronor - 50 % rabatt = kronor 8:45.

25.
Bil. N. 2

STATENS LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLANSTALT
STOCKHOLM 50

Analysbevis N:r D 265/1949-50

Å Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt har på anmodan av
Algö gård, Överselö,

undersökts prov av v a t t e n
ink. på 800 ml vichyflaska den 27/5.

Undersökningen har givit följande resultat:

Temporär hårdhet 12 tyska grader
Aggressiv kolsyra 14 milligram per liter
Sulfat, SO_3 34 " " "

Vattnets angreppsförmåga gentemot betongrör är praktiskt taget ingen.

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt den 5 juni 1950.

Nils Bengtsson

Föreståndarens ställf.
Nils Bengtsson

Avgift: 16:90 kronor - 50 % rabatt = kronor 8:45.

LANTBRUKSINGENJÖREN
LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
BLOMMENHOVSVÄGEN
NYKÖPING

Telefon: Expeditionen 4358
Lantbruksingenjören 4359

26.
Bil. N.

Till Vägdirektören i Södermanlands län,

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen får jag härmed för yttrande överlämna förslag till utförandet av torrlägningsföretaget Algö - Väla i Överselö socken, Södermanlands län.

Företaget avser bl.a. igenläggning med $22\frac{1}{2}$ cm:s (9") rör av ett avlopp upp till allmänna vägen Överselö kyrka - Janslunda med en ytvattenbrunn i vägdiket omedelbart nedanför en trumma, belägen c:a 300 meter nordost om vägskälet vid Överselö kyrka. Någon ändring eller ombyggnad av trumman har icke ifrågasatts.

Nyköping den 17 juni 1952.

Arvid Hingstén

Vägförvaltningens yttrande

Ur vägsynpunkt ingen erinran.

Nyköping den 17 juni 1952

VÄGFÖRVALTNINGEN I SÖDERMANLANDS LÄN

Vilh. Bengtsson
Vilh. Bengtsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Utjorden Väla 5¹ (Aljö utjord.)</u>							
L. Almqvist.							
Åker, lermylla på lera	1	0,20		1800	2000	200	40:--
" " " "	2	0,70		1400	2000	600	420:--
" " " "	3	0,27		1500	2000	500	135:--
" sandmylla på sand och lera	4	0,17		1620	1800	180	30:60
" " " " " "	5	0,38		1350	1800	450	171:--
Brukningsbåtnad genom igen- läggning av avloppsdiket 9+14-11+74 = 260 m. à 8:--							2080:--
Summa	1-5	1,72					2876:60
<u>5/8+5/8 mtl Ekeby 1¹ 0 2¹.</u>							
L. Almqvist.							
Åker, sandmylla på sand och lera	6	0,45		1350	1800	450	202:50
" " " " " "	7	0,30		1440	1800	360	108:--
" sandmylla på lera	8	2,12		1350	1800	450	954:--
" " " " " "	9	1,83		1350	1800	450	823:50
" " " " " "	10	1,45		1440	1800	360	522:--
" " " " " "	11	1,25		1350	1800	450	562:50
" " " " " "	12	1,04		1440	1800	360	374:40
Brukningsbåtnad genom igen- läggning av avloppsdikena: 11+74-11+80 = 6 m. à 8:-- 11+80-18+94 = 714 m. à 8:--							48:-- 5712:--
Summa	6-12	8,44					9306:90
<u>Avs.läg. Väla 1³ (Väla österåker.)</u>							
Anna Ström.							
Åker, sandmylla på lera	13	0,85		1530	1800	270	229:50
" " " " " "	14	0,69		900	1800	900	621:--
Summa	13-14	1,54					850:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>3/8 mtl Väla 1¹ (Ner- eller Östergården.)</u>							
Karl Gösta Esterling och Anna Lisa Lundholm.							
Åker, sandmylla på lera	15	0,53		810	1800	990	524:70
" " " "	16	0,20		1620	1800	180	36:--
" lermylla på lera	35	0,20		700	2000	1300	260:--
" " " "	36	1,64		1300	2000	700	1148:--
	15-16,						
Summa	35-36	2,57					1968:70
<u>1 mtl Väla 3¹.</u>							
Ecklesiastikt löneboställe							
Arr. Elis Bennerstam.							
Åker, sandmylla på lera	17	0,40		1440	1800	360	144:--
" " " "	18	0,25		810	1800	990	247:50
" " " "	19	0,45		810	1800	990	445:50
" " " "	20	1,07		1440	1800	360	385:20
" " " "	21	0,39		1440	1800	360	140:40
" " " "	22	0,23		1260	1800	540	124:20
" " " "	23	0,43		1440	1800	360	154:80
" " " "	24	0,23		720	1800	1080	248:40
" " " "	25	0,28		1440	1800	360	100:80
" " " "	26	0,92		1440	1800	360	331:20
" " " "	27	1,10		1440	1800	360	396:--
Tomt	28	0,09		1440	1800	360	32:40
Åker, lermylla på lera	29	0,20		1700	2000	300	60:--
" " " "	30	0,40		900	2000	1100	440:--
" " " "	31	0,29		1000	2000	1000	290:--
" " " "	32	0,33		1700	2000	300	99:--
" " " "	33	0,17		1000	2000	1000	170:--
" " " "	34	0,09		1400	2000	600	54:--
Transport	17-34	7,32					3863:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	17-34	7,32					3863:40
Brukningsbåtnad genom igen-läggning av avloppsedikena:							
20+43-21+88 = 145 m. à 8:-							1160:--
24 - 26+66 = 266 " " 8:-							2128:--
27+24-27+92 = 68 " " 8:-							544:--
21+88-23+1 = 113 " " 6:-							678:--
27+92-28+62 = 70 " " 6:-							420:--
Summa	17-34	7,32					8793:40
3/8 mtl Väla 2 ¹ (Opp- eller Norrgården)							
Karl Gösta Esterling och Anna Lisa Lundholm							
Åker, lermylla på lera	37	0,30		1800	2000	200	60:--
Summa	37	0,30					60:--
SAMMANDRAG. Total åkerareal							
Utjorden Väla 5 ¹ (Aljö utjord)							
L. Almqvist 193,5 har	1-5	1,72					2876:60
5/8+5/8 mtl Ekeby 1 ¹ 0 ¹							
L. Almqvist Se ovan	6-12	8,44					9306:90
Avs.läg. Väla 1 ³ (Väla österåker)							
Anna Ström 7,5 har	13-14	1,54					850:50
3/8 mtl Väla 1 ¹ (Ner- eller Östergården)							
43,5 har							
Karl Gösta Esterling och Anna Lisa Lundholm	15-16, 35-36	2,57					1968:70
1 mtl Väla 3 ¹							
Ecklesiastikt löneboställe							
Arr. Elis Bennersten	17-34	7,32					8793:40
3/8 mtl Väla 2 ¹ (Opp- eller Norrgården)							
Se Väla 1 ¹							
Karl Gösta Esterling och Anna Lisa Lundholm	37	0,30					60:--
Summa	1-37	21,89					23856:10
Algö gård pr							

(Timpennig 2:75 kr.)

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
A 9+14-11+80	266	<u>Avloppet A-B.</u>				
		<u>Rörledning av 37,5 cm:s (15") betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15") lantbruksrör av vibre- rad betong lm.	263	7:-	1841:--	
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15") muffrör av vibrerad be- tong med fals för krökar lm.	2	8:80	17:60	
		Schaktning av lera	100	2:50	250:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning lm.	265	1:50	397:50	
		Samlingsbrunn av 80 cm:s be- tongrör med konisk överdel, botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 9+64			180:--	
		Kopplingsbrunn av 80 cm:s be- tongrör med botten och lock av betong vid A			90:--	2776:10
		För arbetets tillsyn och oför- utsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				273:90
		Summa	266			3050:--
B 11+80-15+70	390	<u>Avloppet B-C-D-E-F-G.</u>				
		<u>Rörledning av 37,5 cm:s (15") betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15") lantbruksrör av vibre- rad betong lm.	385	7:-	2695:--	
		Inköp och frakt av 3 st. 37,5 cm:s (15") muffrör av vibre- rad betong, varav två med fals för krökar lm.	3	8:80	26:40	
		Transport			2721:40	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
C 15+70-21+88	390	Transport			2721:40	
		Schaktning av lera	150	2:50	375:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning lm.	388	1:50	582:--	
		Samlingsbrunn av 80 cm:s be- tongrör med konisk överdel, botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid C			180:--	
		Kopplingsbrunnar av 80 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid 12+71 och 14+60 st.	2	90:--	180:--	4038:40
	618	Rörledning av 30 cm:s (12") betongrör.				
		Inköp och frakt av 30 cm:s (12") lantbruksrör av vibre- rad betong lm.	390	5:50	2145:--	
		Inköp och frakt av 20 st. 30 cm:s (12") muffrör av vib- rerad betong, varav 8 st. med fals för krökar lm.	20	6:40	128:--	
		Inköp och frakt av 30 cm:s (12") muffrör av vibrerad betong lm.	205	6:40	1312:--	
		Schaktning av lera	290	2:50	725:--	
1008		Rivning av gammal stentrumma			25:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning lm.	615	1:25	768:75	
		Samlingsbrunnar av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid D och 20+43 st.	2	120:--	240:--	
	1008	Transport			5343:75	4038:40

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal ■	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1008	Transport			5343:75	4038:40
		Kopplingsbrunnar med botten och lock av betong: av 60 cm:s betongrör vid 17+15 och 17+62 st.	2	70:--	140:--	
		av 80 cm:s betongrör vid E st.	1	90:--	90:--	5573:75
E 24 - F 27+92 21+88	392	Rörledning av 30 cm:s (12") betongrör.				
		Inköp och frakt av 30 cm:s (12") lantbruksrör av vibre- rad betong lm.	250	5:50	1375:--	
		Inköp och frakt av 5 st. 30 cm:s (12") muffrör av vib- rerad betong, varav två med fals för krökar lm.	5	6:40	32:--	
		Inköp och frakt av 30 cm:s (12") muffrör av vibrerad be- tong lm.	85	6:40	544:--	
		(50 m. gamla muffrör användas)	-	-	-	
		Schaktning av lera	140	2:50	350:--	
		" " " med upp- tagning av gammal rörledning	80	3:--	240:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning lm.	390	1:25	487:50	
		Samlingsbrunnar av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 25+67, 26+94, 27+10 och F st.	4	120:--	480:--	3508:50
F 27+92 - G 28+62	70	Rörledning av 22,5 cm:s (9") betongrör.				
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") muffrör av vibrerad be- tong lm.	65	4:20	273:--	
	1470	Transport			273:--	13120:65

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	1470	Transport			273:--	13120:65
		(5 m. gamla muffrör användas)	-	-	-	
		Schaktning av lera	30	2:50	75:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning lm.	70	1:--	70:--	
		Samlingsbrunn av 60 cm:s be- tongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid G			120:--	538:--
		För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter till- lägges c:a 10 % av föreståen- de belopp				1341:35
Summa	1470	Summa kronor				15000:--
<u>Avloppet E-E¹.</u>						
E ¹ 21+88-23+1	113	Rörledning av 22,5 cm:s (9") betongrör.				
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") lantbruksrör av vibrerad betong lm.	113	3:40	384:20	
		Schaktning av lera	35	2:50	87:50	
		Läggning av rören och åter- fyllning lm.	113	1:--	113:--	
		Samlingsbrunn av 60 cm:s be- tongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid E ¹			120:--	704:70
		För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter till- lägges c:a 10 % av förestå- ende belopp				95:30
Summa	113	Summa kronor				800:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>SAMMANDRAG.</u>				
	266	Avloppet A-B				3050:--
	1470	" B-C-D-E-F-G				15000:--
	113	" E-E ¹				800:--
Summa	1849	Summa kronor				18850:--
		Algö gård pr Överselö den 20 juni 1952.				
		<i>Martin Ljungström</i>				
		Statens lantbruksingenjör.				

Kostnadsfördelningslängd

för torrläggningsföretaget Algö - Våla i Överselö socken,
Södermanlands län, upprättad vid laga synförrättning
år 1949 - 1952.

Fastighetens namn, register- nummer och ägare	S = sökande till företaget	Jordförbättringsvärde		Repartitionstal inom avdelningen	Kostnad för torrläggningen		Repartitionstal för före- taget i dess helhet	Kostnad för laga synförrättningen	
		Kr. ö öre	%		Kr. ö öre	%		Kr. ö öre	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<u>Avdelning I.</u>									
<u>Ägofigurerna 1-7.</u>									
Algjorden Våla 5' (Algö ufsjord)									
L. Malmqvist	S	2876 60	88.9184	2712 01	14.3873		128 07		
5/8 + 5/8 mbl. bebygg. 1' och 2'									
L. Malmqvist	S	358 50	11.0816	337 99	1.7931		15 96		
Summa		3235 10	100.0000	3050 -	16.1804		144 03		
<u>Avdelning II</u>									
<u>Ägofigurerna 8-37.</u>									
5/8 + 5/8 mbl. bebygg. 1' och 2'									
L. Malmqvist	S	8948 40	43.3946	6856 35	36.3732		323 78		
Ans. lög. Våla 1' (Våla östråker)									
Anna Skärm		850 50	4.1244	651 65	3.4570		30 77		
3/8 mbl. Våla 1' (Norr- eller Östergården)									
Karl Gösta Westerling och Anna Lisa Lundholm	S	1968 70	9.5471	1508 44	8.0024		71 23		
Transport		11767 60	57.0661	9016 44	47.8326		425 78		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Transport		11 767 60	57.0661	9016 44	47.8326	425 78
1 mtl Vata 3'						
tecklesriastikt länboställe						
Mrs. Elis Bonnerstam	5	8793 40	42.6429	6737 58	35.7431	318 17
3/8 mtl Vata 2' (Ogyp- eller Kongårdens)						
Karl Gösta Listerling och Anna Lisa Lundholm	5	60 -	0.2910	45 98	0.2439	2 17
Summa		20.621 -	100.0000	15 800 -	83.8196	746 12
<u>Lammandrag.</u>						
Avdelning I		3235 10	100.0000	3050 -	16.1804	144 03
— II		20.621 -	100.0000	15 800 -	83.8196	746 12
Summa		23.856 10	-	18.800 -	100.0000	890 15

Algot gärd pr Överselö den 20 juni 1952.

Å fjänstens vägnar.

Martin Ringström

Statens lantbruksingenjör.

Rudolf Steen

Räsp. Karlspan

Bihäddande godemärk.



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Aljö, Ekeby och Väla i Överselö socken, Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsföretaget är beläget inom Mälaren-Norrströms nederbördsområde nr. 61 omedelbart norr om Överselö kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 21,89 har, varav 21,80 har åker och 0,09 har tomtmark. Jordmänen är av god beskaffenhet och består till större delen av sandmylla på sand och lera och å en mindre del av området av lermylla på lera.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits utförande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna rörledningarna A-B-C-D-E-F-G och E-E¹.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 115 har. För olika sträckor av rörledningarna har nederbördsområdets storlek angivits å profilritningarna.

Avrinningen vid flöden har beräknats efter 1,0-1,5 sekundliter pr har till 115 liter pr sekund från området i dess helhet.

Rörledningarna skola utföras av betongrör med en dimension av 37,5 cm. (15") å sträckan A-B-C, 30 cm. (12") å sträckan C-D-E-F och 22,5 cm (9") å sträckorna F-G och E-E¹. Minsta bottenlutningen är 1,6:1000. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hallins

formel $v = k^1(1 + \frac{\sqrt{R} + \log.R}{4})\sqrt{RI}$. Vid rörledningarna skola anordnas kopplingsbrunnar med botten och lock av betong av 80 cm:s betongrör vid A, 12+71, 14+60 och E, och av 60 cm:s betongrör vid 17+15 och 17+62, samlingsbrunnar med botten och lock av betong av 80 cm:s betongrör vid 9+64 och C, och av 60 cm:s betongrör vid D, 20+43, 25+67, 26+94, 27+10, F, G och E¹, allt i enlighet med härför upprättade ritningar. I samlingsbrunnarna skola göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställts av Statens Lantbrukskemiska Kontrollanstalt i Stockholm. Vattnet har därvid befunnits innehålla 14 milligram aggressiva syror pr liter och hava en karbonathårdhet av 12 tyska grader. Då vattnets angreppsförmåga på betong i sådant fall är praktiskt taget ingen, har någon särskild behandling av de till användning föreslagna betongrören ansetts icke erforderlig. Betongrören skola dock vara tillverkade av vibrerad betong, med i möjligaste mån vattentätt gods och i övrigt uppfylla av Kungl. Lantbruksstyrelsen och Svenska kommunaltekniska föreningen fastställda normer för rör av betong.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningarna får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

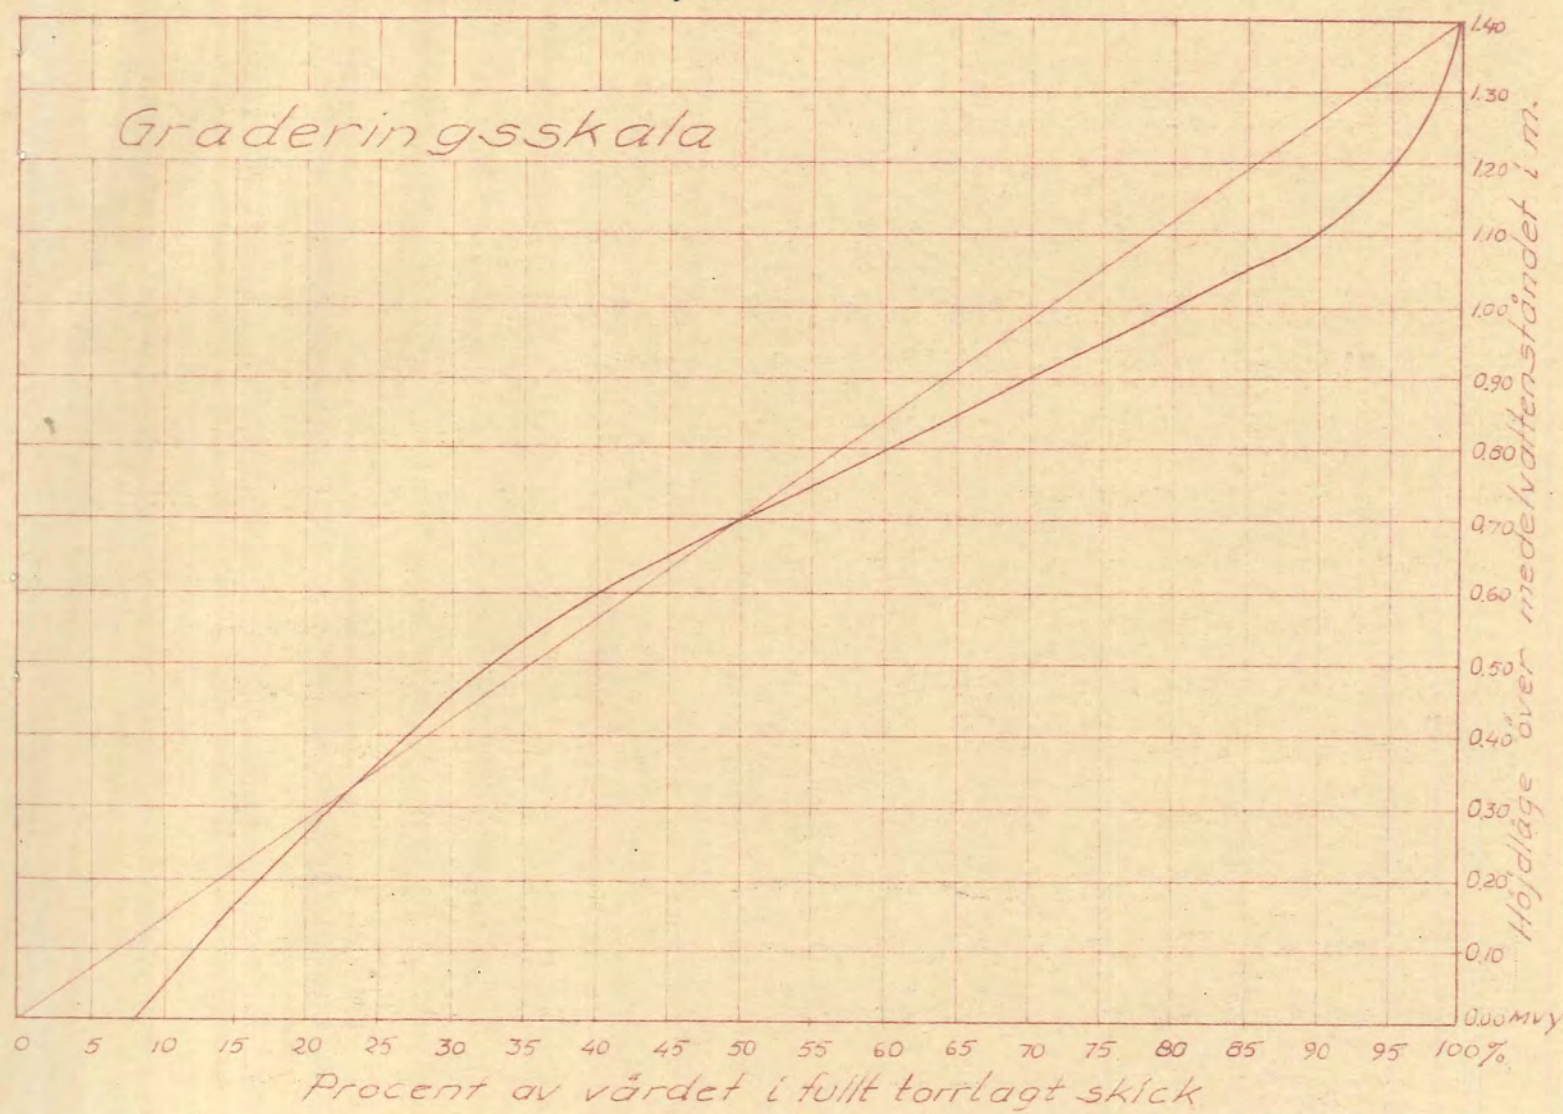
Genom anordnandet av rörledningar bliva några särskilda brobyggnader icke erforderliga.

Allmänna vägen Överselö kyrka - Janslunda beröres så till vida av företaget, att avloppet E-E¹ från vägen har föreslagits till igen-

Torrlägningsföretaget Algö - Väla
i Överselö socken, Södermanlands län.

40.

Graderingsskala



läggning med 22,5 cm:s (9") rör med en samlingsbrunn vid E¹ omedelbart nedanför vägtrumman. Någon ändring eller ombyggnad av trumman har icke ifrågasatts. Emot förslaget har vägförvaltningen intet haft att erinra.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre liggande mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därför.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet pr har samt båtnaden beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Genom utförandet av rörledningarna och möjligheten att helt lägga igen motsvarande öppna avlopp har för de berörda fastigheterna beräknats brukningsbåtnad efter 8:- kronor pr meter avlopp för sträckorna 9+14-18+94, 20+43-21+88 och 24-27+92 samt efter 6:- kronor pr meter avlopp för sträckorna 21+88-23+1 och 27+92-28+62.

För de i företaget ingående markerna har beräknats en jordförbättring av 23.856:10 kronor, varav alstringsbåtnad 11.086:10 kronor och brukningsbåtnad 12.770:- kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 18.850:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

På grund av förefintliga fallförhållanden har enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen vid fördelningen av kostnaderna företaget uppdelats i två avdelningar, nämligen

avdelning I, omfattande ägofigurerna 1 - 7 och utförande av avloppet A-B med torrlägningskostnad 3.050:- kronor, båtnaden 3.235:10 kronor och relativa kostnaden sålunda 0,94;

avdelning II, omfattande ägofigurerna 8 - 37 och utförande av avloppen B-C-D-E-F-G och E-E¹ med torrlägningskostnad 15.800:- kronor, båtnaden 20.621:- kronor och relativa kostnaden sålunda 0,77.

Inom varje avdelning skola kostnaderna fördelas på de olika fastigheternas ägare i förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter de å varje fastighet sålunda beräknade kostnadsandelarna hava repartitionstal i procent uträknats för fördelning av såväl torrlägnings- som förrättningskostnaderna inom företaget i dess helhet och införts i kolumn 6 av hithörande kostnadsfördelningslängd.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, ej skyldig att vidkännas större kostnad härför, än som svarar mot den å hans mark uppskattade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1961.

Vid företagets utförande skall iakttagas, att arbetet utföres vid sådan tidpunkt, att växande gröda icke skadas, att endast hela och fullgoda rör få användas, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen jorden tillstampas väl men försiktigt utan att rubba de nedlagda rören, att påfyllning sker till markytan eller till en höjd över rören av minst 0,8 meter, att körbanan å berörda broar återställs i farbart skick, att sten icke får placeras över rören, samt att inkoppling av dräneringsrör endast må ske i anordnade brunnar och silar eller i för ändamålet särskilt anbragta grenrör. Träd och buskar skola borttagas intill ett avstånd av minst sex meter från de utförda rörledningarna.

Om någon av rågrannarna så påfordrar, må rågångsdike, som igenlagts med rör, ej helt igenfyllas utan skall härstädes en ränna om 0,3 meters djup och 0,3 meters bottenbredd lämnas för ytvattnets avrinnande till närmaste brunn.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och kontroller hava fixpunkter inhuggits i berg och jordfast sten, såsom utvisas å hithörande plan- och profilritningar. Avvägningen är utförd enligt Sveriges officiella höjdsystem. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

Fixp. 1. +14,88 m., kors i sten, 180 m. nordost om punkt 13+43.

Fixp. 2. +16,64 m., kors i berg, 66 m. sydväst om punkt 19.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande samlingsbrunnar skola rensas minst två gånger om året. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första utförande.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skall såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erläggas en avgift av 35 kronor och 78 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Denna avgift skall fördelas på intressenterna enligt samma grund, som tillämpats vid dess bestämmande. Så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, skall beloppet av sökandena förskjutas och inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller eljest vill föra talan mot detta utlåtande, äger, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Algö - Väla i Överselö socken, Södermanlands län.

Algö gård pr Överselö den 20 juni 1952.

Å tjänstens vägnar:

Martin Engström

Statens lantbruksingenjör.

Rudolf Steen

Ragn. Nordström

Biträdande godemän.

SPECIFIKATION

till räkning nr 611 Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i <u>utan</u> samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen <u>22</u> ha.				
<u>190:-</u> kr för <u>20</u> ha och <u>8:-</u> kr för varje ha däröver	206	--		
<u>2,2 %</u> av <u>18.850:-</u> kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	414	70		
<u>2 %</u> av _____ kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	620	70	620	70
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa _____				
Timersättning: ~~icke fullständigt förslag~~ — alternativt förslag — ~~planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.~~				
<u>26/9 1949, 5-9/3 1951.</u>				
_____ timmar à _____ kr för lantbruksingenjör _____				
<u>35</u> » » <u>1:90</u> » » { extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde	66	50		
_____ » » _____ » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde			66	50
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen _____ ha.				
_____ kr för _____ ha och _____ kr för varje ha däröver _____				
_____ % av _____ kr, utgörande beräknad arbetskostnad _____				
2 % av _____ kr, utgörande beräknad materialkostnad _____				
4 % av _____ kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning _____				
5 kr för var och en av _____ st fastigheter _____				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad _____ kr.				
_____ kr jämte _____ % av _____ kr				
1 % av _____ kr, utgörande beräknad materialkostnad _____				
Summa kronor: _____				
687 20				

Övriga förrättningskostnader.

Annonskostnad d. 7/10 1949 (Utlägg av Lantbruksnämnden)		14:30
" " 26/5 1952	28:15	
Inbindning av handlingar	<u>4:--</u>	32:15
Ersättning till godemän	78:40	
Hantlangning	61:20	
Kostnad för vattenanalys:		
analys 18/11 1948 (utlägg av Lantbruksnämnden)	8:45	
" 5/6 1950	<u>8:45</u>	156:50
Summa kronor		<u>202:95</u>

S A M M A N D R A G.

Arvode till statsverket		687:20
Övriga förrättningskostnader:		
Utlägg av lantbruksnämnden	14:30	
	<u>8:45</u>	22:75
" " lantbruksingenjören	28:15	
	<u>4:--</u>	32:15
" " sökanden för		
godemän	78:40	
hantlangning	61:20	
vattenanalys	<u>8:45</u>	148:05
Summa kronor		<u>890:15</u>

Algö gård pr Överselö den 20 juni 1952.

Martin Fingertun
Statens lantbruksingenjör.

