

5849-3

D 3*0534

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen
arkiv



Handlingar
rörande tonläggningsföretaget
Degernas-Bjurkarr
i Barva och Åjula socknar
Födermanlands län;
upprättade vid laga styreförrättning
åren 1951-1954 av
Martin Ringström
Statens lantbruksingenjör.

Härlid tre ritningar.

Protokoll fört vid sammanträ-
den under laga nyreförvärtning med
avseende på företag för torrläggning
av mark, tillhörande Segernäs, Bura,
Furukulla, Ekeland, Segersten och
Bjurhärn i Bura socken samt Viley
i Kjula socken, Födermanlands län.

Den 16 oktober 1951.

Sedan undertecknad, Statens lantbruksingenjör, blifvit
på denna gjord ansökan (Bil. A'-A⁴) av Kommunens Be-
fattningshavande i länet förordnad (Bil. B'-B³) att land-
lägga denna nyreförvärtning, hade genom i Bura och Kjula
församlingar anslagen och i tidningen Eskilstuna-Kuriren in-
förd kungärelse (Bil. C'-C⁴) sammanträdde i ärendet utbutes
att hällas förstående dag kl. 10 p.m. hos arrendatorn
Gunnar Andersson, Segernäs, varjämte underrättelser om sam-
manträdet utsänts till socknarna enligt bifogade förteckning
(Bil. D.).

Att sålunda utöfna till att plats för sammanträdet in-
ställde sig undertecknad, Statens lantbruksingenjör, och de för
förvärtningen tillkallade godsmännen

Olof Forsman, Flätkarp, och

Oskar Torenson, Föderlila

Vid sammanträdet anmälde sig följande skägare
närvarande.

Jägarmästare R. Fränkel, som varit enligt instruktion för

Kungl. Maj: t. att komma, ägare av 1/4 m. Segernäs 1' och

rekognitionsöken Bura 2'.

Kronojägaren Carl Bergström, Håtmossen.

Gunnar Andersson, arrendator av $\frac{1}{4}$ mäs. Segerstas 1'.

Per Erik Johansson, sism ombud enligt fullmakt / Bil 6. 1) för
Erika Johanssons sterbhus, ägare av $\frac{1}{8}$ mäs. Furualla 1'.

Einar Karlsson, sism ombud enligt fullmakt / Bil 6. 2) för
Nel Karlssons sterbhus, ägare av $\frac{1}{8}$ mäs. Ekelund av 1' och
avs. lög. Vily 2⁵/₄ Gavelmossen nr 3/

Aug. B. Andersson, ägare av $\frac{1}{8}$ mäs. Ekelund av 1',
avs. lög. Björnkärr 12 / Björntorp nr 1) och
" " " 13 / 5 nr 2/.

Erik Lindberg, ägare av $\frac{1}{8}$ mäs. Segersten 1'.

Vägningsjären Karl Wöppel, sism ombud för vägförord-
ningen i Lördmanlands län.

A. Oskarsson, Trättbäcken, sism ombud för vägsamfä-
ligheten Trättbäcken - Björntorp.

§ 1.

Ämbetsingen om förvaltningen, Kronans Befälshings-
havandes i anledning därefter utfärdade förordnande samt
kungörelsen angående sammanhållet upplöstes.

§ 2.

För anmälles ike med förvaltningsmannen eller
de biträdande godemännen, vilka senare hade avlagt före-
skriften godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade under-
sökningen och avrättningen av de vätningsrika markerna verkställts
genom förvaltningsmannens försorg. Därvid upprättade plan- och
profilritningen förteddes i koncept vid sammanhållet, utgjordes

4.

förrättningsmannen redogjorde för vissa preliminära beaktningar rörande företaget.

§ 4.

Jägmästaren R. Fränkel yrkade i Kungl. Maj: ts. att Krons vägnar, att erforderligt avlopps skulld för upptagas för anläggning av den till Degernis hörande i företaget ingående insulen till om möjligt fullständigt djup, samt uttalade sig för att viledning skulle komma till användning i största möjliga utsträckning. I samband härmed skulle de berörda beorna för såväl allmän som enskild väg i erforderlig mån ombyggnas.

§ 5.

Övriga delägare i företaget ingingo förklaring med skälen om företagets utförande genom särskild förordningsskrivelse (bil. F.)

§ 6.

Uppläpdes, att den vid punkt 15+19 befintliga trumman för allmänna vägen Eklaingen - Barn Kylen troligen tillkommit i samband med vägens byggande år 1879, men att trumman nägot förlängts på 1930-talet. Den vid punkt 6+83 befintliga trumman för enskilda vägen Svartbäcken - Björstorp hade tillkommit samtidigt eller omkring år 1879.

§ 7.

Färdliga närvarande skönlige förklarade, att de icke hade anspråk på ersättning för mark, som kommit att ligga i anspråk för breddning av öppna avlopp, men yrkade de ersättning för skada på intrång genom uppläggning av jordsträngarna längs desamma.

§ 8.

Förvaltningsmannen redogjorde för den gånne veckan för erhållande av statsbidrag och den till företgets utförande. För sin vill de närmaste hade sig bekant hos statsunderstödet och tidigare utgåva för upptagande av det i företaget ingående arloppet.

§ 9.

Förvaltningsmannen meddelade, att nyregning och värdering av markerna medelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungäro skulle utfärdas på sin vetteligen därinnestadgar.

§ 10.

Dagens protokoll uppläst, och sammanträdet avslutades.

delegeris för Bara den 16 oktober 1951.

A Gärstens vägnar:

Antoin Lingsjö

Statens lantbruksingenjör.

Henriksson

Oskar Svensson

Biträdande godemän.

Den 16 december 1954.

Föreläande dag kllockan 10 f.m. inställdes sig under- tecknade nyremän hos arrendatorn Larmar Andersson, Seger- nis, för att fortsätta denna nyreförvaltning.

Kungäro om sammanträdet hade anslagits i Bara och Kyla församlingar samt införts i tidningen Eskilstuna- Kuriren (Bil. 9-9^a), varjämte underrättelser om sammanträ- det utskänts till skägarna enligt bifogade förteckning (Bil. H.)

Får att såsom godeman biträda vid förrättningen
hade vi kallade tillstådeskommitt skiftesgodemannen
Nils Nilsson, Odensberg, Barva, i stället för godeman-
nen Iken Göransson, som av sjukdom var förhindrad
närvar.

På grund av mellankommande hinder kunde förhand-
lingarna inte hållas i Degermåis, utan flyttades samman-
trädet till lantbrukaren Ragnar Andersson, Ekelund.

Vid sammanträdet anmälde sig följande onkägare
närvarande.

Jägmeisteren P. Fränkel, som ombud enligt instruktion för
Kungl. Maj:st och kronan, ägare av $\frac{1}{4}$ mil. Degermåis 1' och
rekoignitionsstegen Barva 2'.

Konstjägaren Carl Borgström, Skatmosse.

Gunnar Andersson, arrendator av $\frac{1}{4}$ mil. Degermåis 1'

Iven Olof Johansson, för egen del och som ombud för
Per Erik Johansson och Anna Lisa Johansson,

tillsammans ägare av $\frac{1}{8}$ mil. Furukulla 1'

Einar Karlsson, " " $\frac{1}{8}$ " Ekelund 1³ och
ars. lög. Viby 2⁵/₄ Skatmosse no 3/

Erik Lindberg, " " $\frac{1}{8}$ mil. Degersten 1'

Ragnar Andersson, " " ars. lög. Bjurholm 1²/Bjurtorp no 1/ och
" " " 1³/ " no 2/

för egen del och som ombud för vägsamfälligheten
Lantbrukar - Bjurtorp.

Rug. B. Andersson, Ekelund.

§ 11.

Får anmälles inte med godemannen Nils Nilsson,

7.
som hade anlagt fästerkeiven godmansesh.

§ 12.

Jägmästaren Fränkel begärde, att ansökan om förvärfningen för Domänstyrelsens del skulle överflyttas på arrendatarn Gummer Andersson, för att Statsbidrag skulle kunna utgå till den af Segernäs belägsande andelen i företaget. Arrendatarn Gummer Andersson förklarade i anledning härav, att han inte önskade personligen gå in i någon förhållande, utan ville, att Domänstyrelsen fortfarande skulle svara för företaget.

§ 13.

Förvärfningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till tvänkläggning af de i företaget ingående markerna, för de här för beräknade kostnaderna, ersätningarna, fastslagna uppskattningarna och kostnadernas fördelning m.m. Vid vidare längden upplästes det för varje fastighet beräknade fastslagna vridet samt en kostnads fördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 14.

Enligt gällande föreskrifter hade prov af grundskriften från markerna undersökts af Kemiska stationen i Örebro, och delgavs de nämnda utlåtandet af denna undersökning (bil. 7.)

§ 15.

Förvärfningsmannen hade för vgdirektören: lärt företaget det upprättade tvänkläggning förslaget ävensom överlämnat en skrivelse angående företaget förhållande

Till den allmänna vägen. A. Skerfveus / Bil. R. / hade
vårförordningen arkiverat yttrande, vilket ännu upplästes
och bilades protokollet.

§ 16.

Bestäts att tillsätta en styrelse av tre personer, en
styrelsesuppleant och två revisorer för företaget i den
helhet.

Till ledamöter av styrelsen utsågos kronjägaren
Erik Bergström, Håtmossen, och lantbrukaren Ragnar
Andersson och Ernar Karlson, Ekelund.

Till styrelsesuppleant utsågs lantbrukaren Erik Lindberg,
Segersten.

Till revisorer utsågos arrendatorn Gunnar Andersson,
Segersten, och lantbrukaren Per Erik Johansson, Furekulla.

Lantbrukaren Ragnar Andersson, Ekelund pr. Barva,
utsågs till ordförande och kassör. Styrelsen med uppdrag
dessutom att möta och förvara till företaget hörande
handlingar och ritningar, vilka skulle finnas hos honom
tillgängliga för envar, som riskade granska eller taga
avskrift av desamma.

§ 17.

Styremännens utlåtande upplästes, varvid besvirs-
hänvisning lämnades under meddelande, att talan mot
förordningen frige inom sextio dagar härpå anföras
vid Östergötlands vattendomsstol, Stockholm.

§ 18.

Förordningsmannen meddelade, att rikning i det
till Statsrådet utgående avordet för förordningen komme

all översändas genom lantbruksnämndens kammare. Öriga
kostnader för förvaltningen antecknades i specifikation
till räkningen, som skulle biläggas förvaltningshandling-
arna.

§ 19.

Dagens protokoll upplöstes, varefter nyreförvaltning-
en förklarades avslutad.

Ekelund pr. Barva den 16 december 1954.

A Gärstens ragnar:

Martin Lingsjö.

Statens lantbruksingenjör.

Nils Persson

Oskar Svensson

Biträlande gredman.

B 60 & R. 1946.

Bil. A!

Antagen den
1 DECEMBER
1946
Jämstämning

till Länsstyrelsen i Södermanlands län,

N y k ö p i n g .

- Hänvisande till Kungl. domänstyrelsens bemyndigande enligt
- ./ . bifogat protokollsutdrag S.III:757 den 29/11 1946 får revirförvaltningen härmed anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuk mark i Barva socken. Förrättningens
- ./ 2 omfattning framgår av dels bifogad karta dels bifogad avskrift av revirförvaltningens skrivelse till Kungl. domänstyrelsen den 14/10 1946.

Strängnäs den 9 december 1946.

GRIPSHOLMS REVIRFÖRVALTNING

Jämstämningen

R. Franckel.

Kopia.

S.III:757
den 29/11 1946

Föredragande:
Selim Lindner

Stockholm den
1 DECEMBER
1946
Landstingsstyrelsen
i Stockholm

Utdrag av Kungl. domänstyrelsens proto-
koll den 29 november 1946.

S.D. I skrivelse till styrelsen den 14 oktober 1946, varöver överjäg-
mästaren yttrat sig den 18 i samma månad, hade jägmästaren i Grips-
holms revir anhållit, att styrelsen måtte påkalla syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande bl.a. fastig-
heten Degernäs 1¹ (skogsjordbruket Degernäs) under kronoparken Åker.

Styrelsen beslöt bemyndiga jägmästaren att hos länsstyrelsen
göra framställning om förordnande för vederbörande lantbruksingenjör
att verkställa ifrågavarande syneförrättning.

Jägmästaren hade att i god tid, innan förrättningen vunnit la-
ga kraft, /till styrelsen/
översända utlåtande till syneförrättning.

./.

En av jägmästaren översänd karta skulle återställas till jäg-
mästaren. Stockholm som ovan.

mf

Enligt protokollet:

B.Enar Gardell

Angående syneförrättning enligt vattenlagen berörande kronoparken
Åker i Gripsholms revir.

Till Kungl. Domänstyrelsen.

Härmed föreslås, att framställning göres om syneförrättning enligt Vattenlagen, kap. 7 och 10, av Statens lantbruksingenjör för torrläggning av vattensjuk mark tillhörande kronans fastighet 1/4 mtl. Degernäs 1¹ i Barva socken, Södermanlands län. Befintligt dikessystem c:a 1200 meter, som är i behov av fördjupning, skulle sträcka sig från gränsen mellan Barva och Härads socknar befintlig kanal ingående i Gavelsjöns och Fågelsjöns sjösänkingsföretag under enskilda vägen Bjurtorp - Svartbäcken och under allmänna vägen Eklången - Barva kyrka strax norr om lägenheten Ekstugan. Följande fastigheter i Barva socken anses bli berörda av förrättningen med angiven ungefärlig areal vattensjuk åker.

Fastighet	Ägare	Ungefärlig areal ha
1/4 mtl. Degernäs nr 1 (1 ¹)	Kungl. Maj: + och Kronan	6
1/4 " Ekelund	Aug. Andersson	5
1/4 " Ekelund	Axel Karlsson	5
1/8 " Furukulla nr 1	Erika Johansson	3
1/8 " Degersten " 1	Manfred Gustafsson	3
Fågelberg	Lindholmens Fideikomiss Kommendörkapten Celsing (sannolik intressent, icke säker)	
		<u>Summa 22</u>

Skogsjordbruket Degernäs, ingående i kronoparken Åker, omfattar 15,66 ha åker och är utarrenderat för tiden 1946 14/3 1951 till Gunnar Andersson. Årliga arrendeavgälden utgör 683 kronor, varav 88 kronor utgör avgift för elektrisk anläggning.

Dikessystemet, som förrättningen skulle avse, har utmärkts med en grön linje å bifogad karta över skogsjordbruket Degernäs.

Gripsholms revir-
förvaltning
Jägmästaren
DOWNSHIRE

Strängnäs den 14 oktober 1946.

Gripsholms revirförvaltning
Jägmästaren

R. Fränkel

Bestyrkes å jäns+ens vägnar:

R. Fränkel



LÄN

Bil. B' 15.

Torrläggningensnämnden i Södermanlands län	
Ink. d. 13/12 1946	Nr. 134.
Behandl. i prot. d. 30/12 1946	§ 4.
Besv. d. 8/1 1947	Nr. 11.

Ankom den

- 9 JAN. 1947

Landskansliet
i Nyköping

5 10/

N:o 60/6 D.R.1946.


R E S O L U T I O N.

Överlämnas till Torrläggningensnämnden i Södermanlands län, som ville i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Nyköping i landskansliet den 10 december 1946.

Annot.

På tjänstens vägnar:


(Bo Hogner.)

SÖDERMANLANDS LÄNS K.
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

NYKÖPING

Lu

28 60 6 D.R. 1946

Bil. B²

Ankom den
- 9 JAN 1947

ut
Länshövdingen
i Nyköping


Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Torrläggningsnämnden får härmed i enlighet med Sv.F.s. nr 344/1945, § 4, till Länsstyrelsen vidarebefordra jägmästare R. Fränkels m.fl., Gripsholms revirförvaltning, Strängnäs, ansökan om syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark. Till förrättningsman föreslår nämnden Statens lantbruksingeniör i Södermanlands län.

./.. Ansökan bifogas. Nyköping den 8 januari 1947.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN



Bil. B³



N:o 60/6 D.R.1946.

FÖRORDNANDE.

Med anledning av en från Kungl.Domänstyrelsen, genom jägmästaren i Gripsholms revirdel, R.Fränkell, Strängnäs, enligt uppdrag, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande Kronans fastighet 1/4 mantal Degernäs 1 i Barva socken, förordnas, efter torrlägningsnämndens i länet hörande samt på förslag av sagda torrlägningsnämnd, statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningshandlingarna i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

C. S.

Nyköping i landskansliet den 10 januari 1947.

(Bo Hammerskjöld.)

(Bo Hogner.)

Utan avgift.

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Degernäs, Barva, Furukulla, Ekelund, Degersten och Bjurkärr i Barva socken samt Viby i Kjula socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos arrendatorn Gunnar Andersson, Degernäs, tisdagen den 16 oktober 1951, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Eklången - Barva kyrka och enskilda vägen Svartbäcken - Bjurtorp.

Nyköping den 24 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingshörn
Statens lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Barva församling den 30/9 1951, inlyggas.

Barva den 5/10 1951.

H. J. M. M. M.
R. M. M.

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 16 oktober 1951 för torrläggning av mark, berörande Degernäs, Barva, Furukulla, Ekelund, Degersten och Bjurkärr i Barva socken, Viby i Kjula socken samt allmänna vägen Eklången-Barva kyrka och enskilda vägen Svartbäcken-Bjurtorp.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Degernäs, Barva, Furukulla, Ekelund, Degersten och Bjurkärr i Barva socken samt Viby i Kjula socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos arrendatorn Gunnar Andersson, Degernäs, tisdagen den 16 oktober 1951, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Eklången - Barva kyrka och enskilda vägen Svartbäcken - Bjurtorp.

Nyköping den 24 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Kjula församling

den 30/9 1951
Renat Almqvist
Kyrkostyrelse v. Pastor Komminister Kyrkostyrelse

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 16 oktober 1951 för torrläggning av mark, berörande Degernäs, Barva, Furukulla, Ekelund, Degersten och Bjurkärr i Barva socken, Viby i Kjula socken samt allmänna vägen Eklången-Barva kyrka och enskilda vägen Svartbäcken-Bjurtorp.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Degernäs, Barva, Furukulla, Ekelund, Degersten och Bjurkärr i Barva socken samt Viby i Kjula socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos arrendatorn Gunnar Andersson, Degernäs, tisdagen den 16 oktober 1951, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Eklången - Barva kyrka och enskilda vägen Svartbäcken - Bjurtorp.

Nyköping den 24 september 1951.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsström
Statens lantbruksingenjör.

Införd i tidningen Eskilstuna-Kuriren den 27/9 1951, intygas:

ESKILSTUNA-KURIREN

.....ANNONSABDELNINGEN.....

Olof Carlsson

27/10-51

21.
Bil. 64

Eskilstuna - Kuriren

Huvudkontoret Eskilstuna:

Postbox 120
Telefon 37160 (växel)
Telegramadr. "Kuriren"
Postgirokonto nr 27788

EKONOMIAVDELNINGEN
ESKILSTUNA

Dubblätt.

Lantbruksingenjören I Södermanlands län,
Nyköping.

DEN 30 september 1951

Då likvid sändes uppgiv detta nummer: 7897

DEBET

Datum	Annonns nr	Text	Storl. mm.	öre pr mm.	Förhöjning	Kronor	S:a kronor
27	29649	Kungörelse: rörande torrl. av mark tillhörande Degernäs, Furukulla m.fl, i Barva o. Kjula socknar	105	32		33 60	
				2 %	kassarabatt	-:67	32 93 mmmmmmmm

20/10 1951
Eskilstuna-Kuriren Tryck A.B.
K. J. Sjöberg

Att betalas inom 30 dagar. Vid likvid och korrespondens v. g. hänvisa till fakturanumret. Vid likvid genom postgiro eller postanvisning gäller postens kvitto såsom vårt. Ev. anmärkningar mot denna faktura torde meddelas inom 10 dagar.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 16 oktober 1951 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Degernäs, Barva, Furukulla, Ekelund, Degersten och Bjurkärr i Barva socken samt Viby i Kjula socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 25 september 1951.

Namn	Adress
Jägmästaren R. Fränkel	Gyllenhjelmmsgatan 11, Strängnäs.
Konungens Befallningshavande	Nyköping.
Gunnar Andersson	Degernäs, Barva.
Erika Johansson	Furukulla, "
Karl Axel Karlsson	Ekelund, "
Aug. B. Andersson	" "
Erik Lindberg	Degersten, "
Vägförvaltningen i Södermanlands län	Nyköping.
Ordföranden för vägsamfälligheten Svartbäcken - Bjurtorp,	
Kronoskogvaktaren J.A. Svensson	Byringe.
Skiftesgodemannen Sten Göransson ...	Flättorp, Eklången.
-"- Oskar Svensson ...	Söderlida, Barva.

Nyköping den 25 september 1951.

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Per Erik Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Segerås, Barva, Fumkulla m. fl.
i Barva och Kyula socken av Östmanlands län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fumkulla m. Barva den 14-10 19 51
Loen Olof Johansson Anna Rina Johansson

Bevittnas:

Sörka AnderssonRobert Larsson

FULLMAKT

för Einar Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Begernäs, Bawa, Fumkulla, Ukelund, Viley m. fl.
i Bawa och Kyda sock. var. av Ladömslunds län
å unga vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
vara 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ekelund den 7 sept. 1951
Axel Karlssons sterbhus:

E. H. Karlsson Engelmar Karlsson
Gumbrög Karlsson Lino Andersson

Bevittnas:

Einar Karlsson Gumbrög Karlsson

Förening

Undertecknade förklara sig härmed göra gemensam sak med sönderen till det företag, som avser anläggning av mark, tillhörande Degernäs, Barva, Purukulla, Ekkelund, Degersten och Bjurhärn i Barva socken samt Viby i Kjula socken, Födermanlands län, med yrkande, att erforderligt arlopp måtte upptagas även för anläggning av vinn i företaget ingående marker.

Degernäs pr Barva den 16 november 1951.

Erika Johansson's storbhus genom Per Erik Johansson
enligt fullmakt

Arvid Carlsson's storbhus genom Einar Carlsson
enligt fullmakt

A. B. Andersson Erik Lindeberg.

Förestående förening utses till att betecknas:

Karlens bygghus

Statens lantbruksingenjör

Henricsson

Oskar Svensson

Biträdande godemän.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Degernäs, Barva, Furukulla, Ekelund, Degersten och Bjurkärr i Barva socken samt Viby i Kjula socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas hos arrendatorn Gunnar Andersson, Degernäs, torsdagen den 16 december 1954 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Eklången-Barva kyrka och enskilda vägen Svartbäcken-Bjurtorp.

Nyköping den 25 november 1954.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsheim

Statens lantbruksingenjör.

Inslagen i laga utskott i Barva församling den 5/12 1954, inlygges,

Barva den 6/12 1954.

Golf Nordström
t.f. Vorum.



Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 16 december 1954 för torrläggning av mark, berörande Degernäs, Barva, Furukulla, Ekelund, Degersten och Bjurkärr i Barva socken, Viby i Kjula socken samt allmänna vägen Eklången-Barva kyrka och enskilda vägen Svartbäcken-Bjurtorp.

KUNGÖRELSE.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Degernäs, Barva, Furukulla, Ekelund, Degersten och Bjurkärr i Barva socken samt Viby i Kjula socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas hos arrendatorn Gunnar Andersson, Degernäs, torsdagen den 16 december 1954 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Eklängen-Barva kyrka och enskilda vägen Svartbäcken-Bjurtorp.

Nyköping den 25 november 1954.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Kjula församling
den 28 nov. 1954
R. Reinestam
R. Reinestam



28 H

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 16 december 1954 för torrläggning av mark, berörande Degernäs, Barva, Furukulla, Ekelund, Degersten och Bjurkärr i Barva socken, Viby i Kjula socken samt allmänna vägen Eklängen-Barva kyrka och enskilda vägen Svartbäcken-Bjurtorp.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Degernäs, Barva, Furukulla, Ekelund, Degersten och Bjurkärr i Barva socken samt Viby i Kjula socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas hos arrendatorn Gunnar Andersson, Degernäs, torsdagen den 16 december 1954 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Eklången-Barva kyrka och enskilda vägen Svartbäcken-Bjurtorp.

Nyköping den 25 november 1954.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Införd i tidningen Eskilstuna-Kuriren den 27/11 1954, intygas:

ESKILSTUNA-KURIREN

.....

B. Johansson

Bil. 44.

Huvudkontoret Eskilstuna:
Rademachergatan 14
Postbox 120
Telefon 371 60 (växel)
Telegramadress "Kuriren"
Postgirokonto nr 277 88

Eskilstuna-Kuriren

EKONOMIAVDELNINGEN
ESKILSTUNA

LANTBRUKSINGENJÖREN I SÖDERMANLANDS LÄN,
BLOMMENHOVSVÄGEN,
NYKÖPING.

DEN 30 NOVEMBER 1954 Då likvid sändes uppgiv detta nummer: 9239 DEBET

Datum	Annonns nr	Text	Storl. mm.	öre pr mm.	Förhöjning	Kronor	Sa kronor
27	30959	KUNGÖRELSE ANGÅENDE TORRL. AV MARK TILLHÖRANDE DEGERNÄS, FURUKULLA M. FL.	75	37	25% PETIT	34 69	34 69

Postanvisning nr	Adressat:	Inbetalt belopp
263	Eskilstuna Kuriren	Kronor öre
Avgift	Signatur	Adressort:
5 öre	C. Eskilstuna	3469

NYKÖPING 18.12.54

Att betalas inom 30 dagar. Vid likvid och korrespondens v. g. hänvisa till fakturanumret. Vid likvid genom postgiro eller postanvisning gäller postens kvitto såsom vårt. Ev. anmärkningar mot denna faktura torde meddelas inom 10 dagar.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 16 december 1954 för laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Degernäs, Barva, Furukulla, Ekelund, Degersten och Bjurkärr i Barva socken samt Viby i Kjula socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 29 november 1954.

Namn	Adress
Jägmästaren R. Fränkel	Gyllenhjelmmsgatan 11, Strängnäs.
Gunnar Andersson	Degernäs, Barva.
Per Erik Johansson	Furukulla, "
Einar Karlsson	Ekelund, "
Aug. B. Andersson	" "
Erik Lindberg	Degersten, "
Vägförvaltningen i Södermanlands län	Nyköping.
Ordföranden för vägsamfälligheten Svartbäcken - Bjurtorp,	
A. Oskarsson	Svartbäcken, Byringe.
Skiftesgodemannen Sten Göransson ...	Flättorp, Eklången.
-"- Oskar Svensson ...	Söderlida, Barva.

Nyköping den 29 november 1954.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. J.

KEMISKA STATIONEN
ÖREBRO
Adress: Stortorget 18
Telefon 10357
Postgiro nr 68471

KOPIA


Analysbevis Nr. 1755

A kemiska stationen i Örebro ha r på anmodan av
Gripsholms revirförvaltning, Strängnäs,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 31/10 1951.
Märke: Prov av grundvatten från Degenäs i Barva socken,
Södermanlands län.

Undersökningen har givit följande resultat.

pH-värde	4,9	
Karbonathårdhet, tyska grader	0,4	
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO ₂	204,6	milligram per liter
Aggr. " " " " "	133	" " " "

Örebro den 5 november 19 51

Föreståndare.
/S.Y. Lodin/

Analysavgift Kr.

Kvitteras:

LANTBRUKSINGENJÖREN
LANTBRUKSNÄMNDEN

Bil. K.

I

SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
BLOMMENHOVSVÄGEN
NYKÖPING

Telefon: Expeditionen 4358
Lantbruksingenjören 4359

Till Vägdirektören i Södermanlands län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen får jag härmed för yttrande överlämna förslag till utförande av torrlägningsföretaget Degernäs - Bjurkärr i Barva och Kjula socknar, Södermanlands län.

Företaget berör allmänna vägen Eklången-Barva kyrka vid en punkt, belägen c:a 900 meter norr om vägskalet vid Rännbäcken. En därstädes befintlig stentrumma, som har en storlek av 0,45x0,50 m., är icke nedlagd på tillräckligt djup för merkernas torrläggning. Det bristande djupet är omkring 0,5 m. Under syneförrättningen har upplysts, att trumman troligen tillkommit i samband med vägens byggande år 1879, men att trumman något förlängts på 1930-talet. Företaget är föreslaget till utförande med rörledning av 22,5 cm:s (9") betongrör upp till den allmänna vägen samt genom densamma omedelbart norr om trumman med ytvattenbrunn av 60 cm:s betongrör i övre vägdiket och en sil av 15 cm:s (6") betongrör i nedre vägdiket.

Nyköping den 11 december 1954.

Marin Lingshörn

Vägförvaltningens yttrande.

Ur vägsynpunkt ingen erinran.

Nyköping den 11 december 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SÖDERMANLANDS LÄN

Vilh. Bengtsson
Vilh. Bengtsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nedre torrläggingsområdet</u>							
<u>Kjula socken.</u>							
<u>Ävs.läg. Viby 2⁵(Gafle-</u> <u>mossen n:o 3)</u>							
Einar Karlsson.							
Åker, lermylla på lera	1	0,27		1210	2200	990	267:30
" " " "	2	0,12		1440	1800	360	43:20
" dymylla " "	3	0,43		990	2200	1210	520:30
" " " "	4	0,58		550	(2200) 2090	1540	893:20
Summa	1-4	1,40					1724:--
<u>Barva socken.</u>							
<u>1/8 mtl Ekelund 1³.</u>							
Einar Karlsson.							
Åker, dymylla på lera	5	0,45		990	2200	1210	544:50
" dy " "	5a	0,75		550	(2200) 2090	1540	1155:--
" dymylla " "	6	1,20		880	2200	1320	1584:--
Summa	5-6	2,40					3283:50
<u>1/8 mtl Furukulla 1¹.</u>							
Per Erik Johansson, Anna Lisa Johansson, Sven Olof Johansson.							
Åker, lermylla på lera	7	0,22		990	2200	1210	266:20
" " " "	8	0,13		1430	2200	770	100:10
" dymylla " "	9	0,32		1080	1800	720	230:40
" " " "	10	0,23		880	2200	1320	303:60
" " " "	11	0,11		600	(2000) 1800	1200	132:--
" " " "	12	0,31		600	(2000) 1800	1200	372:--
" " " "	13	0,55		500	(2000) 1600	1100	605:--
" " " "	14	0,13		600	(2000) 1800	1200	156:--
Transport	7-14	2,00					2165:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	7-14	2,00					2165:30
Åker, dymylla på lera	15	0,72		770	2200	1430	1029:60
" " " "	16	0,27		700	2000	1300	351:--
Summa	7-16	2,99					3545:90
<u>1/4 mtl Degernäs 1^l.</u>							
Staten.							
Arr. Gunnar Andersson.							
Åker, dymylla på lera	17	0,27		990	2200	1210	326:70
" " " "	18	0,80		990	2200	1210	968:--
" " " "	19	0,80		880	2200	1320	1056:--
Äng, " " " försl. åker	20		0,02	1440	1800	360	7:20
" " på lera	21		0,27	910	1400	490	132:30
Summa	17-21	1,87	0,29				2490:20
<u>Övre torrlägningsområdet.</u>							
<u>Barva socken.</u>							
<u>1/4 mtl Degernäs 1^l.</u>							
Staten.							
Arr. Gunnar Andersson							
Åker, lermylla på lera	22	0,28		500	(2000) 1800	1300	364:--
" " " "	23	0,22		700	2000	1300	286:--
Äng, " " " "	24		0,05	1050	1400	350	17:50
" " " "	25		0,10	1330	1400	70	7:--
Åker, " " " "	26	0,05		1500	2000	500	25:--
" " " "	27	0,70		880	2200	1320	924:--
" " " "	28	0,26		1100	2200	1100	286:--
Äng " " " "	29		0,06	1330	1400	70	4:20
Åker, " " " "	30	0,10		1900	2000	100	10:--
" " " "	31	0,04		1900	2000	100	4:--
" " " "	32	0,16		1900	2000	100	16:--
Transport	22-32	1,81	0,21				1943:70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	22-32	1,81	0,21				1943:70
Åker, lermylla på lera	33	0,16		1900	2000	100	16:--
" " " "	34	0,56		1700	2000	300	168:--
" dymylla " "	35	0,70		550	2200	1650	1155:--
" " " "	36	0,87		550	2200	1650	1435:50
" lermylla " "	37	0,12		800	2000	1200	144:--
" dymylla " "	38	0,32		500	2000	1500	480:--
" " " "	39	0,23		400 (2000)	1900	1500	345:--
Äng, lermylla " "	40		0,20	700	1400	700	140:--
" " " "	41		0,45	700	1400	700	315:--
" " " "	42		0,16	700	1400	700	112:--
" " " " förkl. åker	43		0,06	720	1800	1080	64:80
" " " " " "	44		0,11	630	1800	1170	128:70
Åker, dymylla på lera	45	0,53		400 (2000)	1900	1500	795:--
" lermylla " "	46	0,19		600	2000	1400	266:--
" " " "	47	0,28		700	2000	1300	364:--
Skogsmark, lera	48		0,01	960	1200	240	2:40
" "	49		0,08	960	1200	240	19:20
" "	50		0,07	840	1200	360	25:20
Brukningsbåtnad genom igen- läggning av avloppen:							
7+25- 7+85= 60 m. à 1:--							60:--
7+85- 9+75= 190 " " 4:--							760:--
9+75-10 = 25 " " 2:--							50:--
10+28-10+83= 55 " " 4:--							220:--
10+94-11+14= 20 " " 2:--							40:--
Summa	22-50	5,77	1,35				9049:50
Rekognitionsskogen Barva 2 ¹ .							
Staten.							
Åker, dymylla på lera	51	0,01		1320	2200	880	8:80
Transport	51	0,01					8:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	51	0,01					8:80
Skogsmark, lera	52		0,10	960	1200	240	24:--
Åker, dymylla på lera	53	0,01		1540	2200	660	6:60
Skogsmark, lera	54		0,10	1080	1200	120	12:--
Summa	51-54	0,02	0,20				51:40
<u>1/8 mtl Degersten 1^l.</u>							
Erik Lindberg.							
Åker, lermylla på lera	55	0,30		1300	2000	700	210:--
" " " "	56	0,30		700	2000	1300	390:--
" " " "	57	0,17		800	2000	1200	204:--
" " " "	58	0,46		800	2000	1200	552:--
" " " "	59	0,16		1400	2000	600	96:--
Äng, " " "	60		0,10	980	1400	420	42:--
" " " "	61		0,03	1120	1400	280	8:40
" " " "	62		0,06	1120	1400	280	16:80
" " " "	63		0,01	1120	1400	280	2:80
Åker, " " "	64	0,17		1200	2000	800	136:--
" dymylla " "	65	0,16		800	2000	1200	192:--
" " " "	66	0,16		800	2000	1200	192:--
" lermylla " "	67	0,10		1000	2000	1000	100:--
" " " "	68	0,31		1300	2000	700	217:--
" " " "	69	0,26		1500	2000	500	130:--
" " " "	70	0,44		1300	2000	700	308:--
" " " "	71	0,27		1400	2000	600	162:--
Brukningsbåtnad genom igen- läggning av avloppen:							
11+60-12+9 = 49 m. å 4:-							196:--
13+14-13+40 = 26 " " 4:-							104:--
Summa	55-71	3,26	0,20				3259:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avs.läg. Bjurkärr 1²</u> (Bjurtorp n:o 1) Ragnar Andersson.							
Åker, dymylla på lera	72	0,43		900	2000	1100	473:--
" " " "	73	0,40		700	2000	1300	520:--
" " " "	74	0,30		700	2000	1300	390:--
" " " "	75	0,39		700	2000	1300	507:--
" " " "	76	0,37		800	2000	1200	444:--
" lermylla " "	77	0,64		1100	2000	900	576:--
" " " "	78	0,40		1100	2000	900	360:--
" " " "	79	0,10		1600	2000	400	40:--
Brukningsbåtnad genom igen- läggning av avloppet 13+88-15+3 = 115 m. à 4:-							460:--
Summa	72-79	3,03					3770:--
<u>S A M M A N D R A G</u>							
<u>Nedre torrläggingsområdet</u>							
<u>Kjula socken.</u>							
Avs.läg. Viby 2 ⁵ (Gafle- mossen n:o 3)							
Einar Karlsson	1-4	1,40					1724:--
<u>Barva socken.</u>							
1/8 mtl Ekelund 1 ³							
Einar Karlsson	5-6	2,40					3283:50
1/8 mtl Furukulla 1 ¹							
Per Erik Johansson, Anna Lisa Johansson, Sven Olof Johansson	7-16	2,99					3545:90
1/4 mtl Degernäs 1 ¹							
Staten							
Arr. Gunnar Andersson	17-21	1,87	0,29				2490:20
Summa	1-21	8,66	0,29				11043:60

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Avloppet A-B.</u>							
<u>Kjula socken.</u>							
Avs.läg. Viby 2 ⁵ (Gafle- mossen n:o 3)				250	0:18	45:--	
Einar Karlsson				500	0:22	110:--	155:--
<u>Barva socken.</u>							
1/8 mtl Ekelund 1 ³							
Einar Karlsson				950	0:22	209:--	209:--
1/8 mtl Furukulla 1 ¹							
Per Erik Johansson, Anna Lisa Johansson, Sven Olof Johansson				100	0:18	18:--	
				1100	0:22	242:--	260:--
1/4 mtl Degernäs 1 ¹				50	0:14	7:--	
Staten				500	0:22	110:--	117:--
Summa kronor							741:--
<u>Avloppet B-C.</u>							
<u>Barva socken.</u>							
1/4 mtl Degernäs 1 ¹							
Staten				250	0:14	35:--	35:--
Summa kronor							35:--
<u>S A M M A N D R A G.</u>							
Avloppet A-B							741:--
" B-C							35:--
Summa kronor							776:--
Ekelund pr Barva den 16 december 1954.							
<i>Martin Ringström</i> Statens lantbruksingenjör.							

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Nedre torrlägningsområdet.</u>						
<u>Avloppet A-B.</u>						
A 0 - 2+50	250	Schaktning av lera	540	2:50	1350:--	
		" " sten och grus med sprängsten och block	160	8:-	1280:--	2630:--
B 2+50 - 5	250	" " lera	530	2:50	1325:--	
		" " sten och grus med enstaka block	20	6:-	120:--	1445:--
		För arbetets tillsyn och o- förutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				425:--
Summa	500	Summa kronor				4500:--
<u>Övre torrlägningsområdet.</u>						
<u>Avloppet B-C-D-E-F.</u>						
B C 5 - 5+58	58	Schaktning av lera	40	3:-	120:--	
		" " sten och grus med sprängsten och block	50	8:-	400:--	520:--
C D 5+58-10+84	526	Rörledning av 37,5 cm:s (15") betongrör.				
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15") S-märkta lantbruksrör 1m.	460	8:10	3726:--	
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15") S-märkta muffrör för sträckan 6+65-7+28 1m.	54	10:50	567:--	
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s (15") vägrör för sträckan 6+81-6+90 1m.	9	12:50	112:50	
		Schaktning av sten och grus	40	6:-	240:--	
		" " " " "				
		med sprängsten och block	60	8:-	480:--	
	584	Transport			5125:50	520:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
D E 10+84-14+5	584	Transport			5125:50	520:--
		Schaktning av lera	270	3:-	810:--	
		Bergsprängning	12	40:-	480:--	
		Grusbädd 0,2 m. under rören i bergskärning	2	10:-	20:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning 1m.	523	2:-	1046:--	
		Rivning av stentrumma och planering av vägbana vid 6+83			100:--	
		Trumöga av betong med rust- bädd och förankring vid C			35:--	
		Dagvattensil av 22,5 cm:s(9") S-märkta betongrör med sten- fyllning kring rören vid 6+90			30:--	
		Ytvattenbrunnar av 80 cm:s S-märkta betongrör med konisk överdel, botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 5+88, 8+50 och 10+28 (2,10 m. höga) st.	3	190:-	570:--	
		Kopplingsbrunnar av 80 cm:s S-märkta betongrör med botten och lock av betong vid 7+93 och D st.	2	100:-	200:--	8416:50
	296	<u>Rörledning av 30 cm:s (12") betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 30 cm:s (12") S-märkta lantbruksrör 1m.	291	6:35	1847:85	
		Inköp och frakt av 4 st. 30 cm:s (12") S-märkta muff- rör av betong, varav två med fals för krökar 1m.	4	7:50	30:--	
		Schaktning av lera	160	3:-	480:--	
	880	Transport			2357:85	8936:50

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
E F 14+5-15+27	880	Transport			2357:85	8936:50
		Schaktning av lera med ensta- ka stenar	10	4:--	40:--	
		" " sten och grus med enstaka sprängstenar	50	6:--	300:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning 1m.	295	1:50	442:50	
		Dagvattensil av 15 cm:s (6") S-märkta betongrör med sten- fyllning kring rören vid 12+9			25:--	
		Ytvattenbrunnar av 60 cm:s S-märkta betongrör med botten och lock av betong samt sten- fyllning kring rören vid 16+38, 13+18 och E st.	3	130:--	390:--	3555:35
	110	<u>Rörledning av 22,5 cm:s (9") betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") S-märkta lantbruksrör 1m.	101	3:90	393:90	
		Inköp och frakt av 22,5 cm:s (9") vägrör för sträckan 18+41-18+50 1m.	9	6:--	54:--	
		Schaktning av lera	70	3:--	210:--	
		" " " genom väg vid 18+41	10	6:--	60:--	
		Läggning av rören och åter- fyllning 1m.	110	1:25	137:50	
		Grusfyllning och planering av vägbanan vid 18+41			25:--	
		Dagvattensil av 15 cm:s (6") S-märkt betongrör med sten- fyllning kring rören vid 18+41			25:--	
		Ytvattenbrunn av 60 cm:s				
	990	Transport			905:40	12491:85

Kostnadsfördelningsberäkning
 för torrläggningsföretaget Segermäs- & Bjurkärr i
 Barva och Kpula socknar, Södermanlands län, upp-
 köpt med laga synförmåddning åren 1951-1954.

Fastigheters namn, re- gisternummer och ägare	S = sökande till förelägg- ning	Jordförbättringsvärde Kr. ö öre	Repartitionsstal inom varje torrläggnings- område %	Kostnad för		Summa kostnad	Repartitionsstal för för- måttningstaxor och synförmåddning i de- klaration %	Kostnad för laga synförmåddning Kr. ö öre
				torrläggningen Kronor	ersättningar och öre			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Nedre torrläggningsområdet</u>								
<u>Agafjördsarna 1-21</u>								
<u>Kpula socken.</u>								
<u>Ans. lög. Viky 2^o (Gaflemossen nr 3.)</u>								
Einar Karlsson	S	1724 -	15.6108	702 48	115 68	818 16	4.0351	43 01
<u>Barva socken.</u>								
1/8 n.n. Ekshud 1 ³								
Einar Karlsson	S	3283 50	29.7322	1337 95	220 32	1558 27	7.6853	81 92
1/8 n.n. Lurukulla 1 ¹								
Peter Erik Johansson, Anna Lisa								
Johansson, Iven Olof Johansson	S	3545 90	32.1082	1444 87	237 92	1682 79	8.2994	88 47
1/4 n.n. Segermäs 1 ¹								
Statens.	S	2490 20	22.5488	1014 70	167 08	1181 78	5.8285	62 12
Summa		11043 60	102.0000	4500 -	741 -	5241 -	25.8403	275 52

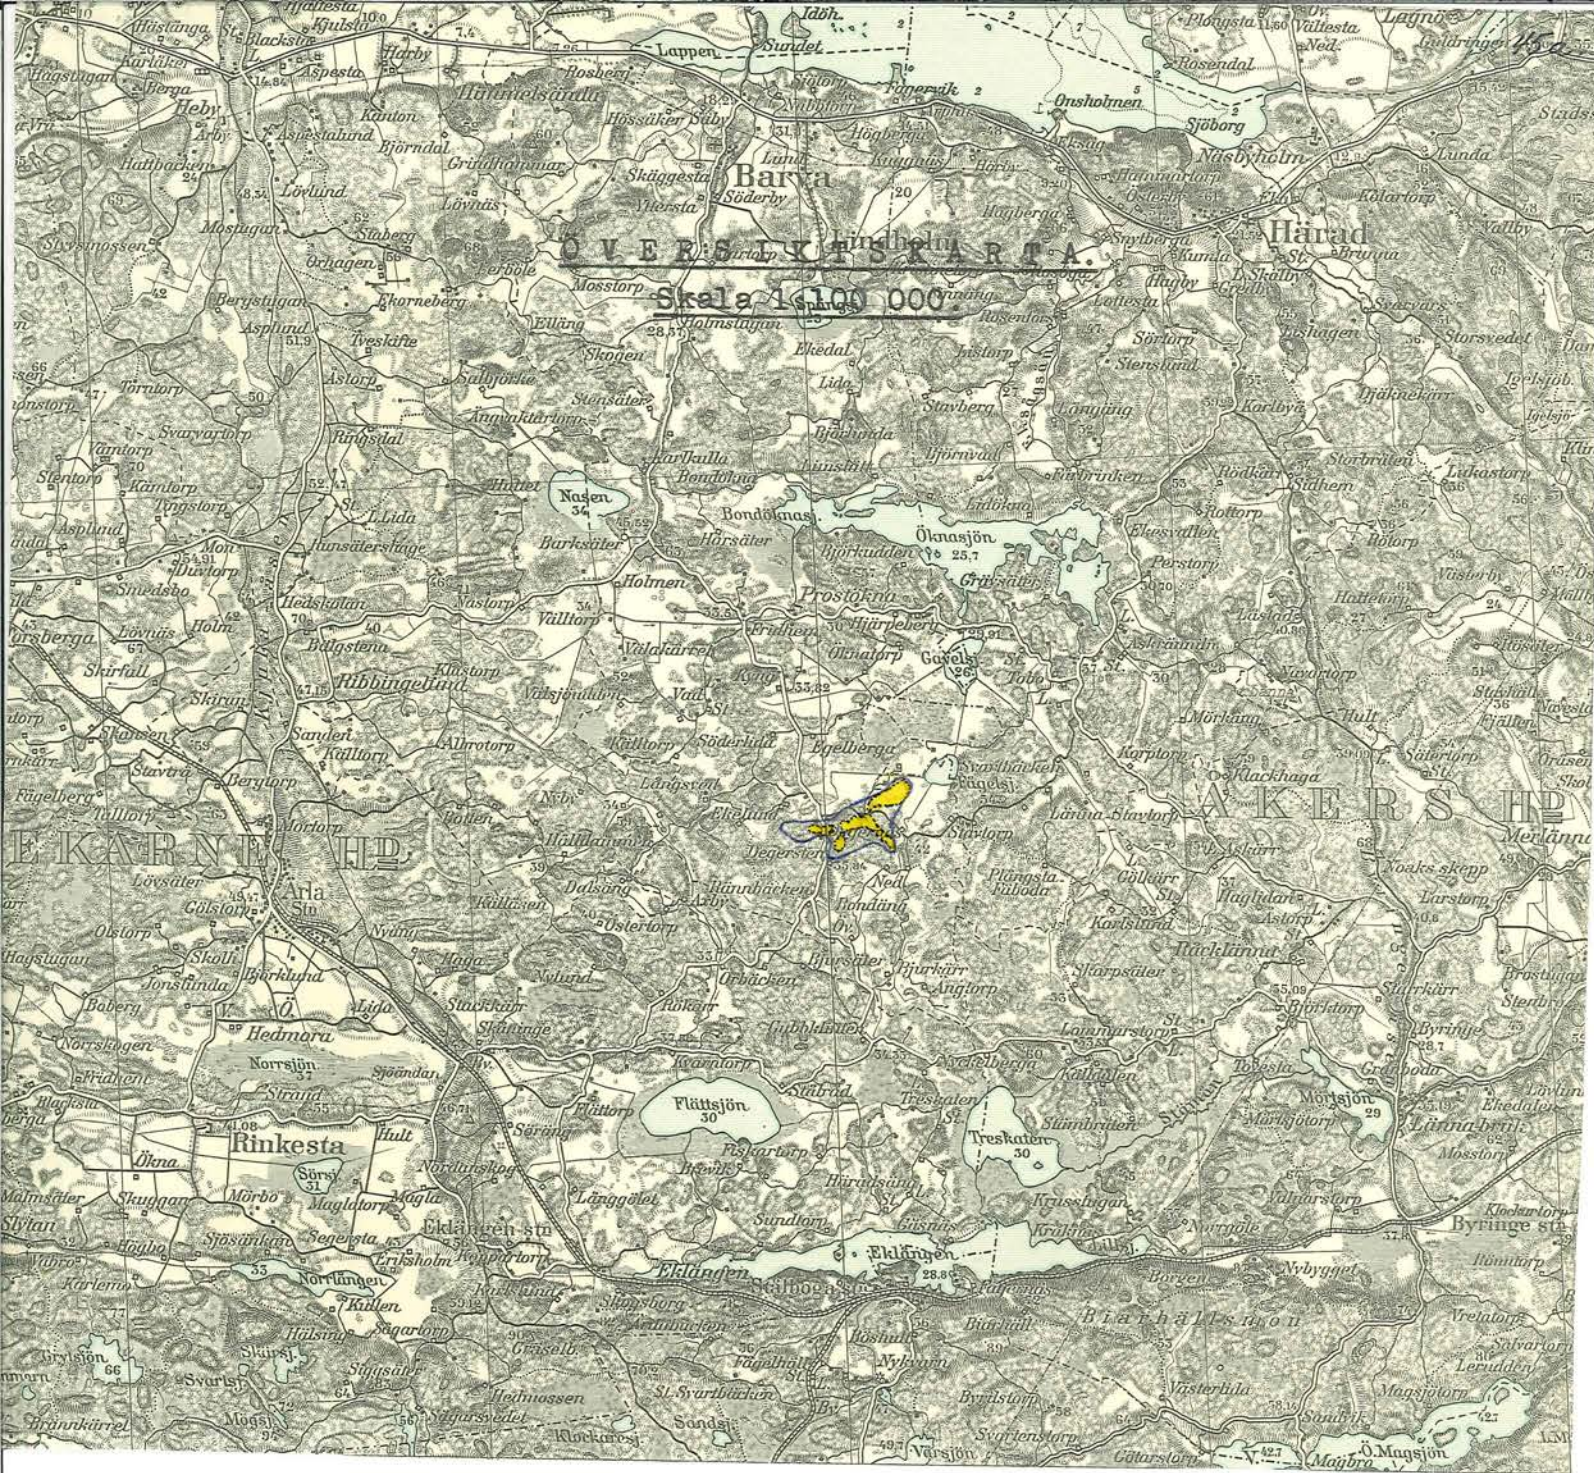

U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, tillhörande Degernäs, Barva, Furukulla, Ekelund, Degersten och Bjurkärr i Barva socken samt Viby i Kjula socken, Södermanlands län.

Torrläggningsföretagets läge, areal och jordmän.

De i företaget ingående markerna äro belägna omkring 9 kilometer söder om Barva kyrka med utlopp till Mälaren mellan nederbördsområdena nr 120 och 121 och finnas till sitt läge närmare angivna å motstående översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

På grund av väsentlig skillnad i höjdläge å markerna med utpräglat fallbrott vid punkt B, hava markerna nedanför och ovanför denna punkt hänförts till två skilda torrläggningssamfälligheter, benämnda Nedre torrläggningssområdet och Övre torrläggningssområdet.

Företaget omfattar i sin helhet en areal av 22,78 har, varav 20,74 har åker och 2,04 har äng och annan mark.

Jordmänen är av mycket god beskaffenhet och består av ler- eller dymylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits inom Nedre torrläggningssområdet upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna öppna avloppet A-B, och inom Övre torrläggningssområdet upptagande av öppna avloppet B-C samt utförande av rörledningen C-D-E-F.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av

80 har. Nederbördsområdets storlek vid olika punkter har angivits å profilritningen.

Avrinningen vid flöden har för det öppna avloppet beräknats efter 1,0 sekundliter pr har. till 80 lit./sek. från området i dess helhet. För rörledningen har avrinningen vid flöden beräknats från 1,0 till 1,3 sekundliter pr har.

Det öppna avloppet skall utföras med bottenbredd 0,3 meter och sidolutning 1:1,25. Minsta bottenlutningen är 0,5:1000. Härigenom beräknas de framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,43 meter.

Rörledningen skall utföras av betongrör med en dimension av 37,5 cm. (15") å sträckan C-D, 30 cm. (12") å sträckan D-E och 22,5 cm. (9") å sträckan E-F. Minsta bottenlutning är 1:1000. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hallins formel

$$v = k^1 \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log.R}{4} \right) \sqrt{R} I.$$
 Vid rörledningen skall anordnas trumöga av betong vid C, ytvattenbrunnar med botten och lock av betong av 80 cm:s betongrör vid 5+88, 8+50 och 10+28 och av 60 cm:s betongrör vid 16+38, 13+18, E och F, kopplingsbrunnar med botten och lock av betong av 80 cm:s betongrör vid 7+93 och D, och av 60 cm:s betongrör vid 14+65 samt dagvattensilar av 22,5 cm:s betongrör vid 6+90 och av 15 cm:s betongrör vid 12+9 och 18+41, allt i enlighet med härför upprättade ritningar. I ytvattenbrunnar och silar skola göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställt av Kemiska stationen i Örebro. Vattnet har befunnits innehålla

133 milligram aggressiva syror pr liter och hava en karbonathårdhet av 0,4 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnet har stor angreppsförmåga på betong, skola rören vara av högsta möjliga kvalitet enligt gällande normer, s.k. S-märkta betongrör.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

Enskilda vägen Svartbäcken-Bjurtorp beröres av företaget vid punkt 6+83. För företagets utförande erfordras fördjupning av den därstädes befintliga trumman med omkring 0,85 meter. Som trumman tillkommit före den 1 januari 1921 skall jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen arbetet härmed bekostas av torrlägningsföretaget. Trumman skall utföras av 37,5 cm:s (15") vägrör i direkt anslutning till den för företaget beräknade rörledningen.

Allmänna vägen Eklången-Barva kyrka beröres av företaget vid punkt 18+41. För torrläggning av ovanför liggande mark är djupet på den därstädes befintliga trumman otillräckligt. Erforderligt avlopp genom vägen skall enligt förslaget anordnas av 22,5 cm:s vägrör omedelbart norr om den befintliga trumman och i direkt anslutning till den för företaget beräknade rörledningen. Som den befintliga trumman, såvitt kunnat utrönas, påbörjats före den 1 januari 1880, skall jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen avloppet genom vägen bekostas av torrlägningsföretaget. Arbetet skall utföras av vägförvaltningen i Södermanlands län, såvida denna icke hellre vill överlåta detsamma på torrlägningsföretaget.

Genom anordnandet av rörledningen bliva några brobyggnader i

övrigt icke erforderliga.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytt-
avvägda samt å plankartan avgränsade från högre liggande mark medelst
en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande
medelvattenstånd i avloppet, varvid tillägg gjorts för erforderligt
fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i deras
nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräk-
nats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nu-
varande och blivande värdet pr har samt båtnaden beräknats och in-
förts i hithörande värderingslängd.


Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande ta-
gits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrläggnings-
grad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt.
Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge
i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Uträk-
ningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Genom utförandet av rörledningen och möjligheten att helt
lägga igen motsvarande öppna avlopp, har för de berörda fastigheterna
beräknats bruksbåtnad enligt i värderingslängden närmare angivna
grunder.

För de i företaget ingående markerna har beräknats en jordför-
bättring av sammanlagt 27.173:50 kronor. Härav belöper 11.043:60 kro-
nor på Nedre torrläggningsområdet samt 16.129:90 kronor på Övre torr-
läggningsområdet, varav alstringsbåtnad 14.239:90 kronor och bruk-
ningsbåtnad 1.890:- kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för av-

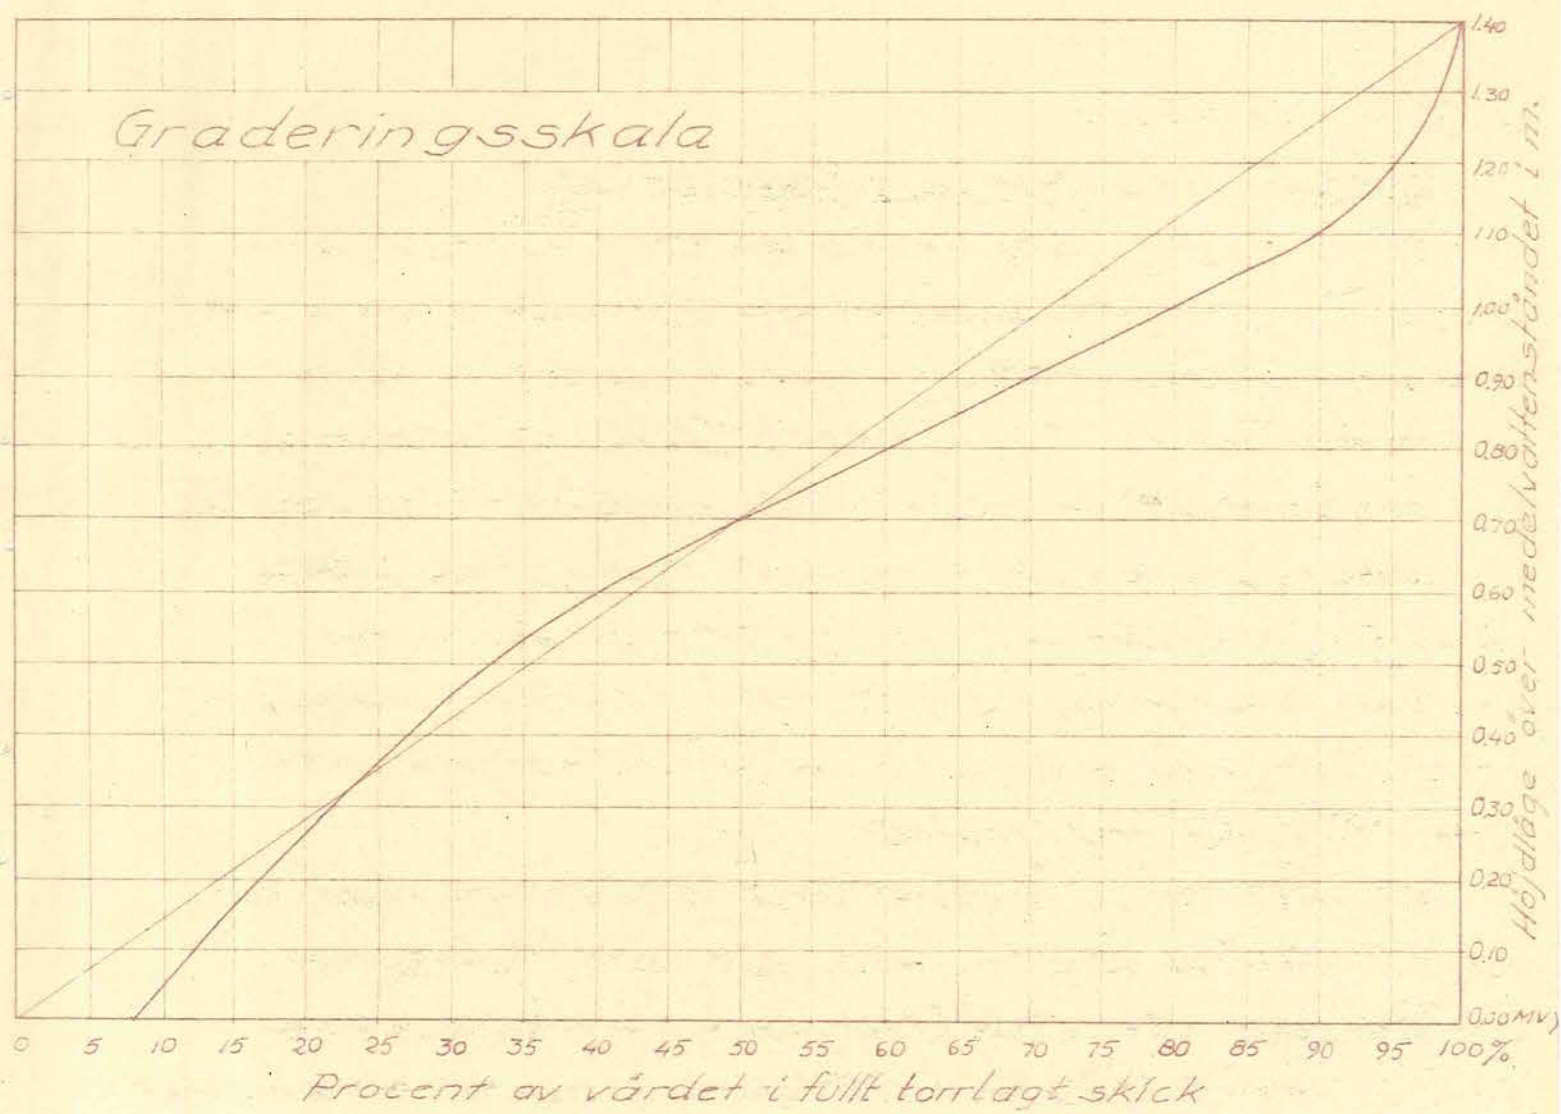

loppens utförande till 19.500:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Härav belöper 4.500:- kronor på Nedre torrlägningsområdet och 15.000:- kronor på Övre torrlägningsområdet.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå för skada och intrång genom uppläggning av jordsträngarna längs det öppna avloppet. Den mark, som sålunda tages i anspråk, däri inräknad 1,0 meters frikant mellan avloppet och jordsträngen, skall ersättas med sitt värde i torrlagt skick och efter de å-priser pr har, som finnas införda i kolumn 6 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 776:- kronor.

Denna ersättning skall utgå en gång för alla och tillgoderäknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Såvida ej annat är överenskommet mellan jordägare och arrendator, må dock ersättningen utbetalas till arrendator i den mån, han undanskaffat jordsträngarna.

Vid ersättningens beräkning har antagits, att, där avlopp går i rågång, jordmassorna komma att uppläggas med lika stor myckenhet å ömse sidor av avloppet. Som vid arbetets utförande grävmaskin kan komma till användning och därvid massorna på grund av tekniska skäl bliva upplagda på annat sätt, må i brist på åsämjande anspråk på jämkning av ersättningen anmälas till vederbörande vattendomstol inom fem år efter den för företagets fullbordande fastställda tiden.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d.,

52.
som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Sakägare skall utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppet.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens första utförande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

Företaget omfattar två skilda torrläggningssamfälligheter, nämligen

Nedre torrläggningsområdet, omfattande ägofigurerna 1 - 21 och utförande av avloppet A-B samt

Övre torrläggningsområdet, omfattande ägofigurerna 22 - 79 och utförande av avloppet B-C-D-E-F.

Någon anledning till uppdelning av något av områdena i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen förefinnes icke.

Inom varje torrläggningsområde skola kostnaderna fördelas på respektive markägare i förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen enligt repartitionstal, som införts i kolumn 4 av hithörande kostnadsfördelningslängd.

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas efter samma proportion, som torrläggningskostnaderna belöpa på de olika fastigheterna enligt repartitionstal, som härför uträknats och införts i kolumn 8 av kostnadsfördelningslängden.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta

utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1963.

Vid utförandet av det öppna avloppet skall iakttagas, att jord- eller stenmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, att jordsträngarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25 samt att öppningar lämnas för alla diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, så att ytvattnet kan fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att arbetet utföres vid sådan tidpunkt, att växande gröda icke skadas, att endast hela och fullgoda rör enligt bestämmelserna under rubrik vattenmängd och dimensioner här ovan få användas, att rören i bergskärning läggas på en minst 0,2 meter tjock grusbädd, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen jorden tillstampas väl men försiktigt utan att rubba de nedlagda rören, att påfyllning sker till markytan eller till en höjd över rören av minst 0,8 meter, att sten icke får placeras över rören samt att körbanan å berörda broar återställs i farbart skick. Träd och buskar skola borttagas intill ett avstånd av minst sex meter från de utförda rörledningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och kontroller hava fixpunkter inhuggits i jorfasta stentar, såsom utvisas å hithörande plan- och profilritningar. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

Fixp. 1. +26,99 m., ring i sten, 20 m. sydost om punkt 1+65.

Fixp. 2. +29,28 m., ring i sten, 6 m. väster om punkt 6+80.

Fixp. 3. +28,65 m., ring i sten, 2 m. norr om punkt 10+84.

84.
Fixp. 4. +28,99 m., ring i sten, 35 m. norr om punkt 14+87.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall avloppet för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningen hörande ytvattenbrunnar skola rensas minst två gånger om året. Det öppna avloppet skall gräskäras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första utförande, dock att underhållet av de delar av rörledningen, som ersätta förutvarande brobyggnader, d.v.s. avloppen genom den allmänna och den enskilda vägen, skall åvila de väghållningsskyldiga. Vederbörande sakägare skall genom anordnande av nödiga stängel e.d. svara för, att avloppet icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 50:- kronor.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-

55.
förrättning eller eljest vill föra talan mot detta utlåtande, äger, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vatten- domstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings- sökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällan- de vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Degernäs - Bjurkärr i Barva och Kjula socknar, Södermanlands län.

Ekelund pr Barva den 16 december 1954.

Å tjänstens vägnar:

Martin Bengtsson
Statens lantbruksingenjör.

Arvid Svensson
Biträdande godemän.

SPECIFIKATION

till räkning nr 18799 -L-
å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 23 ha.				
190:- kr för 20 ha och 8:- kr för varje ha däröver	214	--		
2,2 % av 20.276:-- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	446	07		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	660	07	660	07
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
Alternativa beräkningar 18-19/8 1947				
timmar à kr för lantbruksingenjör				
1 dag » 15:- » » {extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde	15	--		
» » » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde			15	--
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			675	07

Övriga förrättningskostnader.

Inbindning av handlingar	4:--
Annonskostnader	67:62
Ersättning till godemän	105:96
Hantlangning	204:35
Vattenprov	9:--
<u>Summa kronor</u>	<u>390:93</u>

S A M M A N D R A G.

Arvode till statsverket	675:--
Övriga förrättningskostnader	390:93
<u>Summa kronor</u>	<u>1065:93</u>

Ekelund pr Barva den 16 december 1954.

Martin Engström
Statens lantbruksingenjör.

