



Akt nr:
R-E1a-1401

AU\$R-E1a-1401

3299-3



R

3*1401

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Dagsnäs dikningsföretag av år 1950"

i Bjärka socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1950 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Int. knt 28/53 avslag

Di a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 31 maj 1950 avslutad syneförrättning rörande "Dagsnäs dikningsföretag av år 1950" i Bjärka socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 19 oktober 1950.

I tjänsten:

A. Dehlgren.

Stämpel Tre kronor

Vänerås ex officio

Sven Hallin

1.
Protokoll vid ögne-
församling enligt
batterilagen för rye-
tuggning med rö-
av öppna avlopps för-
sörjning och mark
biktorande dagvår
i Bjärka socken av
Kvarnboys län.

Den 2 juni 1950 i Kvarnboys län
i Phara.

Närvarande: Underbefäl för församling-
man samt förkänd
Byråmästare Per-Olof Olberg som ägare
till dagvår!

§ 1
Upplästes det för församling-
mannen utskäddet för ordnandet,
men inte tydligt enligt bil. A.

§ 2
Något för smärre församling-
mannen kunde ej utläsas.

§ 3
Förslaget om vid för under-

2.
Förhållningen uppriktade (niederkommen)
öfver de allmänna, och var bättre av-
sättning frän än samt profiler
öfver allöppen därifrån ävensom
på grundval av under hand gjorda
ytanden utarbetat förslag till
allöpps förbättring.

§ 4
Förhånden bekräftade under hand
gjorda ytanden om ifrågasatt
allöpps upptagande. På att även
därav beroende mark må komma
på ändamåls enligt sätt försläggas
och brukas. Man ykade även att
förbättringen, men ej bevis tredje
man, skulle användas utom förändring
av gode män.

§ 5
Uppläst förbättrings sammanstäl-
lende, som hade lydelse enligt
lit. F.

§ 6
Förhånden godkände utlåtandet
med därtill utgående förslag, lit. B

§ 7

7 fråga om föraktningsskottade och lån-
vänder till arodes sålning och varan ett
exemplar skulle överlämnas till stämman.

§ 8
att uttåga och förvara till förskott
förändringar och sålning av uttag
förmåner för Clibey, Dagsnäs.

§ 9
som rådet vidare finner att här
protokollet utredna, förklarades för-
sättningen avslutad och sammant-
trädet upplöst.

och och så som ovan

? tjänsten:
Wendellin

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. & V.D. 55-104
1933.



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, ...
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 12 augusti 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature] . *Ragnar Dahlström*

5.
D. o. V. D. m: n 55-104.

1933.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dagörs med
underlydande i Bjärka socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Skara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Undertecknad

adress

Dagörs

pr

S. Bylund

Telefon:

Facköping 19

Dagörs den 10. aug.

1933

Andersberg

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:


Ägarens namn:

7.
Bil. B

Undertecknad, sommar och enda
sägare vid Dagmars församling
den 22 juni 1950, godkänner härmed
det av församlingens medlemmar vid
sammanträdet denna dag avgivna
skilskendet med sin hustru
från dag.

Skann den 22 juni 1950


Bengt Eriksson
ägare till Dagmars 1'

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bjärke socken.</u>							
<u>Dagsnäs 1¹</u>							
<u>Ryttmäst. Bertil Ekberg</u>							
åker, mossjord på mosse o. morän	1	1,44		700	1100	400	576:-
" " " "	2	2,79		"	"	"	1116:-
" " " "	3	1,70		350	"	750	1275:-
" " " "	4	0,64		700	"	"	480:-
" " " "	5	2,19		700	"	"	876:-
" " " "	6	0,38		"	"	"	152:-
" " " "	7	0,97		490	"	610	591:70
" " " "	8	0,96		700	"	680	652:80
" " " "	9	0,75		490	"	610	457:50
" " " "	10	2,22		550	"	650	1443:-
" " " "	11	2,04		700	"	400	816:-
" " " "	12	1,57		"	"	"	628:-
" " " "	13	0,44		"	"	"	176:-
" " " "	14	0,72		"	"	"	288:-
" mylla på morän	15	1,75		"	"	"	700:-
Summa för norra området		20,56					10228:-
<u>Dagsnäs 1¹</u>							
<u>Ryttmäst. Bertil Ekberg</u>							
åker, mossjord på morän	16	3,25		700	1100	400	1300:-
" " " "	17	5,06		"	"	"	2024:-
" mylla på morän	18	10,51		"	"	"	4204:-
Summa för södra området		18,82					7528:-
Slutsumma		39,38					17756:-
Skara den 31 maj 1950							
I tjänsten: 							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Norra området</u>						
<u>Diket A - B - C - D</u>						
1100-1102+90	290	250 mm:s rör	m	290	3:40	986:-
1102+90-1105	210	200 d:o	"	210	2:50	525:-
1105-1106+28	128	150 d:o	"	128	1:80	230:40
1100-1102+90		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	290	2:-	580:-
1102+90-1105		" " "	"	210	1:20	252:-
1105-1106+28		" " "	"	128	1:40	179:20
1100-1101+20		Träunderlag för rören	"	120	1:-	120:-
1103+20-1106+28		" " "	"	308	1:-	308:-
1101+50 } 1102+90 }		Brunn typ A, d=0,60	st	2	70:-	140:-
1104, } 1105, 1106+28 }		" " A, d=0,45	"	3	50:-	150:-
		Rörledningsöga	"	1	55:-	55:-
		Arbetsledning o. oförutsett				3525:60
						394:40
						3920:--
<u>Diket B - B^I - B^{II}</u>						
1200-1201+78	178	150 mm:s rör	m	178	1:80	320:40
1201+78-1203	122	100 " "	"	122	0:90	109:80
1200-1203		Grävn.lägg. o. återfylln.	"	300	1:50	450:-
1200-1200+76		Träunderlag för rören	"	76	1:-	76:-
1201+19-1203		" D:o	"	181	1:-	181:-
1201+70, 1203		Brunn typ A, d=0,45 m	st	2	50:-	100:-
		Arbetsledning o. oförutsett				1237:20
						262:80
						1500:-
<u>Diket B^I - B^{III}</u>						
1300-1301	100	125 mm:s rör	m	100	1:25	125:-
1301-1301+80	80	100 d:o	"	80	0,90	72:-
Överföres					197:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			197:-	
1300-1301+80		Grävn.lägg. o. återfylln.	180	0:75	135:-	
		Träunderlag för rören	136	1:-	136:-	
1301,1301+80		Brunn typ A, d=0,45 m,	st 2	50:-	100:-	568:-
		Arbetsledning. o. oförutsett				62:-
						630:-
		Norra området summa kronor:				6050:-
		<u>Södra området.</u>				
		<u>Diket I - K - L.</u>				
0		jordbro	st 1	5:-	5:-	
1-2	100	100 mm:s rör	m 100	0:90	90:-	
2-4	200	150 d:o	" 200	1:80	360:-	
4+5+48	148	200 d:o	" 148	2:50	370:-	
5+64-7+36	172	200 d:o	" 172	2:50	430:-	
0-1		^{grush/} Grävn.lägg. o. återfylln.	m 100	0:75	75:-	
1-5+48		" " "	" 448	0:80	358:40	
5+64-7+36		" " "	" 172	1:10	189:20	
1+62-5+16		Träunderlag för rören	m 354	1:-	354:-	
6+16-6+96		" " "	" 80	1:-	80:-	
1,2,4		Brunn typ A, d=0,45 m,	" 3	50:-	150:-	
5+64		" " A, med 200 mm:s intags- hål mot landsvägen, d=0,45 m.	st 1	50:-	50:-	
7+34		Brunn typ Da, d=0,45 m.	st 1	40:-	40:-	
5+50		Kringurning av rörutlopp	" 1	40:-	40:-	
7+36		" " " typ A "	1	50:-	50:-	2641:60
		Arbetsledning o. oförutsett				268:40
						2910:-
		<u>Diket P - Q</u>				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket F - G.</u>				
1000-1001		Mossjord m ³	310	1:70	527:-	
1001-1001+94		Morän "	378	2:25	850:50	1377:50
		Arbetsledning. o. oförutsett				392:50
						1770:--
		Södra området summa kronor				4680:--
		Slutsumma kronor				10730:--
		Skara den 31 maj 1950.				
		I tjänsten: 				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste sm ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd Standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika tillfällen van och fullt kompetent person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-
ingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts
av annan än Lantbruksnämnden täckdikningsförman, vilken ej är
entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i
förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att
utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall
inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för
igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna
skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För Södra samfälligheten kors i vägtrumma å höjden + 6,84 m. vid
punkt K.

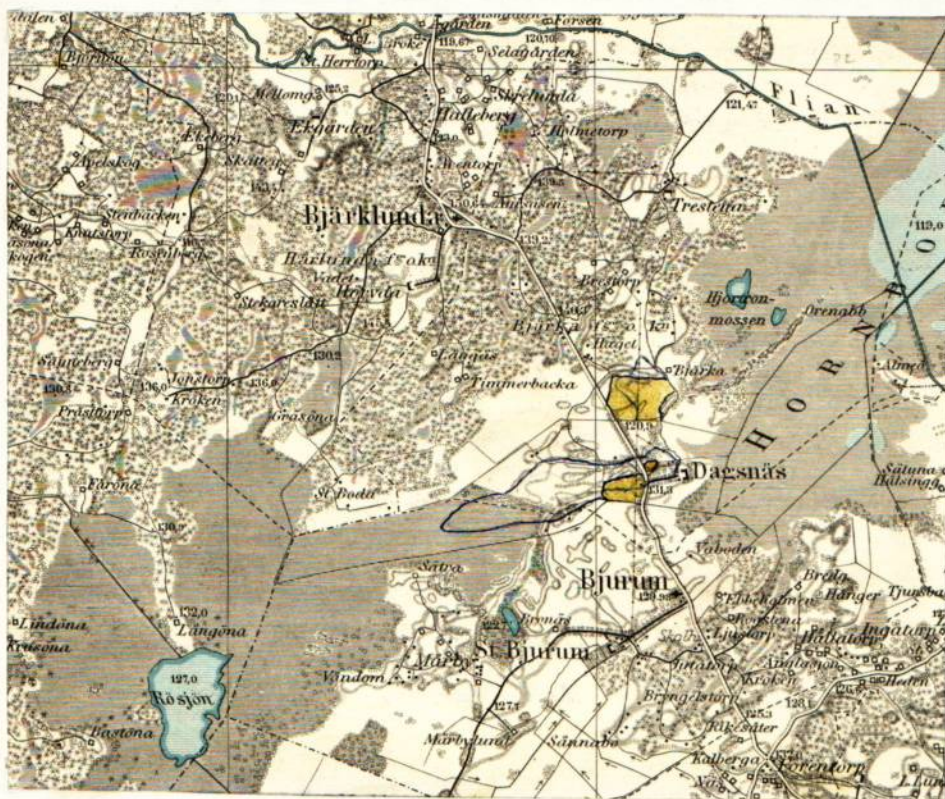
För Norra samfälligheten triangel-format märke i jordfast sten å
höjden + 9,32 m. c:a 60 m. öster ut från punkt 1101+60 å sträckan
A.-B.

Skara den 31 maj 1950.

I tjänsten:

Henrik Wallin

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dagenäs i Bjärka socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser igenläggning med rör av befintliga öppna avlopp genom och från odlade marker, belägna dels 1 km. nordväst, dels 2 km. norr Bjurums kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre och billigare brukningsmöjligheter, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Marken i fråga är förut på tillfredsställande sätt torrlagd genom öppna avlopp, ingående i Dagenäs dikningsföretag av år 1929. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. Av företaget beröres endast sökandens mark. På dennes begäran har förrättningen handlagts utan biträde av gode män.

Den i företaget ingående marken är till största delen förut på tillfredsställande sätt torrlagd genom Dagenäs dikningsföretag av år 1929.

Över till igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till igenläggning med rör avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D, B-B^I-B^{II}, B^I-B^{III} och I-K-L. För att möjliggöra igenläggning av sistnämnda avlopp till rimlig kostnad föreslås samtidigt att öppna avloppssträckan G - I ersättas med ett nytt öppet dike G - F, som skall leda det vid G inkommande vattnet till ett befintligt större avlopp. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1,0 liter pr sekund och hektar.

16.
Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr. sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, har å nivåkartan utmärkts med gul kantfärg. Huvudparten av denna mark har redan möjlighet till nöjaktig torrläggning och denna mark erhåller sålunda endast brukningsbåtnad. En del ägofigurer få dock även torrlägningsbåtnad. dessa hava i värderingslängden, bil. C. åsatts dubbla nuvarande värden pr ha, av vilka det överstrukna högre värdet gäller för det fall att figuren haft full torrläggning.

Kostnaderna för företagets utförande och underhåll skall åvila sökanden.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 26 kronor 63 öre,.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företagets ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningarna skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att arbetena böra vara bragta till slut före utgången av år 1960.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Dagsnäs dikningsföretag av år 1950".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvaren med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedastående datum.

Skara den 31 maj 1950.

I tjänsten:

W. H. Hamrin

SVENSKT NORMAL

JUNE 1950