



Akt nr:
R-E1a-1576

AU\$R-E1a-1576

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-	Betr.	den / 19...
NÄMNDEN	Län	
LANTBRUKS-	Bidr.	den / 19...
STYRELSEN	Län	

Arbetets utförande godkänt

den / 19... { utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

1.
Protokoll vid Ögna.
Prättning enligt
Balklagen för kon-
stygning av mark
hållande dagens
med underlydande
i Bjärke socken av
Skaraborgs län.

Den 3 februari 1953 i Ögna.
Man varande: Underseklad. skatens
kontrollöringenjer och prättning-
man, samt sökandena Carl
Olberg personligen och Otto Olberg
genom deras Rättsvärdens Bertil
Olberg enligt fullmakt bil. 6.
vilka gemensamt äga Ögna 11
med underlydande fastigheter.

§ 1
Upplästs det för prättning-
mannen utkastade förordnandet
som hade lydelse enligt bil. 8.

§ 2
Något på annat prättningman-
nen kunde ej uträvas.

§ 3
Förenderna ånade att förretningen,
som inte kunde väntas beröra någon
särskild, skulle handläggas utan hi-
brade av gode män.

Förenderna bekräftade sina under
hand gjorda ytanden om i fråga-
varande av förretningsmannen
å nivå karta och profit ritningar
närmare beskriva utsläpps förhållan-
den, så att deras därav berörda
märken må kunna på ände-
målsenligt sätt försläggas och
brukas.

§ 4
Det på grund av förstående
ytanden upprättade förslaget
med därtill förordade handlingar.

§ 5
Upplästes det av förretningsmannen
någont uttalandet, som hade
lydelse enligt bil. G.

§ 6
Förenderna hade intet att er-
innå mot det upprättade förslaget

§ 7

att mottaga och pröva den förtaget
Nörans handlingar och räkningar
utgå förädlingsmannen Otto
Elevig, tagnas.

§ 8

Den här vidare fanns att den
protokollat anteckna förklarades
förädlningen avslutad och de-
mentratet uppsatt.

Ort och tid som ovan

4 Gården;

Wentzellin

Fm 1056

Förhandsrätt beviljad den 11/6-52.

E. D. 176-49

1949

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄNInk. den 25/4 1949 Dnr. 69
Exp. den / 19 nr.LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 6. MAJ 1952

Diarie Nr. 223/52

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad torrläggning och brukning av mark tillhörande Dagsnäs egendom i St. Bjärka socken av Skaraborgs län.

Av förrättningen beröres Dagsnäs dikningsföretag av år 1929 men inga andra enskilda fastigheter.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till under-
tecknad.

Dagsnäs pr St. Bjurum den 23 april 1947.

(Bertil Ekberg)

FÖRORDNANDELantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införsantas bevis
om förordnandets emottagande.

29 SEP. 1949

Mariestad & landskansliet den
PÅ LANSSTYRELSENS VAGNAR:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Uppman till den förordnade att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införsantas bevis
om förordnandets emottagande.

*Förtursrätt beviljad
i Tm del. d. 11/6-52 § 58 pkt. 3.*



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknade såsom ägare till Dagsnäs egendom i Bjärka socken få härmed vördsamt anhålla, att den av förre ägaren den 23/4 1947 sökta syneförrättningen för markens bättre torrläggning och brukning får handläggas med förtursrätt.

Som skäl för bifall till ansökningen vilja vi meddela, att ifrågasvarande odlade marker ingår i Dagsnäs dikningsföretag av år 1929, till vars utförande statsbidrag utgått, varför underhållsskyldighet gent emot staten föreligger. Då stora delar av markerna, som bestå av torvjord, satt sig avsevärt, är det icke tillfyllest att rensa avloppen till vid syneförrättningen föreskrivet djup, varför förslag till ytterligare fördjupning bör upprättas innan rensning igångsättes.

Dagsnäs pr St.Bjorum den *2.* maj 1952.

Olle Ekberg *Lars Ekberg*

Bil. C.

F u l l m a k t

för Ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, att vid sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark å Dagsnäs denna dag min talan föra och min rösträtt utöva.

Dagsnäs, Falköping den 3 febr. 1953.

Bertil Ekberg


Bevittnas:

Carl Dahlberg & *Oluf E. Flycht*

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bjärka socken</u>							
<u>Dagsnäs 1¹, Broderåsen 1¹, Millom-</u>							
<u>skog 1¹, Bodan Lilla 1¹, Håst-</u>							
<u>hagen 1¹, Långås 1¹, Timmer-</u>							
<u>backen 1¹, Timmerbacken Lilla 2¹,</u>							
<u>Eköjan 1¹, Bjärka Siggagården 1¹,</u>							
<u>Bjärka Backgården 2¹, Bjärka</u>							
<u>Anders Anders el. Sven Svens-</u>							
<u>gården 3¹, Kjättillåsen 4¹,</u>							
<u>Piltomten 5¹, Bjärka Stommen 6¹,</u>							
<u>Hedan Stora 7¹, Hedan Lilla 8¹,</u>							
<u>Bjärka Smedsgården 9¹</u>							
Otto och Lars Ekberg							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mulljord på torvjord	1	1.30		420	1400	980	1274:-
" " " "	2	1.28		420	1400	980	1254:-
" " " "	3	0.70		280	1400	1120	784:-
äng " " " "	4		1.10	280	1400	1120	1232:-
" " " "	5		0.55	350	1400	1050	578:-
" " " "	6		0.50	490	1400	910	455:-
" " " "	7		0.20	1190	1400	210	42:-
åker " " " "	8	1.53		700	1400	700	1071:-
" " " "	9	0.34		140	1400	1260	428:-
" " " sand	10	0.47		560	1400	840	395:-
" " " "	11	0.15		1330	1400	70	11:-
äng " " torvjord	12		0.64	490	1400	910	582:-
" " " "	13		1.46	980	1400	420	613:-
åker " " " "	14	0.70		840	1400	560	392:-
" " " "	15	0.34		700	1400	700	238:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mulljord på sand	16	0.27		1260	1400	140	38:-
bete " " torvjord	17		2.60	140	1400	1260	3276:-
" " " "	18		3.17	560	1400	840	2663:-
" " " "	19		3.10	1120	1400	280	868:-
åker " " "	20	4.93		210	1400	1190	5867:-
" " " "	21	2.70		280	1400	1120	3024:-
" " " sand	22	0.30		980	1400	420	126:-
" " " torvjord	23	0.75		280	1400	1120	840:-
bete " " "	24		2.15	140	1400	1260	2709:-
" " " "	25		3.42	420	1400	980	3352:-
" " " sand	26		0.52	980	1400	420	218:-
åker " " torvjord	27	1.78		700	1400	700	1246:-
bete " " "	28		0.80	1260	1400	140	112:-
åker " " sand	29	0.55		1050	1400	350	193:-
" " " torvjord	30	2.06		560	1400	840	1730:-
" " " sand	31	0.40		1350	1400	50	20:-
" " " torvjord	32	1.15		840	1400	560	644:-
" " " "	33	4.13		280	1400	1120	4626:-
" " " "	34	0.75		40	1400	1360	1020:-
" " " "	35	0.84		140	1400	1260	1058:-
" " " "	36	1.15		350	1400	1050	1208:-
" " " "	37	1.50		280	1400	1120	1680:-
" " " "	38	1.88		350	1400	1050	1974:-
" " " sand	39	0.43		1120	1400	280	120:-
	A-summa	32.38	20.21				47961:-

VÄRDERINGSLÄNGD

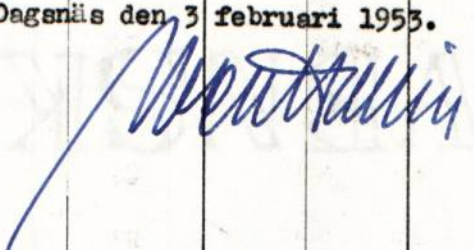Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
2. Brukningsbåtnad.							
23+70 - 24+40, 24+60 - 26:210 m igenlagt dike, kapitaliserade värdet							
av minskad brukningskostnad inkl. arealvinst Kr 7:12 per m.							1495:-
B-summa							1495:-
Summa båtnad							49456:-
Dagsnäs den 3 februari 1953.							
							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Öppet dike A - Aa - Ab - Ac - Ad - Ae.</u>						
2+87 - 5+50	263	Maskingrävning i torvjord m ³	960	2:10	2016:-	
5+50 - 6+50	100	" " "	360	2:10	756:-	
" "		" " stenblandat grus"	55	5:20	286:-	
5+50 - 7+23	73	" " torvjord m ³	329	2:10	691:-	
7+23 - 9+60	237	" "torvjord m.ngt.rötter	946	2:35	2223:-	
9+60 - 11+45	185	" " torvjord m ³	536	2:10	1126:-	
11+45 - 13+40	195	" " "	410	2:10	861:-	
13+40 - 15+97	257	" " m.ngt.rötter	118	2:60	307:-	
15+97 - 16+17	20	" "stenblandat grus m ³	17	5:20	88:-	
16+17 - 16+55	38	Justering av öppna diket m ³	38	0:60	23:-	
Trumma typ B (enligt typritning):						
2+95		m. 800mm inre diameter, l=40m. b=3.6m st	1	300:-	300:-	
Trumma typ A (enligt typritning):						
14+10		m. 300mm inre diameter, l=40m. b=3.6m st	1	150:-	150:-	
13+50		Slämficka (enligt typritning) st	1	100:-	100:-	8927:-
Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent						
						893:-
Summa	1368	Torvjord m ³	3659			9820:-
		Stenblandat grus "	72			
<u>Rörledning Ad - Af.</u>						
20 - 22+56	256	Grävning, läggning och återfyllning				
		inkl. träunderlag m	256	3:45	883:-	
22+56 - 23+58	102	" " "	102	3:10	316:-	
23+70 - 24+96	126	" " "	126	2:45	309:-	
24+96 - 26	104	Grävning, läggning o. återfylln."	104	1:90	198:-	
20+23+58 och 23+70-24+96		300mm betongrör med frekt	484	5:90	2856:-	
24+96 - 26	225	" " " "	104	3:65	380:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
20, 23+70		Rörledningsöga typ B(enl.typritn) st 2		30:-	60:-	
		Brunnar (enligt typritning)				
22+56		1) typ C, m.800 mm inre diameter st 1	1	70:-	70:-	
23+58		2) " E, " " " " " "				
		och 300 mm inloppsrör st 1	1	140:-	140:-	
		3) typ A,				
24+96		a) med 800mm inre diameter " 1	1	140:-	140:-	
26		b) " 525 " " " " " 1	1	85:-	85:-	5437:-
		Arbetsledning och oförutsedda				
		utgifter c:a 10 procent				543:-
Summa:	588					5980:-
		<u>Öppet dike Ac - Ag.</u>				
30 - 31+57	157	Maskingrävning i torvjord o.sand, m ³ 43	43	2:60	112:-	
		ngt. rötter				
30+10		Slamficka (enligt typritning) st 1	1	100:-	100:-	
31		Trumma typ A(enl. typritning)				
		med 300mm inre diameter, l=4,0 m.				
		b=3.6 m. st 1	1	150:-	150:-	362:-
		Arbetsledning och oförutsedda				
		utgifter c:a 10 procent				38:-
Summa:	157	Torvjord och sand m ³ 43	43			400:-
		<u>Öppet dike Ab - Ah.</u>				
40 - 42+55	255	Maskingrävning i torvjord m ³ 345	345	2:10	725:-	
42+55 - 45+06	251	" " " " " 246	246	2:10	517:-	
40+10		Slamficka (enligt typritning) st 1	1	100:-	100:-	1342:-
		Arbetsledning och oförutsedda				
		utgifter c:a 10 procent				138:-
Summa:	506	Torvjord m ³ 591	591			1480:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Öppet dike Aa - Ai - Ak.</u>						
50 - 53+55	355	Maskingrävning i torvjord m. rötter m ³	783	2:60	2036:-	
53+55 - 56	245	" " " " " "	352	2:60	915:-	
56 - 58+78	278	" " " " " "	575	2:60	1495:-	
" "		" "stenblandat grus "	10	5:20	52:-	
50+10		Slamficka(enligt typritning) st	1	100:-	100:-	
56+50		Trumma typ A(enligt typritning) med 300mm inre diameter, l=4.0m b=3.6m	" 1	150:-	150:-	4748:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 %				472:-
Summa	878	Torvjord m ³	1710			5220:-
		Stenblandat grus	10			
<u>Öppet dike Ai - Am - An.</u>						
70 - 72+70	270	Maskingrävning i torvjord m ³	238	2:10	500:-	
" "		" i stenblandat grus "	10	5:20	52:-	
72+70 - 74+14	144	" i torvjord "	101	2:10	212:-	
" "		" "stenblandat grus "	33	5:20	172:-	
74+14 - 75+40	126	" "torvjord "	116	2:10	244:-	
" "		" "stenblandat grus "	12	5:20	62:-	
70+10, 74+14		Slamficka(enligt typritning) st	2	100:-	200:-	
74+80		Trumma typ A (enligt typritning) med 300 mm inre diameter l= 4.0m, b=3.6m	" 1	150:-	150:-	1592:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				158:-
Summa	540	Torvjord m ³	455			1750:-
		Stenblandat grus "	55			

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Öppet dike Am - Ao.</u>						
80 - 80+80	80	Maskingrävning i stenblandat grus m ³	116	5:20	603:-	603:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				
		c:a 10 procent				57:-
Summa	80	Steneblandat grus m ³	116			660:-
<u>Rörledning Ak - A1.</u>						
58+78 - 59+30	52	Grävning, läggning och återfyllning inkl. träunderlag m	52	2:40	125:-	
59+30 - 60+22	92	Grävning, läggning o. återfyllning "	92	1:90	175:-	
58+78 - 60+22		150 mm tegelrör med frakt "	144	2:30	331:-	
58+78		Rörledningsöga typ A (enl. typr.) st	1	40:-	40:-	
60+22		Brunn typ A (enligt typritning)				
		med 450mm inre diameter "	1	70:-	70:-	741:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				79:-
Summa	144					820:-
<u>Sammandrag.</u>						
		<u>Öppna diken:</u>	torvj.	Stenbl.		
			sand m ³	grus m ³		
1368	A - Aa - Ab - Ac - Ad - Ae		3659	72:-	9820:-	
157	Ae - Ag		43		400:-	
506	Ab - Ah		591		1480:-	
878	Aa - Ai - Ak		1710	10:-	5220:-	
540	Ai - Am - An		455	55:-	1750:-	
80	Am - Ao			116:-	660:-	
3529			6458	253:-	19330:-	19330:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledning:</u>				
	588	Ad - Af			5980:-	
	<u>144</u>	Al - Al			<u>820:-</u>	
	732				6800:-	6800:-
					Summa:	<u>26130:-</u>

Dagsnäs den 3 februari 1953

Anders Hallin

ARBETSBESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kant och med en lutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrätningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under utsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-slemning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då be-klädas med grästorv, enris eller granris,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betongggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbe-skrivning,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- ett kors inhugget i jordfast sten vid vägkanten c:a 80m. S påle 0 å höj-den +10,62 över jämförelseplanet.

Dagnäs den 3 februari 1953

M. H. M.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Dagsnäs i Bjärka
socken, Gudshems kommun av Skaraborgs län.

Avdikningsområdet är beläget mellan Bjärklunda och Bjurums kyrkor inom sektion 2 av nederbördsområde 142. Företaget avser att åstadkomma möjlighet till bättre torrläggning och brukning av förut odlad jord, delvis ingående i "Dagsnäs dikningsföretag av år 1929" och de avlopp, om vars fördjupning fråga är, äro sidogrener till i nämnda dikningsföretag ingående avlopp. Be lägenheten närmare framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfallet, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och bokstäverna Aa - Aa - Ab - Ac - Ad - Ae, Ad - Af, Ab-Ah) Ac - Ag, (Aa - Ai - Ak, Ak - Al, Ai - Am - An och Am - Ao. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 lit. pr. sek. och ha från skogsmark. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen

19

dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1,2 meters djup av all härav beroende mark.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutenför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommende båtnaden har efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställts uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom öppna avlopps igenläggning med rör uppkommende brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att ense som en torrläggningssamfällighet för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej finnes. Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skola gäldas av sökanden såsom varande företagets ende intressent.

Avloppssträckan Ad - Af korsar allmänna vägen Skara - Falköping. Befintligt genomlopp är tillräckligt djupt ^{för} den avsedda torrläggningen.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 74 kronor 18 öre.

Vid arbetets utförande och framtida underhåll skall iakttagas:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kant och med en lutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande

standardfordringar;
att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att
skada uppstår;
att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedel-
bart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärknings-
åtgärder vidtagas;
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt
böra vara bregta till slut före utgången av år 1962;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Dagsnäs dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio da-
gar från nedanstående datum.


Dagsnäs den 3 februari 1953

W. Hultin

Typritningar

Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad 5


typ A

$d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$

$d = \text{över } 0.6 \text{ m}$

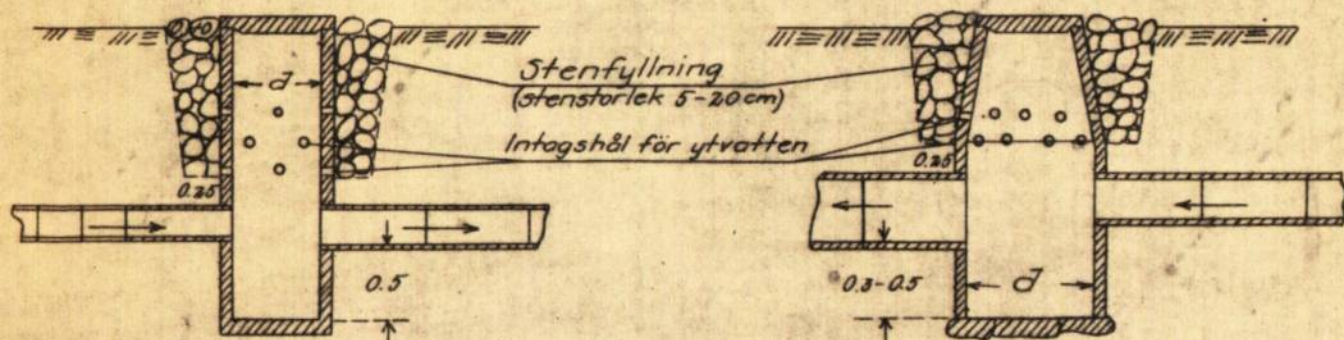


typ B

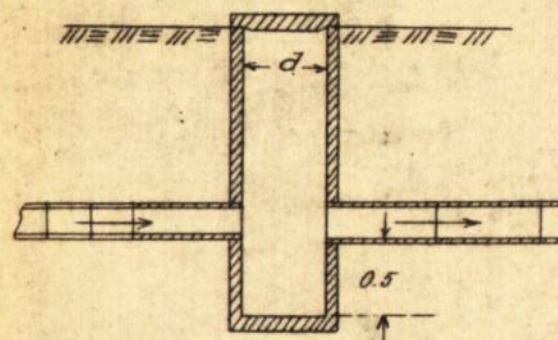


typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål

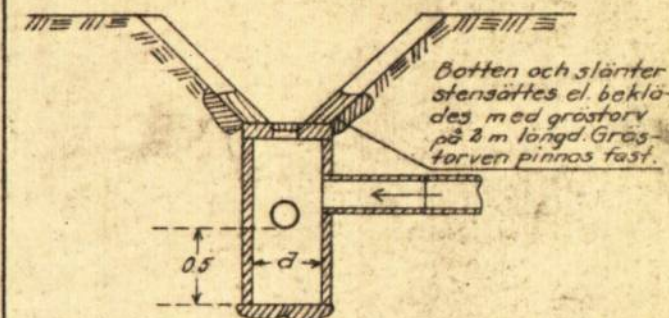

typ C


minst 0.5 m

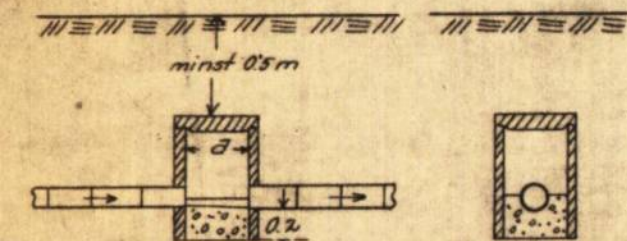

I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Grästorg lägges
i förband

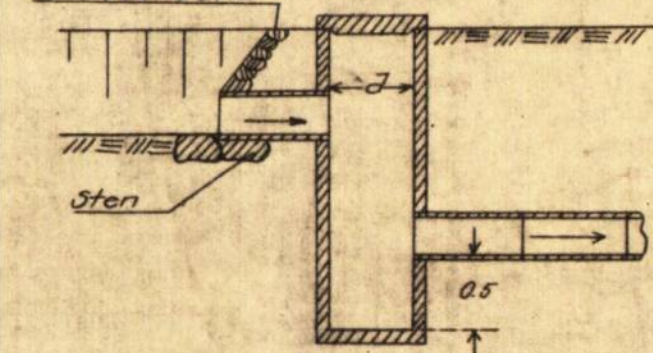


typ F

Grästorg lägges
i förband

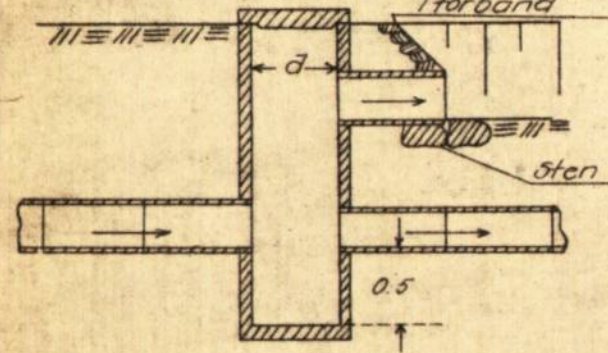

Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund
järn ingjutes i locket

$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A

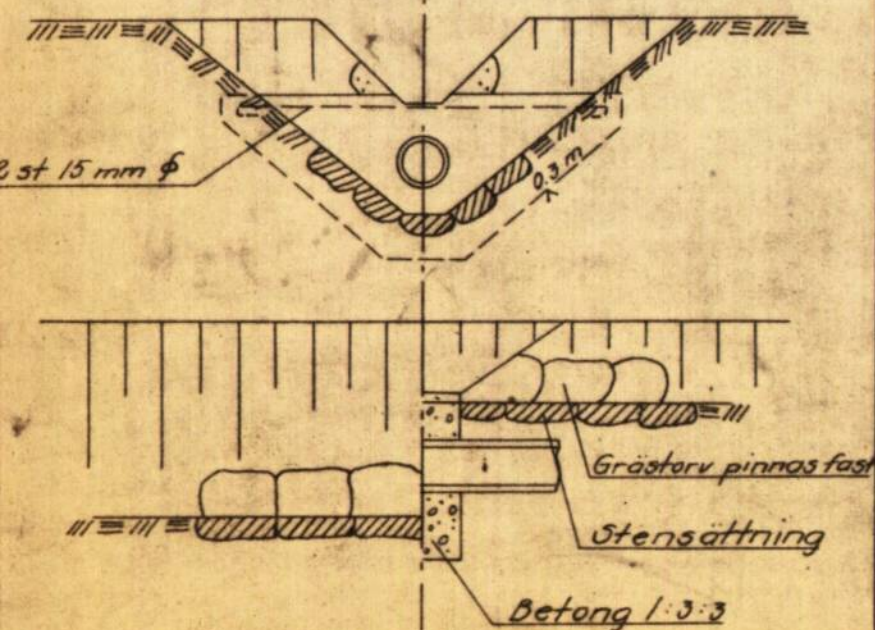

typ A Rörledningsöga typ B

Under 200 mm rör

200 mm rör och större

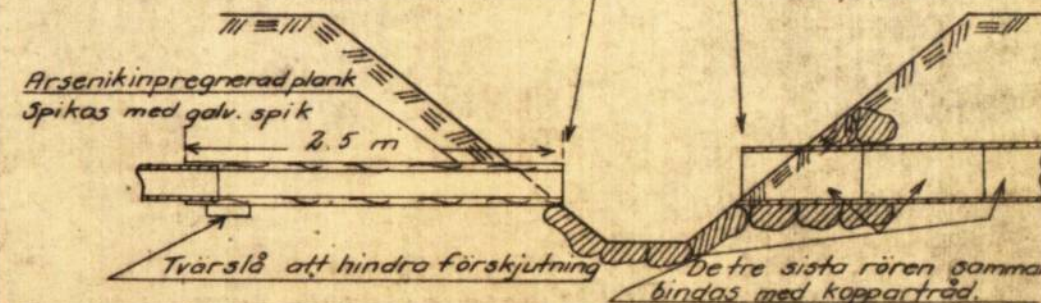

FÖRSLAG TILL

Dagsnäs dikningsföretag av år 1953

I Bjärka SOCKEN(NAR) AV Skaraborgs LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1952/53 {1} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Mer Håll
(NAMN)
Lantbrukingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 6
inberäkn 2 st. typrit.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

5003-5


RITN. Nr 005

R 6*1576


Typritningar

Träbroar

typ A

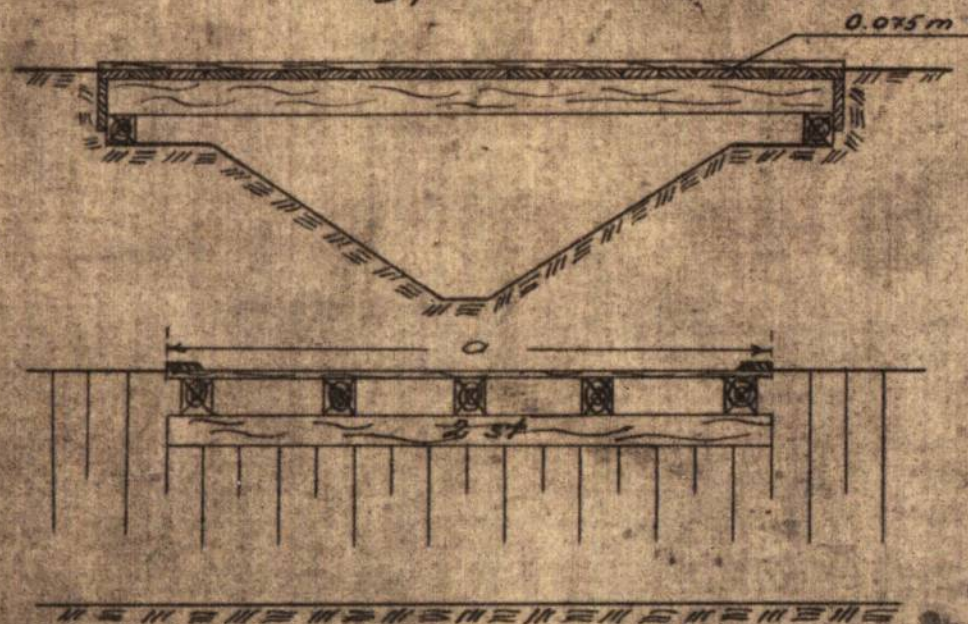


typ B

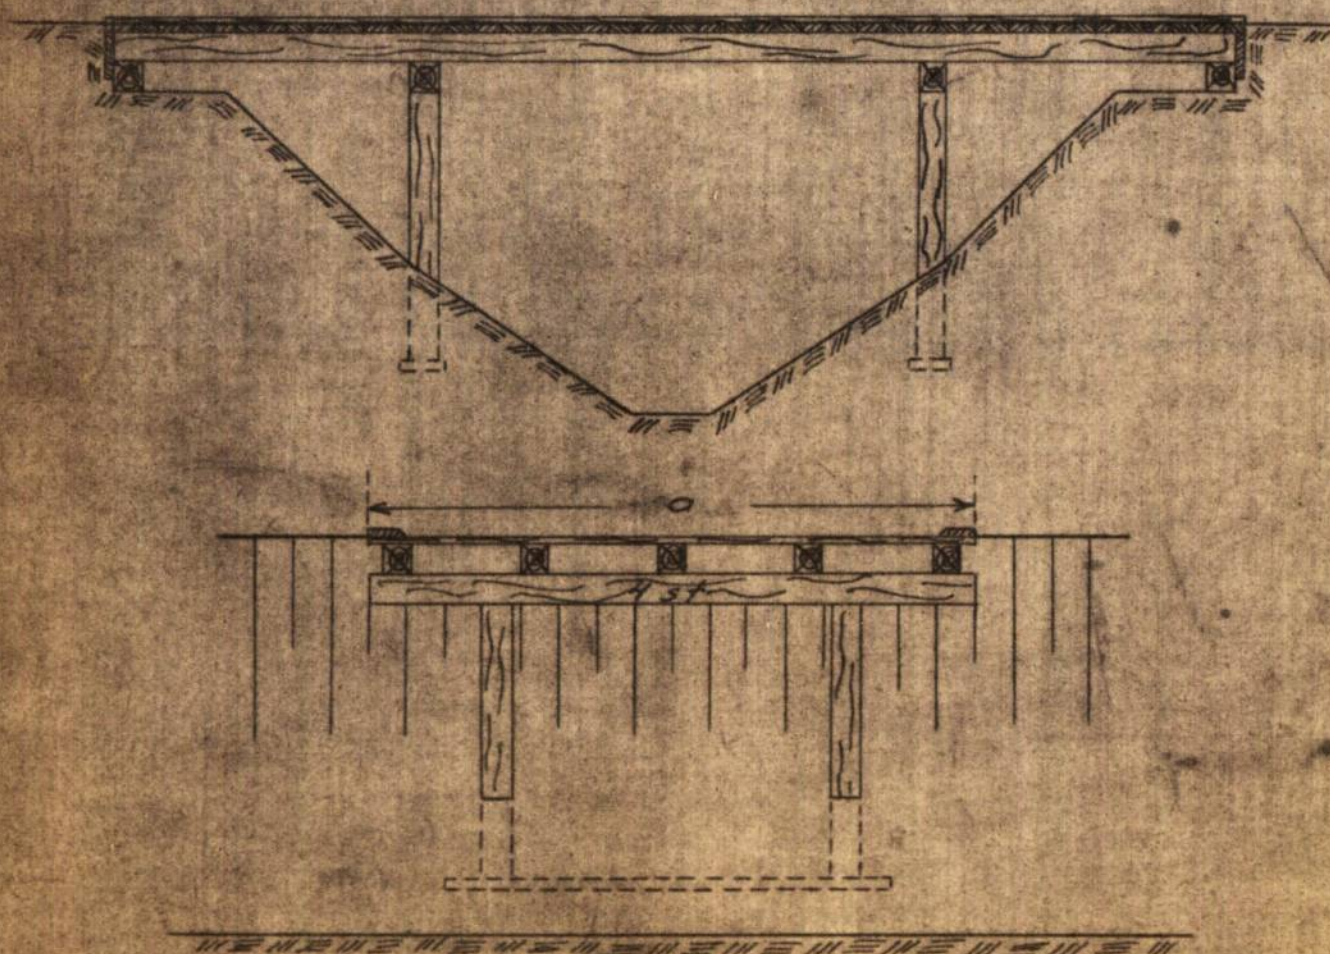


Trummar

Blad 6.

typ A

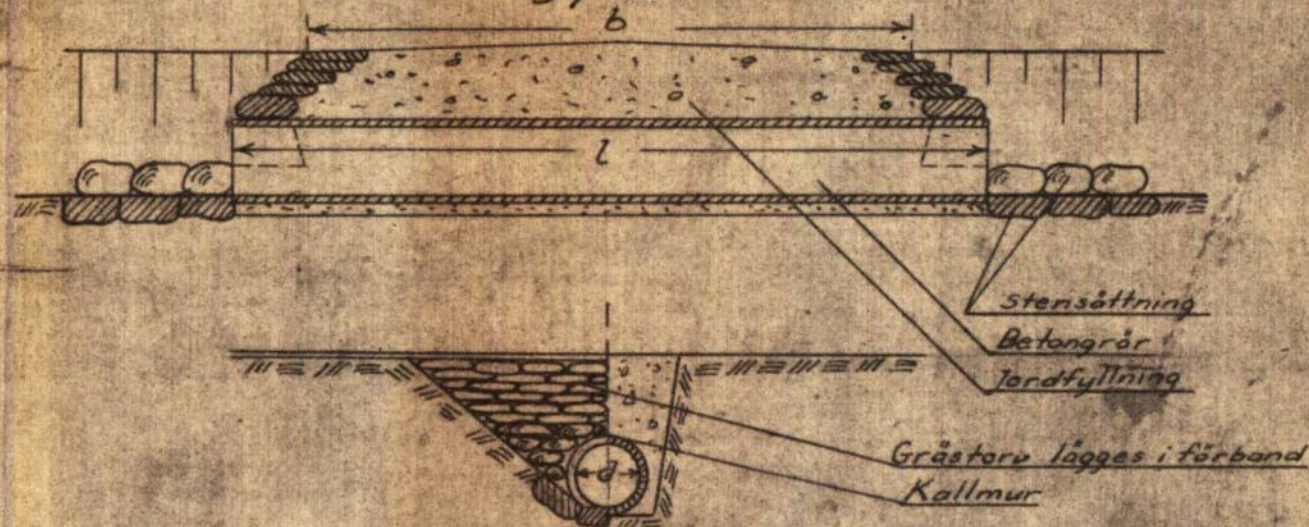

typ B

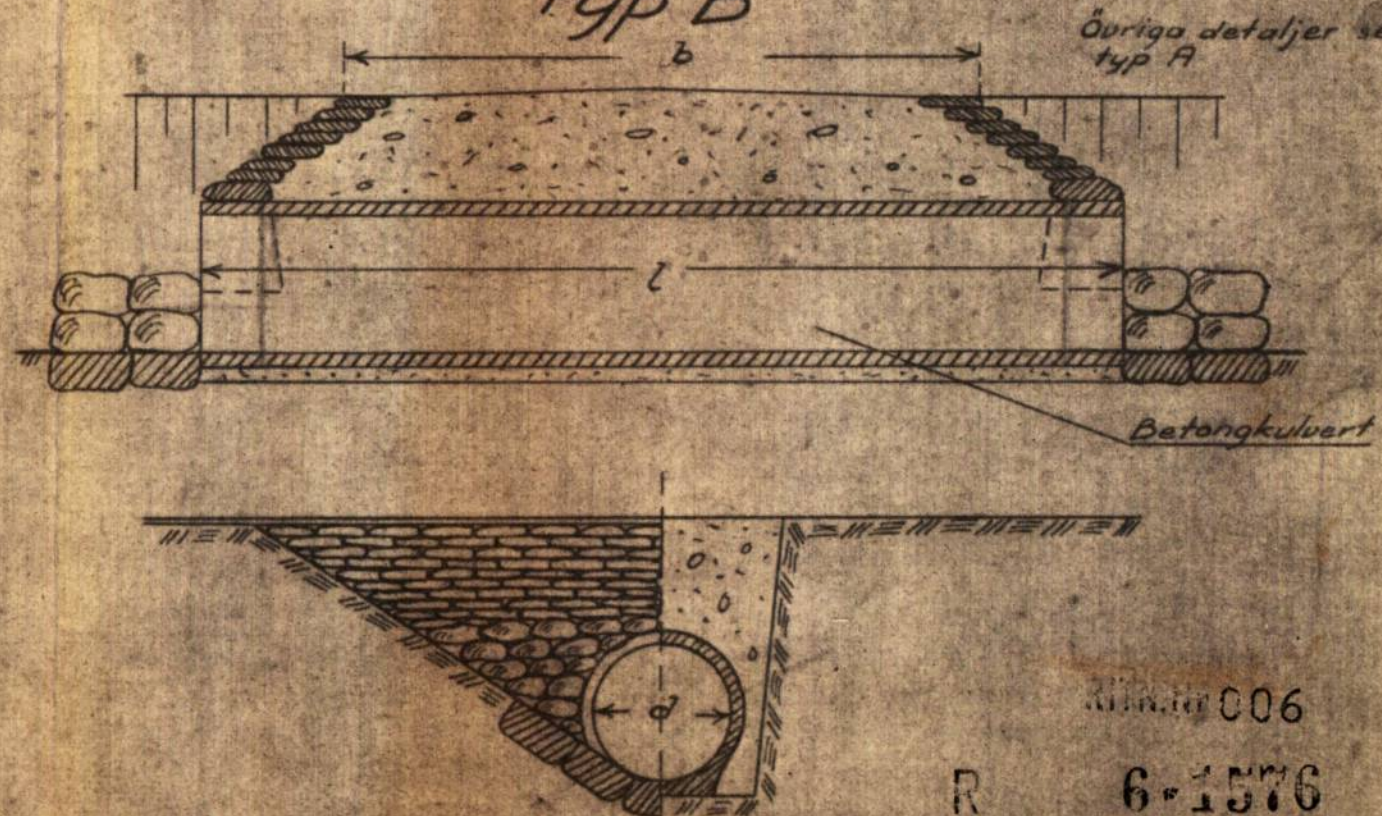

006

R 6-1576

FÖRSLAG TILL

Dagsnäs dikningsföretag av år 1953

Bjärka

SOCKEN (NÄR) AV Skaraborgs

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1952/53 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 APR. 1954

ORIGINAL

KOPPA

DIARIE Nr

SAK Nr

Lantbruksingenjör

(STÄMPL)

ANTAL RITN. ST. 6

inberättat 2 st. typ A

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV

Nr

5003-6