

805

ÖSTERBYGDENS
VATTENDOMSTOL

Ink. 27 MAJ 1957

Bl. D. 6.11957

Akteil:



Handlingar
rörande
Råby - Malmberga
kloaklednings- och torrläggningsföretag
i Västernorrlands län, Södermanlands län;
uppnåttade vid laga synförrättning
år 1957 av
Åke Calminder.
l. o. lantbruksingenjör.

Härtill 3 ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträdet under laga synförrättning med avseende å företag för dels avledande av kloakvatten och dels bortläggning av mark, tillhörande Råby och Malmberga i Västermo socken, Västra Rekarne kommun, Södermanlands län.

Den 11 april 1957.

Sedan statens lantbruksingenjör Martin Långström blivit på däröf gjord anmärkning (Bil. A'-A'') av Kungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil. B) att handlägga denna synförrättning och sedermera i skrivelse till Kungens Befallningshavande (Bil. C) anhållit att förordnadet måtte överföras på undertecknad, i. o. lantbruksingenjör Åke Calminder, hade i anledning härav Kungens Befallningshavande, med återkallande av ovannämnda förordnande, förordnat undertecknad (Bil. D) att handlägga i frågavarande synförrättning.

Genom i Västermo församling anslagen och i tidningen Eskilstuna-Kuriren införda kungörelse (Bil. E'-E'') hade sammanträde i ärendet utsetts att hållas förestående dag kl. 9.30 f. m. hos limbaneförmannen R. Ellner, Limbanen, varjämte under rättelser om sammanträdet utskänts till sakkägarna enligt bifogade förteckning (Bil. F).

Å såhunda utsett tid och plats för sammanträdet inställde sig undertecknad, i. o. lantbruksingenjör, och den för förrättningen tillkallade godemannen H. Åkeberg, Öja

3.
gård. I stället för den kallade godsmannen Einar Anders-
son, Vallby hade infunnit sig godsmannen Moar Anders-
son, Hassmyra.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare när-
varande.

- Albin Larsson, ägare av $\frac{23}{300}$ mtl Råby 1¹⁷.
Karl Erik Allbrand såsom ombud enligt fullmakt (Bil. G¹) för
Maria Allbrand, ägare av $\frac{1}{6}$ mtl Råby 1².
Einar Lundström såsom ombud enligt fullmakt (Bil. G²) för
Ester Lundström, ägare av $\frac{1}{12}$ mtl Råby 1⁷.
Alfred Karlsson, ägare av $\frac{1}{12}$ mtl Råby 1⁵ och $\frac{1}{12}$ mtl Råby 1⁸.
Civilingenjören Yngve Barkell, såsom ombud enligt fullmakt
(Bil. G³-G⁴) för Skånska Cementaktiebolaget, ägare
av sammanläggningen Råby 4¹ och biträdd av ingenjören
M. E. Johansson, Arboga.
David Johansson, ägare av avstyckningen Råby 1¹⁹.
Vägmästaren Harald Tullen såsom ombud enligt fullmakt (Bil. G⁵)
för vägförvaltningen i Södermanlands län.
Ordföranden i burläggningsföretaget Toohulta-MalMBERGA-
Åkersten, C. Arvid Andersson, Toohulta.
Ordföranden i hälsvårdsnämnden i Västra Rekarne kommun
Gunnar Lund, Nyckedeved.
Ingvar Wikstrand, arrendator av MalMBERGA gård.

§1.

Anteckningen om förrättningen, Konungens Befallningshavandes
i anledning därav utfärdade förordnande samt kungörelsen
angående sammanträdet upplästes.

§2.

4.
Jän anmälles icke mot förrättningsmannen eller de be-
krädande godemännen, vilka senare hade avlagt före-
skriften godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade
undersökningar och avvägningar av de berörda markerna
verkställt genom förrättningsmannens förordg. Därvid
upprättade plan- och profilritningar föredrogs i kon-
cept vid sammanträdet, varjämte förrättningsmannen
redogjorde för preliminära beräkningar rörande
företaget.

§ 4.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap 44 o 45 §§ vatten-
lagen hade förrättningsmannen med skrivelse (Bil. H)
till Kungl. Fiskeristyrelsen övertänt avskrift av avrökningshand-
lingarna och kungörelsen angående förrättningen. Kungörelsen
hade därjämte översänts till hälsövärdsnämnden i Västra
Rekarne kommun och till förste provinsialläkaren i länst.

§ 5.

Sökandena till företaget yrkade att avlopp skulle
upptagas för torrläggning av de berörda markerna samt för
avledande av kloakvatten från Råby 4. Torrläggning
skulle utföras till fullständigt djup eller till så stort
djup, som kunde vara lämpligt ur ekonomiskt synpunkt.
Det ansågs tillfredställande att utföra ledningen med 3-
märkta lantbruksrör.

§ 6.

Hälsövärdsnämndens ordbörd yrkade att av-

slamningsbrunn skulle utföras i enlighet med preliminärt upprättat förslag, samt att ledningen på sträckan 61+18 - 62+10 skulle utföras med tätade muffrör för att hindra förorening av en vid 61+60 befintlig vattenbrunn.

§7.

Upplystes att krumman för allmänna vägen Västerås k:a - Toohulta byggts efter år 1880. Vägmyndaren Tenter meddelade att Vägförvaltningen kanne att lägga om krumman

§8.

Samtliga närvarande sakkägnare förklarade, att de icke hade anspråk på ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande

§9.

Ordföranden i torrlägningsföretaget Toohulta - Matumba - Åspesten yrskade ersättning för ökade kostnader som kunde uppstå för torrlägningsföretaget på grund av ökad igenväkning i avloppen efter utförande av det ifrågakörda företaget.

§10.

Herr Ingvar Wistrand, yrskade ersättning för skada som kanne att uppstå genom att en badplats för barn, vilken nu finns i nuvarande avloppet till torrlägningsföretaget Toohulta - Matumba - Åspesten, och som är belägen vid utfartsvägen från Matumba gård, förorenas genom utsläppande av kloakvatten. Den föreslagna rörledningen mynnar ca 300 m uppströms om badplatsen.

§11.

Sakkägarna svades om att kostnaderna mellan torr-

Läggningseintressena och kloackintressena skall fördelas så att vardera parten bidrar med halva kostnaden för avloppet A-B-C-D-E-F med undantag av merkostnaden för muffar på sträckan 61+18-62+10, vilken kostnad helt skall bestridas av kloackintressena, Kostnaderna för avslammingsbrunnen skall bestridas av kloackintressena medan avloppen D-D' och E-E'-E² helt skall bekostas av forrläggningseintressena.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån till företagets utförande. För så vitt de närvarande hade sig bekant, hade statsunderstöd icke tidigare utgått för forrläggning av den i företaget ingående marken.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade att rymsgång och värdering av markerna omedelbart skulle komma att verkställas, samt att nytt sammanträde i ärendet skulle hållas onsdagen den 24 april 1957 klockan 9.30 f.m. på samma plats.

§ 14.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Värdering den 11 april 1957

Å Hjälmsås vägnar:

Åke Catander

l.o. lantbrukningsingenjör

Åker Andersson

biträdande godemän.

H. J. Selberg.

7.
Den 24 april 1957.

Förstämde dag kl. 9.30 f.m. inställde sig underseende synemän hos linbansförmannen R. Ellner, Linbanan, för att förträtta denna förättning.

Vid sammanträdet hade därjämte enligt meddelande vid föregående sammanträde ingunnit sig följande tak-ägare

Alfred Karlsson, ägare av $\frac{1}{12}$ mtl Råley 1⁵ och $\frac{1}{12}$ Råley 1⁸,

Civilingenjören Yngve Barkell, såsom ombud enligt fullmakt

(Bil. G³-G⁴) för Skanska Cementaktiebolaget, ägare av sammanläggningen Råley 4¹,

David Johansson, ägare av avstyckningen Råley 1¹⁹,

Fritz Klingenspor, ägare av $3\frac{1}{2}$ mtl Åby Norra 7¹,

Ingvar Wistrand, arrendator av Malumberga gård.

Närvarande var dessutom linbansförmannen R. Ellner.

§15.

Meddelades att den i anvisningen angivna fastigheten Malumberga 3⁴ skiftats och numera ingår i borrhägningsområdet som fastigheter Malumberga 5¹ och Åby Norra 7¹. Ägaren till fastigheten Åby Norra 7¹, Fritz Klingenspor, förklarade sig nöjd med den omfästning av företaget, som föreslagits.

§16.

Från fiskerintendenten i Övre Södra distriktet hade till förättningsmannen inkommit yttrande angående företags inverkan på fisket. Yttrandet upplästes och bilades protokollet (Bil. J¹-J²).

På fråga av förrättningsmannen upplystes att kräftfiske ej förekommer i avloppet nedströms för ledningens mynnig ned till Hjälmaren.

§ 17.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 44 §. hade förrättningsmannen ned skrivelse (Bil. K) till Statens Vatteninspektion översänt avskrift av ansökningshandlingarna och kungörelsen angående förrättningen.

I yttrande (Bil. L) har Statens Vatteninspektion meddelat att den inte hade att erinra mot att företaget komme till utförande enligt förslaget men förutsett att instruktion för skötseln av förslaget beaktas och komma att fastställas.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för det stuligt upprättade förslaget till företags utförande samt för grunderna för fördelningen av kostnaderna mellan å ena sidan förläggningsföretaget och å andra sidan kloakledningsföretaget. Redogörelse lämnades således för de beräknade kostnaderna, uträkningarna, bättnadsuppskattningen och kostnadernas fördelning m.m. De värderingslängden upplästes det för varje fastighet inom förläggningsföretaget beräknade förbättringsvärdet samt de kostnadsfördelningslängden den beräknade andelen i kostnaderna för varje fastighet inom förläggningsföretaget och för kostnaderna för kloakledningsföretaget.

§19.

För vägdirektören i länsh hade förrättningsmannen
företett det upprättade förslaget till företags ut-
förande ävensom överlämnat en skrivelse angående
företags förhållanden till den allmänna vägen.
I skrifvelsen (Bil. M' och N') hade vägdirektören avgivit
yttrande, vilket allt upplästes och bilades protokoll.

§20.

Syremännens utlåpande upplästes, varvid jämvel
bervärshänvisning lämnades under meddelande, att
balan mot förrättningen följa inom sexhio dagar
härfter anföras vid Orterbygghens vattendomstol,
Stockholm.

Utlåpande skulle jämlikt 8 kap. 38 § vattenlagen
underställas vattendomstolens prövning.

Förordning av att syremännen i utlåpandet
gjort avvikelser från vägförvaltningens yttrande,
skulle utlåpandet även i hvar berörd delar underställas
vattendomstolens prövning.

§21.

Besluts att för handhavandet av de med företaget
förenade angelägenheterna tillrätta en styrelse av tre personer,
två revisorer och en revisorsuppleant.

Till ledamöter av styrelsen uträgs herrar
Rudolf Kihlholm, Köping,
Alfred Karlsson, Råby, och
David Johansson, Råby.

Till styrelsesuppleant uträgs herr

Karl Ullbrand, Råby.

Till revisorer utågos herrar
Ingvar Wistbrand, Malenberga gård och
Einar Lundström, Vallby.

Disponenten Rudolf Kihlholm, Skanska
Cement A.B., Köping, utågs till ordförande i
styrelsen med uppdrag desnutan att mottaga och
förvara till företaget hörande handlingar och
ritningar, vilka skulle finnas hos honom till-
gängliga för evvar, som önskade granska eller taga
avskrift av desamma.

§ 22.

Förräktningsmannen meddelade, att räkning å
det till statsverket utgående arvodet för förrätt-
ningen skulle översändas genom Lantbrukss-
nämndens kamrerare, Nyköping. Övriga kostnader
för förräktningen antecknades å specification till
räkningen, som skulle biläggas förräkningshand-
lingarna.

§ 23.

Dagens protokoll upplästes, varefter nyreförätt-
ningen förklarades avslutad.

Västerås den 24 april 1957.

Å Gästens vägnar:

Ake Calminder

c.o. Lantbrukingenjör.

Blvar fördrasson H. Selberg.

Bihädlande godemän.

Bil. A.1

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län,

Nyköping.

LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN

21 NOV 1955
III M 20 55.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning med avseende å företag för, dels avledande av kloakvatten och dels torrläggning av mark, tillhörande Råby och Malmberga i Västermo socken, Södermanlands län. Företaget avser, dels avledande av kloakvatten från 6 bostadshus å fastigheten Råby 4¹, tillhörande Skånska Cement A.B., och dels torrläggning av c:a 6 ha vattensjuk åkerjord, tillhörande Råby och Malmberga. Berörda fastigheter och ägare finnas angivna i förteckning å omstående sida.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till disponenten Rudolf Kihlholm, Skånska Cement A.B., Köping, tel. Köping 1380.

Köping och Stora Sundby i oktober 1955.

Albin Larsson

Maria Ullbrand

SKÅNSKA CEMENTAKTIEBOLAGET

Lin Lin

Rudolf Kihlholm

Rudolf Kihlholm

Ester Lundström

Av företaget väntas följande fastigheter och ägare bliva berörda

Fastighet:

Ägare:


Sammanläggningen Råby 4 ¹	Skånska Cement A.B.
1/6 mtl Råby 1 ²	Augusta Maria Ullbrand.
1/12 " " 1 ⁷	Ester Matilda Lundström.
Avst. " 1 ¹⁹	David Johansson.
1/12 " " 1 ⁵ }	Alfred Karlsson.
1/12 " " 1 ⁸ }	
23/300" " 1 ¹⁷	Albin Larsson.
Malmberga av 3 ⁴	Wilhelm Klingspor.


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören i Södermanlands län.

Nyköping den 18 november 1955.

På Lantbruksnämndens vägnar:


(Bo Hammarskjöld)


(Martin Lingsström)

Avskrift

LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN

21 NOV 1955

III

Att Kungl. Patent- och registreringsverket den 26 april 1897
beviljat registrering för Skånska Cementaktiebolaget,
att, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift,
styrelsen, som har sitt säte i Malmö, utgöres av f.d. bank-
direktören Ernst Georg Carlsson Herslow i Svedala, teknologie
doktorn Ernst Jonas Wehtje och direktören Malte Ström, båda i
Malmö, direktören Sven Gustaf Schwartz i Djursholm, generalen Bengt
Gustafsson Nordenskiöld i Stockholm, hovjägmästaren friherre Carl
Wilhelm Orozco Klingspor å Råbäck, Kinnekulle kommun av Skaraborgs
län, disponenten Nils Danielsen i Risberg, Norra Råda kommun av
Värmlands län, samt majoren Folke Carl Fredrik Nyström i Kristian-
stad, med direktörerna Otto Ragnar Sundén i Saltsjöbaden, Tage
Emanuel Thomasson i Klippan och Lars-Erik Thunholm i Lidingö såsom
suppleanter,
verkställande direktör är Wehtje och vice verkställande direk-
tör Ström,
och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Herslow,
Wehtje och Ström var för sig ävensom av endera av direktörerna
Donovan Werner i Saltsjöbaden och Nils Lindh i Malmö,
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 11 juli
1955.

Ex officio:
Sven F. Ståhlbrand

Stämpel

Stämpel

Lösen Kr. 2:-

Stämpel " 2:-

Summa Kr. 4:-
BE

Kommissionären

Rätt avskrivet betyga:

K. B. Freurik


E. Rask

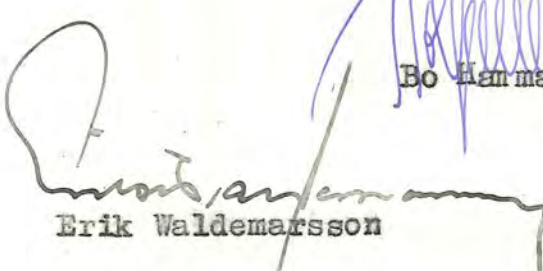
IIIM 20 55.

F Ö R O R D N A N D E.

På därom av Albin Larsson och David Johansson m.fl., St. Sundby, gjord ansökning om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för dels avledande av kloakvatten och dels torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Råby och Malmberga i Västermo socken, Västra Rekarne kommun, förordnas på förslag av lantbruksnämnden i länet, statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas.

bil. B. Nyköping i landskansliet den 15 december 1955.


Bo Hammar skjöld


Erik Waldemarsson

LANTBRUKSINGENJÖREN
LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
BLOMMENTHÖVSVÄGEN
NYKÖPING

Telefon: Expeditionen ~~XXXXXX~~ 4358
Lantbruksingenjören 4359
Växel 17380

15.
Bil. 6.

III M 4 57.

Till Länsstyrelsen,
Nyköping.

Härmed får jag vördsamt anhålla att det åt mig meddelade förordnandet III M 20 55 att hålla syneförrättning för dels avledande av kloakvatten och dels torrläggning av mark, tillhörande fastigheterna Råby och Malmberga i Västermo socken, Västra Rekarne kommun, måtte överföras på e.o. lantbruksingenjören Åke Calminder, Nyköping.

Förordnandet bifogas.

Nyköping den 15 februari 1957.

Martin Lingström

Emot förestående ansökning har lantbruksnämnden intet att erinra.

Nyköping den 15 februari 1957.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Bo Hammarskjöld
(Bo Hammarskjöld)

Martin Lingström
(Martin Lingström)

IIIM 4 57.


F Ö R O R D N A N D E.

Sedan länsstyrelsen den 15 december 1955 förordnat statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för dels avledande av kloakvatten och dels torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Råby och Malmberga i Västermo socken, Västra Rekarne kommun, samt statens lantbruksingenjör i Södermanlands län i skrivelse den 15 februari 1957 hemställt att förordnandet måtte överföras å e.o. lantbruksingenjören Åke Calminder, Nyköping, finner länsstyrelsen, med återkallande av ovannämnda förordnande, skäligt förordna sistnämnde e.o. lantbruksingenjören Åke Calminder att i laga ordning verkställa omförmälda förrättning.

✓ Nyköping i landskansliet den 18 februari 1957.

På länsstyrelsens vägnar:


Erik Waldemarsson.


Sven Ekbohm.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för dels torrläggning av mark, tillhörande Råby och Malmberga och dels avledande av kloakvatten från Råby 4¹, Västermo socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos linbaneförmanen R. Ellner, Linbanan, Västermo, torsdagen den 11 april 1957 kl. 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Västermo kyrka - Tovhulta.

Nyköping den 20 mars 1957.

Å tjänstens vägnar:

Eke Calminder

E.o. lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Västermo församling d. 24/3 1957 intygas

Västermo den 24/3 1957.

Kjell Linnér
f. f. Länsmästare

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 11 april 1957 för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten, berörande Råby och Malmberga i Västermo socken och allmänna vägen Västermo kyrka - Tovhulta.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för dels torrläggning av mark, tillhörande Råby och Malmberga och dels avledande av kloakvatten från Råby 4¹, Västermo socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos linbaneförmannen R. Ellner, Linbanan, Västermo, torsdagen den 11 april 1957 kl. 9.30 f.m., då vederbörande saktägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte allmänna vägen Västermo kyrka - Tovhulta.

Nyköping den 20 mars 1957.

Å tjänstens vägnar:

Ake Calminder

E.o. lantbruksingenjör.

Införd i tidningen Eskilstuna-Kuriren den 21/3 1957, intygas:

ESKILSTUNA-KURIREN
ANNONSÄVENINGEN

Alfred Ekman

Bil. 63

Eskilstuna-Kuriren

Huvudkontoret Eskilstuna:

Postbox 120

Rademachergatan 14

Telefon 016/371 60 (växel)

Telegramadress "Kuriren"

Postgirokonto nr 277 88

EKONOMIAVDELNINGEN

ESKILSTUNA

LANTBRUKSINGENJÖREN I SÖDERMANLANDS LÄN,
BOX 164,
NYKÖPING.

DEN 31 MARS 1957

Då likvid sändes uppgiv detta nummer:

DEBET

Datum	Annonns nr	Text	Storl. mm	öre pr mm	Förhöjning	Kronor	S:a kronor
21	6305	KUNGÖRELSE RÖRANDE TORRL. AV MARK TILLH. RÅBY O. MALMBERGA I VÄSTERMO SOCKEN	95	40		38 00	38 00

Redovisningsnr 1411	För avsändarens anteckningar	
Postgirokonto nr 27788	Inbetalt belopp	
	kronor	öre
Avgift 20 öre	Sigt. L	38



Att betalas inom 30 dagar. Vid likvid och korrespondens v. g. hänvisa till fakturanumret. Vid likvid genom postgiro eller postanvisning gäller postens kvitto som vårt. Ev. anmärkningar mot denna faktura torde meddelas inom 10 dagar.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 11 april 1957 för laga syneförrättning med avseende å företag för avledande av kloakvatten och torrläggning av mark, berörande Råby och Malmberga i Västermo socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 21 mars 1957.

Namn	Adress	
Albin Larsson	Måstorp,	Stora Sundby.
Maria Ullbrand	Råby,	"
Ester Lundström	Vallby,	"
Alfred Karlsson	Råby,	"
Skånska Cementaktiebolaget		Malmö.
Rudolf Kihlholm	Skånska Cement A.B.,	Köping.
David Johansson	Råby,	Stora Sundby.
C.G. Klingspor	Hälleklis säteri,	Råbäck.
Stig Klingspor	" "	"
Vägförvaltningen i Södermanlands län		Nyköping.
Ordföranden i t.f. Tovhulta-Malmberga-Aspesten, C.Ar.v. Andersson	Tovhulta,	Stora Sundby.
Kungl. Fiskeristyrelsen	Box 2126,	Göteborg 2.
Hälsovårdsnämnden i Västra Rekarne kommun		Gillberga.
Förste Provinsialläkaren		Nyköping.
Skiftesgodemannen Hj. Axberg	Öja gård,	Stora Sundby.
" Binar Andersson	Vallby,	"

Nyköping den 21 mars 1957.

Eke Calminder
E.o. lantbruksingenjör.

F U L L M A K T

för *Karl Erik Ulbrand*, eller den, han i sitt ställe
sätter att vid syneförrättning med avseende å företag för avledande av kloak-
vatten och torrläggning av mark, berörande Råby och Malmberga i Västermo socken,
Södermanlands län, å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande,
som i lo kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel
till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

..... *Råby - St. Lundby* den / 1957.

..... *Maria Ulbrand*

Bevittnas:

..... *Lonia Bengtsson*

..... *Olle Bengtsson*

FULLMÄKT

för Min make Einar Lundström, eller den, han i sitt ställe
sätter att vid syneförrättning med avseende å företag för avledande av kloak-
vatten och torrläggning av mark, berörande Råby och Malmberga i Västermo socken,
Södermanlands län, å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande,
som i lo kap. 58 § vattenlagen omförmåles, ävensom att söka lån av statsmedel
till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Valley St. Sundby den 11/4 1957.
Einar Lundström

Bevittnas:

Einar Lundström Lisa Frisk

F u l l m a k t

för disponenten Rudolf Kilholm och/eller civilingenjören Yngve Barkell,
båda i Köping, eller den endera av dem i sitt ställe förordnar att före-
träda oss och föra vår talan vid laga syneförrättning med avseende å
företag för avledande av kloakvatten och torrläggning av mark berörande
Råby och Malmberga i Västermo socken av Södermanlands län. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Malmö den 22 mars 1957

SKÅNSKA CEMENTAKTIEBOLAGET



Nils Lindh

Bevittnas:



Avskrift

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 26 april 1897
 beviljat registrering för Skånska Cementaktiebolaget,
 att, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift,
 styrelsen, som har sitt säte i Malmö, utgöres av f.d. bankdirek-
 tören Ernst Georg Carlsson Herslow i Svedala, teknologie doktorn Ernst
 Jonas Wehtje och direktören Malte Ström, båda i Malmö, direktören Sven
 Gustaf Schwartz i Djursholm, generalen Bengt Gustafsson Nordenskiöld
 i Stockholm, hovjägmästaren friherre Carl Wilhelm Orozco Klingspor å
 Råbäck, Kinnekulle kommun av Skaraborgs län, disponenten Nils Danielsen
 i Risberg, Norra Råda kommun av Värmlands län, samt majoren Folke Carl
 Fredrik Nyström i Kristianstad, med direktörerna Otto Ragnar Sundén i
 Saltsjöbaden, Tage Emanuel Thomasson i Klippan, Lars-Erik Thunholm i
 Lidingö och Elam Tunhammar i Djursholm såsom suppleanter,
 verkställande direktör är Wehtje och vice verkställande direktör
 Ström,
 och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Herslow, Wehtje
 och Ström var för sig ävensom av endera av direktörerna Donovan Werner
 i Saltsjöbaden och Nils Lindh i Malmö,
 det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 13 juli
 1956.

Ex officio:

Sven F. Ståhlbrand

Stämpel

Lösen Kr. 2:-


Stämpel " 2:-

Summa Kr. 4:-

MM

Kommissionären

Rätt avskrivet betyga:



Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Södermanlands län

Dnr 1004-43/57
GJ/AG

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigas vägmästaren Harald Tenlén, Borsökna, Eskilstuna, att utföra och bevaka vägförvaltningens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning den 11 april 1957 med avseende å företag för avledande av kloakvatten och torrläggning av mark, berörande Råby och Malmberga i Västermo socken.

Nyköping den 25 mars 1957.



Vilh. Bengtsson
Vägdirektör



Gunnar Jonsson
Tf Vägkamrerare

Bil. H.

LANTBRUKSINGENJÖREN
LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
Box 164
BLONNEMHÖVSVÄGEN-
NYKÖPING

Telefon: Expeditionen 4358:
Lantbruksingenjören 4359:
Växel 17380

INKOM TILL
FISKERISTYRELSEN
21 103607

Dnr 555

Till Kungl. Fiskeristyrelsen,

Box 2126,

Göteborg 2.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 44 § vattenlagen får jag härmed översända avskrift av ansökningshandlingarna samt lagförelse angående sammanträde med avseende å företag för dels torrläggning av mark, tillhörande Råby och Malmberga och dels avledande av kloakvatten från Råby 4¹ i Västermo socken, Södermanlands län.

Å Råby 4¹ finnes en bebyggelse om 6 bostadshus, försedda med vattenledning och avlopp. Kloakvattnet avledes nu genom 2 slamavskiljare till ett öppet dike. Slamavskiljarna är för små och fallförhållandena i det öppna diket är sådana, att kloakvattnet stannar i närheten av bebyggelsen och där vållar sanitära olägenheter.

Företaget torde avse dels utförande av slamavskiljare med tillräckliga dimensioner (trekammarbrunn) och dels igenläggning med rör av det öppna avloppet ned till en bäck, som utgör huvudavlopp i torrlägningsföretaget Tovhulta-Malmberga-Aspesten i Västermo socken.

Med företaget vinnes även torrläggning av åkermark.

Det planerade företaget synes icke ha någon inverkan på fisket, men om sådan inverkan kan tänkas, torde den vara till gagn för fisket.

Nyköping den 20 mars 1957.

Ake Calminder

/Åke Calminder/

E.o. Lantbruksingenjör.

KUNGL. FISKERISTYRELSEN

MED

STATENS FISKERIFÖRSÖK

GÖTEBORG

Dnr 555.

Till fiskeriintendenten i övre södra distriktet.

./.

Med överlämnande av bifogade, till Kungl. fiskeristyrelsen jämlikt 10 kap. 43 § 1 st. vattenlagen insända handlingar angående företag enligt samma lagrum berörande företag för dels torrläggning av mark, tillhörande Råby och Malmberga och dels avledande av kloakvatten från Råby 4¹ i Västermo socken, Södermanlands län, förordnar fiskeristyrelsen härigenom med stöd av omförmälda lagrum Eder att under syneförrättningen till förrättningsmannen avgiva yttrande, huruvida fiskerinäring av betydelse kan genom företaget lida väsentligt förfång, så ock vilka särskilda åtgärder kunna erfordras till skydd för fisket.

Kan yttrande, som ovan nämnts, icke avgivas utan att undersökning å platsen äger rum, ankommer det jämlikt 10 kap. 43 § 2 st. vattenlagen på länsstyrelsen att efter inkommen anmälan därom uppdraga åt den av fiskeristyrelsen förordnade eller ock annan av styrelsen föreslagna fiskeritjänsteman att, såvitt angår företagets inverkan å fisket, såsom sakkunnig biträda vid förrättningen ävensom i frågan avgiva utlåtande. Göteborg den 29 mars 1957.

E. Dahr

E. Dahr

Jöran Hult

Jöran Hult

angående förordnande jämlikt 10 kap. 43 § 1 st. vattenlagen.

FISKERIINTENDENTEN

I

ÖVRE SÖDRA DISTRIKTET

Till

E.o. lantbruksingenjören

Herr Åke Calminder

Nyköping.

Sedan Kungl. Fiskeristyrelsen den 29 sistlidne mars /förordnandet erhållet den 15 dennes/ förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, angående företag för dels torrläggning av mark, tillhörande Råby och Malmberga och dels avledande av kloakvatten från Råby 4¹ i Västermosocken, Södermanlands län, får jag med återställande av remisshandlingarna anförä:

Fiskerinäring av betydelse kommer ej att genom företaget lida väsentligt förfång. Åtgärder till skydd för fisket erfordras ej med hänsyn till igenläggningen med rör av det öppna avloppet ned till bäcken, som utgör huvudavlopp i torrlägningsföretaget Tovhulta - Malmberga - Aspesten.

Om ett kräftbestånd finnes på den sträcka, som kommer att igenläggas, kommer detta att förintas.

Genom avledandet av kloakvatten kan kräftbeståndet i bäcken skadas ända ned till utloppet i Hjälmaren, om ett kräftbestånd finnes i denna bäck. Genom kräftpesten har nämligen kräftbeståndet förintats i de flesta vattendrag, som mynna i Hjälmaren.

Huruvida de föreslagna åtgärderna att motverka förorening äro tillfyllest, saknar jag kännedom om. Det ankommer på

Statens Vatteninspektion att avgiva yttrande rörande denna del av företaget.

Karlstad den 16 april 1957.

Nils Törnqvist

/Nils Törnqvist/.

LANTBRUKSINGENJÖREN
LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
~~EKOMMENHÖRSVÄSEN~~ Box 164
NYKÖPING
Telefon: ~~Expeditioner 4388~~
~~Lantbruksingenjörerna 4389~~
Växel 17380

Statens Vatteninspektion,
Drottningholm.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 44 § vattenlagen, får jag härmed översända avskrift av ansökningshandlingarna samt kungörelse angående sammanträde med avseende å företag för dels torrläggning av mark tillhörande Råby och Malmberga samt dels avledande av kloakvatten från Råby 4¹ i Västermo socken, Södermanlands län.

Å Råby 4¹ finnes en bebyggelse om 6 bostadshus, försedda med vattenledning och avlopp. Kloakvattnet avledes nu genom 2 slamavskiljare till ett öppet dike. Slamavskiljarna äro för små och fallförhållandena i diket äro sådana, att kloakvattnet stannar i närheten av bebyggelsen och där vållar sanitära olägenheter.

Företaget torde avse dels utförande av slamavskiljare med tillräckliga dimensioner och dels igenläggning med rör av det öppna avloppet med till en bäck, som utgör huvudavlopp i torrlägningsföretaget Tovhulta-Malmberga-Aspesten i Västermo socken.

Slamavskiljaren föreslås utföras som trekammar-brunn enligt följande:

Beräknad befolkning	25 personer
Nuvarande " "	ung. 15 "
Beräknad vattenförbrukning	250 l/person.dygn
" uppehållstid	1,5 dygn
Erforderlig brunnsvolym	9 m ³
Beräknad brunnsdiameter	ø 2000 mm.
Beräknat vattendjup	3000 "
Beräknad volym	9,4 m ³

Den planerade rörledningen, som föreslagits utföras med rör ø 225 mm. på 45 m. och med rör ø 300 mm. på återstående 470 m, är även avsedd för torrläggning av mark och totala nederbördsområdet är vid mynningen 0,3 km². Nederbördsområdet för den recipierande bäcken är omkring 25 km².

Förhållandena på platsen äro sådana, att det ifrågasatta företaget bör medföra avsevärt förbättrade sanitära förhållanden omkring bostadsområdet medan olägenheterna nedanför rörledningens mynning på grund av den förhållandevis stora vattenföringen i bäcken torde vara obetydliga.

På medföljande översiktskarta har nederbördsområdet angivits med blå linje,
rörledningen med röd linje och bostadsområdet med grön färg.

Nyköping den 17 april 1957.

Ake Calminder

e.o. lantbruksingenjör.

Statens Vatteninspektion.

KUNGL. FISKERISTYRELSEN

TILLSYNSAVDELNINGEN

DROTTNINGHOLM

Tel. Sthlm 99 04 64, 99 04 74

Akt nr 203:262

32.
Bil. L.

Till Lantbruksingenjör Åke Calminder

Lantbruksingenjörskontoret

Box 164, N y k ö p i n g.

Ang. kloakledningsföretag Råby 4¹, Västermo socken, Söderman-
lands län.

Enligt föreskrifter i vattenlagen 10:44 har statens vatteninspektion erhållit vissa uppgifter beträffande rubricerade företag. Med anledning härav får statens vatteninspektion meddela att vatteninspektionen på grund av för inspektionen kända fakta i ärendet nu intet har att erinra mot att rubricerade företag kommer till utförande enligt förslaget.

Vatteninspektionen förutsätter att instruktion för skötseln av föreslagen trekammarbrunn kommer att fastställas.

Drottningholm den 18 april 1957.

Enligt uppdrag

Torsten B. Hasselrot

Torsten B. Hasselrot

LANTBRUKSINGENJÖREN
LANTBRUKSNÄMNDEN-

I

SÖDERMANLANDS LÄN
LANTBRUKSINGENJÖRSKONTORET
BLOMMENHOVSVÄGEN
NYKÖPING

Telefon: ~~Expeditionen xxxxx 4358~~
~~Lantbruksingenjören 4359~~
Växel 17380

Till Vägdirektören i Södermanlands län,
Nyköping.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen får jag härmed för yttrande överlämna förslag till utförande av Råby-Malmberga kloaklednings- och torrlägningsföretag i Västermo socken, Södermanlands län.

Företaget har som ändamål dels torrläggning av mark samt dels avledande av kloakvatten från 6 bostadshus, belägna å fastigheten Råby 4¹. Kloakvattnet kommer att undergå avslamning.

Företaget berör en trumma för allmänna vägen Västermo k:a - Tovhulta vid punkt 61 i förslagets längdmätning. Trumman är belägen omkring 3900 meter NNW om Västermo k:a. Den är utförd av sten och byggd efter år 1880 samt är delvis raserad. Ungefärliga bottenläget är +33,80 på nedströmssidan och +33,95 på uppströmssidan enligt år 1956 verkställd uppmätning.

Företaget avser igenläggning med rör av det öppna avlopp, som passerar trumman. Rördimensionen blir $\varnothing$ 300 mm och ledningens bottenläge vid trumman blir på nedströmssidan +32,82 samt på uppströmssidan +32,83.

För utförande av företaget erfordras att omläggning sker av trumman till bottenläge motsvarande rörledningens.

I vägdikena på ömse sidor om vägen föreslås brunnar av 900 mm:s rör för hopkoppling av trumman med rörledningen.

För företaget har använts rikets höjdsystem.

Nyköping den 18 april 1957.

Ake Calminder
e.o. lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande.

Ur vägsynpunkt ingen erinran under villkor, att med hänsyn till avledande av kloakvatten från 6 st. bostadshus arbetet utföres utan kostnad för Kronan som väghållare och att de föreskrifter iakttagas, som framgå

av bilagda anvisningar.

./.

Nyköping den 23 april 1957.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SÖDERMANLANDS LÄN

Vilh. Bengtsson

Vilh. Bengtsson

VÄGFÖRVALTNINGEN I SÖDERMANLANDS LÄN

- att under arbetets utförande vägbanan alltid hålles trafikabel till minst halva sin bredd, varvid erforderliga skydds- och säkerhetsåtgärder vidtagas;
- att varnings- och säkerhetsanordningar uppsättas enligt Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens anvisningar för dessa anordningar vid vägarbeten (Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens meddelande Nr 1/BU 1)¹⁹⁵², dock att varningsmärkena kvarstå intill dess arbetet helt slutförts och vägbanan återställts i av vägmästaren godkänt skick, varefter de omedelbart nedtagas;
- att arbetet påbörjas så att det med säkerhet kan slutföras dag före lördag eller helgdagsafton;
- ~~att arbetet påskyndas så att detsamma slutföras under dagen eller att schaktgraven igenlägges under natten;~~
- att därest erforderliga sprängningsarbeten ej medgiva att arbetet kan bedrivas på angivet sätt, arbetsplatsen avskärmas enligt anvisningar av vederbörande vägmästare;
- och åligger det sökanden
- att före arbetets påbörjande underrätta vägmästare H. Tenlén, Eskilstuna tel. 29086 och av denne inhämta de närmare tekniska bestämmelser, som utfärdats av Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen angående arbetets utförande och de för ändamålet erforderliga materialerna;
- att hos denne på egen bekostnad avhämta erforderliga varningsmärken och avstängningsanordningar;
- att arbetet utföres i enlighet med i "Meddelande från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen nr $\frac{1}{Bu 1}$ 1953", avseende Föreskrifter ang. vatten- och avloppsledningar inom område för allmän väg.
- att efter arbetets utförande återställa den lånade materielen;
- att återställa vägen i sitt ursprungliga skick, varvid återfyllningen i schakt-

gropen skall ske i tunna skikt, som väl komprimeras med jordstamp under vattning;

att bekosta den ytterligare komprimering, som efter vägförvaltningens bedömning visar sig erforderlig;

att därest ledningens läge på grund av vägens omläggning eller förbättring måste ändras bekosta härmed förenade utgifter;

samt slutligen att därest vederbörande vägmästare finner, att arbetet icke bedrivs i enlighet med här lämnade föreskrifter svara för de kostnader, som uppkomma därigenom, att vägförvaltningen övertager arbetets fortsatta bedrivande (slutförande).

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammanl. Malmberga 5¹.</u>							
Carl-Gustaf Klingspor och Stig Klingspor.							
Åker, lermylla på lera	1	0,06		2240	2800	560	33:60
" " " "	2	0,12		2240	2800	560	67:20
" " " "	3	0,12		2240	2800	560	67:20
" " " "	4	0,33		2240	2800	560	184:80
" " " "	5	0,49		1820	2800	980	480:20
" " " sand	6	0,07		1320	2400	1080	75:60
" " " "	7	0,40		1080	2400	1320	528:--
" " " "	8	0,35		1800	2400	600	210:--
Brukningsbåtnad genom igenlägg- ning av avloppet på sträckan 60+5 - 60+98, 93 lm. à 4:-							372:--
D:o på sträckan 61+95-62+91, 96 lm. à 4:-							384:--
Summa	1-8	1,94					2402:60
<u>Avst. Råby 1¹⁹.</u>							
David Johansson.							
Åker, dymylla på lera	9	0,18		650	2600	1950	351:--
" lermylla " "	10	0,30		780	2600	1820	546:--
" " " "	11	0,15		1040	2600	1560	234:--
" sandmylla på sand	12	0,10		1300	2600	1300	130:--
" dymylla på lera	13	0,41		650	2600	1950	799:50
Brukningsbåtnad genom igenlägg- ning av avloppet på sträckan 6+60-7+27, 67 lm. à 8:-							536:--
D:o på sträckan 20-20+50, 50 lm à 8:-							400:--
Summa	9-13	1,14					2996:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>1/12 mtl Råby 1⁷.</u>							
Ester Lundström.							
Åker, sandmylla på stenig sand	14	0,20		1430	2200	770	154:--
" " " " "	15	0,19		1210	2200	990	188:10
" " " " "	16	0,08		1320	2200	880	70:40
" " " " "	17	0,23		990	2200	1210	278:30
Summa	14-17	0,70					690:80
<u>1/12 mtl Råby 1⁸.</u>							
Alfred Karlsson.							
Åker, dymylla på mo och sand	18	0,38		720	2400	1680	638:40
" sandmylla på sand	19	0,21		720	2400	1680	352:80
Brukningssåtnad genom igenlägg- ning av avloppet på sträckan 7+34-8+28, 94 lm å 8:-							376:--
Summa	18-19	0,59					1367:20
<u>1/12 mtl Råby 1⁵.</u>							
Alfred Karlsson.							
Åker, lermylla på lera	20	0,23		1690	2600	910	209:30
" sandmylla på mo och sand	21	0,10		2160	2400	240	24:--
" " " " "	22	0,10		1680	2400	720	72:--
" lermylla på lera	23	0,05		1690	2600	910	45:50
" " " "	24	0,12		2340	2600	260	31:20
" " " "	25	0,30		1560	2600	1040	312:--
Brukningssåtnad genom igenlägg- ning av avloppet på sträckan 7+34-8+28, 94 lm å 8:-							376:--
D:o på sträckan 25-25+96, 96 lm å 8:-							768:--
Summa	20-25	0,90					1838:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>3 1/2 mtl Åby Norra 7¹.</u>							
Fritz Klingspor.							
Åker, lermylla på lera	26	0,13		650	2600	1950	253:50
" ler- och sandmylla på sand	27	0,54		1200	2400	1200	648:--
Summa	26-27	0,67					901:50
<u>Sammanl. Råby 4¹.</u>							
Skånska Cementaktiebolaget.							
Tomt, lermylla på lera	28	0,10		1650	3000	1350	135:--
" sandmylla på mo och sand	29	0,07		2850	3000	150	10:50
Summa	28-29	0,17					145:50
<u>23/300 mtl Råby 1¹⁷.</u>							
Albin Larsson.							
Åker, lermylla på lera	30	0,34		2240	2800	560	190:40
" " " "	31	0,17		1680	2800	1120	190:40
" " " mo och sand	32	0,05		960	2400	1440	72:--
Summa	30-32	0,56					452:80
<u>1/6 mtl Råby 1².</u>							
Maria Ullbrand.							
Åker, lermylla på lera	33	0,19		1300	2600	1300	247:--
" " " sand	34	0,25		1300	2600	1300	325:--
" " " "	35	0,32		1820	2600	780	249:60
Summa	33-35	0,76					821:60
<u>S A M M A N D R A G.</u>							
<u>Sammanl. Malmberga 5¹</u>							
Carl-Gustaf Klingspor och Stig Klingspor	1-8	1,94					2402:60
Avst. Råby 1 ¹⁹							
David Johansson	9-13	1,14					2996:50
Transport	1-13	3,08					5399:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		öker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport	1-13	3,08					5399:10
1/12 mtl Råby 1 ⁷							
Ester Lundström	14-17	0,70					690:80
1/12 mtl Råby 1 ⁸							
Alfred Karlsson	18-19	0,59					1367:20
1/12 mtl Råby 1 ⁵							
Alfred Karlsson	20-25	0,90					1838:--
3 1/2 mtl Åby Norra 7 ¹							
Fritz Klingspor	26-27	0,67					901:50
Sammanl. Råby 4 ¹							
Skånska Cementaktiebolaget	28-29	0,17					145:50
23/300 mtl Råby 1 ¹⁷							
Albin Larsson	30-32	0,56					452:80
1/6 mtl Råby 1 ²							
Maria Ullbrand	33-35	0,76					821:60
Summa	1-35	7,43					11616:50

Västermo den 24 april 1957.

A tjänstens vägnar:

Ake Calminder
E.o. lantbruksingenjör

H. Åberg

Alvar Andersson

Biträdande godemän.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
D 60+5-63+50	345	<u>Avloppet A-B-C-D-E-F.</u>				
		<u>Rörledning av 300 mm:s betongrör.</u>				
		Inköp och frakt av 300 mm:s S- märkta lantbruksrör lm.	237	7:75	1836:75	
		Inköp och frakt av 300 mm:s S- märkta krokrör st.	10	13:40	134:--	
		Ledning av 300 mm:s oarmerade vägrör på sträckan 61 - B, bekostas av Vägförvaltningen			--	
		Inköp och frakt av 300 mm:s S- märkta muffrör för sträckan 61+18- 62+10 lm.	92	8:80	809:60	
		Schaktning av lera	300	3:--	900:--	
		Läggning av rören och återfyll- ning lm.	345	2:--	690:--	
		Tätning av muffrören på sträckan 61+18-62+10 lm.	92	1:--	92:--	
		Trumöga av betong, S-märkt, med rustbädd och förankring vid 60+05 st.	1	50:--	50:--	
		Dagvattensilar av 225 mm:s betong- rör med stenfyllning jämte 300 mm:s T-rör vid 60+61 och 62+10 st.	2	40:--	80:--	
		Inspektionsbrunn av 225 mm:s S- märkta betongrör med stenfyllning jämte 300 mm:s T-rör vid 61+84 st.	1	40:--	40:--	
		Rensbrunn av 600 mm:s S-märkta betongrör med botten och lock av betong vid B st.	1	130:--	130:--	
		Ytvattenbrunnar av 600 mm:s S- märkta betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 61, 62+91 samt 63+50 st.	3	170:--	510:--	
	345	Transport			5272:35	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
D 63+50 = - 7+83 = 6+60	345	Transport			5272:35	
	123	<u>Rörledning av 300 mm:s betongrör</u>				
		Inköp och frakt av 300 mm:s S- märkta lantbruksrör 1m.	117	7:75	906:75	
		Inköp och frakt av 300 mm:s oar- merade vägrör för sträckan 7+26- 7+32 1m.	6	8:85	53:10	
		Schaktning av lera	100	3:--	300:--	
		Bergsprängning	1	45:--	45:--	
		20 cm:s grusbädd under rören i bergskärning å sträckan 7+20-7+30	0,5	10:--	5:--	
		Läggning av rören och återfyllning 1m.	123	2:--	246:--	
		Ytvattenbrunn av 600 mm:s S-märkta betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid 7+83 st.	1	170:--	170:--	
	55	<u>Rörledning av 225 mm:s betongrör</u>				
E 7+83 - 8+38		Inköp och frakt av 225 mm:s S-märkta lantbruksrör 1m.	47	5:05	237:35	
		Inköp och frakt av 225 mm:s oar- merade vägrör för sträckan 8+28- 8+36 1m.	8	6:40	51:20	
		Schaktning av lera	40	3:--	120:--	
		Läggning av rören och återfyllning 1m.	55	2:--	110:--	
		Återfyllning och planering av väg- banan			50:--	
		Dagvattensil av 225 mm:s betongrör med stenfyllning, jämte 225 mm:s T-rör vid 8+28 st.	1	40:--	40:--	
		Ytvattenbrunn av 600 mm:s S-märkta betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring				
	523	Transport			7606:75	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	523	Transport			7606:75	
		rören vid 8+38 st.	1	170:--	170:--	7776:75
		För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				823:25
Summa	523	Summa kronor				8600:--
		<u>Avloppet D - D¹.</u>				
D 63+50-20+50 =20	50	Rörledning av 150 mm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 150 mm:s S- märkta lantbruksrör lm.	50	3:20	160:--	
		Schaktning av lera	30	3:--	90:--	
		Bergsprängning	1	45:--	45:--	
		20 cm:s grusbädd under rören i bergskärning å sträckan 20-20+20	0,5	10:--	5:--	
		Ytvattenbrunn av 600 mm:s S- märkta betongrör med botten och lock av betong, samt stenfyllning kring rören vid D ¹ st.	1	170:--	170:--	470:--
		För arbetets tillsyn och oförutsed- da utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				55:--
Summa	50	Summa kronor				525:--
		<u>Avloppet E - E¹.</u>				
E 7+83=25-25+96	96	Rörledning av 200 mm:s betongrör.				
		Inköp och frakt av 200 mm:s S- märkta lantbruksrör lm.	96	3:95	379:20	
		Schaktning av lera	35	3:--	105:--	
		Bergsprängning	8	40:--	320:--	
		20 cm:s grusfyllning under rören i bergskärning å sträckan 25+10- 25+40 och 25+90 - 25+96	4	10:--	40:--	
		Ytvattenbrunn av 600 mm:s S- märkta betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid E ¹ st.	1	170:--	170:--	1014:20
		För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				85:80
Summa	96	Summa kronor				1100:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
E^1 25+96 - E^2 27+08	112	<u>Avloppet E^1 - E^2.</u> Rörledning av 200 mm:s betongrör. Inköp och frakt av 200 mm:s S- märkta lantbruksrör lm. 106 3:95 418:70 Inköp och frakt av 225 mm:s ar- merade vägrör för sträckan 26+75- 26+81 lm. 6 6:40 38:40 Schaktning av lera 25 3:-- 75:-- Bergsprängning 16 40:-- 640:-- Stensprängning st. 1 10:-- 10:-- 20 cm:s grusfyllning under rören i bergskärning å sträckorna 25+96-26+54 och 26+62-26+90 4 10:-- 40:-- Ytvattenbrunn av 600 mm:s S- märkta betongrör med botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören vid E^2 st. 1 170:-- 170:-- 1392:10 För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp 107:90 Summa 112 Summa kronor 1500:--				
F 70 - F^2 70 +18 8+38	18	<u>Avloppet F - F^1 - F^2 samt slam- avskiljare vid F^1.</u> Inköp och frakt av 150 mm:s S- märkta muffrör lm. 15 3:85 57:75 Inköp och frakt av 2000 mm:s brunns- ringar å 700 mm:s höjd st. 6 158:-- 948:-- Inköp och frakt av lock enl. rit- ning, inkl. låsanordning och ven- tilationsrör st. 1 300:-- 300:-- Inköp och frakt av inspektionslock st. 1 20:-- 20:-- Inköp och frakt av mellanväggar enligt ritning 200:-- Inköp och frakt av T-rör av gjutjärn diam. 150 mm för utlopp 20:-- Schaktning av lera i rörgrav m ³ 20 3:-- 60:-- " " för slamavskiljare " 20 7:50 150:-- Spåntning m ² 30 8:-- 240:-- Gjutning av armerad bottenplatta, material och arbetskostnad 200:-- 18 Transport 2195:75				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	18	Transport			2195:75	
		Övrig arbetskostnad (länsning, fogning, läggning av rörledning, transporter, planering, m.m.)			504:25	2700:--
		För arbetets tillsyn och oförut- sedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				300:--
Summa	18	Summa kronor				3000:--
<u>S A M M A N D R A G .</u>						
	523	Avloppet A-B-C-D-E-F			8600:--	
	50	" D-D ¹			525:--	
	96	" E-E ¹			1100:--	
	112	" E ¹ -E ²			1500:--	
	18	" F-F ¹ -F ² + slamavskiljare vid F ¹			3000:--	14725:--
Summa	799	Summa kronor				14725:--
<u>Kostnadsjämförelse mellan led- ning av S-märkta lantbruksrör och ledning av S-märkta muffrör på sträckan 61+18 - 62+10.</u>						
		Inköp och frakt av 300 mm:s S- märkta lantbruksrör	lm.	92	7:75	713:--
		Summa kronor				713:--
		Inköp och frakt av 300 mm:s S- märkta muffrör	lm.	92	8:80	809:60
		Tätning av rören	lm.	92	1:--	901:60
		Summa kronor				901:60
Skillnaden utgör således omkring 200:- kronor.						
Västern den 24 april 1957. <i>Ake Calminder</i> e.o.lantbruksingenjör						

Kostnadsförklaring

för Rikshälsörens Kalkylering och förberedande
gjord i Västerås socken, Västra Rikshälsörens
Län.

Fastighetens namn, registernummer o ägare.	S = sökande till förslaget	Jordförbättrings värde.	Reparationskost om varje andel	Kostnad för		Summa kostnad	Reparationskost för rättningskostnader o annat förslaget i dess helhet	Kostnad för laga synet för rättnings
				förberedande	ersättning			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Förberedande</u>								
<u>Arbetsdag I</u>								
<u>Arbetsdagerna 1-13, 18-21, 25-29</u>								
<u>Sammanläggningen i Rikshälsörens</u>								
Carl-Gudolf Klippner och								
Lig Klippner	-	2402 60	28.827	1210 73	-	1210 73	8.167	135 61
och Rikshälsörens								
David Johansson	S	2596 50	31.153	1308 43	-	1308 43	8.826	146 55
1/2 m. Rikshälsörens								
Alfred Karlsson	S	1367 20	16.404	688 97	-	688 97	4.647	77 16
1/2 m. Rikshälsörens								
Alfred Karlsson	S	921 30	11.054	464 27	-	464 27	3.132	52 01
3 1/2 m. Rikshälsörens								
Lig Klippner	-	901 50	10.816	454 27	-	454 27	3.064	50 88
och Rikshälsörens								
Kiska Carlsson	S	145 50	1.746	73 33	-	73 33	0.495	8 22
<u>Summa</u>		8334 60	100.000	4200 -	-	4200 -	28.331	470 43

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Avdelning II</u>								
<u>Ägoförskott 14-15.</u>								
<u>Avsk. Räk. 1¹⁹</u>								
David Johansson	S	400 -	53.901	282.98	-	-	282.98	1.909 31.70
<u>1/12 mån. Räk. 1¹⁷</u>								
Ester Lundström	S	342.10	46.099	242.02	-	-	242.02	1.632 27.10
Summa		742.10	100.000	525 -	-	-	525 -	3.541 58.80
<u>Avdelning III.</u>								
<u>Ägoförskott 22-24.30.</u>								
<u>1/12 mån. Räk. 1¹⁵</u>								
Agneta Karlsson	S	916.70	82.802	910.82	-	-	910.82	6.144 102.02
<u>23/300 mån. Räk. 1¹⁷</u>								
Ellen Larsson	S	190.40	17.198	189.18	-	-	189.18	1.276 21.19
Summa		1107.10	100.000	1100 -	-	-	1100 -	7.420 123.21
<u>Avdelning IV.</u>								
<u>Ägoförskott 16.17.31-35.</u>								
<u>1/12 mån. Räk. 1¹⁷</u>								
Ester Lundström	S	348.70	24.339	365.08	-	-	365.08	2.463 40.90
<u>23/300 mån. Räk. 1¹⁷</u>								
Ellen Larsson	S	262.40	18.315	274.73	-	-	274.73	1.853 30.77
<u>1/6 mån. Räk. 1¹²</u>								
Marin Moberg	S	821.60	57.346	860.19	-	-	860.19	5.802 96.34
Summa		1432.70	100.000	1500 -	-	-	1500 -	10.118 168.01

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Sammmandrag för</u> <u>färdläggningsförelägg.</u>								
Avdelning I	833460	100.000	4200-	-	-	4200-	28331	47043
Do II	74216	100.000	525-	-	-	525-	3541	5880
Do III	110710	100.000	1100-	-	-	1100-	7420	12321
Do IV	143270	100.000	1500-	-	-	1500-	10118	16801
Summa	1161650	-	7325-	-	-	7325-	49410	82044

Klockledning förelägg.

Deckager med 50 % i Klock-
naden för avloppet A-B-C-D-E-F,
hela markskruden för ut-
försande av viltledning med
färdte muffin a Skickom
61+13-62+10 samt hela Klock-
naden för avloppet F-F'-F'' och
Skarnarskiljaren vid F'

4200-

200-

3000- 100- ~~7500-~~ 50.590 840 04

Summa

- - - 7400- 100- 7500- 50.590 840 04

Samlammandrag

Färdläggningsförelägg	1161650	-	7325-	-	-	7325-	49410	82044
Klockledningsförelägg	-	-	7400-	100-	7500-	50.590	840 04	
Summa	1161650	-	14725-	100-	14825-	100.000	1660 48	

Västerås den 24 april 1957

A. Gärdens vägnar:

Åke Calander

B.o. Landbruksskolan för

Åker Andersson

H. Åberg

Biträdes gästgäver.

U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för dels avledande av kloakvatten och dels torrläggning av mark, tillhörande Råby, Malmberga och Åby Norra i Västermo socken, Västra Rekarne kommun, Södermanlands län.

Förordnande och förrättningens handläggning.

Ansökning om syneförrättning för avledande av kloakvatten och torrläggning av i företaget ingående vattensjuk mark har undertecknats av flertalet intressenter i företaget och ingivits till Konungens Befallningshavande, som först förordnat statens lantbruksingenjör Martin Lingström att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallades. Sedermera har förordnandet överförs å undertecknad, e.o. lantbruksingenjör. Vid förrättningen har tillämpats i 8 kap. vattenlagen meddelade bestämmelser om ledningar för såväl avledande av kloakvatten som torrläggning av mark.

Företagets läge och omfattning samt areal och jordmån.

De i företaget ingående markerna äro belägna inom nederbördsområde nr 61, Mälaren-Norrström, 3,5 - 4,2 km NNW om Västermo kyrka och finnas till sitt läge angivna å motstående översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Den bebyggelse, varifrån kloakvattnet utsläppes i det genom markerna gående avloppet, består av 6 bostadshus, belägna å fastigheten Råby 4¹. Samtliga hus äro försedda med bad och w.c.-anläggning. Kloakvattnet passerar två brunnar av typ "septic tank", vilka dock äro för små och ge otillfredsställande rening. Vattnet utsläppes vid fastighetens gräns och på grund av de dåliga fallförhållandena i avloppet stannar det delvis i närheten av bebyggelsen, varigenom sanitära olägenheter uppstår. Vid flöden avrinner en del vatten genom det nuvarande öppna avloppet, men i allmänhet kvarstannar vattnet och översvämmar de lägst belägna åkermarkerna, där det infiltreras eller avdunstar.

Markerna omfatta en areal av 7,43 ha, varav 7,26 ha åker och 0,17 ha tomtmark.

Jordmånen är i allmänhet av god beskaffenhet och består till omkring hälften av dymylla och lermylla på lera och i övrigt av sand- och lermylla på mo och sand, delvis med sten.

Avlopp.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna samt avledande av kloakvattnet föreslagits utförande av den å hithörande plan- och profilritningar angivna rörledningen A-B-C-D-E-F, för markernas torrläggning därjämte rörledningarna D-D¹ och E-E¹-E², samt för anslutning av befintlig kloakledning även rörledningen F-F¹-F².

Reningsanordningar.

Med anledning av vid syneförrättningen framställda yrkanden har föreslagits utförande av slamavskiljare enligt trekammarprincipen vid F¹ enligt särskilt upprättad ritning.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom streckade blå linjer nederbördsområdena utmärks för olika dikessträckor. Nederbördsområdena omfatta sålunda en areal av 41 ha för sträckan A-B, 26 ha för sträckan B-C-D, 24 ha för sträckan D-E, 3 ha för sträckan E-F, 0,5 ha för sträckan D-D¹, 20 ha för sträckan E-E¹ samt 9 ha för sträckan E¹-E². Avrinningen vid flöden har beräknats efter 1,25 sekundliter per ha till 52 l/sek. från området i dess helhet. Medelvattenföringen har beräknats uppgå till 0,1 sekundliter per ha till 4 liter per sekund från området i dess helhet.

För kloakvattnet har uppskattats en maximal vattenföring av 5 l/sek. och motsvarande medelvattenmängd har beräknats till 0,1 l/sek.

Rörledningarna skall utföras av betongrör med en dimension av 300 mm på sträckan A-B-C-D-E, 225 mm på sträckan E-F, 200 mm på sträckan E-E¹-E² samt 150 mm på sträckan D-D¹ och F-F¹-F². Minsta bottenlutningen är 1,5:1000. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hallins formel $V = k^1 \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log R}{4}\right) \sqrt{RI}$.

Vid rörledningen skola anordnas trumöga av betong vid A, ytvattenbrunnar av 600 mm:s betongrör med botten och lock av betong vid 6l, C, D, E, F, E¹, E² och D¹, rensbrunn av 600 mm:s betongrör med botten och lock av betong vid B, dagvattensilar av 225 mm:s betongrör vid 6l+6l, 62+10 och 8+28 samt inspektionsbrunn av 225 mm:s betongrör vid 6l+84, allt i enlighet med härför upprättade ritningar.

I ytvattenbrunnar och silar skall göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Undersökning av grundvatten från markerna har icke verkställts. Vid i trakten gjorda undersökningar av grundvattnet har dock de tagna vattenproven visat sig innehålla så stor mängd aggressiva syror, att vattnets angreppsförmåga på betong kunnat betecknas som stor. De till användning föreslagna betongrören till ledningar och brunnar skola därför vara av högsta möjliga kvalitet enligt gällande normer, s.k. S-märkta rör.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningarna får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

Genom anordnandet av rörledningarna bliva några särskilda brobyggnader icke erforderliga. Genom vägbankarna å sträckorna 7+26-7+32, 8+28-8+36 samt 26+75-26+81 skola rörledningarna utföras av vägrör och körbanorna återställas i farbart skick.

Allmänna vägen Västermo k:a - Tovhulta beröres av företaget vid punkt 61. För torrläggning av ovanförliggande mark erfordras att avloppet vid vägen förläggas omkring 1,0 meter under befintlig trumma. Som trumman enligt uppgift tillkommit efter den 1 januari 1880 och den i företaget ingående marken vid trummans tillkomst utgjordes av åker, skall jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen erforderlig omläggning genom vägen verkställas på bekostnad av vägförvaltningen i Södermanlands län.

Ledningen skall genom vägen utföras med en inre diameter av minst 300 mm och skall hava bottenläget högst +32,83 meter uppströms vägen i förhållande till det för företaget använda jämförelseplanet. Vid arbetets utförande skall iakttagas av Vägförvaltningen meddelade föreskrifter.

Slamavskiljning.

Innan kloakvatten insläppes i rörledningarna skall det undergå minst låggradig rening genom slamavskiljning. För å fastigheten Råby 4¹ befintlig bebyggelse skall utföras slamavskiljare i enlighet med särskilt upprättad ritning. Som grund för dimensioneringen har använts följande data:

Beräknad befolkning	ung. 25 personer.
(Nuvarande " "	" 15 ")
Beräknad vattenmängd	250 l per person och dygn.
" " totalt	6 m ³ per dygn.
Beräknad uppehållstid	1,5 dygn.
Erforderlig brunnsvolym	9 m ³ .
Föreslagen brunnsdiameter	ø 2000 mm
Föreslaget vattendjup	3000 mm
Beräknad volym	9,4 m ³

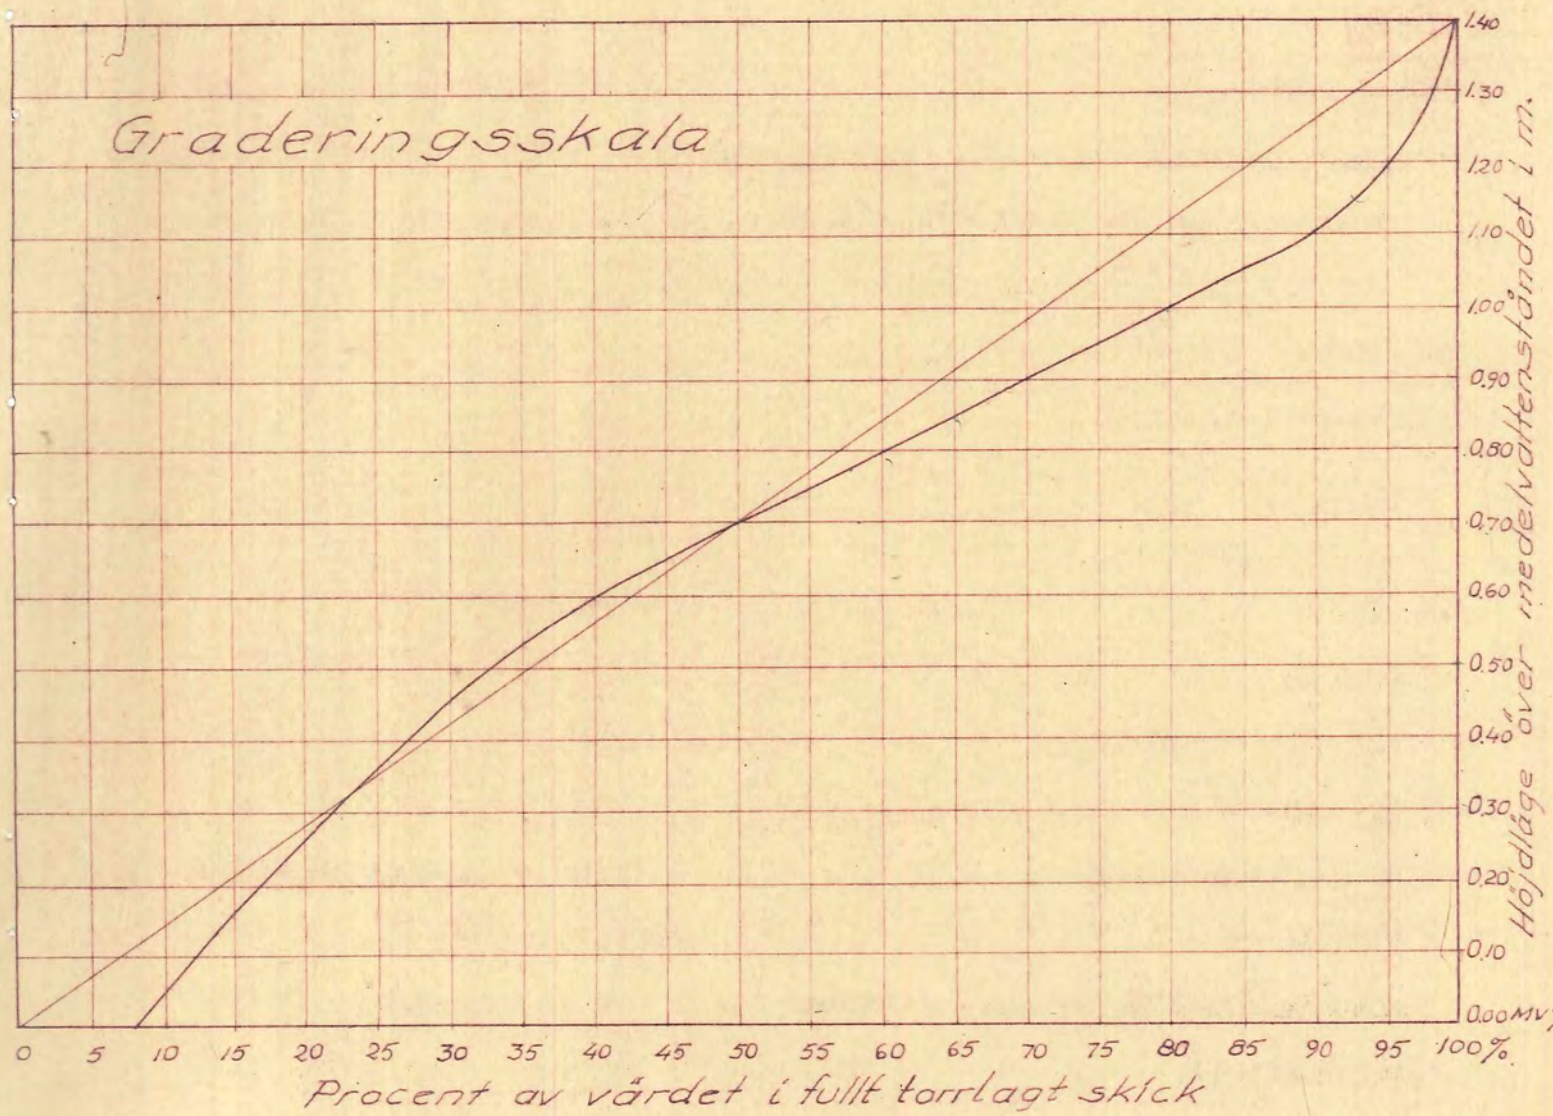
Slamavskiljaren har föreslagits utföras enligt s.k. trekammarssystem. De till användning föreslagna betongrören och övriga betongdelar skola utföras enligt fastställda normer för avloppsrör och betongvaror för avloppsbrunnar.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre liggande mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därförån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i deras nuvarande vatten-skadade tillstånd, som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur har sålunda nuvarande och blivande värdet per har samt båtnaden uträknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrläggingsgrad samt gängse normala prisför-



54.
hållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Genom utförande av rörledningen på sträckorna 60+5-60+98, 61+95-62+91, 6+60-7+27, 7+34-8+28, 20-20+50 samt 25-25+96 och möjligheten att helt lägga igen motsvarande öppna avlopp, har för de berörda fastigheterna bruksbåtnad beräknats enligt i värderingslängden angivna grunder.

För de i företaget ingående markerna har beräknats en jordförbättring av 11.616:50 kronor, varav alstringsbåtnad 8.404:50 kronor och bruksbåtnad 3.212:- kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 14.725:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Härefter är dock icke inräknad kostnaden för trumman genom allmänna vägen.

Ersättningar.

Under syneförrättningen har inga yrkanden framställts om ersättningar för skada och intrång genom uppläggning av jord- och stenmassor under företagets utförande.

Torrlägningsföretaget Tovhulta-Malmberga-Aspesten har genom sin ordförande yrkat ersättning för skada genom ökad igenväring i de öppna avloppen nedströms utloppet av nu föreslagna rörledning. Med hänsyn till den ringa del av vattenmängden i rörledningen, som utgöres av kloakvatten och med hänsyn till att ytvattnet även tidigare framrunnit till ifrågavarande öppna avlopp, finner synemännen skäligt fastställa ersättningen till torrlägningsföretaget Tovhulta-Malmberga-Aspesten till ett årligt belopp av 25:- kronor.

Efter framställt yrkande om ersättning för anordnande av ny badplats för barn i det öppna avloppet uppströms rörledningens mynning har synemännen funnit skäligt fastställa ersättningen till 100:- kronor, att utgå till arrendatorn av Malmberga 5¹, sedan den nya badplatsen utförts.

55.

Företagets inverkan på fisket.

Till Kungl. Fiskeristyrelsen har förrättningsmannen med hänvisning till bestämmelserna i 10 kap. 44 § vattenlagen översänt avskrift av ansökningshandlingarna och lagörelsen angående förrättningen. Efter förordnande av Kungl. Fiskeristyrelsen har fiskeriintendenten i Övre södra distriktet till förrättningsmannen avgivit yttrande enligt 10 kap. 43 § vattenlagen. Åtgärder till skydd för fisket ansågs ej erforderliga.

Företagets inverkan med avseende å förorening.

Till Statens vatteninspektion har förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 44 § vattenlagen översänt avskrift av ansökningshandlingarna och lagörelsen angående förrättningen. Vatteninspektionen har i yttrande förklarat att den, på grund av för inspektionen kända fakta i ärendet, intet har att erinra mot att företaget kommer till utförande enligt förslaget.

Vatteninspektionen förutsatte att instruktion för skötseln av föreslagen tre-kammarbrunn komme att fastställas.

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för avloppet A-B-C-D-E-F, vars utförande är nödvändigt för såväl torrläggning av den i företaget ingående marken som avledande av kloakvatten från bebyggelsen å fastigheten Råby 4¹, anses av synemännen skäligen böra fördelas mellan de båda intressena, i det efterföljande benämnda torrlägningsföretaget och kloakledningsföretaget i enlighet med följande grunder, varom parterna enats. Sålunda skola kostnaderna för avloppet A-B-C-D-E-F fördelas med 50 procent på torrlägningsföretaget och 50 procent på kloakledningsföretaget med undantag av att kostnadsökningen för förledning av fogtätade muffrör i stället för rörledning av S-märkta lantbruksrör på sträckan 61+18-62+10 helt skall bestridas av kloakledningsföretaget.

Kostnaderna för avloppen D-D¹ och E-E¹-E² skola bestridas av delägarna i torrlägningsföretaget, medan kostnaderna för avloppet F-F¹-F² samt för slamavskiljaren vid F¹ skola bestridas av kloakledningsföretaget.

Fastställda ersättningar skola bestridas av kloakledningsföretaget.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

Med hänsyn till bestämmelserna i 7 kap. 24 § i vattenlagen har i hithörande kostnadsfördelningslängd kostnaderna fördelats och hänförts till fyra avdelningar enligt följande.

Avdelning I; omfattande ägofigurerna 1-13, 18-21, 25-29 och utförande av avloppssträckan A-B-C-D-E-F med kostnad för torrläggning 4.200:- kronor, förbättringsvärdet 8.334:60 kronor och relativkostnaden sålunda 0,50.

Avdelning II; omfattande ägofigurerna 14-15 samt avloppssträckan D-D¹ med kostnad för torrläggning 525:- kronor, förbättringsvärdet 742:10 kronor och relativkostnaden sålunda 0,71.

Avdelning III; omfattande ägofigurerna 22-24 och 30 samt avloppssträckan E-E¹ med kostnad för torrläggning 1.100:- kronor, förbättringsvärdet 1.107:10 kronor och relativkostnaden sålunda 0,99.

Avdelning IV; omfattande ägofigurerna 16-17 och 31-35 samt avloppssträckan E¹-E² med kostnad för torrläggning 1.500:- kronor, förbättringsvärdet 1.432:70 kronor och relativkostnaden 1,05.

Inom varje avdelning av företaget hava kostnaderna fördelats på de olika fastigheternas ägare i förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båt-naden genom torrläggningen.

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas i samma proportion som kostnaderna för torrläggning, kloakledning och reningsanläggning belöpa på de olika fastigheterna och på kloakledningsföretaget enligt repartitionstal, som härför uträknats och införts i kolumn 8 av kostnadsfördelningslängden. Dock skall enligt gällande taxebestämmelser för merarbetet, på grund av att ledningen skall avleda kloakvatten, utgå tid ersättning. Denna ersättning skall bestridas av kloakledningsföretaget.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare i torrlägningsföretaget, som icke är sökande till företaget, ej skyldig att vidkännas större kostnad härför, än som svarar mot den å hans mark uppskattade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning av delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande företag, lämna synemännen, för så vitt på dem beror, sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1966.

Synemännen föreskriva därjämte att för motverkande av vattenförorening kloakvatten, som tillföres rörledningarna, skall underkastas erforderlig rening enligt tidigare i detta utlåtande angivna grunder. Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att arbetet utföres vid sådan tidpunkt, att växande gröda icke skadas, att endast hela och fullgoda rör enligt bestämmelserna under rubrik "vattenmängd och dimensioner" här ovan få användas, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att tätning^{-en} av muffrören utföres omsorgsfullt, att vid återfyllningen jorden tillstampas väl men försiktigt, utan att rubba de nedlagda rören, att påfyllningen sker till markytan eller till en höjd över rören av minst 0,8 m, att körbanan å berörda broar återställs i farbart skick, att sten icke får placeras över rören, samt att inkoppling av dräneringsrör endast må ske i anordnade brunnar och silar eller i för ändamålet särskilt anbragta grenrör. Träd och buskar få ej förekomma närmare än sex meter från de utförda rörledningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och kontroller hava fixpunkter inhuggits med lägen och höjder, såsom utvisas å hithörande plan- och profilritningar. Avvägningen är utförd enligt Sveriges officiella höjdsystem. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

Fixp. I. +35,11 m., ring i sten, c:a 340 meter östsydost om punkt A. Fixpunkten

ingår som fixpunkt 4 i torrlägningsföretaget Tovhulta-Malmberga-Aspesten samt är belägen 5 m. sydost om utfartsvägen från Malmberga gård och 30 m.

nordost om sektion 24+8 i nämnda företag.

Fixp. II. +37,41 m., dubb i sten, 52 m. väster om punkt 2+91.

Fixp. III. +35,85 m., dubb i sten, 205 m. öster om punkt 6+70.

Fixp. IV. +35,86 m., dubb i sten, 76 m. öster om punkt 8.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande å företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll.

De i företaget ingående avloppen skola för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande brunnar skola rensas minst två gånger om året.

Underhållet av i företaget ingående vägtrummor skall åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen. Dock skall alla kostnader för rensning av trummor och anslutande brunnar åvila företaget. Reningsanläggning skall rensas minst 2 gånger om året. I övrigt skall för sådan gälla av hälsovärdsmyndighet fastställd instruktion.

Avgift till vattendomstol.

Den för torrlägningsintressena inom företaget beräknade båtnaden uppgår icke till sådant belopp, att avgift jämlikt stadgandena i 11 kap. 95 § vattenlagen skall utgå.

Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall utlåtandet underställas vattendomstolens prövning. Då synemännen gjort avvikelse från Vägförvaltningens yttrande, skall utlåtandet även i denna del underställas vattendomstolens prövning.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller eljest vill föra talan mot detta utlåtande, äger, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de hand-

lingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Råby-Malmberga kloaklednings- och torrlägningsföretag
i Västermo socken, Södermanlands län.

Västermo den 24 april 1957.

Å tjänstens vägnar:

Ake Calminder

E.o. lantbruksingenjör

H. Alberg.

Alvar Andersson

Biträdande godemän.

S P E C I F I K A T I O N

till räkning nr 74553

å ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan (SFS nr 432:1952)

Laga syneförrättning rörande Råby-Malmberga kloaklednings- och torrlägningsföretag i
Västermo socken, Södermanlands län.

	kr	öre	kr	öre
<u>Sakersättning:</u> för syneförrättning med biträde av godemän.				
Grundavgift, för areal varå alstrings- eller brukningsbåtnad uppskattats, 8 ha	40	--		
Tilläggsavgift, för areal varå alstrings- eller alstrings- och brukningsbåtnad uppskattats, planmätt, 8 ha å 27:-- kr	216	--		
Av beräknad kostnad för företagets utförande, 14.825:-- "				
påföres för kostnad t.o.m. 100.000 kr. 1 %	148	25	404	25
<u>Tidersättning:</u> Tariff B. Merarbete för förslag till avledande av kloakvatten.				
10 $\frac{1}{2}$ tim. å 20:-- kr för befattningshavare tillhörande grupp I			210	--
12 " " 12:-- " " " " " II			144	--
<u>Summa kronor</u>			758	25

Övriga förrättningskostnader.

Annonskostnad	38:--	
Inbindning av handlingar	<u>4:--</u>	42:--
Ersättning till godemännen		168:48
Hantlangning o.d.		<u>692:--</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>902:48</u>

SAMMANDRAG.

Arvode till statsverket	758:--
Övriga förrättningskostnader	<u>902:48</u>
	<u>Summa kronor</u> 1.660:48

Västerås den 24 april 1957.

Ake Calminder

E.o. lantbruksingenjör.

BUD 6/1957.
Aktbil. 3

ÖSTERBYGDENS VATTENDOMSTOLS DOM

meddelad i domstolens kansli

i Stockholm den 21 december 1957.

I domstolen: Särskilt förordnade vattenrättsdomaren Brit-Marie Ericsson, vattenrättsingenjörerna Gustaf Zickerman och Sverker Nilsson samt vattenrättsnämndemännen Eric Andersson, Råberga, Närke-Täby, och Erik Hökerberg, Säbylund, Kumla.

Saken: Underställning av utlåtande rörande Råby-Malmberga kloaklednings- och torrlägningsföretag i Västermo socken, Södermanlands län.

E.o. lantbruksingenjören Åke Calminder har med biträde av gode män handlagt och den 24 april 1957 avslutat syneförrättning rörande dels avledande av kloakvatten och dels torrläggning av mark, tillhörande Råby, Malmberga och Åby Norra i Västermo socken, Södermanlands län. I ett nämnda dag avgivet utlåtande har tillstånd lämnats till utförande av ett företag, benämnt "Råby-Malmberga kloaklednings- och torrlägningsföretag i Västermo socken, Södermanlands län".

Dom BU 12/1957.

Lantbruksnämnden i Nyköping

Utlåtandet, mot vilket besvär icke anförts, har jämlikt 8 kap. 38 § vattenlagen underställts vattendomstolens prövning.

Vattendomstolen har företagit målet till avgörande jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen utan att kungörelse skett.

Enär bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen endast avse frågor, huru arbete lämpligast bör verkställas, då företag av ifrågavarande art beröra allmän väg, finner vattendomstolen sig icke kunna genom underställning upptaga frågan om kostnad för omläggning av vägtrumma.

Vattendomstolen prövar skäligt fastställa utlåtandet till framtida efterrättelse.

Angående talan mot domen, se Bilaga.

På vattendomstolens vägnar:

Krist-Maria Ericsson

Emot förestående dom har vad icke ^{anmälts} ~~anmälts~~
inom föreskriven tid; Stockholm i Österbyg-
dens vattendomstols kansli den 27.6.1958.

I tjänsten:

Gundel Johanson

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 4 januari 1958 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Österbygds vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 510, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 18 januari 1958 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

