823

ÖSTERBYGDENS
VATTENDOMSTOL
Ink. 12 OKT. 1959
Aktbil

SÖDERBYGDENS
28 SEP. 1959
VATTENDOMSTOL

Skottsjöns

sänkningsföretag

i Björnlunda socken, Södermanlands län.

Nederbördsområde nr 65, Nyköpingsån

521

Handlingar

röranде

Skatlsjöns sänkningsföretag

i Bjärnlunda socken, Södermanlands län;

upprättade vid laga syneförrättning

åren 1957-1959 av

Martin Ringström.

Statens lantbruksingenjör.

Härtill tre ritningar.

Protokoll fört vid sammanträden under laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Aragstorp, Stala Tillgård, Hägnen, Tillstorp och Kleva i Björklinge socken, Södermanlands län.

Den 17 dec. 1957.

Sedan undertecknad, ehuru lantbruksingenjör, blivit på därom gjord ansökning (Bil. A¹-A²) av Kamungens Befattningshavande i länet förordnad (Bil. B) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Björklinge församling anslagen och i tidningen Södermanlands Nyheter införd kungörelse (Bil. C¹-C³) sammanträde i ärendet utsatts att hållas föreståeende dag klockan 9.30 f.m. hos lantbrukaren Elis Andersson, Örnbo, varjämte underrättelser om sammanträdet utsänts till sakägarna enl. bifogade förteckning (Bil. D)

I enlighet med utsatt tid och plats för sammanträdet inställde sig undertecknad lantbruksingenjör och de för förrättningen tillkallade godemännen

Walter Bostrom, Davik, och

Carl Carlsson, Bogsta Prästgård.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande.

Elis Johansson, ägare av 9/64 mtl. Skattsjötorp 1'.
Sara Andersson, " " 5/64 " Örnbo 1'.
Oscar Olsén, " " 1/8 " Krogstorp 1'.
Conrad Andersson, " " 23/64 " Skala Lillgård 2'.
Elis Andersson, " " ovs. lägenh. D:o 2⁴,
(Brostugan nr 1)

Bengt Andersson, såsom ombud enligt fullmakt (Bil. E¹) för
Olga Andersson, ägare av 1/4 mtl. Hägnan 1'.

Wilhelm Lecell såsom ombud för
Alexis Lecell, ägare av 23/100 mtl. Lilltorp 1²,
1/200 " Kleva 1¹³,
(Högsätter) och
4/200 " Kleva 1¹⁴.

Oskar Karlsson, såsom ombud enl. fullmakt (Bil. E²) för
Anna Elisabet Karlsson, ägare av 1/200 mtl. Kleva 1¹⁵.
(Kleva Kvarn)

G. Setan, Kleva och
Uno Nauman, Björktorp, såsom ombud för vägsamf.
Örnbo - Kleva - Mölbykvarn.

Närvarande har därjämte först assisterats vid lantbruksorganisationen Rune Lundström.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen, Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande samt kungörelsen an-

gående sammanträdet upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke vid förättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare hade avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvägningar av de vattenskadade markerna verkställts genom förättningsmannens försorg. Därvid upprättade plan- och profilritningar förevisades i koncept vid sammanträdet, varjämte förättningsmannen redogjorde för preliminära beräkningar rörande företaget.

§ 4.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 och 43 §§ vattenlagen hade förättningsmannen lämnat Kungl. Kammarkollegiet och till Kungl. Fiskeristyrelsen översänt avskrifter av ansökningshandlingarna och kungörelsen angående förättningen.

Enligt skrivelse till förättningsmannen (Bil. F) hade Kungl. Kammarkollegiet beslutat att för närvarande icke föra talan för bevakande av det allmännes rätt och intressen i målet.

Efter förandrande av Kungl. Fiskeristyrelsen (Bil. G1) både fiskeriinspektionsdistrikten i Övre södra distriktet till förättningsmannen avgivit yttrande enligt 10 kap. 43 § vattenlagen angående fisket, vilket yttrande upplästes och bilades protokollet (Bil. G2).

Intressenterna upplyste i anledning härav, att något kraftfiske icke förekom i Skattsjön eller avloppet därifrån, samt att fisk förekom i mycket obetydlig omfattning i Skattsjön. På framställd fråga förklarade sökägarna, att de icke både anspråk på ersättning för skada, som kunde uppkomma på fiske eller annat genom sänkning av vattenstånet i Skattsjön.

§ 5.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderliga anvisningar skulle upptagas för sänkning av Skattsjön och fastläggning av dens i företaget ingående märken till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara lämpligt ur ekonomiska synpunkter, och att i samband härmed omläggning eller omläggande skulle ske av de över avloppet befintliga trägbroarna vid 1+22, 1+70, 7+7 och 9+16 samt gångbron vid 1+75. Erforderlig omläggning av övriga berörda broar åtago

sig intressenterna att själva svara för.

§ 6.

Upplystes att den vid 9 + 16 befintliga bron för enskilda vägen Önnebo - Ilkeva - Mällyrans tillkommit år 1943.

§ 7.

Ägaren av Skala Lillgård 2:4 Elis Andersson ingick förening med sökandena om företagets utförande enligt föreningsskrivelse, som bifogades med synemännens protokoll. (Bil. H).

§ 8.

Samtliga sakägare förklarade, att de icke hade anspråk på ersättning för mark, som komme att åtgå för avlagrens breddning, men yrkade de ersättning för skada och intrång genom upplägging av jordstängarna längs avlagren. Oskar Karlsson, Ilkeva Norra, yrkade därjämte ersättning för omläggning av 5 st. fårdikesöppningar, som skulle skadas genom avlagrets breddning.

§ 9.

Länsrättingsmannen redogjorde för om gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån till företagets utförande. För så vitt de närvarande hade sig bekant, hade statsunderstöd icke tidigare utgått för

tarläggning av den i företaget ingående marken.

§ 10.

Oscar Olden, Skogstorp, överlämnade till förrättningsmannen, för att bilägga förrättningshandlingarna, ett exemplar av Södertörns Vattendomstols dom angående tillstånd att utvidga den å fastigheten Tuna 115 belägna brandammen. (Bil. 7).

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att syneförrättning och värdering av marken omedelbart komme att vidtagas, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse skulle utfärdas på sätt vattenlagen därom stadgar.

§ 12.

Dagens protokoll upplästes, och sammanträdet avslutades.

Årsta på Gnesta den 17 december 1957
å förrättens vägnar.

Martin Engström
Statens lantbruksingenjör

Carl Carlsson
Bitr. gode man

Walter Boström
Bitr. gode man

Den 2 september 1959.

Förestående dag klockan 9.30 f.m. inställde sig undertecknade ägomän hos lantbrukaren Elis Johansson, Skattsjön för att fortsätta denna ägoregleringsförrättning.

Kungörelse om sammanträdet hade anslagits i Björklinge församling och införts i tidningen Upsala Nya Tidning (Bil. K¹-K³), varjämte underrättelser om sammanträdet utsänts till sakägarna enl. bifogade förteckning. (Bil. L)

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande.

Elis Johansson, ägare av 9/64 enl. Skattsjötorp 1'.
Sven Andersson, " " 5/64 " Önbo 1'.
Oscar Ohlin, " " 1/8 " Kragstorp 1'.
Conrad Andersson, " " 23/64 " Skala Lillgård 2'.
Elis Andersson, " " avs. lägg. D:o D:o 2⁴. (Bostugan nr 1)
Gösta Asker, " " avst. D:o D:o 2⁹.
Bengt Andersson, såsom ombud enl. fullmakt (Bil E') för
Olga Andersson, ägare av 1/4 enl. Klagarn 1'
Vilhelm Lexell, såsom ombud enl. fullmakt (Bil H) för
Alexis Lexells dödsbo ägare av 23/100 enl. Lillstorp 1²,
1/200 enl. Klova 1¹³ (Högsätter) och
4/200 " D:o 1¹⁴
Oskar Karlsson, såsom ombud enl. fullmakt (Bil. E²) för
Anna Elisabet Karlsson, ägare av 11/200 enl. Klova 1¹⁵
(Klova bruk)

Närvarande var därjämte förste assistenten

vid kanthuksorganisationen Rune Lundström.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förre sammanträdet upprättade förslaget till tomtläggning av de i företaget ingående områdena, för de häröfver beräknade kostnaderna, ersättningarna, båtnadsuppskattningen och kostnadernas fördelning m. m. Av handlingarna upplästes det för varje fastighet beräknade båtnadsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 14.

Enligt gällande föreskrifter hade prov av grundvatten från områdena undersökts av Kemiska stationen i Örebro, och delgavs de därvarande resultatet av denna undersökning. (Bil. N).

§ 15.

Sakkunnigens utlåtande upplästes, varvid besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom 60 dagar härefter anföras vid Södra Dalarna vattendomstol.

Utlåtandet skulle jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen understställas vattendomstolens prövning.

§ 16.

Beslöts att tillsätta en styrelse av fyra personer för företaget jämsom två revisorer samt en revisorsuppleant.

Till ledamöter av styrelsen utsågos Elis Andersson, Ämbo, ordförande, Vilhelm Svedh, Lilltorp, kassör, Oscar Ohlén, Ringstorp, aktieförvarare samt Elis Johansson, Skattsjön, ledamot utan särskild funktion. Samtliga med postadress Gnesta.

Till revisorer utsågos Conrad Andersson, Skola och Bengt Andersson, Hägnan, samt till revisorssuppleant Oskar Karlsson, Klevabron.

Mandattiden skulle gälla till den tidpunkt, då företaget i sin helhet avvecklats och godkänts.

Styrelsen fick i uppdrag och bemyndigades att hos Lantbruksnämnden göra framställning om statsbidrag till företagets utförande och att, sedan bidrag beviljats, underteckna för ut te kommande krav erforderliga kontrakt och förbindelser samt att utbetala statsbidraget, i den mån detta kommer att utanordnas. Därjämte bemyndigades styrelsen att för företagets utförande upptaga erforderligt lån intill ett belopp av 35 000:- kronor.

§ 17.

Föreningsnämnden meddelade, att räkning å det till statsverket utgående arvodet för föreningen kommit att översändas genom Lantbruksnämndens kansli. Övriga kostnader för föreningen antecknades å

specifikation till räkningen, som skulle bilaggas förrättningshandlingarna.

§ 18

Dagens protokoll upplästes, varefter syne-förrättningen förklarades avslutad.

Strandsjön per Gnesta den 2 september 1959

Å förrättens vägnar:

Martin Ringström

Statens lantbruksingenjör

Carl Carlsson Walter Boström

Biträdande godemän.

Bil. A:1 12.

LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN
Landskansliet
9 JULI 1956
III M 9 56

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att enligt 10 kap. av gällande vattenlag hålla syneförrättning för sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp m.fl. i Björnlunda socken, Södermanlands län.

Företaget avser torrläggning av omkring 24 har åker, upptagande av 2600 meter avlopp och berör å omstående sida angivna fastigheter och ägare.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till lantbrukaren Elis Andersson, Örnbo, Gnesta, tel. Axala 13.

Örnbo pr Gnesta i juni 1956.

Selma Rosina Johansson dödsbo
genom Elis Johansson enl. fullmakt

Svea Andersson

Oscar Ahlen

Gunnar Andersson.

Olga Andersson.

Av företaget väntas följande fastigheter och ägare bliva berörda.

9/64	mtl	Skottsjötorp 1^{1}	ägare:	Selma Rosina Johanssons dödsbo.
5/64	"	Örnbo 1^{1}	"	Svea Andersson.
1/8	"	Krogstorp 1^{1}	"	Oscar Ohlén.
23/100	"	Lilltorp 1^{2}	"	August Alexis Lexell.
1/2	"	Axala Lillgård 2^{1}	"	Conrad Andersson.
-		" " 2^{4}	"	J.A. Gustafsson.
1/4	"	Hägnan 1^{1}	"	Olga Maria Andersson.
11/200	"	Kleva 1^{15} (Kleva kvarn) ...	"	Anna Elisabet Karlsson.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören i Södermanlands län.

Nyköping den 5 juli 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:

/ Martin Livgren

Bil. A 2

FULLMAKT

för Elis Johansson ..... att å våra vägnar underteckna ansökning om laga syneförrättning för sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp m.fl. i Björnlunda socken, ävensom att under förrättningens gång vår talan föra och vår rätt bevaka och innefattas häri även rätt för ombudet att å våra vägnar göra ansökning om statsbidrag och avdikningslån till arbetets utförande. Ombudets laga åtgärder godkännas även vad beträffar fördelning av avdikningslån.

..... den / 1956.

Selma Rosina Johanssons dödsbo:

Werner Johansson — Ellert Johansson
Karin Axelsson — Ewert Johansson
Edith Karlsson — Elisabeth Rundlöf
Ernst Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Elis Andersson ..... Svea Andersson .....
adr. Örnbo Gresta adr. Örnbo Gresta

LÄNSSTYRELSEN
I
SÖDERMANLANDS LÄN

Bil. B.

IIIM 9 56.

F Ö R O R D N A N D E.

På därom av Oscar Ohlén, m.fl., Örnbo, Gnesta, gjord ansökning om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, tillhörande fastigheterna Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp m.fl. i Björnlunda socken, Daga kommun, förordnas på förslag av lantbruksnämnden i länet, statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder som i ansökningen påkallas.

Nyköping i landskansliet den 2 augusti 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Löfström

Tor Jungkvist

Statens Lantbruksingeniör.

Bil. 6.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan underteckmad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp, Axala Lillgård, Hägnan, Lilltorp och Kleva i Björnlunda socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Elis Andersson, Örnbo, tisdagen den 17 december 1957 klockan 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte enskilda vägen Örnbo-Kleva-Mälbykvarn.

Nyköping den 26 november 1957.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Björnlunda socken den 1 dec. 1957

Kyrkoherde.

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 17 december 1957 för sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, berörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp, Axala Lillgård, Hägnan, Lilltorp och Kleva samt enskilda vägen Örnbo-Kleva-Mälbykvarn.

Bil. 6:2

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp, Axala Lillgård, Hägnan, Lilltorp och Kleva i Björnlunda socken, Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Elis Andersson, Örnbo, tisdagen den 17 december 1957 klockan 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte enskilda vägen Örnbo-Kleva-Mälbykvarn.

Nyköping den 26 november 1957.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ingström

Statens lantbruksingenjör.

Införd i tidningen Södermanlands Nyheter den 27/11 1957, intygas:

.....

Bil. 63

FAKTURA Nr 6982

SÖDERMANLANDS NYHETER

GUST. ÖSTERBERGS TRYCKERI AB
HUVUDKONTOR I NYKÖPING
TEL. 17300 · TELEX 4007
POSTGIRO 10010

Lantbruksnämnden i Söd. län
Lantbruksingenjörskontoret
Blommenhovsvägen Box 164
Nyköping

NYKÖPING den 30 nov. 1957 DEBET

Förste inför.-dag	Sista inför.-dag	Månad	Specifikation	Order nr	Annons nr	Ggr	Storlek mm	à	%	Kronor
27		11	Sänkning av Skottsjön		22748	1	95	40		38.--

KVITTERAS
20 DEC 1957
Södermanlands Nyheter
NYKÖPING

G. Johansson

4.000. 1. 57.

Att betalas per kontant netto

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 17 december 1957 för laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp, Axala Lillgård, Hägnan, Lilltorp och Kleva i Björnlunda socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och godemän avsända den 29 november 1957.

Namn	Adress	
Elis Johansson	Skottsjön,	Gnesta.
Svea Andersson	Örnbo,	"
Oscar Ohlén	Krogstorp,	"
Conrad Andersson	Axala,	"
Elis Andersson	Örnbo,	"
Gösta Asker	Brostugan,	"
Olga Andersson	Hägnan,	"
Alexis Lexell	Lilltorp,	"
Anna Elisabet Karlsson	Kleva kvarn,	"
Ordföranden för vägsamfälligheten Örnbo-Kleva-Mälbykvarn,		
Godsägaren G. Seton	Kleva,	Björnlunda.
Kungl. Kammarkollegiet		Stockholm.
Kungl. Fiskeristyrelsen	Box 2126,	Göteborg 2.
Skiftesgodemannen Valter Boström	Davik,	Ludgo.
-"- Carl Carlsson	Bogsta prästgård,	Tystberga.

Nyköping den 29 november 1957.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 6.

FULLMAKT

för Bengt Anderssons eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogatorp m.fl. i Björnlunda sock en av Södermanlands län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hägnan Gnesta den 17/12 1957.

Olga Andersson.

Bevittnas:

Helga Andersson Bengt Andersson.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 62.

FULLMAKT

för Oskar Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp m.fl.

i Björnlunda sock en av Södermanlands län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hleva Hvarn den 16 Dec 1957.

Anna Elisabet Karlsson

Bevittnas:

Elsa Klevstig

Hemming Schön

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil F. 22.

2270/1957 Stockholm den 5 december 1957.

Kungl. kammarkollegiet har denna dag beslutit att för närvarande icke föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i mål angående laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp, Axala Lillgård, Hägnan, Lilltorp och Kleva i Björnlunda socken, Södermanlands län.

Kammarkollegiet, 1:a byrån

Lars Ericson

(Lars Ericson)

BC: 1055

BREVKORT

Plats för frimärke

STOCKHOLM 2 6.12.57 T

STOCKHOLM 2 6.12.57 T

STOCKHOLM 6.12.57

Till lantbruksingenjören Martin Lingström

Box 164

Nyköping.

Tjänsteförsändelse
från
KAMMARKOLLEGIET

ESSELTE 4550 A6 b

Bil. 9!

KUNGL. FISKERISTYRELSEN
MED
STATENS FISKERIFÖRSÖK
GÖTEBORG

Dnr 2087.

Till fiskeriintendenten i övre södra distriktet.

./. Med överlämnande av bifogade, till Kungl. fiskeristyrelsen jämlikt 10 kap. 43 § 1 st. vattenlagen insända handlingar angående företag enligt samma lagrum berörande sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp, Axala Lillgård, Hagnan, Lilltorp och Kleva i Björnlunda socken, Södermanlands län, förordnar fiskeristyrelsen härigenom med stöd av omförmälda lagrum Eder att under syneförrättningen till förrättningsmannen avgiva yttrande, huruvida fiskerinäring av betydenhet kan genom företaget lida väsentligt förfång, så ock vilka särskilda åtgärder kunna erfordras till skydd för fisket.

Kan yttrande, som ovan nämnts, icke avgivas utan att undersökning å platsen äger rum, ankommer det jämlikt 10 kap. 43 § 2 st. vattenlagen på länsstyrelsen att efter inkommen anmälan därom uppdraga åt den av fiskeristyrelsen förordnade eller ock aman av styrelsen föreslagen fiskeritjänsteman att, såvitt angår företagets inverkan å fisket, såsom sakkunnig biträda vid förrättningen ävensom i frågan avgiva utlåtande.

Göteborg den 5 (november) 1957.

På Kungl. fiskeristyrelsens vägnar:

E. Dahr

E. Dahr

---

angående förordnande jämlikt 10 kap. 43 § 1 st. vattenlagen.

Bil. G 2

FISKERIINTENDENTEN
I
ÖVRE SÖDRA DISTRIKTET

Till

Lantbruksingenjören

Herr M. Lingström

Nyköping.

Sedan Kungl. Fiskeristyrelsen den 5 dennes förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § 1 st. vattenlagen sägs, angående sänkning av Skottsjön i Björnlunda socken, Södermanlands län, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen finnes ej.

Sjöns areal är vid medelvatten före sänkningen 2,8 har och kommer efter sänkningen att bli 2,4 har. Den kommer sålunda att minskas 0,4 har.

Fiskets avkastning torde kunna beräknas till 6 kg. pr har. Minskningen i avkastningen blir alltså 0,4 x 6 = 2,4 kg.

Priset pr kg. kan beräknas efter det för gädda, vilket kan antagas vara 2,50 kr. pr kg. Värdet av den minskade fiskavkastningen uppgår sålunda till 2,4 x 2,59 = 6 kronor. Kapitaliserat efter 5 % motsvarar det ett belopp av 120 kronor.

Genom sänkningen förstöras de nuvarande gäddlekplatserna för ett antal år. Den härigenom uppkomna skadan kan beräknas till 1/10-del av sjöns avkastningen under 15 år. Värdet härav blir 0,1 x 2,8 x 6 x 2,50 x 15 = 63 kronor.

25.

Värdet av den sammanlagda skadan uppgår alltså till 183 kronor.

Åtgärder att motverka denna skada kunna ej lämpligen föreslås.

Det nuvarande medeldjupet uppgives vara 1,80 m. /största djup 2,30 m./ vid medelvattenstånd. Medelvattenytan kommer att sänkas 0,60 m. Även efter sänkningen blir djupet så stort att fisk kan existera i sjön.

Om kräftor finnas i den del av avloppen, som skola uppgrävas, komma dessa att förintas. Värdet av kräftfisket kan beräknas till 7,50 kr. pr tjog kräftor. Det årliga värdet av kräftfångsten skall kapitaliseras efter 5 %.

Vid den ovanstående beräkningen av skadan på fisket i Skottsjön har ej medtagits skada på kräftfiske i sjön. Om ett kräftbestånd finnes därstädes, kommer skadans storlek att ökas.

Karlstad den 10 december 1957.

Nils Törnqvist

/Nils Törnqvist/.

Bil. H.

F Ö R E N I N G.

Undertecknad förklarar sig härmed jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen göra gemensam sak med sökandena till det företag, som avser sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp, Axala Lillgård, Hägnan, Lilltorp och Kleva i Björnlunda socken, Södermanlands län.

Örnbo pr Gnesta den 17 december 1957.

Elis Andersson, ägare av Axala Lillgård s.4

Förestående förening vitsordas och bevittnas:

Statens lantbruksingenjör

Biträdande godemän.

Bil. I. 10

Dom A 4/1957

AD 53/1956

Kleva kvarn, utrivning av damm.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

D O M

meddelad i domstolens kansli i Stockholm den 9 januari 1957.

Sökande: V.A. Lexell, Lilltorp, Oscar Ohlén, Krogstorp, Elis Andersson, Örnbo, dödsboet efter Selma Rosina Johansson från Skottsjön, Conrad Andersson, Lillgården, samt Bernhard Andersson, Hägnan, alla med postadress Gnesta.

Saken: Tillstånd att utriva en i Henån å fastigheten Kleva 1:15 i Björnlunda socken, Södermanlands län, belägen kvarndamm.

Sökandena ha anhållit om tillstånd att utriva en dem tillhörig och i Henån å fastigheten Kleva 1:15 i Björnlunda socken belägen kvarndamm.

Som stöd för ansökningen har i målet åberopats ett den 29 februari 1956 dagtecknat avtal mellan Lisa Karlsson med godkännande av hennes man Oskar

Aktförvararen, Oscar Ohlén, Örnbo, Gnesta.

meddelat av Söderbygdens vattendomstol i Stockholm den 1 februari 1957.

Till följd av skrivfel har i vidstående dom oriktigt kommit att lämnas tillstånd till utrivning av dammbyggnad i Hensjöns utlopp i Henån i stället för den med ansökningen avsedda kvarndammen i Henåns utlopp i sjön Båven, varitill sökandena erhållit tillstånd av Lisa Karlsson såsom ägare av dammen.

Sedan parterna i underrättelse den 22 januari 1957 beretts tillfälle att före den 1 februari 1957 avgiva yttrande över något yttrande ej inkommit förordnar vattendomstolen jämlikt 17 kap. 15 § rättegångsbalken om följande rättelser å sidan 2 (aktsid. 11) av domen, nämligen att dels orden å raderna 4-6 uppifrån "å sökandena överlåtit all sin rätt till dammbyggnaden vid Hensjöns utlopp i Henån och medgivit dem rätt att utriva dammen" utbytas mot "medgivit sökandena rätt att utriva kvarndammen i Henåns utlopp i sjön Båven" dels ock orden å raderna 12 och 13 uppifrån "dammbyggnad vid Hensjöns utlopp i Henån" utbytas mot "kvarndamm i Henåns utlopp i Båven".

Besvärshänvisning se bilaga 2.

Utan avgift.

På vattendomstolens vägnar:

28.
11

Karlsson, å ena, samt sökandena, å andra sidan, enligt vilket Lisa Karlsson såsom ägare till Kleva 1:15 med därå uppförd kvarnbyggnad å sökandena överlåtit all sin rätt till dammbyggnaden vid Hensjöns utlopp i Henån och medgivit dem rätt att utriva dammen.

Mot ansökningen har icke framställts någon erinran.

Vattendomstolen, som prövat målet med hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt, har icke funnit hinder möta mot bifall till ansökningen.

Vattendomstolen lämnar jämlikt 2 kap. 34 § vattenlagen sökandena tillstånd att utriva nu befintlig dammbyggnad vid Hensjöns utlopp i Henån.

Utrivningen skall, vid äventyr varom förmäles i 2 kap. 22 § tredje stycket vattenlagen, vara fullbordad före utgången av år 1960.

Sökandena förpliktas att till vattendomstolens kansli enligt särskild uppställning gälda sådana kostnader som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen.

Fullföljdshänvisning ---------- se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:

Gunnar Fredriksson

Bilaga 1

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 29 januari 1957 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 196, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 6 februari 1957 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Bilaga 2.

Talan mot detta beslut föres genom besvär. Vill part anföra besvär, skall han inom tre veckor från denna dag eller sist den 22 februari 1957 före tjänstetidens slut, till vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 196, Stockholm 1) inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda besvärsinlaga.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Avskrift av avskrift.

A v t a l.

Anna Elisabeth Karlsson, Kleva kvarn, Gnesta, är ägare av fastigheten Klefva 1:15 i Björnlunda socken med därå uppförd kvarnbyggnad. Till förmån för kvarnen har av ålder verkställts dämning dels vid Hensjöns utlopp i Henån och dels vid kvarndammen vid Henåns utlopp i Båven.

Mellan Anna Elisabeth Karlsson, nedan kallad kvarnägaren, å ena sidan samt undertecknade V. Lexell, Lilltorp, Oskar Ohlén, Krogstorp, Elis Andersson, Örnbo, Selma Rosina Johanssons dödsbo, Skottsjön, Konrad Andersson, Lillgården, Bernhard Andersson, Hägnan, och Arvid Gustafsson, Brostugan, samtliga med postadress Gnesta, här nedan kallade torrläggningsintressenterna, å andra sidan, har denna dag följande avtal träffats.

§ 1.

Kvarnägaren överlåter, i den mån så kan ske, å torrläggningsintressenterna all sin rätt till dammbyggnaden vid Hensjöns utlopp ävensom rätt/-en att reglera vattenavrinningen ur denna sjö.

Kvarnägaren förbinder sig även att för all framtid och med början 14 dagar efter detta avtals undertecknande hålla dammluckorna vid dammbyggnaden vid kvarnen helt öppna samt medgiver torrläggningsintressenterna rätt att utrensa kvarndammen ävensom verkställa den ytterligare fördjupning av avloppet vid kvarndammen, som för all framtid kan erfordras för torrläggningsändamål samt avsäger sig kvarnägaren varje utnyttjande av vattenavrinningen.

Därest genom torrläggningsintressenternas åtgärder med dammarna skada skulle uppkomma på annans egendom, skola torrläggningsintressenterna ensamma svara för härigenom uppkommande skyldighet att utgiva ersättning eller vidtaga åtgärder.

§ 2.

För i § 1 gjorda åtgärder utgiva torrläggningsintressenterna till kvarnägaren en överenskommen ersättning av tretusen /3.000:-/ kronor, som betalas denna dag och härmed kvitteras.

§ 3.

Kvarnägaren förbinder sig att vid överlåtelse av fastigheten Klefva 1:15 göra förbehåll för de skyldigheter, som enligt detta avtal åvila henne samt att tillförbinda ny ägare att vid överlåtelse göra enahanda förbehåll.

Av detta avtal ha tvenne exemplar upprättats och utväxlats.

Klefva kvarn m.fl. orter den 29 februari 1956.

Lisa Karlsson

Oskar Karlsson

Med godkännande av avtalet till alla delar.

Oscar Ohlén

Conrad Andersson

Bernhard Andersson

V.A. Lexell

Elis Johansson

Elis Andersson

Fru Lisa Karlssons och herr Oskar Karlssons samt herrar Oscar Ohléns, Conrad Anderssons, V.A. Lexells, Elis Johanssons och Elis Anderssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Karl Ericsson

John Bergfeldt

Vidimeras:

Karl Ericsson

Gunnel Ericsson

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Ringström

Bil. K!

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp, Axala Lillgård, Hägnan, Lilltorp och Kleva i Björnlunda socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas hos lantbrukaren Elis Johansson, Skottsjön, onsdagen den 2 september 1959 klockan 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte enskilda vägen Örnbo-Kleva-Mälbykvarn.

Nyköping den 3 augusti 1959.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungholm

Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i
Björnlunda församling
den 9 / 8 1959.

.....
Kyrkoherde.

Uppgift om innehåll i kungörelsen.

Sammanträde under laga syneförrättning den 2 september 1959 för sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, berörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp, Axala Lillgård, Hägnan, Lilltorp och Kleva samt enskilda vägen Örnbo-Kleva-Mälbykvarn.

Bil. K 2

KUNGÖRELSE.

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp, Axala Lillgård, Hägnan, Lilltorp och Kleva i Björnlunda socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas hos lantbrukaren Elis Johansson, Skottsjön, onsdagen den 2 september 1959 klockan 9.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte enskilda vägen Örnbo-Kleva-Mälbykvarn.

Nyköping den 3 augusti 1959.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse

Sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp, Axala Lillgård, Hägnan, Lilltorp och Kleva i Björnlunda socken, Södermanlands län, kommer av synemännen att hållas hos lantbrukaren Elis Johansson, Skottsjön, onsdagen den 2 september 1959 klockan 9.30 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör därjämte enskilda vägen Örnbo—Kleva—Mälbykvarn.

Nyköping den 3 augusti 1959.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör

Införd i tidningen Södermanlands Nyheter den 5/8 1959, intygas:

För Södermanlands Nyheter

.....

Bil. K 3 35.

SN

SÖDERMANLANDS NYHETER

GUST. ÖSTERBERGS TRYCKERI AB NYKÖPING
Telefon växel 17300
Postgiro 10010

Vid korrespondens eller likvid var god hänvisa till faktura
Nr A 043305

Lantbruksingenjörskontoret
Tingshusplatsen 2
Nyköping

Per extra kontant netto utan kassarabatt

NYKÖPING den 5 aug. 1959

Första införingsd.	Sista införingsd.	Månad	Specifikation	Order nr	Annons nr	Ggr	Storlek mm	à	%	Kronor
5		8	Sammanträde Skottsjön		66476	1	90	43		38.70

KVITTERAS
4 SEP. 1959
Södermanlands Nyheter
NYKÖPING

Anmärkningar, ej skriftligt delgivna inom 8 dagar från fakturadatum, beaktas ej.

Bil. 2.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 2 september 1959 för laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark, tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp, Axala Lillgård, Hägnan, Lilltorp och Kleva i Björnlunda socken, Södermanlands län, till nedanstående sakägare och godemän avsända den 12 augusti 1959.

Namn	Adress	
Elis Johansson	Skottsjön,	Gnesta.
Svea Andersson	Örnbo,	"
Oscar Ohlén	Krogstorp,	"
Conrad Andersson	Axala,	"
Elis Andersson	Örnbo,	"
Gösta Asker	Brostugan,	"
Olga Andersson	Hägnan,	"
Alexis Lexells dödsbo	Lilltorp,	"
Anna Elisabet Karlsson	Kleva kvarn,	"
Ordföranden för vägsamfälligheten Örnbo-Kleva-Mälbykvarn,		
Godsägaren G. Seton	Kleva,	Björnlunda.
Skiftesgodemannen Valter Boström	Davik,	Ludgo.
-"- Carl Carlsson	Anneborg,	Tystberga.

Nyköping den 12 augusti 1959.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga M.

FULLMAKT

för Vilhelm Lexell Lilltorp eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp, Axala Lillgård, Hägnan, Lilltorp och Kleva i Björnlunda sock en av Södermanlands län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lilltorp pr Gnesta den 1/7 1959.

Alexis Lexells dödsbo:

Ida Lexell — Esther Ohlin

Vilhelm Lexell — Alice Berg

Bevittnas:

Johan Andersson — Lisa Andersson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. N.

KEMISKA STATIONEN
ÖREBRO
Adress: Stortorget 18
Telefon 11 03 57
Postgiro nr 68471

KOPIA

Analysbevis N:r 1074

Å kemiska stationen i Örebro ha r på anmodan av
Lantbr. O. Ohlén, Krogstorp, Gnesta,

undersökts prov av Vatten, inkommet den 6/10 1958.
Märke: Grundvatten fr. Krogstorps gård i Södermanlands län.

Undersökningen har givit följande resultat.

Karbonathårdhet, tyska grader	6,2	
Fri syra beräkn. som kolsyra, CO_2	165,0	mg/l
Aggr. " " " " "	90	"

påtagig

Örebro den 10 okt. *19* 58

Föreståndare.
/S.Y. Lodin/

Analysavgift Kr.
11,50

~~*Kvitteras:*~~

F. G. LARSSONS TR. AB. ÖREBRO 787

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
11/200 mtl Kleva 1:15 (Kleva Kvarn).							
Anna Elisabet Karlsson.							
Åker, lermylla på lera	1	0,12		3060	3600	540	64:80
" " " "	2	0,09		2880	3600	720	64:80
" dy på lera	3	0,61		1920	3200	1280	780:80
" dyjord	4	0,06		840	2800	1960	117:60
" "	5	0,07		700	(2800) 2660	1960	137:20
" "	6	0,17		980	2800	1820	309:40
" "	7	0,06		980	2800	1820	109:20
" "	8	0,09		1260	2800	1540	138:60
" "	9	0,13		980	2800	1820	236:60
Summa	1 - 9	1,40					1959:--
4/200 mtl Kleva 1:14.							
Alexis Lexells dödsbo: Ida Lexell, Vilhelm Lexell, Ester Ohlén, Alice Berg.							
Åker, dyjord	10	0,11		980	2800	1820	200:20
" "	11	0,96		840	(2800) 2660	1820	1747:20
" dy på lera	12	0,11		1440	3200	1760	193:60
" dyjord	13	0,45		840	(2800) 2660	1820	819:--
" "	14	0,52		840	(2800) 2660	1820	946:40
" dy på lera	15	0,11		1920	3200	1280	140:80
" " " "	16	0,13		1600	3200	1600	208:--
Summa	10-16	2,39					4255:20
23/100 mtl Lilltorp 1:2.							
Alexis Lexells dödsbo.							
Åker, dy på lera	17	0,09		1600	3200	1600	144:--
" dyjord	18	0,53		840	(2800) 2660	1820	964:60
" "	19	0,60		840	(2800) 2660	1820	1092:--
Transport	17-19	1,22					2200:60

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Transport	17-19	1,22					2200:60
Åker, dy på lera	20	0,52		2080	3200	1120	582:40
" dyjord	21	0,14		840	(2800) 2660	1820	254:80
" "	22	0,49		840	(2800) 2660	1820	891:80
" dy på lera	23	0,11		2080	3200	1120	123:20
" dyjord	24	0,21		700	(2800) 2520	1820	382:20
" "	25	0,23		1960	2800	840	193:20
Summa	17-25	2,92					4628:20
1/200 mtl Kleva 1^{13} (Högsätter).							
Alexis Lexells dödsbo.							
Åker, dyjord	26	0,08		2240	2800	560	44:80
" "	27	0,19		840	(2800) 2660	1820	345:80
Summa	26,27	0,27					390:60
23/64 mtl Axala Lillgård 2^{1}.							
Conrad Andersson.							
Åker, dyjord	28	0,88		700	(2800) 2520	1820	1601:60
" "	29	0,29		1820	2800	980	284:20
" "	30	0,23		700	(2800) 2520	1820	418:60
" "	49	0,19		1960	2800	840	159:60
Bruknings båtnad genom flyttning av avloppet 11+30-12+80 till rågång, 150 m. à 3:-							450:--
Summa	28-30,49	1,59					2914:--
1/8 mtl Krogstorp 1^{1}.							
Oscar Ohlén.							
Åker, dyjord	31	0,45		560	(2800) 2380	1820	819:--
" "	32	0,49		1400	2800	1400	686:--
" dy på lera	33	0,25		2560	3200	640	160:--
" dyjord	34	0,06		700	(2800) 2520	1820	109:20
" "	35	0,25		700	(2800) 2520	1820	455:--
Transport	31-35	1,50					2229:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Transport	31-35	1,50					2229:20
Åker, dy på lera	36	0,14		1600	3200	1600	224:--
" dyjord	37	1,00		560	(2800) 2380	1820	1820:--
" "	38	0,07		840	(2800) 2660	1820	127:40
" dy på lera	39	0,31		2080	3200	1120	347:20
" " " "	40	0,23		2400	3200	800	184:--
" " " "	41	0,22		1120	3200	2080	457:60
" dyjord	42	0,35		840	(2800) 2660	1820	637:--
" dy på lera	43	0,24		1280	3200	1920	460:80
" dyjord	44	1,00		840	(2800) 2660	1820	1820:--
" dy på lera	45	0,11		1600	3200	1600	176:--
" " " "	46	0,18		1760	3200	1440	259:20
" " " "	47	0,10		2080	3200	1120	112:--
" dyjord	48	0,50		1960	2800	840	420:--
Summa	31-48	5,95					9274:40
1/4 mtl Hägnan 1[1].							
Olga Andersson.							
Åker, dyjord	50	0,64		1960	2800	840	537:60
" "	51	0,74		1960	2800	840	621:60
Summa	50,51	1,38					1159:20
5/64 mtl Örnbo 1[1].							
Svea Andersson.							
Åker, dyjord	52	1,54		1680	2800	1120	1724:80
Skogsmark, dyjord	53		0,18	1620	1800	180	32:40
Åker, dyjord	54	0,80		1680	2800	1120	896:--
" lermylla på lera	92	0,04		2660	2800	140	5:60
Äng, dyjord	93		0,05	600	(2000) 1600	1000	50:--
Landvinning, dy- och svämjord	94		0,09	0	(1400) 280	280	25:20
Transport	52-54, 92-94	2,38	0,32				2734:00

Lantbrukssiyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Transport	52-54, 92-94	2,38	0,32				2734:--
Äng, dyjord	95		0,10	400	(2000) 1300	900	90:--
Åker, dyjord	96	0,40		700	(2800) 2380	1680	672:--
" lermylla på lera	97	0,30		2400	3200	800	240:--
Summa	52-54, 92-97	3,08	0,42				3736:--
9/64 mtl Skottsjötorp 1[1].							
Elis Johansson.							
Åker, dyjord	55	0,20		980	2800	1820	364:--
" "	56	0,39		560	(2800) 2520	1960	764:40
" "	57	0,28		420	(2800) 2380	1960	548:80
" dy på lera	58	0,07		2880	3200	320	22:40
" " " "	59	0,56		1440	3200	1760	985:60
" dyjord	60	0,25		700	(2800) 2660	1960	490:--
" "	61	0,26		560	(2800) 2520	1960	509:60
" dy på lera	62	0,77		1600	3200	1600	1232:--
" dyjord	63	0,55		560	(2800) 2520	1960	1078:--
" dy på lera	64	0,72		1760	3200	1440	1036:80
" dyjord	65	0,12		700	(2800) 2660	1960	235:20
" "	66	0,70		560	(2800) 2520	1960	1372:--
" "	67	0,21		1120	2800	1680	352:80
" dy på lera	68	0,22		1260	2800	1540	338:80
" dyjord	69	0,11		700	(2800) 2660	1960	215:60
" "	70	0,16		700	(2800) 2660	1960	313:60
" dy på lera	71	0,23		1920	3200	1280	294:40
" " " "	72	0,12		1400	2800	1400	168:--
" dyjord	73	0,18		700	(2800) 2380	1680	302:40
" "	74	0,19		840	(2800) 2520	1680	319:20
" dy på lera	75	0,19		2380	2800	420	79:80
" " " "	76	0,43		2080	3200	1120	481:60
Transport	55-76	6,91					11505:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Transport	55-76	6,91					11505:--
Åker, dy på lera	77	0,30		2240	3200	960	288:--
" " " "	78	0,07		960	(3200) 2880	1920	134:40
" " " "	79	0,16		960	(3200) 2880	1920	307:20
Äng, dyjord	80		0,30	400	(2000) 1300	900	270:--
Landvinning, dy- och svämjord	81		0,23	0	(1400) 280	280	64:40
Åker, dy på lera	82	0,04		960	(3200) 2880	1920	76:80
" " " "	83	0,32		2720	3200	480	153:60
" " " "	84	0,10		960	(3200) 2880	1920	192:--
Äng, dyjord	85		0,18	800	(2000) 1800	1000	180:--
Landvinning, dy- och svämjord	86		0,11	0	(1400) 280	280	30:80
Åker, dy på lera	87	0,20		2560	3200	640	128:--
Summa	55-87	8,10	0,82				13330:20
Avst. Axala Lillgård 2^{9}.							
Gösta Asker.							
Åker, dy på lera	88	0,10		2520	2800	280	28:--
Summa	88	0,10					28:--
Avs.läg. Axala Lillgård 2^{4} (Brostugan nr 1).							
Elis Andersson.							
Åker, dy på lera	89	0,13		2520	2800	280	36:40
Äng, dyjord	90		0,05	600	(2000) 1600	1000	50:--
Landvinning, dy- och svämjord	91		0,02	0	(1400) 280	280	5:60
Summa	89-91	0,13	0,07				92:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 206566

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
SAMMANDRAG.							
11/200 mtl Kleva 1^{15} (Kleva Kvarn)							
Anna Elisabet Karlsson	1-9	1,40					1959:--
4/200 mtl Kleva 1^{14}							
Alexis Lexells dödsbo	10-16	2,39					4255:20
23/100 mtl Lilltorp 1^{2}							
Alexis Lexells dödsbo	17-25	2,92					4628:20
1/200 mtl Kleva 1^{13} (Högsätter)							
Alexis Lexells dödsbo	26,27	0,27					390:60
23/64 mtl Axala Lillgård 2^{1}							
Conrad Andersson	28-30,49	1,59					2914:--
1/8 mtl Krogstorp 1^{1}							
Oscar Ohlén	31-48	5,95					9274:40
1/4 mtl Hägnan 1^{1}							
Olga Andersson	50,51	1,38					1159:20
5/64 mtl Örnbo 1^{1}							
Svea Andersson	52-54, 92-97	3,08	0,42				3736:--
9/64 mtl Skottsjötorp 1^{1}							
Elis Johansson	55-87	8,10	0,82				13330:20
Avst. Axala Lillgård 2^{9}							
Gösta Asker	88	0,10					28:--
Avs.läg. Axala Lillgård 2^{4} (Brostugan nr 1)							
Elis Andersson	89-91	0,13	0,07				92:--
Summa	1-97	27,31	1,31				41766:80

Skottsjön pr Gnesta den 2 september 1959.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör

Biträdande godeman.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	kr/m²	kronor	kronor
Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H.							
11/200 mtl Kleva 1:15 (Kleva Kvarn)							
Anna Elisabet Karlsson				2700	0:36	972:—	
				100	0:32	32:—	
				1000	0:28	280:—	1284:—
4/200 mtl Kleva 1:14							
Alexis Lexells dödsbo				1600	0:28	448:—	448:—
23/100 mtl Lilltorp 1:2				400	0:32	128:—	
Alexis Lexells dödsbo				1600	0:28	448:—	576:—
1/200 mtl Kleva 1:13 (Högsätter)							
Alexis Lexells dödsbo				250	0:28	70:—	70:—
1/8 mtl Krogstorp 1:1				700	0:32	224:—	
Oscar Ohlén				1800	0:28	504:—	728:—
23/64 mtl Axala Lillgård 2:1							
Conrad Andersson				1000	0:28	280:—	280:—
1/4 mtl Hägnan 1:1							
Olga Andersson				600	0:28	168:—	168:—
5/64 mtl Örnbo 1:1				2000	0:28	560:—	
Svea Andersson				50	0:20	10:—	
				350	0:18	63:—	633:—
9/64 mtl Skottsjötorp 1:1				400	0:32	128:—	
Elis Johansson				3700	0:28	1036:—	
				100	0:20	20:—	1184:—
Summa kronor							5371:—
Avloppet B-B:1.							
23/100 mtl Lilltorp 1:2							
Alexis Lexells dödsbo				350	0:28	98:—	98:—
Summa kronor							98:—

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	kr/m²	kronor	kronor
Avloppet G-G¹.							
9/64 mtl Skottsjötorp 1¹							
Elis Johansson				200	0:28	56:--	56:--
Summa kronor							56:--
S A M M A N D R A G.							
Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H							5371:--
" B-B¹							98:--
" G-G¹							56:--
Summa kronor							5525:--

Skottsjön pr Gnesta den 2 september 1959.

Statens lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m^3	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H.				
A 1 - 4	300	Upptagande av öppning i damm-byggnad	4	25:-	100:--	
		Bergsprängning	100	40:-	4000:--	
		Sprängning av block	5	10:-	50:--	
		Schaktning av sten och grus	260	5:-	1300:--	
		" " lera med något rötter	1400	2:50	3500:--	
		" " jäslera	30	5:-	150:--	9100:--
		Stenbeklädnad av avloppets botten och slänter till 0,6 m. över botten å sträckan 1+47-1+77 = 30 lm.				
		Schaktning utöver avloppets sektion	30	5:-	150:--	
		Stenbeklädnad m^2	70	6:-	420:--	570:--
		Omläggning av ägovägsbro vid 1+22 med användande av befintligt virke				100:--
		Ombyggnad av bro för utfartsväg vid 1+40 enligt specificerat kostnadsförslag			2400:--	
		Avgår väghållarens andel (1/3)			800:--	1600:--
		Omläggning av gångbro vid 1+75				200:--
		Flyttning av el.stolpe vid 3+50				50:--
4 - 7	300	Schaktning av dyjord och lera med något rötter	860	2:50	2150:--	
C 7-9+48	248	" " dyjord och lera	700	2:50	1750:--	3900:--
		Ombyggnad av bro för utfartsväg vid 7+7 enligt specificerat kostnadsförslag			1200:--	
		Avgår väghållarens andel (1/3)			400:--	800:--
		Ombyggnad av bro för enskilda vägen vid 9+16, bekostas av väg-				
	848	Transport				16320:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m³	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	848	Transport				16320:--
		samfälligheten				
		Diameter ≥ 1,2 m.			-	-
C D						
40 - 43+37 =9+48 =13+6	337	Schaktning av dyjord och lera	880	2:50	2200:--	2200:--
D						
13+6 - 17	394	" " " " "	940	2:50	2350:--	
		" " " " " med rötter	160	2:75	440:--	
17 - 20	300	" " dyjord med något rötter och stubbar	700	2:75	1925:--	
20 - 23	300	" " dyjord med något rötter och stubbar	260	2:75	715:--	
		" " dyjord och lera	500	2:50	1250:--	
23 - 24+15 E	115	" " " " "	360	2:50	900:--	7580:--
E F						
24+15-25+15	100	Rörledning av 37,5 cm:s (15") betongrör.				
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s S-märkta lantbruksrör lm	97	10:50	1018:50	
		D:o av 37,5 cm:s S-märkta muffrör med fals för krökar st	2	14:-	28:--	
		Schaktning av lera med rötter	20	3:-	60:--	
		" " " " " och upptagande av gamla betongrör	20	4:-	80:--	
		" av sten och grus och upptagande av gamla betongrör	50	6:-	300:--	
		Rustbädd av 2"x4" virke, 2 st. i bredd å sträckorna 24+15-24+40 och 24+90-25+15	0,6	100:-	60:--	
		Läggning av rören och återfyllning lm	99	3:-	297:--	
		Trumöga av betong med förankring vid E			50:--	
		Fabriksgjord slambrunn av armerad				
	2394	Transport			1893:50	26100:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m^3	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	2394	Transport			1893:50	26100:—
		betong, storlek 1,0x1,0 m., med risgrind vid F			375:—	2268:50
F H 25+15-26+80	165	Schaktning av dyjord och lera med något rötter	260	2:50	650:—	650:—
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				2881:50
Summa	2559	Summa kronor				31900:—
		Avloppet B-B^1-B^2.				
B B^1 30 - 30+59 -8+50	59	Schaktning av dyjord och lera	120	2:50	300:—	300:—
B^1 B^2 30+59 - 31+35	76	Rörledning av 37,5 cm:s (15") betongrör.				
		Inköp och frakt av 37,5 cm:s S-märkta lantbruksrör lm	75	10:50	787:50	
		Schaktning av lera med något gammal pålning	60	3:-	180:—	
		Rustbädd av 2"x4" plank, 2 st. i bredd	0,8	100:-	80:—	
		Läggning av rören och återfyllning lm	75	3:-	225:—	
		Trumöga av betong med förankring vid B^1			50:—	
		Ytvattenbrunnar av 80 cm:s S-märkta betongrör med konisk överdel, botten och lock av betong samt stenfyllning kring rören:				
		vid 30+88 (2,60 m. hög)			275:—	
		" B^2 (2,10 m. hög)			250:—	1847:50
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				202:50
Summa	135	Summa kronor				2350:—

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m^3	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avloppet G-G^1.				
G G^1 50 - 50+34 =25+43	34	Schaktning av dyjord och lera med något gammal pålning	80	2:75	220:--	220:--
		För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 % av förestående belopp				30:--
Summa	34	Summa kronor				250:--
		S A M M A N D R A G.				
	2559	Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H				31900:--
	135	" B-B^1-B^2				2350:--
	34	" G-G^1				250:--
Summa	2728	Summa kronor				34500:--
		Specificerade kostnadsförslag för brobyggnader.				
		Bro för utfartsväg vid 1+40.				
		Inköp och frakt av 1,2 m:s vägkulvert lm	11	100:-	1100:--	
		Sprängning av berg utöver avloppets sektion	10	40:-	400:--	
		0,2 m:s grusfyllning under rören			30:--	
		Läggning av rören			165:--	
		Stödmurar av sten i betong 1:3:3 kring rörmynningarna			200:--	
		Räcke av trä på betongstolpar			150:--	
		Rivning av gamla bron, grusfyllning och planering av vägbanan			355:--	
		Summa kronor			2400:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m^3	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Bro för utfartsväg vid 7+7.				
		Inköp och frakt av 1,2 m:s väg-kulvert lm	7	100:-	700:--	
		Schaktning utöver avloppets sektion	10	3:-	30:--	
		Dubbel rustbädd av 15 cm:s virke			75:--	
		Läggning av rören			125:--	
		Stödmurar av pinnad torv eller gammalt virke kring rörmynningarna			100:--	
		Rivning av gamla bron, grusfyllning och planering av vägbanan			170:--	
		Summa kronor			1200:--	

Skottsjön pr Gnesta den 2 september 1959.

Statens lantbruksingenjör.

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206756

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

för Skottsjöns sänkningsföretag i Björnlunda socken, Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1957 - 1959.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	S=sökande till företaget	Jordförbättringsvärde	Repartitionstal	Kostnad för		Summa kostnad	Kostnad för laga syneförrättningen
				torrläggningen	ersättningar		
		Kr.ö öre	%	Kronor och öre			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11/200 mtl Kleva 1^{15} (Kleva Kvarn)							
Anna Elisabet Karlsson	-	1959:—	4,6903	1618:15	262:66	1880:81	97:12
4/200 mtl Kleva 1^{14}							
Alexis Lexells dödsbo	-	4255:20	10,1880	3514:86	570:53	4085:39	210:97
23/100 mtl Lilltorp 1^{2}							
Alexis Lexells dödsbo	-	4628:20	11,0811	3822:98	620:54	4443:52	229:46
1/200 mtl Kleva 1^{13} (Högsätter)							
Alexis Lexells dödsbo	-	390:60	0,9352	322:64	52:37	375:01	19:37
23/64 mtl Axala Lillgård 2^{1}							
Conrad Andersson	S	2914:—	6,9768	2407:—	390:70	2797:70	144:47
1/8 mtl Krogstorp 1^{1}							
Oscar Ohlén	S	9274:40	22,2052	7660:80	1243:49	8904:29	459:82
1/4 mtl Hägnan 1^{1}							
Olga Andersson	S	1159:20	2,7754	957:51	155:42	1112:93	57:47
5/64 mtl Örnbo 1^{1}							
Svea Andersson	S	3736:—	8,9449	3085:99	500:91	3586:90	185:23
9/64 mtl Skottsjötorp 1^{1}							
Elis Johansson	S	13330:20	31,9158	11010:95	1787:29	12798:24	660:90
Avst. Axala Lillgård 2^{9}							
Gösta Asker	-	28:—	0,0670	23:12	3:75	26:87	1:39
Transport		41674:80	99,7797	34424:—	5587:66	40011:66	2066:20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Transport		41674:80	99,7797	34424:—	5587:66	40011:66	2066:20
Avs.läg. Axala Lillgård 2[4] (Brostugan nr 1)							
Elis Andersson	S	92:—	0,2203	76:—	12:34	88:34	4:56
Summa		41766:80	100,0000	34500:—	5600:—	40100:—	2070:76

Skottsjön pr Gnesta den 2 september 1959.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ingelsing

Statens lantbruksingenjör

Carl Carlsson Walter Boström

Riträdande godemän.

Sjövägskarta
Skala 1:100 000
Båven
Gullfjärden
Lockvattnet
Ripsa
Vibyholm
Sandvik
Edeby
Sörby
Sofielund
Jakobsberg
Ludgo
Spelvik
Trollesund
Lid
Orsta
Lindö
Runtuna
Kappsta
Kappstasjön
Taxinge
Fjälleden
Oppeby
Stavrviken
Bogsta
Löveund
Gransta
Näshy
Ökna
Snesta
Glättra
Spelviks gl. kyrka
Ånsund
Ekenaren
Mursaxy
Fredriksdal
Trosa
Nyköping
Stockholm
Skärholmen
Huddinge
Botkyrka
Södertälje
Nynäshamn
Haninge
Tyresö
Nacka
Värmdö
Österåker
Vallentuna
Täby
Danderyd
Sollentuna
Solna
Sundbyberg
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Sigtuna
Märsta
Arlanda
Arlandastad
Rosersberg
Bro
Kungsängen
Kungsängsön
Enköping
Örsundsbro
Skokloster
Håtuna
Alsike
Knivsta
Uppsala
Gamla Uppsala
Storvreta
Tierp
Gävle
Sandviken
Hofors
Avesta
Hedemora
Borlänge
Falun
Säter
Gagnef
Leksand
Rättvik
Mora
Orsa
Vansbro
Malung
Sälen
Idre
Särna
Grycksbo
Hedemora
Garpenberg
Smedjebacken
Ludvika
Fagersta
Norberg
Sala
Heby
Fränsta
Ånge
Bollnäs
Hudiksvall
Söderhamn
Ljusdal
Hälsingland
Dalarna
Gästrikland
Uppland
Södermanland
Västmanland
Örebro
Örebro län
Stockholms län
Stockholm
Mälaren
Hjälmaren
Båven
Gullfjärden
Lockvattnet
Runtunaviken
Bogstaviken
Löveundsviken
Granstaviken
Näshyviken
Ökna
Snesta
Glättra
Spelviks gl. kyrka
Ånsund
Ekenaren
Mursaxy
Fredriksdal
Trosa
Nyköping
Stockholm
Skärholmen
Huddinge
Botkyrka
Södertälje
Nynäshamn
Haninge
Tyresö
Nacka
Värmdö
Österåker
Vallentuna
Täby
Danderyd
Sollentuna
Solna
Sundbyberg
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Sigtuna
Märsta
Arlanda
Arlandastad
Rosersberg
Bro
Kungsängen
Kungsängsön
Enköping
Örsundsbro
Skokloster
Håtuna
Alsike
Knivsta
Uppsala
Gamla Uppsala
Storvreta
Tierp
Gävle
Sandviken
Hofors
Avesta
Hedemora
Borlänge
Falun
Säter
Gagnef
Leksand
Rättvik
Mora
Orsa
Vansbro
Malung
Sälen
Idre
Särna
Grycksbo
Hedemora
Garpenberg
Smedjebacken
Ludvika
Fagersta
Norberg
Sala
Heby
Fränsta
Ånge
Bollnäs
Hudiksvall
Söderhamn
Ljusdal
Hälsingland
Dalarna
Gästrikland
Uppland
Södermanland
Västmanland
Örebro
Örebro län
Stockholms län
Stockholm
Mälaren
Hjälmaren

U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för sänkning av Skottsjön och torrläggning av mark tillhörande Skottsjötorp, Örnbo, Krogstorp, Axala Lillgård, Hägnan, Lilltorp och Kleva i Björnlunda socken, Södermanlands län.

Företagets läge, areal och jordmån.

Skottsjön är belägen inom Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65, omkring 9 km söder om Björnlunda kyrka. De i företaget ingående markerna, som till större delen äro belägna utefter avloppet från Skottsjön, finnas till sitt läge närmare angivna å motstående översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrläggningsområdet omfattar en areal av 28,62 har, varav 27,31 har åker, 0,68 har äng, 0,18 har skogsmark och 0,45 har landvinning.

Jordmånen är i allmänhet av mycket god beskaffenhet och består till allra största delen av djup dyjord eller dy på lera.

Företagets omfattning.

I Skottsjöns och Hensjöns avloppså vid utflödet i sjön Båven finnes ett numera nedlagt vattenverk, Kleva kvarn. Efter därom med kvarnägaren träffat avtal hava delägare i företaget genom dom den 9 januari 1957 av Söderbygdens vattendomstol lämnats tillstånd att utriva den därstädes befintliga dammbyggnaden. För torrläggning av markerna utöver vad som vunnits genom att dämningen borttagits, har föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna öppna avloppen A-B-C-D-E, F-G-H, B-B^1 och G-G^1 samt utförande av rörledningarna E-F och B^1-B^2. För förhindrande av ras och urskärningar skall därvid stenbeklädnad av avloppets botten och slänter utföras å sträckan 1+47-1+77 till en höjd av 0,6 meter över avloppets botten.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 8,8 km^2, varav 0,8 km^2 eller 9 % sjöar. Nederbördsområdena för de olika avloppen har utmärkts medelst streckade blå linjer. Nederbördsområdets storlek vid olika punkter i avloppen har angivits å profilritningarna. Avrinningen vid flöden har för avloppet A-B-C beräknats efter 50 se-

kundliter pr km^2 till 0,44 m^3/sek. och medelavrinningen efter 7 sekundliter pr km^2 till 0,06 m^3/sek. från området i dess helhet. För övriga avlopp har avrinningen vid flöden beräknats efter 100 sekundliter pr km^2.

De öppna avloppen skola utföras med bottenbredd 0,5 meter å sträckorna A-B-C-D-E och F-G-H samt 0,3 meter å sträckorna $B-B^1$ och $G-G^1$. Sidolutningen är 1:1,5 å sträckan A-B-C samt 1:1,25 å övriga sträckor. Minsta bottenlutningen är 0,4:1000. Härigenom beräknas de framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,79 meter vid flöden och 0,33 meter vid medelvattenföring.

Rörledningarna E-F och B^1-B^2 skola utföras av 37,5 cm:s betongrör. Minsta bottenlutningen är 1:1000. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hallins formel $V = k^1 \left(1 + \frac{\sqrt{R} + \log. R}{4}\right) \sqrt{RI}$. Vid rörledningarna skola anordnas trumögon av betong vid E och B^1, fabriksgjord slambrunn av armerad betong, storlek 1,0 x 1,0 meter, med risgrind vid F samt ytvattenbrunnar av 80 cm:s betongrör vid 30+88 och B^2 i enlighet med härför upprättade ritningar. I ytvattenbrunnarna skola göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås får icke anordnas.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställts av Kemiska stationen, Örebro. Vattnet har därvid befunnits innehålla 90 milligram aggressiva syror pr liter med en karbonathårdhet av 6,2 tyska grader. Då vattnet vid sådant förhållande har påtaglig angreppsförmåga på betong, skola de till användning föreslagna betongrören vara av högsta möjliga kvalitet, s.k. S-märkta rör. Rören skola i övrigt uppfylla av Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda normer för lantbruksrör av betong.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningarna får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola två broar för utfartsvägar vid

1+40 och 7+7 ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar. Med hänsyn till att de nuvarande broarna äro utförda av trä, finna synemännen jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen skäligt föreskriva, att för den minskning av underhållskostnaderna, som uppstår genom broarnas ombyggnad med betongrör, intressenterna i torrläggningsföretaget skola erhålla gottgörelse av respektive markägare eller väghållare med 1/3 av kostnaden för varje bros ombyggnad.

En ägovägsbro vid 1+22 samt en gångbro vid 1+75 omlägges med användande av befintligt virke.

Enskilda vägen Örnbo-Kleva-Mälbykvarn beröres av företaget vid punkt 9+16. Den härstädes befintliga bron har icke tillräckligt djup för företagets utförande. Ny bro skall därför utföras härstädes med en inre diameter av minst 1,2 meter och med bottenläget +25,83 m. i förhållande till det för företaget använda officiella höjdsystemet. Som den nuvarande bron tillkommit efter den 1 januari 1921 och den i företaget ingående marken vid brons tillkomst utgjordes av åker, skall jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen den nya bron bekostas av de väghållningsskyldiga.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre liggande mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen och Skottsjön, varvid tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd, som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur har sålunda nuvarande och blivande värdet pr har samt båtnaden uträknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrläggningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Å dyjorden har härvid sättning beräknats från 25 % för äng till 40 % för landvinning. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till

deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen och sjön. Uträkningen har skett med tillhjälp av här bifogade graderingsskala.

Genom flyttning av avloppet C-D till rågång har för fastigheten Axala Lillgård 2[1] beräknats brukningsbåtnad enligt i värderingslängden angivna grunder.

För de i företaget ingående markerna har beräknats en jordförbättring av 41.766:80 kronor, varav alstringsbåtnad 41.316:80 kronor och brukningsbåtnad 450:- kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande och brobyggnader till 34.500:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå dels för skada och intrång genom uppläggning av jord- och stenmassorna längs de öppna avloppen och dels för omläggning av 5 st. täckdikesögon, som å fastigheten Kleva 1[15] komma att skadas genom avloppets breddning.

Den mark, som tages i anspråk för uppläggning av jordsträngarna, däri inräknat 1,0 meters frikant mellan avloppet och jordströngen, skall ersättas med sitt värde i torrlagt skick efter de å-priser pr har, som finnas angivna i kolumn 6 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå jordersättningarna till sammanlagt 5.525:- kronor.

Ersättning för skada å täckdikesögonen skall utgå efter ett pris av 15:- kronor pr öga eller med sammanlagt 75:- kronor.

Dessa ersättningar å tillhopa 5.600:- kronor skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Såvida ej annat är överenskommet mellan jordägare och arrendator, må dock ersättningen utgå till arrendator i den mån, han undanskaffat jordsträngarna eller verkställt omläggning av täckdikesögonen.

Vid jordersättningens beräknande har antagits, att, där avlopp går i rågång, jordmassorna komma att uppläggas med lika stor myckenhet å ömse sidor av avloppet. Som vid arbetets utförande grävmaskin kan komma till användning, och därvid massorna bliva

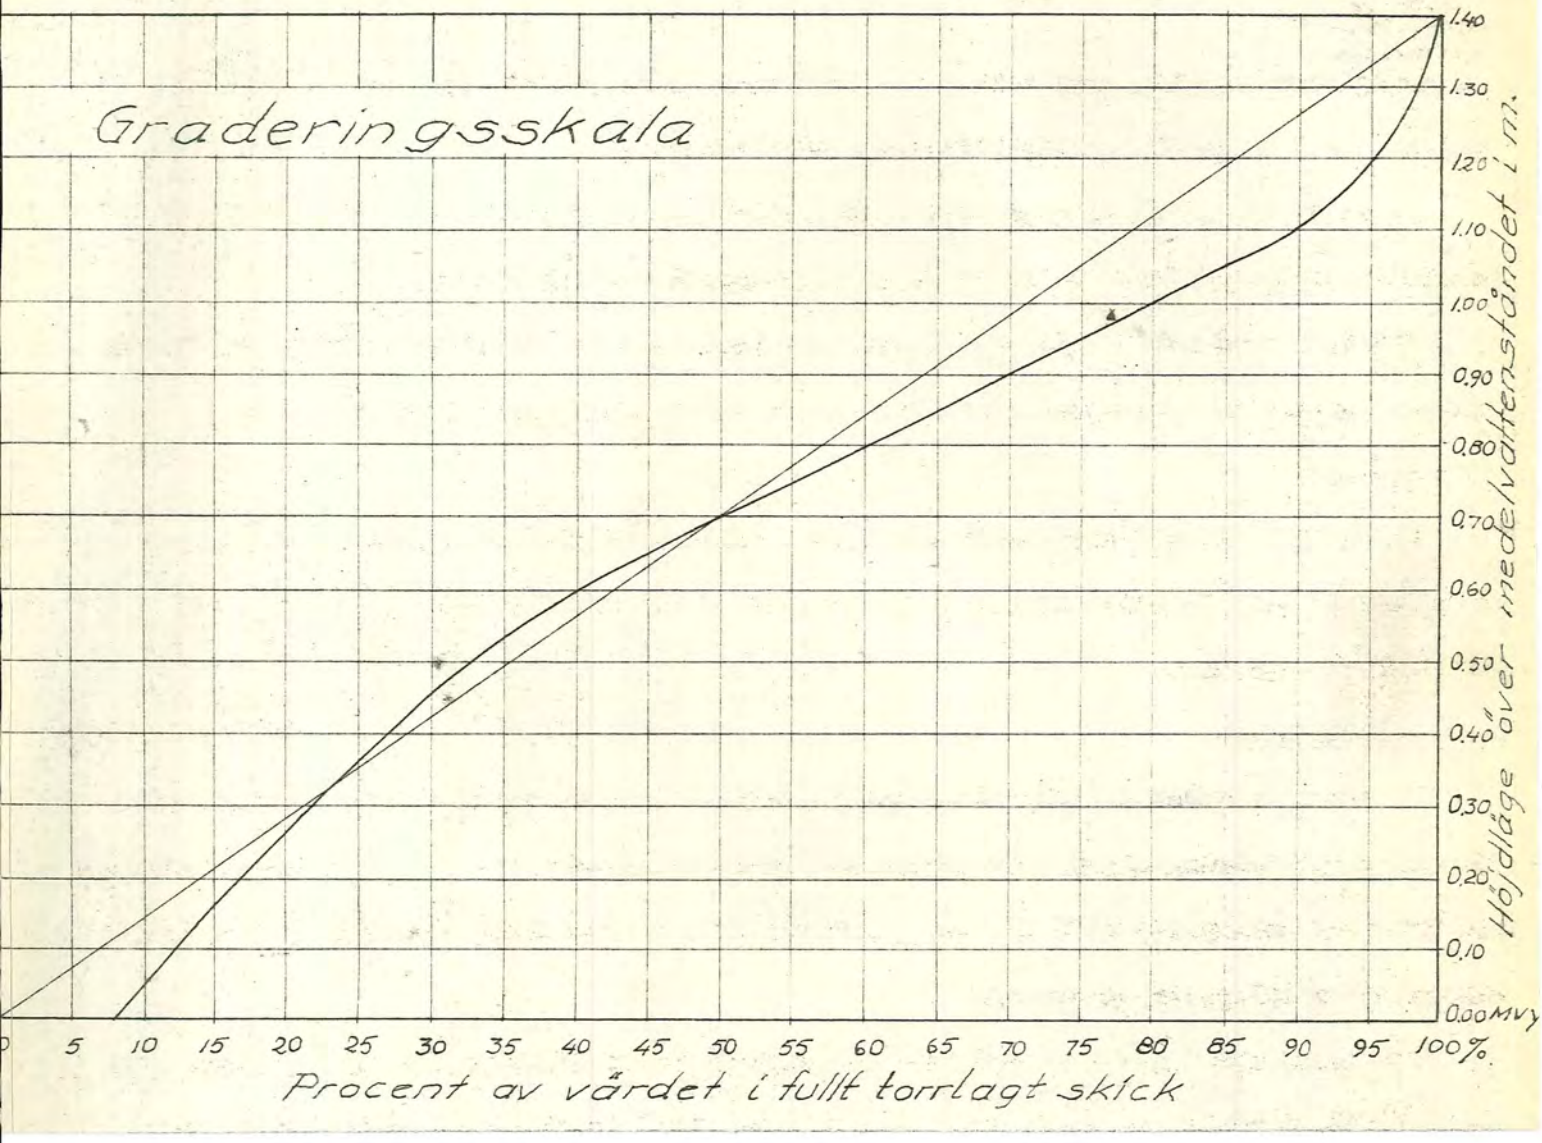
Graderingsskala
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00 MVy
Höjdläge över medelvattenståndet i m.
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100%
Procent av värdet i fullt torrlagt skick

upplagda på annat sätt, må i brist på åsämjande anspråk på jämkning av ersättningen anmälas till vederbörande vattendomstol inom fem år efter den för företagets fullbordande fastställda tiden.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Sakägare skall utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppen.

Vid dessa rensningsarbeten, liksom även vid avloppens utförande, skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikes.

Företagets inverkan på det allmännas rätt.

Enligt skrivelse av den 5 december 1957 har Kungl. Kammarkollegiet beslutit att för närvarande icke föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i ärendet.

Företagets inverkan på fisket.

Efter förordnande av Kungl. Fiskeristyrelsen har fiskeriintendenten i Övre södra distriktet jämlikt 10 kap. 43 § vattenlagen till förrättningsmannen avgivit yttrande av den 10 december 1957.

Enligt yttrandet finnes icke hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen, d.v.s. fiskerinäring av betydenhet kan icke lida väsentligt förfång genom företaget.

Fiskeriintendenten har dock beräknat en skada å fisket genom sänkning av vattenståndet i Skottsjön motsvarande 183 kronor, varav en bestående skada av 120:- kronor och en tillfällig skada genom förstörande av de nuvarande gäddlekplatserna av 63:- kronor. Några lämpliga åtgärder att motverka denna skada har icke kunnat föreslås.

Enligt upplysning av intressenterna i företaget förekommer icke något kräftfiske i Skottsjön eller avloppet därifrån.

Sakägarna hava under syneförrättningen förklarat, att de icke hade anspråk på ersättning för skada, som kunde uppkomma på fisket, varför synemännen föreskriva,

att någon sådan ersättning icke skall utgå.

Kostnadernas fördelning.

Av den genom företaget beräknade båtnaden belöper mer än hälften å egendom, tillhörig sökandena till företaget. Enligt bestämmelserna i 7 kap. 44 § vattenlagen är därför delägare, som icke sökt företaget, jämväl skyldig att taga del i kostnaderna för detsamma.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter de å varje fastighet beräknade båtnadsvärdena hava andelstal i procent blivit uträknade härför och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, ej skyldig att vidkännas större kostnad härför, än som svarar mot den å hans mark uppskattade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen, för så vitt på dem beror, sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat senast den 31 december 1968.

Som jordmånen delvis är av ganska lös beskaffenhet, synes det icke vara uteslutet, att vid arbetets utförande ras och förskjutningar kunna uppstå. Där risk för ras kan föreligga, bör de öppna avloppen upptagas i två omgångar och jordsträngarna efter hand utplaneras.

Vid utförandet av de öppna avloppen skall därjämte iakttagas, att jord- eller

stenmassorna uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, att jordsträngarnas lutning mot avloppet icke göres brantare än 1:1,25 samt att öppningar lämnas för alla diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, så att ytvattnet kan fritt avrinna.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att endast hela och fullgoda S-märkta rör användas, att rören å sträckorna B^1-B^2, E-24+40 och 24+90-F och i övrigt, där så kan erfordras, läggas på rustbädd, att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen jorden tillstampas väl på sidorna om rören, så att dessa icke kunna rubbas, att påfyllning sker till markytan eller till en höjd över rören av minst 0,8 meter, att sten icke placeras över rören samt att inkoppling av dräneringsrör endast må ske i anordnade brunnar. Träd och buskar skola borttagas intill ett avstånd av minst sex meter från de utförda rörledningarna.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och kontroller hava fixpunkter inhuggits med lägen och höjder såsom utvisas å hithörande plan- och profilritningar. Avvägningen är utförd enligt Sveriges officiella höjdsystem. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

Fixp. 1. +29,29 m., ring i berg, 12 m. väster om punkt 1+4.

Fixp. 2. +29,72 m., ring i sten, 67 m. norr om punkt 7+84.

Fixp. 3. +28,93 m., ring i sten, 30 m. nordost om punkt 18+40.

Fixp. 4. +29,51 m., ring i berg, 25 m. nordost om punkt 23.

Fixp. 5. +29,20 m., ring i berg, 12 m. norr om punkt 26+15.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet

skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande slam- och ytvattenbrunnar skola rensas minst två gånger om året, de öppna avloppen skola gräsklippas minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas så ofta det är av behovet påkallat, dock minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar samt buskar och rotskott inom 6 meter från rörledningarna skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första utförande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Vederbörande sakägare skall därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. svara för, att avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skall såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erläggas en avgift av 62 kronor och 65 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, skall beloppet av sökandena förskjutas och inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Med angivande av avgift till vattendomstol och företagets namn kan beloppet insättas å Länsstyrelsens postgirokonto 35174.

Underställning.

Som ifrågavarande företag avser sänkning av sjö, skall utlåtandet jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen underställas vattendomstolens prövning.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller eljest vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Vattendomstolens kansliort och adress är Stockholm till och med den 30 september 1959, därefter Växjö.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom vattenavledning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas Skottsjöns sänkningsföretag i Björnlunda socken, Södermanlands län.

Skottsjön pr Gnesta den 2 september 1959.

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör

Biträdande godemän.

S P E C I F I K A T I O N

å förrättningskostnader för laga syneförrättning rörande Skottsjöns sänkningsföretag i Björnlunda socken, Södermanlands län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan (SFS nr 482:1952)

Räkning nr 13189.

		kr	öre	kr	öre
Sakersättning: för syneförrättning med biträde av godemän.					
Grundavgift, för areal varå alstrings- eller brukningsbåtnad uppskattats, 29	ha	150	--		
Tilläggsavgift, för areal varå alstrings- eller alstrings- och brukningsbåtnad uppskattats, planmätt, 29 ha à 16:-	kr	464	--		
Av beräknad kostnad för företagets utförande, 40.100:-	"				
påföres för kostnad t.o.m. 100.000 kr	1 %	401	--		
				1015	--
Tidersättning: Tariff A. Alternativa förslag d. 30/11 1954, 22,23,28,29/4 1955 Pejling d. 12,13/4 1956					
35 timmar á 5:- kr för befattningshavare tillhörande grupp II				175	--
Summa kronor				1190	--

Övriga förrättningskostnader.

Annonskostnader	76:70	
Inbindning av handlingar	4:—	80:70
Ersättning till godemännen		193:06
Hantlangningskostnad o.d.		592:—
Kostnad för vattenanalys		15:—
Summa kronor		880:76

S A M M A N D R A G.

Arvode till statsverket	1190:—
Övriga förrättningskostnader	880:76
Summa kronor	2070:76

Skottsjön pr Gnesta den 2 september 1959.

Statens lantbruksingenjör.