

49/50
Offr. godk. ✓
FÖRETAG: Västra Mader. E _____ 4*1079

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören I. Helin
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 8 juni 1950

till företagets utförande kr. 11.910 ✓
» en första rensning » 220 ✓ kr. 12.130 ✓

Kostnadsuppg. ink.
30/50

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juni 1950 till
Västra Maders vattenavledningsföretag år 1948 i Åsbo, Malexanders
och Västra Hargs socknar,
ÖSTERGÖTLANDS LÄN ✓

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med tolv tusen etthundratrettio
(12.130) kronor, varav till företagets
utförande elvatusenniohundratio (11.910) * kronor och till
en första rensning av avloppen tvåhundratjugo (220)
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ~~förtroen-~~
~~deman, samtliga intressenter, båda intressenter, ende intressent~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos
Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1953;

* Indraget av Lantbruksstyrelsen den 15 april 1955.

Lantbruksstyrelsen 3052. 49. okt. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningsskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Danielshammar den 14 september 1950.
Oscar Danielsson
Hjertqvist
Danielshammar
Pihl, Axelson
Frövarshandl.
Lamm

Sigvard Gunnarsson
Stathult
Danielshammar

Att Gustaf Jägermyr, Nils Axelsson och Sigvard Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivar Selin.

Adress Linköping.

Luff Aronsson

Adress Skivbo hammar

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 februari 1951.

Lars Wernberg

Martin Lägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företaget fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII ⁶
1888

DIARIE Nr 16402
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1948

E _____ 4*1079

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Västra Maders vattenavledningsföretag år 1948
Åsbo, Malexander och V. Harg socknar, Östergötlands län.

Bidrag från statens avdikningsanslag.

Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

DIARIE Nr 16402
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, styrelse för "Västra Maders vattenav-
ledningsföretag år 1948" i Åsbo, Malexander och Västra Harg
socknar av Östergötlands län, anhålla om beviljande av största
möjliga bidrag från Statens avdikningsanslag till företagets ut-
förande.

Görshorva den 4 mars 1948.



Ber Sandberg

K. L. Lantbruksstyrelsen

Genom beslut den 8 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 36.404:07 kr., till företaget beviljat bidrag med 12.130:- kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
 { med tillägg, att

Betygas i tjänsten

R. Andersson

DIARIE Nr 16402
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

"Västra Maders vattenavledningsföretag år 1948" i Åsbo, Malexander
(företagets namn samt socken och län)

och Västra Harg socknar av Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen:

~~Förrättningsman:~~ } Skogvaktaren Gustav Jäfermyr. Danielshammar, Tel. Bensäter 13
~~Indextillsatt:~~ } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Ivar Helin.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 22 mars 1947. Förrättningen avslutad 4 mars 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~i samband med förenklad syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar.
~~med tekniska ritningar~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1954. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1954.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 36,964:80 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 36,404:07 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Berg 25-40 kr/m³, Pinnmo, block 8 kr /m³, pinnmo 4 kr/m³, sand 2 kr/m³

Dyjord 1:50 kr/m³.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	34,400	-	----	-	1,324	07	35,724	07	680	36,404	07

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor	kronor	
Hela företaget	38	49	3	56	42	05	36,964	80	1	36,404	07	870	1/3	12,130

Av bidraget belöper omkring 11,900 kr. på företagets utförande och omkring 230 kr. på en första rensning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden utgöres uteslutande av alstringsbåtnad.

Kostnaden överstiger ej värdet av uppskattad båtnad.

Den i företaget ingående marken är till största delen välbelägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Arbetet med företagets utförande är ej påbörjat.

Den 10 mars 1905 har till torrläggning av ifrågavarande mark beviljats lån från odlingslånefonden. Statsbidrag till samma ändamål har tidigare ej utgått. Avloppets bottenlinje enligt det äldre förslaget överensstämmer i huvudsak med nuvarande bottenlinjen.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt.

Av i företaget ingående 6 brukningsdelar äro 3 med åkerarealer 28 - 45 har fullständiga och 3 med åkerarealer 10 - 12 har ofullständiga jordbruk.

De ofullständiga jordbruken ingå i företaget med 6,10 har (hela företaget 42,05 har) och båtnad 1.983:90 kr. (hela företaget 36.964:80 kr.)

Nämnden anser ej företaget vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att statsbidrag till högre belopp än $1/3$ av kostnaden kan vara motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas bidrag från Statens avdikningsanslag med 12.130 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1: Lagakraftbevis.

" 2: Redovisning av förrättningskostnader.

Linköping den 28 juni 1948.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län:


Fredrik B. Lundström

Albin Amborg

Bil. 1.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 4 mars 1948 avslutad laga syneförrättning angående Västra Mader vattenavledningsföretag år 1948, avseende torrläggning av Västra Mader inom Flathult i Åsbo socken, Enshult, Långstorp och Mellansjö i Malexander socken samt Görshorva i Västra Harg socken, Östergötlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 maj 1948.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 3 kronor Lantbruksingenjören Ivar Helin

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Västra Maders vattenavledningsföretag år 1948" i Åsbo.
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Malexander och Västra Harg socknar av Östergörlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			kronor	öre	förrättningsmannen		intressenter	
						kronor	öre	kronor	öre
1947									
Mars	22	Lösen av förordnande						4	-
Aug.	16	Annons i Östgöta Correspondenten				7	75		
1948									
Febr.	10	" " " "				7	50		
Mars	4	Till Statsverket enligt räkning 4:30/48						1,056	-
"	"	Godemansarvode						31	60
"	"	Hantlangningskostnad						158	27
Maj		Lagakraftbevis				3	50		
"		Vattendomstolsavgift						55	45
								18	75
								18	75
		Summa						1,324	07

Linköping den 21 maj 1948.

Ivar Hein.
Lantbruksingeniör.

Ser. E XIII *b*
1888

E 4*1079



Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv


LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB 1949
DIARIE Nr. J1024
SAK Nr.



Västra Möders vattenavledningsföretag år 1948,
avseende uppgrävning av avlopp för torrläggning av
Västra Möder inom Flathult i Åsbo socken, Enshult,
Långstorp och Mellansjö i Målexander socken samt
Görshorva i Västra Harg socken av Östergötlands län.

Synhandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.

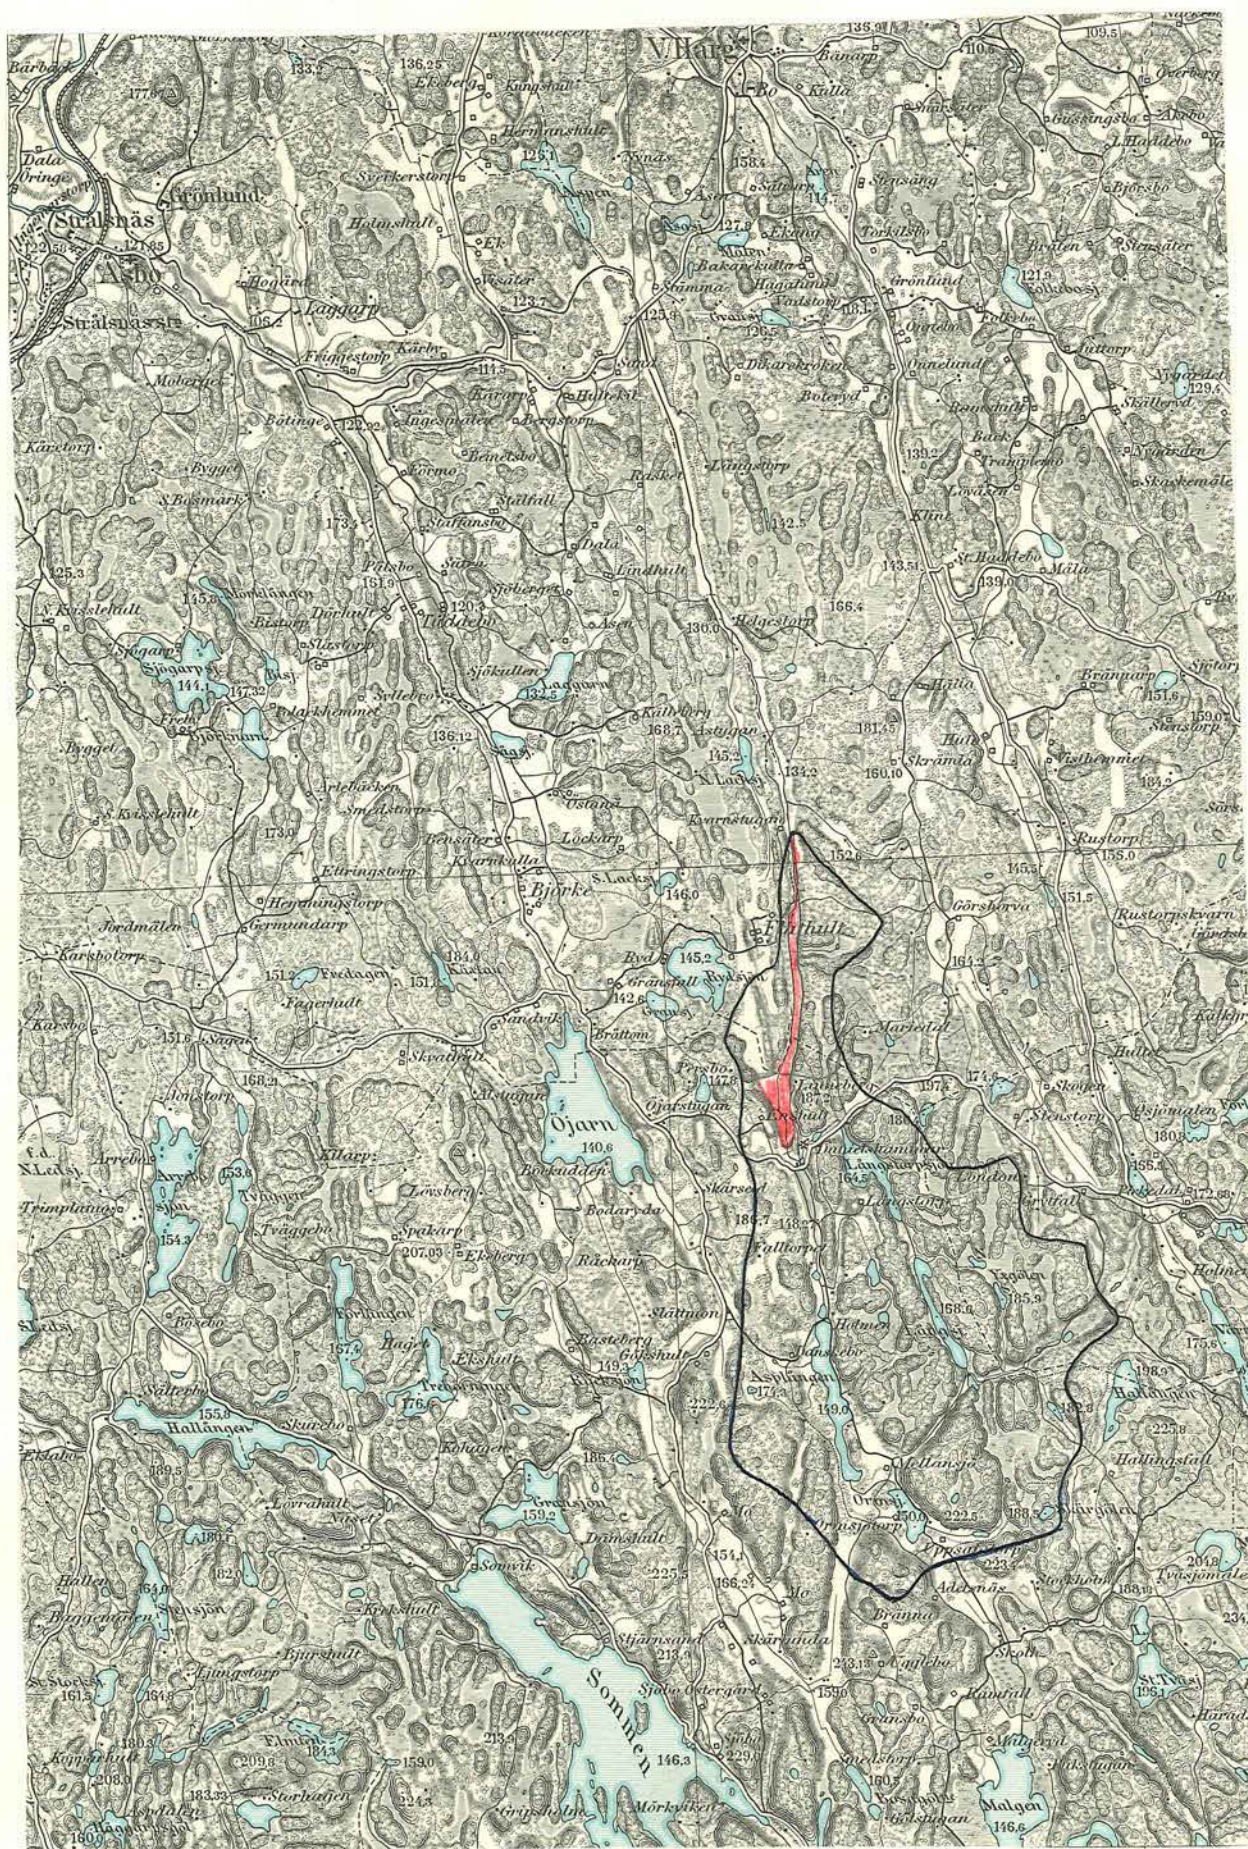

Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrlägg-
ning av Västra Mader inom Flathult i Åsbo
socken, Enshult, Långstorp och Mellansjö
i Malexander socken samt Görshorva i Västra
Harg socken av Östergötlands län.

År 1947, den 5 september kl. 1 em inställde sig undertecknad
förrättningsman hos Oskar Johansson i Görshorva för att enligt
Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.
Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 - 5, hade införts i tidningen
Östgöta Correspondenten, Linköping, samt anslagits i Åsbo, Malexan-
ders och Västra Hargs kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått med-
delanden enligt bifogade förteckning, bil. 6.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Josef Lindberg i Pikedal och Harald Karlsson i
Hulu.

Sökande till förrättningen:

Boxholms Aktiebolag	1/2 mtl. Långstorp	1
	1/2 " Mellansjö	1
	22/100 " Görshorva	5
	2/100 " "	7
		1
genom jägmästaren Otto Edlund.		
Nils Axelsson,	61/100 mtl. Enshult	14
Sigvard Svensson,	numera ägare av 1/12 mtl. Flathult	7
Per Sandberg,	5/32 mtl. Flathult	2
	"	10
	"	1

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Västra Mader ligger omedelbart norr om Danielshammar och
12 - 15 km. söder om Västra Hargs kyrka. Den vattenskadade marken
med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts.

2.

De upprättade plan- och profilritningarna förrevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade torrläggning av Västra Mader genom utförande av

dels huvudavloppet, sträckan 0 - 43+50,

dels bidiket, " 44 - 46+20.

§ 5.

Av företaget beröres en bro för enskilda vägen Danielshammar - Flathult - Sjösäter vid punkt 10+45 av huvudavloppet. Bron tillhör Danielshammar - Flathult - Sjösäters vägsamfällighet, och skall ny bro på platsen utföras av vägsamfälligheten. Ordförande i vägsamfällighetens styrelse är Per Sandberg, Flathult.

Inga broar skola ingå i företagets arbeten.

§ 6.

Beslöts, att ingen ersättning skall utgå för mark till avloppens uppgrävning och för jordupplag.

§ 7.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 8.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Görshorva den 5 september 1947.

Joakim Hedin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Joakim Hedin *Harald Carlsson*

År 1948, den 4 mars, kl. 1.30 em., inställde sig åter under-
tecknad förrättningsman hos Oskar Johansson i Görshorva för att
fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet,
bil. 7 - 10, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten,
Linköping, samt anslagits i Åsbo, Malexanders och Västra Hargs kyrkor
varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. //

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Josef Lindberg i Pikedal och Harald Karlsson i
Hulu.

Delägare:

Boxholms Aktiebolag, genom forstmästaren Gustaf Visén.
Skogvaktaren Gustaf Jägermyr, Danielshammar.

§ 9.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets
utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget
med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil. C.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes skogvaktaren Gustav Jägermyr,
Danielshammar, tel.: Bensäter 13, ordförande, samt Per Sandberg,
Flathult, och Nils Axelsson, Sommen,
med forstmästaren Gustaf Visén, Boxholm, och Sigvard Svensson,
Flathult, som ersättare.

§ 12.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:30:48 1,056:- kr.

Till förrättningsmannen:

För annonser 15:25 kr.

" lagakraftbevis 3:50 " 18:75 "

Till godemannen Josef Lindberg, Pikedal 17:60 kr.

" " Harald Karlsson, Hulu 14:- " 31:60 "

Transp. 1,106:35 kr.

4.

	Transp.	1.106:35 kr.
Lösen av förrättningsmannens förordnande	4:-	"
För hantlangning under förrättningen till Boxholms Aktiebolag	158:27	"
	<u>Summa</u>	<u>1.268:62 kr.</u>

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Görshorva den 4 mars 1948.

Ivar Helin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Josef Lindberg *Harald Carlsson*

8/47
Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör I. Helin, Linköping. 5.

Linköping den 7 mars 1947.

För Torrlägningsnämnden i Östergötlands län.

Fredrik E. Andersson

Sign. Pehardt

Ink. till Landskansliet
Linköping
13 MRS. 1947

D. Nr 13 Diku. är. - 17

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av Västra Mader inom Mellansjö, Långstorp och Enshult i Malexander socken samt Görshorva och Skrämla i Västra Harg socken samt Flathult i Åsbo socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Boxholms Aktiebolag, Boxholm.

Trävaruhandlare Nils Axelsson, Sommen. (för Enshult)

Hemmansägare Per Sandberg, Flathult, Danielshammar.

" S.J. Svensson, "- "-

Hänvändelse till forstmästare Gustaf Visén, Boxholm.

Tel.: Boxholm 16 (kontor), 119 (bostad).

Boxholm den 29 november 1946.

För **Boxholms Aktiebolag**
Skogsavdelningen

Per Sandberg

För Enshult.

Nils Axelsson

För Flathult 1⁶ & 7

S.J. Svensson

För Flathult 1^{1,2} & 10

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 22 mars 1947.

På länsstyrelsens vägnar

E. Stårck
E. Stårck

Albert Pehardt
Albert Pehardt



Stämpel Fyra kronor.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, tors-
dagen den 7 augusti 1947.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken
för torrläggning av mark hålles på ne-
danstående tider och ställen:

Onsdagen den 3 sept. 1947 kl. 11,30 fm.
hos **Harald Pettersson** i Aska. Företa-
get berör Aska n:o 1-4 i Hägerstads
socken. Synegång på marken verkstäl-
les samma dag med början kl. 9,30 fm.

Onsdagen den 3 sept. 1947 kl. 3 em.
hos **Karl Andersson** i Bröth. Företaget
berör Bröth n:o 1 och Boda n:o 2 i Hä-
gerstads socken. Synegång på marken
verkställs samma dag med början kl.
2 em.

Fredagen den 5 sept. 1947 kl. 1 em.
hos **Oskar Johansson** i Görshorva. Fö-
retaget avser torrläggning av Västra
Mader och berör Flathult n:o 1 i Asbo
socken, Enshult n:o 1, Långstorp n:o 1
och Mellansjö n:o 1 i Malexanders soc-
ken samt Görshorva n:o 1 i Västra
Hargs socken. Synegång på marken
verkställs samma dag med början vid
Danielshammar kl. 10,30 fm.

Linköping den 6 augusti 1947.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av Västra
Mader inom Flathult n:o 1 i Åsbo socken, Enshult n:o 1,
Långstorp n:o 1 och Mellansjö n:o 1 i Malexander socken samt
Görshorva n:o 1 i Västra Harg socken hålles hos Oskar Johansson
i Görshorva fredagen den 5 september 1947 kl. 1 em. Synegång på
marken verkställes samma dag med början vid Danielshammar kl.
10,30 fm.

Linköping den 6 augusti 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anhållles, att kungörelsen anslås i laga ordning i Åsbo
kyrka, förses med bevis härom och återsändes till lantbruksingeniör
Ivar Helin, Drottninggatan 14, Linköping.

Att förestående kungörelse blivit i laga ordning anslagen i Åsbo
kyrka sönd. den 10 aug. 1947 betygas,

Åsbo den 16 aug. 1947.

Arvid Nordin

P.L.

Bil. 4/

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av Västra
Mader inom Flathult n:o 1 i Asbo socken, Eashult n:o 1,
Långstorp n:o 1 och Mellansjö n:o 1 i Malexander socken samt
Görshorva n:o 1 i Västra Harg socken hålles hos Oskar Johansson
i Görshorva fredagen den 5 september 1947 kl. 1 em. Synegång på
marken verkställes samma dag med början vid Danielshammar kl.
10,30 fm.

Linköping den 6 augusti 1947.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Anhålles, att kungörelsen anslås i laga ordning i Malexander
kyrka, förses med bevis härom och återsändes till lantbruksingeniör
Ivar Helin, Drottninggatan 14, Linköping.

Muslagen i Malexanders kyrka söndagen
den 10 aug. 1947

Johan Palmquist
v. pastor

Bil. 5.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av Västra
Mader inom Flathult n:o 1 i Åsbo socken, Enshult n:o 1,
Långstorp n:o 1 och Mellansjö n:o 1 i Malexander socken samt
Görshorva n:o 1 i Västra Harg socken hålles hos Oskar Johansson
i Görshorva fredagen den 5 september 1947 kl. 1 em. Synegång på
marken verkställles samma dag med början vid Danielshammar kl.
10,30 fm.

Linköping den 6 augusti 1947.

Ivar Helin,

Lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

i Västra Hargs församling

den

10/8 1947
Guller Sörenstedt

Kyrkohärad v. Pastor Konradsson Kyrkoordförande

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av Västra Mader inom Flathult i Åsbo socken, Enshult, Långstorp och Mellansjö i Malexander socken samt Görshorva i Västra Harg socken hos Oskar Johansson i Görshorva fredagen den 5 september 1947 kl.1 em. Synegång på marken verkställes samma dag med början vid Danielshammar kl.10,30 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Åsbo,		<u>Strålsnäs.</u>
"	" " " " Malexander,	<u>Malexander.</u>
"	" " " " Västra Harg,	<u>Västra Harg.</u>
Kallelse till Harald Karlsson, Hulu,		<u>Västra Harg.</u>
"	" Josef Lindberg, Pikedal,	<u>Danielshammar.</u>
Meddelande till Karl J.Gustafssons sterbhus,		
	Kvarnstugan,	"
"	" Sigvard Stenmsson, Flathult,	"
"	" Per Sandberg,	"
"	" Sven Tage Svensson,	"
"	" Nils August Axelsson, Enshult,	"
"	" Boxholms Aktiebolag,	<u>Boxholm.</u>
"	"	

Linköping den 6 augusti 1947.

Leas Helin.
Lantbruksingeniör.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, tors-
dagen den 12 februari 1948.

Sammanträden.

Sammanträden

vid synförrättningar enligt vattenlagen
angående torrläggning av mark hållas
på nedanstående tider och ställen:

Onsdagen den 3 mars 1948 kl. 11 fm.
hos Arvid Broman i Rinna Sevedsgård.
Av företaget beröres Rinna n:o 1, 8 och
9 i Rinna socken.

Torsdagen den 4 mars kl. 9 fm. hos C.
S. Gustafsson i Östanå. Företaget avser
sänkning av sjöarna Sägsjön och Lag-
garn och berör Tuddebo n:o 1, Bensäter
n:o 3, Lockarp n:o 1, Östanå n:o 1 och 2,
Bergdalen n:o 1, Källeberg n:o 1, Lind-
hult n:o 1 och Sättra n:o 1 i Åsbo socken.

Torsdagen den 4 mars 1948 kl. 1,30 em.
hos Oskar Johansson i Görshorva. Före-
taget avser torrläggning av Västra Ma-
der och berör Flathult n:o 1 i Åsbo soc-
ken, Enshult n:o 1, Långstorp n:o 1 och
Mellansjö n:o 1 i Malexander socken,
samt Görshorva n:o 1 i Västra Harg soc-
ken.

Vid sammanträdena förekommer bl. a.
val av styrelser för företagen.

Linköping den 10 februari 1948.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Bil. 8.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av Västra Mader inom Flathult n:o 1 i Åsbo socken, Enshult n:o 1, Långstorp n:o 1 och Mellansjö n:o 1 i Malexander socken samt Görshorva n:o 1 i Västra Harg socken hålles hos Oskar Johansson i Görs-hörva torsdagen den 4 mars 1948 kl. 1,30 em..

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 10 februari 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Ulagan ordf. and. den 21/2 48.
J. Jordin
P. L.

Bil. 9.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av Västra Mader inom Flathult n:o 1 i Åsbo socken, Enshult n:o 1, Långstorp n:o 1 och Mellansjö n:o 1 i Malexander socken samt Görshorva n:o 1 i Västra Harg socken hålles hos Oskar Johansson i Görshörva torsdagen den 4 mars 1948 kl. 1,30 em..

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 10 februari 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Ansökan i kyrkan
den 15 febr. 1948
Henrik Palmquist
v. pastor

Bil. 10.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående torrläggning av Västra Mader
inom Flathult n:o 1 i Åsbo socken, Enshult n:o 1, Långstorp
n:o 1 och Mellansjö n:o 1 i alexander socken samt Görshorva
n:o 1 i Västra Harg socken hålles hos Oskar Johansson i Görs-
hörva, torsdagen den 4 mars 1948 kl. 1.30 em..

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för
företaget.

Linköping den 10 februari 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Västra Hargs församling
den 13/2 1948
Carl Erik Svendsen
Kyrkohäradets sekreterare

Bil. //Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Västra Maders vattenavledningsföretag år 1948" i Åsbo, Malexander och Västra Harg socknar hos Oskar Johansson i Görshorva torsdagen den 4 mars 1948 kl. 1,30 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Åsbo,	<u>Strålsnäs.</u>
" " " " Malexander,	<u>Malexander.</u>
" " " " Västra Harg,	<u>Västra Harg.</u>
Kallelse till Josef Lindberg, Pikedal,	<u>Danielshammar.</u>
" " Harald Karlsson, Hulu,	<u>Västra Harg.</u>
Meddelande till Oskar Johansson, Görshorva,	<u>Danielshammar.</u>
" " Boxholms Aktiebolag,	<u>Boxholm.</u>

Linköping den 10 februari 1948.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
							Bil. A.			
Äsbo socken.										
Flathult 1 ⁷ ,										
1/12 mtl. litt A										
Sigvard Svensson.										
Äng Dyjord	1				58	450	500	50	✓	29 - ✓
" "	2				7	"	"	"	✓	3 50 ✓
" "	3				47	340	400	60	✓	28 20 ✓
Skogsmark	4				45	360	"	40	✓	18 - ✓
"	5				52	280	"	120	✓	62 40 ✓
S u m m a					2 09 ✓					141 10 ✓
Flathult 1 ² ,										
5/32 mtl. litt B										
Per Sandberg.										
Åker dyjord	6		34			400	1000	600	✓	204 - ✓
Skogsmark	7				12	360	400	40	✓	4 80 ✓
Åker dyjord	8		24			350	1000	650	✓	156 - ✓
" "	9		38			400	"	600	✓	228 - ✓
" "	10		18			"	"	"	✓	108 - ✓
" "	11		1 11			"	"	"	✓	666 - ✓
S u m m a			2 25 ✓		12 ✓					1366 80 ✓
Flathult 1 ¹⁰ , (Hultstugan)										
avs. litt C										
Per Sandberg.										
Skogsmark	12				69	340	400	60	✓	41 40 ✓
S u m m a					69 ✓					41 40 ✓

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Malexander socken.</u>										
<u>Enshult 1¹⁴,</u>										
61/100 mtl. litt D										
<u>Nils Axelsson.</u>										
Åker dyjord	21	78				350	1400	1050 ✓	819 -	✓
" "	22	53				420	"	980 ✓	519 40	✓
" "	23	61				490	"	910 ✓	555 10	✓
" "	24	81				350	"	1050 ✓	850 50	✓
" "	25	84				"	"	" ✓	882 -	✓
" "	26	63				560	"	840 ✓	529 20	✓
" "	27	57				490	"	910 ✓	518 70	✓
" "	28	71				420	"	980 ✓	695 80	✓
" "	30	79				280	"	1120 ✓	884 80	✓
" "	31	1 03				490	"	910 ✓	937 30	✓
" "	32	88				630	"	770 ✓	677 60	✓
" "	33	36				770	"	630 ✓	226 80	✓
" "	34	33				560	"	840 ✓	277 20	✓
" "	35	19				"	"	" ✓	159 60	✓
" "	36	39				840	"	560 ✓	218 40	✓
<u>S u m m a</u>		9 45	✓						8751 40	✓
<u>Långstorp 1¹,</u>										
1/2 mtl. litt E										
<u>Boxholms A.B.</u>										
Åker dyjord	38	32				400	1000	600 ✓	192 -	✓
" "	39	9				320	800	480 ✓	43 20	✓
" "	40	20				350	1000	650 ✓	130 -	✓
" "	41	18				650	"	350 ✓	63 -	✓
Äng "	49			16		360	400	40 ✓	6 40	✓
<u>S u m m a</u>		79	✓	16	✓				434 60	✓

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Mellansjö 1 ^l ,										
2	1/2 mtl. litt F.										
3	Boxholms A.B.										
4	Åker Dyjord	42	65				420	1400	980 ✓	637	- ✓
5	" "	43	39				280	"	1120 ✓	436	80 ✓
6	" "	44	99				350	"	1050 ✓	1039	50 ✓
7	" "	45	30				490	"	910 ✓	273	- ✓
8	" "	46	1	44			350	"	1050 ✓	1512	- ✓
9	" "	47	94				420	"	980 ✓	921	20 ✓
10	" "	48	10				560	"	840 ✓	84	- ✓
11	" "	50	22				"	"	" ✓	184	80 ✓
12	" "	51	65				350	"	1050 ✓	682	50 ✓
13	" "	52	90				420	"	980 ✓	882	- ✓
14	" "	53	32				630	"	770 ✓	246	40 ✓
15	" "	54	22				"	"	" ✓	169	40 ✓
16	" "	55	1	03			420	"	980 ✓	1009	40 ✓
17	" "	56	1	01			"	"	" ✓	989	80 ✓
18	" "	57	13				630	"	770 ✓	100	10 ✓
19	" "	58	1	-			420	"	980 ✓	980	- ✓
20	" "	59	14				560	"	840 ✓	117	60 ✓
21	" " "	59a	82				"	"	" ✓	688	80 ✓
22	" "	60	50				420	"	980 ✓	490	- ✓
23	" "	61	1	47			"	"	" ✓	1440	60 ✓
24	" "	62	87				350	"	1050 ✓	913	50 ✓
25	" "	63	51				350	"	1050 ✓	535	50 ✓
26	" " "	64	50				"	"	" ✓	525	- ✓
27	" "	65	85				"	"	" ✓	892	50 ✓
28	S u m m a		15	95						15751	40 ✓
29											
30											
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Västra Harg socken.											
Görshorva 1 ⁷ , (Västra Mader)											
2/100 mtl. litt G											
Boxholms A.B.											
Åker Dyjord	66	1	96			350	1400	1050 [✓]	2058	-	
" "	67	1	98			"	"	" [✓]	2079	-	
" "	68	3	-			"	"	" [✓]	3150	-	
" "	69	2	48			"	"	" [✓]	2604	-	
S u m m a		9	42	✓					9891	-	
Görshorva 1 ⁵ ,											
22/100 mtl. litt H											
Boxholms A.B.											
Skogsmark	70			8		280	400	120 [✓]	9	60	
Äng Dyjord	71			9		320	"	80 [✓]	7	20	
" "	72			13		280	"	120 [✓]	15	60	
S u m m a				30	✓				32	40	
Görshorva 1 ⁶ , (Väster Säg)											
1/100 mtl. litt I											
Boxholms A.B.											
Äng Dyjord	73			10		280	400	120 [✓]	12	-	
Åker "	74		24			420	1400	980 [✓]	235	20	
" "	75		16			490	"	910 [✓]	145	60	
" "	76		20			700	"	700 [✓]	140	-	
" "	77		3			910	"	490 [✓]	14	70	
Äng "	78			8		320	400	80 [✓]	6	40	
" "	79			2		360	"	40 [✓]	-	80	
S u m m a		63	✓	20	✓				554	70	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>S a m m a n d r a g.</u>	Fastig- hetens hela åker- areal. Har.									
2						nuvar- ande värde.	bliv- ande värde.			
3										
4										
5 <u>Åsbo socken.</u>										
6 Flathult 1 ⁷ ,										
7 1/12 mtl. litt A	10			2	09	759:90	901:-		141	10
8 Sigvard Svensson.										
9										
10 Flathult 1 ² , 5										
11 5/32 mtl. litt B		2	25	12		931:20	2298:-		1366	80
12 Per Sandberg.										
13	11									
14 Flathult 1 ¹⁰ , (Hultstugan)										
15 avs. litt C				69		234:60	276:-		41	40
16 Per Sandberg.										
17 <u>Malexander socken.</u>										
18 Enshult 1 ¹⁴ ,										
19 61/100 mtl. litt D	29	9	45			4478:60	13230:-		8751	40
20 Nils Axelsson.										
21										
22 Långstorp 1 ¹ ,										
23 1/2 mtl. litt E	12	79		16		401:40	836:-		434	60
24 Boxholms A.B.										
25										
26 Mellansjö 1 ¹										
27 1/2 mtl. litt F	28	15	95			6578:60	22330:-		15751	40
28 Boxholms A.B.										
29 <u>Västra Harg socken.</u>										
30 Görsherva 1 ⁷ , (Västra Mader)										
31 2/100 mtl. litt G	45	9	42			3297:-	13188:-		9891	
32 Boxholms A.B.										
33 Transport		37	86	3	06	16681:30	53059:-		36377	70

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										<u>Bil.B.</u>	
2			<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C.</u>								
3	A-4	380	Berg	m ³ 70	40:-	2800	-	✓			
4			Pinnmo, block	" 150	8:-	1200	-	✓			
5			Grus	" 200	3:-	600	-	✓			
6			Dyjord	" 200	1:50	300	-	✓	4900	-	✓
7	4-7+64	364	Pinnmo	m ³ 710	4:-	2840	-	✓			
8			Dyjord, stubbar	" 110	2:-	220	-	✓	3060	-	✓
9	7+64-	286	Berg	" 10	25:-	250	-	✓			
10	-10+50		Pinnmo	" 1100	4:-	4400	-	✓	4650	-	✓
11	10+50-13	250	Pinnmo	" 390	4:-	1560	-	✓			
12			Dyjord, stubbar	" 200	2:-	400	-	✓			
13			"	" 160	1:50	240	-	✓	2200	-	✓
14	13-16	300	Pinnmo	m ³ 130	4:-	520	-	✓			
15			Sand	" 380	2:-	760	-	✓			
16			Dyjord	" 420	1:50	630	-	✓	1910	-	✓
17	16-19	300	Sand	" 570	2:-	1140	-	✓			
18			Dyjord	" 380	1:50	570	-	✓	1710	-	✓
19	19-22	300	Sand	" 380	2:-	760	-	✓			
20			Dyjord	" 390	1:50	585	-	✓	1345	-	✓
21	22-25	300	Sand	" 130	2:-	260	-	✓			
22			Dyjord	" 100	1:50	150	-	✓			
23			" stubbar	" 550	1:75	962	50	✓	1372	50	✓
24	25-28+50	350	Pinnmo	" 250	4:-	1000	-	✓			
25			Sand	" 210	2:-	420	-	✓			
26			Dyjord, stubbar	" 870	1:75	1522	50	✓	2942	50	✓
27	28+50-B	500	Pinnmo	" 360	4:-	1440	-	✓			
28			Sand	" 310	2:-	620	-	✓			
29			Dyjord, stubbar	" 1050	1:75	1837	50	✓	3897	50	✓
30	B-36	250	Dyjord, stubbar	" 460	1:75				805	-	✓
31	36-38+50	250	Pinnmo	" 80	4:-	320	-	✓			
32			Dyjord	" 700	1:50	1050	-	✓	1370	-	✓
33	38+50-41	250	"	" 460	1:50				690	-	✓
34	41-43+50	250	"	" 150	1:50				225	-	✓
35		4330	Transport							31077	50

Bil.C.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Västra Maders vattenavledningsföretag år 1948, avseende uppgrävning av avlopp för torrläggning av Västra Mader inom Flathult i Åsbo socken, Enshult, Långstorp och Mellansjö i malexander socken samt Görshorva i Västra Harg socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Västra Mader ligger omedelbart norr om Danielshammar och 11 - 15 km. söder om Västra Hargs kyrka.

Området har tidigare varit föremål för torrläggning. Sålunda har den 27 februari 1903 avslutats syneförrättning enligt 1879 års dikningslag för torrläggning av detta markområde, som då utgjordes av ångsmark. I samband med fastställande den 10 mars 1905 av företagets arbetsplan har Kungl.Maj:t beviljat lån från odlingslånefonden till företagets utförande. Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet har ej erhållits till ifrågavarande marks torrläggning.

Ehuru nuvarande bottnen i avloppet i huvudsak överensstämmer med den år 1903 föreslagna, har dock markens sättning åstadkommit, att torrläggningen av området numera ej är tillfredsställande, varför här ifrågavarande förrättning begärts.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 intagna yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade plankarta upptagna marken genom utförande av följande avlopp:

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Huvudavloppet, sträckan A-B-C på hithörande plan- och profilritningar, | med en längd av | 4,330 m. |
| 2. Bidiket, sträckan B-D, | " " " " | 220 " |
| | <u>Summa</u> | <u>4,550 m.</u> |

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde
n:o 67 och är att hänföra till sådan vattenavledning, varom
stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 37-48. ✓

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen
icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på
vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan
finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.
Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som före-
slagits på olika avloppssträckor, i det att bottenlinjens
höjdlägen över jämförelseplanet finnas utsatta med röda siffror
omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets avlopp skola dimensioneras enligt nedanstående
tabell:

Avlopps- sträcka.	Neder- börds- om- råde. 2 Km	Maxi- miav- rin- ning. 3 sekl. Km	max med 3 m sek.	I	Sido- lut- ning. I	Bot- ten- bredd. T m.	T max m.	T med m.
----------------------	---	---	------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------------	----------------	----------------

Huvudavloppet, sträckan A-B-C.

A - 22	28	60	1,65	0,17	0,3:1000	1:1,50	1,00	1,30	0,45
22 - B	"	"	"	"	0,5:1000	"	"	1,15	0,40
B - 39	24	"	1,44	0,15	"	"	"	1,10	0,35
39 - 41	"	"	"	"	2:1000	"	0,75	0,90	0,30
41 - C	"	"	"	"	1:1000	"	"	1,00	0,35

Bidåket, sträckan B - D.

B - 44+50	0,56				10:1000	1:1	0,30		
44+50-44+70	"				1:1000	"	"		
44+70-45+60	"				"	1:1,25	"		
45+60 - D	"				"	1:1	"		

Avloppens föreslagna dimensioner framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synmännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som uteslutande utgöres av alstringsbåtnad enligt värderingslängden, bil.A.

Broar och trummor.

Inga allmänna vägar beröras av företaget. Enligt protokollet § 5 skola inga broar ingå i företagets arbeten.

Efter företagets utförande erfordras ombyggnad av enskilda vägbron vid punkt 10+45 av huvudavloppet, vilken bro tillhör Danielshammar - Flathult - Sjösåters vägsamfällighet. Bron skall ombyggas av vägsamfälligheten och på dess bekostnad samt givas en genomgångsöppning av minst 3 m. bredd och 1,60 m. höjd över blivande avloppsbottnen. Den nya bronns bottenläge skall vara högst + 3,65 m. över företagets jämförelseplan.

Ersättningar.

Enligt bestämmelse i protokollet § 6 skall ingen ersättning av företaget utgivas för mark till avloppens uppgrävning och för jordupplag. Ej heller skola några andra ersättningar utgivas i samband med detta företag.

Kostnad och nytta av företaget.

Kostnaden för företaget, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., har i bifogade kostnadsförslag, bil.B, beräknats till 35,080:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har i värderingslängden, bil.A, uppskattats till 36,964:80 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelat företaget i olika

avdelningar, bestämma sysemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

Här nedan har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Åsbo socken.

Flathult	⁷ 1	1/12	mtl., litt.A.	Sigvard Svensson, <u>sökande</u>
"	² 1	5/32	" " B.	Per Sandberg, <u>sökande</u>
"	¹⁰ 1	avs. (Hultstugan),	litt.C.	Per Sandberg, <u>sökande</u>

Malexander socken.

Enshult	¹⁴ 1	61/100	mtl., litt.D.	Nils Axelsson, <u>sökande</u>
Långstorp	¹ 1	1/2	" " E.	Boxholms Aktiebolag, <u>sökande</u>
Mellansjö	¹ 1	1/2	" " F.	Boxholms Aktiebolag, <u>sökande</u>

Västra Harg socken.

Görshorva	⁷ 1	2/100	mtl., litt.G.	Boxholms Aktiebolag, <u>sökande</u>
"	⁵ 1	22/100	" " H.	Boxholms Aktiebolag, <u>sökande</u>
"	⁶ 1	1/100	" " I.	Boxholms Aktiebolag, <u>sökande</u>

Summa

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
141:10 ✓	133:30	0,38 ✓
1,366:80 ✓	1,297:96	3,70 ✓
41:40 ✓	38:59	0,11 ✓
8,751:40 ✓	8,303:44	23,67 ✓
434:60 ✓	413:94	1,18 ✓
15,751:40 ✓	14,947:59	42,61 ✓
9,891:- ✓	9,387:41	26,76 ✓
32:40 ✓	31:57	0,09 ✓
554:70 ✓	526:20	1,50 ✓
36,964:80 ✓	35,080:- ✓	100,00 ✓

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande.

All dämning i avloppen är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Slätter av i avloppen växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid avloppen belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på avloppens slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Västra Maders vattenavledningsföretag år 1948. ✓

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1954. ✓

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages, att dikesvallarna, som ej få läggas närmare avloppens kanter än 1 meter, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras

för ytvattnets fria avrinnande till avloppen, dock minst på var 50:de meter.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i grundsten till ekonomibyggnad 20 m. sydsydost om punkt 0+50, belägen på höjden + 6,39 m.
2. Kors i jordfast sten 22 m. nordost om punkt 10+50, i vägkant, belägen på höjden + 7,35 m.
3. Kors i jordfast sten 36 m. väster om punkt 24, belägen på höjden + 7,31 m.
4. Kors i jordfast sten 42 m. sydsydost om punkt 29+50, belägen på höjden + 7,92 m.
5. Kors i jordfast sten 60 m. nordväst om punkt B, belägen på höjden + 7,69 m.
6. Kors i jordfast sten 12 m. öster om punkt 40+50, belägen på höjden + 8,37 m.

På sträckan 1+50 - 10+50 skall avloppet i huvudsak breddas och dikesvallen uppläggas på avloppets västra sida.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattelagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 55 kr. 45 öre.

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras på Boxholms Aktiebolags kontor i Boxholm.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Görshorva den

4 mars 1948.

Jonas Helin.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Josef Lindberg *Harald Karlsson*

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

"Västra Maders vattenavledningsföretag år 1948" i Åsbo, Malexander
(företagets benämning etc. samt socken och län)
och Västra Harg socknar av Östergötlands län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 15/7 1947-4/3 1948

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 42,05 ha.				
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver	368	-		
2 % av 34,400 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	688	-		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			1,056	-
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			1,056	-

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
Transport:				1,056	-
III. Övriga tjänsteuppdrag.					
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.					
..... kr jämte % av kr					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
2. Andra uppdrag.					
.....					
.....					
.....					
.....					
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.					
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör					
..... dagarvoden à kr för {extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde					
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...					
.....					
Summa kronor:				1,056	-

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i Görshorva den 4 mars 1948.

Ett exemplar av densamma har den 4 mars 1948 överlämnats personligen till enligt mottagningsbevis kvitterats av

skogsvaktaren Gustav Jägermyr, Danielshammar.

i egenskap av styrelseordförande, (titel, namn och adress)

Bestyrkes:

Joar Selin.
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 17/2 1949 av gh

J 1882/50

US

Skogvaktaren Gustaf Jägermyr,

D a n i e l s h a m m a r.

Ang. Västra Maders vattenavledningsföretag år 1948 i Åsbo,
Malexanders och Västra Hargs socknar, Östergötlands län.

Sedan till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkommit rapport, utvisande att arbetet är utfört vid rubricerade företag, får jag härigenom anmoda Eder att till Lantbruksstyrelsen insända styrkt uppgift rörande verkliga kostnaden för företaget.

Stockholm den 15 december 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman.

[Handwritten signature]

79/50



Till/

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm 16.

Dnr J. 1882/50
U.S.

Ang. Västra Maders vattenavledningsföretag år
1948 i Åsbo, Malexanders och Västra Hargs socknar, Östergöt-
lands län.

Sedan sista kostnaden för det rubricerade fö-
retaget nu blivit betald, översändes härmed ett räkenskaps-
sammandrag jämte verifikationer, vilka emotses i retur. Stats-
bidraget, 11.910:- kr, hoppas vi snarast erhålla.

Danielshammar d. 25. jan. 1951.

Vördsamt

Gustaf Jägermyr
(Gustaf Jägermyr.)

X *Samt till Lantbruksstyrelsen insända verifikationer*
Åsbo.

Bilagor: ^VVerifikationer.

Rekommenderas:

Uf. g. g.

FÖREDRAGET

DEN 23 FEB 1951

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd *besiktning*



Företag: *"Västra Mäders vattenavledningsföretag år 1949"* i *Åsbo, Mälexander och*
(namn, socken och län)

Västra Harg socken av Östergötlands län

Ordf. i styrelsen: *Skogvaktaren Gustaf Jägersmyr, Danielshammar*
~~Förtröendeman:~~
~~Ende intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den *8 juni 1950* ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag *11,910 + 220 = 12,130* ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande *1 september 1954*

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen *1 " 1953* ✓

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av *undertecknad*

den *11 oktober 1950*, har befunnits att *företaget utförts i enlighet med*
den fastställda arbetsplanen, varför företaget förordas till godkännande.

Uf. g.
Linköping den 12 oktober 1950.

Joan Selin

Lantbruksingeniör.

Wils. Beckson David Paulberg.
Revisorer