

3203-4

LANTRUKSSTYRELSEN

24 FEB 1951

DIARIE Nr.

SAK Nr.



E 4*1224

B. U. D. 6/1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Sågsjön - Laggarns
sänkningsföretag år 1948,
Åsbo socken,
Östergötlands län.
Synehandlingar.

Avskrift. Överlämnas till lantbruksingenjören I. Helin, Linköping.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

5208,09, 6847

Till Godalligaren Henning Danielsson,
Erikstad,
Bankelind.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag **antagit kontrakt** om utförande
av arbetet vid **Stegeborgs invallningsföretag år 1944 i Sküll-**
vika socken,

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

till vilket företag den **11 november 1946**
anvisats statsbidrag med **10.200**kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl **godkänt** ifrågavarande företag.

Statsbidraget kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt
den härför gällande rekvisitionen tillställas **förvaltaren Ragnar Danielsson,**
Stegeborg,

./../. % Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår samt insända
verifikationer och 2 häften handlingar återgå.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr
som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden för-
varas av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda
handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan
härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den **7 februari 1947.**

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Martin Hägglund

Sågsjön-Laggarns sänkningsföretag år 1948,

avseende sänkning av sjöarna Sågsjön och Laggarn
samt torrläggning av kringliggande mark inom
Tuddebo, Bensäter, Lockarp, Östanå, Bergdalen,
Källeberg, Lindhult och Sättra i Åsbo socken av
Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.

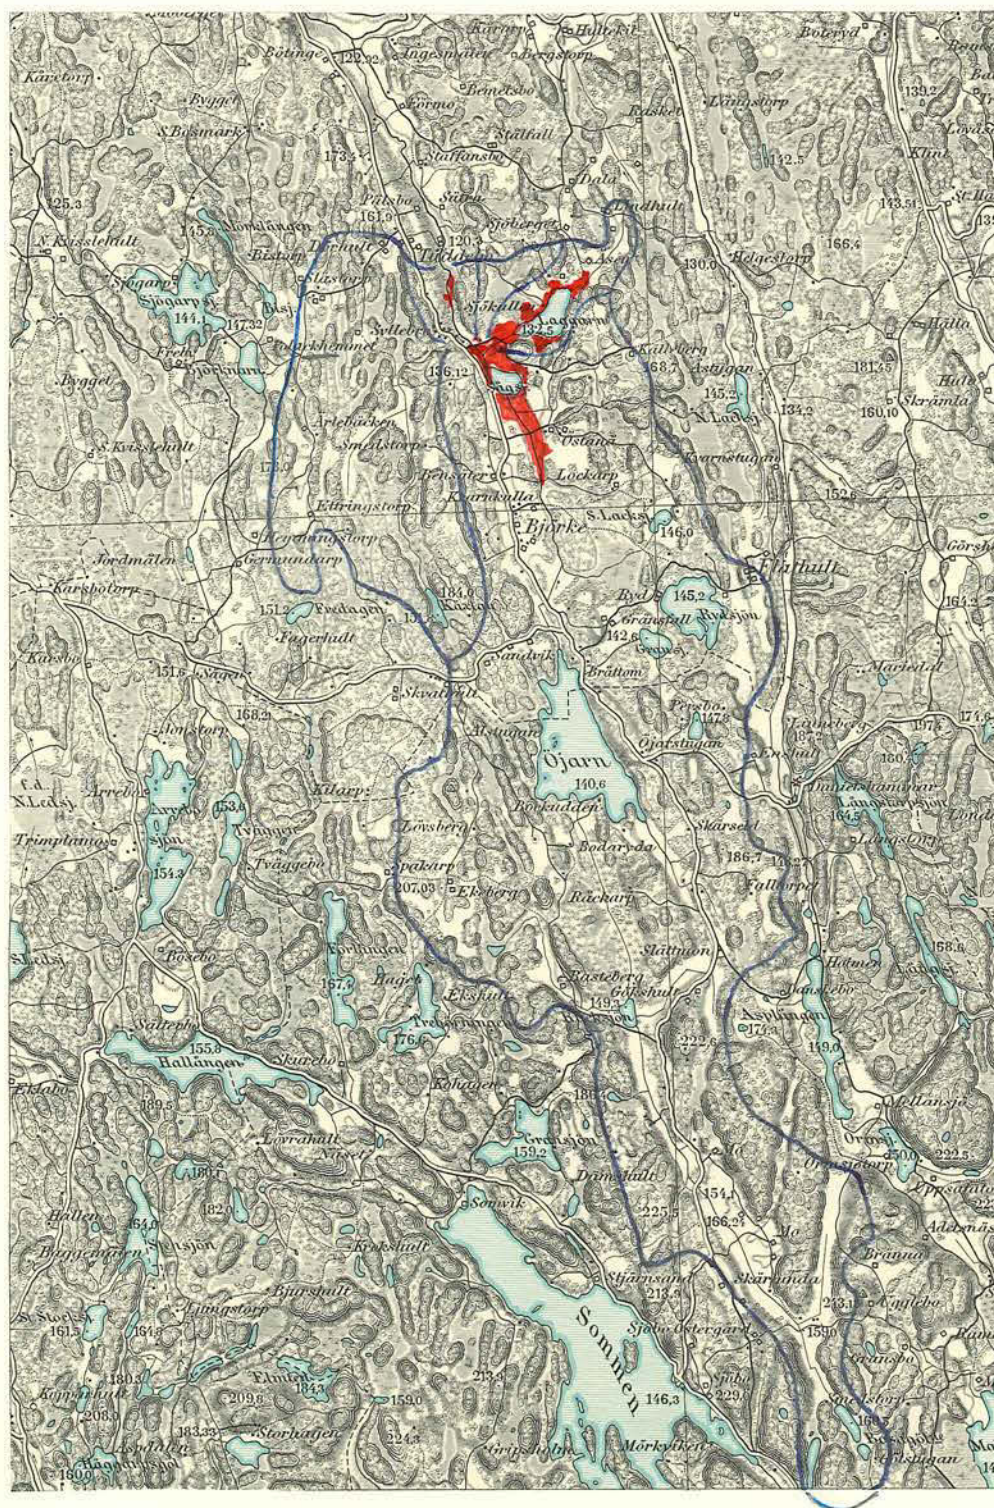

Skala 1 : 100000.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående sänkning
av sjöarna Sågsjön och Laggarn samt torr-
läggning av mark inom Tuddebo, Bensäter,
Lockarp, Östanå, Bergdalen, Källeberg,
Lindhult och Sättra i Åsbo socken av
Östergötlands län.

År 1945, den 23 oktober, kl. 5 em, inställde sig undertecknad
förrättningsman hos C.S.Gustafsson i Östanå för att enligt Länsstyrelsens
förordnande, bil.1. handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet,
bil.2 och 3, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Lin-
köping, och anslagits vid Åsbo kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått
meddelanden enligt bifogade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Oskar Petersson i Sanden och Torsten Ragnar i Hult-
kil.

Sökande till förrättningen:

✓ C.S.Gustafsson, 5/12 mtl. Östanå Västergård ² 2 .
Mathilda Andersson, 1/2 mtl. " Östergård ¹ 1
✓ genom sonen Elis Andersson.
✓ Oskar Ström, 1/4 mtl. Tuddebo ⁴ 1 .
✓ Ernst Johansson, 134/100 mtl. Bensäter ³ 3 .
Erik Wall, 1/4 mtl. Tuddebo ³ 1 .

Övriga sakägare:

✓ Ivar Andersson, 3/8 mtl. Tuddebo ² 1 .
✓ Boxholms Aktiebolag, 6/100 mtl. Bensäter ⁵ 3
59/100 " " ² 3
genom jägmästaren Otto Edlund, Boxholm. enligt fullmakt, bil.
✓ Allan Norström, delägare i 1/8 mtl. Lockarp ¹ 1 och
1/4 " Källeberg ³ 1

för egen del samt för övriga delägare i fastigheterna enligt fullmakter,
bil. 5 och 6.

✓ J.Hj.Karlsson, 1/32 mtl. Lindhult ⁷ 1 . (Sjöberget)
✓ A.J.Löf, avst. Sättra ⁴ 1 . (Laggårhemmet) gm. Hj.Karlsson, Sjö-
berget, enligt fullmakt, bil. 7 ¹ 1
David Johansson, avs. Bergdalen 1 .

2.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Sjöarna Sågsjön och Laggarn ligga öster om allmänna vägen Strålsnäs - Danielshammar 8 km. sydost om Åsbo kyrka. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägrats. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

Sökandena påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark genom uppgrävning av

1. Avloppet från Sågsjön, sträckan 0 (Klintafallet) - 12+30 (Sågsjön)
2. " " Laggarn, " 13 - 16+30 (19+48) - 22+20

Sökandena önskade företagets utförande, under förutsättning att statsbidrag kunde erhållas till detsamma.

§ 5.

I företagets arbeten skulle ingå erforderlig ombyggnad av enskilda bråarna vid punkterna 3 och 7+80 av avloppet från Sågsjön samt punkt 15+60 av avloppet från Laggarn.

§ 6.

Ingen ersättning skulle utgivas för den mark, som åtgår till avlopp och dikesbankar.

§ 7.

Beträffande fisket i sjöarna skulle antecknas, att husbehovsfiske av gädda, aborre och sutare förekommer i båda sjöarna, i Laggarn dessutom kräftfiske.

§ 8.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare

fanns att anföras, avslutades sammanträdet.

Östanå den 23 oktober 1945.

Ivar Heier.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Oskar Petersson

T. Ragnar.

År 1948, den 4 mars, kl. 9 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos C.S.Gustafsson i Östanå för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. /2 och /3, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Åsbo kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 14.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Oskar Petersson i Sanden och Torsten Ragnar i Hultkil.

Delägare:

C.S.Gustafsson, Östanå.

Elis Andersson, "

K.O.Ström, Tuddebo.

K.E.Vall, "

Ivar Andersson, "

Allan Nordström, Lockarp, för egen del och för Ada Sjöborgh enligt fullmakt, bil.6.

Ernst Johansson, Bensäter.

§ 10.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Till protokollet skulle bifogas skrivelse från Kungl.Kammarkollegium, bil.8, skrivelse från Kungl.Lantbruksstyrelsen angående

4. förordnande av fiskeriintendenten E.Dahr att avgiva yttrande angående fisket i sjöarna, bil.9, skrivelse från förrättningsmannen till fiskeriintendenten, bil.10, och skrivelse från fiskeriintendenten till förrättningsmannen, bil.11.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 13.

Till företagets styrelse valdes C.S.Gustafsson, Östanå, Strålsnäs, tel.: Bensäter 3, ordförande, samt Ernst Johansson, Bensäter, och Elis Andersson, Östanå, med K.O.Ström, Tuddebo, K.E.Wall, Tuddebo, och Allan Nordström, Strålsnäs, som ersättare.

Till revisorer valdes Otto Edlund och Gustaf Visén, båda i Boxholm, med Ivar Andersson, Tuddebo, som ersättare.

§ 14.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning 4:29/48	1,036:-	kr.
Till förrättningsmannen:		
För annonser	12:41	kr.
" lagakraftbevis	3:50 "	15:91 "
Till godemannen Oskar Petersson, Sanden	35:60	kr.
" " Torsten Ragnar, Hultkil	35:20 "	70:80 "
Lösen av förrättningsmannens förordnande	6:05	"
För hantlangning under förrättningen till C.S.Gustafsson	181:10	"
Summa	1,309:86	kr.

§ 15.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anfördes genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 16.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Östanå den 4 mars 1948.

Leif Hedin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Alf Petersson

T. Ragnar

Bil. 1. 5.
Ink. till Landskansliet
Linköping
25 JUNI 1945
D. Nr 75 Dikr. in.
-XS

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av sjöarna Sågsjön och Laggarn för torrläggning av mark inom Bensäter, Östanå, Tuddebo, Sättra och Källeberg i Åsbo socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Ernst Johansson,	Bensäter,	<u>Strålsnäs.</u>
Matilda Andersson,	Östanå,	"
C.S. Gustafsson,	"	"
Erik Vall,	Tuddebo,	"
Oskar Ström,	"	"
Martin Petersson,	Sättra,	"
Allan Nordström,	Källeberg,	"

Hänvändelse till C.S. Gustafsson, tel.: Bensäter 3.

Östanå den 16/6 1945

C. S. Gustafsson

Matilda Andersson

Oskar Ström

Erik Vall.

Ernst Johansson

Resolution.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som i anledning av ovanstående framställning förordnas att i laga ordning verkställa ifrågakvarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 26 juni 1945.

På länsstyrelsens vägnar

E. Stårck
(E. Stårck)

G. A. Wallén
(G. A. Wallén)



Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, fredagen den 28 september 1945.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Tisdagen den 23 oktober 1945 kl. 5 em.
hos C. S. Gustafsson i Östanå. Företaget avser sänkning av sjöarna Sägsjön och Laggarn samt berör Tuddebo n:o 1, Bensäter n:o 3, Lockarp n:o 1, Östanå n:o 1 och 2, Bergdalen n:o 1, Källeberg n:o 1, Lindhult n:o 1 och Sättra n:o 1 i Asbo socken.

Onsdagen den 24 oktober 1945 kl. 8 fm.
hos Ivar Nilsson i Dörhult. Företaget berör Bensäter n:o 3, Dörhult n:o 1, Slästorp n:o 1 och 2 samt Ettringstorp n:o 1 i Asbo socken.

Onsdagen den 24 oktober 1945 kl. 3 em. hos Oskar Petersson i Leonardstorp. Företaget berör Laggarp n:o 1 och 2, Friggstorp n:o 1 och 4 samt Hammarén n:o 1 i Asbo socken.

Torsdagen den 25 oktober 1945 kl. 8 fm. på Knippe gård. Företaget berör Skräppe n:o 1 i Rinna socken och Knippe n:o 1 i Ekeby socken.

Torsdagen den 25 oktober 1945 kl. 1 em. hos Bror Davidsson i Kimme. Företaget berör Diseberg n:o 1 i Ekeby socken och Kimme n:o 1—3 i Rinna socken.

Fredagen den 26 oktober 1945 kl. 8 fm. hos Artur Andersson i Gärslätt Södergård. Företaget berör Gärslätt n:o 1, 2 och 5 i Rinna socken.

Linköping den 26 september 1945.

Ivar Helin

Statens lantbruksingenjör

Bil. 3.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående sänkning av sjöarna Sågsjön och Laggarn samt torrlägg-
ning av mark inom Tuddebo n:o 1, Bensäter n:o 3, Lockarp n:o 1,
Östanå n:o 1 och 2, Bergdalen n:o 1, Källeberg n:o 1, Lind-
hult n:o 1 och Sättra n:o 1 i Åsbo socken hålles hos C.S.Gustafs-
son i Östanå tisdagen den 23 oktober 1945 kl. 5 em.

Linköping den 26 september 1945.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Und. i laga ordning i Åsbo byskans den 20/9 1945

A. Nordström
P. L.

Bil. 4

Förteckning

över nedanstående dag översända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av sjöarna Sågsjön och Laggarn för torrläggning av mark inom Tuddebo, Bensäter, Lockarp, Östanå, Bergdalen, Källeberg, Lindhult och Sättra i Åsbo socken hos C.S.Gustafsson i Östanå tisdagen den 23 oktober 1945 kl.5 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Åsbo,		<u>Strålsnäs.</u>
Kallelse till nämndemannen Oskar Petersson, Sanden,		<u>Mjölby.</u>
" " Torsten Ragnar,	Hultkil,	"
Meddelande till Kungl.Lantbruksstyrelsen,		<u>Stockholm.</u>
" " " Kammarkollegium,		"
" " K.O.Ström,	Tuddebo,	<u>Strålsnäs.</u>
" " K.E.Well,	"	"
" " Ivar Andersson,	"	"
" " Boxholms Aktiebolag,		<u>Boxholm.</u>
" " Ernst Johansson,	Bensäter,	<u>Strålsnäs.</u>
" " Allan Norström,	Källeberg,	"
" " Hulda Andersson,	"	"
" " Matilda Andersson,	Östanå,	"
" " C.S.Gustafsson,	"	"
" " David Johansson,	Bergdalen,	"
" " J.H.Karlsson,	Sjöberget, Lindhult,	"
" " Oskar Löf,	Bondegatan 13,	<u>Linköping.</u>

Linköping den 26 september 1945.

Ivar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Fullmakt

Bil. 5.

för forstmästaren Allan Norström, Strålsnäs att vid sammanträden
angående sänkning av sjöarna Laggarn och Sågsjön samt torrläggning
av intilliggande marker min talan föra och min rätt bevaka, hållande
jag för giltt ombudets lagliga åtgärder.

Källeberg, Strålsnäs 6 oktober 1945.

Hulda Andersson

Fru Hulda Anderssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

A. Jacobsson

Adr.: Källeberg,
Strålsnäs.

E. de Viden

Adr.: Källeberg,
Strålsnäs.

Bild. 6.

Fullmakt

för forstmästaren Allan Norström, Strålsnäs, att vid sammanträden angående sänkning av sjöarna Laggarn och Sågsjön samt torrläggning av intilliggande marker min talan föra och min rätt bevaka, hållande jag för gillt ombudets lagliga åtgärder.

Källeberg, Strålsnäs den 1/ okt. 1945.

...Ada Sjöborgh...

Fru Ada Sjöborghs egenhändiga namnteckning bevitnas:

...G. Karlsson...

Adr.: Källeberg,
Strålsnäs.

...A. Jacobsson...

Adress: Källeberg,
Strålsnäs.

Bil. 7

Fullmakt

för Herr Hjalmar Karlsson Djöberget
att vid sammanträde vid synförrättning
för sänkning av sjöarna Pägjön och
Laggarn inom Åbo socken d. 20-10
1945 föra min talan

Länköping d. 19-10 1945

A. M. Löf
Styrman

(ägare av Laggarnen inom Åbo Socken)

Egenhändig anteckning
bevitnad

Elin Pettersen
Eklövs väg 14a Länköping

Anna Fransson
Eklövs väg 12
Länköping


2306/1945.


Bil. 8.

Till statens lantbruksingenjör Ivar Helin,
Linköping.

Med skrivelse till kungl. kammarkollegiet den 26 september 1945 har Ni överlämnat avskrift av ansökning och kungörelse angående syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å företag för sänkning av sjöarna Sågsjön och Laggarn i och för torrläggning av mark inom Åsbo socken av Östergötlands län.

Kammarkollegiet får härmed meddela, att kollegiet icke finner nödigt att för närvarande föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i saken. Stockholm den 5 oktober 1945.


(Eric Sverne)


(Gunnar Kjellberg)

B I nr 582. Angående sänkning av Sågsjön och Laggarn i Åsbo-socken av Östergötlands län.

40/14.

Avskrift.

13
Bil. 9
Överlämnas till Lantbruks-
ingenjör I. Helin
för kännedom. Stockholm den 28.9.45.
Kungl. Lantbruksstyrelsen

Till

Fiskeriintendenten E. Dahr.

./.

Med överlämnande av lantbruksingenjören I. Helins skrivelse den 26 september 1945 jämte vid skrivelsen fogade handlingar angående syneförrättning rörande sänkning av sjöarna Sågsjön och Laggarn i Åsbo socken av Östergötlands län vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs.
Stockholm den 28 september 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Alm.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Karl Pål

Största vattendjup vid medelvatten:

före sänkningen 3,30 m.

efter " 3,10 "

Laggarne botten och stränder utgöras till största delen

av dy. På en sträcka av 0,30 m. utgöras botten av dy. På en sträcka av 0,30 m. utgöras botten av dy.

Vattenstånd vid högvatten före sänkningen + 5,50

efter " " " "

I skrivelse den 28 september 1945 har Kungl. Lantbruks-

styrelsen förordnat Eder att avgiva yttrande enligt vattenlagen

10:43 angående sänkning av sjöarna Sågsjön och Laggarni Åsbo

socken av Östergötlands län.

Då nu förslag till företagets utförande upprättats,

får jag lämna följande upplysningar angående dess inverkan på

sjöarna, som ligga på kartbladet Linköping, omedelbart öster om

allmänna vägen från Åsbo åt sydost till Ulrika och 8 km. sydost om

Åsbo kyrka.

Sågsjöns botten utgöres av dy.

Vattenstånd vid högvatten:

före sänkningen + 5,80

efter " + 5,50

Sänkning 0,30 m.

Vattenstånd vid medelvatten:

före sänkningen + 5,00

efter " + 4,60

Sänkning 0,40 m.

Areal vid högvatten:

före sänkningen omkring 16,00 har

efter " " 11,00 "

Areal vid medelvatten:

före sänkningen 10,24 har

efter " 7,35 "

Landvinning 2,89 har.

Största vattendjup: vid högvatten:

före sänkningen 3,30 m.

efter " 3,00 "

Största vattendjup vid medelvatten:

före sänkningen 2,50 m.
 efter " 2,10 "

Laggarns botten och stränder utgöres till största delen av dy. På en sträcka av omkring 600 m. förekommer stenstränder. Vattenstånd vid högvatten före sänkningen + 6,50

" " " efter " + 5,50.

Sänkning 1,00 m.

Vattenstånd vid medelvatten före sänkningen + 6,00

" " " efter " + 5,30

Sänkning 0,70 m.

Areal vid högvatten före sänkningen 21,50 har

" " " efter " 20,00 "

" " " medelvatten före " 21,00 "

" " " efter " 17,80 "

Landvinning 3,20 har.

Största vattendjup vid högvatten före sänkningen 4,00 m.

" " " " efter " 3,00 "

" " " medelvatten före " 3,50 "

" " " efter " 2,80 "

Beträffande förekomsten av fisk i sjöarna finnes an-

tecknat i syneprotokollet: att "husbehovsfiske av gädda, aborre

och sutare förekommer i båda sjöarna, i Laggarn dessutom kräftfiske."

Linköping den 23 januari 1947.

Sven Hein
 Lantbruksingeniör.

Besl. 14.

Herr Lantbruksingenjör Ivar Helin,
Linköping.

Av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnad att i anledning av ifrågasatt sänkning av sjöarna Laggarn och Sågsjön i Åsbo socken av Östergötlands län avge yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, får jag härmed meddela, att någon fiskerinäring av betydelse icke kan genom ifrågavarande sänkingsföretag förorsakas väsentligt förfång. En viss minskning i fiskets avkastning kommer emellertid att bli följden vid sänkingsföretagets genomförande. Det ekonomiska värdet av denna avkastningsminskning torde böra uppskattas till ca kr. 10:-- pr år och har förlorat sjöareal.

Stockholm den 17 december 1947.

E. Dahr.

Bil. / 2.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, tors-
dagen den 12 februari 1948.

Sammanträden.

Sammanträden

vid syneförrättningar enligt vattenlagen
 angående torrläggning av mark hållas
 på nedanstående tider och ställen:

Onsdagen den 3 mars 1948 kl. 11 fm.
 hos Arvid Broman i Rinna Sevedsgård.
 Av företaget beröres Rinna n:o 1, 8 och
 9 i Rinna socken.

Torsdagen den 4 mars kl. 9 fm. hos C.
S. Gustafsson i Östanå. Företaget avser
 sänkning av sjöarna Sågsjön och Lag-
 garn och berör Tuddebo n:o 1, Bensäter
 n:o 3, Lockarp n:o 1, Östanå n:o 1 och 2,
 Bergdalen n:o 1, Källeberg n:o 1, Lind-
 hult n:o 1 och Sättra n:o 1 i Asbo socken.

Torsdagen den 4 mars 1948 kl. 1,30 em.
 hos Oskar Johansson i Görshorva. Före-
 taget avser torrläggning av Västra Ma-
 der och berör Flathult n:o 1 i Asbo soc-
 ken, Enshult n:o 1, Långstorp n:o 1 och
 Mellansjö n:o 1 i Malexander socken
 samt Görshorva n:o 1 i Västra Harg soc-
 ken.

Vid sammanträdena förekommer bl. a.
 val av styrelser för företagen.

Linköping den 10 februari 1948.

IVAR HELIN
 Lantbruksingeniör

Bil. /3.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av sjöarna Sågsjön och Laggarn samt torrläggning av mark inom Tuddebo n:o 1, Bensäter n:o 3, Lockarp n:o 1, Östanå n:o 1 och 2, Bergdalen n:o 1, Källeberg n:o 1, Lindhult n:o 1 och Sättra n:o 1 i Åsbo socken hålles hos C.S.Gustafsson i Östanå torsdagen den 4 mars 1948 kl.9 fm. Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 10 februari 1948.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

J. Laga ordn. ansl. d. 22 1/2 48.
Nordin
P. L.

Bil. 14.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående "Sågsjön - Laggarns sjösänkingsföretag år 1948" i Åsbo socken hos C.S.Gustafsson i Östanå torsdagen den 4 mars 1948 kl.9 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,		<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Åsbo,		<u>Strålsnäs.</u>
Kallelse till Oskar Petersson,	Sanden,	<u>Mjölby.</u>
" " Torsten Ragnar,	Hultkil,	"
Meddelande till C.S.Gustafsson,	Östanå,	<u>Strålsnäs.</u>

Linköping den 10 februari 1948.

Joar Heijn.
Lantbruksingeniör.

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1									<u>Bil.A.</u>		
2											
3											
4	<u>Åsbo socken.</u>										
5	<u>Tuddebo 1⁴,</u>										
6	1/4 mtl. litt A										
7	<u>K.O.Ström.</u>										
8	Äng mylla/sand,grus	1			7	100	~~300~~ 180	80		5	60
9	" "	2			10	60	~~300~~ 180	120		12	-
10	" "	3			50	100	~~500~~ 300	200		100	-
11	Åker "	4	22			960	1200	240		52	80
12	" "	5	26			780	"	420		109	20
13	Äng "	6			10	220	300	80		8	-
14	Åker torvjord	120	1	40		1050	1500	450		630	-
15	" "	121		8		450	"	1050		84	-
16	" "	122		27		750	"	750		202	50
17	" "	123		3		220	"	1280		38	40
18	<u>S u m m a</u>		2	26		77				1242	50
19											
20	<u>Tuddebo 1³,</u>										
21	1/4 mtl. litt B										
22	<u>K.E.Vall.</u>										
23	Åker torvjord	124		49		220	1500	1280		627	20
24	" "	125	1	46		680	"	820		1197	20
25	" "	126		75		750	"	750		562	50
26	" "	127		7		220	"	1280		89	60
27	Äng "	128			12	70	~~500~~ 480	380		45	60
28	" "	128a			2	30	~~200~~ 180	150		3	-
29	Åker "	129	1	15		600	1000	400		460	-
30	" "	130		43		500	"	500		215	-
31	Landvinning i Laggarn	131									
32	Äng torvjord	132			18	30	~~200~~ 180	150		27	-
33	Transport		4	35		32				3227	10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Transport			4	35		32				3227	10
Åker	torvjord	133		37			500	1000	500	185	-
"	"	134		43			600	1200	600	258	-
"	"	135		19			"	"	"	114	-
Ä Äng	"	136				8	30	~~200~~ 180	150	12	-
S u m m a			5	34		40				3796	10
Tuddebo 1 ² ,											
3/8 mtl. litt C											
Ivar Andersson.											
Åker	torvjord	137		50			600	1200	600	300	-
Äng	"	138				13	30	~~200~~ 180	~~150~~	19	50
S u m m a				50		13				319	50
Bensäter 3 ⁵ , (Tuddorp)											
6/100 mtl. litt D											
Boxholms A.B.											
Åker	torvjord	7		15			220	400	180	27	-
"	"	8		11			750	1500	750	82	50
"	"	9		31			820	"	680	210	80
"	"	10		8			320	400	80	6	40
"	"	11		15			650	1300	650	97	50
"	"	12		55			980	1500	520	286	-
S u m m a			1	35						710	20
Bensäter 3 ² ,											
59/100 mtl. litt E											
Boxholms A.B.											
Åker	torvjord	13		41			1050	1500	450	184	50
"	"	14		38			520	~~1500~~ 1350	830	315	40
Äng	"	15				2	200	~~1000~~ 850	650	13	-
"	"	16				20	150	~~1000~~ 875	"	130	-
Transport				79		22				642	90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport			79		22				642	90
2	Åker torvjord	17		22			820	1500	680	149	60
3	" "	18		18			900	1200	300	54	-
4	" "	19		12			820	1500	680	81	60
5	" "	20		59			980	"	520	306	80
6	Äng "	21				12	50	~~500~~ 300	250	30	-
7	" "	22				35	"	~~1000~~ 120	550	192	50
8	" "	23				25	"	~~300~~ 300	70	17	50
9	S u m m a		1	90		94				1474	90
10											
11	Bensäter 3 ³ ,										
12	134/100 mtl. litt F										
13	Ernst Johansson.										
14	Äng torvjord	28			1	25	70	~~500~~ 350	280	350	-
15	Åker torvjord/sand	29	1	26			820	1500	680	856	80
16	" "	30		46			1350	"	150	69	-
17	" "	31	1	21			1120	"	380	459	80
18	" "	32		9			600	~~1500~~ 1550	750	67	50
19	" "	33		19			380	~~1500~~ 1550	970	184	30
20	" "	34		38			520	1500	980	372	40
21	" "	35		16			"	"	"	156	80
22	" "	36		74			750	"	750	555	-
23	" "	37		50			1350	"	150	75	-
24	" torvjord	38		83			"	"	"	124	50
25	" "	39		77			750	"	750	577	50
26	" "	41		40			1050	"	450	180	-
27	" "	42	2	21			1350	"	150	331	50
28	" torvjord/sand	43	1	77			"	"	"	265	50
29	" "	45		37			900	"	600	222	-
30	" "	46	1	12			1350	"	150	168	-
31	" "	48	1	28			1280	"	220	281	60
32	" "	49		42			1420	"	80	33	60
33	Transport		14	16	1	25				5330	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		14	16	1	25				5330	80
Åker	torvjord/sand	50		52		1280	1500	220	114	40
"	"	51		18		950	1000	50	9	-
<u>S u m m a</u>		14	86	1	25				5454	20
<u>Lockarp 1¹,</u>										
1/8 mtl. litt G										
<u>Allan Nordström, ~~Andersson~~</u>										
<u>Andersson och Ada Sjöberg</u>										
Åker	torvjord/sand	52		71		1420	1500	80	56	80
"	"	53		20		1280	"	220	44	-
"	"	54		11		"	"	"	24	20
"	"	55		6		1420	"	80	4	80
"	"	56		3		"	"	"	2	40
"	"	57		15		1280	"	220	33	-
<u>S u m m a</u>		1	26						165	20
<u>Östana Östergård 1¹,</u>										
1/2 mtl. litt H										
<u>Bliss Andersson.</u>										
Åker	torvjord/sand	58		40		1280	1500	220	88	-
"	"	59		34		1420	"	80	27	20
"	"	61		1 01		1280	"	220	222	20
"	"	62		54		1420	"	80	43	20
"	"	63		16		"	"	"	12	80
"	"	64		79		1350	"	150	118	50
"	torvjord	90		26		1120	"	380	98	80
"	"	91		24		"	"	"	91	20
"	"	92		24		1200	"	300	72	-
"	"	93		1 08		"	"	"	324	-
"	"	94		62		"	"	"	186	-
"	"	96		39		1120	"	380	148	20
<u>Transport</u>		6	07						1432	10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport		6	07						1432	10
2	Åker torvjord	97	11				1120	1500	380	41	80
3	" "	98	40				980	"	520	208	-
4	Äng "	100			48		70	~~500~~ 350	280	134	40
5	Åker "	101	26				680	1500	820	213	20
6	" "	102	11				520	"	980	107	80
7	" "	103	12				980	"	520	62	40
8	" "	104	45				900	1000	100	45	-
9	" "	105	46				"	"	"	46	-
10	" "	106	52				"	"	"	52	-
11	" "	107	5				980	1500	520	26	-
12	" "	108	5				520	"	980	49	-
13	" "	109	5				"	"	"	49	-
14	" "	110	16				680	"	820	131	20
15	" "	111	4				1050	"	450	18	-
16	" "	112	36				900	1000	100	36	-
17	" "	113	58				1050	1500	450	261	-
18	" "	114	19				680	"	820	155	80
19	" "	115	6				1050	"	450	27	-
20	" "	116	6				"	"	"	27	-
21	" "	117	34				680	"	820	278	80
22	" "	118	63				1050	"	450	283	50
23	" "	119	22				300	"	1200	264	-
24	<u>S u m m a</u>		11	29	48					3949	-
25											
26	<u>Östana Västergård 2²,</u>										
27	5/12 mtl. litt I										
28	<u>C. S. Gustafsson.</u>										
29	Åker torvjord/sand	65	37				1350	1500	150	55	50
30	" "	67	1	71			1280	"	220	376	20
31	" "	68	34				980	"	520	176	80
32	" "	69	61				820	"	680	414	80
33	Transport		3	03						1023	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Bergdalen 1 ¹ ,										
2	avs. litt K.										
3	David Johansson.										
4	Åker torvjord/sand	161	7				450	700	250	17	50
5	<u>S u m m a</u>		7							17	50
6											
7	Källeberg 1 ³ ,										
8	1/4 mtl. litt L										
9	Allan Nordström, Hulda An-										
10	~~dersson~~ och Ada Sjöbergh										
11	Åker torvjord/sand	151	52				720	1300	580	301	60
12	" "	152	11				850	1000	150	16	50
13	" "	153	39				900	1300	400	156	-
14	" "	154	19				220	1500	1280	243	20
15	" "	155	12				840	1300	460	55	20
16	" "	156	21				520	1500	980	205	80
17	Äng "	157			5		30	180 ~~200~~	150	7	50
18	<u>S u m m a</u>		1	54	5					985	80
19											
20	Lindhult 1 ⁷ , (Sjöberget)										
21	1/32 mtl. litt M										
22	J.Hj. Karlsson.										
23	Åker torvjord	145	24				250	1000	750	180	-
24	" "	146	11				900	"	100	11	-
25	" torvjord/sand	147	17				840	1300	460	78	20
26	" "	148	4				1230	"	70	2	80
27	" "	149	28				"	"	"	19	60
28	" "	150	65				840	"	460	299	-
29	<u>S u m m a</u>		1	49						590	60
30											
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Sätra 1⁴</u> , (Laggarhemmet)										
avst. litt N										
<u>A.J.Löf.</u>										
Äng torvjord	141				4	80	200	120	4	80
Åker "	142		49			720	1200	480	235	20
" "	143		28			"	"	"	134	40
<u>S u m m a</u>			77		4				374	40
<u>Sågsjön.</u>										
Sågsjön	25		37							
"	26		1 48							
"	81		5 50		7 35					
Landvinning					2 89					
<u>S u m m a</u>					10 24					
<u>Laggarn.</u>										
Laggarn					17 80					
Landvinning					3 20					
<u>S u m m a</u>					21 -					
<u>S a m m a n d r a g.</u>										
						Nuvar- ande värde.		Bliv- ande värde.		
<u>Åsbo socken.</u>										
<u>Tuddebo 1⁴</u> ,										
1/4 mtl. litt A	10		2 26		77	2214:10	3456:60	1242	50	
K.O.Ström										
<u>Tuddebo 1³</u> ,										
1/4 mtl. litt B	10		5 34		40	3157:30	6953:40	3796	10	
K.G.Vall										
Transport			7 60		1 17	5371:40	10410:-	5038	60	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Transport	15	7	60	1	17	5371:40	10410:-	5038	60	
2	Tuddebo 1 ² ,										
3	3/8 mtl. litt C		50		13		303:90	623:40	319	50	
4	Ivar Andersson										
5											
6	Bensäter 3 ⁵ (Tuddorp)	5									
7	6/100 mtl. litt D		1	35			1031:80	1742:-	710	20	
8	Boxholms A.B.										
9											
10	Bensäter 3 ² ,										
11	59/100 mtl. litt E	50	1	90		94	1717:10	3192:-	1474	90	
12	Boxholms A.B.										
13											
14	Bensäter 3 ³ ,										
15	134/100 mtl. litt F		14	86	1	25	17141:30	22595:50	5454	20	
16	Ernst Johansson.	13									
17											
18	Lockarp 1 ¹										
19	1/8 mtl. litt G		1	26			1724:80	1890:-	165	20	
20	Allan Nordström,										
21	son och Ada Sjöborgh	35									
22											
23	Östanå Östergård 1 ¹ ,										
24	1/2 mtl. litt H		11	29		48	12259:-	16208:-	3949	-	
25	Elisa Andersson.										
26		35									
27	Östanå Västergård 2 ² ,										
28	5/12 mtl. litt I		15	99	2	54	13928:50	23867:-	9938	50	
29	C.S.Gustafsson.										
30	Transport		54	75	6	51	53477:80	80527:90	27050	10	
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Transport Bergdalen 1 ¹ , avs. litt K David Johansson	2	54	75	6	51	53477:80	80527:90	27 050	10	1	
Källeberg 1 ³ , 1/4 mtl. litt L Allan Nordström, Hulda Anders- son och Ada Sjöberg	15	1	54		5	1072:20	2058:-	985	80	2	
Lindhult 1 ⁷ (Sjöberget) 1/32 mtl. litt M J.Hj. Karlsson.	4	1	49			1241:40	1832:-	590	60	3	
Sätra 1 ⁴ , (Laggarhemmet) avst. litt N A.J.Löf.	1		77		4	557:60	932:-	374	40	4	
S u m m a		58	62	6	60	56380:50	85398:90	29018	40	5	
Östana den 4 mars 1948.											6
<i>Isak Selin</i>											7
Lantbruksingeniör.											8
Såsom gode män:											9
<i>J. Ragnar</i>											10

Östanå den 4 mars 1948.

Seer Stein
Lantbruksingeniör.


Såsom gode män:

Arthur Petersson

J. Ragnar.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		<u>Avloppet från Sågsjön, sträckan A-B-C.</u>								
3	A-2	Pinnmo	m ³	200	5:50	1100	-			
4		Dyjord	"	10	1:75	17	50	1117	50	
5	2-4	Pinnmo	"	340	5:50	1870	-			
6		Dyjord	"	50	1:75	87	50	1957	50	
7	4-6	Pinnmo, ngt. block	"	1100	5:50			6050	-	
8	6-8	" " "	"	1400	5:50			7700	-	
9	8-B	" " "	"	310	5:50	1705	-			
10		Lera	"	30	2:25	67	50			
11		Dyjord	"	330	1:50	495	-	2267	50	
12	B-C	"	"	160	1:50			240	-	
13		Rensning ovanför punkt C						100	-	19432 50
14		För arbetsledning, oförut-								
15		sedda fall m.m. tillägges								2067 50
16										21500 -
17	7+80	Byvägsbro enl. ritning och								
18		specialkostnadsförslag								1700 -
19	1258	S u m m a								23200 -
20		Kostnad för första rensning 1200 m. å 0:20 kr.								240 -
21		T o t a l s u m m a								23440 -
22										
23		<u>Avloppet från Laggarn, sträckan B-D.</u>								
24	B-16+30	Dy, ngt. stubbar	m ³	1210	1:50	1815	-			
25	(19+48)									
26	19+48-D	" " "	"	520	1:50	780	-	2595	-	
27	(16+30)	Tillägges						255	-	2850 -
28	15+60	Byvägstrumma enl. ritning								
29		o. specialkostnadsförslag								450 -
30	662	S u m m a								3300 -
31		Kostnad för första rensning 662 m. å 0:20 kr. c:a								130 -
32		T o t a l s u m m a								3430 -
33										
34										
35										



Dom B 19/1950

BUD 6/1948

Sågsjön-Laggarn.

Söderbygdens vattendomstols dom, meddelad å domstolens kansli i Stockholm den 9 november 1950.

Klagande: Lantbrukaren C. S. Gustafsson i Östanå, Strålsnäs.

Målet: Underställning av och besvär över utlåtande den 4 mars 1948 rörande Sågsjön-Laggarns sänkingsföretag år 1948.

Statens lantbruksingenjör Ivar Helin har efter vederbörligt förordnande med biträde av gode män handlagt och den 4 mars 1948 avslutat en syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning genom sänkning av sjöarna Sågsjön och Laggarn av kringliggande mark inom Östanå med flera hemman i Åsbo socken av Östergötlands län.

I det vid förrättningens slut avgivna utlåtandet hava synemännen funnit laga hinder icke möta mot utförande i enlighet med synemännens förslag av det med förrättningen avsedda företaget, vilket vore att hänföra till vattenavledning enligt bestämmelserna i 7 kap. 37-48 §§ vattenlagen och som skulle benämnas Sågsjön-Laggarns sänkingsföretag år 1948.

Utan avgift

Kungl. Lantbruksstyrelsen

I utlåtandet har vidare bestämts att, då anledning saknades att uppdelat företaget i olika avdelningar, samtliga med företaget förenade kostnader skulle fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den för varje fastighet uppskattade båtnaden.

Båtnaden av företaget har av synemännen uppskattats till 29.018 kronor 40 öre, medan kostnaderna för detsamma beräknats till 26.870 kronor. Av kostnaderna har fastigheten Östanå Västergård 2², som äges av C. S. Gustafsson, för en båtnad av 9.938 kronor 50 öre påförts 9.202 kronor 71 öre, motsvarande en deltagningsskyldighet i procent av 34,249.

Utlåtandet har underställts vattendomstolens prövning, varjämte Gustafsson anfört besvär över detsamma under yrkande att den för hans fastighet uppskattade och till grund för kostnadsfördelningen liggande båtnaden av företaget måtte sänkas.

Vattendomstolen har vid den granskning av förrättningshandlingarna, vartill underställningen och de anförda besvären givit anledning, ej funnit skäl till anmärkning mot synemännens förslag vare sig ifråga om båtnadsuppskattning

eller eljest.

Med ogillande av besvären varder utlåtandet förty fastställt.

Gustafsson har till vattendomstolens kansli inbetalt medel till bestridande av kostnader enligt 11 kap. 97 § vattenlagen för målets behandling vid domstolen. Då dessa kostnader, uppgående till ett belopp av femtiofyra kronor /öre/ sextio / skulle hava uppkommit redan av underställningen av synemännens utlåtande och således oberoende av om besvär mot detsamma blivit anförda eller ej samt det förty enligt nämnda lagrums näst sista stycke ankommit på sökandena till förrättningen att förskjuta kostnaderna, förpliktas sökandena att genast mot kvitto till Gustafsson utgiva nämnda belopp utom vad som därav belöper på Gustafsson själv såsom sökande.

Om företaget kommer till utförande, skola dessa kostnader jämte vad företaget erlagt för ett exemplar av denna dom fördelas mellan delägarna i företaget efter enahanda grund som gäller för fördelningen av förrättningskostnader.

Fullföljdshänvisning, se bilaga.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:



Att emot före-

stående dom vad icke inom laga tid anmälts; betygar
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
29 december 1950.

Ex officio:

Ruth Greijer
(Ruth Greijer)

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 23 november 1950 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 7 december 1950 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Sågsjön - Laggarns sänkingsföretag år 1948, avseende sänkning av sjöarna Sågsjön och Laggarn samt torrläggning av kringliggande mark inom Tuddebo, Bensäter, Lockarp, Östanå, Bergdalen, Källeberg, Lindhult och Sättra i Åsbo socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1948.

Företagets ändamål och omfattning.

Sjöarna Sågsjön och Laggarn ligga öster om allmänna vägen Strålsnäs - Danielshammar, 8 km. sydost om Åsbo kyrka.

Av den i företaget ingående på hithörande plankarta upptagna marken ingår området söder om Sågsjön i "Östanå avdikningsföretag år 1938", till vilket företag förslag upprättats vid den 17 mars 1948 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen, och till vars utförande statsbidrag och statslån beviljats den 25 augusti 1938.

På grund av vattenståndet i Sågsjön hava stora delar av den i 1938 års företag ingående marken ej blivit fullt torrlagda, vilket vållat olägenheter särskilt under senare års starka nederbörd. Med anledning härav och för beredande av torrläggning även för den mellan Sågsjön och Laggarn belägna marken har här ifrågavarande förrättning begärts.

Enligt ansökningsen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt yrkanden till protokollet § 4, avser detta företag torrläggning av den på bifogade plankarta upptagna marken genom utförande av följande avlopp:

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Avloppet från Sågsjön, sträckan A-B-C på hithörande plan- och profilritningar, | med en längd av | 1,258 m. |
| 2. Avloppet från Laggarn, sträckan B-D, " " " " | | 662 " |
| | <u>Summa</u> | <u>1,920 m.</u> |

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan vattenavledning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 37-48.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Enligt bestämmelser i vattenlagen kap.10 §§ 42 och 43 hava ansökning och kungörelse angående förrättningen översänts till Kungl.Kammarkollegium och Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Kungl.Kammarkollegium har i skrivelse, bil.8 till protokollet, förklarat sig icke finna nödigt att för närvarande föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i saken.

Kungl.Lantbruksstyrelsen har i skrivelse, bil.9 till protokollet, förordnat fiskeriintendenten E.Dahr att avgiva yttrande i ärendet till förrättningsmannen.

Skrivelse från förrättningsmannen till fiskeriintendenten bifogas protokollet under bil.10.

I skrivelse till förrättningsmannen, bil.11 till protokollet, har fiskeriintendenten förklarat, att någon fiskerinäring av betydelse icke kan genom ifrågavarande sänkingsföretag förorsakas väsentligt förfång, men att en viss minskning i fiskets avkastning kommer att bli följden av sänkingsföretagets genomförande. Det ekonomiska värdet av denna avkastningsminskning uppskattas av fiskeriintendenten till 10 kr. per år och har förlorad sjöareal. Då landvinningarna uppgå till 2,89 har i Sågsjön och 3,20 har i Laggarn, eller tillsammans 6,09 har, blir årliga avkastningsminskningen $6,09 \times 10 = 60:90$ kr., eller, kapitaliserad efter 5 % ränta, 1,218 kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till 29,380:30 kr. *apr 5. 36*

Kostnaden för företaget, med undantag för kostnaden för en första rensning, har enligt kostnads-

förslaget, bil.B, beräknats till 2 6,500:- kr.

varför nettobåtnaden utgör 2,880:30 "

Enligt protokollet § 6 skall ingen ersättning utgivas för mark till avlopp och jordupplag, varför dylik kostnad ej upptagits i kostnadsförslaget. Vid överslagsberäkning har befunnits, att eventuell dylik ersättning ej hade kunnat överstiga ovanstående nettobåtnad 2,880:30 kr.

minskad med den beräknade skadan på fisket 1,218:- "

eller 1,662:30 kr.

Nyttan av föreslagna åtgärder, efter avdrag av kostnaden för deras verkställighet, överstiger sålunda den skada, som beräknats uppkomma genom företaget, varför hinder mot företagets utförande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.7 § 38 ej föreligger.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika avloppssträckor, i det att bottenlinjens höjdlägen över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets avlopp skola utföras enligt nedanstående

tabell:

Avlopps- sträcka.	Neder- börds- områ- de. 2 Km	Maxi- miav- rin- ning. sekl. 2 Km	Q max 3 m sek.	Q med 3 m sek.	I	Bot- ten- bredd. ning. m.	Sido- lut- ning. m.	T max m.	T med m.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Avloppet från Sågsjön, sträckan A-B-C.

A - 5+22	59	60	3,6	0,36	0,5:1000	2,00	1:1,25	1,45	0,45
----------	----	----	-----	------	----------	------	--------	------	------

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5+22-8+20	48	60	2,9	0,29	0,5:1000	2,00	1:1,25	1,35	0,40
8+20 - B	47	"	2,8	0,28	"	"	"	1,30	0,37
B - C	45	"	2,7	0,27	"	"	"	1,25	0,35
<u>Avloppet från Laggarna.</u>									
B - D	1,7	60	0,10		minst 0,5:1000	0,50	1:1		

De föreslagna dimensionerna framgå i övrigt av hit-hörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres uteslutande av alstringsbåtnad enligt värderingslängden, bil.A.

Broar och trummor.

Inga allmänna vägar beröras av företaget.

I företagets arbeten skall ingå ombyggnad av enskild vägbro vid punkt 7+80 av avloppet från Sågsjön och enskild vägtrumma vid punkt 15+60 av avloppet från Laggarna i enlighet med upprättade ritningar.

Då den i protokollet § 5 omnämnda bron vid punkt 3 av avloppet från Sågsjön ej behöver fördjupas, och då genomgångsöppningens dimensioner i övrigt endast orsakar en upp-dämning av omkring 0,15 m. vid högvatten, skall ombyggnad av bron ej ingå i företagets arbeten. Om bron i framtiden skall ombyggas, skall dock genomgångsöppningens bredd vara 4 m.

Inga andra broar eller trummor skola ingå i företagets arbeten.

Ersättningar.

Enligt bestämmelse i protokollet § 6 skola inga ersättningar utgivas för mark till avlopp och jordupplag.

Ej heller skola några andra ersättningar utgivas i samband med detta företag.

Kostnad och nytta av företaget.

Kostnaden för företaget, med undantag av förrättning-kostnader o.dyl., har i bifogade kostnadsförslag, bil.B, beräknats till 26,870:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har i värderingslängden, bil.A, uppskattats till 29,018:40 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att uppdelas företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Av den uppskattade båtnaden 29,018:40 kr. faller 24,380:30 kr. eller mer än hälften på egendom, tillhörig sökandena till företaget, varför undantagsbestämmelserna i vattenlagen kap.7 § 44 angående kostnadsfördelning vid sjösänkingsföretag ej skola tillämpas vid här ifrågavarande företag.

 Fastigheter och ägare.

Åsbo socken.

Tuddebo	⁴ 1 , 1/4 mtl.	litt.A.	K.O.Ström, <u>sökande</u>
"	³ 1 , 1/4 "	"	B. K.E.Vall, <u>sökande</u>
"	² 1 , 3/8 "	"	C. Ivar Andersson, ej sökande
Bensäter	⁵ 3 , 6/100 "	"	D. Boxholms Aktiebolag, ej sökande
"	² 2 , 59/100 "	"	E. Boxholms Aktiebolag, ej sökande
"	³ 3 , 134/100 "	"	F. Ernst Johansson, <u>sökande</u>
Lockarp	¹ 1 , 1/8 mtl.	"	G. Allan Nordström, ~~Hulda Andersson~~ och Ada Sjöberg, ej sökande
Ostanå Östergård	¹ 1 , 1/2 "	"	H. ~~Elsida~~ Andersson, <u>sökande</u>
" Västergård	² 2 , 5/12 "	"	I. C.S.Gustafsson, <u>sökande</u>
Bergdalen	¹ 1 , avs.	"	K. David Johansson, ej sökande
Källeberg	³ 1 , 1/4 mtl.	"	L. Allan Nordström, Hulda Andersson och Ada Sjöberg, ej sökande
Lindhult	⁷ 1 , 1/32 "	"	M. J.Hj.Karlsson, ej sökande
Sätra	⁴ 1 , avst.	"	N. A.J.Löf, ej sökande

Summa

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
1,242:50	1,150:57	4,282
3,796:10	3,515:13	13,082
319:50	295:84	1,101
710:20	657:51	2,447
1,474:90	1,365:80	5,083
5,454:20	5,050:49	18,796
165:20	152:89	0,569
3,949:-	3,656:74	13,609
9,938:50	9,202:71	34,249
17:50	16,12	0,060
985:80	912:77	3,397
590:60	546:81	2,035
374:40	346:62	1,290
29,018:40	26,870:-	100,000

Framtida underhåll.

Företaget skall för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande.

All dämning i avloppen är förbjuden, och avlägsnas dämmande hinder, av vad slag de vara må.

Slätter av i avloppen växande gräs och buskar skall årligen verkställas, och skall en grundlig rensning utföras minst vart femte år.

Ovannämnda åtgärder skola vidtagas genom försorg av företagets styrelse.

Ägare av vid avloppen belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på avloppens slänter och botten av kreatur ej förekommer, och åligger det företagets styrelse att låta avhjälpa uppkommen dylik skada på den försumliges bekostnad.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Sågsjön - Laggarns sänkingsföretag år 1948.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1954.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages, att dikesvallarna, som ej få läggas närmare avloppens kanter än 1 meter, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,20 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras

för ytvattnets fria avrinnande till avloppen, dock minst på var 50:de meter.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 5 m. väster om punkt 1+94 av avloppet från Sågsjön, belägen på höjden + 5,25 m.
2. Kors i större sten 14 m. sydväst om punkt 7+12 av avloppet från Sågsjön, belägen på höjden + 8,41 m.
3. Kors i större sten i åker 160 m. sydost om Sågsjön, belägen på höjden + 7,32 m.
4. Ring i södra kanten av stor flat sten i sjökant 60 m. sydost om punkt 22+20 av avloppet från Laggarna, belägen på höjden + 6,55 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall utgivas av företaget med 43 kr. 53 öre.

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Underställning.

Då företaget avser sjösänkning, skall detta utlåtande underställas Söderbygdens vattendomstols prövning enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.7 § 45.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Ostanå den 4 mars 1948.

Jonas Selin
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Oskar Pettersson *J. Ragnar*

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

"Sågsjön - Laggarns sänkningsföretag år 1948" i Åsbo socken av
Östergötlands län. (företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 30/7 1945-4/3 1948.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 65,22 ha.				
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver	506	-		
2 % av 26,500 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	530	-		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			1,036	-
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			1,036	-

Granskad den 27 2 19 57 av 

