

Kontrakt.

Sedan Kungl. Maj: t den 27 Oktober 1911 i och för förläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Handskestad, Pyslinge, Hörninge och Lövällinge i Östra Skrukeby socken samt Granby, Äggeby och Pjörkestad i Östra Hargs socken, Östergötlands län, enligt en af Landtbruksingenjören C. A. Sylvan upprättad, af Kungl. Maj: t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Fyrahundret och femtio (4350) kronor att utgå af 1911 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrag åtnjutande gifna, af Kungl. Maj: t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 15 September 1909 af intressenterna i företaget valda till Direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj: ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

S/.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj: t. prövas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda,

att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 Juni 1912 och fullbordade senast den 1 September 1913, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skollande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill skällsollen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med det sammans utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings- och afdikningsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkänt, Kungl. Väg och Totterbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke

ke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet,
som af vederbörande myndighet godkännes,
icke varder inom bestämd tid aflämnad,
eller om den bestämda annuiteten icke
varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj: t att lå-
ta inställa all vidare utbetalning af stats-
bidraget samt återfordra hvad däraf uppbu-
rits, att på en gång eller efter hand till
Kungl. Statskontoret inbetalas inom den
tid, som af Kungl. Maj: t bestämmes; och
skola vi å sålunda lyftade och återburna
medel jämnväl erlägga fem procent årlig
ränta från lyftningsdagen till dess åter-
betalning sker.

§3

Att för den tjänsteman, som af Kungl.
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl.
Landbruksstyrelsen förordnas att å arbetet
verkställa besiktning, uppvisa den för det-
samma gillade planen med därtill höran-
de plan- och profildröjningar jämte de rä-
kenstraper, hvilka blifvit förda öfver företa-
get, samt det eller de kontrakt om arbetets
öfvertagande på entreprenad till vissa delar
eller i dess helhet som möjligen afslutats,
samt att till Kungl. Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen aflämnas uppgift å den per-
son, åt hvilken företagets utförande i hvad
det rör sig själfrva vattenafledningen anföras.

§4

Att, efter utfående utaf den del af lå-
net, som enligt särskild bestämmelse får

lyftas på grund däraf att arbetet blifvit bör-
jadt, vid hvarje af de följande lyftningstider-
na, innan ytterligare länremedel må utbe-
kommas, hos Kungl. Statskontoret förte intyg
af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att,
enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så
mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäli-
gen kan anses motsvara hvad i förhållande
till det beviljade länunderstödet belöper å
hvad af lånet redan utbetommits; och skall,
så vida icke Kungl. Maj: t. med afseende å sär-
skilda förhållanden, prövar skäligt annorlun-
da förordna, någon del af lånet i Kungl.
Statskontoret innestå, intill dess vattenafled-
nings- och afdikningsarbetet är afsynadt och
godkändt.

§5.

Att vid avslutande af detta kontrakt till
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfver-
lämnas, för att i dess arkiv förvaras, en be-
styrkt kopia af den gillade planen med därtill
hörande plan- och profildröjningar för arbetet
och bestyrkta afskrifter af därtill hörande god-
kända betänkande och kostnadsförslag, äfven-
som att, därest någon afvikelse under arbetets
utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits,
innan siota delen af länunderstödet lyftes,
till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
aflämnas fullständig beskrifning jämte rit-
ning, utvisande huru arbetet i följd af dens-
na afvikelse utförts.

§6.

Att godtgöra alla kostnader utan undan-

lag, af hvad namn de vara må, som i följd
af detta lån förordas för Kungl. Statskonto-
ret.

§7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt af-
vensom för lyftade statsmedlens återbäring, i
fall mot kontraktet brytes, ställa sådan sä-
kerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet
afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för
dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret
antages.

Till yttermera visso äro häraf två lika
lydande exemplar uppräktade, som skeddle i

Rysslinge den 12. April 1912

Alf Johansson C. J. Nilsson J. A. Lind
Linköping Egeby Rysslinge

Att Alf Johansson i Linköping, C. J. Nilsson
i Egeby och J. A. Lind i Rysslinge bägges vår
närvaro egenhändigt undertecknat förestän-
de kontrakt, intyga

A. Karlsson G. Amroth
Egeby

Med stöd af Kungl. brefvet den 24. oktober
1911 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 5. augusti 1912.

B. Ståfving
Ernst Lager

Bilaga I

1718
12

E 1*0129

Handlingar

angående syn för upprättande af aftrycksdelen
ägor till *Handkestad, Rysslinge, Hörninge och Svällinge*
i *Östra Skerudeby socknen samt*
Grånby, Eggeby och Bjärkestad
i *Östra Fårgs socknen af Åkerbo härad*
och *Östergötlands län.*

Protokoll hållet vid
sammanträde angående
syn för dikning år 1909.

Den 26 Augusti 1909 inställde sig
undereskvar, statens landbruksinge-
niör, hos landluden Ab. Johansson i
Ryslinge för att med stöd af Kommu-
nens Befallningshafvandes förordnande
hålla syn för upptagande af aflopps-
diken från västergårdens marker till
Haudskestad, Ryslinge, Hörninge
och Ljvällinge i Östra Skovkeby So-
ken samt Granby, Eggeby och Djörke-
stad i Östra Långs socken af Skerbo
härad och Östergötlands län; och hade
vederbörande säteägare genom särskil-
da kallare (Bilaga A) underrättats
om förrettningens handläggning denna
dag, med anledning hvaref vid samman-
trädet tillstådeskommitt:

Såsom säteägare: Lohandem: Haudslan-
den Ab. Johansson för
1 mantal Ryslinge rust-
hall.

Öfriga delegare: J. G. Ar-
vidsson för $\frac{15}{32}$ mantal
Haudskestad,

C. J. Johansson för $\frac{6}{32}$ man-
tal Haudskestad,

Klas Forslund för afson-
dring från Ryslinge rust-
hall,

2
Emil Segersteen och Axel
Norbeck för $\frac{1}{2}$ mantal Ryss-
lunge säteri, den senare ge-
noms den förre enligt full-
makt: (Bilaga B.).

J. A. Lind såsom arrenda-
tor af Rysslunge säteri,
Kyrkoherden N. E. Anders-
son såsom innehafvare af
1 mantal Hörnings prest-
gård, C. A. Andersson för
 $\frac{1}{2}$ mantal Sjövallings rust-
håll,

C. G. Axel för $\frac{1}{4}$ mantal
Sjövallings rusthåll,
Per August Carlsson för $\frac{3}{4}$
mantal Sjövallings rusthåll,
A. G. Andersson för $\frac{3}{4}$ man-
tal Grauby,

Carl Nilsson för $\frac{3}{4}$ mantal
Grauby,

C. J. Nilsson såsom arren-
dator af Kronodominien 1
mantal Eggeby,

C. J. Carlsson för $\frac{5}{24}$ man-
tal Bjärkestad och
Johan Andersson för $\frac{1}{6}$ man-
tal Bjärkestad.

Såsom kronombud: Domänintendanten A.
Billström enligt Kungens
Befallingshafvandes förord-
nande: (Bilaga C).

Såsom konsistorieombud: Kyrkoherden N. J.

3

Nyander enligt Samkapit-
lets förordnande: (Bilaga
D).

Såsom godsmän: Nämndsmannen Al-
fred Carlsson i Seljestad
och Karl Andersson i Skru-
keby.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärda-
de förordnandet blef uppläst och hade föl-
jande lydelse: (Bilaga E.).

§ 2.

På förrättningsmannens fråga, om nå-
gon af säkegarna hade någon jäfsammärk-
ning att framställa emot styrelsen, tra-
vades nej, och förefanns i öfrigt intet la-
ga hinder för denna förrättnings hand-
läggning.

§ 3.

En af förrättningsmannen efter före-
gående undersökningar uppräntade kon-
ceptförslag framlades för säkegarna, hvil-
vid herrar Emil Segersten och Klas Fors-
lund yrkade på det mindre afloppsdi-
kets förläggande i gränsen mellan Hör-
vinge och Ryslinge i diket öfre del.

§ 4.

Herr A. J. Andersson i Graubys vil-
le framhålla nödvändigheten af att vid
jorduppskattningen toges särskild hän-
syn till att markerna i Grauby iske
blefvo juuö torrlagda genom atgårdens
ifråga.

§ 5.

Förrättningsmannen framhöll, att Roxus vattenstånd hindrade torrläggning af markerna till större djup än förslaget afsågs.

§ 6.

Såväl herr Segersten som herr Andersson i Granby uphade för att nödiga broar anläggades och uppfördes öfver diken på deras markar, åfrerom att ersättning skulle lönas för mark till diken och jordupplag.

§ 7.

Sam sakägarna för tillfället icke hade vägt att andraga, tillkännagif förrättningsmannen, att bynsmanen omedelbart herefter skulle företaga jorduppskattningen samt att västa sammantråds komma att hållas på samma plats onsdagen den 15 instundande September klockan tio förmiddagen.

Ort och dag som ofrån.

På Embetets vägnar:

C. A. Sylvan.

Biträdande godmän:

Alfr. Carlsson. Karl Andersson.

Den 15 September 1909 sammanträdde åter förestående bynsman på i föregående paragraf utsatt plats och tid i och för slutbehandling af denna förrättning, och hade vid dagens sammantråde följande personer infunnit sig:

C. J. Johansson i Hantske-
stad,

F. G. Krovssan i Ds

Alb. Johansson i Linköping,

Klas Forstlund i Rydsäter,

Puul Segersteen a Malma

fri egen del och såsom äm-

bud för Axel Norbeck i

Stockholm enligt förut

lämnad fullmakt,

Kyrkoherden N. P. Andersson

i Östra Skruksley,

C. A. Andersson i Sgval-

länge,

Pet. Aug. Carlsson i Ds

A. G. Andersson i Granby,

Carl Nilsson i Ds

Damämbetsintendenten A. Bill-

ström i Linköping,

C. J. Nilsson i Eggeby,

J. A. Lind a Rydslinge så-

teri,

C. J. Carlsson i Bjärkestad,

Johan Andersson i Ds

och

Kyrkoherden N. J. Nyander

i Östra Lång.

S 8.

Upplästes och framlades för sakber-
en den af Lysnemannen efter verkställd jord-
uppskattning upprättade värderingsläng-
den afvessan en särskildt upprättad
kostnadsfördelingslängd.

6
§ 9.

Bestöts saksägarna att tillseäta en arbetsdirektion, och utsågs till ledamöter i densamma handlanden Alb. Johansson i Linköping och landtbrukarna A. G. Andersson i Granby och C. J. Nilsson i Eggeby och till deras suppleanter landtbrukarna J. A. Lind i Rysslinge och C. J. Johansson i Hantekrstad.

§ 10.

Som de flesta delegarna i företaget önskade bidrag ur odtingslånefonden till företagets utförande, ingjingo de följande förening: (Bilaga F).

§ 11.

Instände sig C. G. Knell i Ljvalinge, som öfren undertecknade den mellan delegarna ingångna föreningen, hvarefter synemånen afgåro följande utlåtande: (Bilaga G).

§ 12.

Utlågs nämndemannen C. J. Nilsson i Eggeby att emottaga och förvara handlingar och karta rörande denna förrättning.

§ 13.

Da intet vidare förhållande, uppläste förrättningsmannen 51 och 52 §§ i gällande lag om dikning m. m. den 20 juni 1879 under tillkännagifvande, att talan mot denna förrättning må föras vid Åkerbo Håradserätt inom tid och på sätt, som närmare inhämtas af de uppläste lag-

7
paragraferna, hvarefter förrättningen
förklarades vara avslutad.

Ort och dag sam afvån.

På Cembetets vägnar

C. A. Sylwan.

Biträdande godemän:

Hfr. Carlsson. Karl Andersson.

Bilaga A.

Kausler.

Bilaga B.

Tullmakt

För godsägaren Herr Emil H. Segersten
i Malma, eller den han i sin ställe för-
ordnar, att vid sammanträden med intres-
senterna i upptagande af afloppdikena
från vattenmjuka marker till Hauske-
stad, Rysslinge, Hörminge och Spvällinge
i Östra Skruksby socken samt Grauby,
Ljggeby och Björkestad i Östra Hargh soc-
ken af Östergötlands län min talen för
och min rätt och bästa bevaka samt för
mig rösträtt utöfva.

Stockholm den 25 Augusti 1909.

Axel Norbeck.

Egenhändig sammanställningen bevitnas af:
J. Malin. E. Kallenberg.

Bilaga C.

Till

Konungens Befallningshafvande i Öster-
götlands län.

Öfverlämnas till Herr Sammanträtts-

deuten A. Billström, som förordnas att
såsom kronans ombud närvara vid oc-
dan anförmålta sammanträde samt där-
vid och under förrättningens fortgång stats-
verkets rätt och bästa iakttaga och bevakna
beträffande kronodomänen / mantal Eg-
geby, införväntande Kungens Befall-
ningshafvande i sinom tid rapport från
där öfver förrättningen. Länköpings
slut i landskontoret den 21 Augusti
1909.

L. Douglas

Johan Lindby.

Jemlikt 3/3 3 mom. i gällande lag
om dikning m. m. den 20 Juni 1879 för-
jag i och för allmänna ombuds förord-
nade vördsamt annåla, att såväl kyr-
koherdebostället / mantal Hörninge
i Östra Skrukeby socken som kronodo-
mänen / mantal Eggeby i Östra Hargs
socken berövas af Synreförättning af-
seende upptagande af aflopps diken från
vattensjöns marker till hemmanen Lund-
skestad, Rysslinge, Hörninge och Ljvab-
linge i Östra Skrukeby socken samt
Grauby, Eggeby och Bjärkestad i Ös-
tra Hargs socken af Åkerbo härad, och
är för denna förrättnings handläggning
sammanträd utsat att hållas hos land-
landen Albert Johansson i Rysslinge
Torsdagen den 26 dennes klockan tio för-
middagen.

Länköpings den 20 Au-

9
gusti 1909.

C. A. Sylvan.

Statens lantbr. ingenjör.

Bilaga D.

Herr Kyrkoherden N. J. Nyander,
eller den han vid förfall i sitt ställe
annodas, förordnas härmed att vid sy-
neförrättning för vattenafledning, be-
rörande bland annat kyrkoherdebostäl-
let Hörninge i Östra Skruksby, vid
sammanträde hos lantbrukaren Al-
bert Johansson i Rysslinge torsdagen
den 26 dennes klockan 10 f. m. så och un-
der förrättningens eventuella fortgång
som konsistorieombud bevaka försam-
lens bostäders rätt och bästa; godkännan-
de domkapitlet, som inväntar redogörel-
se för synförrättningens förlopp, om-
budets laga åtgärder.

Länköpings Domkapitals Expedition den
23 Augusti 1909.

Ad mandatum
Otto Holmström.

Bilaga E.

Konungens Befallnings-
hafvades i Östergötlands
län resolution på en af
Ab. Johansson i Länkö-
ping här gjord ansökning
om förordnande för behö-
rig förrättningsman att
enligt gällande lag om dik-
ning m. m. den 20 juni

1879 hälla syn för uppta-
gande af afloppsgraf från
vattenrika marker till hem-
manen Rysslinge i Östra
Skruksby socken samt Gran-
by, Eggby och Björkestad
i Östra Hargs socken af
Åkerbo härad; Gifven Smi-
köpings slott i lantstäm-
an den 28 Oktober 1908.

Konungens Befallningshafvande, som
tagit undersökningen i öfvervägande, fin-
ner skäligt att med bifall till deusamma
härigenom förordna lantbrukingenjören
C. A. Sylwan att, därest laga hinder i öfrigt
icke möter, ifrågasätta förordningen i la-
ga ordning verkställa; skola de till exem-
plar af detta förordnande tillstållas Syl-
wan, som har att om dess mottagande hit
insända bevis. Som ofvan.

P. Douglas.

C. J. Lidman.

Bilaga I.

Förening

ingången vid lagligen utsatt sammankom-
st i Rysslinge angående syn för dikning
år 1909.

Ensam undertecknade, jordägare,
jordinnehafvare och ombud, är i öfverens-
stämmelse med §§ 36 och 37 i gällande lag
om dikning m. m. den 20 juni 1879 följande
öfverenskommande träffad:

1) Förbinda vi oss att tillsammans med

sökanden till denna förrättning ingår
med i dikningsföretaget samt att på
gemensamt bekostnad upptaga och för
framtiden underhålla afloppsdikena E-
B-E-D och E-E i fullständig öfverens-
stämmelse med det som af landbruksin-
geniör Sylwan upprättade förslaget med
hänsyn till såväl plan- som profilsitue-
ringar.

2) Grunden för deltagandet i kostnaderna
för afloppsdikenas upptagande och under-
håll skall blifva värdet af den förbättring
symmetrierna åstadbringe våra marker och som
littrycket medelst i värderingslängden ut-
satta repartitionsstal.

3) Dikningsarbetet skall i sin helhet vara
utfördt inom tre år efter det denna förrät-
ning varit lagad kraft.

4) Uppdraga vi åt den vid dagens kam-
mantråde utsedda arbetsdirektionen:

a) att hos Kungl. Maj:t göra underdåning
anhållan om bidrag ur statens odlingslä-
msfond till företagets utförande i enlighet
med åberopade förslag.

b) att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt
om dikningsarbetets utförande inom afven
bestämd tid och i enlighet med plan, som
kan af Kungl. Maj:t godkännas;

c) att å våra vägnar utgräftera och uppstå-
ra det statslån, som på vissa tider kan
till utförandet erhållas;

d) att ombesörja arbetets i sin helhet ut-
förande och dervid, om så behöfves, anlita

12
sakkuining person för arbetets kontrahering;
e) att de vara vägnar upptaga lån till för-
rättningskostnadernas bestridande och ar-
betets bedrifsande, intill dess statslånet
utfaller;

f) att på delegaterna i företaget utdebitera
och af dem uppbära alla penningmedel
som kunna erfordras för aflöpsdikenas
upptagande och underhåll; samt

g) att öfver alla inkomster och utgifter för-
ra ordentliga med verifikationer försedda rä-
kenheter med hvad mera som kan erfor-
dras för verkställigheten af företaget i sin
helhet.

5) Till sådan byseloman, som anförmä-
les i 74 § dikningslagen utse vi Nämnde-
mannen C. J. Nilsson i Eggeby och medgifva
vi honom rätt till ersättning för resor och be-
höfliga utgifter.

Rysslinge den 15 September 1909.

C. J. Johansson. Frans Gustaf Arvidson.
Ab. Johansson. Klas Forslund. Emil H. Segersten.
Axel Norbeck qm. Emil H. Segersten. A. P. Andersson. C. A. Andersson.
P. A. Carlsson. A. G. Andersson. C. Nilsson. C. J. Nilsson.
C. J. Carlsson. Johan Andersson. A. J. Nyander. C. G. Anell.

Att förestående jordegare, jordinnehaf-
vare och ombud frivilligt ingått och egenhän-
digt undertecknat denna förning, intygga:
C. A. Sylvan. Alf. Carlsson. Karl Andersson.

Bilaga G

Utlåtande

af förrättningsmannen och godsmannen
vid syn, afseende upptagande af aflöpsdi-

ken från vattensjuka markar till Hand-
skestad, Ryslinge, Hörnings, och Ljval-
lunge i Östra Skrukeby socken samt Gran-
by, Eggeby och Bjärkestad i Östra Hargs
socken af Århus härad och Östergötlands
län, år 1909.

Med förordningen ifråga afse rikanden
en laglig utredning för torrläggning af hvar
tillhörig åkerjord genom upptagande af to-
ren afloppsdikey, af hvilka det egentliga
hufvuddiket tager sin början i gränsen mel-
lan hemmanen Handskestad och Ryslinge
och fortsätter i hufvudsakligen västlig rikt-
ning genom egor till hemmanen Ryslinge,
Granby och Eggeby, därefter i gränsen mel-
lan hemmanen Ryslinge och Handskestad
å ena sidan samt Bjärkestad å andra sidan,
vidare genom sistnämnda hemmans egor till
gränsen mellan Handskestad och Bjärke-
stad, hvilken gräns detta dike följer, till
dess det viker af in på Bjärkestads laglän-
da ängsmark, der nödigt fall för torrlägg-
ning af rikandens markar ernås. Det andra
diket tager sin början vid bygdevägen mel-
lan Östra Harg och Östra Skrukeby sock-
nar och i gränsen mellan hemmanen Hör-
nings och Ryslinge, hvilken gräns diket
följer västerut, hvarefter det viker af åt sö-
der genom Ryslinge och Granby egor, der
det utmynnar i hufvuddiket.

Efter å marken företagna undersök-
ningar och mätningar upprättades närlä-
ga förslag till afloppsdikeynas upptagande,

14
och är å plankartan affattad all den mark,
som för sin torrläggning anses vara berö-
ende af afloppsdikeynas fördjupning eller
uggräfning.

Öfver afloppsdikeyna, som å plankartan
äro uppdragna med dubbla röda linier och
som äro betecknade med F-B-E-D och C-
E, äro profildröjningar med sektioner upprät-
tade, och hafva synmånne vid bestämman-
det af afloppsdikeynas dimensioner tagit
hänsyn såväl till de vattummängder aflop-
pen hafva att afföra som och till markens
affall och beskaffenhet, hvarvid är att mär-
ka, att marken vid punkten F höjer sig obe-
tydligt öfver sjön Rovens medelvattennstånd,
hvaran någon ytterligare torrläggning utöf-
ver hvad förlagut öfver icke är möjlig med
mindre än Rovens vattennstånd sänkes.

Såsom framgår af §6 förrättningspro-
tokollat har ersättning uppkats för mark till
dikeyna och till jordupplag, hvaran synmån-
nen med stöd af 6 § i gällande lag om dik-
ning m. m. den 20 juni 1879 på bestämman:
/ att för mark, som åtgår till afloppsdikey-
nas utvidgning och uggärfning, skall mark-
egaren för hvarje ar åker erhålla en ersät-
ning af sex kronor, och för hvarje ar annan
mark tre kronor;

/ att för mark, som åtgår att upplägga den
ur dikeyna upptagna jord- och steinmassan,
skall markegaren för hvarje ar åker, som
täcks af jordupplag, erhålla en ersättning
af fyra kronor och för hvarje ar annan

mark, som här till åtgår, två kronor; samt
 / att dessa ersättningar skola utgå med
 de belopp, som finnes angifna i den af
 synnemannen upprättade kostnadsfördel-
 lingslängden, och hvilka belopp skola
 markägarna tillgodoräknas vid diknings-
 kostnadernas slutliga fördelning.

Tenlighet med 40 och 41 §§ i gällan-
 de dikningslag hafva synnemannen upp-
 skattat de i företaget ingående marker-
 na och derefter upprättat en värderings-
 längd, i hvilken angifves hvarje egotighets
 såväl nuvarande värde som förbättrings-
 värde, och är efter summan af förbättrings-
 värdet för hvarje hemman, hemmansdel, st-
 ler lägenhet infördt en repartitionsstal, hvil-
 ket i procent angifver hvar och en jorde-
 gares andel i kostnaderna för aflöpsdri-
 kenas upptagande och underhåll.

I öfrigt få synnemannen på grund
 af 43 § i åberopade dikningslag bestämm-
 na:

/ att aflöpsdikena A-B-C-D och E-E
 skola på delegarnas gemensamma bekost-
 nad enligt ofrån angifven delningsgren
 upptagas och underhållas i öfverensstäm-
 melse med det af förämningsmannen nu
 upprättade förslaget.

/ att de i förslaget upptagna broarna och
 brotrumman skola anläggas på delegar-
 nas gemensamma bekostnad, men under-
 hållas af dem, som betjuna sig af desamma;

- / att dikeungsarbetet, som må börja omedelbart efter denna förrättnings afslutande, skall vara bragt till slut senast tre år efter det förrättningen tagit åt sig laga kraft;
 / att den ut diken upptagna jord- och stenmassan skall läggas minst en meter från dikeskanten, till högst en meter öfver markytan och ej med brantare lutning mot diket än dettas egen sida;
 / att dikejorden skall så uppläggas eller gensemuckas, att ytvatten från angränsande mark har fritt aflopp ned i diket;
 / att, der dike går i gränsskillnad, skall hvardera rågrannar afstå mark till halva diket och den uppgräfdas jordmassan uppläggas på den jordägares marksmärkte, från hvilket den blifvit upptagen; samt
 / att kostnaderna för denna förrättning skola af delägarna gemensamt gäldas enligt förut angifven delningsgrund.

Slutligen få synsammännen förklara, att med denna förrättning afses sådan dikeuing, som omfattas i första kapitlet af gällande dikeungslag.

Öfverlynde den 15 September 1909.

C. A. Sylwan.

Biträdande godsmän:

Hfr. Carlsson. Karl Andersson.

Vidmarrens

Ex officio

H. Sylwan

Värderingslängd

öfver vattenskadad jord, som kommer att förbättras genom uppstegande af afloppsriken och som tillhör Haudskestad, Ryslinge, Hörminge och Lgrällinge i Östra Skrukeby socken samt Grauby, Eggeby och Bjärkestad uti Östra Hargs socken af Åkerbo härad och Östergötlands län, upp- rättad vid laga syn år 1909.

Linköpings Litografiska Aktiebolag.

Egofigurernas nummer å kartan	Delägarens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer	Areal		Summa areal		Jordvärde pr hektar		Värdet utgör		Summa af hela värdet		Värdet af förbättringen pr hektar		Förbättringen utgör		Summan af förbättringen utgör		Repartitionstal
		H:ar	ar	H:ar	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Östra Skrukeby socken Haudskestad 1/32 utf. C. J. Johansson.																	
1-3	åker		26.5			460	- 121 90					40	- 10 60					
4	åker		57.-			775 550	- 280 50	402 40	100	- 57	-			61 60	0.93			
	5/32 utf. J. G. Arvidsson																	
5	åker		60.5			60.5 550	- 332 75	332 75	100	- 60 50	-			60 50	0.91			
	Ryslinge 1 utf. rusthåll Alb. Johansson																	
6	åker		96.-			530	- 508 80					120	- 115 20					
7-9	åker		82.5			500	- 412 50					150	- 123 75					
10	åker		140.-			450	- 630 -					200	- 280 -					
11	åker		131.-			350	- 458 50					300	- 393 -					
12	åker		31.5			480	- 151 20					170	- 53 55					
13-15	åker		192.-			380	- 729 60					270	- 518 40					
18-23	åker		13.5			380	- 51 30					270	- 36 45					
19-22	åker		87.-			773.5 280	- 243 60	3185 50	370	- 321 90	1842 25	27.73						
	afsköding från 1 utf. rusthåll Klas Forslund																	
24	åker		04.-			570	- 22 80					80	- 3 20					
25	åker		05.5			550	- 30 25					100	- 5 50					

18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Öfverfördt																	
26	åker		08.-			500 -	40 -					120 -	960						
27	o		14.-			450 -	63 -					150 -	21 -						
28-30	o		19.-			380 -	7220					240 -	4560						
32-40	o		42.5			93-280 -	119 -				34725	340 -	14450				22940	3.45	
	<u>1/2 mtl. säteri</u> <u>Emil Legersteen</u> <u>och Karl Norbeck</u>																		
41	åker		16.5			420 -	6930					200 -	33 -						
42	o		17.-			380 -	6460					240 -	4080						
44	o		11.5			340 -	3910					280 -	3220						
45-54-56	o		31.5			320 -	10080					300 -	9450						
46-47	o		32.-			260 -	8320					360 -	11520						
48-53	o		54.5			250 -	13625					400 -	218 -						
57-59-63	o		18.5			430 -	7955					220 -	4070						
60-62-64	o		12.-			450 -	54 -					200 -	24 -						
66-69-83-86	o		30.-			400 -	120 -					250 -	75 -						
70-74-87-91	o		109.-			350 -	38150					300 -	327 -						
75-78-92-95	o		112.5			400 -	450 -					200 -	225 -						
79-82-96-98	o		75.5			400 -	302 -					120 -	9060						
99,100,106-107	o		07.-			500 -	35 -					120 -	840						
101-105-108-112	o		50.5			450 -	22725					150 -	7575						
113-114	o		11.-			430 -	4730					150 -	1650						
115-118	o		22.5			430 -	9675					120 -	27 -						
119-122	o		15.5			480 -	7440					120 -	1860						
123-129,143-144	o		101.-			440 -	44440					60 -	6060						
130-133	o		30.-			450 -	135 -					100 -	30 -						
134-137-140	o		40.5			480 -	19440					100	4050						
138-141	o		10.-			550 -	55 -					50 -	5 -						
139-142	o		04.5			813-580 -	2610				321590	20 -	90				159925	24.07	
	<u>Körnings</u> <u>1 mtl. prestgård</u> <u>inneh. N. P. Andersson</u>																		
145-153	åker		22.5			300 -	6750					350 -	7875						
146-152	o		21.-			280 -	5880					370 -	7770						
147-151	o		54.-			250 -	135 -					400 -	216 -						
154	betesmark		35.-			180 -	63 -					120 -	42 -						
156	ängslunda		02.-			300 -	6 -					250 -	5 -						
157	betesmark		10.5			145-200 -	21 -				35130	100 -	1050				42995	6.47	
	Öfverföres																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt																	
	<u>Lövållings</u>																	
	<u>1/2 entf. rusthåll</u>																	
	<u>C. P. Andersson</u>																	
158	åker	09.-			580 -	5220					70 -	630						
160	o	19.5			285550 -	10725			15945	100 -	1950			2580	0.39			
	<u>1/4 entf. rusthåll</u>																	
	<u>C. G. Ruell</u>																	
159	åker	08.5			085570 -	4845			4845	80 -	680			680	0.10			
	<u>1/4 entf. rusthåll</u>																	
	<u>Per Aug. Carlsson</u>																	
161	åker	18.-			530 -	9540					120 -	2160						
162	o	04.5			255600 -	45 -			14040	50 -	375			2535	0.38			
	<u>Östra Hargs socken</u>																	
	<u>Grauby</u>																	
	<u>3/4 entf. P. G. Andersson</u>																	
163-164	åker	28.-			600 -	168 -					30 -	840						
166-173	o	225.-			470 -	105750					130 -	29250						
174	o	76.-			500 -	380 -					130 -	9880						
175-180	o	85.-			400 -	340 -					150 -	12750						
181-189	o	21.-			400 -	84 -					160 -	3360						
182	o	13.5			400 -	54 -					180 -	2430						
183-188, 190-199-209	o	266.-			380 -	101080					100 -	266 -						
191-196-210-223	o	391.-			370 -	144670					130 -	50830						
224	o	110.-			12155500 -	550 -			5091 -	100 -	110 -	146940	22.11					
	<u>3/4 entf. Carl Nilsson</u>																	
225-234	åker	225			600 -	135 -					30 -	675						
226-228	o	16.5			460 -	7590					120 -	1980						
229-231	o	44.-			450 -	198 -					150 -	66 -						
232-233	o	19.5			600 -	117 -					20 -	390						
235	o	13.5			580 -	7830					40 -	540						
236	o	12.-			570 -	6840					50 -	6 -						
237	o	11.5			550 -	6325					60 -	690						
238	o	10.-			520 -	52 -					80 -	8 -						
239	o	10.-			480 -	48 -					100 -	10 -						
240	o	09.5			460 -	4370					120 -	1140						

20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Öfverfördt																	
		arr. C. J. Nilsson																	
254	åker	28.-	620 -	173 60							20 -	5 60							
255-264	o	268.5	520 -	1396 20							60 -	161 10							
265-266	o	33.-	520 -	171 60							60 -	19 80							
267-278	o	66.-	500 -	330 -							50 -	33 -							
278-272-281-285	o	121.5	420 -	510 30							80 -	97 20							
273-277-288	o	29.5	400 -	118 -							50 -	14 75							
280	äng	09.5	260 -	24 70							20 -	1 90							
286-287	åker	23.5	400 -	94 -							60 -	14 10							
289-293	o	108.-	440 -	475 20							60 -	64 80							
294-296	o	70.5	758-460 -	324 30	3617 90	20 -	14 10	426 35	6.42										
	Öjärkestad																		
	1/2 utl. C. J. Carlsson.																		
	son.																		
297-303	åker	66.-	400 -	264 -							50 -	33 -							
304-313	o	95.5	400 -	382 -							30 -	28 65							
314-322-325	o	82.-	440 -	360 80							60 -	49 20							
323-324	o	09.5	480 -	45 60							60 -	5 70							
326	o	12.-	265-420 -	50 40	1102 80	60 -	7 20	123 75	1.86										
	1/6 utl. Johan Andersson.																		
	son.																		
327-328	åker	21.-	420 -	88 20							60 -	12 60							
329	o	17.5	410 -	71 75							50 -	8 75							
330	o	04.5	360 -	16 20							40 -	1 80							
331-336	o	52.5	380 -	199 50							40 -	21 -							
337-338	äng	36.5	280 -	102 20							20 -	7 30							
339-343	åker	45.5	177.5460 -	209 30	687 15	40 -	18 20	69 65	1.05										
	Summa		4731.5		20053 50														

Rysslinge den 15 September 1909.

C. A. Sylwan.
 Biträfande godemän:
 Hfr. Carlsson. Karl Andersson.
 Vidimanns
 2x officis


Beskrifning

och Häfdeförteckning öfver vattenskadad jord, som kommer att förbättras genom upptagande af
afloppsriket och som tillhör Slaukekestar, Rysslinge, Lörninge och
Lövallinge i Östra Skrukeby socken samt Granby, Eggeby och Bjärkestar
i Östra Harge socken af Åkerbo härad och Östergötlands län
upprättad vid laga syn år 1909.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Överförde																
328	åker, mylla på lera				12 50												
329	o o o o				17 50												
330	o o o o				04 50												
331	o o o o				07 -												
332	o o o o				08 50												
333	o o o o				07 50												
334	o o o o				08 50												
335	o o o o				10 -												
336	o o o o				11 -												
337	äng	o o o o						14 -									
338	o o o o							22 50									
339	åker	o o o o			12 -												
340	o o o o				07 -												
341	o o o o				11 50												
342	o o o o				10 -												
343	o o o o				05 -				141 -			36 50					
Summa									4638 -			93 50			61 -		

Rysslinge den 15 September 1909.

C. A. Sylvan.
Statsens landbruksingenjör.

Tidningen

Ex officio

[Signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oferförde Orubgggnad af ego- vågstrumman vid II+54, se ritningen St. 1	120.-	120.-	1192.-			
		För slitning af mate- riel, arbetets tillägg och oförutsedda utgif- ter tilläggs omkring 10 procent och utföres med					374 80	
		Prisättning för mark till aflöpsdikena och till jordupplag enligt Synnemännens utlä- lande					815 20	
							Summa kronor	4940 -

Rysslings den 15 September 1909.

C. A. Sylwan
Statens landtbr. ingenjör.

Vidimuss

Ex officio

A. Sylwan

Gräfningslista

för upptäggande af afloppsdiken från vätnessjuka
marker till Landskrona, Rysslinge, Hörnings
och Lövallinge i Östra Skrukeby socken samt
Gräby, Lögby och Bjärkestad i Östra Hargs
socken af Åkerbo härad och Östergötlands län,
upprättat vid laga lyn år 1909.

Afloppsdiket	Laga o. folan- och profilering	Höjden från färdgä- de punkt i meter	Dikets			Anmärkningar
			djup i meter	bränbredd i meter	lagbredd i meter	
1	2	3	4	5	6	7
<u>A-B-C-D</u>	A	-	-	-	-	Här börjar gräfningsar- betet.
	0	84	0.20	2.50	3.10	
	I	100	0.50	2.50	4.-	
	II	100	0.60	2.50	4.30	
	III	100	0.70	2.50	4.60	Fjärrpunkt vid III+83 ligger
	IV	100	0.70	2.50	4.60	5.49 m. öfver jämförelse-
	V	100	0.90	2.50	5.20	planet.
	B	100	0.90	2.50	5.20	
	VII	100	0.95	2.50	5.35	
	VIII	100	1.25	2.50	6.25	
	IX	100	1.15	2.50	5.95	
	X	100	1.05	2.50	5.65	
	C	80	1.15	2.50	5.95	
	XI	20	1.20	2.50	6.10	
	XII	100	1.20	2.50	6.10	Fjärrpunkt vid XII+55 ligger
	XIII	100	1.45	0.50	4.85	6.- m. öfver jämförelsepla-
	XIV	100	1.50	0.50	5.-	net.
	XV	100	1.50	0.50	5.-	

1	2	3	4	5	6	7
	XVI	100	1.50	0.50	5.-	
	XVII	100	1.60	0.50	5.30	
	D	30	1.60	0.50	5.30	
<u>C-E</u>	C	-	1.15	0.30	3.75	Har börjar den rike.
	I	100	1.15	0.30	3.75	
	II	100	1.50	0.30	4.80	
	III	100	1.70	0.30	5.40	
	IV	100	1.85	0.30	5.85	
	V	100	1.35	0.30	4.35	
	E	40	1.50	0.30	4.80	

Den ur diken upptagna jord- och stenmassan skall läggas minst en meter från dikeskanten till högst en meters höjd öfver markytan och ej med brantare lutning mot diket än dettas egen botten.

Desseutom skall dikesjorden så uppläggas eller genomstickas, att ytvatten från angränsande mark har fritt aflopp ned i diket.

Rysslinge den 15 September 1909.

C. A. Sylwan.
Statens landbruksingenjör.
Vidmaras

Ex officio
[Signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Oöverfördt									
Staten										
orr. C. J. Nilsson	1 mtl. Eggshy	6.42	317	15	26	72	5	70	18	-
C. J. Carlsson	5/24 " Bjärkestad	1.86	91	88	7	74	6	60	13	20
Johan Andersson	1/6 " Dö.	1.05	51	87	4	37	35	70	32	-
	Summa	100.-	4940	-	416	20	332	40	482	80

Ryssliinge den 15 September 1909.
C. A. Sylwan.

Biträdande godmän:
Hfr. Carlsson. Karl Andersson.
Vidimeras
Ex officio

[Signature]

Afskrift

Stämpel.

Att missenöje ike inom därför före-
skrifven tid härstädes anmälts mot uti förestä-
ende bynsinstrumenti anförmälda förättning;
betygas Linköpings Sten i Lantshansket den
11 februari 1910.

Ex officio:
C. O. de Fosse.

Vidimeras

Ex officio

[Signature]

coll.

Afskrif

1718

Tidn den af Kongl. Majt den
27 Oktobr 1911 nådige fastställda an-
märkaner. Stockholm den 9 Januari 1912.

Friddes Wijnblad

F. H. Hillman

Vidimeras

Ex officio

Allyhan



E 1*0129


Betraktande

angående förslag till förläggning

af vattenfylta marker till hemmanen.

Standskretsen, Rysslinge, Granby m. fr.
Östergötlands län.

Översigtskarta

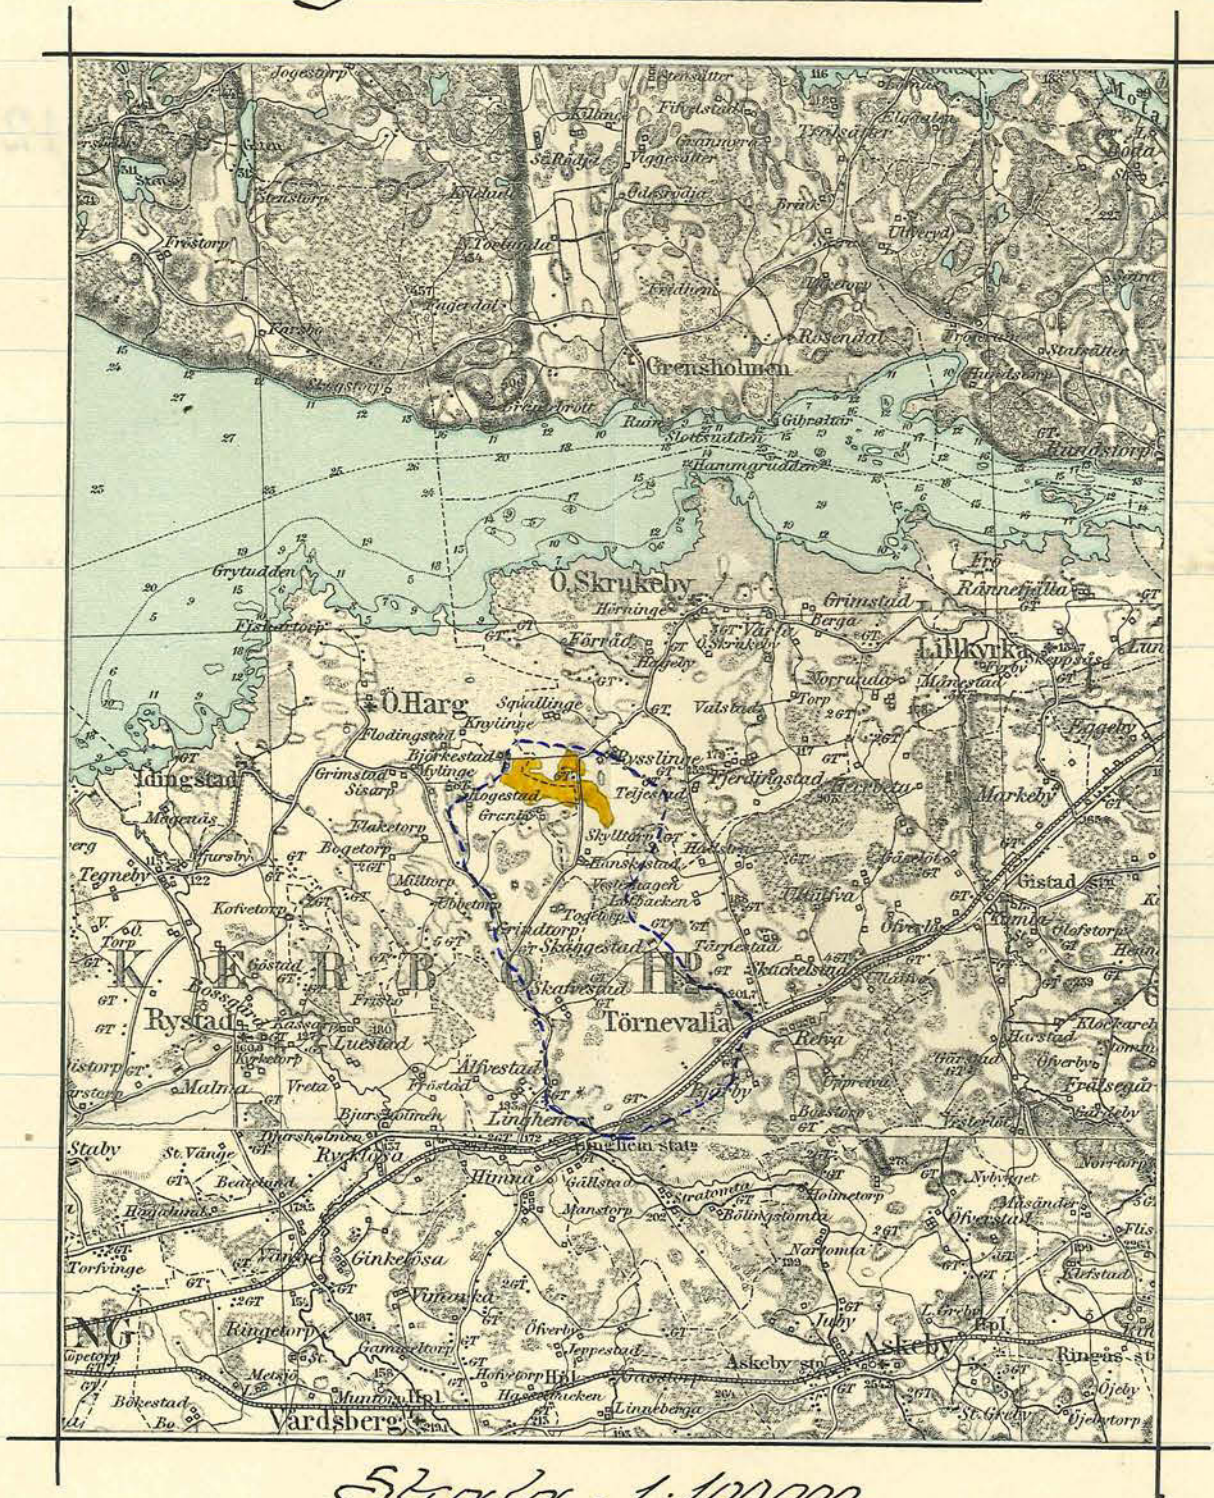

Skala 1:100.000.

Betänkande angående
förläggning af vattensju-
ka marker, afgifet i och
för odlingsläus erhållande
år 1910.

Förstagets namn.

Förstaget afser förläggning af vatten-
sjuka marker, tillhörande hemmanen
Haudkestad, Rysslinge, Hårninge och
Sqvällinge i Östra Skrukeby socken samt
Granby, Eggeby och Bjärkestad i Östra
Hargs socken af Skerbo härad och Östergöt-
lands län.

Läge

Förläggningssområdet är beläget om-
kring 3 kilometer sydväst om Östra Skru-
keby kyrka samt omkring 2,5 kilometer
sydöst om Östra Hargs kyrka samt är det i
vidstaende öfversiktskarta betecknadt med
gul färg.

Förordnande
m. m.

Ledan undertecknad af Koningens Be-
fallningshafvande i länet blifvit förordnad
att hålla syn för upptagande af aflöfs-
graf från ifrågakvarande vattensjuka mar-
ker, och i anledning häraf nödiga för-
ordnande under sistlidne sommars
blifvit verkställda, blef förordningen i la-
ga ordning handlagd och den 15 sistlidne
september afslutad. Handlingar (Bilaga
I) och Karta (Bilaga II), som under den nu-
mera laga kraftvinnna syneförordning-
en blifvit upprättade, ligga till grund
för nedan följande utredning.

Läpande till
länet.

Vid sammanträde inför synemannen
den 15 september 1909 hafva flertalet intres-

senare i företaget beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdänig hemställan om beviljande af bidrag ur odlingshäns fonden till arbetets utförande, och representera läroverkens tillsammans 93.58 procent af det å hela forsläggningsområdet beräknade jordförbättringsvärdet.

Skidningsområdet Skidningsområdet består nästan uteslutande af redan odlad jord, hvar förutom beskaftet. ären en mindre areal ängs- och betesmark ingår i företaget.

Areal.

Såsom framgår af den synhandlingarna åtföljande beskrifningen och hafdförteckningen innefattar forsläggningsområdet i sin helhet:

åker	46.380 hektar
äng	0.480 "
betesmark	0.455 "

eller sammantaget 47.315 hektar.
Här af innehålla läroverkens

åker	38.895 hektar
äng	0.385 "
betesmark	0.455 "

eller tillsammans 39.735 hektar

Jordvänn och värtighet. Jordvännen utgöres inom hela forsläggningsområdet af mylla från berätten. Ären jorden användes till odling af våra vanliga kulturväxter, och är ängs- och betesmarken beväxt med gräs och halfgräs samt en och annan tall och björk.

Vattendrag. Enär en väsentlig del af området för sin forsläggning är direkt beroende af sjöns Proens vattentillstånd, ämftas genom ifrågasvarande företag enclat så hög grad af for-

läggning af dessa lägre belägna marker, som
under rådande förhållanden med afseende
på Røens vattenstånd kan eruas. Det ge-
nom afdikningsorsäkt gäende hufvudaf-
lappsdiket är sålunda beräknadt för hasti-
gare afledande af den från nederbördsom-
rådet tillrinnande vattenmängden vid
fallande vattenstånd i sjön Røen. Enär
afrieningen från det i rundt tal 1100 hek-
tar stora nederbördsområdet, hvilket å öf-
versigtskartan inneslutes af en blå streckad
linni, förde borta beräknas till högst 0.6 li-
ter per hektar och sekund, uppgår flod-
vattenmängden till 0.66 kub. m. per sekund.

Vattenafledning. Hufvudaflappsdiket är betecknadt med
littris A-B-C-D och framgår dess läge å
marken närmare af den upprättade plan-
kartan. Den för detsamma föreslagna nya
bottenlinien är vid punkten A nedlagd till
ungefärlig jämn höjd med Røens medel-
vattenstånd, och är å densamma från den-
na punkt till afvägningspunkt XIV en lut-
ning af 0.25:1000 föreslagen. Bottenbredden
är på nämnda sträcka föreslagen till 2.5
meter och sidolutningen till 1:1.5, och kom-
mer den afven angifna flodvattenmängden
enligt vanliga beräkningsgrunder för vät-
nets rörelse i öppna ledningar att afvöras
af hufvudaflappsdiket vid ett vattendjup
af omkring 0.6 meter.

Öfriga delen af hufvudaflappsdiket A-
B-C-D, sträckan XIV-D liksom afven det för
föreläggning af nordöstra delen af området
föreslagna aflappsdiket C-E, framgår ge-

nom marker med större lutning, så att dimensionerna här kunna väsentligt inskränkas. Sålunda är bottenbredden för sträckan XIV-D föreslagen till 0.5 meter och för aflappsdikt C-E till 0.3 meter med sidolutning 1:1.5. De sålunda för de båda aflappsdiken föreslagna dimensionerna framgå närmare af hithörande profilritning och gräfningsplan.

Dikning

Inom området befintliga större afledningsdiken böra, sedan afvan beskrifna aflappsdiken blifvit förlagseutigt upptagna, upprekas till en medeldjup af 1.35 meter samt till en bottenbredd af 0.3 meter och en dagbredd af i medeltal 3.5 meter.

Odling och fäddikning

Den i företaget ingående årgs- och betesmarken ligger dels för lågt i jämförelse med Rorens medelvattenstånd för att med fördel kunna odlas, dels är dess läge sådant, att jordgararna böra bibehålla den såsom sådan och använda den till stället eller bete, hvarför någon odling ej här förekommer.

Sedan de i företaget upptagna aflappsdiken blifvit upptagna, samt afledningsdiken blifvit enligt afvan angifna grunder upprekade, bör åkerjorden fäddiknas med tegelrör, helst efter särskildt därför uppgjorda fäddikningsplaner.

Värdet af den genom företags utförande beräknade fördärbättringen framgår af följande tabell:

I till vid undersökningen be- svärda tillstånd utgöres af- dikningsområdet af:	Hela området				Länsskandens andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	St. ar	ar	kr	ör	St. ar	ar	kr	ör
åker	46	38.	198	60	38	89.5	162	43 40
ägg		48.	132	90		38.5	108	20
annan mark		45.5	84	-		45.5	84	-

Summa	47	31.5	200	50	39	73.5	164	35 60
Genom de föreslagna arbe- tenas utförande förändras sammanområdet till:								
åker (förbättrad genom förelagging)	46	38.	264	14 15	38	89.5	223	96 50
ägg (" ")		48.	147	10		38.5	120	50
annan mark (" ")		45.5	136	50		45.5	136	50
Summa	47	31.5	266	75	39	73.5	226	35 50

Värdet af den vunnna jordförbättringen uppgår således inom hela afdikningsområdet till sammanlagt 6644 kronor 25 öre, och kommer häraf ensamt å länsskandens andel 6217 kronor 90 öre.

De olika länsskandens jordareal och värdet af den å densamma beräknade jordförbättringen framgår af bilagda egabeskrifning. Enligt medan bifogade Postuads förslag är Postuaden för företaget genomförande beräknad till 4940:- kronor, hvori länsskandena ingå med 93.58 procent eller 4622 kronor 85 öre.

Postuad.

Vinst.

Om detta Postuadsbelopp jämföras med afvan angifna jordförbättringsvärdet, visar det sig, att inom hela afdikningsområdet erhålles genom utförande af detta företag en vinst af 1704 kronor 25 öre, samt

att af denna vinst 1595 kronor 5 öre kom-
ma på länetäkandenas andel.

Seltagnings-
skyldighet.

Fenlighet med bestämmelse som finnes
intagen i synemånnens laga kraftvinnas
utbätande, skola kostnaderna för aflopps-
dikens uppfattagande och för deras fram-
tida underhåll fördelas på de olika dele-
garne enligt de i procent uttryckta repara-
tionsstal, som finnes intagna i den sy-
nehandlingarnas ålförande värderings-
längden.

Hinder för ut-
förandet.

För ombyggnad af en bro å bygglevågen
mellan Långheims järnvägsstation å östra
staubanan och Östra Skrukeby bör till-
stundel såkas hos Konungens Befallnings-
hafvande i länet. Som för öfrigt ej någon
allmän väg, farled eller annan allmän
inrättning beröres af företaget, torde emot
detsamma utförande ej från det allmän-
nas sida förekomma något så beskaf-
fadt hinder, som anförut åles i Kungl.
Befallningshafvandes den 31 december 1879.

Liknande före-
tag i närheten

Bland liknande i närheten belägna
företag, till hvilkas utförande Kungl. Maj:ts
under senare år beviljat bidrag af statsmed-
el må nämnas: förläggning af vattenmjöls-
masker tillhörande hemmanen Lundby,
Lagby, Skrukeby, Hörnings, Västad, Jär-
dingstad, Tjellstad, Ryslinge och Landke-
stad i Östra Skrukeby socken, hvilka masker
äro belägna ungefär 2 kilometer nordost
om här ifrågakommande förläggningssom-
rådet.

Tillstyrkan

Med stöd af hvad oöfvan blifvit anfördt,

får jag härmed vördsamt föreslå att till ut-
förande af detta företag må en odlingplä-
nefonden beviljas ett bidrag af 4350:- kronor,
hvilket belopp ungefär motsvarar 70 pro-
cent af det å länsskandens mark beräk-
nade jordförbättringsvärdet.

Utförande

För gräfningsarbetets utförande skola
de bestämmelser nog följås, hvilka i sym-
mannens utlåtande såväl som i nedan
bifogade gräfningslista äro beunnade be-
träffande de utförda jordmassornas
utfyllagga m. m.

Arbetsplan.

Under förutsättning att det sänkta läne-
bidraget beviljas, förde arbetena i sin helhet
kunna utföras under loppet af två år, räk-
nadt från och med det år, under hvilket lä-
net blifvit beviljadt, och under detta år lämp-
ligen fördelas sålunda:

Under första året:

upptages aflöpsdiket A-

B-C-D för en beräknad Post-

nad af _____ 2810:-

Under andra året:

upptages aflöpsdiket C-E

för en beräknad Postnad af 1314:80

samt utgå ersättningar för

mark till aflöpsdikena och

till jordupplag med _____ 815:20 2130:-

Summa kronor 4940:-

Linnköping den 26 februari 1910

L. A. Lybäck

Statens landbruksingenjör

Löfbeskrifning

Beskrifning och värderingslängd öfver vatten-
fria marken, tillhörande nedanstående, länss-
kändena tillhöriga hemman.

Jordägarens eller jordinnehåfarens namn.	Hemmanets eller länshetens namn m. m.	Skatt		Värdet af jordens vattenafskattning någon genom vattenafskattning	
		Skatt	ar	kr.	ö
E. J. Johansson	6/32 mtl Långskestad		77.5	61	60
F. G. Skridsten	5/32 " D ^o		60.5	60	50
Albert Johansson	1 " Ryslinge	7	73.5	184	25
Klas Forstrand	afskedning från D ^o		93.-	229	40
Emil Segersteen och Karl Karbeck	1/2 mtl D ^o	8	13.-	159	25
N. L. Andersson	1 " Prestgården Häringe	1	45.-	429	95
E. A. Andersson	1/2 " Sgvallinge		28.5	25	80
E. G. Knell	1/4 " D ^o		08.5	6	80
Per Aug. Carlsson	1/4 " D ^o		25.5	25	35
A. G. Andersson	3/4 " Granby	12	15.5	146	40
Carl Nilsson	3/4 " D ^o		290.5	274	20
E. J. Carlsson	5/24 " Bjärkestad	2	65.-	123	75
Johan Andersson	1/6 " D ^o	1	77.5	69	65
Summa		39	73.5	621	90

Linköping den 26 februari 1910

E. A. Sylvan

Statens landbruksingenjör

Kostnadsförslag

för terrällgning af vattensjuka marker till Land-
skestad, Rysstinge, Lärninge och Lrvällinge i
Östra Skreckeby socken samt Grauby, Eggeby och
Bjärkestad i Östra Hargs socken af Skerbo Härad
och Östergötlands län, upprättadt i och för od-
lingsläns erhållande år 1910.

Lage	Längd i meter	Arbete, jordart m m	Skickat	i skenar	Kostnad Summa			
					kr.	ör.	kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Aflapsdiktet A-B-C-D</u>								
A-B	684	Lera kub.m 1100	0.50	550	-			
		Ombygggnad af egorägsbron vid II+4, enkel träbro, se ritningen	st. 1	100.-	100	-		
B-C	480	Lera kub.m 1240	0.60	744	-			
		Ombygggnad af egorägsbron vid VIII+30, enkel träbro, se rit- ningen vid II+4	st. 1	100.-	100	-		
		Ombygggnad af egorägsbron vid IX+54, enkel träbro, se rit- ningen	st. 1	130.-	130	-		
C-D	650	Lera kub.m 1090	0.60	654	-			
		Ombygggnad af bygglevägs- bron vid XII+46, se ritning- en	st. 1	280.-	280	-	2558	-
<u>Aflapsdiktet C-E</u>								
C-E	540	Lera kub.m 1460	0.60	876	-			
		5 ^e ngt stenblandad "	280	0.70	196	-		
		Ombygggnad af egorägs- bron						
		Oferföres			1072	-	2558	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oferfordt			1072	-	2558	-
		Trumman vid II+54,						
		se ritningen	st 1	120-	120	-	1192	-
		För stiftning af material						
		arbetets tillsyn och aför-						
		utsedda utgifter tilläg-						
		ges omkring 10 procent						
		och utföres med						374 80
		Ersättning för mark till						
		afsläpps-dikena och till						
		järddjupslag enligt sy-						
		nenmannens uttalande						815 20
		Summa Kronor						4940-
		Linköping den 26 februari 1910						
		E. A. Sylvan						
		Statens landtbruksingenjör						

Gräfningslista

för förläggning af vattenspika marker till Lland
skestad Ryslinge Hörnunge och Lgrållinge i
Östra Skrukeby socken samt Grauby Iggeby och
Bjärkestad i Östra Largs socken af Åkerb härad
och Östergötlands län, upprätlad i och för odling-
läns erhållande år 1910.

Aflapsdiket	Söge af län - och hushållning	Östergötlands län - och hushållning	Dikets			Sannärkning
			Östergötlands län - och hushållning	Östergötlands län - och hushållning	Östergötlands län - och hushållning	
1	2	3	4	5	6	7
A - B - C - D	A	-	-	-	-	Här börjar gräfningsar- betet
	O	84	0.20	2.50	3.10	
	I	100	0.50	2.50	4.-	
	II	100	0.60	2.50	4.30	
	III	100	0.70	2.50	4.60	Stipunkt vid III+83 ligger
	IV	100	0.70	2.50	4.60	5.49 m. öfver jämförelseplanet
	V	100	0.90	2.50	5.20	
	B	100	0.90	2.50	5.20	
	VII	100	0.95	2.50	5.35	
	VIII	100	1.25	2.50	6.25	
	IX	100	1.15	2.50	5.95	
	X	100	1.05	2.50	5.65	
	C	80	1.15	2.50	5.95	
	XI	20	1.20	2.50	6.10	
	XII	100	1.20	2.50	6.10	Stipunkt vid XII+55 ligger
	XIII	100	1.45	0.50	4.85	6.- m. öfver jämförelseplanet
	XIV	100	1.50	0.50	5.-	
	XV	100	1.50	0.50	5.-	
	XVI	100	1.50	0.50	5.-	

1	2	3	4	5	6	7
	XVII	100	1.60	0.50	5.30	
	D	30	1.60	0.50	5.30	
<u>C - E</u>	C	-	1.15	0.30	3.75	Läs börjas detta dike
	I	100	1.15	0.30	3.75	
	II	100	1.50	0.30	4.80	
	III	100	1.70	0.30	5.40	
	IV	100	1.85	0.30	5.85	
	V	100	1.35	0.30	4.35	
	E	40	1.50	0.30	4.80	

Den ur diketena upptagna jord- och stenmassan skall läggas minst en meter från diketens kant, till högst en meters höjd öfver markytan och ej med brantare lutning mot diket än dettas egen sida.

Dessutom skall diketens jord så uppläggas eller genomstickas, att ytvattnet från angränsande mark har fritt aflöpp ned i diket.

Linköping den 26 februari 1910

E. A. Sylvan

Statens landbruksingenjör

Förstärkt handteckning och med
den, som förklarar den af Huvud. Maj^{te}
fästställda arketsplanen, intygar
Ex officio

A. Sylvan

1718
N

Till

Konigl. Väg- och Tättbyggnadsstyrelsen.

Med afseende på:

1. Kontraktet i 2^{ne} exemplar.
 1. Särskild förklaring till Kontraktets fullgörande.
 1. Bestyrket för en af gillad ritning och
 - 1/2 bestyrket afskriften af det tillhörande handteckningar, i hvilka senare finnas intagit protokoll utvisande hvilka personer, som äro behöriga att afsluta Kontraktet m. m. samt
 1. Beträffande vattenafledningsarbetets utgående samt förslag till lämnadets bestånd.
- och afseende förläggning af vattenreglerade mark, tillhörande hemmanen Handskestad, Ryslinge, Hörninge m. fl. i Östra Skeraby och Östra

Harv sodenar af Östergötlands län,
får underkänna, som af arbetsdirek-
tionen blifvit utredd till arbets-
ledare, vordamit anslått att
af län företaget beviljats odling.
Hän arbetsdirektionen nu givet
vi får sept 3800 Kronor.

Ägget, Singshem den 12 April 1912

B. J. Nilsson

1718

12

På begäran af arbetsdirektören för
läggning af vattensjuka marker, tillhörande
hemmanen Handskustad, Byggestinge, Höl-
vinge och Sgrävlinge i Östra Skutskerby so-
ken samt Granby, Eggeby och Björkstad
i Östra Håge socken af Östergötlands län,
har underkunnad Kontoremät nämnda
vattenafledningsarbete, och får jag med
anledning häraf dels intyga:

att afloppsdiagram A-B-C-D och
C-E äro fullständigt upptagna
i öfverensstämmelse med af Kungl.
Maj: Mådest fastställt arbets-
plan;

dels förestå:

att arbetsdirektören nu genom min
af den förtägit ifråga beviljade lördag
nu odlingslåneponden på upptagna
3800 Kronor och

att återstående 550 Kronor af lånet min
i Kungl. Statskontoret iinnestå,
intill dess vattenaflednings- och
afdräningsarbetet blifvit veder-
börligen afslutadt och godkändt.

Uthyring den 1 April 1912

H. Sylwan
Statens landbr. ingenjör



Godkändt d. 31/1 1913.

62/13

Bevis

om verkställd afsyning å förläggning af vattensjuka marker, till-
hörande hemmanen Handkestad, Rysslinge, Hörninge
och Skovlinge i Östra Skutcheby socken samt Granby,
Eggeby och Björkestads i Östra Bargs socken,

Östergötlands län.

Planen fastställd den 27 Oktober 1911

Ändring däri medgifven af

Statsbidrag: ^{anslag} lån ur 1911 års ^{ordnings-} fond,
kronor: Fyrtusentrehundra femtio (4350:-)

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 5 Augusti 1912

Fastställd arbetstid till 1 September 1913

Förlängd arbetstid till

medgifven af

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget

Verklig kostnad enl. af mig granskade, afslutade
ej afslutade räkenskaper

Lösen 1.50
Hjäl. 0.50
Rä. 2:—

Vid af undertecknad den 20 December 1912 verkställd slutbesiktning af ofvan
^{angifna arbetet} angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbets-
planen ~~med undantag däraf af~~

och kan arbetet i sin heltet sålunda till godkännande förordas.

Storköping den 21 December 1912
1 ritning finns i o. b.
P. G.

Alkway
Distriktsingenjör.

d. 18/13

H. L.

Observera!

Ansökan om arbetets godkännande skall göras hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
hvarvid till ansökningen skall fogas

~~dels~~ detta afsyningsbevis,

~~dels utdrag af räkenskaperna och i händelse arbetet blifvit utfördt på entreprenad,
entreprenadkontrakt — försedt med afsyningsförrättares påskrift om verkställd
granskning med ledning af företedda verifikation, samt i öfrigt till riktigheten
bestyrkt af kronobetjänt, utsedde revisorer eller två andra vederhäftiga personer,
hvilkas namn och adresser uppgifvas.~~