

3910-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

10 MAJ 1952

Blad 12-14

E _____ 2*1299

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Skånstorp

dikningsföretag år 1952.

Hällestad kommun.

Östergötlands län.

Synehandlingar.

LANTBRUKSSTYRELSEN

70 MAJ 1952

DIARIE Nr.


SAK Nr.

Skånstorps dikningsföretag år 1952,
avseende utförande av avloppsdiken för
torrläggning av mark inom Skånstorp, Kat-
torp och Hällestad i Hällestad kommun av
Östergötlands län.

Synehandlingar.

Kartblad: Finspång

ÖVERSIKTSKARTA.

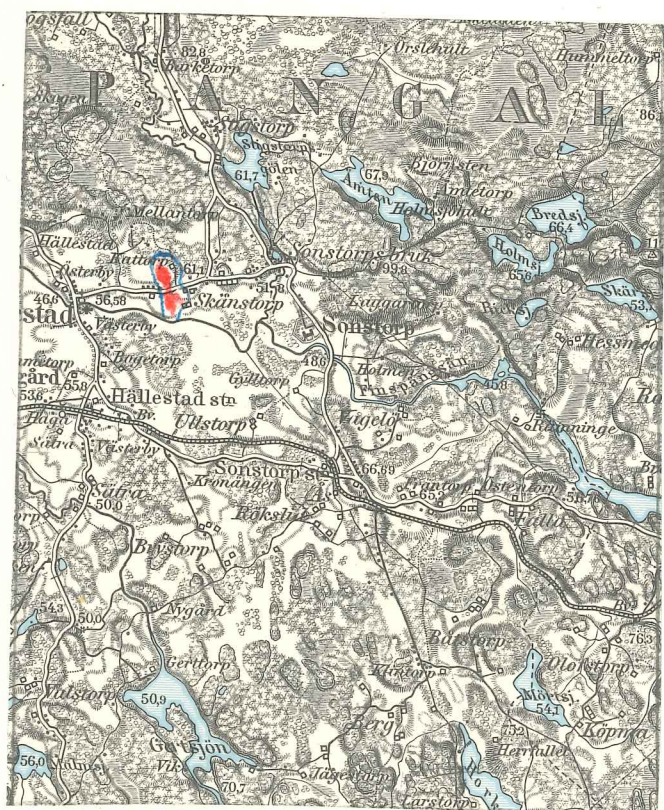

Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående ut-
förande av avloppsdiken för torrläggning
av mark inom Skånstorp, Kattorp och
Hällestad i Hällestad socken av Öster-
götlands län.

Ar 1951, den 28 augusti, kl. 4 em. inställde sig undertecknad
förrättningsman hos Lars Johansson i Kattorp för att enligt Läns-
styrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen.

Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen
Östergötlands Dagblad, Norrköping,
~~Östgöta Correspondenten, Linköping,~~ och anslagits i Hällestads
kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade
förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Erland Petersson i Fräntorp och Viktor Jansson
i Österby.

Sökande till förrättningen:

Lars Johansson, Kattorp 2¹.
Ivar Andersson, numera ägare av Skånstorp Västergård 2⁴, och 3¹¹.
genom Ingvar Andersson.
Helge Adolfsson, Skånstorp Västergård 2⁵ och 2⁶ samt Skånstorp 4⁷.

Övriga intressenter:

Holger Abrahamsson, Skånstorp 2⁷ (Marieberg)
Kyrkoherden Gustaf Törnvall för Hällestad 1¹ enligt Stiftsnämndens
förordnande, bil.5.
Boställsstyrelsens ordförande Gösta Johansson, Djuckerö.
Vägförvaltningen i Östergötlands län genom vägmästaren Evert Dolo-
nius.

2.

med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 1 km. öster om Hällestads kyrka på båda sidor
om allmänna vägen ^{n:o 212} Hällestad - Skånstorp.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under
innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och
profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och god-
kändes.

§ 4.

1

Ombuden för Hällestad 1 samt Ingrid Johansson för Kat-
torp 2 meddelade, att de önskade förena sig med sökandena till för-
rättningen. Föreningsskrivelse härom, bil. 6, uppsattes och under-
skrevs samt vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 5.

Sökandena och de, som förenat sig med dem, påyrkade utförande
som täckta ledningar av de på marken utstakade och på ritningarna
utvisade dikessträckorna 0 - 8+78 och 20 - 21+40.

§ 6.

Av företaget beröres en trumma för allmänna vägen n:o 212
Hällestad - Skånstorp vid punkt 4+80 av huvudavloppet. På platsen
finnes f.n. en trumma av sten, anlagd år 1928, vid vilken tid ovan-
förliggande mark var av samma natur som vad nu är fallet.

Inga andra trummor skulle ingå i företagets arbeten på annat
sätt, än att körbanan på dikena korsande vägar efter rörledningarnas
nedläggning skall återställas i fullt körbart skick.

§ 7.

Verkställdes syngång på marken.

§ 8.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Katterp den 28 augusti 1951.

Ivar Selin.
Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Viktor Jansson. Erland Petersson

År 1952, den 27 mars, kl. 9 fm. inställde sig åter under tecknad förrättningsman hos Lars Johansson i Katterp för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 8 och 9, hade införts i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, och anslagits i Hällestads kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 10.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Viktor Jansson i Österby och Erland Petersson i Fräntorp.

Delägare:

Ingrid Johansson, Katterp.

Lars Johansson, "

Ivar Andersson, Skänstorp, genom sonen Ingvar Andersson.

Helge Adolfsson, "

4.

Gösta Johansson, Djuekerö, ordförande i boställsstyrelsen.

§ 10.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 12.

Till företagets styrelse valdes Lars Johansson, Kattorp, Hällestad, tel.Hällestad 79, ordförande, samt Helge Adolfsson, och Ingvar Andersson, båda i Skånstorp, med Gösta Johansson, Djuekerö, som ersättare.

§ 13.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 940	310:-	kr
Till förrättningsmannen:		
Lösen av förordnande	4:-	kr.
Annonser om sammanträden	23:90	"
Ljuskopior av ritningar	2:57	" 30:47 "
Till godemannen Viktor Jansson, Österby	23:52	kr.
" " Erland Petersson, Fräntorp	25:40	" 48:92 "
Hantlangningskostnad till Lars Johansson	35:-	kr.
" " Bröderna Adolfsson	30:-	" 65:- "
Summa	454:39	kr

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Kattorp den 27 mars 1952.

Ivar Hein,

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Viktor Jansson. Eiland Pettersen

32/49

6,
Bil. 1



Ink till Lantbruksnämnden
i Östergötlands län

19 MAJ 1949

dnr TD:a 97

Till

Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Linköping.



Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingeniör Ivar Helin att enligt 10 kap i gällande vattenlag handlägga syneförrätning avseende sådan torrläggning genom avdikning av mark som omförmäles i 7 kap av samma lag genom upptagande av erforderliga avloppsdiken genom och från vattens- skadade marker till hemmanen Skänstorp uti Hällestads socken Östergötlands län.

Skänstorp Hällestad den 10 maj 1949

Lars Johansson

Bröderne, Adolfsen

7

Thure Ottosson

Resolution.

Överlämnas till lantbruksnämnden
Linköping som ville i ärendet avgiva yttrande,
med vilket remisshandlingarna torde få återförväntas.
Linköpings slott i Landskansliet den 17/5 1949.


På tjänstens vägnar!

L. Hintze
(L. Hintze)

7
nämnden får till förrättningsman föreslå lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.

Linköping den 13 juni 1949

Lantbruksnämnden i Östergötlands län


(A. Norrgård)


(Gideon Johansson)

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om mottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 30 juni 1949.

På länsstyrelsens vägnar


E. Hintze


Bernt Gustafsson

Stämpel Fyra Kronor.



Bil. 2.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, måndagen den 30 juli 1951.

Kungörelse

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Onsdagen den 22 augusti 1951 kl. 10 f. m. hos C. R. Beve i Breviksnäs. Företaget avser invallning mot Hulösjön och torrläggning av mark inom Breviksnäs n:o 3 och Gåtebo n:r 2 i Gryts socken.

Tisdagen den 28 augusti 1951 kl. 4 em. hos Lars Johansson i Kattorp. Av företaget beröres Skånsorp n:r 2—4, Kattorp n:o 1 och samt Hällestad n:o 1 i Hällestad socken samt allmänna vägen n:o 212 Hällestad—Skånstorp.

Onsdagen den 29 augusti 1951 kl. 11,30 fm. hos John Rehnberg i Kalbo. Företaget avser utförande av kloakledning samt torrläggning av mark inom Kalbo n:o 1 i Skedevi socken.

Fredagen den 31 augusti 1951 kl. 12 middagen hos Gunnar Andersson i Högstad. Företaget berör Kullerstad n:o 1—5, Högstad n:o 1, 3, 4 och 6 och Åby n:o 3 i Kullerstad socken samt ett äldre dikningsföretag av år 1906 och allmänna vägen n:o 1142 Kullerstad — Kimstad. Synegång på marken äger rum samma dag med början hos Gunnar Andersson i Högstad kl. 9 fm.

Linköping den 30 juli 1951.

Ivar Helin
Lantbruksingenjör

Bil. 3.Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skånstorp n:o 2-4, Katterp n:o 1 och 2 samt Hällestad n:o 1 i Hällestad socken hålles hos Lars Johansson i Katterp tisdagen den 28 augusti 1951 kl. 4 em.

Av företaget beröres allmänna vägen n:o 212 Hällestad - Skånstorp.

Linköping den 27 juli 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingenjör.

*Auslagen i laga ordning i
Hällestad kyrkaörd. 29/7 1951.*

*G. Torvén
kyrkoherde.*



Bil:

Konstnär.

Sammanträdde vid styrelsestämma enligt väntan angående

ende utvärdering av utloppsbiljetter för föreläsningar av namn

Skånska nr 1-4, utlopp nr 1 och 2 samt Hällesen nr 1

i Hällesen söder halva hos Lars Johansson i Lilla Skånska

den 28 augusti 1931 kl. 4 em.

Av föreläsning berättas om utvärdering av biljetterna -

- Skånska.

inlämnade den 27 juli 1931.

Ivar Holm.

Samstyrelseordförande.

*Konstnär : Lars Johansson
Hällesen söder halva
Lilla Skånska
28 augusti 1931*

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skånstorp, Kattorp och Hällestad i Hällestad socken hos Lars Johansson i Kattorp tisdagen den 28 augusti 1951 kl. 4 em.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,		<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Hällestad,		<u>Hällestad.</u>
Kallelse till godemannen Erland Petersson,	Fräntorp,	<u>Sonstorp.</u>
" " " Viktor Jansson,	Österby,	<u>Hällestad.</u>
Meddelande till Holger Abrahamsson,	Skånstorp,	"
" " Bröderma Adolfsson,	"	"
" " Ivar Andersson,	"	"
" " Lars Johansson,	Kattorp,,	"
" " fru Ingrid Johansson,	"	"
" " Hildebrand Jansson,	Skånstorp,	"
" " Stiftsnämnden,		<u>Linköping.</u>
" " Gösta Johansson,	Djuckerö,	<u>Ljusfallshammar.</u>
" " Karl Mellström,	Prästgården,	Hällestad.
" " Vägförvaltningen,		<u>Linköping.</u>

Linköping den 27 juli 1951.

Lars Heilm.

Lantbruksingeniör.

10

MEMORANDUM

1. The purpose of this memorandum is to provide information regarding the results of the investigation conducted by the Special Agent in Charge, [Name], on [Date].

2. The investigation was conducted in accordance with the instructions of the Director, [Name], dated [Date].

3. The results of the investigation are as follows:

1. [Name]	2. [Name]	3. [Name]	4. [Name]
5. [Name]	6. [Name]	7. [Name]	8. [Name]
9. [Name]	10. [Name]	11. [Name]	12. [Name]
13. [Name]	14. [Name]	15. [Name]	16. [Name]
17. [Name]	18. [Name]	19. [Name]	20. [Name]
21. [Name]	22. [Name]	23. [Name]	24. [Name]
25. [Name]	26. [Name]	27. [Name]	28. [Name]
29. [Name]	30. [Name]	31. [Name]	32. [Name]
33. [Name]	34. [Name]	35. [Name]	36. [Name]
37. [Name]	38. [Name]	39. [Name]	40. [Name]
41. [Name]	42. [Name]	43. [Name]	44. [Name]
45. [Name]	46. [Name]	47. [Name]	48. [Name]
49. [Name]	50. [Name]	51. [Name]	52. [Name]
53. [Name]	54. [Name]	55. [Name]	56. [Name]
57. [Name]	58. [Name]	59. [Name]	60. [Name]
61. [Name]	62. [Name]	63. [Name]	64. [Name]
65. [Name]	66. [Name]	67. [Name]	68. [Name]
69. [Name]	70. [Name]	71. [Name]	72. [Name]
73. [Name]	74. [Name]	75. [Name]	76. [Name]
77. [Name]	78. [Name]	79. [Name]	80. [Name]
81. [Name]	82. [Name]	83. [Name]	84. [Name]
85. [Name]	86. [Name]	87. [Name]	88. [Name]
89. [Name]	90. [Name]	91. [Name]	92. [Name]
93. [Name]	94. [Name]	95. [Name]	96. [Name]
97. [Name]	98. [Name]	99. [Name]	100. [Name]

Respectfully,

[Signature]
Special Agent in Charge

Avskrift.

STIFTSNÄMNDEN

I
LINKÖPING

602

11.

Bil. 5.

Till Kyrkoherden Gustaf Törnvall,

H ä l l e s t a d.

Sedan lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, till stiftsnämnden översänt kallelse till sammanträde vid synförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skånstorp n:o 2 - 4, Kattorp n:o 1 och 2 samt prästbostället Hällestad 1^l i Hällestads socken, förordnar stiftsnämnden Eder, eller den Ni i Edert ställe sätter, att såsom allmänt ombud iakttaga och bevaka boställets rätt och bästa, vilket förordnande gäller för samtliga sammanträden under förrättningen.

Sammanträde har utsatts att hållas hos Lars Johansson i Kattorp tisdagen den 28 augusti 1951 kl. 4 em.

Linköping den 30 juli 1951.

På stiftsnämndens vägnar:

Torsten Ysander.

Rätt avskrivet; betygar
å tjänstens vägnar:

Olle Lager

Margareta Almén.

Bil. 6

Undertecknade, delägare i företag, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skånstorp, Kattorp och Hällestad i Hällestad socken av Östergötlands län, förklara härmed, att vi förena oss med sökandena till den för företagets utförande begärda laga syneförrättningen.

Kattorp den 28 augusti 1951.

Mustaf Törnell

Stiftsämndens ordf.

Gustaf Hansson
Protokollstyrelsens ordf.

För Hällestad //

Torgnil Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Joas Olsson, Viktor Jansson, Erlend Pettersson

Bil. 7.

Till

Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark inom Skånstorp, Hällestad och Kattorp i Hällestad socken, har befunnits att av företaget beröres en trumma för allmänna vägen nr. 212 Hällestad - Skånstorp c:a 1200 m. öster om Hällestad vägkors och vid punkt 4+80 av företagets huvudavlopp.

På platsen finnes för närvarande en stentrumma anlagd år 1928 vid vilken tid ovanförliggande mark var åker. Trumman har en genomgångsöppning av 0,50 x 0,90 m. och bottenläget + 6,15 i företagets höjdsystem. (Fixpunkt + i sten 290 m. norr om trumman på höjden +10,10.) Sänkning av trumman erfordras till bottenläget + 5,18.

Den nya trumman på platsen föreslås utförd av 15" betongrör, dragna vid sidan om den gamla stentrumman, med 75 cm. brunnar av betongrör på båda sidor av vägen.

Jag hemställer att Vägförvaltningen bekostar arbete och material vid omläggningen av trumman samt kostnaden för nedströms brunn, medan företaget bekostar uppströms brunn.

Vägförvaltningens ombud vid sammanträdet i ärendet den 28 aug. 1951 var vägmästare Evert Dolonius, Linköping.

Jag anhåller om yttrande enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 52, om ovanstående förslag godkännes, eller

hur arbetet eljest lämpligen bör utföras.

Linköping den 20 oktober 1951.

Joar Selin

Lantbruksingeniör.

Vägförvaltningens yttrande:

Mot föreliggande förslag finnes från vägförvaltningens sida
intet att erinra.

Linköping den 25 oktober 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Enligt uppdrag:

A. Hjelmér

A. Hjelmér

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad, Norrköping, tisdagen den 4 mars 1952.

Kungörelse

Sammanträden vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:


Onsdagen den 26 mars 1952 kl. 10,30 fm. hos C. R. Béve i Breviksnäs. Företaget avser invallning mot Hulösjön samt berör Gåtebo och Breviksnäs i Gryts kommun.

Torsdagen den 27 mars 1952 kl. 9 fm. hos Lars Johansson i Kattorp. Av företaget berörs Skånstorp, Kattorp och Hällestad i Hällestads kommun samt allmänna vägen Hällestad—Skånstorp.

Vid sammanträdena förkommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 3 mars 1952.

Ivar Helin
Lantbruksingenjör

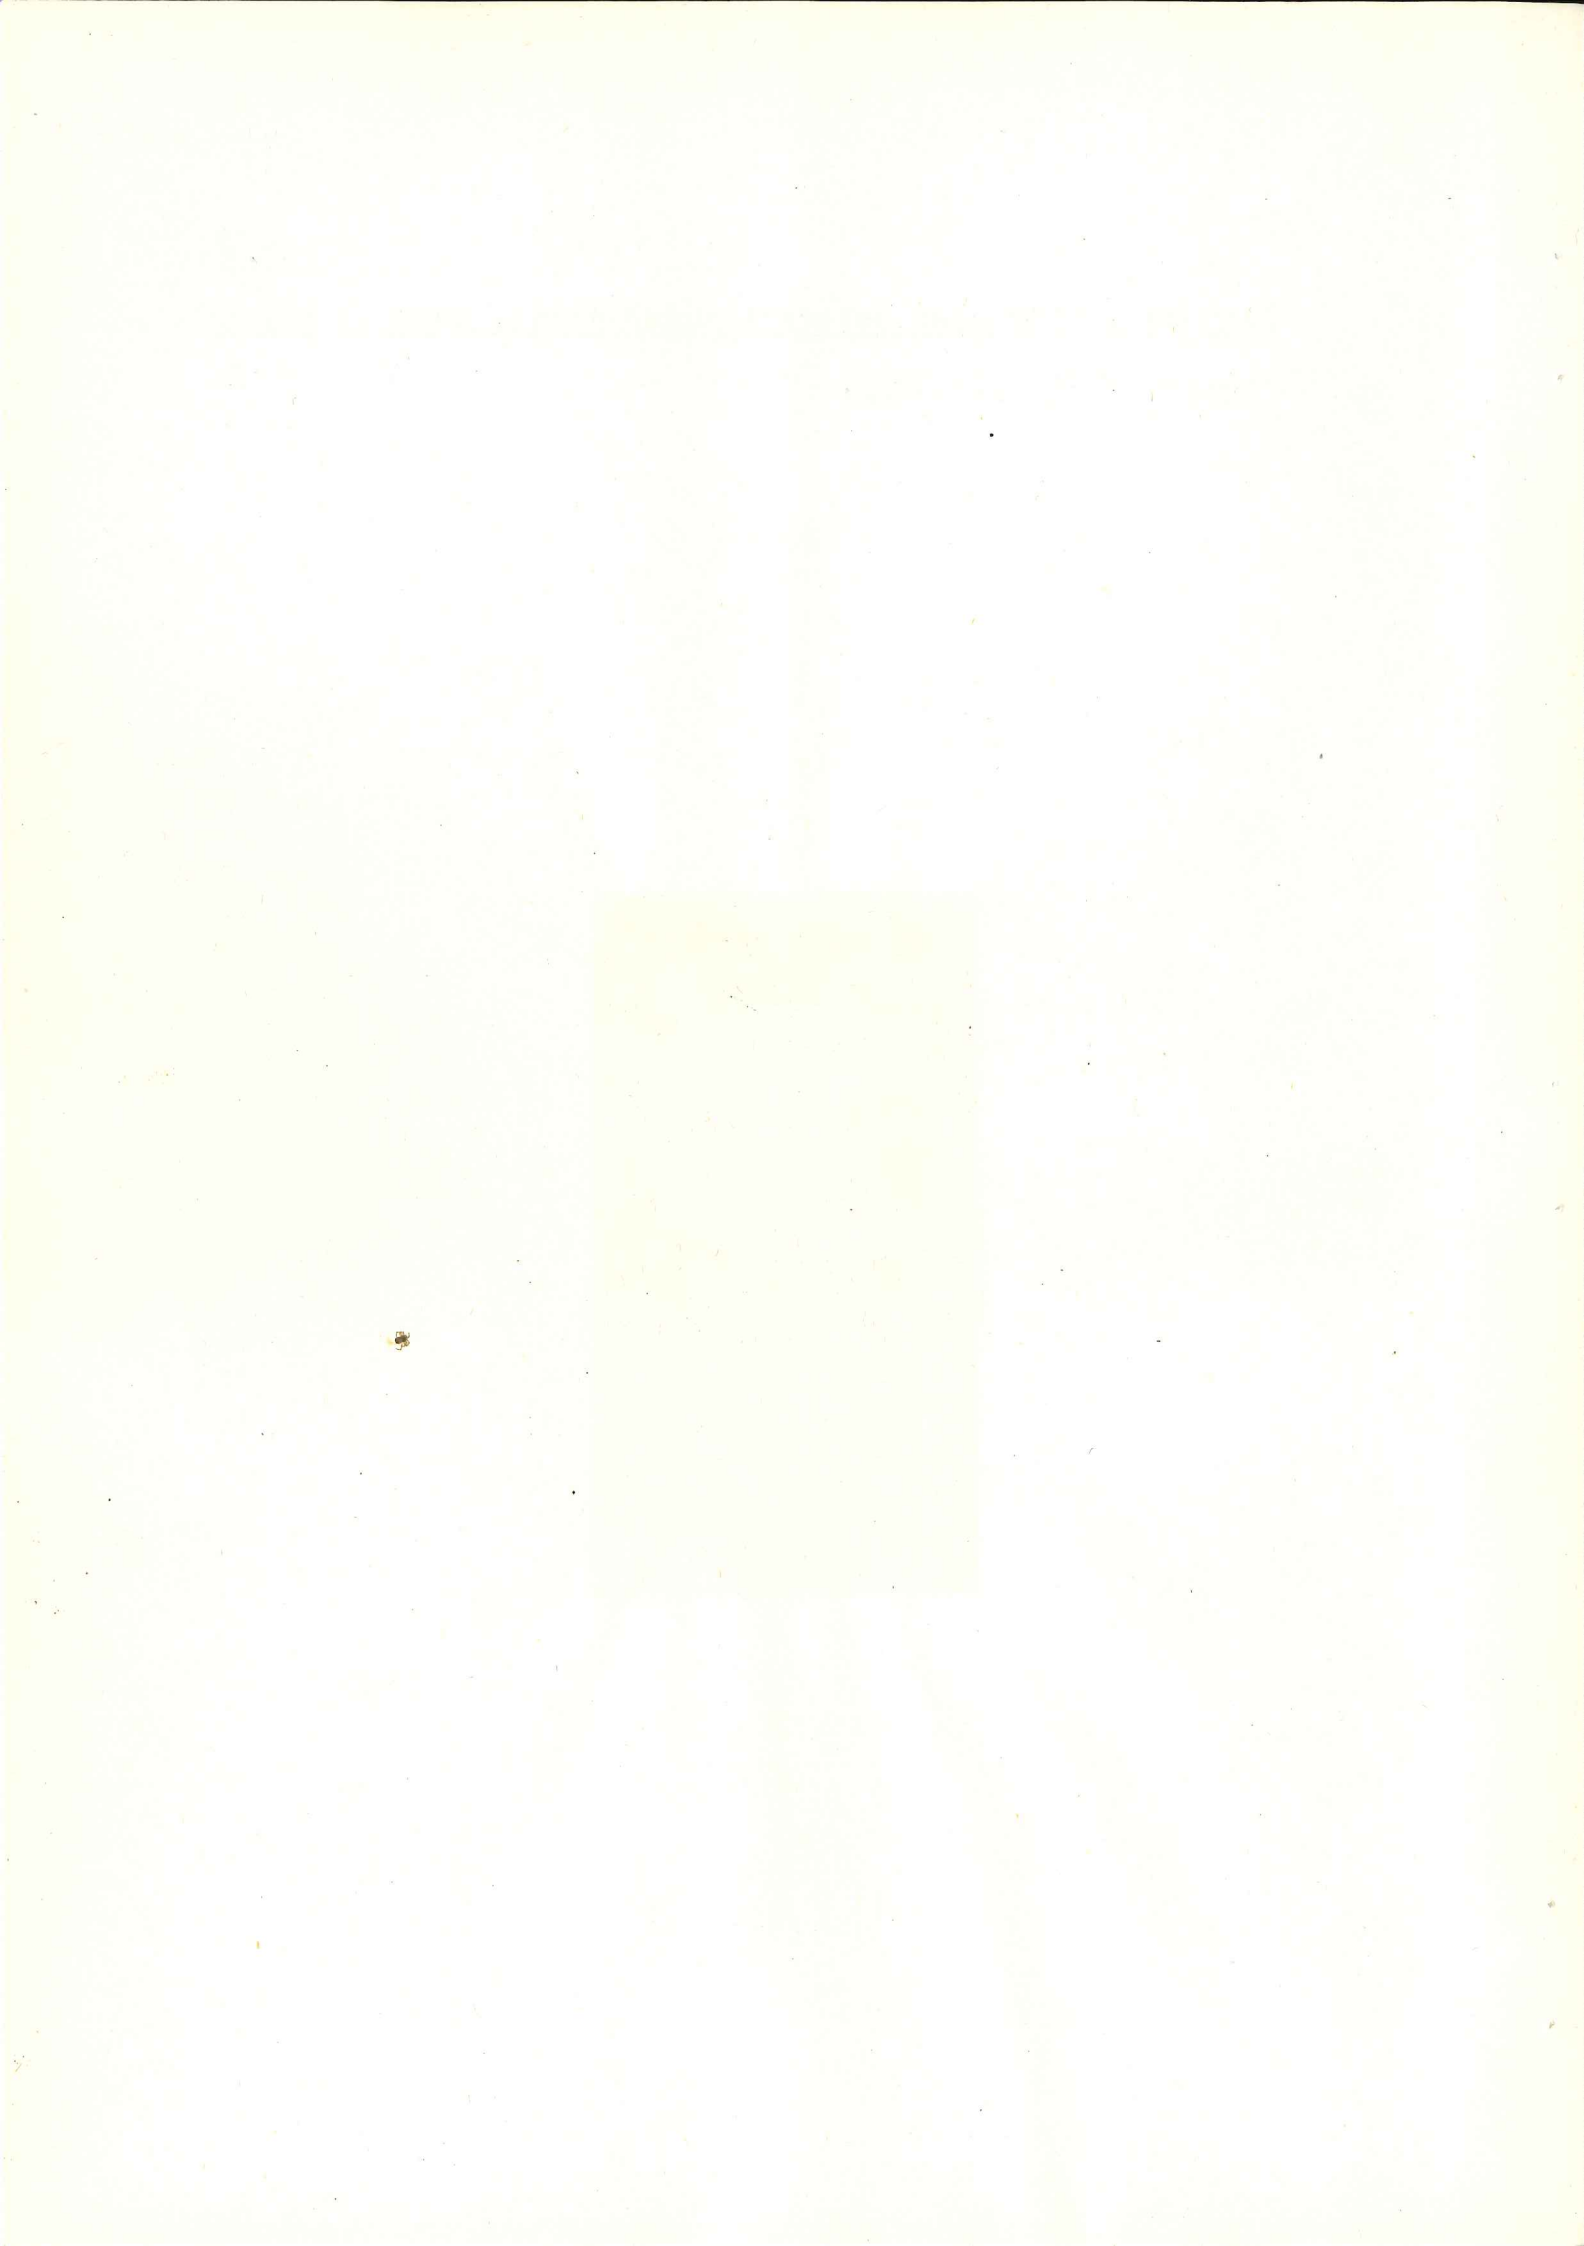

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skånstorp, Kattorp och Hällestad i Hällestad kommun hålles hos Lars Johansson i Kattorp torsdagen den 27 mars 1952 kl. 9 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 3 mars 1952.

Ivar Holm
Lantbruksingeniör.

*Antagat i laga ordning i
Hällestads församling d.
9 mars 1952.*

*Gustaf Törnqvist
Vårloberde*



1900-1901

Om man vill ha ett bra resultat i sin
undervisning, så måste man ha en god
plan för sin undervisning, och denna
plan måste vara en plan för hela året,
och inte bara för en del av året.

1900-1901

Vid sammanträdet den 1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Skånstorps dikningsföretag år 1952" i Hällestad kommun hos Lars Johansson i Kattorp torsdagen den 27 mars 1952 kl. 9 fm.

Annons i tidningen Östergötlands Dagblad,	<u>Norrköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Hällestad,	<u>Hällestad.</u>
Kallelse till godemannen Erland Petersson, Präntorp,	<u>Sonstorp.</u>
" " " Viktor Jansson, Österby,	<u>Hällestad.</u>
Meddelande till Lars Johansson, Kattorp,	"

Linköping den 3 mars 1952.

Lars Selin.

Lantbruksingeniör.

Upplysningar

Över meddelande om avskade kungörelse, kallelser och meddelanden angående
sammanträdets tillfälligt beslut om utskottets utredning angående
känslor "Utskottets utredning" av 1932 i Helsingfors. Kungörelse om detta
Johansson i Kattorp förklarade den 27 mars 1932 kl. 9 fm.

<u>Norrköping.</u>	Annons i tidningen "Förstärkt Dagblad."
<u>Helsingfors.</u>	Kungörelse till medlemskapet i Helsingfors.
<u>Göteborg.</u>	Kallelse till kongressen i Helsingfors, Helsingfors.
<u>Helsingfors.</u>	Viktor Jansson, Göteborg.
"	"
"	"
"	Meddelande till Lars Johansson, Kattorp.

Kattorp den 3 mars 1932.

Lars Johansson

Medlemskapssekreter.

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
Ägobeskrivning			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
								<u>Bil. A.</u>
<u>Hällestad kommun.</u>								
<u>Skånstorp Västergård 2⁶,</u>								
1/6 mtl. litt A								
<u>Helge och Elis Adolfsson.</u>								
Åker	mylla/lera	2	0,02		1800	3000	1200	24
<u>S u m m a</u>			0,02					24
<u>Skånstorp Västergård 2⁵,</u>								
1/6 mtl. litt B								
<u>Helge och Elis Adolfsson.</u>								
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>								
Åker	mylla/lera	3	0,14		2000	3000	1000	140
"	"	4	0,16		1200	"	1800	288
"	"	5	0,20		"	"	"	360
<u>A-summa</u>			0,50					788
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>								
Sträckan 1+66 - 2+20 =		54 m.	å	4:-				216
" 2+20 - 3 =		80 m.	å	1:-				80
<u>B-summa</u>								296
<u>Totalsumma</u>								1084
<u>Skånstorp 4⁷,</u>								
1 andel litt C								
<u>Helge och Elis Adolfsson.</u>								
Åker	mylla/lera	6	0,14		1500	3000	1500	210
Transport			0,14					210

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
Ägobeskrivning			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Transport		0,14					210
Åker	mylla/lera	7	0,10		1800	3000	1200	120
"	"	8	0,15		1200	"	1800	270
"	"	9	0,04		1500	"	1500	60
"	"	10	0,16		1200	"	1800	288
"	"	11	0,04		2000	"	1000	40
"	"	12	0,04		1500	"	1500	60
"	"	13	0,12		"	"	"	180
"	"	14	0,12		2400	"	600	72
S u m m a			0,91					1300
Skånstorp Västergård 2 ⁴ ,								
1/2 mtl. litt D								
Ivar Andersson								
A. Alstringsbåtnad.								
Åker	mylla/lera	15	0,05		2400	3000	600	30
"	dyfjord/lera	16	0,26		1500	"	1500	390
"	"	17	0,04		600	"	2400	96
"	"	18	0,20		1000	"	2000	400
"	"	19	0,16		1200	"	1800	288
"	"	20	0,08		"	"	"	144
"	mylla/lera	21	0,03		2000	"	1000	30
A-summa			0,82					1378
B. Brukningsbåtnad.								
Sträcka an 3+9 - C - 4+73		= 164 m. å 6:-						984
" C - 20+58		= 58 m. å 6:-						348
B-summa								1332
Totalsumma								2710

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
Ägobeskrivning			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Skånstorp 3 ¹¹ , avst. litt E Ivar Andersson.								
Åker	Dyjord/lera	22	0,08		2000	3000	1000	80
Äng	"	23		0,48	1000	"	2000	960
"	"	24		0,18	2000	"	1000	180
S u m m a			0,08	0,66				1220
Kattorp 2 ¹ , 5/16 mtl. litt F Ingrid Johansson.								
A. Alstringsbåtnad.								
Åker	dyjord/lera	25	0,15		600	3000	2400	360
"	"	26	0,16		"	"	"	384
"	"	27	0,46		1000	"	2000	920
"	mylla/lera	28	0,02		2700	"	300	6
"	"	29	0,06		2000	"	1500	60
"	"	30	0,18		"	"	"	180
"	"	31	0,16		2700	"	300	18
"	"	32	0,14		1000	"	2000	280
"	"	33	0,06		1500	"	1500	90
"	"	34	0,24		2400	"	600	144
"	"	35	0,42		1000	"	2000	840
"	"	36	0,40		750	"	2250	900
"	"	37	0,32		1500	"	1500	480
A-somma			2,67					4662
B. Brukningsbåtnad.								
Sträckan 20+58 - E = 82 m. å 5:-								410
" 4+83 - 7+28= 245 m. å 4:-								980
Transport								1390

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
Ägobeskrivning			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport								1390
Sträckan 7+28 - 7+78 = 50 m. å 1:-								50
B-summa								1440
Totalsumma								6102
<u>Hällestad 1¹,</u>								
2 mtl. litt G								
<u>Hällestad församling.</u>								
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>								
Åker	mylla/lera	38	0,10		1800	3000	1200	120
"	"	39	0,12		2400	"	600	72
"	"	40	0,08		"	"	"	48
"	"	41	0,15		"	"	"	90
"	"	42	0,20		"	"	"	120
A-summa			0,65					450
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>								
Sträckan 7+78 - D = 100 m. å 4:-								400
B-summa								400
Totalsumma								850
<u>S a m m a n d r a g.</u>								
<u>Hällestad kommun.</u>		Fastig- hetens hela åkerareal.			A-båt- nad.	B-båt- nad.	Summa båtnad.	
Skånstorp Västergård 2 ⁶ ,								
1/6 mtl. litt A			0,02		24			24
Helge och Elis Adolfsson								
Skånstorp Västergård 2 ⁵ ,								
1/6 mtl. litt B		18.	0,50		788	296		1084
Helge och Elis Adolfsson								
Transport			0,52		812	296		1108

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,52		812	296		1108
Skånstorp 4 ⁷ ,							
1 andel, litt C		0,91		1300			1300
Helge och Elis Adolfsson							
Skånstorp Västergård 2 ⁴ ,							
1/2 mtl. litt D		0,82		1378	1332		2710
Ivar Andersson							
	27						
Skånstorp 3 ¹¹ ,							
avst. litt E		0,08	0,66	1220			1220
Ivar Andersson							
Kattorp 2 ¹ ,							
5/16 mtl. litt F	9	2,67		4662	1440		6102
Ingrid Johansson							
Hällestad 1 ¹ ,							
2 mtl. litt G	58	0,65		450	400		850
Hällestad församling.							
Summa		5,65	0,66	9822	3468		13290
Kattorp den 27 mars 1952.							
<i>Ivar Selin.</i>							
Lantbruksingeniör.							
Såsom gode män:							
<i>Viktor Jansson</i> <i>Eiland Petersen</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D.</u>			<u>Bil.B.</u>	
A-B	30	Rensning				50
B-1+66	136	Grävning, läggning, höljning för rörledning B-1+24	m 94	3:50	329	
		Grävning m.m. 1+25-1+66	" 42	7:50	315	
		12" lantbruksrör m.frakt	" 136	6:-	816	
B		Stödjemur enl.ritn.	st 1		75	
1+66		Brunn 75 cm.	" 1		100	1635
1+66-3	134	Grävning m.m.	m 134	4:50	603	
		12" lantbruksrör	" 134	6:-	804	
2+20		Brunn 75 cm.	st 1		100	1507
3-C	125	Grävning m.m. 3-3+7	m 7	9:-	63	
		" " " 3+7-3+30	" 31	8:-	248	
		" " " 3+38-C	" 87	5:-	435	
		12" lantbruksrör	" 125	6:-	750	
C		Brunn 75 cm.	st 1		100	1596
C-4+73	48	Grävning m.m.	m 48	3:50	168	
		12" lantbruksrör	" 48	6:-	288	
		Plankrust C-4+55	" 30	2:-	60	516
4+73-4+83	10	Allmän väg, trumman bekostas av vägförvaltningen				
4+83-6+4	121	Grävning m.m.	m 102	4:-	428	
		" " "	" 14	6:-	84	
		12" lantbruksrör	" 121	6:-	726	
4+83, 6+4		Brunnar 75 cm.	st 2	100:-	200	1438
6+4-7+28	124	Grävning m.m.	m 124	2:50	310	
		9" lantbruksrör	" 124	4:-	496	
6+64, 7+28		Brunnar 60 cm.	st 2	80:-	160	966
	728	Transport				7708

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	728	Transport				7708
7+28-D	150	Grävning m.m. 7+28-7+78 m	50	1:50	75	
		" " " 7+78-D "	100	0:75	75	
		5" tegelrör st	510	0:45	230	
7+78,D		Brunnar 60 cm. "	2	80:-	160	540
						8248
		Tillägges för oförutsett m.m.				352
	<u>878</u>	<u>S u m m a</u>				<u>8600</u>
		<u>Bidiket, sträckan C-E.</u>				
C-20+92	92	Grävning m.m. m	92	3:-	276	
		9" lantbruksrör "	92	4:-	368	
		Plankrust "	92	2:-	184	
20+58,20+92		Brunnar 60 cm. st	2	80:-	160	988
20+92-E	48	Grävning m.m. m	48	2:-	96	
		6" tegelrör st	170	0:60	102	
		Plankrust m	48	2:-	96	
E		Brunn 60 cm. st	1		80	374
						1362
		Tillägges för oförutsett m.m.				88
	<u>140</u>	<u>S u m m a</u>				<u>1450</u>
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
	878	Huvudavloppet, sträckan A-B-C-D				8600
	<u>140</u>	Bidiket, " C-E				<u>1450</u>
	<u>1018</u>	<u>S u m m a</u>				<u>10050</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Fördelning av material-och arbetskostnad.</u>						
<u>materialkostnad.</u>						
		12" lantbruksrör	m	564 6:-	3384	
		9" "	"	216 4:-	864	
		6" tegelrör	st	170 0:60	102	
		5" "	"	510 0:45	230	
		Brunnar 75 cm. m.lock	"	5 50:-	250	
		" 60 cm. m.lock	"	7 40:-	280	5110
		Övrig material				690
						5800
<u>arbetskostnad.</u>						
		arbeten för rörledningar			3555	
		d:o för brunn och stödjemurar			255	3810
		För oförutsett tillägges				440
		<u>S u m m a</u>				10050
Kattorp den 27 mars 1952.						
<i>Svar Stein.</i>						
Lantbruksingeniör.						

[illegible]

Synemännens utlåtande

angående

Skånstorp's dikningsföretag år 1952, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Skånstorp, Kattorp och Hällestad i Hällestad kommun av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1952.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsingen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 5 införda yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1 km. öster om Hällestad's kyrka på båda sidor om allmänna vägen n:o 212 Hällestad - Skånstorp, genom utförande av följande avloppsdiken:

1. Huvudavloppet från Hällestadån norrut genom allmänna vägen, sträckan
A - B - C - D på hithörande plan- och profilritningar, med en längd
av 878 m.
 2. Bidiket, sträckan C - E, med en längd av 140 "
- Summa 1,018 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens

höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes angivet med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 36 ha.

Dikessträckan A-B skall utföras som öppet dike enligt profilritningen.

Övriga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar enligt nedanstående tabell:

Dikessträcka.	Nederbördsområde. Ha.	Q max sekl.	I	Rördimension.
---------------	--------------------------	-------------------	---	---------------

Huvudavloppet, sträckan B - C - D.

B - 1+66	36	36	1:1000	12" betongrör.
1+66 - 2+20	34	34	"	12" "
2+20 - C	31	31	"	12" "
C - 4+73	24	24	"	12" "
4+73 - 4+83	"	"	"	15" " Allmän väg.
4+83 - 6+4	21	21	"	12" "
6+4 - 6+64	14	14	2:1000	9" "
6+64 - 7+28	8	8	"	9" "
7+28 - 7+78	5	5	8:1000	5" tegelrör.
7+78 - D	3	3	12:1000	5" "

Bidiket, sträckan C - E.

C - 20+58	8	8	1:1000	9" betongrör.
20+58 - 20+92	7	7	"	9" "
20+92 - E	3	3	"	6" tegelrör.

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras stödjemur vid punkt B, brunnar av 75 cm betongrör vid punkterna 1+66, 2+20, C, 4+73, 4+83 och 6+4 samt brunnar av 60 cm betongrör vid punkterna 6+44, 7+28, 7+78, D, 20+58, 20+92 och E.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställts uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs dikena.

Trummar.

Av företaget beröres en trumma på sträckan 4+73 - 4+83 av huvudavloppet. På platsen finnes f.n. en stentrumma med genomgångsöppning 0,50 x 0,90 m. och bottenläge + 6,15 m. i företagets höjdsystem. Ny trumma skall utföras av 15" betongrör vid sidan av den gamla trumman och med bottenläge + 5,18 m. och med brunnar av 75 cm betongrör vid båda trumändarna.

Den äldre trumman har anlagts år 1928, vid vilken tid ovanförliggande mark utgjordes av åker.

Enligt bestämmelse i vattenlagen kap.10 § 52 har skrivelse i ärendet, bil.7 till protokollet, överlämnats till Vägförvaltningen i Östergötlands län, varvid föreslagits, att Vägförvaltningen utför och bekostar den nya trumman med

tillhörande brunn på nedströmssidan.

I på skrivelsen infört yttrande har Vägförvaltningen förklarat, att från dess sida intet finnes att erinra mot ovanstående förslag, vilket därför fastställles av synemännen.

Arbetet vid trumman skall utföras så att företagets övriga arbeten ej härigenom onödigtvis fördröjas, och åligger det företagets styrelse att i god tid lämna Vägförvaltningen meddelande om den för trumbyggnaden lämpliga tiden.

Inga enskilda trummor skola ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att körbanan på dikena korsande trummor efter rörledningens nedläggning skall återställas i fullt körbart skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 10,050:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad	9,822:- kr.
Brukningbåtnad	3,468:- "
Summa	13,290:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Då ingen anledning finnes att indela företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Skånstorp Västergård	⁶ 2, 1/6 mtl., litt.A.	Helge och Elis Adolfsson, <u>sökande</u>
" "	⁵ 2, 1/6 " " B.	Helge och Elis Adolfsson, <u>sökande</u>
Skånstorp	⁷ 4, 1 andel, " C.	Helge och Elis Adolfsson, <u>sökande</u>
" Västergård	⁴ 2, 1/2 mtl. " D.	Ivar Andersson, <u>sökande</u>
" "	¹¹ 3, avst. " E.	Ivar Andersson, <u>sökande</u>
Kattorp	¹ 2, 5/16 mtl. " F.	Ingrid Johansson, <u>sökande</u> enligt vatten- lagen 10:82
Hällestad	¹ 1, 2 " " G.	Hällestad församling, <u>sökande</u> enligt vattenlagen 10:82

Summa

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Skånstorpas dikebygningsföretag år 1952.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
24	0,18	18,09
1,084	8,16	820:08
1,300	9,78	982:89
2,710	20,39	2,049:20
1220	9,18	922:59
6,102	45,92	4,614:96
850	6,39	642:19
13,290	100,00	10,050:-

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1962.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

att betongrören skola vara godkända av lantbruksingenjör,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur dikena upptagen jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikeskanterna,

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att på de sträckor, där rörledningens botten går genom dyjord, rören skola läggas på plankbädd,

att brunnarna skola utföras med botten på plank eller cementgjutning 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets inrinnande,

att tegelrören skola inledas till och avledas från brunnarna med betongrör och

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande, hava utsatts på följande ställen:

1. Kors i sten 50 m. väster om punkt A, belägen på höjden + 4,00 m.
2. Kors i sten 30 m. öster om punkt D, belägen på höjden + 10,10 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap. 11 § 95 skall utgivas av företaget med 19 kronor 94 öre.

Nämnda avgift skall inbetalas till länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföras genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Kattorp den 27 mars 1952.

Sven Hedin

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Viktor Jansson *Eiland Petersen*

Skånstorp dikningsföretag år 1952

Hällestad

Östergötlands

XXXXXXXXXXXXXXXX

Lantbrukare Lars Johansson, Kattorp, Hällestad.

21 april 1952

3940:- (avskr. lån)

1/9 1962

1/11 1955

t.f. assistent S-E Philipsson

25/11 1953

företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda
arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Linköping

1953

Lantbruksingenjör.

1598

Östergötlands län 1952

Östergötlands län

Östergötlands län, Västergötlands län, Hallands län.

3940:-- (avskt. 18m)

1/11 1952

Östergötlands län, Västergötlands län, Hallands län.

25/11 1952

Östergötlands län, Västergötlands län, Hallands län.

Östergötlands län, Västergötlands län, Hallands län.

1952

Östergötlands län

Östergötlands län, Västergötlands län, Hallands län.

