4029-2

E____2*1332

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP 1962
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

4029

Trälbäckens dikningsföretag år 1952.

Norra Valkebo kommun.

(Rappestad socken)

Östergötlands län.

Synehandlingar.

Trälbäckens dikningsföretag år 1952,
avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Slycke, Övergård, Brostorp, Rappestad och Arnorp i Norra Valkebo kommun (Rappestad socken) av Östergötlands län.

Synehandlingar.

Kartblad: Linköping

ÖVERSIKTSKARTA.

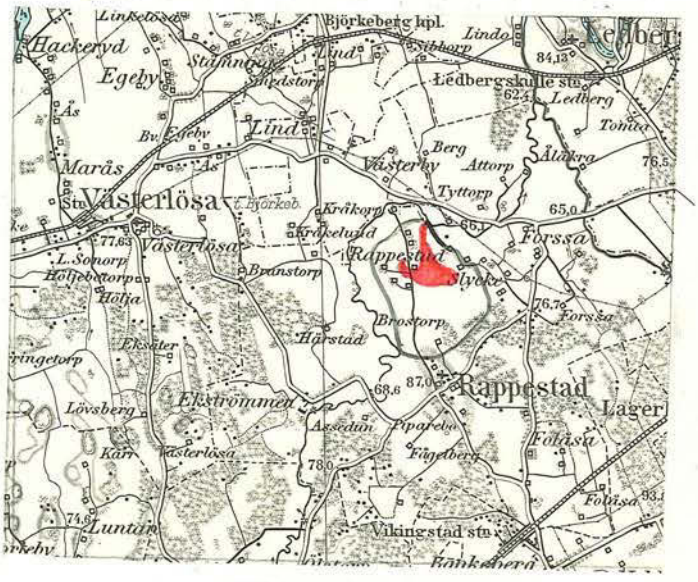

Skala 1:100000

Protokoll, fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Slycke, Övergård, Brostorp, Rappestad och Arnorp i Rappestad socken av Östergötlands län.

År 1951, den 31 oktober, kl.11 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman hos Hjalmar Andersson i Slycke för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil.1, handlägga förrättningen. Kungörelser om sammanträdet, bil.2 och 3, hade införts i tidningen Ostgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Rappestads kyrka, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil.4.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Harry Andersson i Stora Folåsa och Einarid Gustafsson i Tytterp.

Sökande till förrättningen:

Hjalmar Andersson, Slycke 1^{1} för egen del och för Brostorp enligt bil.5.

Ada Johansson, " Norrgård 2^{3}, genom hennes man Bertil Johansson.

Martin Ternberg, Rappestad 12^{1}.

David Johansson, Övergård 1^{2}.

Birger Carlsson, " 1^{3}.

Verner Larsson, Rappestad 11^{1}.

Ivar Eriksson, " 4^{4}.

Ernst Wass, Slycke Norrgård 3^{8}.

Konrad Petersson, Rappestad 5^{1}.

Övriga intressenter:

Vikingstad - Rappestad - Sjögestad församlingars pastorat för Brostorp 1^{1}, genom komministern Eric Lindqvist som stiftsombud

enligt förordnande, bil. 6.

Nils Johansson, Slycke Södergård 4 1.

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget ligger 1,5 km. norr om Rappestads kyrka. Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 4.

De närvarande påyrkade torrläggning av deras i företaget ingående mark genom utförande av följande diken: som täckta ledningar.

1. Trälbäcken från Lillån söderut, sträckan 0 - 11+37.
2. Bidiket, sträckan 25 - 30+58.
3. " " 15 - 21+70
4. " från punkt 28+60 västerut i rågången mellan Rappestad 1 11 och 12 1 omkring 240 m.

Konrad Petersson, Rappestad 5 1, ansåg, att dikessträckan 25 - 28+60 borde utföras som öppet dike.

§ 5.

Ifrågavarande marker hava tidigare varit föremål för torrläggning. Sålunda hava Trälbäcken, sträckan 0 - 11+37, bidiket, sträckan 25 - 30+58 och bidiket, sträckan 15 - 20+60 ingått som "avdragsdiken" i "Lillåns torrläggningsföretag år 1940" i Rappestad, Vikingstad och Björkebergs sockmar, vilket företag utförts åren 1945 - 1950 enligt förslag upprättat vid den 13 juni 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.

Till Lillåföretaget har den 31 oktober 1941 beviljats bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond.

Dessutom har Trälbäcken, sträckan 0 - 11+37, och bidiket, sträckan 15 - 21+70 utförts hösten 1914 enligt förslag, upprättat vid den 25 maj 1914 avslutad syneförrättning enligt 1879 års diknings-lag. Till detta företag har statsunderstöd ej erhållits.

§ 6.

Inga broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att brobanan på dikena korsande vägar efter rörled-ningens nedläggning skall återställas i körbart skick.

§ 7.

Denärvarande begärde, att vid förslagets upprättande borde beaktas möjligheten att förbilliga företaget genom nedläggning av rör för en del av vattenmängden, under det att de öppna dikena skulle bibehållas för avbördande av återstående flodvattenmängd.

§ 8.

Meddelades att, sedan förslag till företagets utförande upprättats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning ut-lysas till samma ställe som dagens.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Slycke den 31 oktober 1951.

Sven Ståhl.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Harry Andersson Einar Gustavsson

År 1952, den 23 maj, kl.11 fm. inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos Hjalmar Andersson i Slycke för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 7 och 8 , hade införts i tidningen Ostgöta Correspondenten, Linköping, och anslagits i Rappestads kyrka, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 9.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Harry Andersson i Stora Folåsa och Ewinar Gustafsson i Tyttorp.

Delägare:

Ernst Wass, Slycke.
Erik Hultberg, "
Ada Johansson, " genom hennes man Bertil Johansson.
David Johansson, Övergård.
Nils Johansson, Slycke.
Hjalmar Andersson, " för egen del och som boställsvärd för Brostorp. enligt bil. 5.
Ivar Eriksson, Rappestad.
Verner Larsson, "
Martin Ternberg, "
Konrad Petersson, "
Folke Olsson, Arnorp.

§ 10.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget, bil.C.

§ 12.

Till företagets styrelse valdes Hjalmar Andersson, Slyeke Västergård, Vikingstad, tel. Linköping 102 02, ordförande, samt David Gomér, Rappestad, Storgård, och Martin Ternberg, Rappestad Nygård, med David Johansson, Övergård, Bertil Johansson, Slyeke Norrgård, och Verner Larsson, Rappestad Nygård, som ersättare.

§ 13.

Förrättningskostnaderna uppgå till nedanstående belopp:

Till Statsverket enligt räkning n:o 7771		1,100:- kr.
Till förrättningsmannen:		
Lösen av förordnande	4:- kr.	
Annonser om sammanträden .....22:50 "		
Lagakraftbevis	3:50 "	30:- "
Till godemannen Harry Andersson, Stora Folåsa	16:72 kr.	
" " Einar Gustafsson, Tyttorp	14:32 "	31:04 "
Hantlangningskostnad:		
Till Nils Johansson, Slyeke	48:- kr.	
" Hjalmar Andersson, "	16:- "	64:- "
Vattendomstolsavgift		70:67 "
	Summa	1,295:71 kr.

§ 14.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 15.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades synеförrättningen.

Slyeke den 23 maj 1952.

Lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Harry Andersson Einar Gustafsson

6.

Bil. 1.

7
JD:a 9

3/49

Ink. till Landskansliet
Linköping
18 FEB 1949
D. i dag 18 Dikn. ä. /49

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av omkring 50 har mark inom Slycke, Övergård, Brostorp, Rappestad och Arnorp i Rappestad socken.

Sammanlagda dikeslängden uppskattas till 2 km.

Av företaget väntas komma att beröras:

Ernst Konrad Wass,	Slycke Norrgård,	Vikingstad.
Erik Hultberg,	" Källgård,	"
Bertil Johansson,	" Norrgård,	"
David Johansson,	Stora Övergård,	"
Albert Olsson,	Slycke Södergård,	"
Hjalmar Andersson, Tel.: Slycke 2.	" Västergård,	"
Birger Karlsson,	Lilla Övergård,	"

Rappestad - Vikingstad - Sjögestads församlingars pastorat för Brostorp. Ordförande i pastoratskyrkorådet: Kyrkoherden

Torsten Dittmer,		Vikingstad.
David Gomér,	Rappestad Storgård,	"
Ivar Eriksson,	" Krongård,	"
Konrad Petersson,	" Lillgård,	"
Martin Andersson,	Arnorp,	"
Karl Fölke Olsson,	"	"
Martin Ternberg,	Rappestad Nygård,	"
Verner Larsson,	" "	"

Hänvändelse till

Z.

Hjalmar Andersson, Slycke. (Se ovan)

Slycke den 30 dec. 1948.

Hjalmar Andersson
Erik Hultberg
Bertil Johanssons
Martin Svenberg
David Johansson.
Birger Karlsson
Werner Larsson
Folke Olsson
Ivar Eriksberg
Ernst Wass
Konrad Petterson
Martin Andersson.
Dan Lorenz

Lantbruksnämnden får till förättningsman föreslå:
Lantbruksingenjör Ivar Helin, Linköping.
Linköping den 17 januari 1949.
För Lantbruksnämnden
A. Norrgård
(A. Norrgård)

Gideon Johansson
(Gideon Johansson)

KR. STAMPEL LÄNSSTYRELSEN FYRA KRONOR LINKÖPING 1949 KR.

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, som härigenom förordnas att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om mottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 25 februari 1949.

På länsstyrelsens vägnar
Algot Eklund
Algot Eklund

G.A. Wallén

Stämpel fyra Kronor.

Bil. 2.

Annnons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, onsdagen den 10 oktober 1951.

Kungörelse

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark hållas **onsdagen den 31 oktober 1951** på nedanstående tider och ställen:

Kl. 11 fm. hos Hjalmar Andersson i Slycke. Av företaget beröres Slycke n:o 1—4, Övergård n:o 1, Brostorp n:o 1, Rappestad n:o 2, 4, 5, 6 och 11 samt Arnorp n:o 1 i Rappestad socken. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Slycke kl. 8 fm.

Kl. 2 em. hos Erik Samuelsson i Västerby. Av företaget beröres Kråkorp n:o 1, Västerby n:o 1 och 3 samt Lind n:o 1 i Västerlösa socken.

Linköping den 9 okt. 1951.

IVAR HELIN
Lantbruksingeniör

Bil. 3. 9.

Ansl. i Rappestad k:a 14.10.51, betygar
Rappestad i pastorsexpeditionen, Vikingstad den 15 okt. 1951

Eric Lindqvist
Komminister

Kungörelse om sammanträde vid lägga syneförrättning för torrläggning av mark inom Slycke, Övergard, Brostorp, Rappestad och Arnorp i Rappestad socken.

Bil. 4.

Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Slycke, Övergård, Brostorp, Rappestad och Arnorp i Rappestad socken hos Hjalmar Andersson i Slycke onsdagen den 31 oktober 1951 kl. 11 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,			Linköping.
Kungörelse till pastorsämbetet i Rappestad,			Vikingstad.
Kallelse till godemannen		Harry Andersson, Stora Folåsa,	"
" " "		Valfrid Gustafsson, Tyttorp,	"
Meddelande till	Ernst Wass,	Slycke,	"
" "	Erik Hultberg,	"	"
" "	Ada Johansson,	"	"
" "	David Johansson,	Övergård,	"
" "	Nils Johansson,	Slycke,	"
" "	Hjalmar Andersson,	"	"
" "	Stiftsnämnden,		Linköping.
" "	kyrkoherde T. Dittmer,		Vikingstad.
" "	Birger Carlsson,	Övergård,	"
" "	Axel Carlsson ,	"	"
" "	David Gomér,	Rappestad,	"
" "	Ivar Eriksson,	"	"
" "	Verner Larsson,	"	"
" "	Martin Ternberg,	"	"
" "	Konrad Petersson,	"	"
" "	Martin Anderssons sterbhus,	Arnorp,	"
" "	Folke Olsson,	"	"

11.

Meddelande till

Ernst Kastensson, Skäfstorp, Vikingstad.

Linköping den 9 oktober 1951.

Lantbruksingeniör.

Bil. 5.

Meddelande.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Slycke n:o 1-4, Övergård n:o 1, Brostorp n:o 1, Rappestad n:o 2, 4, 5, 6 och 11 samt Arnorp n:o 1 i Rappestad socken hålles hos Hjalmar Andersson i Slycke onsdagen den 31 oktober 1951 kl.11 fm.

Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Slycke kl.8 fm.

Linköping den 9 oktober 1951.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Kopia sändes på boställsrätten för ½ mtl. Brostorp nr 1, Landsb. Hjalmar Andersson, Slycke Trädg.

Linköping den 15 okt. 1951

Torsten Wikner

Lantbruksingeniörs ombud

Avskrift.

STIFTSNÄMNDEN
I
LINKÖPING

829.

Bil. 6 13.

Till Lantbruksingenjören Ivar Helin,
Storgatan 51, Linköping.

Till Komministern Eric Lindqvist,
Rappestad,
Vikingstad.

Sedan lantbruksingenjören Ivar Helin, Linköping, till stiftsnämnden översänt kallelse till sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Slycke nr 1-4, Övergård nr 1, Brestorp nr 1, prästbostället Brostorp 1:1, Rappestad nr 2,4,5,6 och 11 samt Arnorp nr 1, allt i Rappestads socken, förordnar stiftsnämnden Eder, eller den Ni i Edert ställe sätter, att såsom allmänt ombud iakttaga och bevaka boställets rätt och bästa, vilket förordnande gäller för samtliga sammanträden under förrättningen.

Sammanträde har utsatts att hållas onsdagen den 31 oktober 1951 klockan 11 hos Hjalmar Andersson i Slycke. Synegång på marken äger rum samma dag med början vid Slycke klockan 8. Linköping den 10 oktober 1951.

På stiftsnämndens vägnar:

H. Hedborg.

Rätt avskrivet; betygar Halvard Widegren.
å tjänstens vägnar:
Signy Carlsson

Bil. 7.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, måndagen den 28 april 1952.

Kungörelse

Sammanträden vid fortsatt handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark hållas på nedanstående tider och ställen:

Fred. d. 23 maj 1952 kl. 11 fm. hos Hjalmar Andersson i Slycke. Företaget avser utförande av Trälbäcken m. m. samt berör Slycke, Övergård, Brostorp, Rappestad och Arnorp i Norra Valkebo kommun (Rappestads socken).

Tisdagen den 27 maj 1952 kl. 9 fm. hos Emil Johansson i Skankebo. Företaget avser utförande av avloppet från Hemgölen till sjön Drögen m. m. samt berör Högtomta och Skankebo i Norra Kinda kommun (Kisa och Västra Eneby socknar).

Tisdagen den 27 maj 1952 kl. 5,30 em. hos Seger Petersson i Tranberga nr 4 i Ydre kommun Basarp nr 1, Farsbo nr 1 och Tranberga nr 4 i Ydre kommuna (Torpa socken) samt allmänna vägen nr 557 Tranås—Österbymo.

Vid sammanträdena förekommer bl. a. val av styrelser för företagen.

Linköping den 25 april 1952.

Ivar Helin
Lantbruksingeniör

Bil. 8.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av Trälbäcken med bidiken för torrläggning av mark inom Slycke, Övergård, Brostorp, Rappestad och Arnorp i Norra Valkebo kommun (Rappestad socken) hålles hos Hjalmar Andersson i Slycke fredagen den 23 maj 1952 kl.11 fm.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget.

Linköping den 25 april 1952.

Ivar Helin.

Lantbruksingeniör.

Ovanstående kung.ansl. i Rappestad kyrka 520504, vilket härmed till bevis meddelas.
Rappestad prästgård, Vikingstad den 4/5 1952

Eric Lindqvist
Komminister

Bil. 9.

Förteckning

över nedanstående avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Trälbäckens dikningsföretag år 1952" i Norra Valkebo kommun (Rappestad socken) hos Hjalmar Andersson i Slycke fredagen den 23 maj 1952 kl.11 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	Linköping.
Kungörelse till pastorsämbetet i Rappestad,	Vikingstad
Kallelse till godemannen Harry Andersson, Stora Folåsa,	"
" " " Einar Gustafsson, Tyttorp,	"
Meddelande till Hjalmar Andersson, Slycke,	"

Linköping den 25 april 1952

Lantbruksingeniör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
					Bil. A.		
Norra Valkebo kommun.							
(Rappestad socken)							
Slycke Norrgård 3⁸,							
13/56 mtl. litt A							
Ernst Wass.							
Åker mylla/lera	1	0,30		2500	3000	500	150
" "	2	0,74		2400	"	600	444
" "	26	1,65		3000	4000	1000	1650
" "	27	2,56		"	"	"	2560
Summa		5,25					4804
Slycke Källgård 3³,							
1/4 mtl. litt B							
Erik Hultberg.							
Åker mylla/lera	3	0,24		2500	3000	500	120
" "	4	0,32		"	"	"	160
" "	5	0,83		3200	4000	800	664
" "	6	0,22		"	"	"	176
" "	7	0,24		3000	"	1000	240
" "	8	0,20		"	"	"	200
" "	9	0,23		"	"	"	230
" "	10	0,20		"	"	"	200
" "	11	0,20		"	"	"	200
" "	12	0,20		3200	"	800	160
" "	13	0,20		"	"	"	160
Transport		3,08					2510

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
	Transport		3,08					2510
Åker	mylla/lera	14	0,17		3500	4000	500	85
"	"	15	0,14		3400	"	600	84
"	"	16	0,13		"	"	"	78
"	"	17	0,16		"	"	"	96
"	"	18	0,15		"	"	"	90
"	"	19	0,14		"	"	"	84
"	"	20	0,16		"	"	"	96
"	"	21	0,10		"	"	"	60
"	"	22	0,14		"	"	"	84
"	"	23	0,15		"	"	"	90
"	"	24	0,14		"	"	"	84
	Summa		4,66					3441
Slycke Norrgård 2^3, 1/2 mtl. litt C Ada Johansson.								
Åker	mylla/lera	28	1,90		3000	4000	1000	1900
"	"	29	1,63		3200	"	800	1304
"	"	30	0,10		3600	"	400	40
	Summa		3,63					3244
Övergård 1^2, 2/3 mtl. litt D David Johansson.								
Åker	mylla/lera	31	0,21		3600	4000	400	84
"	"	32	1,15		3200	"	800	920
"	"	33	1,03		3000	"	1000	1030
	Summa		2,39					2034

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Slycke Södergård 4[1],							
1 mtl. litt E							
Nils Johansson.							
Åker mylla/lera	48	1,08		3200	4000	800	864
" "	49	0,36		3400	"	600	216
Summa		1,44					1080
Slycke 1[1],							
1 mtl. litt F							
Hjalmar Andersson.							
Åker mylla/lera	43	4,52		3400	4000	600	2712
" "	44	0,78		3600	"	400	312
" "	45	1,57		2800	"	1200	1884
" "	46	1,98		3000	"	1000	1980
" "	47	1,05		3600	"	400	420
Summa		9,90					7308
Brostorp 1[1],							
1/2 mtl. litt G							
Rappestad, Vikingstad, Sjögestad församlingars Pastorat.							
Åker mylla/lera	50	0,22		3600	4000	400	88
Summa		0,22					88

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Övergård 1[3],							
1/3 mtl. litt H							
Birger Carlsson.							
Åker mylla/lera	34	1,16		3000	4000	1000	1160
" "	35	0,16		3200	"	800	128
" "	36	0,15		"	"	"	120
" "	37	0,15		"	"	"	120
" "	38	0,16		"	"	"	128
" "	39	0,16		"	"	"	128
" "	40	0,16		"	"	"	128
" "	41	0,17		"	"	"	136
" "	42	2,60		"	"	"	2080
Summa		4,87					4128
Rappestad 6[1],							
3/4 mtl. litt K							
David Gomér.							
Åker mylla/lera	51	0,10		3600	4000	400	40
" "	52	1,22		3200	"	800	976
Summa		1,32					1016
Rappestad 4[4],							
1/4 mtl. litt L							
Ivar Eriksson.							
Åker mylla/lera	53	0,86		3000	4000	1000	860
" "	54	0,70		"	"	"	700
" "	55	1,40		2800	"	1200	1680
" "	56	1,38		"	"	"	1656
" "	57	0,48		3000	"	1000	480
Summa		4,82					5376

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Rappestad 11[1],								
9/16 mtl. litt M								
Verner Larsson.								
Åker	mylla/lera	58	0,41		3000	4000	1000	410
"	"	59	1,33		2800	"	1200	1596
	Summa		1,74					2006
Rappestad 12[1],								
5/16 mtl. litt O								
Martin Ternberg.								
Åker	mylla/lera	60	1,66		3000	4000	1000	1660
"	"	61	0,94		3200	"	800	752
"	"	62	0,58		3400	"	600	348
"	"	63	0,60		"	"	"	360
"	"	64	1,91		3000	"	1000	1910
	Summa		5,69					5030
Rappestad 5[1],								
1/4 mtl. litt P								
Konrad Pettersson.								
Åker	mylla/lera	65	2,84		3000	4000	1000	2840
"	"	66	1,12		3200	"	800	896
"	"	67	0,73		2800	"	1200	876
"	"	68	1,30		"	"	"	1560
"	"	69	0,45		2200	3000	800	360
"	"	70	0,03		2500	"	500	15
	Summa		6,47					6547

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Arnarp 2[1],							
1/4 mtl. litt C							
Martin Andersson.							
Åker mylla/lera	71	0,40		2500	3000	500	200
" "	72	0,49		"	"	"	245
" "	73	0,94		2400	"	600	564
Summa		1,83					1009
Sammandrag.							
Norra Valkebo kommun.							
(Rappestad socken)							
Slycke Norrgård 3[8],							
13/56 mtl. litt A		5,25					4804
Ernst Wass.							
Slycke Källgård 3[3],							
1/4 mtl. litt B		4,66					3441
Erik Hultberg.							
Slycke Norrgård 2[3],							
1/2 mtl. litt C		3,63					3244
Ada Johansson.							
Övergård 1[2],							
2/3 mtl. litt D		2,39					2034
David Johansson.							
Transport		15,93					13523

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport		15,93					13523
Slycke Södergård 4[1],							
1 mtl. litt E		1,44					1080
Nils Johansson.							
Slycke 1[1],							
1 mtl. litt F		9,90					7308
Hjalmar Andersson.							
Brostorp 1[1],							
1/2 mtl. litt G		0,22					88
Vikingstad,Rappestad, Sjögestad församlingars Pastorat.							
Övergård 1[3],							
1/3 mtl. litt H		4,87					4128
Birger Carlsson.							
Rappestad 6[1],							
3/4 mtl. litt K		1,32					1016
David Gomér							
Rappestad 4[4],							
1/4 mtl. litt L		4,82					5376
Ivar Eriksson.							
Rappestad 11[1],							
9/16 mtl. litt M		1,74					2006
Verner Larsson.							
Transport		40,24					34525

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport		40,24					34525
Rappestad 12[1], 5/16 mtl. litt O Martin Törnberg.		5,69					5030
Rappestad 5[1], 1/4 mtl. litt P Konrad Pettersson.		6,47					6547
Arnarp 2[1], 1/4 mtl. litt Q Martin Andersson.		1,83					1009
S u m m a		54,23					47111

Slycke den 23 maj 1952.

Sven Selin.

Lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Harry Svensson

Einar Gustavsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
						Bil. B.	
		Trälbäcken, sträckan A-B-C-D.					
A-2+6	206	Grävning, läggning, höljning					
		av rörledning	m	146	5:-	730	
		Grävning m.m.	"	60	3:50	210	
		15" lantbruksrör	"	206	8:50	1751	
A		Trumöga	st	1		100	
1,2+6		90 cm. brunnar	"	2	100:-	200	2991
2+6-4	194	Grävning m.m.	m	194	3:50	679	
		15" lantbruksrör	"	194	8:50	1649	
4		90 cm. brunn	st	1		100	2428
4-5+60	160	Grävning m.m.	m	130	3:50	455	
		Sprängning	"	30	35:-	1050	
		15" lantbruksrör	"	160	8:50	1360	
4+50,5+60		90 cm. brunnar	st	2	100:-	200	3065
5+60-B	180	Grävning m.m.	m	180	3:50	630	
		15" lantbruksrör	"	180	8:50	1530	
6+88,B		90 cm. brunn	st	2	100:-	200	2360
B-C	195	Grävning m.m.	m	195	3:-	585	
		15" lantbruksrör	"	195	8:50	1658	
7+90,8+80,C		90 cm. brunnar	st	3	100:-	300	2543
C-D	202	Grävning m.m.	m	202	2:-	404	
		10" lantbruksrör	"	202	4:50	909	
9+90,10+76,		60 cm. brunnar					
11+20,D			st	4	80:-	320	1633
							15020
		För oförutsett m.m. tillägges					1480
	1137	S u m m a					16500

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316949

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Bidiket, sträckan B-F-G.					
B-27+20	220	Grävning m.m.	m	220	3:50	770	
		15" lantbruksrör	"	220	8:50	1870	
27+18		Rivning av trumma	st	1		40	
26+32,27+15		90 cm. brunnar	"	3	140:-	420	
27+20							3100
27+20-F	142	Grävning m.m.	m	142	3:-	426	
		12" lantbruksrör	"	142	6:-	852	
F		75 cm. brunn	st	1		100	1378
F-G	196	Grävning m.m.	m	196	2:-	392	
		8" lantbruksrör	"	196	3:25	637	
29+40,G		60 cm. brunnar	st	2	100:-	200	
29+36		Rivning av trumma	"	1		30	1259
							5737
		För oförutsett m.m.tillägges					663
	558	S u m m a					6400
		Bidiket, sträckan F-H.					
F-H	245	Grävning m.m.	m	245	2:25	551	
		8" lantbruksrör	"	245	3:25	796	
32+20,H		60 cm. brunnar	st	2	100:-	200	1547
		För oförutsett m.m.tillägges					153
	245	S u m m a					1700
		Bidiket, sträckan C-E.					
C-16+87	187	Grävning m.m.	m	187	3:-	561	
		15" lantbruksrör	"	187	8:50	1590	
16,16+87		90 cm. brunnar	st	2	140:-	280	2431
16+87-18+78	191	Grävning m.m.	m	191	3:-	573	
	378	Transport				573	2431

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	378	Transport				573	2431
		15" lantbruksrör	m	191	8:50	1623	
17+60, 18+78		90 cm. brunnar	st	2	140:-	280	2476
18+78–20+68	190	Grävning m.m.	m	190	2:-	380	
		12" lantbruksrör	"	190	6:-	1140	
20+18, 20+62 } 20+68		75 cm. brunnar	st	3	125:-	375	
20+65		Rivning av trumma	"	1		40	1935
20+68–E	102	Grävning m.m.	m	102	2:-	204	
		10" lantbruksrör	"	102	4:50	459	
E		75 cm. brunn	st	1		125	788
							7630
		För oförutsett m.m. tillägges					770
	670	Summa					8400
		Sammandrag.					
	1137	Trälbäcken, sträckan A–B–C–D					16500
	558	Bidiket, " B–F–G					6400
	245	" " F–H					1700
	670	" " C–E					8400
	2610	Summa					33000
		Fördelning av material-och arbetskostnader:					
		materialkostnad:					
		15" lantbruksrör	m	1533	8:50	13031	
		12" "	"	332	6:-	1992	
		10" "	"	304	4:50	1368	
		8" "	"	441	3:25	1433	
		Brunnar m. lock	st	30		1500	
		Övrig material				600	19924
		Transport					19924

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				19924
		arbetskostnad:				
		Grävning m.m. f.rörledning			8710	
		" " " " brunnar, trumöga			1300	10010
		Oförutsett				3066
		S u m m a				33000

Slycke den 23 maj 1952.

Lars Olsson

Lantbruksingeniör.

Bil.C.

Synemännens utlåtande

angående

Trälbäckens dikningsföretag år 1952, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Slycke, Övergård, Brostorp, Rappestad och Arnorp i Norra Valkebo kommun (Rappestad socken) av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1952.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningen till förrättningen, bil.1 till protokollet, och enligt i protokollet § 4 intagna yrkanden, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 1,5 km. norr om Rappestads kyrka, genom utförande av följande avloppsdiken:

1.	Trälbäcken, sträckan A - B - C - D på hithörande plan- och profilritningar,	med en längd av		1,137 m.
2.	Bidiket, sträckan B - F - H,	" " " "		558 "
3.	" " F - H	" " " "		245 "
4.	" " C - E	" " " "		670 "
		Summa		2,610 m.

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Inga hinder mot företagets utförande anse synemännen icke kunna möta.

Dikesdimensioner.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synas

lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes angivet med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 172 ha.

På sträckan A - B - C - D skall nedläggas rör för avbördande av minst 1/5 av högvattenmängden, under det att återstående vattenmängd fortfarande skall avrinna genom det öppna diket på sträckan, som efter täckning av rörledningen till 0,30 m. över densammas överkant skall bibehållas öppet med en minsta bottenbredd av 0,50 m. och sidolutning 1:1,50.

Övriga dikessträckor skola utföras med rör för hela vattenmängden.

De föreslagna rördimensionerna framgå av nedanstående tabell:

Dikessträcka.		Nederbörds-område. Ha	Q max sekl.	Q max / 5 sekl.	I	Rördimension.	
Trälbäcken, sträckan A - B - C - D							
A	- 1	172	---	34	0,8:1000	15"	betongrör
1	- 2+6	168	---	33	"	15"	"
2+6	- 4	164	---	33	"	15"	"
4	- 4+50	162	---	32	"	15"	"
4+50	- 5+60	156	---	31	"	15"	"
5+60	- 6+88	152	---	30	"	15"	"
6+88	- B	150	---	30	"	15"	"
B	- 7+90	116	---	23	"	15"	"
7+90	- 8+80	113	---	22	"	15"	"
8+80	- C	110	---	22	"	15"	"

Dikessträcka.		Nederbördsområde. Ha	Q max sekl.	Q max sekl.	I	Rördimension.	
C	- 9+90	60	----	12	0,8:1000	10"	betongrör.
9+90	- 10+76	55	----	11	"	10"	"
10+76	- 11+20	48	----	10	"	10"	"
11+20	- D	40	----	8	"	10"	"
	Bidiket, sträckan B - F - G.						
B	- 26+32	30	30	---	0,6:1000	15"	"
26+32	- 27+15	28	28	---	"	15"	"
27+15	- 27+20	26	26	---	"	15"	"
27+20	- F	22	22	---	"	12"	"
F	- 29+40	8	8	---	"	8"	"
29+40	- G	6	6	---	"	8"	"
	Bidiket, sträckan F - H.						
F	- 32+20	10	10	---	1:1000	8"	"
32+20	- H	7	7	---	"	8"	"
	Bidiket, sträckan C - E.						
C	- 16	50	50	---	0,8:1000	15"	"
16	- 16+87	48	48	---	"	15"	"
16+87	- 17+60	46	46	---	"	15"	"
17+60	- 18+78	40	40	---	"	15"	"
18+78	- 20+18	27	27	---	"	12"	"
20+18	- 20+62	26	26	---	"	12"	"
20+62	- 20+68	24	24	---	"	12"	"
20+68	- E	20	20	---	2:1000	10"	"

I enlighet med upprättade ritningar skall utföras trumöga vid punkt A, brunnar med hål i locket och med lockets överkant 0,30 m. över rörledningens överkant i Trälbäcken: av 90 cm betongrör vid punkterna 1, 2+6, 4, 4+50, 5+60, 6+88, B, 7+90, 8+80 och C och av 60 cm betongrör vid punkterna 9+90, 10+76, 11+20 och D.

Vanliga brunnar skola utföras av 90 cm betongrör vid punkterna 26+32, 27+15, 27+20, 16, 16+87, 17+60 och 18+78, av 75 cm betongrör vid punkterna 20+18, 20+62, 20+68, E och F samt av 60 cm betongrör vid punkterna 29+40, G, 32+20 och H.

De föreslagna dikesdimensionerna framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Äldre torrläggningsföretag.

Ifrågavarande marker hava tidigare varit föremål för torrläggning. Sålunda hava Trälbäcken, sträckan A - B - C - D och bidiket, sträckan C - 20+60, samt bidiket, sträckan B - F - G, ingått som öppna "avdragsdiken" i "Lillåns torrläggningsföretag år 1940"i Rappestad, Vikingstad och Björkebergs sockmar, vilket företag utförts åren 1945 - 1950 enligt förslag, upprättat vid den 13 juni 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.

Till Lillåföretaget har den 31 oktober 1941 beviljats bidrag från Statens avdikningsanslag och lån från Statens avdikningslånefond.

Dessutom har Trälbäcken, sträckan A - B - C - D, och bidiket, sträckan C - E, utförts som öppna diken under hösten 1914 enligt förslag, upprättat vid den 25 maj 1914 avslutad syneförrättning enligt 1879 års dikningslag. Till detta företag har statsunderstöd ej erhållits.

Så snart här ifrågavarande 1952 års förrättning vunnit laga kraft, skola de vid 1914 års förrättning utfärdade bestämmelserna upphöra att vara gällande.

Båtnadsuppskattning.

Enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser har av synemännen verkställts uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, som utgöres av ~~sänkningsexpropriationsbåtnad~~ alstringsbåtnad.

Ersättningar.

Inga ersättningar skola utgivas i samband med detta företag. Sålunda skall ej heller ersättning utgå för den skada, som kan komma att uppstå genom jordupplag samt transport och uppläggning av rör och andra materialier längs dikena.

Trummor.

Enligt bestämmelse i protokollet § 6 skola inga broar eller trummor ingå i företagets arbeten på annat sätt, än att körbanan på dikena korsande trummor efter rörledningens nedläggning skall återställas i fullt körbart skick.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, hava företagets kostnader, med undantag av förrättningskostnader o.dyl., beräknats till 33,000:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har enligt värderingslängden, bil.A, uppskattats till:

Alstringsbåtnad ..... 47,111:- kr.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Norra Valkebo kommun. (Rappestad socken)

Slycke Norrgård	3 8	13/56	mtl.,	litt.	A.	Ernst Wass, sökande .....
" Källgård	3 3	1/4	"	"	B.	Erik Hultberg, sökande .....
" Norrgård	2 3	1/2	"	"	C.	Ada Johansson, sökande .....
Övergård	1 2	2/3	"	"	D.	David Johansson, sökande .....
Slycke Södergård	4 1	1	"	"	E.	Nils Johansson, ej sökande .....
"	1 1	1	"	"	F.	Hjalmar Andersson, sökande .....
Brostorp	1 1	1/2	"	"	G.	Vikingstad m.fl. församlingars pastorat, ej sökande
Övergård	1 3	1/3	"	"	H.	Birger Carlsson, sökande .....
Rappestad	6 1	3/4	"	"	K.	David Gomér, sökande .....
"	4 4	1/4	"	"	L.	Ivar Eriksson, sökande .....
"	11 1	9/16	"	"	M.	Verner Larsson, sökande .....
"	12 1	5/16	"	"	O.	Martin Ternberg, sökande .....
"	5 1	1/4	"	"	P.	Konrad Petersson, sökande .....
Arnorp	2 1	1/4	"	"	Q.	Martin Andersson, sökande .....

Summa _____

Uppskattad båtnad. Kr.	Deltagnings-skyldighet i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.	
4,804	10,20	3,366:-	
3,441	7,30	2,409:-	
3,244	6,89	2,273:70	
2,034	4,32	1,425:60	
1,080	2,29	755:70	
7,308	15,51	5,118:30	
88	0,19	62:70	
4,128	8,76	2,890:80	
1,016	2,16	712:80	
5,376	11,41	3,765:30	
2,006	4,26	1,405:80	
5,050	10,68	3,524:40	
6,547	13,89	4,583:70	
1,009	2,14	706:20	
47,111	100,00	33,000:-	

Framtida underhåll.

Företaget skall, genom försorg av dess styrelse, för framtiden underhållas i förslagsenligt skick och efter samma grunder, som gälla för arbetenas första utförande, och gäller detta även beträffande den kvarvarande delen av det öppna diket i Trälbäcken.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Trälbäckens dikningsföretag år 1952.

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts och avgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets arbeten skola av styrelsen utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1962.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Vid arbetenas utförande iakttages

att betongrören skola vara godkända av lantbruksingeniör,

att på profilritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant,

att all ur dikena upptagen jord skall återfyllas på rören, som dessutom skola täckas till exakt 0,30 m. över deras överkant i Trälbäcken och i övrigt till minst 0,50 m. över deras överkant genom nedschaktning av dikesslanterna,

att rören ej få täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att brunnarna skola utföras med bottnen på plank eller cementgjutning 0,50 m. under utgående rörets underkant och förses med öppningar för ytvattnets fria inrinnande och

att i brunnarna in- och utgående rör fastcementeras i brunnsrören.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande, hava utsatts på följande ställen:

1. Triangel i sten 150 m. norr om punkt A på norra sidan av Lillån, belägen på höjden + 5,22 m.
2. Kors i sten 180 m. väster om punkt E, belägen på höjden + 6,34 m.

Fixpunkterna ingå med ovanstående höjdlägen i "Lillåns torrläggningsföretag år 1940"

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall utgivas av företaget med 70 kronor 67 öre.

Nämnda avgift skall inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, så snart denna förrättning vunnit laga kraft.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse. (se protokollet)

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

Slycke den 23 maj 1952.

Lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

1332

RAPPORT

över verkställd avsyning

Företag: Trälbäckens dikningsföretag år 1952, Norra Valkebo kommun
(namn, socken och län)
(Rappestad socken) Östergötlands län.

Ordf. i styrelsen: } Hjalmar Andersson, Slycke Västergård, Vikingstad.
~~Förtroendeman~~: }
~~Endeintressent~~: }

Arbetsplanen fastställd den 10/7 1953

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 13.700:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1962

Arbetstid enl. kontrakt med ~~Lantbruksstyrelsen~~ Lantbruksnämnden 1 november 1956

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av tekniker Sven-Erik Philipsson

den 30/9 1953, har befunnits att företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Linköping 1953

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750