



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

~
0591

E_____ 3*1816

Inskr. i Väst.
d. 4/1 1939

B 365

Inskr. i Västernorr.
d. 23/1 1939

XII: 8: 7

F e t t j e s t a d å n s
torrläggningsföretag år 1936.
Gammalkil och Nykil socknar.
Östergötlands län.
Synehandlingar.

67:3

Förslag till upprättat
på platsen. Handl. finns ej.

Företagets namn	
Fettjestadsån torrlägningsföretag år 1936	
Socken	Länsbet
Nykil och Gammalkil	E
Ordf. i styrelsen - ~~föredragen nämndens~~	
Rune Andersson, Boarp, 590 50 VIKINGSTAD	
Arbetstid jml. VL 10:62	Förlängning jml. VL 7:58
Ant. om statligt stöd	

Vid besiktningen av rensningsarbetet 1984-10-05 av Fettjestadsåns torrlägningsföretag befanns arbetet vara utfört i sin helhet.

Företaget godkännes.

Besiktningsmannens namnunderskrift


Sven-Alf Höjer

Fettjestadåns torrlägningsföretag år 1936,

avseende uppgrävning av Fettjestadån, Kylbäcken och Boarpsdiket för torrläggning av mark inom Fettjestad, Högstorp, Kapperstad, Broby och Stora Broby i Gammalkil socken samt Boarp, Ullstorp, Dvärstad och Näs i Nykil socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.

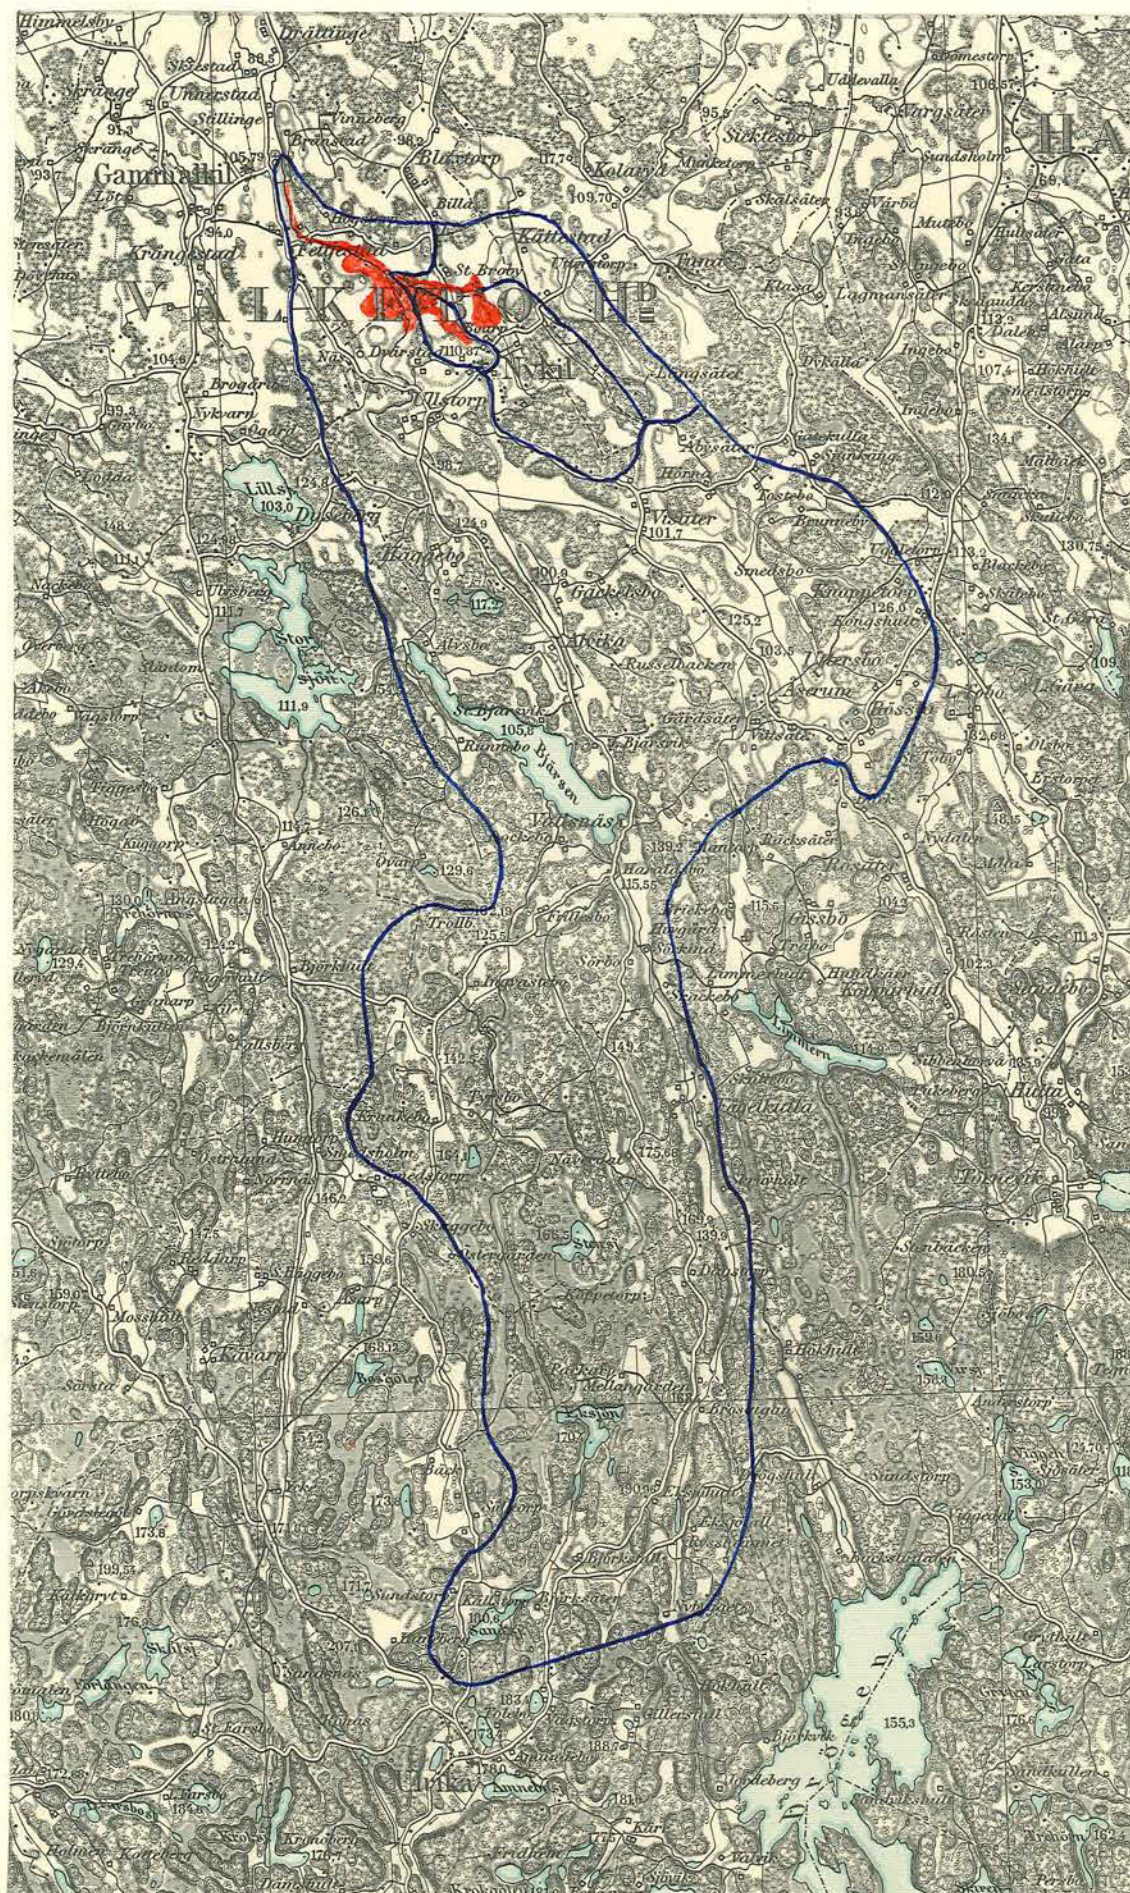

Skala: 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträde vid synförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Fettjestadån, Kylbäcken och Boarpsdiket för torrläggning av mark inom Fettjestad, Gammalkils prästgård, Högstorp, Kapperstad och Broby i Gammalkil socken samt Boarp, Ullstorp, Dvärstad och Näs i Nykil socken av Östergötlands län.

År 1936, den 27 juli, kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren John Petersson i Stora Högstorp för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga förrättningen.

Kungörelser om sammanträdet, bil. 2 - 4, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, samt upplästs i Gammalkils och Nykils kyrkor, varjämte uppgivna sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bil. 5.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Axel Danielsson i Drättinge och Johannes Johansson i Krångestad.

~~§ 1.~~

~~Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmännen, bil. 1.~~

~~§ 2.~~

~~Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.~~

Allmänna ombud:

Domänintendenten G.A:son Ahren för kronoegendomarna 1 mtl.

Fettjestad Ågård 2¹ och 1 mtl. Stora Broby 1¹

Kyrkoherden J. Augustinius, Nykil, för 1 mtl. Gammalkils Prästgård 1¹ och 1 mtl. Näs 1¹ enligt förordnande, bil. 6.

Axel Johansson, Krångestad, och J.K. Jonsson, Skränge, för Gammalkils Prästgård 1¹ enligt protokoll, bil. 7.

Nils Svensson, Tuna, för Näs 1¹ enligt protokoll, bil. 8.

Ordföranden i Valkebo härads vägdistrikt Carl Larsson, Alåkra.

Vägmästaren E. Valberg, Lilla Greby, Vikingstad.

2.

Sökande till förrättningen:

C.J.Norling,	Broby Norrgård 1 ² och 6 ⁶
"	Södergård 2 ²
Ernst Andersson,	Boarp Storgård 1 ²
Axel Andersson,	" Västergård 3 ³
K.A.Petersson,	" Storgård 1 ³
Simon Gunnar Andersson,	Broby Norrgård 1 ¹
Edvard Nilsson,	Fettjestad Profvssgård 5 ⁵
John E.Petersson,	Högstorp 1 ² och 1 ⁵ samt Fettjestad Mellangård 3 ³ 6 ⁶
Hjalmar Karlsson,	Dvärstad Skattegård 1 ¹

Övriga sakägare:

Axel Sjöberg, arrendator av Fettjestad Ågård	2 ¹
Klara M.Peterssons sterbhus, Fettjestad Skattegård	1 ¹ , genom delägaren i sterbhuset David Petersson.
Melker Svensson,	Högstorp 1 ⁶
Karl Oskar Bergström,	Kapperstad 7 ¹
Hjalmar Fredriksson, arrendator av Stora Broby	1 ¹
G.A.Andersson,	Stora Broby 3 ¹
Frans Hjalmar Karlsson,	Boarp Västergård 3 ³
Herman Andersson,	Ullstorp Ödegård 1 ³
Oskar Hjalmar Karlsson,	Dvärstad Skattegård 1 ³
för C.M.Jakobssons sterbhus	
K.J.Jakobsson	Dvärstad Skattegård 1 ²
Gunnar Petersson, arrendator av Näs	1 ¹

§ 1.

Upplästes ansökningen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1.

§ 2.

Intet jäv fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Den i företaget ingående marken med dess avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprättade plan- och profilritningarna förevisades, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§4.

Sökandena till förrättningen påyrkade företagets utförande genom uppgrävning till lämpligt djup av de i företaget ingående avloppen, nämligen Fettjestadån till punkt 29+122, Boarpsdiket till punkt 43+5 och Kylbäcken till punkt 60.

Kostnaderna för företaget borde fördelas i laga ordning.

§ 5.

Av företaget beröras följande broar och trummor:

1. Bro för allmänna vägen Fettjestad - Lilla Bro by vid punkt 13+20 av Fettjestadån. I samband med vägrätning på platsen skall bron på vägkassans bekostnad ombyggas och flyttas omkring 100 m. nedströms gamla bron.
2. Bro för allmänna vägen Gustad vägsäl - Boarp vid punkt 50+80 av Kylbäcken. Bron hade helt ombyggs år 1931, vid vilken tid ovanförhängande mark utgjordes av åker.
3. Byvägsbro vid punkt 5 av ~~Kylbäcken~~^{an}. Eventuell förändring av bron skulle bekostas och utföras av företaget.

Inga andra broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten, utan skulle i stället ersättning för genom företagets utförande orsakad försvårad överkörning över avloppen av företaget utgivas med följande belopp:

Vid punkt 23+20 av Fettjestadån till ~~XXXXXX~~ ägaren av Stora Högstorp 250 kr.

Vid punkt 31+70 av Kylbäcken till ägen av	ar	Stora Högstorp	50 "
" " 33 " " " " "		Broby Norr- 3 gård 1	50 "
" " 35 " " " " "		Broby Norr- 2 gård 1	50 "
" " 47+46 " " " " "		Stora 1 Broby 1	50 "
" " 38+40 " ~~Boarps~~ Brobydiktet " " "		Boarp Väs- 2 tergård 3	50 "
Summa			500 kr.

§ 6.

J.K.Jonsson som ombud för Gammalkils Prästgård påyrkade, att företaget måtte åläggas att vidtaga erforderliga anordningar vid Gammalkils prästgårds tvättstuga vid punkt 1+40 av Fettjestadån

4.

för att befintligt vattenhämtningsställe på platsen ej måtte försämrast.

§ 7.

David Petersson påyrkade, att inga jordbankar uppkastas på Fettjestads bys vattningsställe vid punkt 10+60 av Fettjestadån.

§ 8.

Meddelades, att sedan syngång på marken verkställets omedelbart efter sammanträdet, och sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning utlysas till samma ställe som dagens.

§ 9.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Stora Högstorp den 27 juli 1936.

På tjänstens vägnar:

Arvid Holm.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

J. E. Johansson Axel Danielsson

År 1936, den 14 december, kl. 2 em inställde sig

åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukaren John Petersson i Stora Högstorp för att fortsätta förrättningsens handläggning. Kungörelser om sammanträdet, bil. 7 - //, hade införts i tidningen Östgöta Correspondenten, Linköping, samt upplästs i Gammalkils och Nykils kyrkor, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogade förteckning, bil. 12

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen Axel Danielsson i Drättinge och Johannes Johansson i Krångestad.

Allmänna ombud:

Kyrkoherden J. Augustinius, Nykil, för 1 mtl. Gammalkils Prästgård och 1 mtl. Näs enligt förordnande, bil. 6.

Domänintendenten G.A:son Ahren, för kronoegendomarna 1 mtl.

Fettjestad Ågård 2¹ och 1 mtl. Stora Broby 1¹.

Nils Svensson, Tuna, för Näs 1¹ enligt protokoll, bil. 8.

Delägare i företaget:

John Petersson, ~~Fettjestad~~ Stora Högstorp.

Simon Gunnar Andersson, Broby.

C.J.Norling, "

Hjalmar Fredriksson, arrendator av Stora Broby.

G.A.Andersson, Stora Broby.

Hedvig Anderssons sterbhus, Boarp, genom delägaren i sterbhuset Erik Edlund.

K.A.Petersson, Boarp.

C.M.Jakobssons sterbhus, Dvärstad, genom delägaren i sterbhuset Hjalmar Karlsson.

Axel Andersson, Boarp.

§ 10.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företags utförande utarbetats, och förevisades de upprättade plan- och profilritningarna samt förrättningshandlingarna, varvid synemännens utlåtande, bil.E, upplästes.

§ 11.

Till företagets styrelse valdes lantbrukarna John Petersson, Stora Högstorp, Gammalkil, tel.: Gammalkil 10 C, ordförande, samt Edvard Nilsson, Fettjestad, och Ernst Andersson, Boarp, med lantbrukarna C.J.Norling, Broby, Verner Petersson, Boarp, och Axel Andersson, Boarp, som ersättare.

Till revisorer utsågos lantbrukarna G.A.Andersson, Stora Broby, och Nils Svensson, Tuna, med arrendatorn Axel Sjöberg, Fettjestad, som ersättare.

§ 12.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för sammanlagt 11 3/4 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen. För hantlangning m.m. under förrättningen skulle utbetalas till

John Petersson, Högstorp,	18:-	kr.	
Axel Sjöberg, Fettjestad,	7:50	"	
C.J.Norling, Broby,	<u>103:50</u>	"	129:- kr.

§ 13.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 14.

Synekostnaderna förskotterades av sökandena enligt nedanstående:

Hedvig Anderssons sterbhus, Boarp,	133:25 kr.
K.A.Petersson, "	139:25 "
Axel Andersson, "	74:12 "
C.M.Jakobssons sterbhus, Dvärstad,	49:25 "
Gunnar Andersson, Broby Norrgård,	77:88 "
Edvard Nilsson, Profossgård,	185:63 "
C.J.Norling, Broby Norrg.,	230:62 "
John Petersson, St.Högstorp,	360:- "
<u>Summa 1,250:- kr.</u>	

§ 15.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Stora Högstorp den 14 december 1936.

Svar Hedin.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Axel Danielsson J. E. Johansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET



Bil. 1.

R E S O L U T I O N.

N:r 19 D.D.
1936.

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande för rättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 4 maj 1936.

N:r 829.

På länsstyrelsens vägnar



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Stämpel FEM Kronor.

bet. av sk.

10 1936. 2. 8.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed enhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen angående uppgrävning av Fettjestadån, Kylbäcken och Boarpsdiket för torrläggning av mark inom ~~KARL~~ Fettjestad, Högstorp och Broby i Gammalkil socknen samt Boarp, Dvärstad och Näs i Nykil socken av Östergötlands län.

Av företaget väntss komma att beröras:

J.A.Olsson,	Fettjestad Storgård,	<u>Gammalkil.</u>
Kristina Jonsson,	"	Nygård,
Kungl.Maj:t och Kronan,	"	Ågård.
arr.: Axel Sjöberg,	"	"
Edward Nilsson,	"	Profobersgård,
Melker Svensson,	Lilla Högstorp,	"
John Petersson,	Stora	"
Simon Andersson,	Lilla Broby,	"
C.J.Norling,	"	"
Hjalmar Fredriksson,	arr.Stora Broby	"
Kungl.Maj:t och Kronan,	"	"
G.A.Andersson,	"	Frälsegård,
Ernst Andersson,	Boarp Storgård,	Nykil.
K.A.Petersson.	"	Mellangård,
Axel Andersson,	"	Frälsegård.
Hjalmar Karlsson,	Dvärstad,	"
Handl.Viktor Holstensson,		Ödeshög.
Herman Andersson,	Ullstorp Ödegård,	<u>Nykil.</u>
Nykils kyrkoherdeboställe.		

Boarp den 25 April 1936.

C. J. Varling	Broby
Ernst Anderson	Boarp.
H. Anderson	Boarp.
H. A. Sjöman	Boarp
S. Anderson	Broby
Edvard Nilsson	Propersgård
John E. Peterson	H. Högstorp
Hjalmar Karlsson	Dvärstad

Bil. 2.Annons i tidningen Östra Correspondenten, Linköping, måndagenden 6 juli 1936.

Kungörelse.

Sammanträden vid syneförrättningar enligt vattenlagen hållas på nedanstående tider och ställen:

Måndagen den 27 Juli 1936, kl. 10 fm. hos lantbrukaren John Petersson i Stora Högstorp angående uppgrävning av Fettjestadån, Kylbäcken och Boarpsdike m. m. för torrläggning av mark inom Fettjestad n:o 1—6, Gammalkils Prästgård, Högstorp n:o 1, Kapperstad n:o 7 och Broby n:o 1 och 2 i Gammalkil socken samt Boarp n:o 1 och 3, Ullstorp n:o 1 och 2, Dvärstad n:o 1 och Näs n:o 1 i Nykil socken.

Torsdagen den 30 Juli 1936, kl. 10 fm. hos lantbrukaren Einar Svensson i Sjögesätter angående uppgrävning av Sjögesätters kanal för torrläggning av mark inom Sjögesätter n:o 1, Högmo n:o 1 och Arnebo n:o 1—3 i Vårdnäs socken.

Linköping den 4 Juli 1936.

IVAR HELIN.

Statens lantbruksingenjör.


Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående uppgrävning av Fettjestadån, Kylbäcken och Boarpsdiket
m.m. för torrläggning av mark inom Fettjestad n:o 1 - 6, Gam-
malkils Prästgård, Högstorp n:o 1, Kapperstad n:o 7 och Bröby
n:o 1 och 2 i Gammalkil socken samt Boarp n:o 1 och 3, Ullstorp
n:o 1 och 2, Dvärstad n:o 1 och Näs n:o 1 i Nykil socken hålles
hos lantbrukaren John Petersson i Stora Högstorp måndagen den
27 juli 1936 kl. 10 fm. Linköping den 3 juli 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Gammalkils kyrka söndagen den 12 juli 1936 av



/ Emil Delumière. /
Kyrkoherde.

Bil. 4.Kundörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
angående upprävning av Fettjestadån, Kylbäcken och Boarpsdiket
m.m. för terrällägning av mark inom Fettjestad n:o 1 - 6, Gam-
malkils Prästgård, Högsterp n:o 1, Kapperstad n:o 7 och Bröby
n:o 1 och 2 i Gammalkil socken samt Boarp n:o 1 och 3, Ullsterp
n:o 1 och 2, Dvärstad n:o 1 och Näs n:o 1 i Nykil socken hålles
hos lantbrukaren John Petersson i Stora Högsterp måndagen den
27 juli 1936 kl. 10 fm. Linköping den 3 juli 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Nykils kyrka söndagen den 12 juli 1936 av

*John Augustinius.
kyrkoth.*

Bil. 5.

Förteckning

Över nedanstående där avsända kungörelser, kallelser och meddelanden anrörande sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppräknade av Fettjestadån, Kylbäcken och Boarpsdiken m.m. för torrläggning av mark inom Fettjestad, Gammalkils prästgård, Höestorp, Kapperstad och Broby i Gammalkil socken samt Boarp, Ullstorp, Dvärstad och Näs i Nykil socken av Östergötlands län hos lantbrukaren John Petersson i Höestorp måndagen den 27 juli 1936 kl. 10 fm.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Gammalkil,	<u>Gammalkil.</u>
" " " " " Nykil,	<u>Nykil.</u>
Kallelse till godemannen Axel Danielsson, Drättinge,	<u>Sjörestad.</u>
" " " Johannes Johansson, Krånrestad,	<u>Gammalkil.</u>
Meddelande till Edvard Nilsson,	Fettjestad, "
" " Kristina Jonsson,	" "
" " Kristina Andersson,	" "
" " domänintendenten G.A:son Ahrén,	<u>Vadstena.</u>
" " arr. Axel Sjöberg,	Fettjestad, <u>Gammalkil.</u>
" " fru Klara M. Peterssons sterbhus,	" "
	Fettjestad, "
" " J.A.Olssons sterbhus,	" "
" " Domkapitlet,	<u>Linköping.</u>
" " Ordf. i Gammalkils församlings kyrkoråd,	<u>Gammalkil.</u>
" " arr. Oskar Johansson,	Prästgården, "
" " Melker Svensson,	Lilla Höestorp, "
" " John Petersson,	Stora " "
" " Simon Andersson,	Broby Norrård, "
" " C.J.Norling,	" " "
" " arr. Hj. Fredriksson,	" Stora "
" " G.A. Andersson,	" " "
" " Ernst Andersson,	Boarp, <u>Nykil.</u>

Meddelande till Hedvig Anderssons sterbhus, Boarp, Nykil.

"	"	K.A. Petersson,	"	"
"	"	Axel Andersson,	"	"
"	"	Frans Hj. Karlsson,	"	"
"	"	Herman Andersson,	Ullstorp,	"
"	"	handl. Viktor Holstensson,		<u>Ödeshög.</u>
"	"	Karolina Holstenssons sterbhus,		"
"	"	Hjalmar Karlsson,	Dvärstad,	<u>Nykil.</u>
"	"	C.M. Jakobssons sterbhus,	"	"
"	"	K.J. Jakobsson,	"	"
"	"	ordf. i Nykils församlingens kyrkoråd,	"	"
"	"	arr. Gunnar Petersson,	Näs,	"
"	"	ordf. i Valkebo härads vägdistrikt		"
		Carl Larsson, Ålakra,		<u>Ledberg.</u>
"	"	Nils Svensson,	Tuna,	<u>Nykil.</u>

Linköping den 3 juli 1936.

Svar Sten

Statens lantbruksingeniör.

659/1936.

Bil. C.

Kontraktsprosten Frans Brunius eller den han i sitt ställe anmodar förordnas härmed att vid sammanträde i och för syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Fettjestadån, Kylbäcken och Boarpsdiket m.m. för torrläggning av mark inom Fettjestad n:o 1 - 6, Gammalkils Prästgård, Högstorp n:o 1, Kapperstad n:o 7 och Broby nr 1 och 2 i Gammalkils socken samt Boarp nr 1 och 3, Ullstorp n:o 1 och 2, Dvärstad n:o 1 och Näs n:o 1 i Nykils socken, vilket sammanträde är utsatt att hållas hos lantbrukaren John Petersson i Stora Högstorp måndagen den 27 juli 1936 kl. 10 f.m., såsom konsistorieombud bevaka kyrkoherdeboställets 1 mantal Gammalkil Prästgård nr 1 i Gammalkils socken samt kyrkoherdeboställets 1 mantal Näs nr 1 i Nykils socken rätt och bästa jämväl under förrättningens fortgång; godkännande domkapitlet, som införfäntar redogörelse rörande förrättningens utgång, ombudets laga åtgärder. Linköpings domkapitel den 16 juli 1936.

Frans Brunius

Nils J. J. J. J.

Forordena och översättes på Herboeckens
J. Augustinus, Nykil.
O. Fokkens. 1874 1936

A. A. Braccini
Kontrakt part

Avskrift av protokoll, fört vid extra kyrkostämma
med Gammalkils församling den 26 juli 1936.

Samma Dag. - - - - -

§ 1.

Till församlingens ombud att närvara vid sammanträdet i
Stora Högstorp, måndagen den 27 juli 1936 för att bevaka pas-
toratets intressen rörande frågan om upprensningen av Fettjestads-
ån i vad det rör Gammalkils Prästgård och löneboställen, valdes
kyro- och boställsvärdarna, herrar Axel Johansson, Krångestads Mellan-
gård, och J. K. Jonsson, Skränge.

Som ovan.

Emil Delumière.

Ordf.

Genast uppläst och justerat:

P. Andersson. Ernst Karlsson.

Rätt avskrivet, betygar:

Emil Delumière
kyrkostämmans ordf.

Protokoll fört vid extra kyrkostämman med Nypils församling den 26. juli 1936.

§ 1.

Stämmans viterades vara laga kungjord.

§ 2.

Till pastoratombud vid sammankäde för synförsättningar enligt villkorens angående uppgöring av Fästestadsin, Kylbäckens och Boorpediket m.m. för tilläggning av mark tillhörande bland annat Kyrkoherdebostället. Väs måndagen den 27. juli kl. 10 f. m. valdes Boställvärden för de eklesiastiska boställenas inom pastoratet jordbruk. Herr Nils Svensson i Tuna, vilken äger nu till försättningen är avslutad förorda pastoratet sistoms representerande jordägaren, för dess talen och bevaka dess rätt.

Protokoll skues i denna punkt gemst justeras.

Som var
Ur protokollet
John Augustinius.
Ordf.

Justeras:
A. S. Anderson
11

A. Amundson

Annons i tidningen. Östgöta Correspondenten, lördagen den

21 november 1936.

Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Fettjestadån, Kylbäcken och Boarpsdiket för torrläggning av mark inom Fettjestad n:o 1, 2, 3, 4 och 6, Högstorp n:o 1, Kapperstad n:o 7, Broby n:o 1 och 2 samt Stora Broby n:o 1 och 3 i Gammalkil socken samt Boarp n:o 1 och 3. Ullstorp n:o 2, Dvärsdalen n:o 1 och Näs n:o 1 i Nykil socken hålles hos lantbrukaren John Petersson i Stora Hönstorp Måndagen den 14 December 1936 kl. 2 em. Vid sammanträdet förekommer bl. a. val av styrelse för företaget. Linköping den 20 Nov. 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 10.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Fettjestadån,
Kylbäcken och Boarpsdiket för torrläggning av mark inom Fettje-
stad n:o 1, 2, 3, 4 och 6, Högstorp n:o 1, Kapperstad n:o 7,
Broby n:o 1 och 2 samt Stora Broby n:o 1 och 3 i Gammalkil socken
samt Boarp n:o 1 och 3, Ullstorp n:o 2, Dvärstad n:o 1 och
Näs n:o 1 i Nykil socken hålles hos lantbrukaren Hohn Petersson
i Stora Högstorp måndagen den 14 december 1936 kl. 2 em. Vid sam-
manträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Lin-
köping den 20 november 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Gammalkils kyrka söndagen den 22 november 1936 av



Uppläsningsbevis från Emil Delumiére,
kyrkoherde. Gammalkil.

Bil. //.Kungörelse.

Sammanträde vid fortsatt handläggning av syneförrätt
ning enligt vattenlagen angående uppgrävning av Fettjestadån,
Kylbäcken och Boarpsdiket för torrläggning av mark inom Fettje-
stad n:o 1, 2, 3, 4 och 6, Högstorp n:o 1, Kapperstad n:o 7,
Broby n:o 1 och 2 samt Stora Broby n:o 1 och 3 i Gammalkil sock
samt Boarp n:o 1 och 3, Ullstorp n:o 2, Dvärstad n:o 1 och
Näs n:o 1 i Nykil socken hålles hos lantbrukaren Mohn Petersson
i Stora Högstorp måndagen den 14 december 1936 kl. 2 em. Vid sam-
manträdet förekommer bl.a. val av styrelse för företaget. Lin-
köping den 20 november 1936.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Nykils

kyrka söndagen den

22. nov. 1936

betygar
John Augustinus.

Bil. 12.Förteckning

över nedanstående dag avsända kungörelser, kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande "Fettjestadåns torrlägningsföretag år 1936" i Gammalkil och Nykil socknar av Östergötlands län hos lantbrukaren John Petersson i Stora Högstorp måndagen den 14 december 1936 kl. 2 em.

Annons i tidningen Östgöta Correspondenten,	<u>Linköping.</u>
Kungörelse till pastorsämbetet i Gammalkil,	<u>Gammalkil.</u>
" " " " Nykil,	<u>Nykil.</u>
Kallelse till Axel Danielsson, Drättinge,	<u>Sjöggestad.</u>
" " Johannes Johansson, Krångestad,	<u>Gammalkil.</u>
Meddelande till John Petersson, Stora Högstorp,	"
" " domänintendenten G.A:son Ahrén,	<u>Vadstena.</u>

Linköping den 20 november 1936.

Jens Hedin.

Statens lantbruksingenjör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
² <u>Ägobeskrivning och värderingslängd</u> <u>Bil. A.</u>																			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Gammaltis socken</u>		
1	5'	A	Fettjertad Prästgård	<u>Edvard Nilsson</u> Åker, mylla/lera " " " " " " Dike Fettjertad ån Åker, mylla/lera Högländ mark Åker, mylla/lera Mark till avlopp: åker <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lag.	36	B	" Mellang, Mellangård ången	<u>Johan Petersson</u> Åker, mylla/lera " " Fettjertad ån Åker, mylla/lera Mark till avlopp: åker <u>Summa</u>	10 11 12 13
1	2'	C	" Ågård	<u>Staten</u> arr. Åker Hjörberg Fettjertad ån Åker, mylla/lera " " " " " " <u>Åkerfrös</u>	20 21 22 23 24

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	12							1120	2374	40	1400	2968	-	280	593	60
1	92							"	2150	40	"	2688	-	"	537	60
	5							1200	60	-	"	70	-	200	10	-
	87							900	783	-	"	1218	-	500	435	-
						16										
						27										
	5							900	45	-	1200	60	-	300	15	-
						35										
2	76							900	2484	-	1400	3864	-	500	1380	-
						1										
7	77						77		7896	80		10868	-		2971	20
	56							900	504	-	1400	784	-	500	280	-
	72							"	648	-	"	1008	-	"	360	-
						6										
1	07							560	599	20	1400	1498	-	840	898	80
						1										
2	35						7		1751	20		3290	-		1538	80
						14										
4	52							700	3164	-	1400	6328	-	700	3164	-
1	70							1200	2040	-	"	2380	-	200	340	-
	4							840	33	60	"	56	-	560	22	40
	82							"	688	80	"	1148	-	"	459	20
7	08						14		5926	40		9912	-		3985	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Fettjeströdan	25
				Åker, myrka / lera	26
				" "	27
				" "	30
				Fettjeströdan	31
				Åker, myrka / lera	35
				" "	39
				" "	42
				Mark till avlopp: Åker	
				<u>Summa</u>	
1/2	1'	D	Fettjeströda Matteg.	Klara M. Peterssons storbh.	
				Åker, myrka / lera	28
				" "	29
				" "	32
				Fettjeströdan	33
				Åker, myrka / lera	34
				Mark till avlopp: Åker	
				<u>Summa</u>	
1	14	E	" Hög.	J. A. Olssons storbh.	
				Hög, myrka / lera	36
				Åker	37
				" "	38
				" "	40
				" "	41
				Mark till avlopp: { Åker ång	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
7 08						14		5926 40			9912 -			3985 60		
						13										
10								1050	105 -		1400	140 -		350	35 -	
26								1120	291 20		"	364 -		280	72 80	
20								980	196 -		"	280 -		420	84 -	
						12										
20								1200	240 -		1400	280 -		200	40 -	
7								"	84 -		"	98 -		"	14 -	
6								1120	67 20		"	84 -		280	16 80	
						11										
7 97						50		6909 80			11158 -			4248 20		
2								1260	25 20		1400	28 -		140	2 80	
5								"	63 -		"	70 -		"	7 -	
2								1200	24 -		"	28 -		200	4 -	
						6										
6								1120	67 20		1400	84 -		280	16 80	
						1										
15						7		179 40			210 -			30 60		
		10						850	85 -		1000	100 -		150	15 -	
3								1200	36 -		1400	42 -		200	6 -	
5								"	60 -		"	70 -		"	10 -	
2								"	24 -		"	28 -		"	4 -	
5								"	60 -		"	70 -		"	10 -	
						1										
						1										
15		10				2		265 -			310 -			45 -		

Hemmanstal	Registernummer	Litera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/12	16	F.	Högstorp	<u>Melker Svensson</u> Åker, mylla / lera 43 " " 44 Mark till avlägg: åker <u>Summa</u>	
2/3	12	G	Högstorp	<u>John Petersson</u> Åker, mylla / lera 46 Fältjordön 47 Åker, mylla / lera 48 Högländ mark 49 Åker, mylla / lera 50 " " 51 " " 52 " " 53 " " 54 Fältjordön 14 Åker, mylla / lera 15 " " 16 Fältjordön 61 Åker, mylla / lera 62 " " 63 Kylträcken 63a Åker, mylla / lera 64 Backe 65 Mark till avlägg: åker <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	13							980	127	40	1400	182	-	420	54	60
	5							1200	60	-	"	70	-	200	10	
							1									
	18						1		187	40		252	-		64	60
	28						26	840	235	20	1400	392	-	560	156	80
	44						37	500	220	-	1400	616	-	900	396	-
	52							1050	546	-	1400	728	-	350	182	-
	8							500	40	-	"	112	-	900	72	-
	13							700	91	-	"	182	-	700	91	-
	28							1200	336	-	"	392	-	200	56	-
	36							770	277	20	"	504	-	630	226	80
							4									
1	14							500	570	-	1400	1596	-	900	1026	-
	14							1050	147	-	"	196	-	350	49	-
							6									
	17							900	153	-	1400	238	-	500	85	-
	24							980	235	20	"	336	-	420	100	80
							9									
	58							560	324	80	1400	812	-	840	487	20
							80									
							7									
4	36						169		3175	40		6104	-		2928	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
1/12	15	H	Högstorp	<u>John Petersson</u> Åker, mylla / lera 45 " " 55 " " 56 Höglund mark 57 Fettjortad in 58 Kyllbäcken 59 Åker, mylla / lera 60 Mark till avlopp; åker <u>Summa</u>	
utj.	71	I	Kapperstad	<u>Karl Oskar Bergström</u> Åker, mylla / lera 17 " " 18 Fettjortad in 19 <u>Summa</u>	
1/4	10	K	Broby Warg.	<u>Pimmar Gunnar Andersson</u> Åker, mylla / lera 66 Fettjortad in 67 Höglund mark 68 Åker, mylla / lera 69 Kyllbäcken 70 Åker, mylla / lera 71 " " 72 Mark till avlopp; åker <u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	12	L	Borby Vary	<u>C. J. Worling</u> Kylväcken 70 Åker, mylla / lens 74 " " 75 Rågland mark 76 Åker, mylla / lens 77 Fårgård an 78 Mark till avlopp: åker <u>Summa</u>	
1/2	86	M	" Ödery	<u>C. J. Worling</u> Fårgård an 79 Åker, mylla / lens 80 " " 81 " " 82 " " 83 Dragsdiken 84 Åker, mylla / lens 85 Mark till avlopp: åker <u>Summa</u>	
1	1'	N	Korn Borby	<u>Staten, an. H. Fredriksson</u> Åker, mylla / lens 86 " " 87 " " 88 " " 89 " " 90 " " 91 " " 92 Äverfors	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						2		500	240	-	1400	672	-	900	432	-
48								980	539	-	"	770	-	420	231	-
55						1	11									
29								1120	324	80	1400	406	-	280	81	20
						6										
						1										
1	32					1	20		1103	80		1848	-		744	20
						6		980	1577	80	1400	2254	-	420	676	20
1	61							840	1075	20	"	1792	-	560	716	80
1	28							560	168	-	"	420	-	840	252	-
30								500	45	-	"	126	-	900	81	-
9						8		840	1831	20	1400	3052	-	560	1220	80
2	18					2										
5	46					16			4697	20		7644	-		2946	80
								900	72	-	1400	112	-	500	40	-
8								840	67	20	"	112	-	560	44	80
8								"	75	60	"	126	-	"	50	40
9								"	84	-	"	140	-	"	56	-
10								"	84	-	"	140	-	"	56	-
10								"	84	-	"	140	-	"	56	-
10								"	84	-	"	140	-	"	56	-
11								"	92	40	"	154	-	"	61	60
66									559	20		924	-		364	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförs	
				Åker, mylla / ler	93
				" "	94
				" "	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				Boarsdike	100
				Kylbäcken	101
				Åker, mylla / ler	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				Väg	106
				Åker, mylla / ler	107
				" "	123a
				" "	124a
				Mark till avlägg: åker	
				<u>Summa</u>	
1/2	3'	0	Stora Bröby	G. A. Andersson	
				Åker, mylla / ler	108
				" "	109
				" "	110
				Kylbäcken	111
				Åker, mylla / ler	112
				" "	113
				" "	114
				Överförs	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
66									539 20		924 -			364 80		
22								770	169 40		1400	308 -		630	138 60	
15								700	105 -		"	210 -		700	105 -	
18								630	113 40		"	252 -		770	138 60	
17								"	107 10		"	238 -		"	130 90	
17								"	107 10		"	238 -		"	130 90	
18								700	126 -		"	252 -		700	126 -	
35								840	294 -		"	490 -		560	196 -	
						6										
						9										
40								630	252 -		1400	560 -		770	308 -	
24								"	151 20		"	336 -		"	184 80	
24								700	168 -		"	336 -		700	168 -	
22								770	169 40		"	308 -		630	138 60	
						3										
40								840	336 -		1400	560 -		560	224 -	
30								980	294 -		"	420 -		420	126 -	
10								770	77 -		"	140 -		630	63 -	
						4										
3 98						22			3028 80			5572 -			2543 20	
38								900	342 -		1400	532 -		500	190 -	
34								770	261 80		"	476 -		630	214 20	
87								980	852 60		"	1218 -		420	365 40	
						13										
128								1050	1344 -		1400	1792 -		350	448 -	
15								1260	189 -		"	210 -		140	31 -	
29								1050	304 50		"	406 -		350	101 50	
3 31						13			3293 90			4634 -			1340 10	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfisk	
				Åker, mylla / lemn	115
				Åker, " "	116
				" " "	117
				" " "	118
				Högländ mark	119
				Åker, mylla / lemn	120
				Dike	121
				Åker, mylla / lemn	122
				Högländ mark	123
				Åker, mylla / lemn	124
				Kylbäcken	125
				Åker, mylla / lemn	126
				Mark till avlopp: åker	
				<u>Summa</u>	
1/2	12	P	Kyhlil socken Boarp Hög.	Hedvig Anderssons storbh.	
				Kylbäcken	127
				Åker, mylla / lemn	128
				" " "	129
				" " "	130
				" " "	131
				Mark till avlopp: åker	
				<u>Summa</u>	
1/2	13	Q	" "	K. A. Petersson	
				Åker, mylla / lemn	132
				" " "	133
				Överfisk	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
331						13			3293	90		4634	-		1340	10
	3							450	13	50	600	18	-	150	4	50
13								1050	136	50	1400	182	-	350	45	50
1								1200	12	-	"	14	-	200	2	-
82								980	803	60	"	1148	-	420	344	40
						10										
197								1120	2206	40	1400	2758	-	280	551	60
						8										
97								980	950	60	1400	1358	-	420	407	40
						10										
57								840	478	80	1400	798	-	560	319	20
						7										
17								1050	178	50	1400	238	-	250	59	50
						4										
795	3					52			8073	80		11.148	-		3074	20
						2										
139								770	1070	30	1400	1946	-	620	875	70
24								980	235	20	"	336	-	420	100	80
218								900	1962	-	"	3052	-	500	1090	-
32								1200	384	-	"	448	-	200	64	-
						1										
413						3			3651	50		5782	-		2130	50
								1050	871	50	1400	1162	-	350	290	50
106								"	1113	-	"	1484	-	"	371	-
187									1984	50		2646	-		661	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfjörð	
				Åker, mylla/terr	134
				" "	135
				Kyllbäck	136
				Åker, mylla/terr	137
				" "	137a
				" "	138
				Mark till avlopp: åker	
				<u>Summa</u>	
7/12	32	R	Boarp Västerg.	<u>Axel Andersson</u>	
				Åker, mylla/terr	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				" "	144
				" "	145
				" "	146
				Boarps diket	147
				Mark till avlopp: åker	
				<u>Summa</u>	
1/8	26	S	Ullstorp Färviösg.	<u>Karolina Holsténus Hertb.</u>	
				Åker, mylla/terr	148
				" "	149
				" "	150
				Boarps diket	151
				Åker, mylla/terr	152
				" "	153
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
189									1984	50		2646	-		661	50
176								840	1478	40	1400	2464	-	560	985	60
10								770	77	-	"	140	-	630	63	-
							10									
2								770	15	40	1400	28	-	630	12	60
33								900	297	-	"	462	-	500	165	-
97								1050	1018	50	"	1358	-	350	339	50
							2									
507							12		4870	80		7098	-		2227	20
12								1260	151	20	1400	168	-	140	16	80
23								1050	241	50	"	322	-	350	80	50
70								900	630	-	"	980	-	500	350	-
98								1050	1029	-	"	1372	-	350	343	-
38								900	342	-	"	532	-	500	190	-
35								"	315	-	"	490	-	"	175	-
11								1120	123	20	"	154	-	280	30	80
							11									
							3									
287							14		2831	90		4018	-		1186	10
13								1050	136	50	1400	182	-	350	45	50
27								840	226	80	"	378	-	560	151	20
13								770	100	10	"	182	-	630	81	90
							2									
14								770	107	80	1400	196	-	630	88	20
18								900	162	-	"	252	-	500	90	-
85							2		733	20		1190	-		456	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				~~Överför~~ ~~Mark till avlopp. åker~~ ~~Överför~~	
1/2	10	T	Överförat Matteg.	C. M. Jakobssons storbh Åker, mylla / lera Höglund mark Boarysdike Åker, mylla / lera " " " " " " Fittjertodan <u>Summa</u>	154 155 156 157 158 159 160
1	1'	U	Näs	Nykils församling arr. Gunnar Petersson Fittjertodan Åker, mylla / lera " " " " " " ~~Mark till avlopp: åker~~ <u>Summa</u>	161 162 163 164

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
~~85~~						~~2~~										
66						42		1200	792	-	1400	924	-	200	132	-
						3										
60								980	588	-	1400	840	-	420	262	-
67								840	562	80	"	938	-	560	375	20
15						3		1200	180	-	"	210	-	200	30	-
208						48			2122	80		2912	-		789	20
						7										
51								1260	642	60	1400	714	-	140	71	40
35								900	315	-	"	490	-	500	175	-
254								1120	2844	80	"	3556	-	280	711	20
340						7			3802	40		4760	-		957	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Gammalkils socken</u>	<u>Sammandrag</u>	
1	5'	A	Fettjörsta Profong.	Edvard Nilsson	
1/2	3'	B	" Mellåsa Mellåsa församling	John Petersson	
1	2'	C	" Ågård	Staten, arr. Åke Gjöberg	
1/2	1'	D	" Skatteå	Klara M. Peterssons sterbh.	
1	6'	E	" Stora	J. A. Olsson "	
1/2	1'	F	Högsåsa	Melker Svensson	
2/3	12	G	"	John Petersson	
1/2	15	H	"	"	
utj	7'	I	Kappersta	Karl Oskar Bergström	
1/4	13	K	Bröby Wörög.	Simon Emma Andersson	
1/4	12	L	" "	C. J. Worling	
1/2	2'	M	" Bodby	"	
1	1'	N	Korn Bröby	Staten, arr. H. Fredriksson	
1/2	3'	O	" "	G. A. Andersson	
			<u>Nykils socken</u>		
1/2	12	P	Boarp Stora	Hedvig Anderssons sterbh.	
1/2	10	Q	" "	H. A. Petersson	
5/12	30	R	" Västby	Åke Andersson	
1/8	2'	S	Ullstorp Färdby	Karoline Holtenströms sterbh.	
1/3	10	T	Djörsta Skatteå	C. M. Johansson "	
1	1'	U	Näs	Nykils församling, arr. Emma Petersson	
				<u>Samman</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	~~pr har~~	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
7 77				79	7896 80	10868 -	9.35	2971 20								
2 35				7	1751 20	3290 -	4.84	1538 80								
7 97				50	6909 80	11.158 -	13.37	4248 20								
15				7	179 40	210 -	0.10	30 60								
15	10			2	265 -	310 -	0.14	45 -								
18				1	187 40	252 -	0.20	64 60								
4 36				1 69	3175 40	6104 -	9.22	2928 60								
2 51				52	2219 90	3514 -	4.07	1294 10								
45				1	277 60	630 -	1.11	352 40								
2 -				1 64	1554 -	2800 -	3.92	1246 -								
1 32				1 20	1103 80	1848 -	2.34	744 20								
5 46				16	4697 20	7644 -	9.27	2946 80								
3 98				22	3028 80	5572 -	8.01	2543 20								
7 95	3			52	8073 80	11.148 -	9.68	3074 20								
4 13				3	3651 50	5782 -	6.71	2130 50								
5 07				12	4870 80	7098 -	7.01	2227 20								
2 87				14	2831 90	4018 -	3.73	1186 10								
85				2	733 20	1190 -	1.44	456 80								
2 08				48	2122 80	2912 -	2.48	789 20								
3 40				7	3802 40	4760 -	3.01	957 60								
65 -	13			8 28	59332 70	91108 -	100.00	31.775 30								

Flora Rydstorp den 14 december 1936.

På Gärstens vägnar:

Jonas Holm

Naturs Landbruksingenjör.

Såsom gode män:

Arvid Danielsson J. E. Johansson

Arbetsbeskrivning.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

Fixp.ring i större jordfast sten 20 m. väster om punkt 0+30 av Fettjestadån, belägen på höjden + 7,04 m.,

Fixp.kors i jordfast sten i vägkant 25 m. väster om punkt 4+80 av Fettjestadån, belägen på höjden + 9,85 m.,

Fixp.kors i större jordfast sten 5 m. norr om punkt 13+5 av Fettjestadån, belägen på höjden + 8,83 m.,

Fixp.kors i jordfast sten 10 m. norr om punkt 15+60 av Fettjestadån, belägen på höjden + 9,44 m.,

Fixp.kors i jordfast sten 22 m. söder om punkt 31+40 av Kylbäcken, belägen på höjden + 10,30 m.,

Fixp.ring i jordfast sten 100 m. söder om punkt 47+46 av Kylbäcken, belägen på höjden + 9,62 m.,

Fixp.ring i låg sten 12 m. söder om punkt 52+20 av Kylbäcken, belägen på höjden + 10,30 m.,

Fixp.ring i södra änden av bergklack 22 m. sydväst om punkt 39+75 av Boarpediket, belägen på höjden + 11,21 m. och

Fixp.ring i jordfast sten 16 m. söder om punkt F av Boarpediket, belägen på höjden + 11,36 m.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att ^{med nedan stadgade undantag} dikesvallarna uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av avloppen och ej läggas närmare avloppskanterna än meter,

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1 nedelbart efter uppkastandet skola försees med öppningar, 0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till avloppen, dock minst på var 50:de meter,

att byvägsbro vid punkt 4+95 utföres i noggrann överensstämmelse med upprättad ritning,

att avloppen skola utföras med på profilritningarna angivna bottenkågen, bottenbredder och sidolutningar, och att på profilritningarna angivna dikesdjup sålunda endast avse dikesdjupet under de vid undersökningstillfället utsatta avvägningspålarna,

att vid arbetenas igångsättande utsättning av nya avvägningspålar skall verkställas och

att ingen vall får uppläggas å Fettjestädans västra sida på sträckan 10+58 - 10+70.

Stora Högstorp den 14 december 1936.

På tjänstens vägnar:

Svar Selin.

Statens landbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal 1773	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					<u>Bil C.</u>					
		<u>Kostnadsförslag</u>								
		<u>Fittjertadån, sträcken A-B-C</u>								
A-2+25	225	Berg	53	10:-	530	-				
		Pinnar, block	700	2.50	1750	-				
2+25-4	175	" "	340	"	850	-				
		Lera, sten	300	1.50	450	-				
		" "	140	1:-	140	-				
4-5+90	190	Berg	20	10:-	200	-				
		Pinnar	70	2.50	175	-				
		Sand, sten	190	1.50	285	-				
		Lera, något sten	360	1:-	360	-				
		" " "	220	0.90	198	-				
5+90-8	210	Berg	180	10:-	1800	-				
		Sand, något sten	140	1.50	210	-				
		Lera " "	430	0.90	387	-				
		" " "	260	0.80	208	-				
8-10	200	Sand, sten	240	1.50	360	-				
		Lera, något sten	480	0.80	384	-				
10-12+20	220	Sand	40	1.20	48	-				
		Lera, något sten	840	0.80	672	-				
12+20+14+10	190	Berg	148	10:-	1480	-				
		Pinnar	330	2.50	825	-				
		Sand, sten	160	1.20	192	-				
		Lera, något sten	530	0.80	424	-				
14+10-16	190	Pinnar	80	2:-	160	-				
		Lera, något sten	900	0.80	720	-				
16-18+20	220	Berg	44	10:-	440	-				
		Pinnar	440	2:-	880	-				
	1820	Överföres			14128	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1820	Överför			14	128 -				
		Lera, rögt sten	1050	0.80	840	-				
18+20-20+20	200	Lera	760	"	608	-				
20+20-22	180	"	670	"	536	-				
22-B	232	"	1200	"	960	-				
B-25+20	158	Lera, rögt sten	380	1:-	380	-				
25+20-28	210	Lera	360	"	360	-				
28-C	222	"	200	"	200	-	180	12 -		
		För arbetsledning, oförutsedda kostnader m. m. tillägg ca 10%					1790	55	19802	55
		Anordnande av vattenkänst- ningsställe vid pkt 1+40							25	-
		Syvägs bro vid pkt 4+85 ansluten.							850	-
		Rivning av bro vid 19+15							50	-
		Erättning för förvaring öm-								
		körrel vid pkt 23+20							250	-
		Plyktning av 1 kraftlednings- stolpe							15	-
		Jorderättning sul. bit. D							1677	45
	3022	Summa							22670	-
<u>Kylbäcken, Sträckan B-D-E</u>										
B-32	178	Lera	600	0.70	420	-				
32-34	200	"	420	"	294	-				
34-D	180	"	450	"	315	-				
D-47	100	"	360	"	252	-				
47-49	200	"	200	0.80	160	-				
		"	190	0.70	133	-				
49-51	200	"	260	0.80	208	-				
51-53	200	Pinnar	20	2:-	40	-				
		Lera, rögt sten och block	230	1:-	230	-				
		Lera, rögt sten	90	0.80	72	-				
	1258	Överföres			2124	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Reparationsbro vid punkt 4+95 enligt ritning</u>										
Träbro på Kulladjärven, öppning 4 m., fri körbane 4 m.										
		Skelettring	30	1.50	45	-				
		Undergrund	4.5	5.-	22	50				
		Landfästet	30	10.-	300	-				
		Underlag 2 st. 7.3 x 0.15 x 0.15 = 0.194								
		Färbjälkar 7 st. 5.6 x 0.20 x 0.25 = 1.960								
		Färbjälkar 5.8 x 4.5 x 0.075 = 1.870								
		Höjplank 5.8 x 2.5 x 0.025 = 0.508								
		Följbjälkar 2 st. 6.4 x 0.15 x 0.15 = 0.288	4820	70.-	337	40				
		Med trävirke fjärrstycke								
		Två gånger								
		Räcke				50	-			
		Stenläggning av stanten, m ²	7	2.-	14	-				
		Stenkoner				25	-			
		Inide, spik, tjär-								
		strykning m. m.				56	10			
		Summa				850	-			

Klara Högröps den 14 december 1936.
På Gäustens vägnar:
Lever Högröps.
Klars Facitbetsingenjör.

Klara Högröps den 14 december 1936.

På Gärstens vägar:

Lovén H. H.

Katens fastbudsingenjör.

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		à Kr.	Ersättning för avlopp / vall				Summa	
		Ar	m²		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7				
Bit D.										
Jordensättningsstyg ²										
Fettjörstad an Sträcken A-B-C										
Sträcken A-B										
Gammalt bär kyrkobruddarb. 1'	Gammalt bär församl.	4 30	3.-	12 90						
		25 -	"		75 -			87 90		
Fettjörstad Mellan 3' an B	John Pettersson	20	7.50	1 50						
		90	10.-		9 -			10 50		
" År 2' " C	Staten, arr. A. Hjörberg	1 60	14.-	22 40						
		30	13.-	3 90						
		1 70	12.-	20 40						
		80	11.-	8 80						
		3 40	10.-	34 -						
		50	9.-	4 50						
		3 10	6.50	20 15						
		90	2.-	1 80						
		3 70	14.-		51 80					
		50 60	10.-		506 -					
		3 60	9.-		32 40					
		2 90	2.-		5 80			711 95		
" Skatte 1' " D	Klarna sk. Pettersson Herber	50	14.-	7 -						
		30	10.-	3 -						
		4 10	"		41 -			51 -		
" Skatte 6' " E	J. A. Olsson Herber	1 10	14.-	15 40						
		70	12.-	8 40						
		1 80	10.-	18 -						
		30	6.50	1 95						
		2 40	12.-		28 80					
		9 90	10.-		99 -					
		1 80	7.50		13 50					
Överföras					43 75	141 30		861 35		

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		å	Ersättning för				Summa	
		Ar	m²		avlopp		väll		Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7				
	Överförl									
					43 75	141 30			861 35	
		60	3:-			1 80			186 85	
Högtorp 16, län. F	Melker Svensson	30	14:-	4 20						
		120	9:-	10 80						
		50	2:-	1 -						
		2 90	14:-			40 60				
		3 40	10:-			34 -				
		2 30	1 75			4 -			94 60	
Högtorp 12, " G	John Petersson	1 30	8:-	10 40						
		1 90	7:-	13 30						
		1 80	6:-	10 80						
		20	5.50	1 10						
		40	14:-			5 60				
" 15, " H	John Petersson	14 40	10:-			144 -			185 20	
		1 90	9:-	17 10						
		30	14:-			4 20				
		8 -	10:-			80 -			101 30	
Koppenstad 7', " I	Karl Oskar Bergström	20	9:-	1 80						
		60	10:-			6 -			7 80	
	Summa								1437 10	
	Sträckan B-C.									
Fältjättar Profong 5', län. A	Edvard Nilsson	30	10:-	3 -						
		6 20	"			62 -			65 -	
" Mellang 3', " B	John Petersson	80	12:-	9 60						
		3 40	10:-			34 -			43 60	
Högtorp 12, " G	John Petersson	90	9:-	8 10						
		3 -	10:-			30 -				
		60	9.50			5 70			43 80	
Bråkby Vång 12, " K	Simon Gunnar Andersson	10	13.50	1 35						
		50	10:-			5 -				
		60	9.50			5 70				
		1 10	9:-			9 90			21 95	
	Överförl								174 35	

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		à Kr.	Ersättning för avlopp/vall				Summa	
		Ar	m ²		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Överförl</u>									174 35
Broby Kong. 1 ² ut. L	C. J. Worling	3 20	10:-				32 -		32 -	
" Söding. 2 ⁶ " M	C. J. Worling	2 -	"				20 -		20 -	
Väs 1 ⁶ " U	Kylbäckens församling, arr. F. Pettersson	1 40	10:-				14 -		14 -	
	<u>Summa</u>									240 35
	<u>Kylbäckens Sträcken B-D-E</u>									
	<u>Sträcken B-D</u>									
Högstorp 1 ² ut. G	John Pettersson	70	7.50		5 25					
		1 -	7:-		7 -					
		6 80	10:-				68 -		80 25	
Broby Kong. 1 ³ " K	Simoa Gunnar Andersson	1 10	5.50		6 05					
		2 60	3.50		9 10					
		11 -	10:-				110 -		125 15	
" " 1 ² " L	C. J. Worling	90	4:-		3 60					
		2 40	10:-				24 -		27 60	
" Söding. 2 ⁶ " M	C. J. Worling	60	5:-		3 -					
		1 80	10:-				18 -		21 -	
Stora Broby 1 ⁶ " N	Katen, arr. H. J. Fredriksson	1 20	7:-		9 10					
		70	6.50		4 55					
		1 80	10:-				18 -		22 55	
	<u>Summa</u>									276 55
	<u>Sträcken D-E</u>									
Stora Broby 1 ⁶ ut. N	Katen, arr. H. J. Fredriksson	2 50	7:-		17 50					
		7 70	10:-				77 -		94 50	
" " 3 ⁶ " O	G. A. Andersson	3 30	14:-		46 20					
		40	13:-		5 20					
		60	12.50		7 50					
		30	12:-		3 60					
		30	11:-		3 30					
		80	10:-		8 -					
	<u>Överförl</u>						73 80			94 50

[illegible]

Hemman m. m.	Ägares namn	Areal		à	Ersättning för				Summa	
		Ar	m ²		arlop	rall	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7				
	<u>Överför</u>									268 75
Ullstorp Färdery 2 ^e all ^e	Karolina Holstunnes Herbh.	30	10:-	3-						
		190	"					19-		22-
Övåstads Mattg. 1 ³	C. M. Johanssons Herbh.	80	11:-	8 80						
		40	9:-	3 60						
		3 40	10:-					34-		46 40
	<u>Summa</u>									337 15
<u>Sammandrag</u>										
Fältjörten, träskan A-B-C	Träskan A-B							1437 10		
	" B-C							240 35	1677 45	
Kylbäcken, " B-D-E	" B-D							276 55		
	" D-E							733 50	1010 05	
Boarsdiken, " D-F										337 15
	<u>Summa</u>									3024 65

Kona Högstorp den 14 december 1936.

På Gjästerens vägnar:

Evar Holm.

Status lantbruksingenjör.

Såsom gode män:

Axel Danielsson J. E. Johansson

Bil.E.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

uppgrävning av

Fettjestadåns torrlägningsföretag år 1936, avseende Fettjestadån,

Kylbäcken och Boarpsdiket för torrläggning av mark inom Fettjestad, Högstorp, Kapperstad, Broby och Stora Broby i Gammalkil socken samt Boarp, Ullstorp, Dvärstad och Näs i Nykil socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagane år 1936.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansöknings till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt enligt yrkande till protokollet § 4, avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen mellan Gammelkils och Nykils kyrkor, genom uppgrävning av följande avlopp:

1. Fettjestadån, sträckan A - B - C på hithörande plan- och profilritningar,	med en längd av	3,022 m.
2. Kylbäcken, sträckan B - D - E, " " " "		1,958 "
3. Boarpsdiket, " D - F, " " " "		<u>724 "</u>
Summa		<u>5,704 m.</u>

Företaget ingår i Motalaströms nederbördsområde n:o 67.

Laga hinder mot företagets utförande anses synemännen
icke kunna möta.

Fall, vattenmängd och dimensioner m.m.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på
vilken senare markens höjdläge över avvägningens nollplan finnes
utsatt med blå siffror, synas lutningsförhållanden m.m.

Av profilritningarna framgår även det bottenfall, som föresla-
gits på olika avloppssträckor, i det att bottenlinjens höjdläge
över avvägningens nollplan finnes utsatt med röda siffror omedel-
bart under bottenlinjen vid densammas brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översikts-
kartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 87
kvkm på sträckan A-B av Fettjestadån, 76 kvkm på sträckan
B-C av samma å, 8 kvkm på sträckan B-D av Kylbäcken, 7 kvkm
på sträckan D - 55+40 av bäcken, och 3,5 kvkm på sträckan
55+40 - E av bäcken. Boarpsdikets nederbördsområde är av ringa
omfattning. Med en beräknad maximiavrinning av 70 sekundliter/
kvkm, erhålles en maximivattenmängd av 6 kbm/sek på sträckan
A-B av Fettjestadån, 5,3 kbm/sek på sträckan B-C av ån,
0,8 kbm/sek för sträckan B-D av Kylbäcken, 0,7 kbm/sek för
sträckan D-55+40 av bäcken och 0,35 kbm/sek för sträckan 55+40-

-E av bäcken. Vegetationstidsmedelvattenmängden har beräknats till respektive 0,6, 0,53, 0,08, 0,07 och 0,035 kbm/sek.

Sidelutningen har för samtliga avlopp föreslagits till 1:1,50.

Bottenbredden har föreslagits till 2,50 m. (i bergskärning med lodräta sidor 5 m.) på sträckan A - B av Fettjestadån, till 1,50 m. på sträckan B - C av ån, till 0,75 m. på sträckan B - D - 47 av Kylbäcken, till 0,50 m. på sträckan 47 - 56+50 och till 0,30 m. på sträckarna 56+50 - E av Kylbäcken och hela Boarpsdiket, sträckan D-F.

Med utgående från ovanstående förutsättningar hava de verkställda beräkningarna givit vid handen, att maxinivattendjupet kommer att uppgå till 1,60 m. på sträckan A-B av Fettjestadån, till 1,55 m. på sträckan B-C av ån, till omkring 0,90 m. på sträckan B - D - 55+40 av Kylbäcken och till 0,50 - 0,60 m. på sträckan 55+40 - E av bäcken. Medelvattendjupet har beräknats till respektive 0,5, 0,5, 0,3 och 0,2 m.

Avloppens föreslagna dimensioner framgå i övrigt av hithörande profil- och sektionsritningar.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställt enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båtnadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingsläng-

den, bil.A.

All genom företagets utförande uppkommande båtnad
utgöres av jordförbättring.

Efter företagets utförande erhåller allä i detsamma
ingående mark fullständig torrläggning.

Ersättning skall utgivas för den mark, som åtgår till
avloppens uppgrävning och uppläggning av bankar med i jorder-
sättningslängden, bil.D, angivna belopp. Ersättningsbeloppen
hava beräknats efter markens värde före företagets utförande
för mark till avlopp. För uppläggning av bankar har ersättningen
beräknats efter hela jordvärdet efter företagets utförande för
mark till sten- och grusbankar samt efter 3/4 av samma jordvär-
de för mark till lervallar.

Ersättning för genom företagets utförande orsakad
försvårad överkörsel över avloppen skall enligt bestämmelse i
protokollet § 5 utgivas med följande belopp:

Till ägaren av Högstorp	² 1	vid punkt 23+20 av Fettjestadån	250 kr.
" " " "	² 1	" " 31+70 " Kylbäcken	50 "
" " " Broby Norrgård	³ 1	" " 33 " "	50 "
" " " " "	² 1	" " 35 " "	50 "
" " " Stora Broby	¹ 1	vid punkt 47+46 " "	50 "
" " " Boarp Västergård	² 3	vid 38+40 av Boarps-	

diket 50 "

Summa 500 kr.

Ersättningsbeloppen skola, där så kan ske, utbetalas genom avdrag från ersättningstagarnas andelar i för företagets utförande uttaxerade penningebelopp.

Broar.

Av företaget beröras följande broar och trummor:

1. Bro för allmänna vägen Fettjestad - Lilla Broby vid punkt

13+20 av Fettjestadån. Enligt vad framgår av protokollet

§ 5 skall bron i samband med vägrätning på platsen på väg-

~~Fettjestad~~ distriktets bekostnad ombyggas och flyttas omkring

100 m. nedströms nuvarande bron.

Synemännen bestämma, att den nye bron skall utföras med en genomgångsöppning av minst 5 meters bredd och 2,5 meters höjd över Fettjestadåns bottenläge vid brostället samt med genomgångsöppningens botten högst på höjden + 5,50 m.

Torrlägningsföretaget skall äga rätt att i samband med företagets utförande utrixa nuvarande bron. Eventuellt erforderlig provisorisk bro skall utföras och bekostas av vägdistriktet.

2. Bro för allmänna vägen Gustad vägskäl - Boarp vid punkt

50+80 av Kylbäcken. Enligt vad framgår av hithörande rit-

ningar har bron tillräckliga dimensioner, varför ingen för-

ändring av densamma ifrågasättes.

3. Byvägsbro vid punkt 4+95 av Fettjestadån ombygges på företags bekostnad i enlighet med upprättad ritning.

I enlighet med protokollet § 5 bestämma synmännen, att inga andra broar eller trummor skola ingå i företaget.

De broar eller trummor, som i framtiden kunna komma att utföras över avloppen, skola förses med en genombångsöppning av minst nedanstående dimensioner:

På sträckan A-B av Fettjestadån: 5 m. bredd och 2,5 m. höjd.

" " B-C " " 3 " " " 2, " "

" " B-D-55+40 av Kylbäcken: 1,5 " " " 1,5 " "

" " 55+40-E " " 1 m. " " 1 " "

" " Boarpsdiket 0,60 m. " " 0,6 " "

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.C, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberoende, till 29,100:- kr.

Den genom företags utförande uppkommande båtnaden har av synmännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 31,775:30 kr.

Kostnadernas fördelning.

Då den ojämförligt största delen av företags kostnader belöpa på sträckan A-B av Fettjestadån med 21,110 kr., och då fallförhållandena inom företaget ej motivera uppdelning

av företaget i olika avdelningar, bestämma synemännen, att samtliga med företaget och förrättningen förenade kostnader skola fördelas mellan de i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtbaden genom företags utförande, sådan denna båtbad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och Ägare.

Gammalkil socken.

1 mtl.	Fettjestad	Profossgård, litt.A.	Jrn 5 ¹	Edvard Nilsson, <u>sökande</u>
Läg.	"	Mellangård,	" B. Jrn 3 ⁶	John Petersson, <u>sökande</u>
1 mtl.	"	Ågård,	" C. Jrn 2 ¹	Staten, ej sökande arr.: Axel Sjöberg
1/2 mtl.	"	Skattegård,	" D. Jrn 1 ¹	Klara M. Peterssons sterb- hus, ej sökande
1 "	"	Storgård,	" E. Jrn 6 ⁴	J.A.Olssons sterbhus, ej sökande
1/12 mtl.	Högstorp,	"	" F. Jrn 1 ⁶	Melker Svensson, ej sökande
2/3 "	"	"	" G. Jrn 1 ²	John Petersson, <u>sökande</u>
1/12 "	"	"	" H. Jrn 1 ⁵	John Petersson, <u>sökande</u>
Utfjord,	Kapperstad,	"	" I. Jrn 7 ¹	Karl Oskar Bergström, ej sökande
1/4 mtl.	Broby Norrgård,	"	" K. Jrn 1 ³	Simon Gunnar Andersson, <u>sökande</u>
1/4 "	"	"	" L. Jrn 1 ²	C.J.Norling, <u>sökande</u>
1/2 "	"	Södergård,	" M. Jrn 2 ⁶	C.J.Norling, <u>sökande</u>
1 "	Stora Broby.	"	" N. Jrn 1 ¹	Staten, ej sökande arr.: Hj.Fredriksson
1/2 "	"	"	" O. Jrn 3 ¹	G.A.Andersson, ej sökande Transp.

Båtnad. Kr.	Deltagningskyldig- het i procent. %	Beräknad kostnad. Kr.
1.	2.	3.
2,971:20	9,35	2,720:85
1,538:80	4,84	1,408:44
4,248:20	13,37	3,890:67
30:60	0,10	29:10
45:-	0,14	40:74
64:60	0,20	58:20
2,928:60	9,22	2,683:02
1,294:10	4,07	1,184:37
352:40	1,11	323:01
1,246:-	3,92	1,140:72
744:20	2,34	680:94
2,946:80	9,27	2,697:57
2,543:20	8,01	2,330:91
3,074:20	9,68	2,816:88
ELIXI: 24,027:90	75,62	22,005:42

Transp.

Nykil socken.

1/2 mtl. Boarp Storgård,	litt.P.	Jrn 1	²	Hedvig Anderssons sterbhus, ...
				<u>sökande</u>
1/2 " " "	"	Jrn 1	³	K.A.Petersson, <u>sökande</u>
5/12 " " Västergård,	" R.	Jrn 3	²	Axel Andersson, <u>sökande</u>
1/8 " Ullstorp Fänriksgård,"	S.	Jrn 2	⁶	Karolina Holstenssons sterbhus,
				ej sökande
1/3 " Dvärstad Skattegård,	" T.	Jrn 1	³	C.M.Jakobssons sterbhus, <u>sökande</u>
1 " Näs,	" U.	Jrn 1	¹	Nykils församling, ej sökande
				arr.: Gunnar Petersson

Summa

Framtida underhållet av företagets arbeten skall utgå efter samma grund, som gäller för företagets första utförande, med undantag av brear och trummor, som skola underhållas av dem, som nu äro skyldiga härtill. Rensning för företagets bibehållande i förslagsenligt skick skall, genom försorg av företagets styrelse, verkställas, så snart så visar sig erforderligt, och skall sådan rensning under alla förhållanden verkställas minst vart femte år. All dämning i avloppen vare förbjuden, så vida den ej sker i samband med rensning, och avlägsnas dämmande hinder,

1.	2.	3.
24,027:90	75,62	22,005:42
2,130:50	6,71	1,952:61
2,227:20	7,01	2,039:91
1,186:10	3,73	1,085:43
456:80	1,44	419:04
789:20	2,48	721:68
957:60	3,01	875:91
31,775:30	100,00	29,100:-

av vad slag de vara må, genom styrelsens försorg.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Fettjesta dåns torr-
läggningsföretag år 1936.

Arbetena må taga sin början, så snart denna
förrättning vunnit laga kraft samt anmälan om styrel-
seval gjorts och avgift enligt vattenlagen kap. 11
§ 95 erlagts hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Företagets styrelse skall utlämna arbetena

66.
på entreprenad samt uttaga kostnaderna för företaget av delägarna enligt härövan stadgade delaktighetsgrunder.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synmännen till den 1 september 1947.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar, varvid särskilt erinras om de i hithörande arbetsbeskrivning, bil.B, utfärdade bestämmelserna.

Om ras av avloppsslänterna uppstår, skall släntförstärkning verkställas enligt anvisning av lantbruksingenjören i länet.

På grund av yrkande till protokollet § 6 bestämma synmännen, att företaget skall anordna erforderlig nedgång i avloppsslänten vid vattenhämtningsstället vid punkt 1+40 av Fettjestadån.

På grund av yrkande till protokollet § 7 bestämma synmännen, att inga avloppsbankar få uppläggas på västra sidan av Fettjestadån på sträckan 10+58 - 10+70.

Ägare av vid avloppen belägen mark ärb skyldiga tillse, att åverkan på avloppens botten och slänter av kreatur ej förekommer, och skall företagets styrelse äga rätt avhjälpa dylik skada på den försumliges bekostnad.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll, hava inhuggits, och framgå deras lägen i plan och höjd av hithörande plan- och profilritningar samt arbetsbeskrivningen, bil.B.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattenlagen kap.11 § 95 skall av företaget utgivas med 47 kronor 66 öre. Nämda avgift skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, inbetalas till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Handlingar och ritningar till företaget skola för framtiden förvaras hos ordföranden i företagets styrelse (se protokollet).

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen i övrigt anføres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag. I besvären skola fullständigt upptagas alla klagandens påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Stora Högstorp den 14 december 1936.

Wass Olin
Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Nel Danielsson J. E. Johansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Fetjertadans Turfärr-
ningsförelag år 1936" i Sammarstil
och Nyril socken och Östergötlands län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	43	0,50			21	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	12	3,00	36	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 53 ar st.	124	0.36	44	64		
		" har 65.49 0.54 "			35	36		
		äng och odlingsmark, medelareal 6 ar st.	2	0.05		10		
		" har 0.13 1.46 "				19		
		annan mark och impediment, medelareal 19 ar st.	40	0.05	2	-		
		" har 7.79 0.78 "			6	08		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} ~~10-15~~ m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "	0.8	5.-	4	-		
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} ~~bladet~~			4	-		
		övriga ^{regalark} ~~blad~~ st.	1		1	-	133	37
		Överföres					154	87

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				154 87
1936 maj 28-30	avräkn.					
jun 2, 3		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	6	12,00	72 -	
" 4(1/2)		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
" 12(1/2)		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	65.13	0.50	32 56	
		avvägda punkter	540	0.03	16 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	12	2,00	24 -	
		i annan mark		5,00		144 76
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 74 ar,	166	0.05	8 30	
		har	73.41	0.10	7 34	15 64
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	166	0,04		6 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	126	0,06	7 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	126	0,12	15 12	22 68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	5.7	3.50		19 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av ^{såväl} ~~endast~~ befintlig eller ny sektion	65	0.48	31 20	
			15	0.43	6 45	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	12	0.31	3 72	
			18	0.30	5 40	
			23	0.25	5 75	52 52
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	87	0,02	1 74	
		dagar		12,00		3 74
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	5.7	3,50	19 95	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	4.6	1,00	4 60	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 7.8 m. ² sektion på	2.4	3.90	9 36	
		6 " " "	0.6	3.-	1 80	
		2 " " "	0.7	1.-	70	
		1.7 " " "	0.9	0.85	77	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		37 68
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	142	0,03	4 26	5 26
		Överföres				469 24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				469 24
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	5.7	4,00	22 80	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			12 63	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			25 28	60 71
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 —	
		Kostnadsberäkning			2 50	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	1	4,00	4 —	
		Grundförstärkning <i>Braschtierna</i> st.	3	3,00	9 —	
		Antal särskilda ritningar		3,00		24 50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	540	0,01		5 40
		Översigtskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	111	0,25	27 75	29 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	20	0,30	6 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		8 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
1936 juni 27, 28		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2 1/2	12,00		30 —
dec. 14/15		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	2 3/4	12,00		33 —
" juni 19		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		<i>Braschtierna</i>				21 55
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				723 65
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		bladet				
		övriga regalarck st.	1		1 75	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 44 ar ägofigurer st.	166	0,07	11 62	
		har	73 41	0,14	10 28	
		Överföres			30 65	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			30 65	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5 48	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 540	0,02	10 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	142	0,05	7 10	55 78
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„	5.7	6.-	34 20
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			52 52	
		3) broar och trummor, „ „			18 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	110 72
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 59	0,55		32 45
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
		<i>Inbindning</i>				3 -
		Summa kronor				205 95
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				60 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				129 -
		Summa kronor				189 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			723 65	
		Lösen för kopior och avskrifter			205 95	929 60
		Övriga förrättningskostnader				189 -
		Summa kronor				1.118 60

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Länningens dommars* häradsrätt.

Stora Skogstorp den 14 dec. 1936.

Jan Skölin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Arvid Danielsson

J. E. Johansson

Kronor kvitteras:

den 19

