

99

Formulär, fastställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1915.

D.-No

8276

K. Lantbruksstyrelsen

den 6 SEP. 1916

E 1-0205
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 november 1915
i och för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen
Skränge och Staveryd i Gammalkils socken samt Braxstad, Torpa och
utjorden Dövehus i Östra Tollstads socken av

ÖSTERGÖTLANDS LÄN,

~~En~~, enligt en av Kungl. Lantbruksstyrelsen O. Fredholm och t.f. Lantbruksstyrelsen N. Risberg
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ~~dels~~ ett lån av Två tusen femhundra tjugio (2.520:-)
kronor från 1915 års odlingslånefond och ~~dels~~ ett anslag utan återbetalningsskyldighet
av Tvåhundratio (210:-) kronor från
allmänna avdiktningens anslaget för år 1915, varav hela
beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning av-
~~sedda delen av förenämnda anslag~~, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika stats-
bidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt
bifogade protokoll av den 14 december 1914
av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~förtroendemän~~, i och för detta företag
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande
kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

144,180
15

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 september 1916 ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1918 ,
att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1921 ,
att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsamma utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka vi skola föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, samt att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande i vad det rör vattenavledningen och avdikningen uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista

delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för utförande av den del av företaget, vartill anslag av statsmedel beviljats, befinnes understiga den beräknade, av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden Sexhundratre tiotre (633)

kronor 42 öre, medgiva att det beviljade anslaget skall minskas med så stor del av den ifrågakvarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort av den för detta arbete beräknade kostnadssumman, ävensom att rörande nämnda del av företaget föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för dithörande arbeten må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Skränge den 5 juli 1916

J. H. Jönsson
Skränge

Aug. Johansson
Torpa

F. A. Hildén
Skränge

Att Lantbrukarna *J. H. Jönsson* i *Skränge*, *Aug. Johansson* i *Torpa* och *F. A. Hildén* i *Skränge*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

M. Nilsson
Adress: *Skränge Gammaltäl*

Wennerström
Adress: *Skränge Gammaltäl*

Med stöd av Kungl. brevet den 5 november 1915 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 18 november 1916.

W. Wennerström

Aug. Johansson

E _____ 1*0205

8276
St. Landbruksstyrelsen
3001 51 SEP 1916



Afskrift.

Handlingar

vörande Terrätäckning af vattenjuka

marker tillhörande Skränge m.fl.

hemman i Gammaskil och Östra Tollstads

sockna af Östergötlands län;

upprättade och laga styresföretning år 1914 af

Olof Fredholm
Staten o. Landtbruksgener.

Afskrift.

1
Protokoll, fört vid sammantäde
under synförsättning, afseende för-
läggning af vattenskadade marker,
tillhörande Stränge m. fl. hemman
i Gammalkils och Östra Tallstads
socknar af Östergötlands län.

Den 8 juli 1914. kl. 10.30 f.m. inställde sig under-
tecknad, Statens l. landbruksingenjör, hos hemmans-
ägaren J. K. Jansson i Stränge för att med stöd
af Konungens Befallningshafvandes förordnande
(Bil. A.) handlägga förenämnda försättning. Sam-
mantädet var i laga ordning utlyst genom i före-
nämnda socknars kyrkor upplästa kungärelser (Bil.
B1 & B2), hvarjämte sakägaren blifvit till detta ärendet
särskildt kallade (Bil. C1 - C4), till följd hvaraf
följande personer tillstädeskomma:

Löskanden:

Jon. Jansson, Stränge

Öfriga sakägare:

Ingenjör K. Ahnström för majoren m. or. O. E. F.
Ahnström, eul. fullmakt (Bil. D.)

P. A. Wilden, Stränge

Olaus Jakobsson, D.

August Jakobsson, Torpa.

P. Gustaf Eriksson, D.

Alfred Andersson, Labacke, för utjorden Däpvelus
eul. förtedt köpekontrakt.

Anders Johan Andersson, såsom förmyndare i
Fredrik Anderssons sterbens, Skapervyd.

Jon. Karlsson, Stränge.

Läsare godkänna hade på kallelse af för-
rättningsmanne infunnit sig:

Värnshövman J. A. Olsson i Fittjestaad och land-
brukaren K. Larsson i Strängen.

§ 1.

Konungens Befallningshafvandes för undersök-
ande utfärdade förordnande upplästes. (Bil. A.)

§ 2.

Vågar jäfsanmärkning mot synemännen fram-
ställdes ej, och visste dessa sig ej heller vara jäfva.

§ 3.

Laga hinder mot förrättingens handläggning be-
de ej utönas.

§ 4.

På därmed framställd förfrågan, förklarade sig go-
demännen hafva aflagt förskrifven godkännesed.

§ 5.

Redogjorde förrättingsmännen för de undersök-
ningar å marken, såu med stöd af det här upp-
lästa förordnandet blifvit verkställda, såuut fram-
lade i koncept de därvid upprättade plan-och profil-
ritningarna, hvarefter de närvarande sakägare
uppmannades att framställa sina yrkanden.

§ 6.

August Johansson i Torpa förklarade sig villig
att föra Jönssons sak med sökanden till för-
taget, hvareför sådan handling, såu i 37§ gällande
dikningslag anföres, blef uppsatt såuut Johans-
sons underskrift å deusamma af synemännen
vitsordad. (Bil. E.) Johansson yrkade att aflapps-
graven måtte å sträckan mellan påle 12 och rå-
höret mot Jan. Jönssons mark förläggas i sålue-
jen mellan Johanssons och Olaus Jakobssons ägoskiften.

§ 7.

Ingeniör Ahnström, med hvilken afven-
jon. Karlsson i Stränge förenade sig, yrkade,
att rensning af afloppet måtte företagas ända ned
till påle 0 för underlättande af vattnets hastigare
afrennande i denna sträcka.

§ 8.

F. A. Wieldin yrkade att afloppsgrafver,
som för närvarande delvis framgår i hans mark,
måtte så vidt möjligt förläggas till välinjien mot
Brästad ågar.

§ 9.

Alfred Andersson yrkade, att åtgärder måtte
vidtagas till förhindrande af att den i hans mark
kort ofrånför påle 9. belägna källan blifve genom
gräfningsarbetet förstörd.

§ 10.

På förslag af Ingeniör Ahnström beslöt de
ägarna, att ersättning borde utgifvas för mark, såväl
åtgår till afloppsgrafverets utvidgning och till jordupp-
lag.

§ 11.

Emär afloppsgrafveret kan komma att hufvudsak-
ligen framgå i välinje, ansågs att bebygggrader på
gemensam bekostnad ej erfordrades.

§ 12.

Sam förning och arbetets utförande ej lämp-
ligen kunde bestådha, meddelade förordnings-
mannen, att synermännen oumbärligt kommit

4
att verkställa i lag stadgad uppskattning af jord-
förbättringen.

§ 13.

Beslöts att förrättningsmannen skulle läm-
na meddelande om tid och plats för nästa sam-
manträde till Herr J. K. Jonsson i Skränge, som
åtog sig att därmed underrätta öfriga sakägare.
- Dagens sammanträde förklarades därefter avslutadt.

Skränge den 8 juli 1914.

Olof Fredriksson,
Statens c. landbruksingenjör.

Förestående protokoll är för delägarna uppläst.

J. A. Olsson. B. Larsson.

Stiftesgodemän.

§ 14.

Den 14. december 1914. kl. 11 f. m. inställde sig
åter undertecknad förrättningsman samt gods-
männen J. A. Olsson i Fittjestaad och B. Larsson
i Strömhem hos hemmansägaren J. Jonsson i
Skränge för att fortsätta ifrågakvarande synför rätt-
ning. Till sammanträdet, som blifvit kungjadt
i vederbörande sockenkyrkor, (Bil F. 1 och F. 2), hade
därjämte följande sakägare och ombud tillstädeskom-
mit:

Jon. Jonsson, Skränge.
Ingenjör B. Ahnström, ss ombud för major A.
E. F. Ahnström, Brästad (utan fullmakt)
J. K. Jonsson, Skränge, ss ombud för J. A.
Kildén enligt fullmakt (bil G. 1)
Olaus Jakobsson, Skränge,
August Jakobsson, Lörpa,

Per Gustaf Eriksson, Torpa.

Anders Johan Andersson, Gustad, ss. förmyndare
för de ommyndiga barnen i Fredrik Anderssons steb-
hus, Stapensyd, samt såsom ombud för enkan
Klara Andersson och för Signe Andersson, båda
delägare i nämnda stebhus, enl. fullmakt (Bil. G.)
Jon. Karlsson, Skränge.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för den af sy-
nemännen verkställda uppskattningen af de vallar-
sjuka markerna och uppläste värderingslängden (Bil.
F.) i sammandrag. De under synen upprättade rit-
ningarna förteddes och förklarades, hvarjämte kost-
nadsförslaget (Bil. G.) och kostnadsfördelningslängden
(Bil. H.) upplästes. Grunderna för beräkningen för jord-
ersättingarna förklarades, och ersättningsbeloppet
för hvarje därtill berättigad sakägare angävos en-
ligt den upprättade jordersättningslängden (Bil. H.)

§ 16.

Sedan alla företaget rörande frågor blifvit i
görligaste mån utredda, afgävos synemännen sitt
utlåtande (Bil. I.)

§ 17.

Att handhafva företags angelägenheter till-
sattes en arbetsstyrelse, bestående af hemmans-
ägare Jon. Jonsson i Skränge och August
Johansson i Torpa samt lägenhetsägare F. A. Nil-
dén, Skränge. Hemmansägare Jon Jonsson ut-
sågs att sammankalla arbetsstyrelsen samt att mot-
taga och förvara till synförrättningen hörande
handlingar och ritningar.

§ 18.

Till syssloman att tala och svara i mål som företaget angå, utsågs hemmansägaren Jon. Jonsson, adr. Skränge, Gammalkil, och meddelades att en derrättelse om valet af syssloman skulle till Håmminges Befallningshafvande ingifvas innan gräfningsarbetet påbörjas.

§ 19.

Lämnades besvärshänvisning genom uppläsande af 51 och 52 § dikningslagen och tillkännagafs, att, emå företaget sträcker sig inom två ämne häradsvätters dolevägar, nämligen Valkebo och Vifalka, målet i händelse af missnöjes anmälan skall instämmas till Valkebo häradsrätt, inom hvilken större del af den jord, hvars anläggning är ifrågasatt, är belägen.

§ 20.

Som intet vidare förkom, förklarades synförrättningen afslutad. - Skränge den 14 december 1914.

Olof Fredriksson.

Status e. lantbruksingenjör.

Förstående protokoll är för delägarna uppläst och varken härunder justeradt.

J. A. Olsson. B. Larsson.
Skiftesgodemän.

Bib. A.

Kungl. Maj:ts Befallningshafvande
i Östergötlands län
Landskansliet.

N:o 24 D. D. Konungens Befallningshafvandes i Östergöt-
lands län resolution i anledning af den skrift-

N:o 30. liga ansökan af J. K. Jansson här gjord om
förordnande för Distriktslandtmätaren L. W. Kuint-
zing att verkställa syn enligt gällande dik-
ningslag å ett dikningsföretag, som sträcker
sig genom ägor, hörande till hemmanen
Skränge Lillgård, Skränge rusthåll och
Skränge grenadjärstorp i Hammarhills socken
samt Djufvelus och Torpa i Östra Tallstads
socken; i anledning af hvilken framställning
Konungens Befallningshafvande i den 31 juli
1913 utfärdad kungörelse förelagt vederbörande
att inom viss tid inkomma med yttrande,
huruvida de förenade sig med sökanden i
valet af förrättningsmän; och har inom
förelagd tid Major A. E. F. Ahnström i Brae-
stad i en till inkommen skrifvelse förklarat
sig icke vilja förena sig med sökanden om
den föreslagna förrättningsmännen; Gifven
Linköpings stadt i landskansliet den 31 januari
1914.

Övad sålunda förhållande, har Konungens Befall-
ningshafvande tagit i afvägande; och funnit med
afseende å den gjorda invändningen och med stöd
af 29 § gällande dikningslag skäligt härigenom för-
ordna Landtbruksingenjören C. A. Sylvan att, därest
laga bröder icke möter, ifrågakommande förrättning
i laga ordning verkställa; skola de ett exemplar af
denna förordnande tillställas Sylvan, som har att

om dess emottagande hit insända bevis. Är och dag
sam afvare

Eric Pralle.

/ B. G. de Fresse.

Utan afgift. / Kuv. till Landtbruksingenjören C. A. Sylvan.

Resolution.

På därav af Landtbruksingenjören C. A. Sylvan
gjord framställning finner Konungens Befallnings-
hafvande skäligt härigenom åfvelåta omstända
förordnande på e Landtbruksingenjören Olaf Fredriksson
Linköpings slott i landskansliet den 9 mars 1914.

Eric Pralle

/ B. G. de Fresse.

Bil. B. 1.

Kungörelse.

Sedan undertecknad blifvit af Konungens Be-
fallningshafvande i Östergötlands län förordnad att
culigt gällande dikeinslag förätta syn för upp-
tagande af afloppsgraf från vattensjuka marker, till-
hörande Stränge m. fl. hemman i Lemnalkils och
Östra Sallstads socknar, kommer allmänt sammankom-
träde för behandlande af till saken hörande frågor att
hållas hos hemmansägaren Joh. Jonsson i Stränge
onsdagen den 8 instundande juli kl. 10.30. f. m. och
varda härigenom till detsamma kallade alla de, som
af företaget vänta nytta eller skada.

Stockholm den 16 juni 1914.

På ämbetets vägnar.
Olof Fredholm.

Uppläst i Gammelkils kyrka den 24.

N. Östberg.

p. 6.

Bil. B. 2.

Kungörelse.

Sedan undertecknad blifvit af Konungens
Befallningshafvande i Östergötlands län förordnad
att enligt gällande dikeingslag förrätta syn för upp-
tagande af aflapsgraf från vattensjuka marker, till-
hörande Stränge m. fl. hemman i Gammelkils
och Östra Pollstads socknar, kommit allmänt sam-
manträd för behandlande af till saken hörande frå-
gor, att hållas hos hemmansägaren Jon Jonsson i
Stränge onsdagen den 8 instundande juli kl. 10.30
f. m. och varda härigenom till detsamma kallade
alla de, som af företaget vänta nytta eller skada.

Stockholm den 16 juni 1914.

På ämbetets vägnar
Olof Fredholm.

Uppläst i Ö. Pollstads kyrka söndagen den 21
juni 1914. betygat.

K. S. Sandberg.
Kyrkoherr.

Kallelse.

Sedan undertecknad, status e. landbruksingenieur,
blifvit af Konungens Befallningshafvande i Östergöt-
lands län förordnad att jämlikt gällande dikeingslag
hålla syn för turläggning af vattensjuka marker, till-
hörande Skränge. Torpa m. fl. hemman i Gammal-
hult och Östra Tollstads socknar, kommer alltså
sammankörda att hållas hos hemmansägaren Jon-
Jonsson i Skränge onsdagen den 8 instundande
juli kl. 10.30 f.m. och varda härigenom nedanstående
sahägare kallade att själfva eller genom befollmäktig-
ade anbud vid detsamma närvara.

Kallelsen hörsammes vid laga påföljd.

Stockholm den 23 juni 1914.

Olof Fredriksson.

Status e. landbruksingenieur.

Sahägarens namn.	Kallelsen delgifven erkännes.
Jon Jonsson, Skränge.	
Jon Karlsson Do	John Karlsson.
P. A. Wölden Do	P. A. Wölden.
August Johansson, Torpa.	
Olaus Jakobsson, Skränge	Olaus Jakobsson
Åkefrö Clara Amanda Andersson ^{Stafven}	Clara Andersson
Per Gustaf Eriksson, Torpa	P. G. Eriksson.

Kallelse.

Herr Cajner m.m. A. E. F. Ahnström, Bra-
stad, tvärder härigenom kallad att i egenkap af

jordägare, själf eller genom lagligen befulldäktigadt
 ombud, tillstädeskamma vid det sammanträde,
 som af mig är utsatt att hållas hos hemmansägar-
 ren Jon. Jansson i Skränge onsdagen den 8. in-
 ständande juli kl. 10.30 f. m. angående af Konungens
 Befallningshafvande i Östergötlands län förordnad
 syn för tariläggning af vattensjuka marker till
 hemmanen Skränge, Torpa m. fl. inom Gammal-
 hils och Östra Tollstads socknar.

Kallelseu hörsammas vid laga påföljd.

Stockholme den 23. juni 1914.

Olof Fredrikson.

Status c. lantbruksingeniör.

Förstämde kallelse är mig delgifven som erkännes.

Barstrand den 28 juni 1914.

A. E. F. Arnström.

Bil. b. 3.

Kallelse.

Herr Ingeniör K. Arnström, Brästad, varden
 härigenom kallad att i egenskap af ordförande i
 Östra Tollstads sockens kommunalnämnd, själf
 eller genom lagligen befulldäktigadt ombud tillstä-
 deskamma vid det sammanträde, som af mig
 är utsatt att hållas hos hemmansägaren Jon. Jans-
 son i Skränge onsdagen den 8. inständande juli
 kl. 10.30 f. m. angående af Konungens Befallnings-
 hafvande i Östergötlands län förordnad syn för
 tariläggning af vattensjuka marker till hemmanen
 Skränge, Torpa m. fl. inom Gammalhils och
 Östra Tollstads socknar.

Kallelseu hörsammas vid laga påföljd.

Stockholme den 23. juni 1914.

Olof Fredrikson.

Status c. lantbruksingeniör.

Förstående kallelse är mig delgifven, som
erkännes:

B. Ahnström.

Ordf: i Ö. Tollstads Kommunaleämnd.

Bil. 6. 4.

Kallelse.

Landtbrukaren A. J. Andersson, Gustad, var-
der härigenom kallad till i egenskap af förmyndare i
B. F. Anderssons sterbles, Stafueryd, själf eller ge-
nom lagligen befullemäktigadt akebud tillstädeskom-
ma vid det sammanträde, som af mig är utsatt
att hållas hos hemmansägaren Jon. Jonsson i
Skränge onsdagen den 8 inständande juli kl 10.30
f. m. angående af Konungens Befallningshafvare
i Östergötlands län förordnad syn för torrlägg-
ning af battusjuka marker till hemmanen Skränge,
Torpa m. fl. inom Gammalkils och Östra Toll-
stads socknar.

Kallelsen hörsammnas vid laga påföljd.

Stockholmen den 23 juni 1914.

Olof Fredrikson.

Statens Landtbruksingenieur

Förstående kallelse är mig delgifven, som
erkännes:

A. J. Andersson.

Bil. D.

Karstrand den 28 juni 1914.

Fullmakt för Ingenieur Magnus
Ahnström eller den han i sitt ställe förordnar
att å mina vägnar närvara, mitt rätt bevaka
och min tal föra vid det sammanträde, som

är utsatt att hållas hos hemmansägare Jon. Jonsson
i Skränge d. 8 Juni d. å. kl. 10.30. f. m. Angående torv-
läggning af vattensjuka marker till hemmanen
Skränge och Torpa m. fl. inom Gammelkils och
Östra Tollstads socknar, tagande jag för godt hvad
ombudet härvid lagligen gör och låter.

A. E. F. Arnström.

Egenhändiga underskrifter intyga:

F. Larsson.

J. Pettersson.

Bil. E.

Undertecknad, ägar af $\frac{1}{20}$ mtl. Torpa Ivaue
gård, förklarar mig härmed göra gemensam sak
med sökanden till det företag, som afser torvlägg-
ning af vattenskadade marker, tillhörande Skränge
m. fl. hemman i Gammelkils och Östra Tollstads
socknar, och är jag sålunda, enligt 37 § i gällande
dikningslag att anse, som hade jag själf företaget
sökt.

Skränge den 8 juli 1914.

A. Johansson.

August Johansson's egenhändiga namnteckning
vitsordas:

Olof. Fredholm.

J. A. Olsson

B. Larsson.

Bil. F.

Lungörelse.

För följande af den på grund af Konungens
Befallningshafvandes förordnande af mig påbjudade
laga synförrättningen afseende torvläggning af vat-
tensjuka marker, tillhörande Skränge, Stafueryd
m. fl. hemman i Gammelkils och Östra Toll-
stads socknar af Östergötlands län, kommer all-

mänt sammanträdde att hållas hos herrmansägaren
Jon. Jonsson i Stränge måndagen den 14 instan-
dande december kl. 11. f. m. och varden härigenom kal-
lade alla de, som af företaget vänta nytta eller ska-
da, att vid sammanträdet tillstädeskomma.

Stockholme dec 24 nov. 1914.

På ämbetets vägnar

Olof Fredholm.

Status c. landbruksingenieur.

Uppläst i Lammekils kyrka söndagen
dec 29/11. 1914.

atts: H. Östberg
Pastor.

Bil. F. 2.

Kungörelse.

För fortsättaende af den, på grund af Ko-
rungeus Befallningshafvandes förordnande, af mig
påbjudade laga synförrättningen, afseende tanlägg-
ning af vattensjuka marker, tillhörande Stränge,
Stafureyd m. fl. hemman i Lammekils och Öst-
ra Tallstads socknar af Östergötlands län, kom-
mer allmänt sammanträdde att hållas hos herr-
mansägaren Jon. Jonsson i Stränge måndagen
den 14 instandande december kl. 11. f. m. och varden
härigenom kallade alla de, som af företaget vänta
nytta eller skada, att vid sammanträdet till-
städeskomma.

Stockholme dec 24 november 1914.

På ämbetets vägnar

Olof Fredholm

Status c. landbruksingenieur.

Uppläst i Östra Tallstads kyrka söndagen

den 27 november

den 29 november 1914 betygas:

Adolf Friberg
v. pastor.

Bil. G. 1.

Fullmakt för Landtbr. J. L. Jonsson Skränge
att vid sammanträde med Delägare i dikevings-
företaget Skränge Dövelnes ö Torpa i Sammal.
kil ö Östra Tollstad socknar som hålles i Skrän-
ge den 14 December kl. 11. f. m. bevaka min rätt
och föra min talan, säga teckna mitt namn i
ansökan om odlingslån hållande jag för giltigt
vad ambudet i mina vägnar gör och låter.

Granhult den 13. Dec. 1914.

J. A. Widen.

Egenhändiga namnteckningar bevitnas af:
J. Andersson. Alfrid Andersson.

Bil. G. 2.

Fullmakt.

För A. J. Andersson Gustad att vid dike-
sammanträde i Skränge den 14/12 1914. föra
vår talan och gillar vi allt, vad han lagligen gör
och låter.

Staveryd den 14/12 1914.

Olara Andersson Signe Andersson

På en gång närvarande vittnen:

C. J. Andersson. Ellen Andersson.

Arealräkning,
ägobeskrifning och höjdeförteckning

1.	2.	3.	Åker				Äng och odlingsmark				Annan mark.				Impedimentell eller genom förtäglaget icke förbättrad mark				Summa	
			h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar	h:ar	ar
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
A		<u>Gammalkils socken.</u>																		
		<u>Stränge</u>																		
		<u>1/4 mtl B:3 Jon. Karlsson.</u>																		
	1.	Åker		04.0																
	2.	Ängsväg						03.0												
	3.	Åker		07.5																
	4.	Do		17.0		28.5				03.0										31.5
B		<u>Afsöndring F. A. Widen.</u>																		
	5.	Åker		07.0																
	6.	Do		18.0																
	7.	Do		05.5																
	8.	Do		03.0																
	9.	Do														01.0				
	10.	Bakke														03.0				
	11.	Betesmark stenig									02.0									
	12.	Åker		03.0																
	13.	Do		15.5																
	14.	Do		08.5																
	15.	Do		04.5																
	16.	Do		06.0																
	17.	Do		04.5																
	18.	Do		12.0																
	19.	Do		05.5																
	20.	Do		07.0																
	21.	Do		10.5																
	22.	Do		06.0																
Transport:			1	16.5		28.5				03.0		02.0				04.0				31.5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
		Transport:	1.16.5		28.5				03.0		02.0					04.0				31.5
23.	Åker.		03.0																	
24.	Do		02.0																	
25.	Do		04.5																	
26.	Do		02.5																	
27.	Do		03.5																	
28.	Do		02.5																	
29.	Do		09.0																	
30.	Äng.				143.5		03.5		03.5					02.0				04.0	153.0	
<u>Östra Tollestad socken.</u>																				
<u>Brarstad.</u>																				
C.	<u>Hägar A. & F. Almström.</u>																			
31.	Åker.		27.0																	
32.	Do		32.0																	
33.	Bäcke															03.5				
34.	Åker		59.5																	
35.	Do		10.0																	
36.	Do		04.0																	
37.	Väg															02.0				
38.	Åker		42.5																	
39.	Äng							04.0												
40.	Åker		18.5																	
41.	Bäcke															01.5				
42.	Åker		15.0																	
43.	Do		54.0		2.63.5				04.0									07.0	273.5	
<u>Gammalkils socken.</u>																				
<u>Stränge</u>																				
D.	<u>1 1/4 mtl. Jon. Jonsson.</u>																			
44.	Åker		18.0																	
45.	Do		14.0																	
46.	Betesmark											06.5								
47.	Åker.		07.5																	
Transport:			39.5		434.5				10.5		06.5		02.0					11.0	458.0	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
		Transport:		39.5	4	34.5			10.5		06.5		02.0				11.0	4	58.0	
48	Äng							01.0												
49	Åker			29.0																
50	Å			09.0																
51	Betesmark										11.5									
52	Åker			06.5																
53	Å			02.0																
54	Å			02.0																
55	Å			02.5																
56	Å			02.0																
57	Å			02.0																
58	Å			06.5																
59	Ängsväg							01.5												
60	Betesmark										05.0									
61	Ängsväg							02.0												
62	Åker			18.0																
63	Å			06.0																
64	Å			07.5																
65	Å			08.5																
66	Å			07.5																
67	Å			07.0																
68	Å			29.5																
69	Äng							01.0												
70	Å							03.0												
71	Å							01.5												
72	Å					1	85.0	09.0	19.0				23.0					2	27.0	
	<u>Östra Sallstads socken</u>																			
	<u>Utgårdens Dödsbevis. Alfred</u>																			
	<u>Andersson.</u>																			
73	Åker			06.0																
74	Å			06.0																
75	Å			05.5																
		Transport:		17.5	6	19.5			29.5				25.0				11.0	6	85.0	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
		Transport:		17.5		6	19.5			29.5				25.0				11.0	6	85.0
76	Åker			05.5			23.0													23.0
		<u>Torpa.</u>																		
F.		<u>1/20 mtl. b: 2 August Johansson</u>																		
77	Åker			03.0																
78	do			04.0																
79	do			04.5																
80	do			03.5																
81	do			01.5																
82	do			02.5																
83	do			07.5																
84	do			02.5																
85	do			04.5																
86	do			04.0																
87	do			02.0																
88	do			02.0																
89	do			05.0																
90	do			02.5																
91	do			04.0																
92	do			03.5																
93	do			04.0																
94	do			04.0																
95	do			05.0																
96	do			02.0																
97	do			04.0																
98	do			06.0																
99	do			06.0																
100	do			04.0																
101	do			10.0																
102	do			04.5																
103	do			04.5																
104	do			04.5																
		Transport:		118.0		6	42.5			29.5				25.0				11.0	7	08.0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
		Transport:	1	18.0	6	42.5				29.5				25.0				11.0	7	08.0
105	Åker.			05.0																
106	Jo			04.0																
107	Betes mark.											02.0								
108	Jo											01.5								
109	Åker			04.0																
110	Betes mark.											01.0								
111	Jo											01.5								
112	Jo											04.0								
113	Jo											19.5								
114	Åker			03.5																
115	Jo			02.5																
116	Äng							03.0												
117	Åker			04.0																
118	Jo			05.0																
119	Jo			07.5																
120	Jo			06.5																
121	Jo			06.5																
122	Jo			09.0																
123	Jo			05.0																
124	Jo			03.5																
125	Jo			04.0																
126	Äng.							01.0												
127	Åker.			06.5																
128	Jo			06.0																
129	Jo			08.0																
130	Jo			05.0																
131	Jo			04.5																
132	Jo			01.5																
133	Jo			01.5																
134	Jo			05.0																
135	Jo			04.5																
		Transport:	2.	30.5	6	42.5		04.0		29.5		29.5		25.0				11.0	7	08.0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
		Transport:	2.	30.5	6	42.5		04.0		29.5		29.5		25.0				11.0	7	08.0
136	Åker			03.5																
137	do			04.0																
138	do			03.0																
139	do			03.0																
140	do			03.5																
141	do			04.5																
142	do			02.0																
143	do			01.5																
144	do			03.0																
145	do			04.5																
146	do			04.5																
147	do			04.5																
148	do			04.5																
149	do			04.5																
150	do			07.0																
151	do			03.0																
152	Ang					2.91.0		02.0		06.0				29.5						3.26.5
G	5/20 mtl. b: 2 Per Gustaf Eriksson																			
153	Åker			04.0																
154	do			01.0																
155	do			04.0																
156	do			05.0																
157	do			04.5																
158	do			04.0																
159	do			04.0																
160	Ang							02.0												
161	do							40.0												
162	do					26.5		30.5		72.5										99.0
	Gammalkils socken.																			
	Stränge																			
H	1/4 mtl. b: 3 Claus Jakobsson																			
	Transport:																			
						9.60.0				1.08.0				54.5				11.0	11	33.5

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
		Transport:			9	60.0			1	08.0				54.5				11.0	11	33.5		
163	Betesmark.											18.5										
164	do											47.0										
165	do											03.5										
166	do											02.0										
167	do											09.0										
168	do											06.0										
168a	do											01.5		87.5						87.5		
A	<u>1/4 mtl. b: 3 Jon. Karlsson</u>																					
169	Betesmark.											36.5										
170	Äng							07.5														
171	Betesmark											12.0										
172	do											27.0										
173	Kärr							08.0														
174	do							07.0														
175	do							15.5														
176	Äker, igenlagd.							05.0														
177	do	do						06.5														
178	do	do						05.5														
179	do	do						06.0														
180	Äng							34.0														
181	Backe.															64.0						
182	do									95.0				75.5		04.5		68.5	2	39.0		
i	<u>Stafueryd.</u>																					
	<u>1 mtl. b: F. Anderssons.</u>																					
	<u>sterblues.</u>																					
183	Betesmark											04.5										
184	Äker					07.0																
185	do					12.0																
186	do					11.0																
187	Betesmark.											15.0										
188	Äng							10.5														
	Transport:		30.0		9	60.0		10.5		2	03.0		19.5		2	17.5			17	95	14	60.0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
		Transport:		30.0		9.60.0		10.5	2.03.0			19.5	2.17.5					79.5	14.60.0	
189	Kärr							17.0												
190	Betesmark											12.0								
191	Kassartad skogsmark											47.0								
192	Kasse											2.72.0								
193	Kärr							34.5												
194	Betesmark											19.5								
195	Kärr							07.5												
195a	do							47.0												
196	do							57.0												
197	Betesmark											15.0								
198	do					30.0			173.5			16.5	4.01.5						6.05.0	
<u>Skärånge</u>																				
D.	<u>1/4 mtl. b. 3. Jon. Jonsson</u>																			
199	Äng							06.0												
200	Åker			03.5																
201	do			03.5																
202	do			06.5																
203	do	igenlagd						02.5												
204	do	do						01.5												
205	do			03.0		16.5			10.0										26.5	
Summa					10.06.5				3.86.5				6.19.0					79.5	20.91.5	

Skärånge den 14 december 1914

Olof Fredriksson.

Statens e. landbruksingenjör

J. A. Olsson. N. Larsson

Skiftesgodemän.

Jordvärdering och uppskattning

Ögöfverens nummer & kartans Kemmanets lilla & kartan	Kemmanets namn och ägare samt olika ägoslag och jordvärd	Areal.				Värdering per hektar.				Uppskattning									
		Åker.	Äng och odlingsmark		Örman mark.	Värde i förslagspraktik	Kostelöshet i riksd. förslagspraktik	Procent af värde i förslagspraktik	Värde i riksd. förslagspraktik	Förslagspraktik	Bekämd värde		Värde i riksd. förslagspraktik		Förslagspraktik				
			% ar	ar							% ar	ar	% ar	ar	% ar	ar	% ar	ar	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
<u>Gammalkils socken.</u>																			
<u>Stränge</u>																			
<u>1/4 mtl. b: 3. Jon. Karlsson.</u>																			
A	1.	Åker, lermylla på lera	04.0						800	0.6	60	480	0.9	28.80	17.28	11.52			
	2.	Ängsväg do do		03.0					600	0.7	53	318	0.9	16.20	8.59	7.61			
	3.	Åker do do	07.5						800	0.8	47	376	0.9	54.00	25.38	28.62			
	4.	do do do	17.0						800	0.7	53	424	0.9	122.40	64.87	57.53			
	Summa		28.5	03.0										221.40	116.12	105.28			
<u>1/4 mtl. b: 3. Jon. Karlsson.</u>																			
A	169.	Betesmark, skogb, lermylla, grund.							365	300	0.5	67	201	0.8	87.60	58.69	28.91		
	170.	Äng, lermylla på lera.		07.5					450	0.6	60	270	0.8	27.00	16.20	10.80			
	171.	Betesmark, skogb, steub.							12.0	250	0.3	87	218	0.9	27.00	23.54	3.46		
	172.	do do lermylla på lera							27.0	350	0.6	60	210	0.7	66.15	39.69	26.46		
	173.	Kärr, dybl. do do		08.0					300	0.8	47	141	0.7	16.80	7.90	8.90			
	174.	do do och steub. do do		07.0					200	0.8	47	98	0.8	11.20	5.49	5.71			
	175.	do ngt steub. do do		15.5					250	0.8	47	118	0.8	31.00	14.63	16.37			
	176.	Åker igeslagd, lermylla på lera		05.0					500	0.7	53	265	0.8	20.00	10.60	9.40			
	177.	do do do do		06.5					500	0.7	53	265	0.8	26.00	13.78	12.22			
	178.	do do do do		05.5					550	0.5	67	369	0.8	24.20	16.24	7.96			
	179.	do do do do		06.0					550	0.5	67	369	0.8	26.40	17.71	8.69			
	180.	Äng, ngt steub. do do		34.0					300	0.8	47	141	0.8	81.60	38.35	43.25			
	181.	Bäcke i förbättrad																	
	182.	do do do do																	
	Summa:			95.0	45.5									444.95	262.82	182.13			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
B	<u>Afsöndring F. O. Wielder.</u>																		
5.	Åker, lermylla på lera.			07.0					650	0.2	87	526	1.0	45	50	39	62	5	88
6.	do do " do			18.0					800	0.6	60	480	1.0	144	-	86	40	57	60
7.	do do " do			05.5					700	0.6	60	420	1.0	38	50	23	10	15	40
8.	do do " do			03.0					750	0.3	80	560	1.0	21	-	16	80	4	20
9.	do, ej förbättrad.																		
10.	Bäcke. do do																		
11.	Betesmark, lera, stekblandad.								02.0	100	0.1	94	94	1.0	2	-	1	88	- 12
12.	Åker, lermylla på lera.			03.0					700	0.7	54	490	1.0	21	-	14	70	6	30
13.	do ngt. dybl. lermylla på lera			15.5					750	1.0	34	255	1.0	116	25	39	53	76	72
14.	do " do do " do			08.5					750	0.9	40	300	1.0	63	75	25	50	38	25
15.	do do do " do			04.5					750	0.8	47	353	1.0	33	75	15	89	17	86
16.	do do do " do			06.0					750	0.8	47	353	1.0	45	-	21	18	23	22
17.	do do do " do			04.5					750	0.8	47	353	1.0	33	75	15	89	17	86
18.	do do do " do			12.0					800	0.7	54	432	1.0	96	-	51	84	44	16
19.	do do do " do			05.5					800	0.7	54	432	1.0	44	-	23	76	20	24
20.	do do do " do			07.0					800	0.8	47	376	1.0	56	-	26	32	29	68
21.	do do do " do			10.5					800	0.8	47	376	1.0	84	-	39	48	44	52
22.	do do do " do			06.0					650	0.2	87	526	1.0	39	-	33	96	5	04
23.	do do do " do			03.0					650	0.2	87	526	1.0	19	50	16	98	2	52
24.	do do do " do			02.0					650	0.2	87	526	1.0	13	-	11	32	1	68
25.	do do do " do			04.5					650	0.3	80	520	1.0	29	25	23	40	5	85
26.	do do do " do			02.5					650	0.4	44	481	1.0	16	25	12	03	4	22
27.	do do do " do			03.5					650	0.5	64	436	1.0	22	75	15	26	7	49
28.	do do do " do			02.5					650	0.6	60	390	1.0	16	25	9	75	6	50
29.	do do do " do			09.0					700	0.7	54	378	1.0	63	-	34	02	28	98
30.	Ang. do do do					03.5			400	0.6	60	240	1.0	14	-	8	40	5	60
	<u>Östra Sällstads socken</u>			143.5		03.5		02.0						1077	50	607	01	470	49
	<u>Brästad.</u>																		
C	<u>Kajor A. E. F. Almström</u>																		
31.	Åker, lermylla på lera			27.0					800	0.7	54	432	0.8	172	80	93	31	79	49
32.	do do " do			32.0					750	0.7	54	405	0.8	192	-	103	68	88	32
	<u>Transport:</u>			59.0										364	80	196	99	167	81

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		Transport:	59.0											364	80	196	99	167	81	
33	Backe,	ej förbättrad.																		
34	Åker,	lennylla på lera	59.5						700	0.4	74	518	0.9	374	85	277	29	97	46	
35	do	do " do	10.0						650	0.2	87	566	1.0	65	-	56	60	8	40	
36	do	do " do	04.0						700	0.1	94	658	1.0	28	-	26	32	1	68	
37	Väg,	ej förbättrad.																		
38	Åker	lennylla på lera.	42.5						700	0.4	74	518	1.0	297	50	220	15	77	25	
39	Äng	do " do				04.0			400	0.5	67	268	1.0	16	-	10	72	5	38	
40	Åker	do " do	18.5						750	0.3	80	600	1.0	138	75	111	-	27	75	
41	Backe	ej förbättrad.																		
42	Åker	lennylla på lera	15.0						700	0.6	60	420	1.0	105	-	63	-	42	-	
43	do	ngt. dybl. do " do	54.0						800	1.0	33	264	1.0	432	-	142	56	289	44	
		Summa:	2	62.5		04.0								1821	90	1104	73	717	17	
		<u>Gammalkils socken.</u>																		
		<u>Stränge</u>																		
D.		<u>1/4 mtl. b: 3. Jon. Jonssau.</u>																		
44	Åker,	ngt. dybl. lennylla på lera	18.0						800	0.9	40	320	1.0	144	-	57	60	86	40	
45	do	do " do	14.0						750	0.7	54	405	1.0	105	-	56	70	48	30	
46	Betesmark.	do " do							06.5	400	0.5	67	268	1.0	26	-	17	42	8	58
47	Åker	do " do	07.5						700	0.5	67	469	1.0	52	50	35	18	17	32	
48	Äng	do " do				01.0			500	1.0	34	170	1.0	5	-	1	70	3	30	
49	Åker.	do " do	29.0						750	0.8	47	353	1.0	217	50	102	37	115	13	
50	do	do " do	09.0						700	0.3	80	560	1.0	63	-	50	40	12	60	
51	Betesmark.	do " do							11.5	700	0.1	94	376	1.0	46	-	43	24	2	76
52	Åker.	do " do	06.5						700	0.3	80	560	1.0	45	50	36	40	9	10	
53	do	do " do	02.0						650	0.3	80	520	1.0	13	-	10	40	2	60	
54	do	do " do	02.0						650	0.3	80	520	1.0	13	-	10	40	2	60	
55	do	do " do	02.5						650	0.3	80	520	1.0	16	25	13	-	3	25	
56	do	do " do	02.0						650	0.3	80	520	1.0	13	-	10	40	2	60	
57	do	do " do	02.0						650	0.3	80	520	1.0	13	-	10	40	2	60	
58	do	do " do	06.5						650	0.5	67	436	1.0	42	25	28	34	13	91	
59	Ängsväg.	do " do				01.5			500	0.5	67	335	1.0	7	50	5	03	2	47	
		Transport:	1.0	10		02.5		18.0						822	50	488	98	333	52	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		Transport:	1	01.0		02.5		18.0						822	50	488	98	333	52
60.	Betemark, skogbro, lera.							05.0	400	0.4	74	296	1.0	20.0	-	14	80	5	20
61.	Ängsvåg, lermylla på lera					02.0		550	0.8	47	259	1.0	11.0	-	5	18	5	82	
62.	Äker.	do			18.0			750	0.9	40	300	1.0	135	-	54	-	81	-	
63.	do	do			06.0			750	0.9	40	300	1.0	45	-	18	-	27	-	
64.	do	do			07.5			750	0.8	47	353	1.0	56	25	26	48	29	77	
65.	do	do			08.5			750	0.8	47	353	1.0	63	75	30	01	33	77	
66.	do	do			07.5			750	0.8	47	353	1.0	56	25	26	48	29	77	
67.	do	do			07.0			750	0.8	47	353	1.0	52	50	24	71	27	79	
68.	do	do			29.5			750	0.9	40	300	1.0	22	25	88	50	132	75	
69.	Äng	do				01.0		550	1.0	33	182	1.0	5	50	1	82	3	68	
70.	do	do				03.0		600	1.0	33	198	1.0	18	-	5	94	12	06	
71.	do	Stenb. lera.				01.5		200	0.6	60	120	1.0	3	-	1	80	1	20	
72.	do	dybl. lermylla på lera.				09.0		600	1.0	33	198	1.0	54	-	17	82	36	18	
		Summa.	1	85.0		19.0		23.0					1	564	-	804	52	759	48
D1.	1/4. mtl. V:3. Jon. Jonsson.																		
199.	Äng, lermylla på lera.					06.0		500	0.7	54	270	0.6	18	-	9	72	8	28	
200.	Äker, dybl. lermylla på lera.				03.5			650	0.5	67	436	0.6	13	65	9	17	4	48	
201.	do	do			03.5			650	0.5	67	436	0.6	13	65	9	17	4	48	
202.	do	lermylla på lera.			06.5			700	0.3	80	560	0.6	27	30	21	84	5	46	
203.	do	igenlagd. lermylla på do				02.5		650	0.6	60	390	0.6	9	75	5	85	3	90	
204.	do	do				01.5		600	0.7	54	320	0.6	5	85	2	88	2	97	
205.	do	lermylla			03.0			650	0.3	80	520	0.6	11	70	9	36	2	34	
		Summa.		16.5		10.0							99	90	67	99	31	91	
	<u>Östra Tallstads socken.</u>																		
E1.	<u>Utgårdens Däpvelens Alfred Andersson</u>																		
73.	Äker, lermylla på lera.				06.0			650	0.7	54	351	1.0	39	-	21	06	17	94	
74.	do	grusbl. do			06.0			600	0.6	60	360	1.0	36	-	21	60	14	40	
75.	do	do			05.5			650	0.6	60	390	1.0	35	75	21	45	14	30	
76.	do	lermylla			05.5			700	0.6	60	420	1.0	38	50	23	10	15	40	
		Summa.		23.0									149	25	87	21	62	04	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		<u>Torpa.</u>																	
F.	<u>1/20 mtl. b. 2. August Johansson</u>																		
77	Åker, ngt. grusbl.	Cermylla på lera	03.0						700	0.5.67	469	1.0	21.-	14.07	6.93				
78	do	do do do	04.0						700	0.5.67	469	1.0	28.-	18.76	9.24				
79	do	cermylla do	04.5						750	0.5.67	503	1.0	33.75	22.64	11.11				
80	do	do do	03.5						750	0.6.60	450	1.0	26.25	15.75	10.50				
81	do	ngt. dybb. cermylla. do	01.5						800	0.9.40	320	1.0	12.-	4.80	7.20				
82	do	" do do	02.5						800	0.9.40	320	1.0	20.-	8.-	12.-				
83	do	" do do	07.5						800	0.7.54	432	1.0	60.-	32.40	27.60				
84	do	do do	02.5						750	0.1.94	705	1.0	18.75	17.63	1.12				
85	do	do do	04.5						750	0.3.80	600	1.0	33.75	27.-	6.75				
86	do	ngt. dybb. do	04.0						800	0.8.47	376	1.0	32.-	15.04	16.96				
87	do	" do do	02.0						800	1.0.33	264	1.0	16.-	5.28	10.72				
88	do	" do do	02.0						800	1.0.33	264	1.0	16.-	5.28	10.72				
89	do	" do do	05.0						800	0.9.40	320	1.0	40.-	16.-	24.-				
90	do	do do	02.5						750	0.5.67	503	1.0	18.75	12.58	6.17				
91	do	do do	04.0						750	0.5.67	503	1.0	30.-	20.12	9.88				
92	do	do do	03.5						750	0.5.67	503	1.0	26.25	17.61	8.64				
93	do	do do	04.0						750	0.5.67	503	1.0	30.-	20.12	9.88				
94	do	do do	04.0						750	0.6.60	450	1.0	30.-	18.-	12.-				
95	do	do do	05.0						750	0.7.54	405	1.0	37.50	20.25	17.25				
96	do	ngt. dybb. do	02.0						800	0.9.40	320	1.0	16.-	6.40	9.60				
97	do	" do do	04.0						800	0.9.40	320	1.0	32.-	12.80	19.20				
98	do	" do do	06.0						800	0.9.40	320	1.0	48.-	19.20	28.80				
99	do	" do do	06.0						800	0.9.40	320	1.0	48.-	19.20	28.80				
100	do	" do do	07.0						800	0.9.40	320	1.0	56.-	22.40	33.60				
101	do	do do	10.0						750	0.9.40	300	1.0	75.-	30.-	45.-				
102	do	do do	04.5						750	0.8.47	353	1.0	33.75	15.89	17.86				
103	do	do do	04.5						750	0.8.47	353	1.0	33.75	15.89	17.86				
104	do	do do	04.5						750	0.8.47	353	1.0	33.75	15.89	17.86				
105	do	do do	05.0						750	0.7.54	405	1.0	37.50	20.25	17.25				
106	do	do do	04.0						750	0.7.54	405	1.0	30.-	16.20	13.80				
Transport:			1.270											973.75	505.45	468.30			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		Transport:	1.	27.0										973.75	505.45	468.30			
107	Betesmark, lera, steub.								02.0	150	0.1	94	141.1.0	3.	-	2.82	-	18	
108	do do do								01.5	200	0.1	94	188.1.0	3.	-	2.82	-	18	
109	Åker, lernmylla på lera.		04.0						750	0.4	44	555.1.0	30.	-	22.20	7.80			
110	Betesmark, lera steub.								01.0	100	0.4	44	74.1.0	1.	-	-	44	26	
111	do lernmylla på lera.								01.5	300	0.6	60	180.1.0	4.50	-	2.40	1.80		
112	do do do								04.0	300	0.8	44	141.1.0	12.	-	5.64	6.36		
113	do lera, steub.								19.5	100	0.5	67	67.1.0	19.50	-	13.07	6.43		
114	Åker, lernmylla på lera.		03.5						700	0.6	60	420.0.7	17.15	-	10.29	6.86			
115	do ngt. dybl. lernmylla på lera.		02.5						700	0.7	54	378.0.7	12.25	-	6.62	5.63			
116	Äng " do do do					03.0			350	0.8	44	165.0.7	7.35	-	3.47	3.88			
117	Åker do do do		04.0						700	0.8	44	329.0.8	22.40	-	10.53	11.87			
118	do do do do		05.0						750	0.8	44	353.0.8	30.	-	14.12	15.88			
119	do do do do		07.5						750	0.8	44	353.0.8	45.	-	21.18	23.82			
120	do do do do		06.5						750	0.8	44	353.0.8	39.	-	18.36	20.64			
121	do do do do		06.5						750	0.8	44	353.0.8	39.	-	18.36	20.64			
122	do do do do		09.0						750	0.8	44	353.0.8	54.	-	25.42	28.58			
123	do do do do		05.0						750	0.9	40	300.0.8	30.	-	12.	-	18.		
124	do do do do		03.5						750	0.8	44	353.0.8	21.	-	9.88	11.12			
125	do do do do		04.0						750	0.7	54	405.0.8	24.	-	12.96	11.04			
126	Äng do do do					01.0			500	0.6	60	300.0.7	3.50	-	2.10	1.40			
127	Åker do do do		06.5						750	0.6	60	450.0.8	39.	-	23.40	15.60			
128	do do do do		06.0						750	0.6	60	450.0.8	36.	-	21.60	14.40			
129	do do do do		08.0						750	0.6	60	450.0.8	48.	-	28.80	19.20			
130	do do do do		05.0						750	0.7	54	405.0.8	30.	-	16.20	13.80			
131	do do do do		04.5						750	0.7	54	405.0.8	27.	-	14.58	12.42			
132	do do do do		01.5						750	0.8	44	353.0.8	9.	-	4.24	4.76			
133	do do do do		01.5						750	0.8	44	353.0.8	9.	-	4.24	4.76			
134	do do do do		05.0						750	0.7	54	405.0.8	30.	-	16.20	13.80			
135	do do do do		04.5						750	0.8	44	353.0.8	27.	-	12.41	14.29			
136	do do do do		03.5						750	0.8	44	353.0.8	21.	-	9.88	11.12			
137	do do do do		04.0						750	0.8	44	353.0.8	24.	-	11.30	12.70			
			2.380		040			29.5						169.40	883.88	807.53			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
163	Betesmark, skogbev, lera.							18.5	400	0.8	47	188	1.0	74	-	34	78	39	22
164	do do ngt. steub. lera.							47.0	350	0.4	74	259	1.0	164	50	121	73	42	44
165	do do steub.							03.5	100	0.4	74	74	1.0	3.50		2	59	0	91
166	do do							02.0	100	0.6	60	60	1.0	2.-		1	20		80
167	do ngt. do							09.0	250	0.3	80	200	1.0	22.50		18	-	4	50
168	do skogbev. ngt. steub.							06.0	200	0.4	74	148	0.8	9	60	7	10	2	50
168a	do do lera.							01.5	300	0.1	94	282	0.7	3	15	2	96		19
Summa.								87.5						229.25		188	36	90	89
<u>Stafueryd.</u>																			
I.	<u>1. onth. N. F. Anderssons</u>																		
	<u>sterbelius</u>																		
183	Betesmark, skogbev. ngt. steub.							04.5	200	0.2	87	174	0.7	6	30	5	48	-	83
184	Åker, lermylla på lera.						07.0		750	0.3	80	600	0.7	36	75	29	40	7	35
185	do do do						12.0		750	0.4	74	555	0.7	63	-	46	62	16	38
186	do do do						11.0		750	0.3	87	653	0.7	57	75	50	28	7	47
187	Betesmark, lera.							15.0	250	0.5	67	168	0.7	26	25	17	64	8	61
188	Äng do						10.5		300	0.6	60	180	0.7	22	05	13	23	8	82
189	Kärr, djup dyjord på lera.						17.0		350	0.9	40	140	0.7	41	65	16	66	24	99
190	Betesmark, dyjord på lera.							12.0	350	0.9	40	140	0.7	29	40	11	76	17	64
191	Kosse, skogsmark, mossbl. dyjord							47.0	100	0.6	60	60	0.7	32	90	19	74	13	16
192	do, trusmassatad							2	420	50	0.6	60	30	0.7	95	20	57	13	38
193	Kärr, djup dyjord på steubl. lera						34.5		250	0.9	40	100	0.6	51	75	20	70	31	05
194	Betesmark, ngt. steubl. lera.							19.5	200	0.4	74	148	0.6	23	40	17	32	6	08
195	Kärr, steubl. dyjord på lera						07.5		200	0.9	40	80	0.6	9	-	3	60	5	40
195a	do djup dyjord do						47.0		300	0.8	47	141	0.6	84	60	39	76	44	84
196	do do do						57.0		250	0.8	47	118	0.6	85	50	40	36	45	14
197	Betesmark, skogbev. ngt. steub							15.0	150	0.3	80	120	0.6	13	50	10	80	2	70
198	do do do							16.5	200	0.3	80	160	0.6	19	80	15	84	3	96
Summa:							30.0	1	73.5	4	01.5			698	80	416	31	282	49

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
<u>Lammandrag.</u>																			
<u>Gammalkils socken</u>																			
<u>Stränge.</u>																			
A.	1/4 mtl. b:3. Jon. Karlsson.		28.5		03.0						2.	819		221	40	116	12	105	28
A.	1/4 " Dme				95.0		75.5				4.	877		444	95	262	82	182	13
B.	Afsöndring S. A. Wilder.		1.43.5		03.5		02.0				12.	597		1077	50	607	01	470	49
<u>Östra Söllstads socken.</u>																			
<u>Braestad.</u>																			
C.	Kögar A. & S. Almström		2.62.5		04.0						19.	203		1821	90	1104	73	717	17
<u>Gammalkils socken.</u>																			
<u>Stränge</u>																			
D.	1/4 mtl. b:3. Jon. Jansson.		1.85.0		19.0		23.0				20.	336		1524	-	804	52	759	48
D.	1/4. " b:3. Dme		16.5		10.0						0	854		99	90	67	99	31	91
<u>Östra Söllstads socken.</u>																			
E.	Utgården Pöjvelius Alfr. Andersson		23.0								1.	661		149	25	87	21	62	04
F.	Sörpa 1/20 mtl. b:2. August Johansson		2.91.0		06.0		29.5				24.	518		2014	20	1098	54	915	66
G.	5/20 mtl. b:3. Per Gustaf Eriksson		26.5		72.5						3.	137		423	-	305	84	117	16
<u>Gammalkils socken.</u>																			
H.	Stränge 1/4 mtl. b:3. Olaus Jakobsson						87.5				2.	434		279	25	188	36	90	89
I.	Stafveryd 1 mtl. b. S. Anderssons sterblees.		30.0		173.5		4.01.5				7.	544		678	80	416	31	282	49
Summa:			10 065		3.86.5		6.19.0				100	000		8.779	15	5059	45	3.734	70

Östlagning
prebent.

Stränge den 14 december. 1914.
Olaf Fredholm
Statens & landbrukssingenieur
J. A. Olsson. St. Larsson.
Skiftesgodemän.

Jordersättningslängd.

Hemmanets nr. o. orten.	Hemmanets och jordägarens namn.	För mark till aflopp gräsvens utvidgning				För mark till jordupplag.				Summa	
		längd mtr.	ar	ersätt- ning		längd mtr.	ar	ersätt- ning		ersätt- ning	
				Kr.	ör.			Kr.	ör.	Kr.	ör.
A	1/4 mtl. Stränge, Jon. Karlsson.	455.	2.3.	18.	40.	455.	3.9.	15.	60	34.	-
B	Afsöndring, S. A. Bildén.	270.	6.5.	42.	50.	270.	6.75.	19.	30	61.	80
C	Braestad, A. E. S. Almström	771.	7.7.	56.	45.	771.	12.15.	46.	10	102.	55.
D	1/4 mtl. Stränge Jon. Jansson.	297.	4.9.	31.	25.	297.	9.1.	29.	55.	60.	80
E	Döfvelnes, Alfred. Andersson	72.	1.3.	8.	50.	72.	2.2.	7.	10	15.	60
F	1/20 mtl. Torpa. August. Johansson	229.	5.0.	27.	75.	229.	6.9.	22.	60	50.	35.
H	1/4. Stränge, Olof Johansson	144.	3.7.	11.	80.	144.	4.35.	7.	15.	18.	95.
Summa:				196.	65.			147.	40	344.	05.

Stränge den 14. december. 1914.

Olof Fredholm.

Status & landbruksingenjör.

J. A. Olsson. St. Larsson.

Stiftesgodeman.

Kostnadsförslag.

Lage.	Längd i meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal.	i hr:	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
<u>Aflopptsgräfvare A-B.</u>								
A-1.	100	Bensning af gamla diket 1. m.	100.	0.30	30:-	-		
1-2.	100	Gräfvning i lös lera. kub. m.	70.	0.50	35:-	-		
2-3.	100	Do " " Do "	140.	0.50	70:-	-		
3-4.	100	Do " " Do "	190.	0.50	95:-	-		
4-5.	100	Do " " Do "	200.	0.50	100:-	-		
5-6.	94.	Do " " Do "	140.	0.50	70:-	-		
		Do " stubb. Do "	270.	1:-	270:-	-		
6-7.	88.	Do " Do Do "	240.	1:-	240:-	-		
		Do " lös. Do "	130.	0.50	65:-	-		
7-8.	100	Do " Do Do "	390.	0.50	195:-	-		
8-9.	100	Do " delvis stubb. Do "	460.	0.70	322:-	-		
9-10.	100	Do " Do Do Do "	380.	0.70	266:-	-		
		Spåntvägg till skydd för källan vid 9+20.			70:-	-		
10-11.	100	Gräfvning i lös lera. "	130.	0.50	65:-	-		
		Do " stubb. Do "	270.	0.80	216:-	-		
11-B.	77	Do " Do Do "	360.	0.80	288:-	-	2.397:-	
För oförutsädda utgifter, slitage af redskap och arbetets tillsyn m. m. tilläggas ca 10% af förestående								238.95
Jordens ättningar.								344.05
Summa Kronor.								2.980:-
Åhränge den 14 december. Prof. Fredrikus. Statens e. landbruksingenjör J. A. Olsson. N. Larsson.								

Skräms den 14 december.
 Prof. Fredriksson.
 Statens l. landbruksingenjör
 J. A. Olsson. N. Larsson.
 Skiftesgodemän.

Bil. 1/2.

Kostnadsfördelnings- längd.

Hemmanets littera o. hollar.	Hemmanets och jordägarens namn.	Reparations bel.	Förätt- nings kostnad		Gräfnings kostnad		Summa kostnad	
			%	Kr: öre	Kr: öre	Kr: öre	Kr: öre	
A	1/4 mtl. Stränge. Jon. Karlsson.	2.819	6: 40	84: 01.			90: 41	
A1	1/4 " " Densamma.	4.877	11: 08	145: 33.			156: 41.	
B.	Afsöndring F. A. W.ildie.	12.597	28: 64.	375: 39.			404: 03.	
C	Braestad. Kajor. A. & S. Ahnström	19.203	43: 63.	572: 25.			615: 88.	
D.	1/4 mtl. Stränge. Jon. Jonsson.	20.336	46: 20	606: 01.			652: 21.	
D1	1/4 " " Densamma	0.854	1: 94.	25: 45.			27: 39.	
E	Utgården Dävelius Alfred Andersson	1.661	3: 77.	49: 50.			53: 27.	
F.	1/30 mtl. Toypa. August. Johansson	24.518	55: 70	730: 64.			786: 34.	
G	5/20 " " O. Gustaf Eriksson	3.137	7: 13.	93: 48.			100: 61.	
H.	1/4 " Stränge Olaus Jakobsson.	2.434	5: 53.	72: 53.			78: 06.	
I.	1 " Stafveryd. V. F. Andersson ~~avst.~~	7.564	17: 18.	225: 41.			242: 59.	
	Summa.	100.000	227: 20	2.980: -			3.207: 20	

Stränge den 14. dec. 1914.

Olof Fredholm.

Status e. bandtbruksingenjör

J. A. Olsson. N. Larsson.

Skiftesgodemän.

Stränge den 14. dec. 1914.

Olof Fredholm.

Status e. landbruksingenieur

J. A. Olsson. St. Larsson.

Stiftesgodemän.

Gräfnings tabell.

Oväg och jords mätningar.	Oftast från för jämnare jords mätning.	Aflöpss- grafuens.		
		djups meter.	bottnvidd meter.	dagbudd meter.

Anmärkingar.

Aflöpssgräven. A-B.

A-0 - - - - Rensning af bottn och slänter i sträckan 0-1
Bottnlutning i sträckan 1-7 = 1.8 : 1000.

1. 100. 0.84. 0.50. 3.00.

2. 100. 0.80. " 2.90.

3. 100. 1.32. " 4.50.

4. 100. 1.26. " 4.30.

5. 100. 1.33. " 4.50.

6. 94. 1.48. " 4.90.

7. 88. 1.45. " 4.90.

8. 100. 1.46. " 5.80.

9. 100. 1.49. " 5.90.

10. 100. 1.44. " 4.80.

11. 100. 1.56. " 5.20.

B-12. 44 1.65 " 5.50 Friepunkt. 6.96 m. öfver jämförelseplanet
Jmn 1.159 meter.

På gräfningsarbetets utförande må iakttagas, att de ur aflöpssgräven upptagna jord och stenmassor må icke läggas närmare aflöpssgrävens kante än 1.0 meter, hvarjämte dikebankarnas lutning mot afloppet icke får göras brantare än 1:1.0

Dikebankarna skola dessutom afskäras, förutsatt för alla tillhötaude diken, jämväl på längriga ställen, dock minst på hvar 50 de meter, för att ytvattent få angränsande mark må kunna få full afriktning

ned till aflöpssgräven.

Skärången den 14. dec. 1914.

Olof Fredholm.

Status e. landbruksingenjör.

J. O. Olsson. N. Larsson.
Stiftesgodemän.

Bil. C.

Synemännens utlåtande.

De vattenskadade ägar, hvilkas torrläggning blifvit vid förvarande syneförättning ifrågasatt, äro belägna ca 3.5 km. sydväst om Gammalkils kyrka och tillhöra hemmanen Skärången och Stafveryd i Gammalkils socken samt Brastads ägendena, utjorden Djufvelhus och hemmanet Torpa i Östra Tollstads socken. Torrläggningssamfundet utgöres af en smal dalgång i kufvedrättning norr till söder å ömse sidor af sockengränsen.

1. Mot förättningens handläggning eller företags utförande har något bestående hinder ej blifvit anmält eller kunnat af synemännen uträknas.

2. Med företaget afses endast upptagande af en mindre aflöpssgräva, och då det i öfrigt är af obetydlig omfattning, förklara synemännen, att det skall anses som dikning att behandlas enligt 1 kap i gällande dikningslag.

3. Företagets omfattning och aflöpsets läge. framgår af plankarta, där aflöpssgräven genom området blifvit inlagd med tvänne röda linjer och betecknad med α-β. Aflöpssgräven

är i hufvudsak föreslagna att upprättas i sitt gamla läge; undantag härifrån har gjorts för sträckan 10 + 30 - 12, som på grund af i § 6 synprotokollat gjordt yrkande ansetts böra förläggas till sockengränsen. För att så vidt möjligt tillväntas gå det i synprotokollat § 8 framställt yrkandet har aflappsgraven dessutom, så långt terrängförhållandena det medgifvit föreslagits att flyttas från F. A. Bildins mark till rållinen mellan honom och Brästad. Med tillfall till det i synprotokollat § 4 gjorda yrkandet, hafva synmännen slutligen ansett skäligt föreskrifva att företaget skall omfatta äfven rensning å sträckan 0-1, på det vattnets fria lopp ned till den vid

α. befintliga aflappsgraven icke må hindras.

4. Vattenmängd, affall och dimensioner

Omär det till den föreslagna aflappsgraven hörande nederbödsområdet är relativt obetydligt till sin omfattning, blifva de vattenmängder som äfven vid flod komma att framgå i den samma, alltför små för att kunna hafva någon inverkan vid bestämmandet af de för aflappsgraven behöfliga dimensionerna. Dessa hafva därför föreslagits med utslutande hänsyn till dels aflappsgravens framtida bestånd, dels erinrande af en tillfredställande torrläggning i samtliga i företaget ingående marker. Härvid har i första hand iakttagits, att aflappsgraven erhållit tillräckliga dimensioner för att tillåta täckdjupet till minst 1.2 meters djup af sökandens och den jordägares mark, som med sökanden gjort gemensam sak. (Bil 6)

5. Arbetets utförande

Arbetet bör gå entreprenad utläm-

nas åt lämplig person, och bör det i sin-
helhet vara avslutat senast 2 år, efter det
syneförrättningen varit laga kraft.

6. Dikesjorden

Den ur afloppsgraven upptagna jord-
massan får ej uppläggas närmare afloppets
kanter än 1.0 meter samt ej med brantare
lutning mot dessa än 1:1.0. Jordbankarna
skala afbrytas för alla tillsläpande diken samt
dessutom på lämpliga ställen, dock minst
på hvar 50 de meter.

7. Dikesrenar

Då dikesrenars afsättande af gemensam
mark icke blifvit ifrågasatt, och då syne-
mannen anse sådant afsättande oprak-
tiskt, så företages det icke, utan skala de
jordägare, å hvilas mark afloppet går,
utan ersättning tillsläppa nödigt utrym-
me för upplaggnings af dikesjorden vid
framtida rensningar.

8. Broar

Om när afloppsgraven befundsakligen
framgår i rätlinje, erfordras ej någon bygg-
nad af bro på gemensam bekostnad.

Önskar framdeles enskild delägare bygga
bro eller trumma öfver afloppet, skall den
i hvarje fall så göras, att afloppets vatten-
förande sektion ej inskränkes; trumma
skall därvid göras med minst 0.8 meters
inre höjd och bredd.

9. Fiepunkter

Vid öfre änden af afloppsgraven
finnes i jordfast ställe en fie punkt i
form af ett kors inbyggd i plats, som

framgår af plankartan. Dess höjd öfver det vid afvägningen använda jämförelseplanet är 6.96 meter.

10. Afsynning

Sedan arbetet blifvit fullbordadt och, om så påfordras, under dess utförande, skall det, därest någon af intressenterna det påyrkar, inspekteras eller afsynas af i lämpligt tjänstgörande landbruksingeniör.

11. Underhåll.

Aflappsgräven skall hvart tredje år rensas från anhopadt slam och uppkomna vätbildningar, och skall detta arbete vara utfördt senast till den 1 november. Kostnaderna härfor skola på delägarna fördelas enligt samma grund som här nedan angifves beträffande kostnaderna för aflappsgrävens första upptagande.

12. Dämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tas.

13. Kostradsförslaget., som är uppgjordt med ett beräknadt dagsverkspris af kr: 3.50, slutar på en summa af 2.980:- kronor, hvori ingår dels 10% tillägg för extra och oförutsedda utgifter, dels ersättningsbelopp enligt hvad nedan sägs. Priset per kubikmeter är satt till 0.50 kr. för lös lera, 0.70 å 0.80 kr. för något stenblandad lera, samt 1.00 kr. för hårdare sten och grusblandad jord.

14. Ersättningar

För jord som åtgår dels till aflappsgrävens utvidgning, dels till jordupprepar

skall ersättning gifvas. I första fallet hafva ersättningsbeloppene beräknats enligt det pris per hektar, som af syndmännen satts resp. ägafigurer i fullt förslagdt skick. I senare fallet äro ersättningsbeloppene beräknade enligt värdet af sagda ä' pris per hektar, hvarvid det står vederbörande jordägaren fritt att, om och när de så önska, på egen bekostnad beethäsa eller utplanera jordbankarna. De sålunda beräknade ersättningsbeloppene, hvilka finnas upptagna i en särskildt upprättad jordersättningslängd (Bil. K.), skola jordägarna tillgodolämnas vid sättningskostnadernas slutliga fördelning.

15. Uppmätning vatafvägning och begränsningskurva.

För bestämmande af arealen vatten skadad mark och för uträkande af hvarje ägafigurs höjdläge öfver vattenståndet i afloppsgräven är försläggleingsområdet uppmätt och vatafvägd samt begränsadt genom en kurva, belägen på en höjd af 1.5 meter öfver lägsta vattenytan och 1.3 meter öfver medelvattenytan i afloppsgräven; för ägafigurer, belägna på bängr afstånd från denna, har härvid tillagts ett fall af 0.1 : 100.

16. Fordvärdering

Jordens blifvande afkastningsförmåga med hänsyn till dess naturliga godhet och beskaffenhet, samt under förutsättning af fullständig förläggning och omsorgsfull skötsel, har för hvarje ägafigur upptäcrats. Den förutvaran-

afkastningsförmågan har uppskattats med hänsyn till hvarje ågofigurs höjdläge, kulturstadium och andra omständigheter. För detta ändamål har en graderingskala använts, i hvilken mark, belägen vid kurvan, beräknas i sitt nuvarande skick afkasta lika mycket som efter företaget och således i genom detta vinna någon förbättring, medan mark, belägen 1.5. meter under kurvan, eller i nivå med lågvattentytan i afloppsgrafven, ansetts i sitt nuvarande skick värdelös och sålunda efter fullständig torrläggning förbättras med 100%. Vidare har hänsyn därtill tagits att en del ågofigurer i nedre delen af området icke genom företaget vinna möjlighet till fullständig torrläggning, hvarför torrläggningsgraden för dessa i mån därefter jämkats. Liknande jämkning har äfven skett för de delar af torrläggningsområdet, som äro belägna öfverför öfver ändan af afloppsgrafven.

17. Nyttan af företaget.

Den vattenskadade arealen är 20.120 h:ar
Dess värde efter företgets utförande 8.794:15 kr.

„ förutvarande värde ————— 5.039:45. „

Förbättringsvärde sålunda 3.734:70 kr.

Kostnaden för företgets utförande är beräknad till 2.980:- kronor, hvartill kommer förrätningskostnader 237:30 kronor, sammantaget sålunda 3.207:20 kronor. Drages denna kostnad från förbättringsvärdet, 3.734.70 kr. erhålles en vinst utöfver kostnaden af 527:50 kronor.

18. Kostnadernas fördelning.

Vid värderingen af de i företaget in-

gående vattenkadade markerna hafva
 dessa ansetts, med hänsyn till luteingsför-
 hållandena m. m., utgöra en samfällighet.
 Inom denna skall därför hvar och en jord-
 ägarer deltaga i kostnaderna för företaget enligt
 de procenttal, som återfinnas i kol. 12 och 13
 i värderingslängdens sammandrag. Dessa
 procenttal äro för hvarje särskild hemmans-
 del uträknade efter summan af de enligt of-
 van å dess mark beräknade förbättringsvär-
 dena.

De sålunda för hvarje hemmansdel be-
 räknade kostnaderna för företaget återfinnas
 i särskildt upprättadt kostnadsfördelungs-
 längd (Bil. B), i hvilken äfven kostnaderna
 för synförrättningen blifvit på de olika hem-
 mansdelarne fördelade.

19. Det allmännas rätt. Kan, såvidt
 synemännen kunnat finna, icke beröras
 af ifrågakommande företag.

20. Särskilda bestämmelser.

Med bifall till det i § 9. synprotokollet
 framställda yrskandet föreskrifva synemännen
 att utvidgningen af afloppgräfvaren framför
 den vid 9+20 belägna källan, samt till 5 me-
 ters längd ofrånför och nedanför densam-
 ma, skall ske uteslutande på för. Jönssons
 i Stränge mark. Till betryggande af källans
 bestånd skall därjämte midt framför densam-
 ma i kanten på afloppgräfvaren en minst 4
 meter lång spåntvägg anbringas. Denna
 slås ned till fast botten, och anordnas i
 öfre delen af densamma på lämplig höjd
 ett öfverfall till beredande af nödigt aflopp

för vattnet från källan. Vid platsen för detta
 aflopp skall aflappsgrafverens slänt och botten
 till minst 1.0 meters bredd stensättas till för-
 hindrande af etskärningar.

Beträffande de här angifna åtgärderna till
 förhindrande af att den vid 9+20 belägna källan
 genom aflappsgrafverens fördjupning förstöras, må
 det likväl stå sakägarna fritt, att om de så öns-
 ka, i stället för den ofvannämnda spåntväg-
 gen anbringa i källan cementrör af minst 0.6
 meters inre diameter, hvilka till erforderligt
 antal uppställas ofvannå hvarandra till dess
 fast botten uppnås. Utloppet från källan till
 aflappsgrafven samt dessas botten och släntar
 midt för källan skola därvid stensättas i öfver-
 ensstämmelse med hvad härom ofvan nämnts.

Skäränge den 14 december 1914.

Olof Fredriksson.

Statens i landbruksingeniör.

J. A. Olsson. N. Larsson.
 Skiftesgodsmän.

Att omisskänligt öfver pröfande förstå-
 ning icke inom laga tid hänsädes annåtts;
 bebyggas. Linköpings Hott & Landtkansliet den
 12 mars 1915.

Ex officio:

E. F. Lidman.

Stämpel 0.50

Lösen 1.00


Skr. 1.50

Underskras ex officio:

Växjö i maj 1915.

Nils Risberg,

i. f. landbruksingeniör.

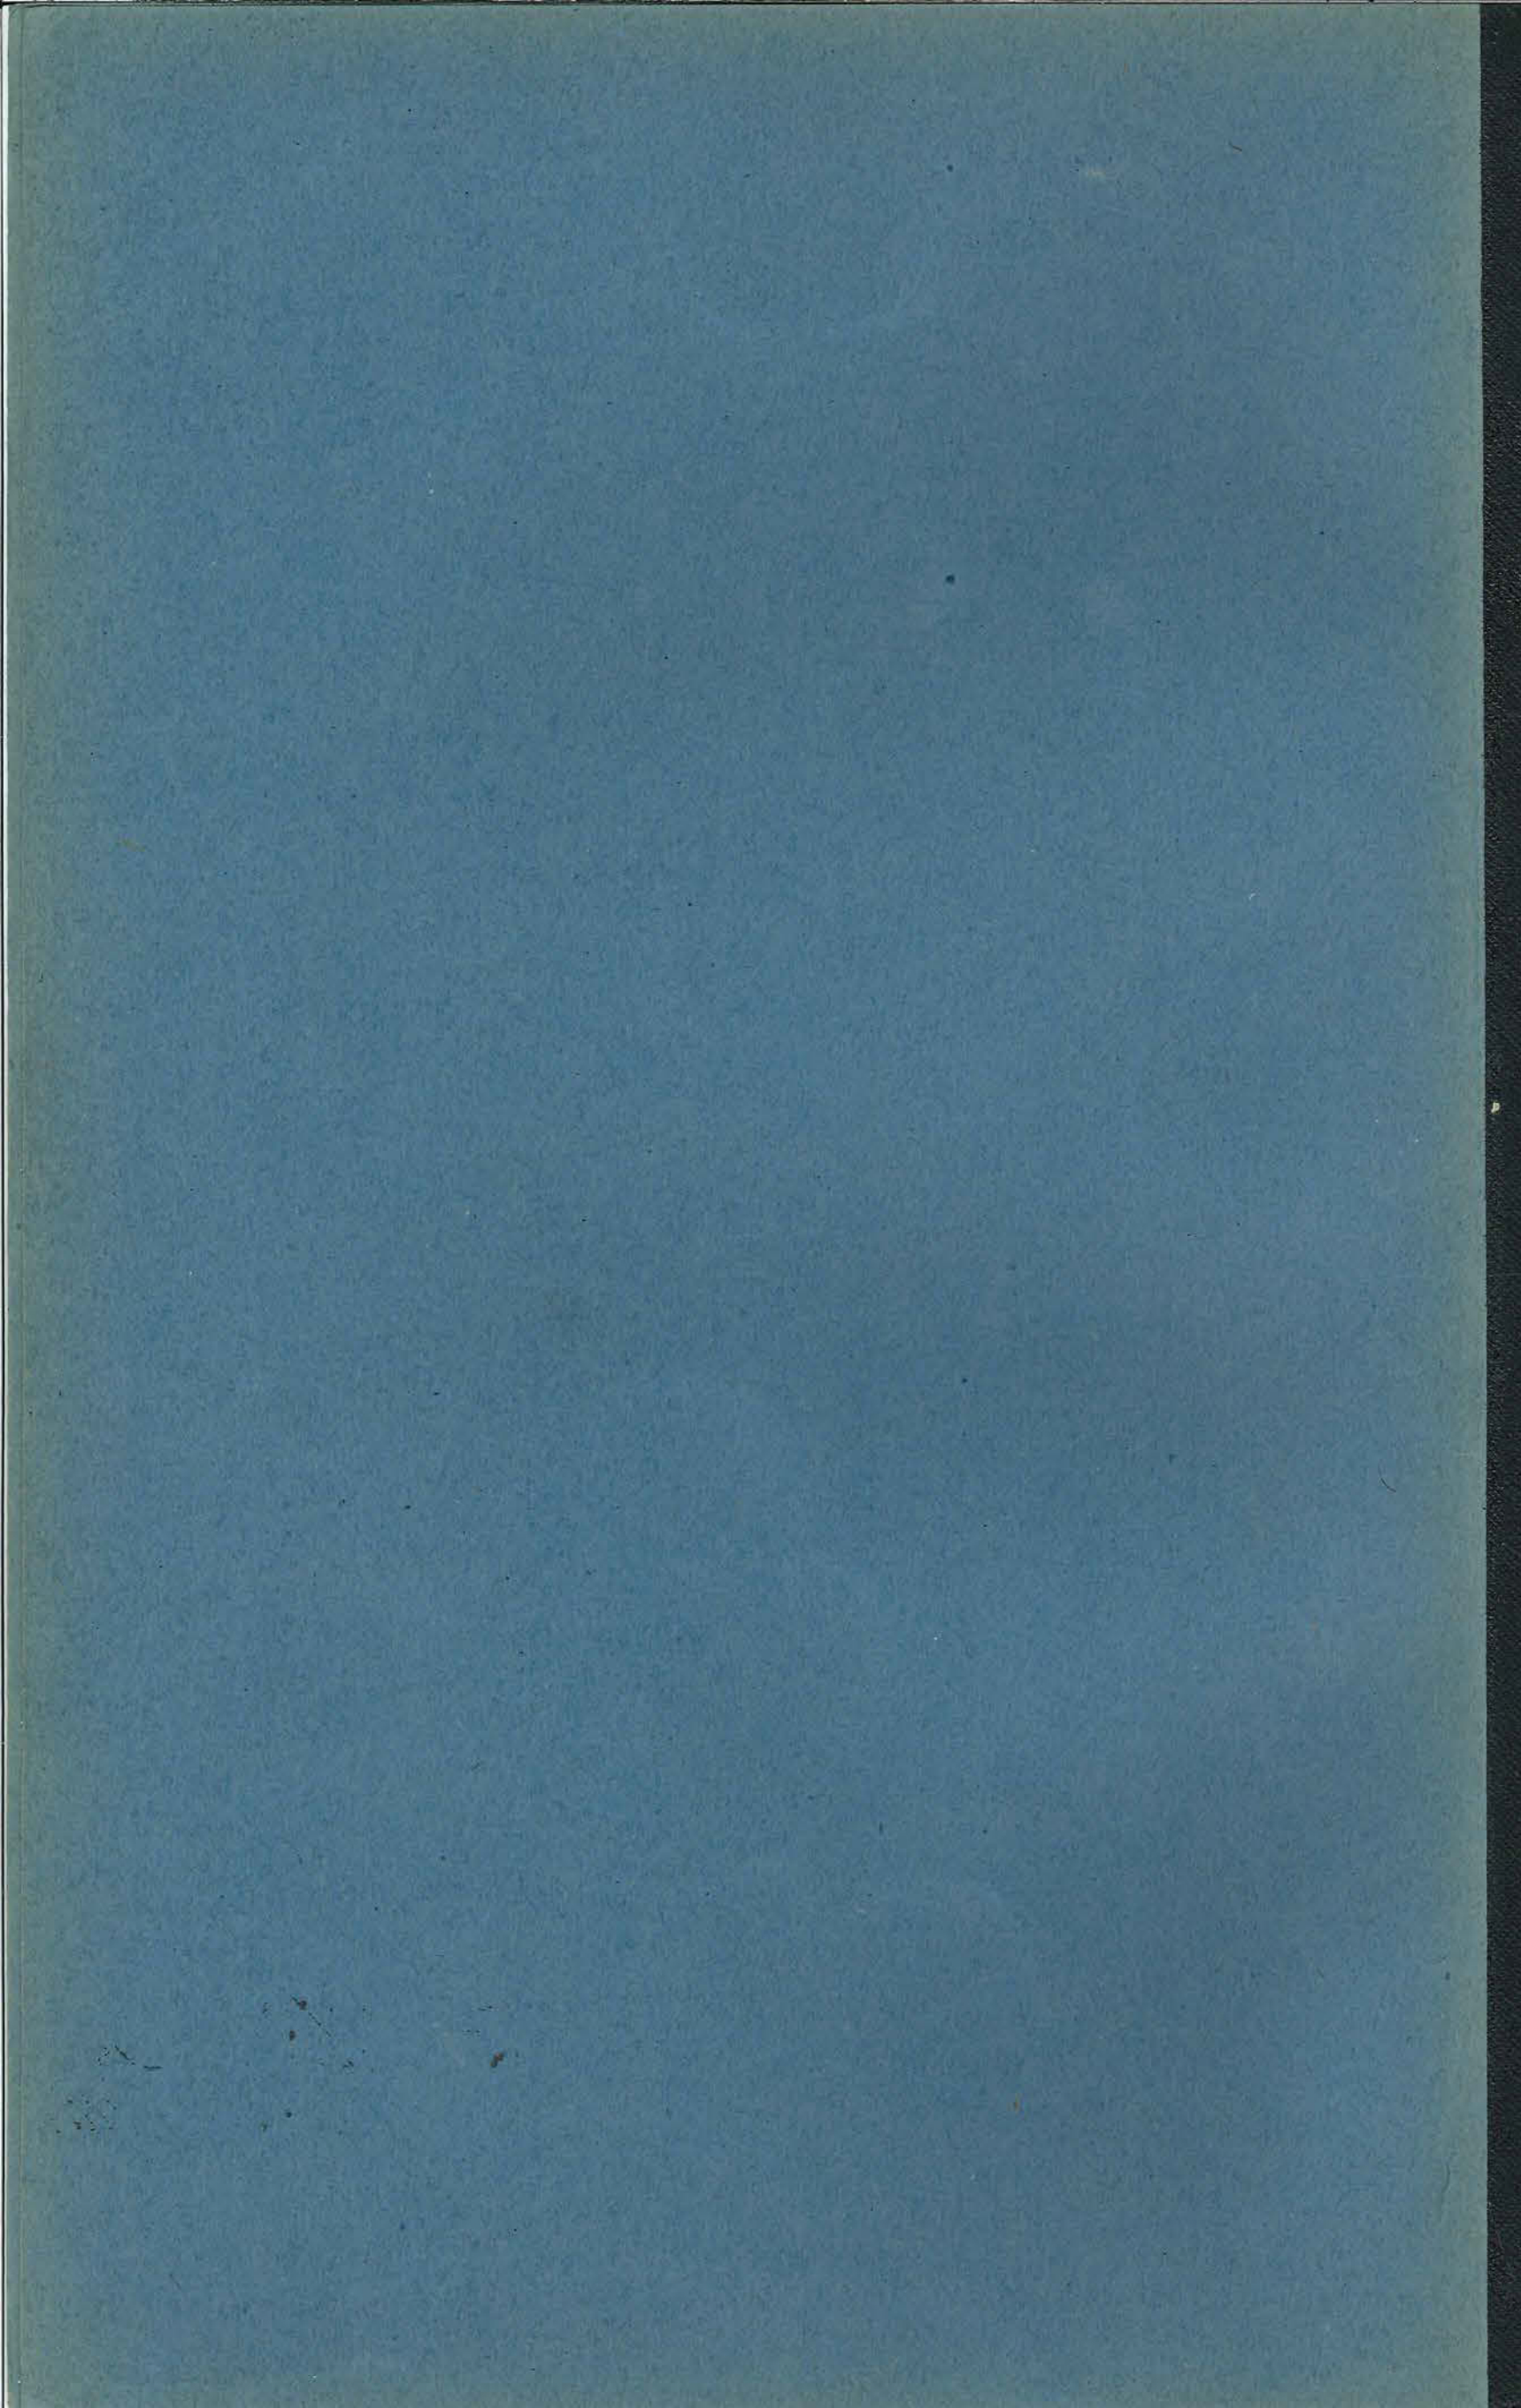

E _____ 1•0205



Afskrift.

Afskrift.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 5 november 1915
fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 31 mars 1916

Wilhelm Flach / Ordförande

Vidimanns

Ex officio

H. Sylvan

Betänkande

rörande förslaget för bättre terrättagning


af vattenrikta marker tillhörande

Skränge m. fl.

i Gammalkils och Östra Tollstaeds socknar

af Östergötlands län.

Översiktskarta.

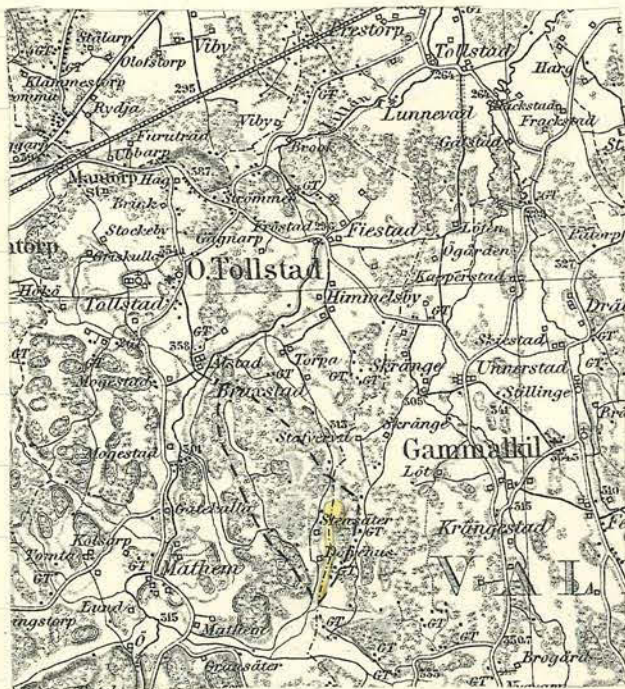

Skala 1:100 000.

1
Sedan statens e. landtbruks-
ingenjör O. Fredholm under
år 1914 enligt förordnande af
Kungl. Majt: Befallningshafvan-
de i Östergötlands län
verkställt undersökning för
bättre torrläggning af vatten-
sjuka marker tillhörande
Skränge och Stafvryd i
Gammalkils socken samt Braxstad,
Döfvelhus och Torpa i Östra
Tollstads socken af Valkebo
och Vifolka härader af
Östergötlands län och sedan
delägarne i nämnda företag
förenat sig att gemensamt söka
lån ur odlingslånefonden
och anslag ur allmänna
afdikningsanslaget, får jag
på grund af förordnande af
Kungl. Landtbruksstyrelsen
härmed därom afgifva följande

Betänkande.

Företagets omfattning.

IFrågavarande företag afser upp-
tagande af en aflöpsgraf genom ägor till
Skränge och Stafvryd i Gammalkils socken
samt Braxstad, Döfvelhus och Torpa
i Östra Tollstads socken i Valkebo och
Vifolka härader af Östergötlands län.

Belägenhet.

De i företaget ingående markerna äro belägna omkring 3.5 km. sydväst om Gammalkils kyrka på ömse sidor om gränsen mellan Gammalkils och Östra Töllstads socknar, och äro å öfversiktskartan betecknade med gul färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts af laga syneförvärtning verkställd af statens e. landtbruksingenjör O. Fredholm på förordnande af Koningens Befallningshafvande. Syneförvärtningen, som grundar sig på undersökningar verkställda under sommaren 1914, afslutades den 14 december 1914 och har sedermera vunnit laga kraft. Efterföljande utredning grundar sig på vid denna syneförvärtning upprättade handlingar med tillhörande ritning, hvilka bifogas detta betänkande.

Lån och anslags sökande.

Genom förening (Bil 8.)

ingången den 14 december 1914 hafva samtliga delägare i företaget öfverenskommit, att gemensamt hos Skungl. Majt. göra underdårig ansökan om lån ur odlingslånefonden och anslag ur allmänna afdikningsanslaget till största möjliga belopp.

Afdikningsområdets naturliga beskaffenhet.

Det område, som på Sökandenas begäran undersökts, utgöres af en smal dalgång i hufvudriktningen norr till söder å ömse sidor om sockengränsen. På grund af det nuvarande afloppsdikeys ringa djup och otillräckliga dimensioner har ^{förhållandet} det ej med fördel kunnat brukas utan har det hithills varit mer eller mindre lidande af vatten.

Området utgöres i sin helhet af:

Åker	10.06.5	hektar.
äng och odlingsmark	3.86.5	"
annan mark	2.94.0	"
mosse	3.25.0	"

Summa 20.12.0 hektar.

Jordmänen består, hvad åkerjorden beträffas af lermylla på lera. Af ängs- och odlingsmarken föreslås 0.27 hektar till odling. Den under benämningen annan mark upptagna jorden utgöres hufvudsakligen af stembunden betesmark. Mossen är hvitmossartad.

Hydrografiska förhållanden.

Afdikningsområdet afvattnas genom det afloppsdike, hvars fördjupning här afses. Afloppsdikeets vattensamlingsområde är obetydligt, hvarför de vattenmängder, som äfven vid flod komma att framgå i densamma, äro allt för små för att hafva någon inverkan vid bestäm-

mandet af dikets dimensioner. Dessa hapa
därför föreslagits utslutande med häw-
syn till dels afloppsgrafuens framtida
bestånd, dels ernåendet af en tillfreds-
ställande torrläggning af samtliga i före-
taget ingående marker, hvarvid dock i
första hand iakttagits att afloppsdiket
gifvits sådana dimensioner, att mark till-
hörande sökanden och den jordägare, som
med sökanden gjort gemensam sak, kan
torrläggas till minst 1.2 meters djup. På
grund häraf har afloppsdiket erhållit
öfverallt en bottenbredd af 0.5 m. samt
öfverallt en sido-lutning af 1:1.5 och en
bottenlutning af 1.8:1000 för sträckan 1-7
samt 2.0:1000 för sträckan 7-12. Aflopps-
diktet har i hufvudsak föreslagits att
upptagas i sitt gamla lopp; undantag
härifrån utgör sträckan 10+30-12, som
förlagts i räliniem mellan Skränge litt.
H och Torpa litt. F samt sträckorna
5-5+64 och 6+20-6+60, hvilka förlagts
till räliniem mellan Braxstad litt. C. och
Skränge litt. B. Något i närheten varande
vattendrag, af hvars vattenstånd ifråga-
varande markers torrläggning kan
vara beroende, finnes ej.

Broar.

Enär afloppsgrafuen
hufvudsakligen framgår i räliniem erfo-
dras ej vare sig någon byggnad af bro ^{på} ge-
mensam bekostnad eller någon ersättning

för försvärad öfverkörsel. Skall bro framdeles uppföras, skall den göras så att diket's vattenförande sektion ej inskränkes; krumma skall hafva en genomgångsöppning af minst 0.8×0.8 Meter.

Odling.

Af den i företaget ingående ängs och odlingsmarken föreslås till odling endast ågofiguerna 46, 48, 69-72, 60 med en sammanlagd areal af 0.24 hektar. Af dessa utgöras figurerna 48 och 69-72 af ång och beräknas kostnaden för deras uppodling till 70-kronor för hektar. under det att figurerna 46 och 60 äro skog- och buskbevuxna, så att kostnaden för deras uppodling beräknas till 100.- kronor för hektar. Öfrig ängs och odlingsmark synes ej vara lämplig till odling dels på grund af jordmånen's beskaffenhet dels på grund af deras ^{des} aflägsna läge från respektive hemjordar.

Jordförbättringen och kostnaden.

Den genom företags utförande beräknade jordförbättringens värde, samt kostnaden för företags utförande framgår af följande Tabell. De där i förekommande siffrorna äro hämtade, hvad arealen beträffar, från synhandlingarnas arealuträkning, bil H, och hvad beträffar jordvärde och värdeförhöjning från synhandlingarnas värderings-

och uppskattningslängd, bil. J. Kostna-
den finnes specificerad i synhandlingar-
nas kostnadsförslag, bil. L. jämfördt med
bil. C. till detta betänkande fogade kost-
nads förslag.

<u>Areal och ägoslag</u>		Hela om- rådet.	
Vid undersökningen:			
Åker		10	06.5
Ängs och odlingsmark		3	86.5
Annan mark		2	94.0
Mosse		3	25.0
<u>Summa hektar</u>		20	12.0
Efter arbetenas utförande:			
Åker (förbättrad)		10	06.5
d: (fömt äng eller odlingsmark)		0	27.0
Äng och odlingsmark (förbättrad)		3	59.5
Annan mark (förbättrad)		2	94.0
Mosse (förbättrad)		3	25.0
<u>Summa hektar</u>		20	12.0
<u>Jordvärde</u>			
Efter vattenafledningen		8 794	15
För	d:	5 059	45
<u>Värdeförhöjningen</u>			
Genom vattenafledningen		3 734	70
" odling		22	35
<u>Summa kronor</u>		3 757	05
<u>Kostnad</u>			
För vattenafledningen		3 207	20
" odlingen		22	35
<u>Summa kronor</u>		3 229	55

Vinsten af företaget beräknas sålunda uppgå till 527.50 kronor.

Deltagningskyldighet.

Deltagningskyldigheten i företaget är reglerad genom bestämmelserna vid laga syneförrättningen (se synemännens utlåtande, bil. O i synhandlingarna).

Hinder mot företaget.

Genom laga syneförrättningen hafva förhållandena delägarna emellan blifvit reglerade. Något hinder från enskild sida torde sålunda ej föreligga. Ej heller synes företaget vara af den beskaffenhet, att tillstånd från det allmännas sida till dess utförande enligt Kungl. Kungörelsen af den 31 december 1879 behöfver inhämtas.

Liknande företag i närheten.

Något omedelbart intill detta företag befintligt med odlingslån eller anslag understödt företag är för undertecknad ej bekant. Ifrågasvarande företag har emellertid enligt uppgift från delägarna ej förut varit under Kungl. Majt:s pröfning.

Beräkning af lån och anslag.

För beräkning af lånets och anslaget's storlek har jag i tabellen, bil. D, verstatat utredning i hvad mån kostnaden

8
för företaget beläses sig på odlad jord
och icke odlad jord. Som torrläggning af
mossen synes afse äfven annat ändamål
än enbart frostländighetens minskande,
så torde till den på densamma belöjande
delen af kostnaden enligt gällande bestämmelser
endast kunna beviljas anslag motsvarande $\frac{1}{3}$ af kostnaden, hvaför mossen
i Tabellen medräknats under rubriken
ej odlad jord. Af Tabellen framgår, att af
det genom vattenafledningen beräknade
förbättringsvärdet 3'734.70 kronor kom-
mer 2'997.02 kronor eller 80.25% på
odlad jord samt 737.68 kronor eller
19.75% på ej odlad jord. Kostnaden
3'207.20 kronor synes sålunda böra enligt
dessa procental fördelas med 80.25% eller
2'573.78 kronor på odlad jord samt med
19.75% eller 633.42 kronor på ej odlad jord.

Då enligt afvansstående företaget
synes afse äfven annat ändamål än enbart
frostminskning torde till den icke odlade
jordens andel i kostnaden kunna beviljas
ett anslag motsvarande $\frac{1}{3}$ af kost-
naden d. v. s. $\frac{1}{3}$ af 633.42 = 211.14 kronor
eller i rundt tal 210-kronor.

Odlingsslån synes kunna utgå
dels till återstående delen af den på
icke odlad jord belöjande kostnaden
d. v. s. 633.42 - 210 = 423.42 kronor, dels
äfven, då den enligt Tabellen på
odlade jorden belöjande delen
af kostnaden öfverstiger 70% af den på
samma mark genom vattenafledningen

uppskottande jordförbättringen d. v. s.
 70 % af 2'997.02 = 2'097.91 kronor till sist-
 nämnda belopp 2'097.91 kronor. Det lån,
 som torde kunna utgå, utgör sålunda
 2'521.33 kronor eller i rundt tal 2'520.00 kr.

Tillstyrkan.

Länvisande till förestående
 utredning får jag vördsam tillstyrka,
 att till utförande af ifrågakvarande företag
 må beviljas ett anslag ur allmänna
 afdikringsanslaget af 210.00 kronor. samt
 ett lån ur odlingslånefonden af
 2'520.00 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande
 skall iakttagas, hvad i synemännens
 laga kraftvarna utlåtande bestämmes.

Arbets tid.

Vattenafledningsarbetet
 bör kunna medhinnas på två år och
 odlingsarbetet under ytterligare tre år.

Växjö den 18 maj. 1915.

Nils Ribberg.

L. f. Landtbruksingenjör.

Tabell.

	Hela afdik. ningsområdet		Läne och anslags sökandes del	
	Areal hektar	Värde Kronor	Areal hektar	Värde kronor
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres elikningsområdet af:				
Åker	10	06.5		
Ång och odlingsmark	3	86.5		
Annan mark	2	94.0		
Mosse	3	25.0		
Summa	20	12.05059 45		
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:				
Åker (förbättrad)	10	06.5		
Ång (förlut ång eller odlingsmark)	0	27.0		
Ång och odlingsmark (förbättrad)	3	59.5		
Annan mark (förbättrad)	2	94.0		
Mosse (förbättrad)	3	25.0		
Summa	20	12.08794 15		
Växjö den 18 maj 1915 Nils Risberg. t. f. Landtbruksingenjör.				
Samtliga delägare i läne och anslags sökande				

Bil. B.

Ägobeskrifning.

Beskrifning- och värderingslängd öfver vatten-
skadad mark tillhörande nedanstående,
länssäkandena tillhöriga hemman.

Hemmanets				Areal				Jordförbättringsvärde					
numm	antal	namn	ägare	åker	äng som virkat	till odling hövslagen mark	annan mark jämlade	ö den till odling för- slagna marken	ö annan mark	i mätetal m. h. a.	ö hemman nät eller lögenheten		
3	1/4	Skränge	Jon Karlsson	28.5	03.0					105	28		
3	1/4	de	De		95.0		75.5			182	13.		
		afsändring	F. A. Hildén	1 43.5	03.5		02.0			470	49.		
		Braxstad	A. E. F. Ahnström	2 62.5	04.0					717	17		
3	1/4	Skränge	Jon Jonsson	1 85.0	03.5	{ 15.5 11.5	11.5	{ 56 42 13 78		689	28	70.- 100.-	{ 10 85 11 50
3	1/4	de	De	16.5	10.0					31	91		
		utjord	Döfvelhus Alfred Andersson	23.0						62	04		
2	1/20	Torpa	August Johansson	2. 91.0	06.0		29.5			915	66		
2	1/4	de	P. G. Eriksson	26.5	72.5					117	16		
3	1/4	Skränge	O. Jacobsson				87.5			90	89		
1		Staperyd	N. F. Anderssons sterbhus	30.0	1 73.5		4 01.5			282	49		
Summa				10 06.5	3 71.0	27.0	6 07.5	70. 20	3664	50.	22	35	

Uaxjö den 18 aug 1915
Nils Risherg
t. f. Lantbrukingenjör.

Kostnadsberäkning

för upptagande af afloppsgräp genom ägor till
Skrånge och Stafureyd i Sammalviks socken
samt Braxstad, Döfvehus och Torpa i Östra
Tollstads socken i Valkebo och Vifolka härader
af Östergötlands län.

I Vattenafledningen

Sammandrag af kostnads
förslag, upprättadt vid laga syne
förrättning år 1914 (Se synehand-
lingarna. (bil. L.)

Gräfningskostnad m. m.

Synekostnader

Summa kronor

2,980 —

227 20

3,207 20

II Odling och tegdikning

0. 15.5 hektar à 70. kr./har

10 85

0. 11.5 " à 100. " "

11 50

22 35

Summa kronor

3,229 55

Uaxjö den 18 maj 1915

Nils Risberg.

L. f. Landtbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för vattenafledningen kronor

3207.20

" odling och tegdikning "

22.35

Summa kronor

3229.55

varas kostnader för den del av företaget, till vilket anslag beräknats
utgår 633 kronor 42 öre.

Stockholm den 31 mars 1916

Olof Fredholm.
L. f. Byggnadsingenjör.

Bil. D.

Fördelning

af vattenafledningskostnaderna på odlad
och ej odlad jord

Lit. & kortnamn	Mental	Nummer	Namn	Ägare	Förbättrings värde å				70% af förbättrings värdet å		% af hela för- bättrings vär- det å				Kostnad för vatten- afledningen och syne- förättningen å			
					odlad jord	ej odlad jord	odlad jord	ej odlad jord	odlad jord	ej odlad jord	odlad jord	ej odlad jord	odlad jord	ej odlad jord	odlad jord	ej odlad jord	odlad jord	ej odlad jord
A	1/4	3	Skränge	Jon Karlsson	97	67	7	61	68	37	2	62	0	20	84	03	6	41
A	1/4	3	D ₂	D ₂	-	-	182	13	-	-	-	-	4	88	-	-	156	51
B	afsondring			J.A. Hildén	464	77	5	72	325	34	12	44	0	16	398	98	5	13
C			Braxstad	A.B.F. Ahnström	711	89	5	28	498	32	19	06	0	14	611	29	4	49
D	1/4	3	Skränge	Jon Jonsson	678	23	81	25	474	76	18	16	2	18	582	43	69	92
D	1/4	3	D ₂	D ₂	16	76	15	15	11	73	0	45	0	40	14	43	12	83
E	utjord		Döfvelens	Alfred Andersson	62	04	-	-	43	43	1	66	-	-	53	24	-	-
F	1/20	2	Torpa	August Johansson	893	73	21	93	625	61	23	93	0	59	767	48	18	92
G	1/4	2	D ₂	P.E. Eriksson	40	73	76	43	28	51	1	09	2	05	34	96	65	75
H	1/4	3	Skränge	O. Jakobsson	-	-	90	89	-	-	-	-	2	43	-	-	77	93
I	1		Kafveryd	N.F. Anderssons Storbetus	31	20	251	29	21	84	0	84	6	72	26	94	215	53
Summa					2997	02	737	68	2097	91	30	25	19	75	2573	78	633	42
					3734.70				100		3207.20							

Växjö den 18 maj 1915.
Nils Risberg.
L. f. Landtbruksingeniör.

Förening.

Mellan undertecknade intressenter i det företag, som afser torrläggning af vatten skadade marker, tillhörande hemmanen Skränge, Braxstad, Torpa och Slaperyd i Gammalkils och Östra Tollstads socknar af Östergötland län, har följande öfverenskommele träffats:

1) Förenas vi oss om företaget och förbinda oss att med gemensamt arbete och kostnad utföra detsamma i full öfverensstämmelse med det förslag, som uppgjorts vid den af Statens o. landtbruksingeniör Olof Fredholm med biträde af gode män hållna och denna dag afslutade laga syne förättningen, dock med iakttagande af de ändringar i förslaget, som kungl. Majt. möjligen kan finna skäligt att såsom villkor för planens fastställande föreskrifva.

2) Öfverenskomma vi att till arbetets utförande söka erhålla såväl län ur odlingslänefonden som bidrag ur allmänna afdikningsanslaget.

3) I anledning häraf befullmäktiga vi den vid synesammanträde denna dag utsedda arbetsstyrelsen, hemmansägaren Jon Jonsson i Skränge och August Johansson i Torpa samt lägenhetsägaren F. A. Hildén i Skränge

att å våra vägnar ingå till Kungl. Majt. med underdänig ansökan om erhållande af län ur odlingslänefonden och bidrag ur allmänna afdikningsanslaget till gäldande af såväl gräfnings- som förrättningskostnaden,

att för statsbidragets sökande uppgöra med sakkundig person om upprättande af härför nödiga kartor och handlingar,

att sedan statsbidraget beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser,

att uppbära och utkvittera det erhållna statsbidraget på därför bestämda terminer,

att af delegare, som eventuellt icke söka statsbidrag, uppbära på dem belöpsande andelar i kostnaderna,

att, därest så skulle erfordras, på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagnings skyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till arbetets bedrivande, intill dess statsbidraget utfaller;

4) Arbetsstyrelsen åligger att föra nagranna räkenskaper öfver af densamma omhändertäfla medel samt att därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarna eller inför ^{den} af utsedda revisorer.

5) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som biträdes af minst tvänne medlemmar.

6) Att besluta i gemensamma ärenden, som företaget angår, kallas sakägarna genom skriftligt medelande af arbetsstyrelsens ordförande minst 8 dagar före sammanträde. Vid detta röstar hvar och en efter sin andel i företaget, och afgöras alla frågor med enkel pluralitet. Frånvarande delägare må nöja sig med de närvarandes beslut men vara oförhindrade att bevakas sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

7) Skulle någon af oss brista i en åtagna skyldigheter, äger arbetsstyrelsen rätt att på laglig väg och på den försunmliges

bekäntnad söka honom därför.

Skärången den 14 december 1914
J. H. Jonsson. J. O. Karlsson. O. Jakobsson.

J. Ericsson, Alf. Andersson, F. A. Hildén.

Elara Andersson Signe Andersson

A. Johansson. A. J. Andersson
förmyndare för A. J. Anderssons
ommyndiga barn

Egenhändiga namnteckningarna bevitnas af
G. A. Bruhn G. Pettersson
A. E. F. Ahnström.

Major Ahnströms egenhändiga namnunderskriftintyg
J. Eriksson. J. Petersson.

Afskriften vidimeras

ex officio:

Uaxjö i maj 1915.
Nils Ristberg.
t. f. Lantbruksingenjör.

144
180/15.

Godkänt den 17 januari 1918.

D. No 14958

Bevis

Lantbruksstyrelsen

24 DEC. 1917

Bevis

om verkställd avsyning av vattenavlednings-
och avdikningsarbetet, enligt särskilt förord-
nande den 26 september 1917
från Kungl. Lantbruksstyrelsen, på ansökan
av *Lantbrukaren J. H. Jon-*
son i Skärången

angående det företag, som avser *inläggning af vattenledande*
mark, tillhörande kommunen Skärången och Skaf-
vanga i Gammalskiss socken samt Braxstad,
Torpa och Utjunda församling i Östra Tollstads
socken af Östergötlands län.

Planen fastställd den 5 november 1915 ✓

Ändring däri medgiven av _____ den _____ 19 _____

Statsunderstöd: anslag av 1915 års *allm.* *avdiknings-* anslag kr. 210:— ✓

lån av 1915 års odlingslånefond kr. 2520:— ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 november 1916 ✓

Fastställd arbetstid till den 1 september 1918 ✓

Förlängd arbetstid till den _____ 19 _____ medgifven den _____

19 _____ av _____

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kr. 3207:20

verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper kr. 2780:42

Vid av undertecknad den 8 november 1917 verkställd avsyning av ovan
angivna arbete har detsamma befunnits utfört i ~~nära~~ överensstämmelse med den fastställda ar-
betsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Undertecknad den 21 december 1917.

A. Sylwan
Statens lantbr. ingenjör

OBS.! För arbetets godkännande skall förestående bevis i original insändas till Kungl. Lant-
bruksstyrelsen.

Till: ~~Kung~~ Landtbruksstyrelsen!

Härmed får arbetsstyrelsen för det vatten-
afledningsföretag, som avser bortläggning
av vattenkadade marker, tillhörande
Skäråge m. fl. kommun, få härmed anmäla
att J. K. Jönsson Skäråge Samfundet är arbets-
ledare för företaget.

J. K. Jönsson. August Johanson F. A. Hildén

På begäran af arkitektstyrelsen för tillbyg-
gning af vattenstadsanläggningen, tillhörande kommunen
Skärånge och Stapelvad i Gammla
Vils socken samt Braxstad, Torpa och
utördan Djupstads i Östra Tallstads socken
har undertecknad besigtigat och be-
traktat nämnda tillbyggningsarbete, och
får jag med anledning häraf dels inty-
ga:

att afloppsplanen A - B befunnits
fullständigt upptagen i samband
med den af Huvud. Stads. den 5 m.
romber 1915 nädijet fastställda ar-
kitektplanen;

dels föreslå:

att arkitektstyrelsen för framtida ifråga ren-
genas i Huvud. Stads. Stads. Stads.
på upptäcka dels 2100 Kronor af till
framtida utskottet beviljats budget och
statens utskottet beviljats, dels 150 Kronor
af till samma framtida beviljats anslag
och allmänna afdelningsanslaget,
samt

att återstående län - och anslagsbelopp
i Huvud. Stads. Stads. Stads.
utskottet vattenstadsanläggning - och afdel-
ningsarkivet beviljats i vederbörlig ord-
ning afseende och godkänna.

Underskrift den 3 juli 1916

H. Sjöström
Statens landöfverinsyn

Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

10518 4/15

Ink. till Kansliet

Linköping

6 - APR 1916

Dr. Nr 57 B.Y.

Ink. till Lantbruksstyrelsen

Linköping

4 - SEP 1916

Dr. Nr

Till Kungens Befallningshavande i
Östergötlands län.

Kungl. Maj:t har den 5 november 1915
anvisat dels ett lån av 7.590 :
kronor från odlingslånefonden, och dels ett anslag utan återbetalningsskyldighet av
410 : - kronor från allmänna avdikningsanslaget i och för
anläggning av vatten-skadade marker, tillhörande
hemmanen Kränge och Staveröd i Sammalills
socken samt Braestad, Torpa och utjorden Örebro
i Östra Tollstads socken,

enligt en av e. Lantbruksinsp. O. Fredholm och f. j. Lantbruksinsp. N. Risberg
uppgjord arbetsplan, som samtidigt fastställts, med vissa villkor och rättigheter.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att vederbörande tillställas,
1/ den gillade arbetsplanen, bestående av dels 2 med Kungl. Styrelsens sigill genom-
1/ dragen a häften handlingar och dels 1 ritning jämte kontrakt i 2 exemplar om
1/2 arbetets utförande, säkerhetsförbindelse för fullgörande av kontraktet samt skuldförbindelse,
1/2 ställd till Kungl. Statskontoret, under anhållan att Ni behagade infordra, för att till Kungl.
Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen

dels här bifogade:

1:o kontrakt i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, och

3:o skuldförbindelse, ställd till Kungl. Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares
betalningsansvar,

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta
namnunderskrifter,

dels även:

4:o borgensförbindelse för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbin-
delsen, å vilken sagda borgensförbindelse häst må varda införd,

5:o *protokoll*, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å sökandenas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *uppgift* å arbetsledare samt

7:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av gillad ritning och bestyrkt avskrift av därtill hörande med Kungl. Styrelsens påskrift försedda ovannämnda handlingar, ~~skolande därvid tillses, att de under granskningen hos Kungl. Styrelsen införda ändringar och rättelser såväl å kartor som i handlingar varda å kopiorna och i avskrifterna införda samt bestyrkta.~~

Vid upprättande av de under punkterna 1:o och 2:o upptagna handlingar erfordras, att odlingslånetagare för i företaget ingående jord, som enligt den av Kungl. Maj:t gillade planen är avsedd att odlas, skall personligen eller genom därtill särskilt befullmäktigat ombud underskriva antingen såsom kontrahent de under punkten 1:o uppställda kontrakts-exemplaren eller ock såsom borgensman den under punkten 2:o föreskrivna säkerhetsförbindelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser bifogas å särskild skrivelse. /.

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens längd önskelig, bör särskild framställning därom göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För den händelse arbetet är påbörjat, bör behörigt intyg därom till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas, varvid här bilagda, till Kungl. Statskontoret ställda rekvisitioner för ut- 1/2 bekommande av första delen av statsbidragen böra, vederbörligen underskrivna, bifogas.

Stockholm den 31 mars 1916.

E. Thunström

U. Thunström

RAPPORT ~~BEVIS~~

över verkställd ~~besiktning~~ ausyning av ~~vattenavlednings-~~
~~och avdiknings-~~ och odlingsarbetet, enligt särskilt förord-
nande den 22 JUN 1921

från Kungl. Lantbruksstyrelsen på ~~ansökan av~~

angående det företag, som avser anläggning af vatten-skadade
marker, tillhörande herrmanen Skränge och Klau-
ryd i Gammalskils socken samt Braxstad,
Turpa och udden Döckhus i Östra Tolstads
socken af
Östergötlands län.

Planen fastställd den 5 november 1915.

~~Ändring däri medgiven av~~

Statsunderstöd: anslag av 19 15 års allm. afdelnings-anslag kr. 210:-

~~varav — kr. från den för endast frostminskningsföretag avsedda~~
~~delen av anslaget.~~

lån av 19 15 års odlingslånetond kr. 2520:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 november 1916.

Fastställd arbetstid: till den 1 sept. 19 18 för vattenavledningen och avdikningen.

till den 1 sept. 19 20 för odlingen.

~~Förlängd arbetstid till den — 19 — medgiven den —~~

*) som blifvit godkänd, enligt uppgift i den till ovan-
nämnda förordnande hörande parbiteringen af och
mig uppdragna afsyningsföretagningar.

Vid av undertecknad i december 1921 verkställd ~~besiktning~~ au-
syning av ovan angivna företag hava arbetena befunnits utförda till följande ~~beräknade~~
~~kostnad~~ i överensstämmelse med den för detsamma fastställda arbetsplanen, varför före-
tagets ~~vattenavlednings- och avdiknings- och odlingsarbeten~~ i sin helhet förordas till
godkännande.

Jönköping i december 1921.
W. Krook

Lösen kr. öre
Stämpel kr. öre
Summa kr. öre