

107-3

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 APR. 1958

DIARIÉ Nr.

SÄK. Nr.

Lösn. Nr.
H a n d l i n g a r *3 sidor.*
rörande

Gåselöts dikningsföretag år 1957
i Törnevalla socken,
Östergötlands län,
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1957 av
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Innehåller 37 pag.sidor.

Innehållsförteckning.

	Syneprotokoll	sid. 1 - 2
Bilaga 1	Ansökan	" 3 - 4
" 2 a-b	Förordnanden	" 5 - 6
" 3	Förteckning över kallelser	" 7
" 4	Skrivelse till Styrelsen för vägsam- fälligheten Gåselöt-Herrbeta	" 8
" 5	Förening	" 9 - 10
" 6	Skrivelse till Vägförvaltningen	" 11
" 7	Skrivelse till Statens Järnvägar	" 12
	Översiktskarta	" 13
	Utlåtande	" 14 - 18
Bilaga A	Arbetsföreskrifter jämte typritningar	" 19 - 23
" B	Värderingslängd	" 24 - 28
" C	Kostnadsförslag	" 29 - 32
" D	Sammanställning över företagets material- och arbetskostnader	" 33 - 34
" E	Kostnadsfördelningslängd	" 35 - 36
	Sammanställning över förrättningskostnader	" 37

Till handlingarna höra 3 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Överby m.fl. fastigheter i Törnevalla socken, Östergötlands län.

Den 16 december 1957 klockan 9.30.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Georg Karlsson, Överby, Gistad, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade infunnit sig,
Lantbrukaren Karl Karlsson,

" Stig Danielsson,
" Ivar Andersson,
" David Andersson,
" Georg Karlsson.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anmäldes ej, ej heller visste denne med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för upprättat dikningsförslag, för beräknade dikningskostnader och förslag till fördelning av kostnaderna.

§ 4.

Av företaget beröres en trumma vid punkt 32+04. Förrättningsmannen framlade en skrivelse angående trummans omläggning. Vägsamfällighetens ordförande godkände det framlagda förslaget, bilaga 4.

§ 5.

Beslutades att inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skulle utgå.

§ 6.

Delägarna träffade överenskommelse angående bl.a. fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Föreningen, bilaga 5, vitsordades av förrättningsmannen.

§ 7.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbrukaren Karl

Karlsson, Gåselöt, Gistad, tel. Linköping 73034 och till övriga ledamöter Stig Danielsson och Georg Karlsson. Ordföranden fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

I enlighet med ovannämnda förening, bilaga 5, har ordföranden dessutom fått i uppdrag
att söka statsbidrag till företaget,
att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kunna erfordras,
att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 8.

Sedan förrättningsmannen meddelat att förrättningen komme att avslutas den 30 december 1957, då förrättningsmannens utlåtande komme att framläggas på lantbruksingenjörskontoret i Linköping, upplästes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades.

Överby, Gistad den 16 december 1957.



 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör


Den 30 december 1957 framlades förrättningshandlingarna till påseende på lantbruksingenjörskontoret. Ingen av sakägarna infann sig nämnda dag.

Vägförvaltningen och Statens Järnvägar hade i särskilda skrivelser, bilaga 6 och 7, godkänt förrättningsmannens förslag till anslutningar till befintliga trummor tillhöriga allmänna vägar och järnväg.


Härmed vore syneförrättningen att betrakta som avslutad.

Linköping den 30 december 1957.


 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{min} tillhörig mark inom

i Törnevalla socken(-~~en~~) av Östergötlands län.

Förrättningen avser

Genläggning av avloppsgräv med rör

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

2312 m

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Gistad*

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantb Georg Karlsson

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Överby Törnevalla Gistad Skp 73036

Törnevalla pr. Gistad den *20/11* 1954

Sökandes namn:

Fastighet:

Georg Karlsson

för fastigheten

Överby

Karl Karlsson

» »

Käretät

Daniel Karlsson

» »

" "

Tras Andersson

" "

David Andersson

Överby

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 16 december 1954.

På Lantbruksnämndens vägnar:


(Gunnar Olsson)


(Gideon Johansson)

LÄNSSTYRELSEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

Lantbruksingenjören

Ernst Öfverholm


LINKÖPING

På ansökning av lantbrukaren Georg
Karlsson, Överby, Gistad, m.fl.

förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att
i laga ordning verkställa förrättning enligt
10 kap. vattenlagen beträffande Överby m.fl.
fastigheter i Törnevalla socken av Åkerbo
kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas.
Linköping i landskansliet den 31 december
1954.

På länsstyrelsens vägnar:


N. Rosenius
E. HintzeIII M 78 54.

Länsstyrelsen i
Östergötlands län
Ink. 24 JUL. 1957
Landskansliet
III M 25 57

Till

Lantbruksnämnden i Östergötlands län.

Härmed anhålles att lantbruksnämnden måtte föreslå länsstyrelsen att följande förrättningar enligt 10 kap. vattenlagen, för vilka undertecknad förordnats som förrättningsman, måtte överföras på lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Linköping.

Länsstyrelsens Sökande
diarienummer

III M 78 54

Georg Karlsson, Överby, Gistad, m.fl.

Linköping den 25 juni 1957.

Ernst Öfverholm

Lantbruksingenjör

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå lantbruksingenjör Kurt Dahlgren i stället för lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 25 juni 1957.

På lantbruksnämndens vägnar:

Gunnar Olsson

Bertil Nilsson

III M 25 57.

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren

Syréngatan 5 B

LINKÖPING

Länsstyrelsen förordnar härigenom Eder att i laga ordning verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande Överby m.fl. fastigheter i Åkerbo kommun.

För lantbruksingenjören Ernst Öfverholm i Linköping meddelade förordnanden att verkställa ifrågavarande förrättningar återkallas samtidigt härmed.

Ansökningshandlingarna bifogas. Linköping i landskansliet den 27 juli 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

S.G. Odéen

Bengt Sjögren

Rätt avskrivet betygar:

...Bertil Nilsson

F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser anläggning av rörledningar inom fastigheterna Gåselöt 1², 1³, 4¹, Kumla 1³, Överby Västergård 1³, 1⁴ samt Överby Östergård 2¹ i Törnevalla socken av Östergötlands län, vilka underrättats angående sammanträdet den 16 december 1957 klockan 9.30.

Herr August Magnusson,	Överby,	Gistad.
" Kurt Karlsson,	"	"
Lantbr. Karl Karlsson,	Gåselöt,	"
" Stig Danielsson,	"	"
" Ivar Andersson,	Kumla,	"
" David Andersson,	Överby,	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 6 december 1957 intygas.

I tjänsten:

 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör

Till


Styrelsen för vägsamfälligheten Gåselöt - Herrbeta,
c/o K. Karlsson,
Gåselöt,
Gistad.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Överby m.fl. fastigheter i Törnevalla socken, har befunnits att företaget beröres av en trumma genom enskilda vägen Gåselöt - Herrbeta.

Den befintliga trumman utgöres av en 16" betongrörsledning. Trummans nuvarande botten ligger över blivande dikesbotten, varför uppströms trumman liggande åkermarker ej kunna torrläggas till erforderligt djup.

Jag får därför föreslå, med hänsyn till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 och 8 §§, att vägsamfälligheten till företaget betalar ett belopp av 325 kronor, när den föreslagna trummans utförande godkännts av lantbruksingenjör i länet. Denna summa motsvarar arbets- och materialkostnader för läggning av trumman och utförande av uppströms brunn.

Linköping den 13 december 1957.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Vägsamfällighetens yttrande:

Mot ovanstående förslag har vägsamfälligheten intet att erinra.

Överby, Gistad den 16 dec 1957.


.....

F ö r e n i n g.

Undertecknade markägare ha denna dag överenskommit följande:

1. Förbinda vi oss att utföra och fullborda "Gåselöts dikningsföretag år 1957" i enlighet med ett av lantbruksingenjören Kurt Dahlgren år 1957 upprättat förslag.
2. Fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll skall inom respektive delföretag göras enligt nedanstående procenttal.

<u>Fastighet, ägare</u>	<u>Procent</u>
<u>Delföretag A-B.</u>	
Gåselöt 4 ¹ , Stig Danielsson	<u>100.00</u>
<u>Delföretag B-D.</u>	
Gåselöt 1 ² , August Magnusson, Kurt Karlsson	53.22
Gåselöt 1 ³ , Karl Karlsson	11.60
Gåselöt 4 ¹ , Stig Danielsson	7.01
Överby Östergård, 2 ¹ , August Magnusson, Kurt Karlsson	<u>28.17</u>
	<u>100.00</u>
<u>Delföretag D-E.</u>	
Överby Västergård 1 ³ , David Andersson	98.69
Överby Västergård 1 ⁴ , Ivar Andersson	<u>1.31</u>
	<u>100.00</u>
<u>Delföretag E-F.</u>	
Överby Västergård 1 ³ , David Andersson	2.04
Överby Västergård 1 ⁴ , Ivar Andersson	4.10
Kumla 1 ³ , Ivar Andersson	<u>93.86</u>
	<u>100.00</u>

3. Efter dessa grunder upprättas en kostnadsfördelningslängd efter vilken jämväl förrättningskostnaderna fördelas.
4. Ersättning för skador och intrång under arbetets utförande skall ej utgå.
5. Arbetet får påbörjas omedelbart och skall vara färdigt till avsyning senast under år 1962.
6. Styrelsens ordförande befullmäktiga vi till följande uppdrag:
att söka statsbidrag till företaget,
att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd, kunna erfordras,

att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd,
 att föra räkenskaper över företags medel,
 att vidtaga alla åtgärder för företags förslagsenliga utförande inom ovan föreskrivna tid.

Överby, Gistad den 16 december 1957.

..... Karl / Karlsson	 Olof Samuelsson
..... Yvar Andersson	 August Magnusson
..... David J. J. J. J. J.	 Curt Carlsson

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

Sten Carlsson

Vägförvaltningen i Östergötlands län,
Underhållsavdelningen,
Linköping.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Överby, Kumla m.fl. fastigheter i Törnevalla socken, Östergötlands län, har befunnits att riksväg nr 1 och en utfartsväg från vägförvaltningens upplag beröras. Korsningarna mellan vägarna och diket är belägna ca 1.5 km SV om Gistads järnvägsstation.


Trummorna, som är utförda av sten har bottenhöjderna på tillfredsställande djup för uppströms liggande markers torrläggning.

Vid handläggning av syneförrättningen kommer att föreslås en rörledning för igenläggning av det uppströms och nerströms trummorna befintliga öppna diket varvid åkerjordens brukningsmöjligheter åtskilligt förbättras.

För rörledningens anslutning till de befintliga trummorna har föreslagits dagvattenbrunnar med utloppsrör resp. inloppsrör uppströms och nerströms båda trummorna samt igensättning av trummornas ineffektiva öppningar med sten.

Jag får med hänvisning till ovanstående och till bifogad ritning an hålla om att Vägförvaltningen godkänner den föreslagna åtgärden.

Linköping den 20 december 1957.



Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Vägförvaltningen medger anordnandet av föreslagna åtgärder vid riksväg nr 1. Den andra vägen är enskild.

Linköping den 21 december 1957

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Underhållsavdelningen

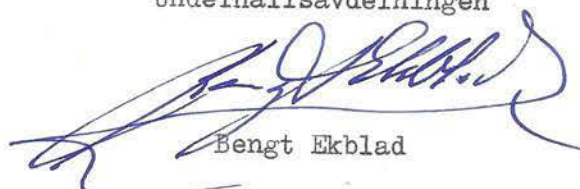
Bengt Ekblad

Till

Baningenjören för 2:a sektionen,
Statens Järnvägar,
Norrköping.


Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Överby, Kumla m.fl. fastigheter i Törnevalla socken, Östergötlands län, har befunnits att Statens Järnvägar beröres av förrättningen.

För närvarande finns en trumma, belägen å järnvägen Linköping-Norrköping ca 1.5 km SV om Gistads järnvägsstation. Trumman är gjord av sten med genomgångsöppningen 0.9 x 1.8 m och med bottenhöjden på tillfredsställande djup för uppströms liggande markers torrläggning.

Vid handläggning av syneförrättningen kommer att föreslås en rörledning för igenläggning av det uppströms och nerströms trumman befintliga öppna diket varvid åkerjordens bruksmöjligheter avsevärt förbättras. På grund av järnvägstrummans stora dimension uppkommer vissa svårigheter för rörledningens anslutning till denna, varför det synes lämpligt att rörledningen framdrages genom trumman. Täckning av rören skall härvid utföras till 0.4 m över dessa.

Jag får med hänvisning till ovanstående och till bifogad ritning anhålla om att Statens Järnvägar godkänner den föreslagna åtgärden.

Linköping den 19 december 1957.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Åter Lantbruksingenjören i Linköping.

Intet finnes att erinra mot den föreslagna åtgärden. Brunnar bör dock anordnas på ömse sidor om trumman.

Norrköping den 31/12 57




STATENS JÄRNVÄGAR
Baningenjören
2 bansektionen
NORRKÖPING

Kartblad:

Finspång

ÖVERSIKTSKARTA.

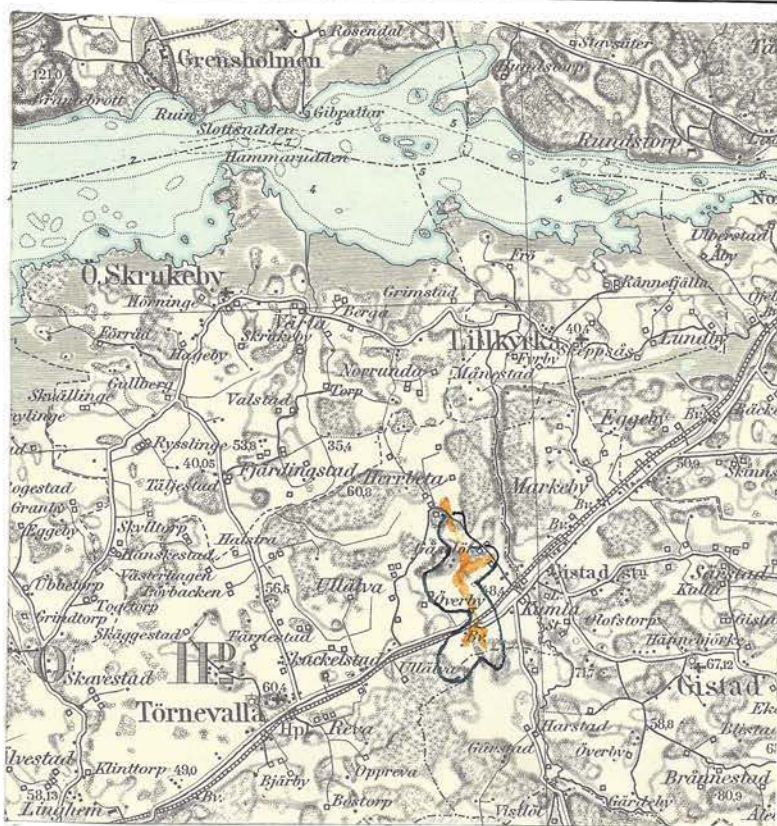

Skala 1:100000

Utlåtande

angående Gåselöts dikningsföretag år 1957 i Törnevalla socken, Östergötlands län.

Ändamål, läge och omfattning.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för redan odlad mark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Motalaströms nederbördsområde nr 67, ca 3 km NO Törnevalla kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärks med gul färg, medan nederbördsområdets begränsning utmärks med en blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts utan biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort.

Det har befunnits lämpligt, att företaget uppdelas i fyra stycken delföretag, vilka böra utföras samtidigt, men om något av de tre nedre delföretagen ej skulle komma till utförande i samband med eller före uppströms liggande delföretag måste mindre upprensningar göras nedströms dikesögat. Företaget omfattar följande delföretag med respektive dikessträckor:

<u>Delföretag</u>	<u>Dikessträckor</u>
A - B	A - B
B - D	B - C - D, 1
D - E	D - E, 3
E - F	E - F, 2

Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en plankarta med ledning av verkställda planmätningar upprättats. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ansetts beroende av företaget har å plankartan begränsats med en blå streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge. Rörledning betecknas med en röd linje och brunn med en röd ring. Över avloppen ha upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll ha fixpunkter inhuggits och dessa beskrivas å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner ha bestämts under antagande av en avrinning av 1.25 l/s.ha. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Beräknad normal hög- vattenavrinning, l/s
B	133	165
C	111	140
40+35	88	110
D	65	81
45+12	56	70
46+71	51	64
47+79	46	58
49+60	34	43
F	21	26
60+75	11	14
62+36	4.4	5.5
63+28	2.6	3.5
71+11	12	15
80+38	3.0	4.0

Broar och trummor.

Av syneförrättningen beröres en trumma under enskilda vägen Gåselöt-Herrbeta i punkt 32+04. Vägssamfälligheten har förbundit sig att betala 325 kronor till dikningsföretaget (delföretag A-B), när företaget anlagt ny trumma och denna godkints av lantbruksingenjör i länet.

Företagets diken korsar även järnväg och allmänna vägar, men trummorna synas ha tillräckliga djup och dimensioner, varför omläggning ej behöver göras. Statens Järnvägar och Vägförvaltningen ha i särskilda skrivelser godkint anslutningarna till trummorna.

Allmänna intressen utöver vad som omnämnts under föregående rubrik beröras icke av företaget.

Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgå.

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga C, ha dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till

Delföretag A - B	5.525 kr.
" B - D	19.500 kr.
" D - E	3.350 kr.
" E - F	<u>6.400 kr.</u>
	34.775 kr.
Härifrån avgår enl. ovan kontantbidrag till delföretag A - B	<u>325 kr.</u>
Summa	<u>34.450 kr.</u>

Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom dikningens utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga B, uppskattats till

Delföretag A - B	5.429 kr.
" B - D	24.301 kr.
" D - E	4.952 kr.
" E - F	<u>6.126 kr.</u>
Summa	<u>40.808 kr.</u>

Dikningskostnaderna skola fördelas på delägarna efter de grunder, som bestämts i den mellan företagets intressenter ingångna föreningen, bilaga 5, vilken fastställles såsom del av detta utlåtande.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga E, har upprättats med föreningen som grund och visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknade i kronor (kolumn 5), som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent (kolumn 6).

För delföretagen gemensamma kostnader, t.ex. kostnaderna för denna synerförrättning, skola fördelas i enlighet med kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden.

Förrättningskostnaderna skola emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskötteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§.

Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmilles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på därför lämplig person på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och

betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga A, noga skola efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast år 1962 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Framtida underhåll.

Underhållskostnaderna skola fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild saktigares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Skötseln av i företaget ingående brunnar åvilar i varje särskilt fall brukaren av den mark, å vilken brunnen är belägen eller, om brunnen är belägen i gräns, brukaren av den mark från vilken vatten avrinner till brunnen.

Organisation.

Enär saktigarna äro flera än två, skola företagets angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med saktigarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Gåselöts dikningsföretag år 1957.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, när utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Linköping den 30 december 1957.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Arbetsföreskrifter

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning nedanstående iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägningsnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningsnabben,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 m (vid maskingrävning 2,0 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas,

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledning ej må läggas under sådan årstid, då frost kan befaras,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. Där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0.50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,

att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,


att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,
att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så
 ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slut-
 likvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts,
att arbetena skola utföras i överensstämmelse med kontrollantens eventuella
 anvisningar,
att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller
 vanligen tillämpas för dylika arbeten,
att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskriv-
 ning.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande
 entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att
 beröras av arbetet.


Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker
 enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingen-
 jörskontor.

Linköping den 30 december 1957.



 Kurt Dahlgren
 Lantbruksingenjör

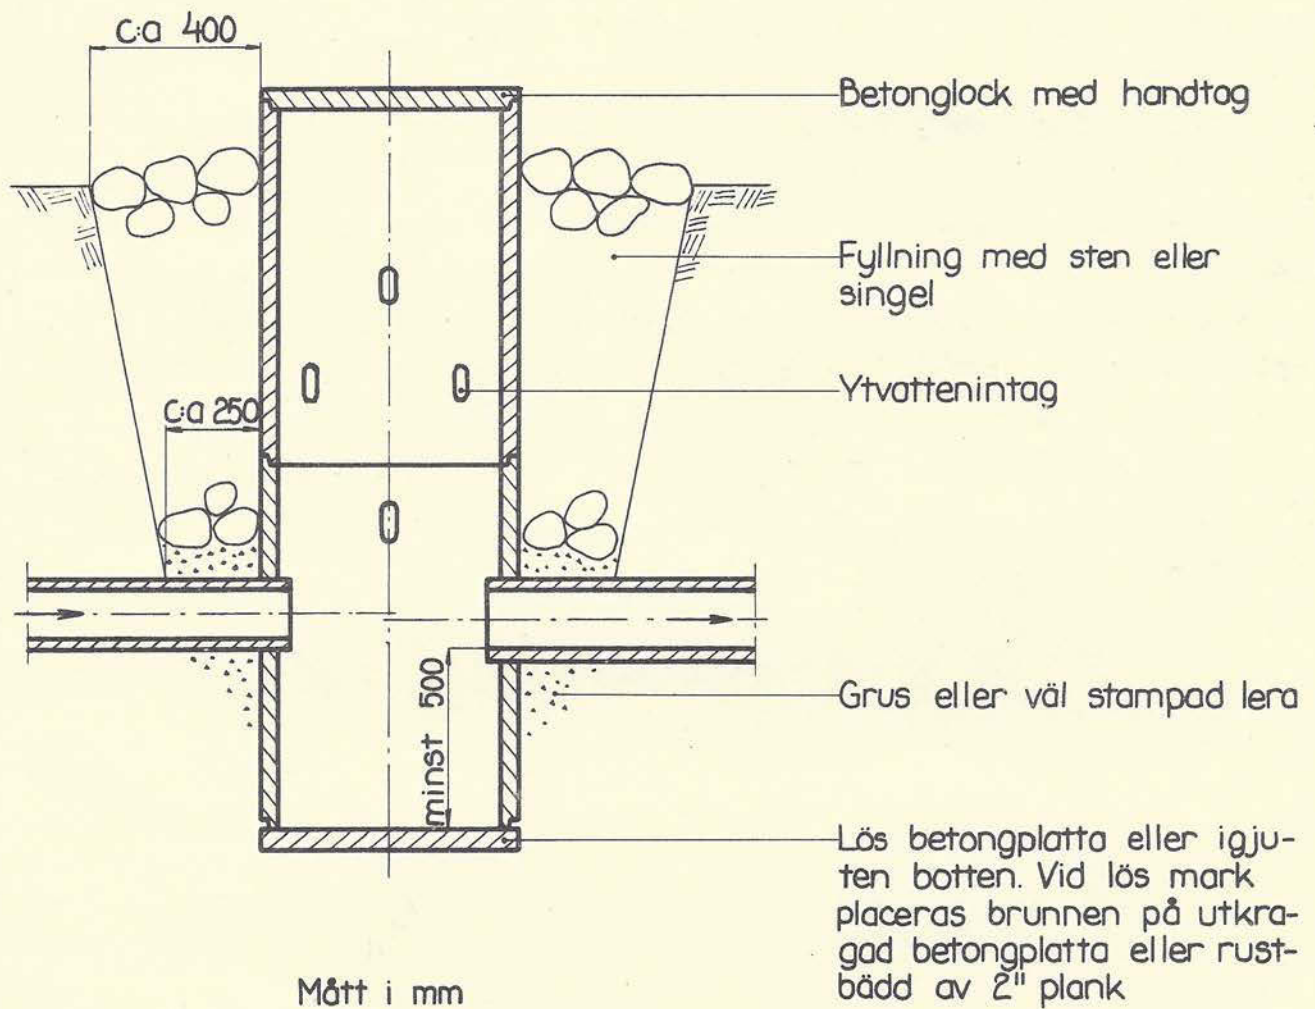


Sektion A-A

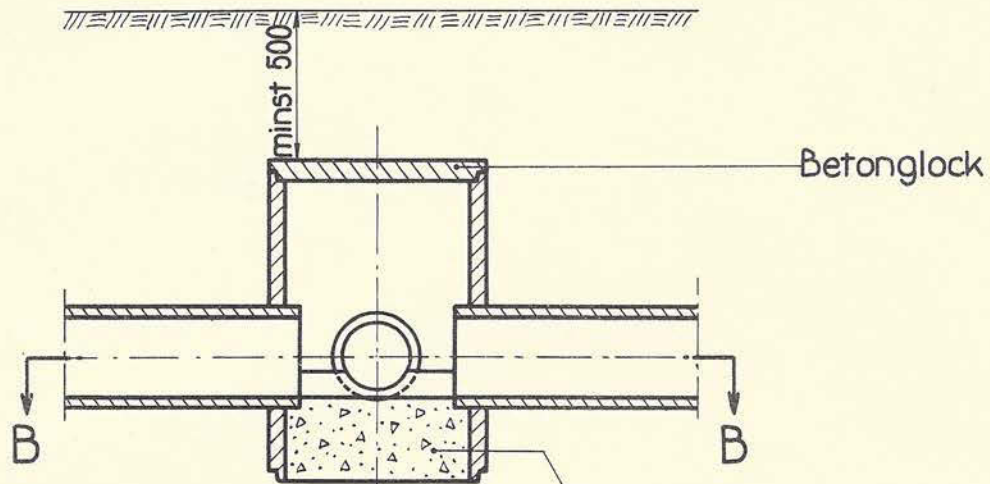


Sektion B-B

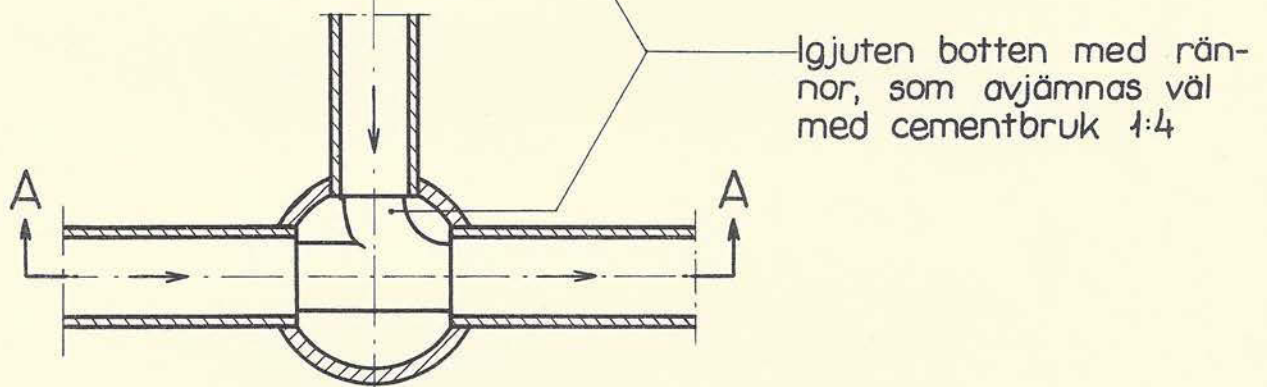

Mått i mm

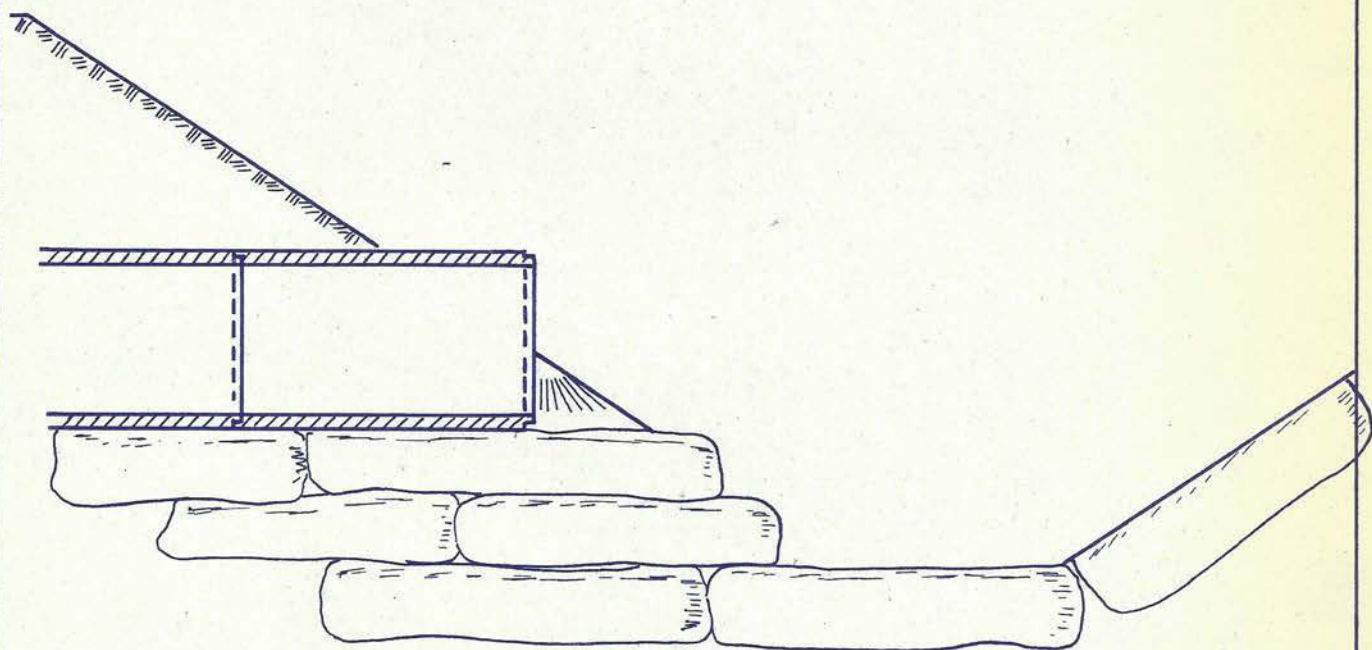

"Lampligt material: utriuna slentrummar

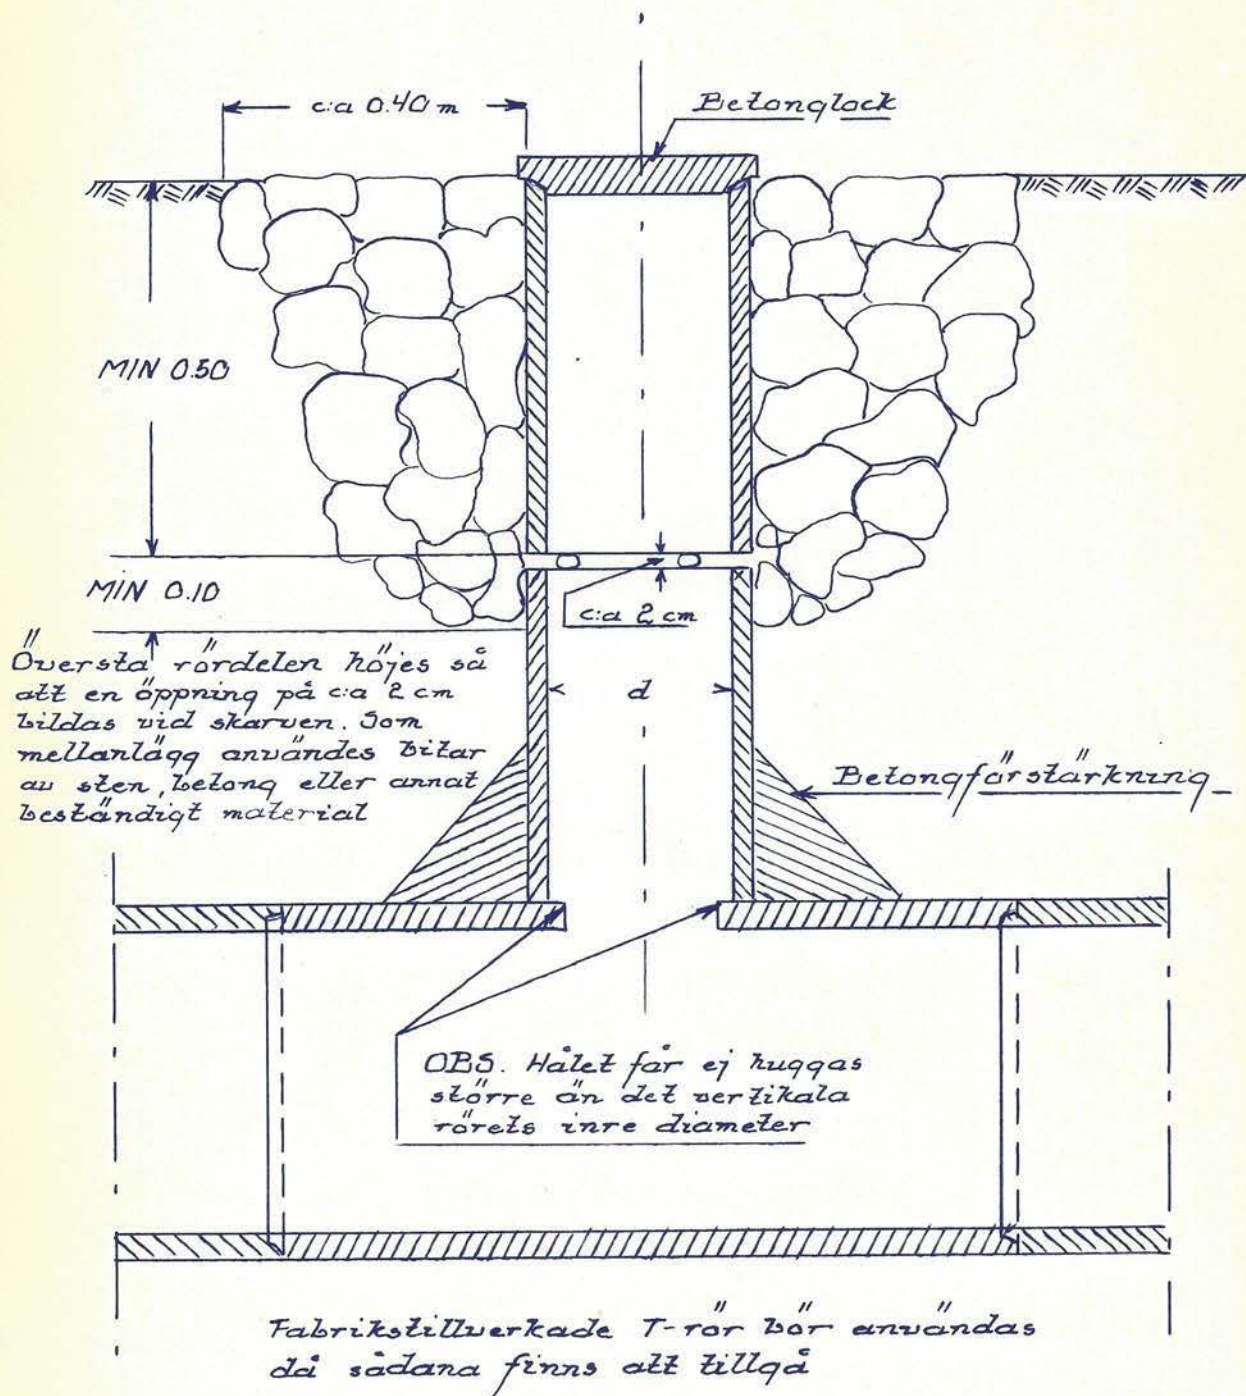

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Törnevalla socken.</u>							
<u>Delföretag A - B.</u>							
<u>Gåselöt 4¹</u>							
Stig Danielsson							
Odlingsmark	1		0.45	2100	4000	1900	855
"	2		0.79	2100	"	1900	1.501
"	3		0.33	1900	"	2100	693
"	4		0.15	1400	"	2600	390
Åker	5	0.35		3400	"	600	210
"	6	0.32		2300	"	1700	544
Brukningsbåtnad:							
32+09 - 33+12 å 12:- kr/m							1.236
Summa		0.67	1.72				5.429
<u>Delföretag B - D.</u>							
<u>Gåselöt 1²</u>							
August Magnusson							
Kurt Karlsson							
Åker	7	0.10		3900	4000	100	10
"	8	0.17		3900	"	100	17
"	9	1.44		2300	"	1700	2.488
"	10	1.38		1900	"	2100	2.898
"	11	1.25		2450	"	1550	1.938
"	12	0.21		3600	"	400	84
Brukningsbåtnad:							
34+54 - 37+75 å 10:- kr/m							3.210
37+75 - 39+50 å 9:- kr/m							1.575
60 - 60+73 å 8:- kr/m							584
60+73 - 63+28 å 0.50 kr/m							128
Summa		4.55					12.932
<u>Gåselöt 1³</u>							
Karl Karlsson							
Åker	14	0.84		2600	4000	1400	1.176
"	15	1.01		2500	"	1500	1.515
Brukningsbåtnad:							
60+73 - 63+28 å 0.50 kr/m							127
Summa		1.85					2.818

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gäselöt 4¹</u> Stig Danielsson Åker	13	0.19		4000	4000	-	-
Brukningsbåtnad: 33+12 - 34+54 å 12:- kr/m							1.704
Summa		0.19					1.704
<u>Överby Östergård 2¹</u> August Magnusson Kurt Karlsson Åker	16	0.52		3150	4000	850	442
"	17	0.25		3600	"	400	100
"	18	1.73		2950	"	1050	1.817
"	19	0.42		3700	"	300	126
"	20	0.13		3800	"	200	26
"	21	0.37		3600	"	400	148
Brukningsbåtnad: 39+50 - 42+63 å 12:- kr/m							4.188
Summa		3.42					6.847
<u>Delföretag D - E.</u> <u>Överby Västergård 1³</u> David Andersson Åker	22	0.55		3800	4000	200	110
"	23	0.33		3800	"	200	66
"	24	0.40		3800	"	200	80
"	25	0.35		3800	"	200	70
"	26	0.45		3900	"	100	45
"	27	0.32		3800	"	200	64
Brukningsbåtnad: 42+63 - 45+96 å 12:- kr/m							3.996
80 - 80+38 å 12:- "							456
Summa		2.40					4.887
<u>Överby Västergård 1⁴</u> Ivar Andersson Åker	28	0.10		3350	4000	650	65
Summa		0.10					65

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Delföretag E - F.</u>							
<u>Överby Västergård 1³</u>							
David Andersson							
Åker	31	0.15		3400	4000	600	90
Brukningsbåtnad:							
46+71 - 47+41 å 0.50 kr/m							35
Summa		0.15					125
<u>Överby Västergård 1⁴</u>							
Ivar Andersson							
Åker	29	0.30		3400	4000	600	180
"	30	0.06		3400	4000	600	36
Brukningsbåtnad:							
46+71 - 47+41 å 0.50 kr/m							35
Summa		0.36					251
<u>Kumla 1³</u>							
Ivar Andersson							
Åker	32	0.85		2800	4000	1200	1.020
"	33	0.51		3150	"	850	434
"	34	0.45		3600	"	400	180
"	35	0.39		3800	"	200	73
"	36	0.27		3900	"	100	27
"	37	0.84		3200	"	800	672
Brukningsbåtnad:							
47+79 - 50+86 å 8:- kr/m							2.456
70 - 71+11 å 8:- "							388
Summa		3.31					5.750
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Delföretag A - B.</u>							
<u>Gäselöt 4¹</u>							
Stig Danielsson		0.67	1.72				5.429
Summa		0.67	1.72				5.429

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Delföretag B - D.</u>							
<u>Gåselöt 1²</u>							
August Magnusson							
Kurt Karlsson		4.55					12.932
<u>Gåselöt 1³</u>							
Karl Karlsson		1.85					2.818
<u>Gåselöt 4¹</u>							
Stig Danielsson		0.19					1.704
<u>Överby Östergård 2¹</u>							
August Magnusson							
Kurt Karlsson		3.42					6.847
Summa		10.01					24.301
<u>Delföretag D - E.</u>							
<u>Överby Västergård 1³</u>							
David Andersson		2.40					4.887
<u>Överby Västergård 1⁴</u>							
Ivar Andersson		0.10					65
Summa		2.50					4.952
<u>Delföretag E - F.</u>							
<u>Överby Västergård 1³</u>							
David Andersson		0.15					125
<u>Överby Västergård 1⁴</u>							
Ivar Andersson		0.36					251
<u>Kumla 1³</u>							
Ivar Andersson		3.31					5.750
Summa		3.82					6.126
<u>Totalsammandrag.</u>							
Delföretag A - B		0.67	1.72				5.429
" B - D		10.01					24.301
" D - E		2.50					4.952
" E - F		3.82					6.126
Summa		17.00	1.72				40.808

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Delföretag A - B</u>						
30 - 32+04, 32+09 - 33+12		16" betongrör	m 307	10:40	3.193	
32+04 - 32+09		16" oarm. falsrör (vägrör)	m 5	17:20	86	3.279
30 - 32+04		Grävning, läggning samt åter- fyllning	m 204	4:50	918	
32+04 - 32+09		D:o d:o	m 5	12:-	60	
32+09 - 33+12		D:o d:o	m 103	4:-	412	1.390
30		Utlöpp, typ U-12	1		40	
32+04, 32+09, 33+12		Brunn, typ B-1, d = 0.75 m	3	170	510	550
						5.219
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				306
						5.525
		Vägsamfälligheten erlägger kontant enl. utlåtandet				- 325
		Summa				5.200
<u>Delföretag B - D.</u>						
<u>Dikessträckan B - C.</u>						
33+12 - 34+54		16" betongrör	m 142	10:40	1.477	
34+54 - 37+75		0.50 m "	m 321	17:50	5.618	7.095
33+12 - 34+54		Grävning, läggning samt åter- fyllning	m 142	5:-	710	
34+54 - 37+75		D:o d:o	m 321	5:50	1.766	2.476
34+54, 36+66, 37+75		Brunn, typ B-1, d = 0.75 m	3	170		510
						10.081
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				419
		Summa				10.500

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C - D.</u>						
37+75 - 40+35		16" betongrör	m 260	10:40	2.704	
40+35 - 42+63		12" "	m 228	6:60	1.505	4.209
37+75 - 40+35		Grävning, läggning samt återfyll- ning	m 260	3:50	910	
40+35 - 41+50		D:o d:o	m 115	3:-	345	
41+50 - 42+14		D:o d:o	m 64	4:-	256	
42+14 - 43+63		D:o d:o	m 49	3:-	147	1.658
39+50, 40+35		Brunn, typ B-1, d = 0.75 m	2	170	340	
42+63		" " " , d = 0.60 m	1		140	480
						6.347
För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges						253
Summa						6.600
<u>Dike 1.</u>						
60 - 60+73		8" betongrör	m 73	3:50	256	
60+73 - 63+28		6" "	m 255	2:85	727	983
60 - 63+28		Grävning, läggning samt återfyll- ning	m 328	2:75		902
60+73		Brunn, typ B-1, d = 0.60 m	1		140	
62+36, 63+28		Brunn, typ B-1, d = 0.50 m	2	100	200	340
						2.225
För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges						175
Summa						2.400
<u>Delföretag D - E.</u>						
<u>Dikessträckan D - E.</u>						
42+63 - 45+96		10" betongrör	m 333	5:45		1.815
42+63 - 45+96		Grävning, läggning samt återfyll- ning	m 333	2:75		916
45+12		Brunn typ B-1, d = 0.60 m	1		140	
45+96		Brunn typ B-3, d = 0.60 m	1		100	240
						2.971
För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges						129
Summa						3.100

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dike 3.</u>				
80 - 80+38		4" tegelrör m	38	2;-		76
80 - 80+38		Grävning, läggning samt åter- fyllning m	38	2:50		95
80+38		Stensil				30
						201
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				49
		Summa				250
		<u>Delföretag E - F.</u>				
		<u>Dikessträckan E - F.</u>				
45+96 - 46+49,		10" betongrör m	123	5:45	670	
46+71 - 47+41						
47+41 - 47+68,		12" " m	150	6:60	990	
47+79 - 49+02		10" " m	184	5:45	1.003	2.663
49+02 - 50+86						
45+96 - 46+49		Grävning, läggning samt åter- fyllning m	53	4:50	239	
46+71 - 47+41		D:o d:o m	70	3:25	228	
47+60 - 47+68		D:o d:o m	8	3:-	24	
47+79 - 49+02		D:o d:o m	123	3:-	369	
49+02 - 50+86		D:o d:o m	184	2:75	506	
47+41 - 47+60		Läggning samt återfyllning till 0.4 m höjd över rörledningen m	19	4:-	76	1.442
47+41, 49+02,						
50+86		Brunn typ B-1, d = 0.60 m	3	140	420	
49+60		Brunn typ B-3, d = 0.60 m	1		100	
46+49, 47+68		Brunn typ B-1, d = 0.60 m, med intagsrör, d = 0.3 m	2	160	320	
46+71, 47+79		Brunn, typ B-1, d = 0.60 m, med utloppsrör, d = 0.3 m	2	160	320	1.160
						5.265
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				435
		Summa				5.700

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dike 2.</u>				
70 - 71+11		6" betongrör m	111	2:85		316
70 - 71+11		Grävning, läggning samt åter- fyllning m	111	2:50		278
71+11		Brunn, typ B-3, d = 0.50 m	1			80
						674
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				26
		<u>Summa</u>				700
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Delföretag A-B</u>				5.525
		<u>Delföretag B-D</u>				
		Dikessträckan B-C			10.500	
		Dikessträckan C-D			6.600	
		Dike 1			2.400	19.500
		<u>Delföretag D-E</u>				
		Dikessträckan D-E			3.100	
		Dike 3			250	3.350
		<u>Delföretag E-F.</u>				
		Dikessträckan E-F			5.700	
		Dike 2			700	6.400
						34.775
		Avgår kontantbidrag till delföretag A-B				- 325
		<u>Summa</u>				34.450
		Linköping den 30 december 1957.				
		 Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammanställning över företagets material- och arbetskostnader.</u>						
		<u>Delföretag A - B</u>				
		16" betongrör	m 307	10:40	3.193	
		16" oarm. falsrör (vägrör)	m 5	17:20	<u>86</u>	3.279
		Grävning, läggning samt åter- fyllning	m 307			1.390
		Brunn, typ B-1, d = 0.75 m	3	170		510
		Utlopp, typ U-12				<u>40</u>
		Summa				5.219
		<u>Delföretag B - D.</u>				
		0.5 m betongrör	m 321	17:50	5.618	
		16" "	m 402	10:40	4.181	
		12" "	m 228	6:60	1.505	
		8" "	m 73	3:50	256	
		6" "	m 255	2:85	<u>727</u>	12.287
		Grävning, läggning samt åter- fyllning	m 1279			5.036
		Brunn, typ B-16, d = 0.20 m	1	50	50	
		Brunn, typ B-1, d = 0.75 m	5	170	850	
		" " " , d = 0.60 m	2	140	280	
		" " " , d = 0.50 m	2	100	200	1.380
		Summa				18.703
		<u>Delföretag D - E.</u>				
		10" betongrör	m 333	5:45	1.815	
		4" tegelrör	m 38	2:-	<u>76</u>	1.891
		Grävning, läggning samt åter- fyllning	m 371			1.011
		Brunn, typ B-1, d = 0.60 m	1		140	
		" , typ B-3, d = 0.60 m	1		100	
		Stensil			30	270
		Summa				3.172

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Törnevalla socken.</u>						
<u>Delföretag A - B.</u>						
<u>Gåselöt 4¹</u>						
Stig Danielsson	S	5.429		5.200	100.00	
<u>Delföretag B - D.</u>						
<u>Gåselöt 1²</u>						
August Magnusson	-	12.932		10.377	53.22	
Kurt Karlsson	-					
<u>Gåselöt 1³</u>						
Karl Karlsson	S	2.818		2.261	11.60	
<u>Gåselöt 4¹</u>						
Stig Danielsson	S	1.704		1.368	7.01	
<u>Överby Östergård 2¹</u>						
August Magnusson	-					
Kurt Karlsson	-	6.847		5.494	28.17	
Summa		24.301		19.500	100.00	
<u>Delföretag D - E.</u>						
<u>Överby Västergård 1³</u>						
David Andersson	S	4.887		3.306	98.69	
<u>Överby Västergård 1⁴</u>						
Ivar Andersson	S	65		44	1.31	
Summa		4.952		3.350	100.00	
<u>Delföretag E - F.</u>						
<u>Överby Västergård 1³</u>						
David Andersson	S	125		131	2.04	
<u>Överby Västergård 1⁴</u>						
Ivar Andersson	S	251		262	4.10	
<u>Kumla 1³</u>						
Ivar Andersson	S	5.750		6.007	93.86	
Summa		6.126		6.400	100.00	

Sammanställning över förrättningskostnader
till Gåselöts dikningsföretag år 1957 i Törnevalla socken.

	<u>Kronor</u>
Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämndstaxan	718:-
Hantlangning 69.5 tim. à 3:50 kr	243:-
	<u>Summa 961:-</u>

Linköping den 30 december 1957.


Lantbruksingenjör, förrättningsman

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Gåsolöts delningsföretag år 1957			
Socken Törnåvalla		Län Östergötlands	
Ordf. i styrelsen — ~~Förordnanden~~ ~~Endast intressent~~ Fjördingen Karl Karlsson, Gåsolöt, Gistad			
Stalligt stöd bev. av lbrstn den 11 juni 1958	Bidrag till utförandet, kr 5.430	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr
Stalligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31 december 1962	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetsid 31.12. 1960	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4.520	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 25 juni 1959		Besiktning verkställd av lantbruksingenjör Lars Gustaver	

Företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och godkännes.

Enligt företadda räkenskaper har företagets verkliga kostnader understigit de beräknade enligt nedanstående:

	Verklilig kostnad kr	Bidrag- tagarnas andel kr	Beviljat stats- bidrag kr	Reducerat statsbidrag kr	Reducering kr
delföretag A - B	5.062	5.062	1.070	1.010	60
" B - D	15.860	9.405	2.370	1.880	490
" D - E	2.870	2.870	680	570	110
" E - F	5.308	5.308	1.310	1.060	250
Summa	29.100	22.645	5.430	4.520	910

Länköping den 27 juli 1959.

Lars Gustaver
Lars Gustaver
lantbruksingenjör

