

Innehållsförteckning.

	Protokoll	sid. 1 - 3
Bil. A	Ansökningshandlingar	" 4 - 6
" B	Kallelse till sammanträde	" 7
" C	Överenskommelse	" 8
	Värderingslängd	" 9
	Kostnadsförslag	" 10 - 11
	Arbetsbeskrivning och typritningar	" 12 - 18
	Kostnadsfördelningslängd	" 19
	Översiktskarta	" 20
	Utlåtande	" 21 - 25
	Sammanställning av förrättnings- kostnader	" 26

Till handlingarna hör 1 blad ritningar.

PROTOKOLL vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skrukeby i Högby församling, Mjölby stad, Östergötlands län.

Den 20 september 1963.

Sedan undertecknad lantbruksingenjör på därom gjord ansökan blivit av länsstyrelsen i Östergötlands län förordnad bilaga A att i laga ordning verkställa denna förrättning hade sammanträde utsatts att hållas ovannämnda dag hos lantbrukaren Axel Linder, Skrukeby, Mjölby.

Sakägarna hade genom kallelse underrättats om sammanträdet bilaga B Gode män hade icke kallats att biträda vid förrättningen.

Vid sammanträdet antecknades de närvarande sakägarna på följande sätt:

Sökande:

Axel Linder, Skrukeby 5⁶, 5⁸
Tage Bäck, Skrukeby 4², 6²

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv kunde ej utrönas gentemot förrättningsmannen.

§ 3.

Något laga hinder mot företaget prövades ej föreligga.

§ 4.

Sakägarna förklarade, att de ej hade några erinringar mot att förrättningen handlades utan biträde av gode män.

§ 5.

I samråd med sökandena till förrättningen hade förrättningsmannen låtit

verkställa fältundersökningar för avdikningsplanens upprättande. Det upprättade förslaget förelades sakägarna varvid bl.a. hävden genomgicks och lämnades utan erinran.

§ 6.

Några ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej.

§ 7.

Träffades en överenskommelse att företaget skulle utföras och för framtiden underhållas enligt det framlagda förslaget och godtogs den av förrättningsmannen utarbetade kostnadsfördelningslängden. Bilaga C.

§ 8.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande och lämnades besvärshänvisning varvid meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar därefter anföras till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 9.

Utsågs lantbrukaren Axel Linder, Skrukeby, Mjölby till styresman för företaget och lantbrukaren Tage Bäck, Alarp, Mjölby till ersättare.

§ 10.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar m.m. utsågs styresmannen.

§ 11.

Beslutades att vederbörande sakägare skulle i för arbetet erforderlig omfattning och i god tid dessförinnan borttaga stängsel, träd och buskar. Dessutom skulle förefintliga rörutlopp utmärkas.

§ 12.

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse över gällande bestämmelser beträffande statsbidrag till företag av detta slag samt lånemöjligheter.

§ 13.

Antecknades att hantlangningskostnaderna uppgått till 70 kronor, vilket skulle inräknas bland förrättningskostnaderna.

§ 14.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter för-
rättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Länsstyrelsen i
Östergötlands län
Ink. 24 APR 1961
Landskapslist
III 19 15 61

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 APR. 1961
DIARIE Nr
SAK Nr

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Lantbruksnämnden
i Östergötlands län
Ink. 15 MRS 1961
Dnr. 25-13

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Skruksby i Högby

saken, Högby socken socken(-nar) av Östergötlands län.

Förrättningen avser omarbetning av delar av 1 inom Högby-

Skruksby dikeföreläggning av 1957 inrättad genom här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

ning av öppet avloppsläge och anläggning av vattendrängar företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

samt anslutning till "Gullringstorp-Skruksby dikeföreläggning av 1956" i Högby socken.

Närmaste järnvägsstation Högby

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbrukaren Håkan Linder

Skruksby, Högby, tel 10286
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Intägen den 6 mars 1961

Sökandes namn:

Håkan Linder
Tage Bäck

Fastighet:

för fastigheten Skruksby 56, 58, 59
Skruksby 42, 43, 62

» »

» »

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

LÄNSSTYRELSEN

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

6

III M9-15/61

21/61

Lantbruksingenjören

Jan Aspegren

LINKÖPING

På ansökning av lantbrukaren Axel Linder, Skrukeby, Mjölby, m.fl.

förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att i laga ordning verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande fastigheterna Skrukeby 5⁶, 5⁸, 5⁹ och Skrukeby 4², 4³, 6² i Högby församling, Mjölby stad.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas. Linköping i landskansliet den 27 april 1961.

På länsstyrelsens vägnar:

Arne Beskow
Arne Beskow

G. Bengtsson
G. Bengtsson

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Östergötlands län förordnats verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skrukeby i Högby socken kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Axel Linder, Skrukeby, Mjölby fredagen den 20 september 1963 kl. 9.30, till vilket Ni kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Linköping den 18 september 1963


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Förestående kallelse har den 18 september avsänts till nedanstående sakägare:

Lantbrukaren Axel Linder, Skrukeby, Mjölby

Lantbrukaren Tage Bäck, Alarp, Mjölby

Linköping den 18 september 1963

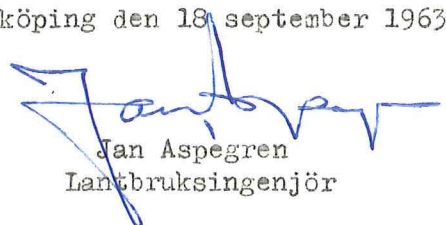
Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

ÖVERENSKOMMELSESkrukeby dikningsföretag år 1963.

Undertecknade deltagare i företaget har denna dag träffat följande överenskommelse (jämligt vattenlagen 10 kap. 57 §):

1. Företaget skall utföras och för framtiden underhållas i enlighet med det av lantbruksingenjör Jan Aspegren vid syneförrättning år 1963 upprättade förslaget.

2. Kostnaderna för företagets utförande samt förrättningskostnaderna skall fördelas på följande sätt:

	Andel %
Skrukeby 4 ² , 6 ² Tage Bäck	15
Skrukeby 5 ⁶ , 5 ⁸ Axel Linder	85
	<u>Summa 100</u>

3. Kostnaderna för framtida underhållet skall fördelas på följande sätt:

<u>Diket A - B</u>	Andel %
Skrukeby 4 ² , 6 ² Tage Bäck	40
Skrukeby 5 ⁶ , 5 ⁸ Axel Linder	60
	<u>Summa 100</u>

<u>Dikena B - C - E, C - D</u>	Andel %
Skrukeby 5 ⁶ , 5 ⁸	100

4. Företaget skall i sin helhet vara utfört senast år 1968.

Skrukeby, Mjölby den 20 september 1963

..... Tage Bäck

..... Axel Linder

Ovanstående överenskommelse och namnteckningar vitsordas.

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skrukeby 4², 6².</u>							
<u>Tage Bäck</u>							
Alstringsbåtnad:							
Odlingsmark, sandblandad lera	1	0,54			2000	500	270
Åker, " "	2	0,20			4000	200	40
Summa		0,74					310
Brukningsbåtnad:							
A - 0+90, Värde av att fältkanter uträttas m.m.							1000
Summa båtnad							1.310
<u>Skrukeby 5⁶, 5⁸</u>							
<u>Axel Linder</u>							
Alstringsbåtnad:							
Åker, sandblandad lera	3	1,15			4000	1000	1150
" " "	4	0,40			"	1000	400
" " "	5	1,38			"	100	138
" " "	6	0,90			"	200	180
" " "	7	0,49			"	200	98
Summa		4,32					1966
Brukningsbåtnad:							
C - D. Värde av minskade brukningskostnader, olycksfallsrisk etc. samt minskade underhållskostnader 275 m å 20:-							5500
Summa båtnad							7466
<u>Sammandrag</u>							
<u>Skrukeby 4², 6²</u>							
Tage Bäck	1-2	0,74					1310
Skrukeby 5 ⁶ , 5 ⁸							
Axel Linder	3-7	4,32					7466
Summa		5,06					8776
Skrukeby, Mjölby den 20 september 1963							
Jan Aspegren Lantbruksingenjör							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0-3+04	304	<u>Diket A - B</u>				
		Schaktning för öppet dike jämte utplanering av schaktmassorna i gamla dikesfåran; sandblandad lera	m ³ 800	2:50	2.000	
		Rivning av trumma för ägoväg samt utförande av ny trumma Ø 900 mm, typ R-1	m 7		900	
		Erosionsskydd av sten i motsatt slänt 10 x 1,5 m			100	3.000
1+10 - 1+17	304	Arbetsledning, oförutsett m.m.				400
		Summa				3.400
		<u>Diket B - C.</u>				
		Schaktning för öppet dike jämte utplanering av schaktmassorna på dikets västra sida; sandblandad lera	m ³ 100	2:50	250	250
3+04 - 3+40	36	Arbetsledning, oförutsett m.m.				30
		Summa				280
		<u>Rörledningen C - D</u>				
		400 mm lantbruksrör	m 276	10:50	2.898	
3+40 - 6+16	276	Schaktning för rörledning, läggning av rören samt fullständig igenschaktning av diket	m 262	5:-	1.310	
		D:o i berg	m 14	30:-	420	
		Utlopp typ U-1	st		100	
		Brunn B-3, d=900 mm, med slamficka	st 1		220	
5+36 - 5+48	276	Brunn B-1, d=900 mm	st 1		260	
		Brunnen anslutes med ett 400 mm rör till vägtrumman				5.208
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				692
		Summa				5.900
10 - 11+65	165	<u>Diket C - E</u>				
		Schaktning för öppet dike jämte utplanering av schaktmassorna; sandblandad lera	m ³ 400	2:50	1.000	1.000
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				120
		Summa				1.120

[illegible]

Arbetsbeskrivning

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom sakkunnig person.

- att i grävningstabell angivna djup och dagbredder är beräknade i förhållande till avvägda pålar,
- att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till öppet dikes botten, resp. rörs inre underkant,
- att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med avvägningspåle,
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 2 m (vid handgrävning 1 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50.m för ytvattnets framsläppande genom upplagen,
- att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till dike,
- att vid utplaneringen av de lösa massorna dessa skall utspridas i svackor eller eljest till högst 0.20 m över jämn mark, varvid de placeras minst 5 m från dikeskant,
- att vägbana, bebyggd tomt eller annan anläggning ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, skall avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
- att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,
- att betongrör till företagets rörledningar godkännes först sedan de befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om leverans, hållfasthet och täthet,
- att tegelrör skall uppfylla gällande standardbestämmelser,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person, varvid skall tillses att rörledning, där ej förslaget annorledes utvisar, skall läggas rak mellan brunnarna,

- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på minst 10 cm väl avjämnat gruslager,
- att betongrörsledning ej må läggas vintertid (främst under tiden januari-mars) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,
- att tegelrörsledning ej må läggas under sådan årstid, då fröst kan befaras,
- att befintliga täckdikessstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar,
- att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,
- att alla inkopplingar utföres omsorgsfullt och så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong; tätningen utföres med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts, men dock snarast möjligt efter det ledningens läggning godkänts,
- att rörledning skall omsorgsfullt kringfyllas samt täckas med stenfritt material till minst 20 cm över rören, varvid försiktighet iakttages så att ledningen ej rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge,
- att vid påfyllning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören,
- att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören; där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören till minst 0,50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,
- att om täckningen icke utförts omsorgsfullt och påfyllningen likväl verkställts, äger beställaren vid slutlikviden - såsom säkerhet under en tid av tre år från avsyningen - innehålla 10 procent av den i kostnadsförslaget beräknade kostnaden för den rörledningssträcka varom osäkerhet om kvaliteten kan råda,
- att brunnar, trummor och broar utföres i överensstämmelse med vederbörande ritning,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga, innan den borttages, genom sakkunnig person ersättas med ny sådan,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.


Före maskingrävning skall företagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörs kontor.

För höjdbestämmningen har följande fixpunkter utmärkts:

Fix 1 = +6,65 m kors i jordfast sten 24 m väster sekt. 1+22

Fix 2 = +11,70 m järndubb i berg 18 m söder sekt. 5+70.

Skrukeby, Mjölby den 20 september 1963




Jan Aspegren
Lantbruksingenjör


Bilaga

Typritning B-1


BRUNN

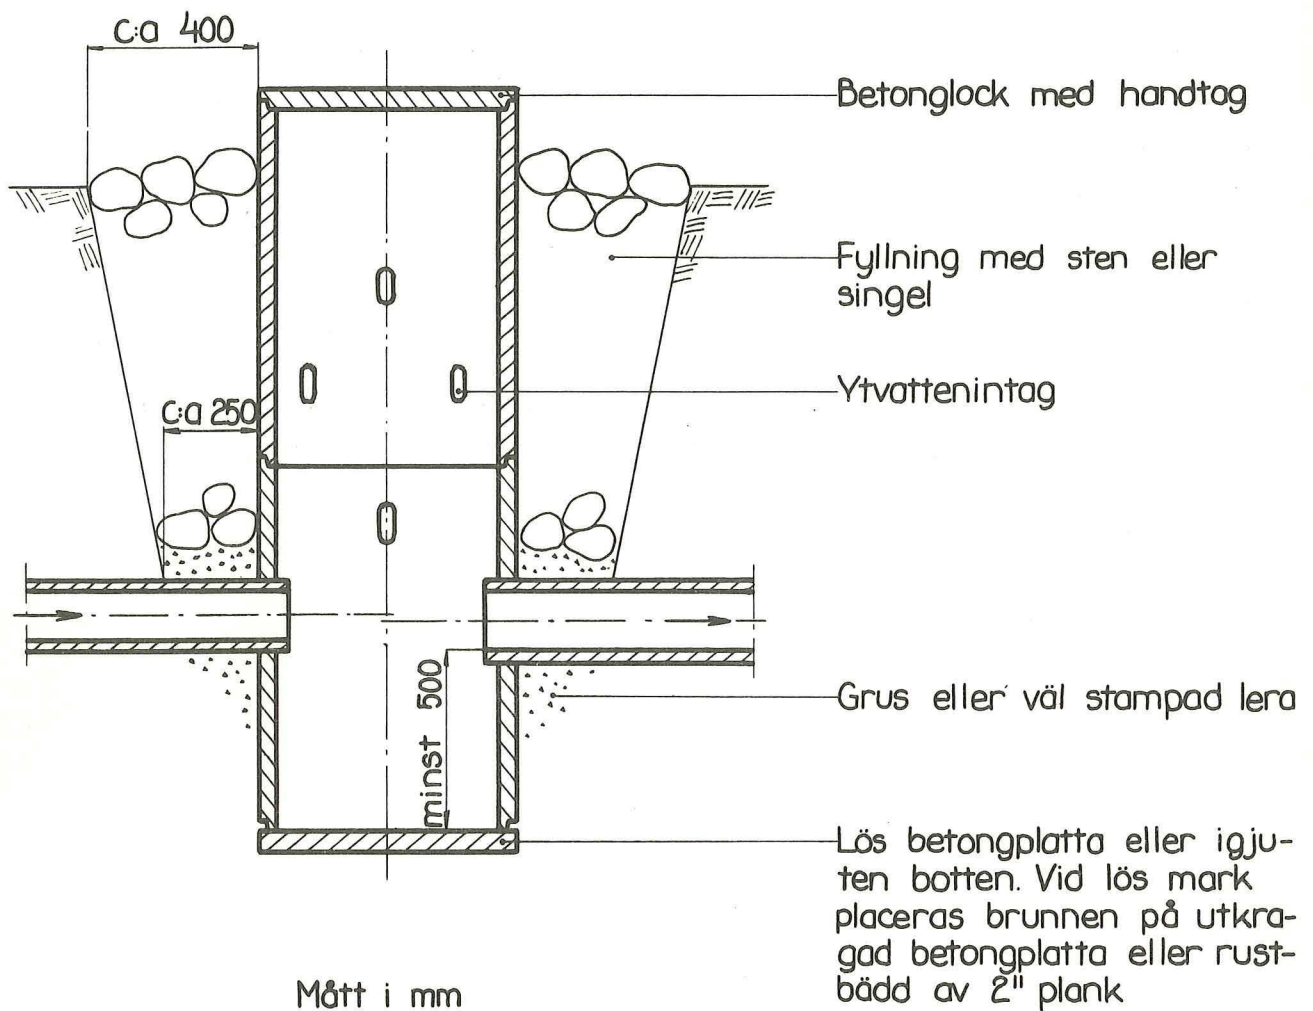

Sektion A-A

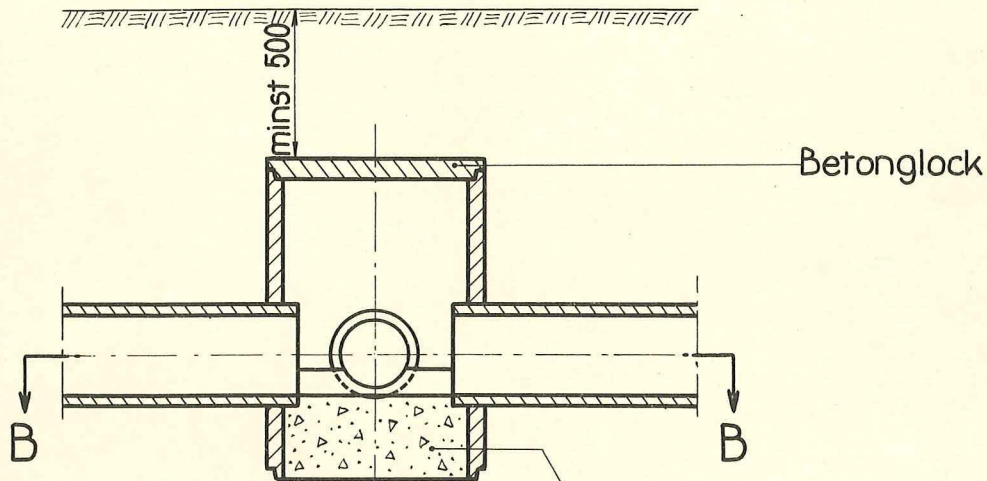

Sektion B-B

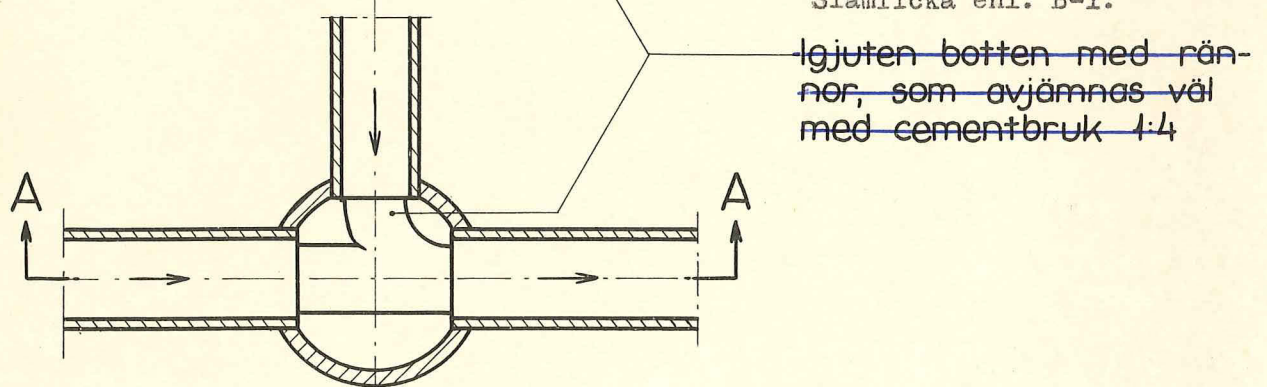



Mått i mm

Bilaga

Typritning R-1

RÖRTRUMMA

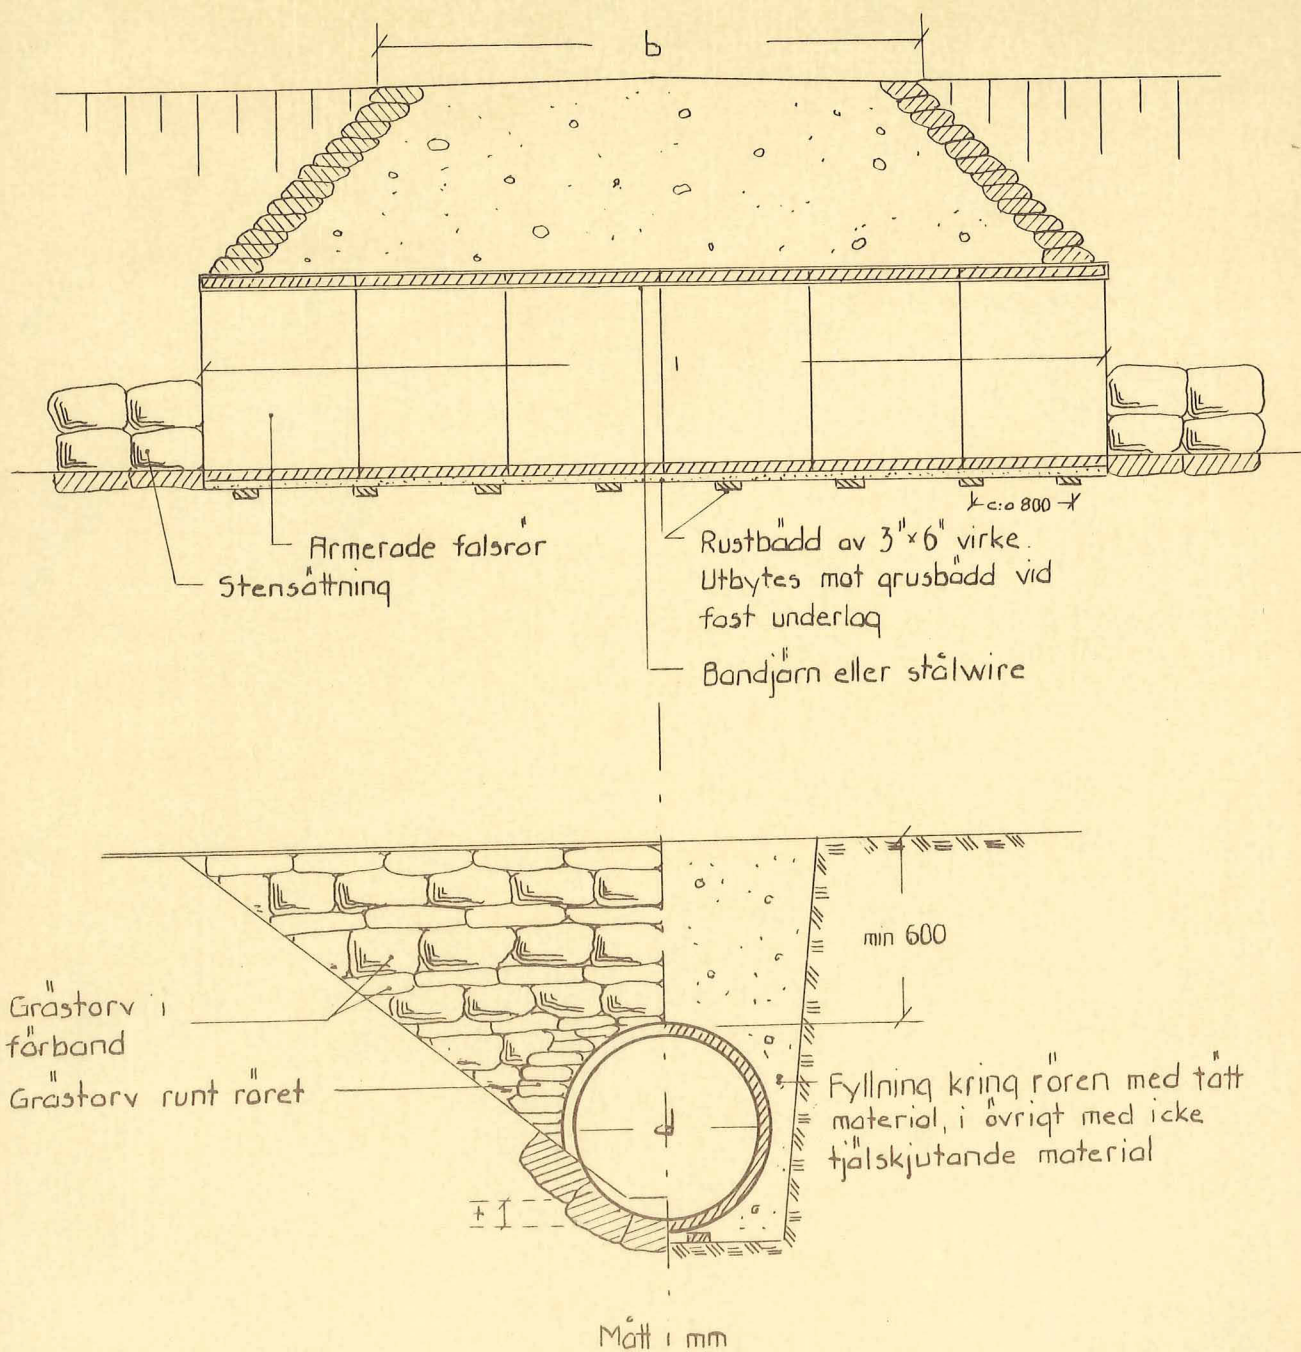

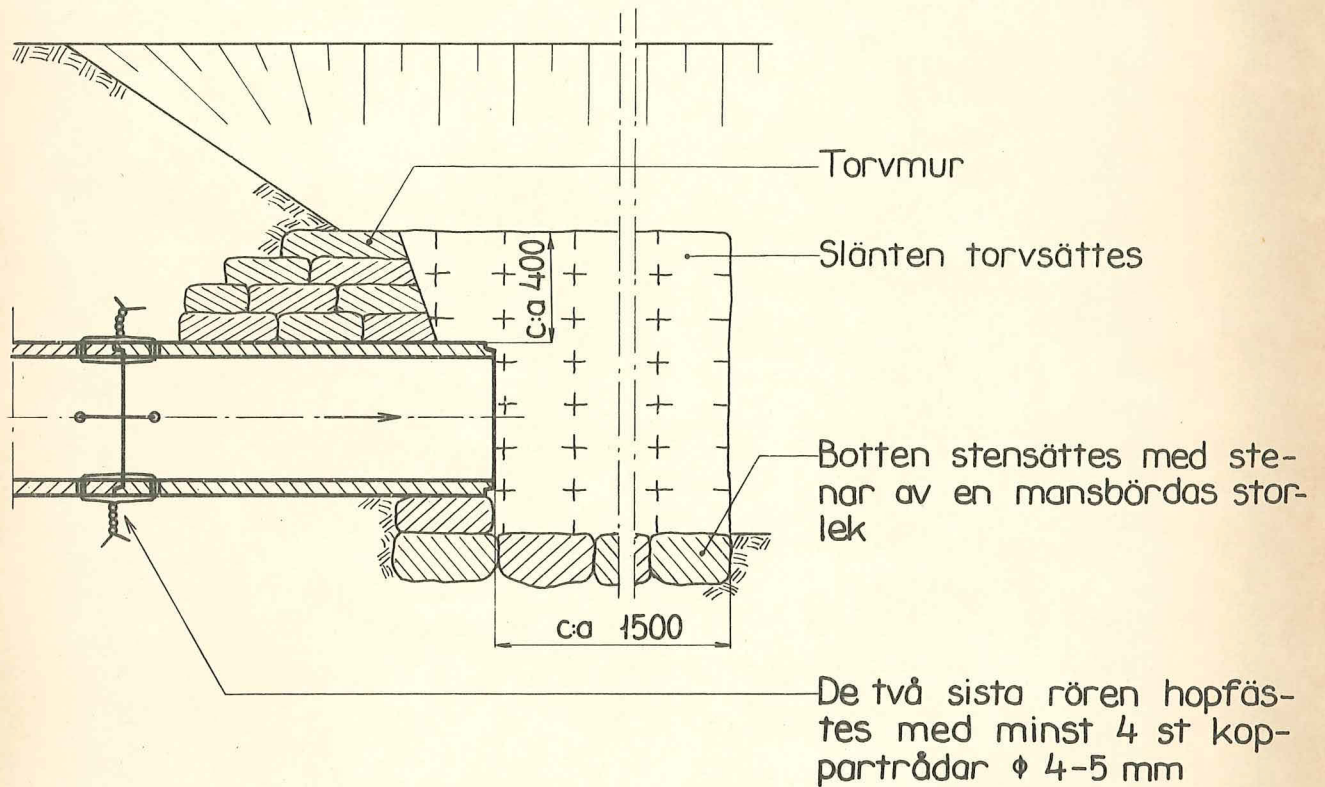


Mått i mm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Utförandet</u>						
<u>Skrukeby 4², 6²</u>						
Tage Bäck	S	1.310		1.605	15	
<u>Skrukeby 5⁶, 5⁸</u>						
Axel Linder	S	7.466		9.095	85	
Summa		8.776		10.700	100	
<u>Framtida underhållet</u>						
<u>Diket A - B</u>						
<u>Skrukeby 4², 6²</u>						
Tage Bäck					40	
<u>Skrukeby 5⁶, 5⁸</u>						
Axel Linder					60	
Summa					100	
<u>Dikena B - C - E, C - D</u>						
<u>Skrukeby 5⁶, 5⁸</u>						
Axel Linder					100	

Skrukeby, Mjölby den 20 september 1963


 Jan Aspegren
 Lantbruksingenjör

Kartblad: Linköping - Motala - Ömberg

ÖVERSIKTSKARTA

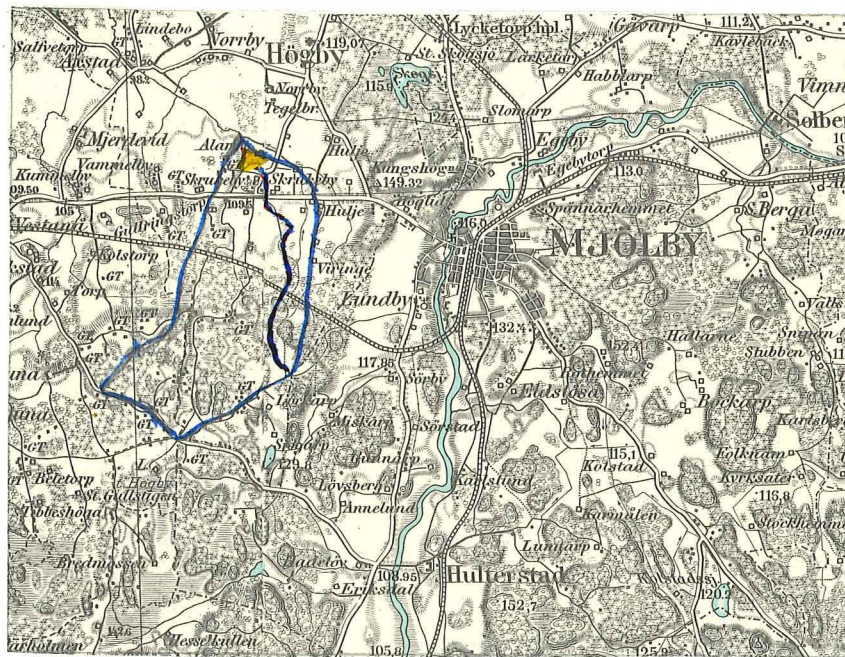

Skala: 1.100.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skrukeby i Högby församling, Mjölby stad, Östergötlands län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att bereda möjlighet till bättre ⁰¹torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 2 km sydsydväst Högby kyrka inom nederbördsområde 67 Vättern - Motala ström. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna diket A - B - C - E samt rörledningen C - D.

3. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår i Hulje - Skrukeby dikningsföretag år 1957, delföretag 1, vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. Delföretaget har dock ej utförts. Arbetstiden, inom vilken företaget skulle vara fullbordat, var fastställd till den 1 november 1958. Någon förlängning därav har ej skett.

4. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å ekonomisk karta och delvis uppgåtts på marken. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har beroende på vattensamlingsområdets storlek antagits uppgå till 1,25 - 1,5 liter per sekund och hektar och framgår närmare av

det följande:

Läge	Nederbördsområde, ha	Dimensionerande vattenmängd l/s
C	550	700
D	110	165

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad vari inberäknats värdet av minskade framtida underhållskostnader.

6. Kostnadsfördelning.

Sökandena har vid förrättningen överenskommit att kostnaderna för företagets utförande skall fördelas mellan dem på sätt, som finnes redovisat i kolumn 6 av den bilagda kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall beträffande sträckan A - B fördelas med 40 % på Skrukeby 4², 6² och med 60 % på Skrukeby 5⁶, under det att ägaren av Skrukeby 5⁶, 5⁸ skall svara för hela underhållet av dikena B - C - E och C - D.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på deltagarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

8. Broar och trummor.

Diket C - D berör vid sektion D allmänna vägen 954 Skrukeby - Högby k:a på så sätt, att företaget skall verkställa anslutning av vägtrumman till brunnen vid D med 400 mm rör.

Ägobron vid sektion 1+10 ombygges genom företagets försorg med 900 mm vägrör på sätt som närmare framgår av bifogade typritning.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Sakägarna har vid förrättningen överenskommit, att några ersättningar ej skall utgå för mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag.

Andra skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen skriftligen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I Brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje deltagare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl. Beträffande underhållskostnadernas fördelning hänvisas till moment 6.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas. Vederbörande markägare eller brukare skall därför tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från det öppna diket.

Sker ändå skadegörelse, på grund av enskild persons åverkan eller försummelse, är vederbörande enligt lag ersättningsskyldig.

12. Anslutning av kloakvatten.

Enligt bestämmelserna i vattenlagens 8 kap. är den, som avleder eller ämnar avleda kloakvatten till vattendrag, sjö eller annat vattenområde, skyldig att vidtaga åtgärder till motverkande av förorening. Vidare stadgas bl.a. att kloakvatten från vattenklosett eller från tätbebyggelse och som ej undergått behandling, varigenom avsättningsbar förorening frånges, ävensom pressaft från silo och urin från djurstall ej må avledas till vattendrag, sjö eller annat vattenområde, med mindre det uppenbarligen kan ske utan olägenhet. Vållar förorening genom kloakvatten olägenhet, som är av någon betydelse, skall ersättning därför normalt givas.

Företagets styrelse äger, att i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör för företagets del träffa överenskommelse om under vilka villkor kloakvatten må utsläppas i företagets avlopp.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 100 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av sökandena, vilka åvilar:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 §
vattenlagen stadgas,
att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta
räkenskaper,
att hålla sammanträde då så befinnes erforderligt,
att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

15. Utförande, arbetstid, namn.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes föreligga
mot företaget, lämnar förrättningsmannen sitt medgivande till företagets
utförande i enlighet med i detta utlåtande meddelade bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen
i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i full-
ständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med där-
till hörande handlingar och ritningar,
att arbetena må begynna så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt bör
vara bragta till slut före utgången av år 1968,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas
Skrukeby dikningsföretag år 1963.


16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens
vattendomstol, adress Växjö, till vilken besvären med iakttagande av be-
stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio
dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning,
kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för
laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna be-
svärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i för-
rättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Skrukeby, Mjölby den 20 september 1963

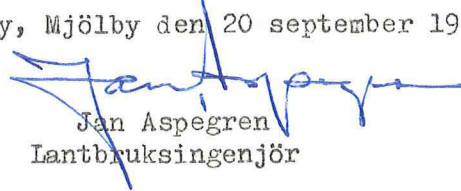
Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

Sammanställning av förrättningskostnader.

Arvode till statsverket 426:-

Hantlangningskostnader 70:-

Summa kronor 496:-

Linköping den 9 oktober 1963



Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr

239-1

Företagets namn			
Skrukeby dikningsföretag år 1963			
Socken		Län	
Högby församling		Östergötlands län	
Ordförstyrelsen - Förtroendeman - Endeintressent			
Lantbrukaren Axel Linder, Skrukeby, Mjölby			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
31.12.1968			
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
6.10.1964		ingenjör Harry Staaf	

Vid besiktningen befanns företaget vara utfört i överensstämmelse med förslaget utom i följande avseende:

Rörledningen C - D ligger genomgående ca 5 cm för högt.

Ovannämnda höjning av rörledningen har skett med den ende berörde markägarens medgivande samt har sträckan 1+17 - E varit uppgrävd till föreslagna dimensioner. Företaget kan därför godkännas i befintligt skick.

Linköping den 6.10.1964


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör

