43-1

Handlingar

rörande

Slättmon-Kilens dikningsföretag år 1956

i Ljungs socken, Östergötlands län,

upprättade vid syneförrättning enligt

vattenlagen åren 1955-56 av

Ernst Öfverholm

Lantbruksingenjör

Innehåller 21 pag.sidor.

Innehållsförteckning.

	Syneprotokoll	sid.	1 - 2
Bilaga 1	Ansökan	"	3 - 5
" 2	Förordnande	"	6
" 3	Förteckning över kallelser	"	7
" 4	Fullmakt	"	8
" 5	Förening	"	9 - 10
" 6	Skrivelse till Vägförvaltningen	"	11
	Översiktskarta	"	12
	Utlåtande	"	13 - 15
Bilaga A	Arbets-fixpunktsbeskrivning jämte typritningar	"	16 - 18
" B	Kostnadsförslag	"	19
" C	Kostnadsfördelningslängd	"	20
	Sammanställning av förrättningskostnader	"	21

Till handlingarna höral blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av mark tillhörande Stackstorp och Slättmon

i Ljungs socken, Östergötlands län.

Den 24 februari 1956.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2, att handlägga denna förrättning, hade sammanträde utsatts att hållas fredagen den den 24 februari 1956 klockan 9,30 hos lantbrukaren August Wigert, Kilen, varom särskilda underrättelser utsänts till sakägarna enligt bifogade förteckning, bilaga 3.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig,

såsom sökande:

August Wigert, Kilen, ägare av Stackstorp 1^5,
Birger Andersson, Mossebo, ägare av Stackstorp 1^4,
Karl Karlsson, Slättmon, arrendator av Slättmon 2^1, såsom ombud för Gullbergs Häradsallmänning, ägare av Slättmon 2^1. Fullm., bilaga 4.

Godemän hade icke kallats att biträda vid förrättningen.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav av länsstyrelsen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de av förrättningen berörda markerna och profilritning över avloppet, redogjorde för sitt dikningsförslag, för de beräknade kostnaderna och för förslag till fördelning av kostnaderna.

§ 4.

Träffades överenskommelse angående företagets utförande och för fördelningen av kostnaderna. Föreningen, bilaga 5, vitsordades av förrättningsmannen.

§ 5.

Till styresman och aktförvarare för företaget utsågs arrendator Karl Karlsson, Slättmon, Maspelösa.

§ 6.

Förrättningsmannen uppläste arbetsföreskrifter och avgav sitt utlåtande.

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades syneförrättningen.

Kilen, Maspelösa den 24 februari 1956.

Lantbruksingenjör.

3. II/55 Bilaga 1.

Länsstyrelsen i Östergötlands län
Ink. 15 FEB 1955
Landskansliet
III M 3 55

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Länsstyrelsen i Östergötlands län
Ink. 1. JAN. 1955
Dnr. ID:a 22

Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Stackstorp och Slättmon i Ljung socken(-~~nar~~) av Östergötlands län.

Förrättningen avser dikning

Areal: 10 ha Dikeslängd: 500 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Mantorp

Meddelanden om förrättningen ställes till August Wigert, Kilen, Mantorp

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kilen den 2 jan. 1955

Sökandes namn:		Fastighet:
Aug. Wigert	för fastigheten	Stackstorp 15 (Kilen)
Karl Karlsson	» »	ass. av Slättmon 2'
Birger Andersson	» »	Stackstorp 14 (Mantorp)

Lantbruksstyrelsen 3029, okt. 53., 10.000.

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn: **Fastighet:**

..... ägare av fastigheten .....

..... » » » .....

..... » » » .....

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Linköping.

Linköping den 26 januari 1955

På Lantbruksnämndens vägnar:

(Gunnar Olsson)

(Gideon Johansson)

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Lantbrukenämnden
i Östergötlands län
Ink. 1 JAN 1955
Dnr. ID:a 22

Härmed lämnas tillstånd för arrendatorn av Slättmon 2[1] i Ljung socken, Karl Karlsson, att ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av fastigheten tillhörig och av Karlsson arrenderad åker och betesmark.

Stora Sjögestad den 15/12 december 1954.

GÖLLBERGS HÄRADSALLMÄNNING

Wald Lekert
ordf. i Allmänningstyrelsen

Bilaga 2.

11/55

LÄNSSTYRELSEN
I
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

LANDSKANSLIET

III M 3 55.

Lantbruksingenjören
Ernst Öfverholm
L i n k ö p i n g

På ansökning av August Wigert, Kilen, Maspelösa, m.fl.

förordnar länsstyrelsen härigenom Eder att i laga ordning verkställa förrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande Stackstorp 1[5] m.fl. fastigheter i Ljungs socken av Vreta klosters kommun.

Ansökningshandlingen i ärendet bifogas.

Linköping i landskansliet den 21 februari 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

N. Rosenius

E. Hintze

Utan avgift.

Förteckning

över kallelser angående sammanträde hos lantbrukaren August Wigert, Kilen, Maspelösa, fredagen den 24 februari 1956 klockan 9.30 för handläggning av syneförrättning rörande avdikning av mark tillhörande Stackstorp $1^{4,5}$ och Slättmon 2^{1} i Ljungs socken, vilka kallelser den 17 februari 1956 avsänts till:

lantbrukaren	August Wigert,	Kilen,	Maspelösa
"	Birger Andersson,	Mossbo,	"
Gullbergs Häradsallmänning			
ordf.	Walfrid Eckers,	St. Sjögestad,	Gullberg
arrendator	Karl Karlsson,	Slättmon,	Maspelösa

Linköping den 17 februari 1956.

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Bilaga 4.

FULLMAKT

för arrendator Karl Karlsson, Slättmon
(namn)

(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Starkstorp 1⁴ och 1⁵ samt Slättmon 2'

i Ljungs socken, Vreta Klosters kommun av Östergötlands län å bärodsallmänningens vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

St. Sjögestad den 6 mars ~~februari~~ 1956

GULLBERGS HÄRADSALLMÄNNING

[signature]

Bevittnas:

(namn) (namn)

(adress) (adress)

Lantbruksstyrelsen 3082. 51 nov. 3000. SRA 443351

Bilaga 5.

Förening ingången under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av mark tillhörande Slättmon och Stackstorp

i Ljungs socken, Östergötlands län.

Undertecknade ha denna dag överenskommit följande.

1. Förbinda vi oss att utföra ifrågavarande dikningsföretag i enlighet med ett av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm år 1956 upprättat förslag.

2. Grunden för fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skall vara följande:

		Fördelningstal procent
Slättmon 2^1,	Gullbergs Häradsallmänning	66,75
Stackstorp 1^5,	August Wigert	27,65
Stackstorp 1^4,	Birger Andersson	5,60
		100,00

3. Efter denna grund upprättas av förrättningsmannen en kostnadsfördelningslängd, efter vilkens procenttal även förrättningskostnaderna fördelas.

4. Arbetet skall vara färdigt till avsyning senast under hösten år 1960.

5. Företagets styresman befullmäktiga vi till följande uppdrag:

att hos lantbruksnämnden söka statsbidrag till företaget,

att, därest statsbidrag beviljas, underteckna kontrakt med lantbruksnämnden angående företagets utförande,

att utkvittera och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsbidrag,

att verkställa erforderliga utdebiteringar,

att föra räkenskaper över företagets medel,

att vidtaga åtgärder för företagets förslagsenliga utförande inom ovan angivna tid.

Kilen, Maspelösa den 24 februari 1956.

Karl Karlsson ..... för Gullbergs Häradsallmänning

Ang. Wigert .....

Birger Andersson .....

Lämpligheten av förestående förening vitsordas.

.....

21-43/56 Bilaga 6.

Avskr, E:11

Vägförvaltningen i Östergötlands län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Slättmom 1^5 och Stackstorp 1^4, 1^5 i Ljungs socken har befunnits, att dikningsföretaget berör en trumma genom allmänna vägen 1114 Ljung - Hjälmsätter.

Den berörda trumman är belägen c:a 1.800 m nordnordväst om vägskälet omedelbart norr om Råby gård och på sträckan 8+93 - 9 i företaget.

Trumman är lagd omkring år 1930. Den är utförd av 0.60 m betongrör. Trumman ligger för grunt för ovanför liggande marks torrläggning, varför en fördjupning erfordras.

Den nya trumman föreslås att utföras av 0.50 m betongrör i lutning 1:1000 med bottenlägena nedströms = + 4.09 m och uppströms = + 4.10 m i företagets höjdsystem. Fixpunkt = + 8.00 m, kors i jordfast sten c:a 50 m söder om trumman. För anslutning till företagets rörledning föreslås två 0.75 m samlingsbrunnar av betongrör, en på varje sida om vägen.

Till- och avlopp från trumman utgöres av 16" betongrör i samma lutning som trumman.

Jag hemställer, att vägförvaltningen bekostar arbete och material för den nya trumman jämte brunnen nedströms vägen, medan företaget svarar för brunnen uppströms vägen.

Anhålles om yttrande jämlikt vattenlagen 10:52.

Linköping den 19 december 1955.

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör.

Vägförvaltningens yttrande.

Mot ovanstående förslag har vägförvaltningen intet att invända.

Linköping den 2 januari 1956.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Enligt uppdrag:

Bengt Ekblad

Kartblad: Finspång.

ÖVERSIKTSKARTA.

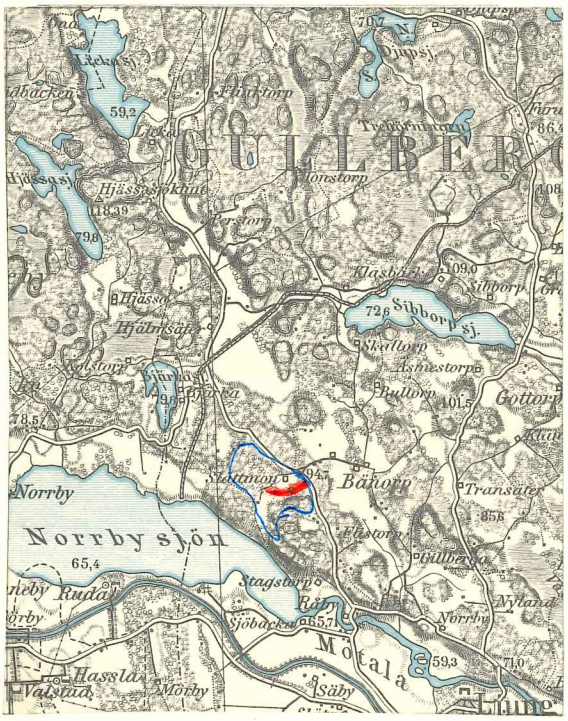

Skala 1:100000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Slättmon och Stackstorp i Ljungs socken, Östergötlands län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Östergötlands län den 21 februari 1955 förordnat mig att verkställa ifrågavarande syneförrättning, ha undersökningar företagits, varvid intet laga hinder mot förrättningen kunnat utrönas.

2. Läge och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget inom Motalaströms nederbördsområde nr 67. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med röd färg. Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

3. Plankarta och profilritning.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:10000. Såsom av dikningen beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggring. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring. Över avloppet har upprättats profilritning, som angiver förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda. Till ledning vid arbetets utförande och underhåll hava fixpunkter inhuggits och beskrivas dessa på plan- och profilritningarna samt i fixpunktsbeskrivningen, bilaga A.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vid punkt	Vattensamlingsområdets storlek hektar	Antagen normal fledvattenmängd sek.lit.
10	75	94
10+85	74	92
12+26	67	84
13+52	59	75
14+7	58	73
15+79	49	61
16+25	30	38

Rörledningarnas dimensioner ha beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid K^1 satts = 70 och under antagande av en avrinning av 1.25 sekundliter per hektar.

5. Allmänna intressen.

Av syneförrättningen beröres allmänna vägen 1114 Ljung-Hjälmsätter därigenom att en 0.50 m betongrörsledning föreslagits genom vägen cirka 1800 m nordnordväst om vägskälet omedelbart norr om Råby gård. I skrivelse, bil. 6, till vägförvaltningen i länet ha närmare uppgifter lämnats härom. Vägförvaltningen har å skrivelsen antecknat, att den intet har att erinra mot förslaget.

Vägförvaltningen skall sålunda utföra och bekosta rörledningen genom vägen samt en samlingsbrunn av betongrör, d = 0.75 m, nedströms vägen. Det åligger diknings-företagets styrelse att i god tid till vägmästaren i vägmästareområdet meddela när ledningen genom vägen lämpligen bör utföras.

6. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i detta företag.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, uppgå kostnaderna för avloppets färdig-ställande till 14.500 kronor, inberäknat omkring 15 procents tillägg för arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m.

9. Kostnadsfördelning.

Kostnaden för dikningen, vilken omfattar dikessträckan A-B, skola fördelas efter de grunder som bestämts i den mellan företagets intressenter ingångna föreningen, bilaga 5, vilken fastställes såsom del av detta utlåtande. Kostnads-fördelningslängden, bilaga C, visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknad i kronor, som i de verkliga kostnaderna an-given i procent.

Förrättningskostnaderna skola fördelas enligt procenttalen i kostnadsfördel-ningslängdens kolumn 5.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om före-taget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande hand-lingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga per-soner på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onö-dig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola av-hjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast under hösten år 1960,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att de till ledning vid företagets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må rubbas.

12. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företagets utförande ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Underhållskostnaderna skola fördelas efter fördelningstalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenterna vald styresman, vilken det bl.a. åligger:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Slättmon-Kilens dikningsföretag år 1956".

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen, att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 15 talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Kilen per Maspelösa den 24 februari 1956.

På tjänstens vägnar:

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Arbetsbeskrivning

Innan arbetet påbörjas, skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning nedanstående iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till avvägningsnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningsnabben,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 m (vid maskingrävning 2,0 m) från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande skola anordnas,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledning ej må läggas under sådan årstid, då frost kan befaras,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören. Där den återfyllda jorden ej räcker till att täcka rören med minst 0,50 m över deras överkant, skall sådan täckning verkställas genom nerschaktning från dikeskanterna,

att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,
att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slutlikvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts,
att arbetena skola utföras i överensstämmelse med kontrollantens eventuella anvisningar,
att i övrigt arbetena skola utföras med minst den kvalitet som erfordras eller vanligen tillämpas för dylika arbeten,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Kilen, Maspelösa den 24 februari 1956.

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Fixpunktsbeskrivning.

Fixpunkt = + 8.oo, kors inhugget i jordfast sten 25 m öster om punkt 9+50.
Fixpunkt = + 7.19, kors inhugget i berg 100 m norr om punkt 15+20.

Bilaga A 1

Typritning B-1

BRUNN

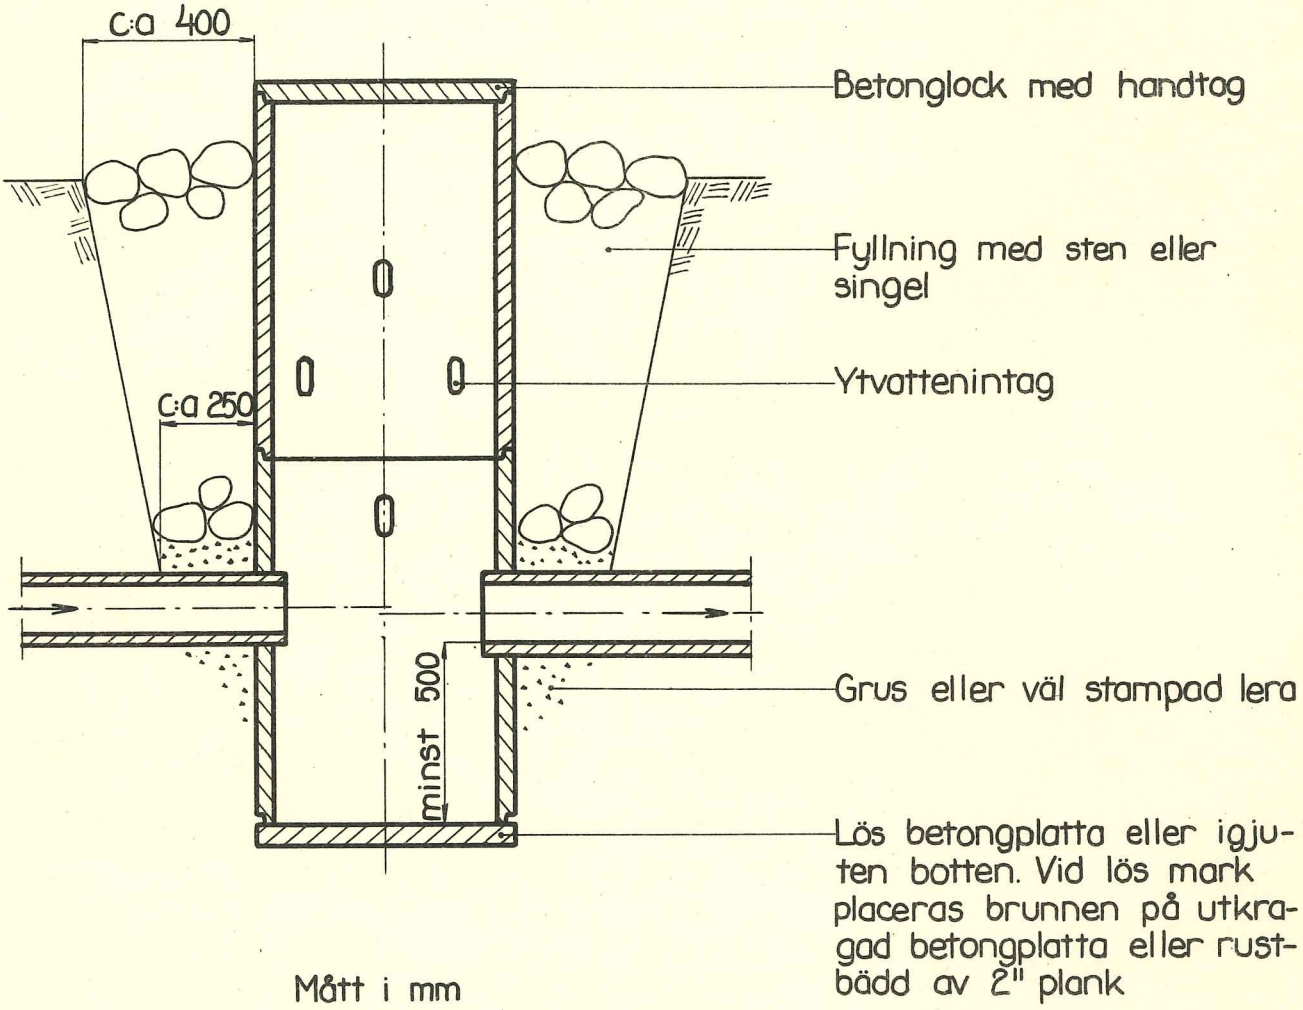

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3086. 55 mars

Statens Reproduktionsanstalt 1955

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
7 - 16+25	925	Diket A-B.					
7 - 8+50		Schaktning av grusbl. lera	m^3	100	3.-		300
		16" betongrör	m	495	11.-	5445	
		10" "	m	273	5.50	1502	6947
8+50 - 8+93		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	m	43	4.-	172	
9 - 9+50		d:o	m	50	20.-	1000	
		d:o	m	40	12.-	480	
- 10		Sprängning o.s.v.	m	10	40.-	400	
10 - 10+60		Grävning o.s.v.	m	60	6.-	360	
10+60 - 13+52		d:o	m	292	4.-	1168	
		d:o samt iordningställande av flödesränna	m	227	2.75	624	
		d:o utan flödesränna	m	46	2.50	115	4319
9,10+85,12+26,13+52		Brunn, d = 0.75 m typ B-1,	st	4	160	640	
14+7,15+79,16+25		" d = 0.60 m " "	"	3	140	420	
8+50		Utloppsskydd	st	1		50	1110
							12676
		Tillägges för oförutsett					1824
		Summa					14500

Kilen, Maspelösa den 24 februari 1956.

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. / Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
Ljungs socken.					
Slättmon 2[1].					
Gullbergs Häradsallmänning	S	9680		66.75	
Stackstorp 1[5], Kilen					
August Wigert	S	4010		27.65	
Stackstorp 1[4], Mossbo					
Birger Andersson	S	810		5.60	
Summa		14500		100.00	

Kilen, Maspelösa den 24 februari 1956.

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6

Sammanställning av förrättningskostnader.

Arvode till statsverket				298
Hantlangning:				
	Aug. Wigert	6.5 tim. å 2:75	17:88	
	Karl Karlsson	6.5 tim. å 2:75	17:88	35:76
			Summa	333:76

Kilen, Maspelösa den 24 februari 1956.

Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör

Diarie nr

43-1

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Slättmon - Kilens dikningsföretag år 1956

Socken	Län
Ljungs	Östergötlands

XXXXXXX — Förtroendeman — XXXXXXX

Lantbrukaren Karl Karlsson, Slättmon, Maspelösa

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
16 sept. 1958	5.930		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31.12 1960		1.11 1960	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	5.930		

Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av
4 juli 1960	lantbruksing. L. Gustaver

Företaget var utfört enligt det fastställda förslaget och godkännes.

Enligt företedda räkenskaper hade företagets verkliga kostnader uppgått till de beräknade.

Linköping den 6 juli 1960.

Lars Gustaver

Lantbruksingenjör