

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmä-
 les i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med av-
 seende å företag för ytterligare sänkning av en mindre göl, den
 s.k. Alsasjön, i och för förbättrad torrläggning av marker
 tillhörande fastigheterna Träthult nr. 1¹⁴, Träthults soldat-
 torp nr. 1¹, Träthultsmåla nr. 2², 2³ och 2⁴, Farshultamåla
 nr. 1² och 1³, Farshult nr. 1², 1³, 2⁴, 2⁵, 2⁶, 2⁷, 2⁸, 2⁹,
 2¹⁰, 2¹¹, 3², 3³, 3⁴, 3⁵, 4², 4⁴ och 4⁶, Transjömåla nr.
 1³, 1⁴ och 1⁵ samt samfällda ägor till Transjömåla by och
 Farshults by uti Fagerhults socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrlägningsområdets läge, företagets omfattning och be-
 skaffenhet m.m.

Torrlägningsområdet, vilket såsom i mom. 3 här nedan
 närmare angives skall bilda en dikningssamfällighet, är be-
 läget 7 km. öster om Fagerhults kyrka och tillhör vattensy-
 stem nr. 75 Alsterån, samt är å hithörande översiktskarta an-
 givet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättnings-
 protokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta
 med nr. 1 - 180 betecknade ägofigurerna, och de diken, som å

hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-D, vilka båda diken skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. E, beräknats till 24,35 hektar, varav 10,40 hektar åker, 11,01 hektar äng och odlingsmark samt 2,94 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Alsasjöns sänkningsföretag av år 1939", är att hänföra till vattenavledning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 23 september 1932, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för härvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan

omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med grön och brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 18,8 km² till punkt 0 och till 14,86 km² till punkt 10.

Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och till 7 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring.

Avloppet A-B-C sträckan 0 - 10 skall kunna framföra en högvattenmängd av 1,31 m³/sek. och en medelvattenmängd av 0,13 m³/sek.

För sträckan 0 - 4 har bestämts en bottenbredd av 0,6 m. i jord och 1,0 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

För sträckan 4 - 10 har bestämts en bottenbredd av 1,0 m. och en sidolutning av 1:1,25.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då ^dsträckorna 0 - 4 och 4 - 10 högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 1,5 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,3 m. vid bottenlutningen 1:1000 och 0,5:1000 för resp. dikessträckor.

Sträckan 10 - 17+13 av avloppet B-C skall kunna framföra en högvattenmängd av $1,04 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,10 \text{ m}^3/\text{sek.}$ För denna sträcka har bestämts en bottenbredd av 0,5 m. i jord och 1,0 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

I enlighet med verkställda beräkningar kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,9 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,3 m. vid minsta bottenlutning av 1:1000.

På grund av uppdämning vid högvatten vid punkt 10 blir vattendjupet vid högvatten = 1,50 m. vid punkt 10 och 1,25 vid punkt 12.

För diket B-D är nederbördsområdet av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för detta avlopp ej ansetts erforderliga.

Bottenbredden har bestämts till 0,5 m. för sträckan 14-17 och till 0,3 m. i jord och 0,6 m. i berg för sträckan 17-20+59.

Sidolutningen har för hela sträckan 14-20+59 bestämts till 1:1,0 i jord och 1:0,1 i berg.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade pro-

fil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 2 st. ägovägstrummor och 5 st. ägovägsbroar ombyggas.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget bil.litt. G.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande

hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. G, beräknats till 6.750:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil.litt. E.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl.

kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 3 avdelningar, enligt efterstående.

Den mark, och de dikessträckor, som ingå i de olika avdelningarna, avdelningarnas kostnad, båtnad och rel. kostnad framgår av efterstående.

Avdelning	Dikessträcka	Agofigurernas nr.	Kostnad Kr.	Båtnad Kr.	Rel. kostn.
I	A-B	1-9;28-30	4.930:-	326:10	1,51
II	B-C	10-13;19;59-80	1.130:-	5.482:15	0,206
III	C-D	14-18;20-27; 31-58	690:-	1.890:90	0,365
Summa			6.750:-	7.699:15	0,8767201

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom varje avdelning ingående markerna skola erhålla lägsta dikningskostnad har befunnits, att samtliga avdelningar skola sammanföras och utföras för gemensam kostnad.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil.litt. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättnings avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7, §§ 6, 25- 26 och 28-30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1947. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får

ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 §. vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Fremtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För

ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit detsamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder som

för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna fin-
nödiga.

Styrelsevalet skall anmälas till Länsstyrelsen.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritning-
arna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Träthultsmåla
nr. 2³, som för närvarande äges av lantbrukaren Ossian Johans-
son, Träthultsmåla, Grönskåra.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen
skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syne-
förrättningen eller vill föra talan mot synemännes utlåtande,
äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre
exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm,
ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till
besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till kap. 11 § 85 vat-

tenlagen rörande besvär's ingivande.


Mom. 15.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtandet att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Träthultsmåla, Grönskåra den 13 maj 1939.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

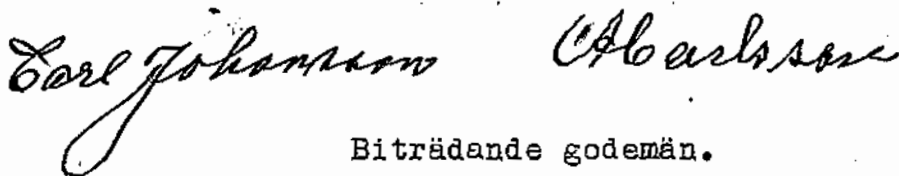

Biträdande godemän.