

Bil.litt. D.U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Trottorp nr. 1³, 1⁹, 1²³, 1²⁵, 1³³, 2⁴, 2¹³ och 3¹ samt samfällid mark till Trottorps by uti Halltorps socken samt fastigheterna nr. 1² och 2² uti Voxtorps socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningssområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningssområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 2,5 km. norr om Halltorps kyrka och 2,5 km. sydväst om Voxtorps kyrka och å ömse sidor om Kalmar - Torsås järnväg, och tillhör vattensystem nr. 79 Halltorpsån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 33 betecknade ägofigurerna, och de avlopp, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-D, vilka skola utföras såsom öppna diken förutom sträckan 7 - 7+95 av avloppet A-B-C, som skall utföras såsom täckt ledning av 9" cementrör.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. F, beräknats till 6,04 hektar, varav 4,24 hektar åker, 0,22 hektar odlingsmark och 1,58 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas "Trottorps dikningsföretag av år 1940", är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 22 juni 1935, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrläggningområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, tomt med lila färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, samt med streckade dubbla röda linjer den täckta ledning, som skall utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 0,44 km².

På grund av nederbördsområdets ringa omfattning hava några särskilda dimensionsberäkningar ej ansetts erforderliga.

För de öppna diken har bestämts en bottenbredd av 0,3 m.

Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 för sträckan 0+18 - 7 av diket A-B-C och till 1:1,0 för diket B-D.

Nederbördsområdet för sträckan 7 - 7+90 av diket A-B-C har beräknats till 7,75 hektar. Avrinningen har antagits till 1,5 sek.lit. pr hektar vid högvattenföring, varför den täckta ledningen skall kunna framföra 12 sek.lit. vid högvattenföring.

Denna ledning skall utföras av 9" cementrör med inlopp försett med slamrum vid punkt 7+90 och utlopp vid punkt 7 enligt de upprättade ritningarna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola en byvägstrumma och 4 st. ägovägstrummor utföras av 21" armerade betongrör i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Dessas lägen framgå av kostnadsförslaget, bil.litt. H.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Därjämte kommer företaget att beröra järnvägstrummor å Kalmar - Torsås järnväg vid i förslaget angivna punkterna 8 och 11+6. Båda trummorna bibehållas oförändrade, men skola avloppen från desamma fördjupas till trummornas bottnar, varjämte stenbeklädnad av botten och slänter av avloppen nedanför trummorna skall utföras i enlighet med de upprättade ritningarna.

Den del av förslaget, som berör dessa järnvägstrummor, har underställts Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för yttran-

de jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen, och har nämnda styrelse godkänt förslaget, evad det berör sagda järnväg, se bil. litt.

E.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt.

G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil. litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. H, beräknats till 4.170:- kronor.

Mom. 8.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet, utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil. litt. F.

Synemännen anse, att företaget ej skall uppdelas i avdelningar.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil. litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för

företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann övernsstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1943. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen skall utföras av fullgoda och av länets lantbruksingenjör godkända rör. Rören skola läggas efter utsatta flukter. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkänts av vederbörande lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören övertäckas med minst 1,0 meters fyllning. Stenar få ej förekomma i denna fyllning närmast rören.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan

att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock minst vart tredje år. Likaså skall slamrummet vid den täckta ledningens inlopp helt uppränsas så ofta, att slammet ej når upp till 20 cm. under inloppsröret. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 74 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Trottorp nr.

¹³
2, som för närvarande äges av lantbrukaren Folke Petersson, Trottorp, Halltorp.

Mom. 13.Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen rörande besvärss ingivande.

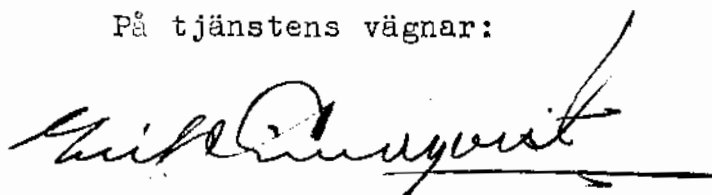
Mom. 15.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer


till stånd.

Trottorp, Halltorp den 18 maj 1940.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Hilma Nyqvist', written over a horizontal line.

Statens Lantbruksingenjör.

Two handwritten signatures in dark ink. The first signature on the left appears to read 'Edward Nilsson' and the second signature on the right appears to read 'Greta Nilsson'.

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Manial	Littera		
1	2	3	4	5	6
<u>Halltorps socken.</u>					
Trottorp	2 ⁴	1/8	Bc	Sök.	John Redin
D:o	1 ²³	avs.	Haga nr. 1	Sök.	Folke Petersson
Haga nr. 3	3 ¹	avs.		Sök.	Densamme
Trottorp	2 ¹³	avs.	Haga nr. 2	Sök.	Densamme
D:o	1 ³³	avst.		Sök.	Densamme
D:o	1 ²⁵	avs.	Kinne- kulle nr. 1	Sök.	Hjalmar Bäckström
D:o	Samf.			--	Trottorps by
D:o	1 ⁹	expr.		-	Kalmar - Torsås järnväg
D:o	1 ³	1/4	Ab	Sök.	Axel Johansson
<u>Voxtorps socken.</u>					
Nanntorp	2 ²	3/4	Ba	--	Eskil Eskilsson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
178	40	1.349	80	1.171	40	1.030	82	97	81	24,72
434	10	2.155	-	1.720	90	1.514	37	143	66	36,31
27	-	45	-	18	-	15	84	1	50	0,38
36	-	120	-	84	-	73	92	7	-	1,77
570	-	1.830	-	1.260	-	1.108	78	105	20	26,59
131	10	438	-	306	90	270	07	25	64	6,48
17	50	70	-	52	50	46	20	4	39	1,11
54	-	90	-	36	-	31	68	3	01	0,76
191	40	276	-	84	60	74	45	7	08	1,79
6	60	11	-	4	40	3	87	0	36	0,09
1.646	10	6.384	80	4.738	70	4.170	-	395	65	100,00

Trottorp den 18 maj 1940.

På tjänstens vägnar:

Anders Lindqvist

Statens Lantbruksingenjör.

Edvard Nilsson Gjalmar Petersson

Biträdande godemän.