

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Rumma nr. 1⁵, 1⁶, 1⁹, 1¹⁰, 1²¹ och 1²⁴ uti Gamleby socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket såsom här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 5 km. nordväst om Gamleby kyrka och mellan vattensystem nr. 70 Storån och nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 48 betecknade ägofigurerna, och de diken, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C och B-D, av vilka sträckorna 0 - 1+18 och 1+90 - 10+13 av diket A-B-C samt sträckan 15+40 - 16+35 av diket B-D skola utföras som öppna avlopp, men sträckorna 1+18 - 1+90 av diket A-B-C och 15 - 15+40 av diket B-D skola utföras som täckta ledningar

omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras och med str. dubbla röda linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mon. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $1,5 \text{ km}^2$.

Avrinningen har beräknats till 200 sek.lit. pr km^2 vid högvattenföring och till 20 sek.lit. pr km^2 vid medelvattenföring.

Efter verkställda beräkningar har för de öppna avloppssträckorna av diket A-B-C bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg. Sidolutningen har för dessa dikessträckor bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

Diket A-B-C kan då med dessa dimensioner och en minsta bottenlutning av 0,5:1000 framföra högvattenmängden vid ett

vattendjup av 0,9 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,15 m.

För diket B-D har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1,25.

Sträckan 1+18 - 1+90 av diket A-B-C skall utföras av 24" betongrör och 15 - 15+40 av diket B-D skall utföras av 15" cementrör.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola en byvägsbro och 6 st. ägovägsbroar ombyggas.

Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil.litt. G.

Beträffande underhållet av dessa broar hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. F.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå

efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.litt. E, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. G, beräknats till 6.920:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke

vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil.litt. E.

Synemännen anse, att företaget ej skall uppdelas i avdelningar.

På grundval härav är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil.litt. H, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen försliga icke vid detta företag.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, angives i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. Det

må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 november 1946. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsrensningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras av fullgoda och av länets lantbruksingenjör godkända rör. Rören få icke övertäckas förrän deras läge blivit godkänt av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören övertäckas med minst 1,0 m. fyllning. Större stenar få icke förekomma i fyllningen närmast rören.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunk-

terna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsförteckningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 6 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 2 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Rumma nr. 1²⁴,

som för närvarande äges av lantbrukaren Carl Svensson,
Stångeland, Gamleby.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen
skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syne-
förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande,
äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre
exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm,
ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till
besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet.

I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen rörande
besvårs ingivande.

Mom. 15.


Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke
skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta
utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för
laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom.


14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Stångeland, Gamleby den 11 februari 1941.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

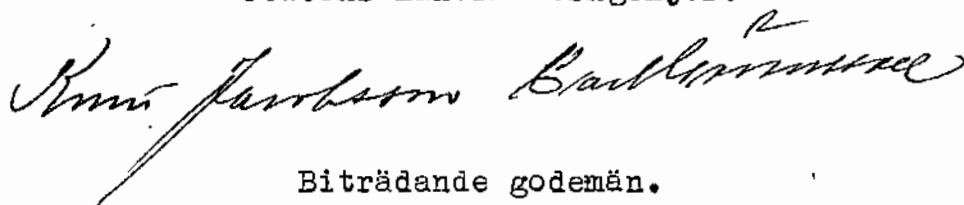

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Summa från	1 ⁵	Torpet Måshult avs.	H	Sök.	Gerhard Petersson
D:o	1 ⁵	1/8	D	Sök.	Gerhard Petersson
D:o	1 ¹⁰	1/8	A	Sök.	Alma Jonsson
D:o	1 ²⁴	1/32	Bb	Sök.	Carl Svensson
D:o	1 ²¹	avs.		Sök.	Carl Svensson
D:o	1 ⁹	1/12 ⁴⁸	Aa	Sök.	Melker Zackrisson
D:o	1 ⁶	1/8	E	Sök.	Carl Svensson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
706	40	1.455	-	748	60	656	92	37	45	9,49
711	40	2.327	-	1.615	60	1.417	73	80	85	20,49
478	50	1.230	-	751	50	659	46	37	61	9,53
1.008	90	3.242	-	2.233	10	1.959	60	111	75	28,32
388	80	1.488	-	1.099	20	964	58	55	01	13,94
1.551	-	2.976	-	1.425	-	1.250	48	71	30	18,07
19	20	32	-	12	80	11	23	0	63	0,16
4.864	20	12.750	-	7.885	80	6.920	-	394	60	100,00

Stångeland, Gamleby den 11 februari 1941

På tjänstens vägnar:

Knut Jansson

Statens Lantbruksingenjör.

Knut Jansson

Biträdande godemän.