

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Åhl nr. 1², 2², 2⁴ och 2⁵, Dabbetorp nr. 1² och 1³ uti Södra Vi socken samt Karstad nr. 1², 1³, 1⁵, 1⁶, 2², 2³, 2⁴, 3¹ och 4¹ uti Djursdala socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket såsom här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 4,5 km. nordväst om Södra Vi kyrka och 2,5 km. nordväst om Djursdala kyrka och tillhör vattensystem nr. 68 Söderköpingsån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 4 - 209 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B-C-D, B-E och C-F, vilka skola utföras såsom öppna avlopp förutom sträckorna 5+50 - 7+30 och 29+30 - 31+15 av diket A-B-C-D vilka skola utföras såsom täckta ledningar.

Arealen av den mark, som anses erålla förbättring genom

företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. F, beräknats till 76,99 hektar, varav 43,50 hektar åker, 1,67 hektar odlingsmark och 31,82 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Ähl - Marstads dikningsföretag av år 1941, är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 5 november 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas det öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med streckade dubbla ^{röda} linjer de täckta ledningar, som skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $4,5 \text{ km}^2$ för hela företaget.

Avrinningen har bestämts till 100 sek.lit. pr km^2 vid högvattenföring och till 10 sek.lit. pr km^2 vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A-B-C-D skall kunna framföra en högvattenmängd av $0,45 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,04 \text{ m}^3/\text{sek.}$

För de öppna avloppssträckorna av detta dike har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. i jord och 1,0 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

Enligt verkställda beräkningar kan då högvattenmängden framföras vid ett vattendjup av 0,80 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,25 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5 :1000.

För övriga diken äro nederbördsområdena av mindre omfatt-

ning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

Bottenbredden har för diken B-E och C-F bestämts till 0,3

Sidolutningen har för dessa diken bestämts till 1:1,25.

De täckta ledningarna å sträckorna 5+50 - 7+30 och 29+30 - 31+15 hava dimensionerats så att de skola kunna framföra en högvattenmängd beräknad efter 150 sek.lit. pr km².

De täckta ledningarna förses med slambrunnar samt in- och utlopp enligt de upprättade ritningarna och kostnadsförslaget, bil.litt. H.

Sträckan 5+50 - 7+30 skall utföras av 90 cm. cementrör armerade med minst 10 st. armeringsringar. Rören skola invändigt asfaltstrykas 2 gånger.

Sträckan 29+30 - 31+15 skall utföras av 12" cementrör.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor m.m.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola en byvägstrumma och 18 st. ägovägsbroar ombyggas i enlighet med de upprättade ritningarna.

Dessa broars och trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil.litt. H.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Vid 5+40 anordnas vattningsställe å ömse sidor om diket och i enlighet med de upprättade ritningarna.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogat kostnadsförslag, bil.litt. H, beräknats till 28.900:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till

jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil.litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 5 avdelningar, enligt nedanstående.

De marker och de dikessträckor, som innefattas i de olika avdelningarna, samt avdelningarnas båtnad, kostnad och rel. kostnad framgår av efterstående.

Av- del- ning	Dikes- sträcka	Ägofigurernas nr.	Båtnad kr.	Kostnad kr.	Rel. kostn.
I	A-B	6-56, 58, 59a, 59b	5.040:55	20.840:-	4,14
II	B-C	68, 181, 184-189	2.648:55	180:-	0,068
III	C-D	69-76a, 77-98, 107-125a, 132-159, 180, 200-209	12.449:95	3.690:-	0,30
IV	B-E	57, 60-67, 76b, 76c	774:30	520:-	0,67
V	C-F	99-106, 125b-131, 160-179, 182-183, 190-199	9.337:05	3.670:-	0,39
Summa			30.250:40	28.900:-	0,95

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att samtliga avdelningar skola sammanföras och utföras med gemensam kostnad.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil.litt. I, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen

Mom. 9.Arbetets utförande.

Då vid förrättningens handläggning sådana omständigheter, som skulle kunna utgöra hinder mot företaget, ej anmälts, och synemännen ej heller kunnat finna att hinder möter mot företagets utförande, samt då företagets genomförande är nödvändigt för ett rationellt utnyttjande av de i företaget ingående markerna, lämna synemännen härmed enligt vattenlagens stadgande tillstånd till företagets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1948. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för delägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görli-gaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar får

ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De täckta ledningarna skola utföras av cementrör, som godkännts av länets lantbruksingenjör. Rören få icke övertäckas, förrän deras läge godkännts av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skola rören täckas med minst 1,0 m:s fyllning.

Där de täckta ledningarna framgå genom berg, skola rören läggas på grusbädd av 15 cm. tjocklek.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyrning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de

dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som isamband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit detsamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång

verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras av lantbrukaren Henning Karlsson, Dabbetorp, Södra Vi.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till länsstyrelsen i Kalmar län med 45:37 kronor innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande,

äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skülen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen rörande besvärs ingivande.


Mom. 15.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Marstad, Lindstorp den 23 december 1941.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

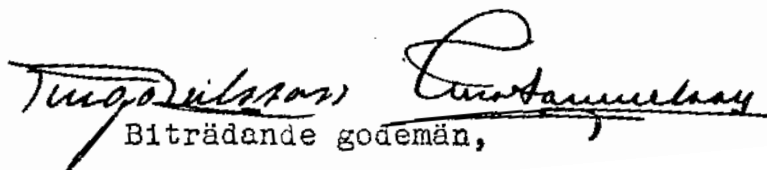

Biträdande godemän,

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
<u>Södra Vi socken.</u>					
Åhl	2 ⁴	1/8	Bc	Sök.	Sven Petersson
D:o	1 ²	7/24	Aa		Olof och Alvar Fransson
D:o	2 ²	1/2	Ba	Sök.	Karl Lindqvist, Bertil, Birgit, Britta och Ester Lindqvist
D:o	2 ⁵	1/8	Bd	Sök.	Anders J. Karlssons sterbhus
Dabbetorp	1 ²	1/8	A	Sök.	Desamma
D:o	1 ³	1/8	B	Sök.	Sven Petersson
<u>Djursdala socken.</u>					
Marstad	1 ⁶	avs.	Ae	Sök.	<i>Erik Ragnar Andersson</i> ~~Karl-Ture Edoff~~
D:o	1 ²	1/4	A	Sök.	Axel Nilsson
D:o	1 ⁵	1/4	Ad	Sök.	<i>Sven Erik Gunnar Svensson</i> Sven J. Svensson
D:o av	1 ³	3/8	Ab	Sök.	Axel Nilsson <i>gav 13</i>
D:o	2 ²	3/8	Ba	Sök.	<i>Karl Axel Andersson</i> ~~Sixten, Karl och Ragnar Andersson~~ f.d. Anders J. Svensson
D:o	2 ³	3/8	Bb	Sök.	Axel Strömberg
D:o	3 ¹ , 4 ¹	3/8, 3/8	C	Sök.	Kungl. Maj:t och Kronan <i>fögmäst i Vimmerby kommun</i> arr. Karl H. Johansson
D:o	2 ⁴	3/8	Bc	Sök.	Axel Karlsson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget	
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen			
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.443	70	1.654	-	210	30	200	91	7	69	0,695	l ✓
93	-	126	-	33	-	31	53	1	20	0,109	
4.365	10	6.447	-	2.081	90	1.988	96	76	13	6,882	l ✓
3.264	15	6.545	-	3.280	85	3.134	39	119	98	10,846	
306	-	360	-	54	-	51	59	1	97	0,178	
367	-	424	-	57	-	54	46	2	08	0,188	l ✓
289	50	759	-	469	50	448	54	17	17	1,552	l ✓
1.884	75	4.565	-	2.680	25	2.560	60	98	01	8,860	l ✓
1.716	90	5.683	-	3.966	10	3.789	05	145	03	13,111	l ✓
245	-	2.210	-	1.965	-	1.877	28	71	86	6,496	l
722	40	2.399	50	1.677	10	1.602	23	61	33	5,544	l ✓
816	75	2.949	-	2.132	25	2.037	07	77	98	7,049	l ✓
6.013	85	16.825	50	10.811	65	10.329	01	395	37	35,741	l ✓
958	50	1.790	-	831	50	794	38	30	41	2,749	l ✓
22.486	60	52.737	-	30.250	40	28.900	-	1.106	21	100,000	

Marstad, Lindstorp den 23 december 1941

På tjänstens vägnar:

W. Rindqvist
Statens Lantbruksingenjör.

Ugo Nilsson *U. S. S. S. S.*
Biträdande godemän.