

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende på företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Haddarp nr. 1², 2², 2³, 2⁴, 3³, 4² och 4³ samt berörande fastigheten Haddarps kvarn nr. 1¹ uti Lönneberga socken av Kalmar län.

Mom. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet m.m..

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 2 km. öster om Lönneberga kyrka och tillhör vattensystem nr. 74 Emån, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 6 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta de å hithörande plankarta med nr. 1 - 78 betecknade ägofigurerna, och de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A - B - C - D, C - E - F - G - H, F - I - K - L och G - M.

Samtliga dessa diken skola utföras såsom öppna avlopp.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom

företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. F, beräknats till 10,83 hektar, varav 10,18 hektar åker och 0,65 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Haddarps dikningsföretag av år 1941, är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 30 november 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svårt streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg, och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för hela företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 11 km^2 .

Avrinningen har bestämts till 90 sek.lit. pr km^2 vid högvattenföring och till 7 sek.lit. vid medelvattenföring, varför huvudavloppet A-B-C-D skall kunna framföra en högvattenmängd av $0,99 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och en medelvattenmängd av $0,07 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Efter verkställda beräkningar har för detta avlopp bestämts en bottenbredd av 0,5 m. i jord och 1,6 m. i berg. Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 i jord och 1:0,1 i berg.

Med dessa dimensioner kan då detta avlopp framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 1,0 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,3 m. vid en minsta bottenlutning av 0,5 :1000..

För övriga diken äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

Bottenbredden har för dessa bestämts till 0,3 m.

Sidolutningen har bestämts till 1:1,25 för diket B-E-F-G och till 1:1,0 för diken C-H-I-K, I-L och F-M.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Högvattenytan vid landsvägstrummans uppströmskänat vid l+49 har beräknats bliva uppdämd högst 5 cm.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 4 st. ägovägsbroar av trä utföras.

Därjämte kommer företaget att beröra avlopp genom allmän väg inom Sevede och Aspelands vägdistrikt.

Den vid punkt l+40 befintliga landsvägstrumman å denna väg bibehålles oförändrad.

Yttrande, evad företaget berör nämnda allmänna väg, har inhämtats från vederbörande vägingenjör, som godkänt förslaget i denna del, se bil. litt. E¹ och E².

Dessa broars lägen framgå av kostnadsförslaget, bil. litt. H.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall er-

sättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. G.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.litt. F, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. H, beräknats till 3.420:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande

och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil.litt. F.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 6 avdelningar, enligt efterstående kostnadsfördelningsutredning, bil.litt. I,

På grundval av denna utredning är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil.litt. K, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrläggningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25 - 26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma till-

skjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angives i komun 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök.".

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Då vid förrättnings handläggning sådana omständigheter som kunna utgöra hinder mot företaget, ej anmälts, och synemännen ej heller kunnat finna att hinder möter mot företaget samt då företagets utförande är nödvändigt för ett rationellt utnyttjande av de i företaget ingående markerna, lämna synemännen härmed enligt vattenlagens stadgande tillstånd till förslagens utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1948. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer på de villkor, som befinnas för del-

ägarena mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görlligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare

hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 7 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrallera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då

så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Haddarp nr. 2³, som för närvarande äges av lantbrukaren Emil Petersson, Lönneberga.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av detta företags utförande.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd

för ändringssökandet.

I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen rörande besvärsgivande.


Mom. 15.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Haddarp, Lönneberga den 8 december 1941.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

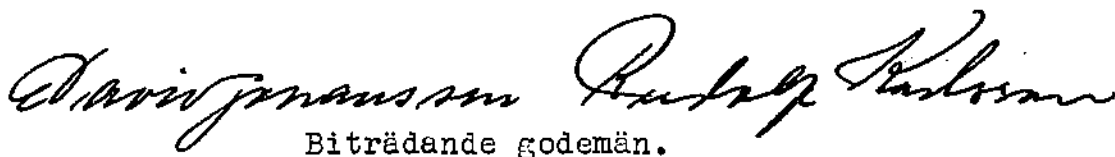

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
	1 ²	1/4	Aa	Likst. m.sök.	Brusafors -- Hällefors A.B.
	2 ²	1/4	Ba	Sök.	Eskil Hansson
	2 ³	1/8	Bb	Likst. m.sök.	Emil Petersson
	4 ³	1/4	Db	Likst. m.sök.	Gusten Nilsson
	4 ²	1/8	Da	Likst. m.sök.	Gottfrid Johanssons sterbhus
	2 ⁴	1/8	Bc	Likst. m.sök.	Ingvar Nilsson
	3 ³	1/8	Cb	Likst. m.sök.	Josef Johansson
					Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
305	50	761	-	455	50	291	29	39	89	8,517
604	60	1.617	-	1.012	40	658	91	90	24	19,266
287	55	865	-	577	45	573	39	78	53	16,766
588	30	1.900	-	1.311	70	779	19	106	71	22,783
1.179	90	2.104	-	924	10	495	79	67	90	14,497
624	40	1.226	-	601	60	322	77	44	21	9,438
192	30	728	-	535	70	29	8 66	40	91	8,733
3.782	55	9.201	-	5.418	45	3.420	-	468	39	100,000

Haddarp, Lönneberga den 8 december 1941.

På tjänstens vägnar:

Anders Gustafsson

Statens Lantbruksingenjör.

David Johansson Rudolf Karlsson

Biträdande godemän.