

företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. G, beräknats till 39,30 hektar, varav 29,98 hektar åker, 1,35 hektar odlingsmark och 7,97 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Svalehults dikningsföretag av år 1941, är att hänföra till dikning.

Mom. 2.

Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 12 augusti 1935, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom. 3.

Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts alla mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan ledas med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Mom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för hela företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till 7,9 km².

Avrinningen har bestämts till 100 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och 7 sek.lit. pr km² vid medelvattenföring.

Nederbördsområden, vattenmängder och bestämda dimensioner för diket A-B-C-D-E-F framgår av efterstående.

Av- lopps- sträck- ka	Neder- börds- område km. ²	Botten- bredd	Sido- ut- ring	Botten- utring	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Vatten- mängd att av- föra m ³ /sek.	Vatten- djup T _{max} m.	Beräk- nad vat- ten- mängd Q _{max} m ³ /sek.	Vatten- mängd att av- föra m ³ /sek.	Vatten- djup T _{med} m.	Beräk- nad vat- ten- mängd Q _{med} m ³ /sek.
0-4+50 9+91-11	7.9	0.50 i berg 1.20	1:1.25 1:0.1	0.5:1000	0.79	0.90	0.78	0.05	0.25	0.04
4+50-9+91 11-12+50	7.9	0.50	1:1.0	0.5:1000	0.79	1.00	0.83	0.05	0.25	0.055
12+50-15	7.9	0.50	1:1.0	1.0:1000	0.79	0.80	0.85	0.05	0.20	0.055
15-20+50	4.8	0.30 i berg 0.80	1:1.0 1:0.1	1.0:1000	0.48	2.75 0.85	0.50 0.45	0.038	0.20	0.034
21+26	4.8	0.30	1:1.0	0.8:1000	0.48	0.80	0.52	0.03	0.20	0.031
26-30+83	1.06	0.30 i berg 0.80	1:1.0 1:0.1	0.5:1000	0.11	0.40	0.15	0.01	0.15	0.015

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med brun färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras.

Kom. 4.

Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för hela företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till $7,9 \text{ km}^2$.

Avrinningen har bestämts till 100 sek.lit. pr km^2 vid högvattenföring och 7 sek.lit. pr km^2 vid medelvattenföring.

Nederbördsområden, vattenmängder och bestämda dimensioner för diket A-B-C-D-E-F framgår av efterstående.

Avloppssträckor	Nederbördsområde km^2	Bottenbredd i berg	Sidolutning	Bottenlutning	Vid högvatten			Vid medelvatten		
					Vattenmängd att avföra $\text{m}^3/\text{sek.}$	Vatten djup $T_{\text{max.}}$ m.	Beräk. nedvattenmängd $Q_{\text{max.}}$ $\text{m}^3/\text{sek.}$	Vattenmängd att avföra $\text{m}^3/\text{sek.}$	Vatten djup $T_{\text{med.}}$ m.	Beräk. nedvattenmängd $Q_{\text{med.}}$ $\text{m}^3/\text{sek.}$
0-4+50 9+91-11	7.9	0.50 i berg 1.20	1:1.25 1:0.1	0.5:1000	0.79	0.90	0.78	0.05	0.25	0.04
4+50-9+91 11-12+50	7.9	0.50	1:1.0	0.5:1000	0.79	1.00	0.83	0.05	0.25	0.055
12+50-15	7.9	0.50	1:1.0	1.0:1000	0.79	0.80	0.85	0.05	0.20	0.055
15-20+50	4.8	0.30 i berg 0.80	1:1.0 1:0.1	1.0:1000	0.48	2.75 0.85	0.50 0.45	0.038	0.20	0.054
21+26	4.8	0.30	1:1.0	0.8:1000	0.48	0.80	0.52	0.03	0.20	0.051
26-30+80	1.06	0.30 i berg 0.80	1:1.0 1:0.1	0.5:1000	0.11	0.40	0.15	0.01	0.15	0.015

För övriga diken D-G och D¹-H äro nederbördsområdena av mindre omfattning, varför några särskilda dimensionsberäkningar för dessa avlopp ej ansetts erforderliga.

För dessa diken har bestämts en bottenbredd av 0,3 m. och en sidolutning av 1:1,0.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Mom. 5.

Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola en byvägstrumma och 19 st. ägovägstrummor ombyggas i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Dessa trummors lägen framgå av kostnadsförslaget, bil.litt. I.

Beträffande underhållet av dessa trummor hänvisas till mom. 10 här nedan.

Mom. 6.

Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. H.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.litt. G, och efter uppmätning efter före-

tagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 7.

Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, har enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. I, beräknats till 19.750:- kronor.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadens fördelning icke träffats har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. För sådana områden, vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt utdikade, har det blivande värdet reducerats enligt samma grunder. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden frångå av värderingslängden, bil.litt. G.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 6 avdelningar.

De dikessträckor och den mark, som innefattas i de olika avdelningarna, avdelningarnas båtnad, kostnad och rel. kostnad frångår av efterstående.

Av- del- ning	Dikes- sträcka	Ägofigurernas nr.	Båtnad kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostn.
I	A-B	1-48	6.134:10	6.440:-	1,04
II	B-C	49-112b, 114a-125	8.900:85	5.170:-	0,58
III	C-D	113, 126-142b	532:30	1.840:-	3,33
IV	D-D ¹ -E D ¹ -H	149-154, 173-209	4.349:40	3.480:-	0,80
V	E-F	210-256	2.209:50	2.260:-	1,02
VI	D-G	143a-148, 155-172	568:55	560:-	0,98
Summa			22.734:70	19.750:-	0,87

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrläggningskostnad, har befunnits, att avdel-

ningarna I och II skola sammanföras för sig med gemensam kostnad, avdelningarna III, IV och VI skola sammanföras för sig med gemensam kostnad, men att avdelning V skall bära sin kostnad.

Härigenom erhålles:

Avdelning	Båtnad Kr.	Kostnad Kr.	Rel. kostnad
I+II	15.054:95	11.610:-	0,771174
III+IV+VI	5.470:25	5.880:-	1,0749051
V	2.209:50	2.260:-	1,0228558
Summa	22.734:70	19.750:-	

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil.litt. K, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningsens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-

-26 och 28 - 30 vattenlagen föreligger icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "liks.m.sök."

Mom. 9.

Arbetets utförande.

Då vid förrättningens handläggning sådana omständigheter, som skulle kunna utgöra hinder mot företaget, ej anmälts, och då synemännen ej heller kunnat finna att hinder möter mot företaget, samt då företagets utförande är nödvändigt för ett rationellt utnyttjande av de i företaget ingående markerna, lämna synemännen härmed tillstånd till företagets utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1948. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer, på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppbläckning under arbetstiden skall i möjligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur diken såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomrivas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro dugligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsättning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Lom. 10.

Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de

dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke åga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Trummor, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mon. 11.

Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20

§ vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 12.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning uppräntade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Svalehult nr. 1¹³ som för närvarande äges av lantbrukaren Ernst Engström Södra Svalehult, Nybro.

Mom. 13.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länstyrelsen i Kalmar län med 34;09 kronor, innan företaget får påbörjas.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande,

äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 15.

Verkställighet.


Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Svalehult, Nybro den 30 december 1941.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.

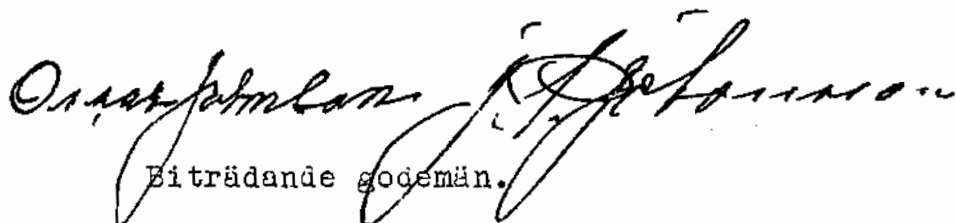

Biträdande godemän.

Fastighetens				Anteckning angående sökande	Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn
Namn	Register- nummer	Mantal	Littera		
1	2	3	4	5	6
Svalehult	2 ⁴	14/128	C	-	Nils Svensson a.
D:o	2 ³	21/128	B	Sök.	Gottfrid Johansson ✓
D:o	2 ⁵	35/128	D	Sök.	<i>Ivan Harald Carlsson</i> Per Viktor Jonsson
D:o	2 ⁹	35/256	A	Likst. m.sök.	Gunnar Ottosson ✓
D:o	2 ¹¹	7/256	C	Sök.	Helge Björk a
D:o	1 ¹³	7/64	Aa	Sök.	<i>Karl Johan Gustaf Petersson</i> Ernst Engström
D:o	1 ¹⁴	7/64	Ab	Sök.	Henning Johansson ✓
D:o	1 ⁸	7/128	Bc	-	<i>Ivan Oskar Simonssons ssk.</i> Sigrid Simonsson och hennes barn
D:o	1 ⁶	21/256	Ba	Likst. m.sök.	Axel Dahlgren ✓
D:o	1 ⁷	21/256	Bb	Likst. m.sök.	Densamme ✓
D:o	1 ¹⁰	7/128	Cb	Likst. m.sök.	<i>Arvid Petersson</i> Carl Johansson ✓
D:o	1 ⁹	7/128	Ca	Likst. m.sök.	Densamme ✓
D:o	1 ⁵	7/32	D	-	<i>Tilip Perik Träckerud</i> Fritz Gottfr. Sig. Hjærtstrand
D:o	1 ¹¹	7/128	Cc	Likst. m.sök.	Artur Petersson ✓
D:o	1 ¹²	7/128	Cd	Likst. m.sök.	Densamme ✓
D:o	1 ¹⁶	avs.		Likst. m.sök.	Karl Petersson ✓

Summa

Markens värde				Förbättringsvärde		Andel i kostnaderna för				Delaktighet i företaget
före företags utförande		efter företags utförande				torrläggningen		syneförrätt- ningen		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	-	100	-	71	-	54	75	2	73	0,277
277	20	1.655	-	1.377	80	1.062	53	53	08	5,380
439	70	3.516	-	3.076	30	2.372	37	118	51	12,012
522	05	4.205	-	3.682	95	2.840	20	141	88	14,381
255	50	2.467	-	2.211	50	1.705	45	85	19	8,635
600	45	4.302	-	3.701	55	2.854	54	142	59	14,453
343	35	1.369	-	1.025	65	818	84	40	90	4,146
45	-	210	-	165	-	177	36	8	86	0,898
312	95	891	95	579	-	622	37	31	09	3,151
422	25	863	-	440	75	473	76	23	67	2,399
262	50	2.337	-	2.074	50	2.229	89	111	39	11,291
230	10	2.301	-	2.070	90	2.226	02	111	20	11,271
44	70	93	-	48	30	51	92	2	59	0,263
134	30	586	-	451	70	462	02	23	07	2,339
100	80	954	-	853	20	872	70	43	60	4,419
127	40	1.032	-	904	60	925	28	46	22	4,685
4.147	25	26.881	95	22.734	70	19.750	-	986	57	100,000

Södra Svalenhult, Nybro den 30 december 1941.

På tjänstens vägnar:

Statens Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.