

U T L Å T A N D E

avgivet av synemännen vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagens 10 kap. 32 och följande paragrafer med avseende å företag för förbättrad torrläggning av marker tillhörande fastigheterna Dröpskult nr. <sup>1</sup>1 och <sup>1</sup>2, Kårby nr. <sup>2</sup>1, <sup>5</sup>1, <sup>6</sup>1, <sup>2</sup>2, <sup>5</sup>2, <sup>9</sup>2 och <sup>10</sup>2 samt Överby nr. <sup>3</sup>1, <sup>2</sup>4, <sup>6</sup>4 och <sup>9</sup>4 uti Törnesfalla socken av Kalmar län.

Möm. 1.

Torrläggningsområdets läge, företagets omfattning och be-  
skaffenhet m.m.

Torrläggningsområdet, vilket här nedan närmare angives, skall bilda en dikningssamfällighet och är beläget 4 km. sydväst om Törnesfalla kyrka samt mellan vattensystem nr. 70 Storån och nr. 71 Botorpsströmmen, samt är å hithörande översiktskarta angivet med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden, § 5 i förrättningsprotokollet, skall företaget omfatta sänkning av den s.k. Dröpskultsgölen och utförande av de avloppssträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med A-B, C-D-E-F och D-G för förbättrad torrläggning av de i företaget ingående markerna, som å hithörande plankarta betecknas med ägofigurerna nr. 1-81.

Av de nämnda avloppen skall sträckan 8+90 - 10+50 av diket

C-D-E-F utföras såsom täckt ledning, men skola övriga avloppssträckor utföras såsom öppna diken.

Arealen av den mark, som anses erhålla förbättring genom företagets utförande, har, enligt bifogade ägobeskrivning, bil. litt. I, beräknats till 42,33 hektar, varav 41,56 hektar åker och 0,77 hektar annan mark.

Företaget, vilket skall benämnas Kårby - Överby torrlägningsföretag av år 1942, är att hänföra till vattenavledning.

#### Mom. 2.

##### Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Kalmar län resolution den 8 maj 1933 har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande. Närmare utredning angående de förhållanden, som omförmäles i kap. 7 §§ 38 och 39 vattenlagen, lämnas här nedan i mom. 10.

#### Mom. 3.

##### Karta, profilritning m.m.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som för närvarande ej kan erhålla fullständig torrläggning till nuvarande medelvattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp eller

recipient, dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet belägen mark, och äro dessa marker å plankartan omgivna av en svart streckad linje, den s.k. begränsningskurvan, där ej begränsningen utgöres av högländ mark.

Å plankartan betecknas åker med gul färg och annan mark med röd färg.

Markernas höjdlägen över antaget jämförelseplan finnas å plankartan angivna.

Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras, och med streckade dubbla röda linjer den täckta ledning, som skall utföras.

#### Mom. 4.

#### Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för företaget har å hithörande översiktskarta omgivits av en blå linje och beräknats till  $14,3 \text{ km}^2$  vid Dröpskultsgölens utlopp.

Från Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt har följande uppgifter erhållits rörande beräknad avrinning i sek.lit. pr  $\text{km}^2$  vid Dröpskultsgölens utlopp vid olika vattenföring.

H  $Q_{\max}$  - 200 sek.lit. pr  $\text{km}^2$

$Q_{\max}$  - 75 " " " "

$Q_{\text{med}}$  - 6 " " " "

$Q_{\text{min}}$  - 0,5 " " " "

På grund härav hava de avrinnande vattenmängderna vid Dröpshultsgölens utlopp beräknats till

$$H \ Q_{\max} = 2,86 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

$$Q_{\max} = 1,07 \quad "$$

$$Q_{\text{med}} = 0,09 \quad "$$

$$Q_{\min} = 0,007 \quad "$$

och har på grundval härav upprättats en avbördningskurva för gölens utlopp, som tillsammans med ett upprättat arealdiagram för gölen återfinnes på ritningsblad nr. 6.

Motsvarande vattenstånd i gölen hava efter avvägningar bestämts till

$$H.H.v.y. = +6,70 \text{ m.}; \quad H.v.y. = +6,59 \text{ m.}; \quad M.v.y. = +6,20 \text{ m.}; \quad L.v.y. = +5,70 \text{ m.}$$

Vid gölens utlopp vid punkt 0 finnes en regleringsdamm för en nedanför denna punkt belägen förut i drift varande mindre kraftstation. Från dammen leder en tub till kraftstationen.

För att i möjligaste mån erhålla samma avrinning från Dröpshultsgölen efter densammes sänkning som före sänkningen, har efter beräkning de blivande vattenstånden i gölen bestämts så, att magasineringen mellan motsvarande vattenstånd i gölen blir lika efter sänkningen som före densamma. Härvid har blivande L.v.y. bestämts till +5,00 m., varefter genom ovannämnda beräkningar blivande

H.H.v.y. bestämts till +6,05 m.

H.v.y. " " +5,93 "

M.v.y. " " +5,53 " och har på grundval härav

upprättats en blivande önskvärd avbördningskurva, se ritningsblad nr. 6.

För hushållning av vattnet i Dröpshultsgölen och för att avrinningen från gölen skall bli lika efter sänkningen som före densamma, skall den nuvarande dammbyggnaden vid 0 användas sedan densammans utskov ändrats och pågjutning av dammen verkställt till de dimensioner, som framgå av efterstående beräkningar för dammen såsom skibord.

H.H.v.y. nedströms dammen har beräknats till +4,78 m.

Vid lågvatten i gölen = +5,00 m.,  $Q_{\min} = 0,007 \text{ m}^3/\text{sek.}$

*Blivande dammkerön + 4.90 m*

" L.v.y. + 5.00 m.

$$Q = \frac{2}{3} \mu \times b \times h \sqrt{2g h}, \quad \text{för } \mu = 0,75, \quad b = 0,10 \text{ m och } h = 0,10 \text{ m}$$

$$\text{blir } Q = 0,007 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Vid medelvatten i gölen = +5,53 m.  $Q_{\text{med}} = 0,09 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$\text{för } \mu = 0,75, \quad b = 0,10 \text{ m och } h = 0,63 \text{ m. } Q = 0,09 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Vid normalt högvatten i gölen = +5,93 m.  $Q = 1,07 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$Q_1 = \frac{2}{3} \mu \times b_1 \times h_1 \sqrt{2g h_1}, \quad \mu = 0,75$$

$$b_1 = 0,10$$

$$Q_2 = \frac{2}{3} \mu \times b_2 \times h_2 \sqrt{2g h_2}$$

$$b_2 = 1,50$$

$$h_1 = 1,03$$

$$h_2 = 0,40$$

$$Q_1 = 0.23 \text{ m}^3/\text{sek}$$

$$Q_2 = 0.84 \text{ "}$$

$$Q_1 + Q_2 = 1.07 \text{ m}^3/\text{sek}$$

Vid högsta högvatten i gölen = +6,14 m.  $Q = 2,86 \text{ m}^3/\text{sek}$ .

$$Q_1 = \frac{2}{3} \mu \times b_1 \times h_1 \sqrt{2gh_1}$$

$$Q_2 = \frac{2}{3} \mu \times b_2 \times h_2 \sqrt{2gh_2}$$

$$Q_3 = \frac{2}{3} \mu \times b_3 \times h_3 \sqrt{2gh_3}$$

$$\mu = 0.75$$

$$h_1 = 1.24 \quad b_1 = 0.10$$

$$h_2 = 0.61 \quad b_2 = 1.50$$

$$h_3 = 0.21 \quad b_3 = 4.50$$

$$Q_1 = 0.30 \text{ m}^3/\text{sek}$$

$$Q_2 = 1.58 \text{ "}$$

$$Q_3 = 0.96 \text{ "}$$

$$\Sigma Q = 2,84 \text{ m}^3/\text{sek}$$

För att ej behöva göra fria öppningen vid H.H.v.y. större än 6,10 m. har H.H.v.y. beräknats till +6,14 m. Härigenom skulle magasinet mellan H.v.y. och H.H.v.y. öka, varför H.H.v.y. kommer att intaga en höjd mellan +6,05 m. och +6,14 m.

Ytterligare beräkningar för fastställande av exakta blivande H.H.v.y. har ej ansetts erforderliga.

Den nuvarande dammen skall för erhållande av förestående fria öppningar avkilas och igengjutas samt pågjutas med betong på sätt som framgår av dammritningen på ritningsblad nr. 6, där

de ovan beräknade dimensionerna finnas angivna med röd färg-  
beteckning.

För de öppna avloppen hava dimensionerna efter verkställda  
beräkningar bestämts enligt efterstående.

| Dikes-<br>sträcka | Neder-<br>bords-<br>område | Botten-<br>bredd             | Sidolut-<br>ning | Botten-<br>lutning | Vid H.H.v.y.                             |                      |                                   | Vid H.v.y.                               |                      |                                   | Vid M.v.y.                               |                      |                                   | Vid L.v.y.                               |                      |                                   |
|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                   |                            |                              |                  |                    | Vat-<br>ten-<br>mängd<br>att av-<br>föra | Vat-<br>ten-<br>djup | Beräk-<br>nad<br>vatten-<br>mängd | Vat-<br>ten-<br>mängd<br>att av-<br>föra | Vat-<br>ten-<br>djup | Beräk-<br>nad<br>vatten-<br>mängd | Vat-<br>ten-<br>mängd<br>att av-<br>föra | Vat-<br>ten-<br>djup | Beräk-<br>nad<br>vatten-<br>mängd | Vat-<br>ten-<br>mängd<br>att av-<br>föra | Vat-<br>ten-<br>djup | Beräk-<br>nad<br>vatten-<br>mängd |
|                   | km <sup>2</sup>            | m.                           |                  |                    | m <sup>3</sup> /sek.                     | m.                   | m <sup>3</sup> /sek.              | m <sup>3</sup> /sek.                     | m.                   | m <sup>3</sup> /sek.              | m <sup>3</sup> /sek.                     | m.                   | m <sup>3</sup> /sek.              | m <sup>3</sup> /sek.                     | m.                   | m <sup>3</sup> /sek.              |
| 0 - 0+26          | 14.3                       | i jord: 1.20<br>i berg: 2.00 | 1:1.25<br>1:0.1  | 20:1000            | 2.86                                     | 0.53<br>0.63         | 2.86<br>3.13                      |                                          |                      |                                   |                                          |                      |                                   |                                          |                      |                                   |
| 5 - 8+90          | 14.3                       | i jord: 1.00<br>i berg: 2.10 | 1:1.25<br>1:0.1  | 0.5:1000           | 2.86                                     | 1.41<br>1.72         | 2.87<br>2.89                      | 1.07                                     | 0.90<br>0.85         | 1.11<br>1.07                      | 0.09                                     | 0.25<br>0.15         | 0.10<br>0.09                      | 0.007                                    | 0.05                 | 0.007                             |
| 10+50 - 13        | 14.3                       | 1.00                         | 1:1.25           | 0.5:1000           | 2.86                                     | 1.41                 | 2.87                              | 1.07                                     | 0.90                 | 1.11                              | 0.09                                     | 0.25                 | 0.10                              | 0.007                                    | 0.05                 | 0.007                             |
| 13 - 17           | 10.7                       | 1.00                         | 1:1.25           | 0.5:1000           | 2.14                                     | 1.25                 | 2.21                              | 0.80                                     | 0.80                 | 0.88                              | 0.06                                     | 0.20                 | 0.07                              | 0.005                                    | 0.05                 | 0.008                             |
| 17 - 24           | 10.7                       | i jord: 0.80<br>i berg: 1.60 | 1:1.25<br>1:0.1  | 1:1000             | 2.14                                     | 1.10<br>1.40         | 2.12<br>2.17                      | 0.80                                     | 0.70<br>0.65         | 0.82<br>0.75                      | 0.06                                     | 0.15<br>0.15         | 0.05<br>0.08                      |                                          |                      |                                   |
| 24 - 24+83        | 9.38                       | 0.30                         | 1:1.25           | 2:1000             | 1.88                                     | 1.05                 | 1.96                              | 0.71                                     | 0.70                 | 0.74                              | 0.06                                     | 0.20                 | 0.06                              |                                          |                      |                                   |
| 25 - 26           | 3.00                       | 0.30                         | 1:1.25           | 0.5:1000           | 0.60                                     | 0.85                 | 0.58                              | 0.23                                     | 0.55                 | 0.22                              | 0.018                                    | 0.15                 | 0.015                             |                                          |                      |                                   |
| 26 - 27+30        | 3.00                       | 0.30                         | 1:1.25           | 3:1000             | 0.60                                     | 0.60                 | 0.64                              | 0.23                                     | 0.40                 | 0.26                              | 0.018                                    | 0.10                 | 0.017                             |                                          |                      |                                   |
| 27+50 - 28+50     | 3.00                       | 0.30                         | 1:1.25           | 1:1000             | 0.60                                     | 0.75                 | 0.61                              | 0.23                                     | 0.50                 | 0.24                              | 0.018                                    | 0.10                 | 0.010                             |                                          |                      |                                   |

Den täckta ledningen sträckan 8+90 - 10+50, som dimensionerats för framförande av en största vattenmängd av  $2,72 \text{ m}^3/\text{sek.}$ , skall utföras av 125 cm. arm. betongkulvert med inlopp med slam-bassäng vid 10+50, utlopp vid 8+90 och slambrunnar vid 9+15, 9+60 och 10+32. Inlopp, utlopp och slambrunnar skola utföras av betong och i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

#### Mom. 5.

#### Broar och trummor.

I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola 3 st. ägovägsbroar av trä vid 5+12, 25+6 och 26+40 utföras i enlighet med de härför upprättade ritningarna.

Företaget berör därjämte avlopp genom den allmänna vägen Lund - Törnesfalla. Kanalen C-D-E-F genomgår nämnda väg genom en vid 10+36 befintlig landsvägsbro. Denna bro bibehålles oförändrad och framdrages den täckta ledningen genom bron, på sätt ritningen härför visar, varefter ledningen överfyllles med minst 1,0 meters fyllning.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har yttrande inhämtats från vederbörande vägingenjör rörande den del av förslaget, som berör nämnda väg och bro, och har vägingenjören godkänt förslaget till denna del.

Beträffande underhållet av dessa broar och trummor hänvisas till mom. 13 här nedan.

Mom. 6.

Ändring av vattenverk.

På sträckan A-B finnes ett strömfall med en regleringsdamm vid punkt O, och från denna damm en trätub ledande till en nedanför dammen belägen numera nedlagd mindre kraftstation. Dammen med tub samt kraftstationen tillhör ägaren av fastigheterna Dröppshult nr. 1<sup>1</sup> och 2<sup>1</sup>, Löjtnant C.I. Ugglå. Denna damm måste sänkas och förändras på sätt, som angivits i mom. 4 här ovan, i följd av detta företags utförande, varigenom fallhöjden från dammen minskas och vattenregleringen vid dammen bortfaller.

På länsstyrelsens i Kalmar län förordnande av den 11 december 1934 har Ingenjör Tor Engström, Kalmar i egenskap av biträdande förrättningsman tillsammans med godemännen verkställt värdering av strömfallet och beräknat den skada som uppstår å detsamma i följd av detta företags utförande, samt upprättat särskilt utlåtande härom, se bil.litt. G.

Enligt denna utredning uppgår ovan nämnda skada till  
265:- kronor.

Mom. 7.Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall ersättning utgå enligt bifogade jordersättningslängd, bil.litt. K.

För mark, som åtgår till jord- eller stenupplag, skall, såvida ej intressenterna annorlunda bestämma, ersättning utgå efter markens värde efter företagets utförande enligt värderingslängden, bil.litt. I, och efter uppmätning efter företagets utförande av den areal, som upptages av upplag. Den erforderliga uppmätningen skall verkställas av vederbörande Lantbruksingenjör eller av två ojäviga män.

Ersättning för jordupplag i följd av företagets utförande har approximativt beräknats till 1.820:- kronor.

Enligt § 7 i förrättningsprotokollet har Löjtnant C.I. Uggle såsom ägare av dammen, tuben och kraftstationen å dikessträckan A-B, förklarat sig ej önska någon ersättning för förändringen av strömfallet och regleringsdammen å nämnda dikessträcka. Ej heller har några ersättningsanspråk för nämnda strömfalls förändring i följd av företagets utförande framställts av någon annan sakägare i företaget.

Löjtnant Uggle har därjämte förklarat sig villig att utan ersättning borttaga trätuben mellan dammen och kraftstationen.

På grund härav bestämma synemännen att någon ersättning ej

skall utgå för förrändringen av strömfallet i följd av detta företags utförande.

Synemännen anse, att fisket i Dröpskults göl ej är av någon större betydelse.

Enligt av vederbörande fiskerintendent avgivet yttrande, se bil.litt. H, kommer företagets utförande icke att tillfoga fiskerinäring av betydelse väsentligt förfång eller motivera särskilda åtgärder till fiskets skydd. Synemännen anse ej heller någon skada av någon betydelse åsamkas fisket i gölen genom företagets utförande och då några ersättningsanspråk för skada å fisket ej heller framförts, bestämma synemännen, att några ersättningar för skada å fisket i Dröpskultsgöl ej heller skola utgå i följd av företagets utförande.

Beträffande oförutsedd skada genom företagets utförande hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

#### Mom. 8.

#### Kostnadsförslaget.

Kostnaderna för företaget, hava enligt bifogade kostnadsförslag, bil.litt. L, beräknats till 26.400:- kronor.

#### Mom. 9.

#### Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadsfördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vatten-

lagen. Värde i fullt torrlagt skick, sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt skall ligga till grund för kostnadens fördelning.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Nuvarande och blivande värden samt båtnadsvärden framgå av värderingslängden, bil.litt. I.

För utrönande av huruvida inom företaget jämkning enl. kap. 7 § 24 vattenlagen behöver vidtagas har företaget uppdelats i 4 avdelningar.

De dikessträckor och den mark, som innefattas i de olika avdelningarna samt kostnad, båtnad och rel. kostnad för torrläggning av den mark, som ingår i de olika avdelningarna, framgår av efterstående.

| Avdelning | Dikessträcka | Ågofigurernas nr. | Kostnad Kr. | Båtnad Kr. | Rel. kostn. |
|-----------|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| I         | A-B          | 79-81.            | 700:-       | 38:-       | 18,4        |
| II        | C-D          | 1-3, 68-72.       | 23.120:-    | 1.030:85   | 22,3        |
| III       | D-F          | 4-55, 65.         | 1.670:-     | 23.506:10  | 0,07        |
| IV        | D-G          | 56-64, 66 -67.    | 910:-       | 4.110:-    | 0,22        |
| S:ma      |              |                   | 26.400:-    | 28.684:95  | 0,9203432   |

Efter utredning, huru avdelningarna skola sammanföras, för att de inom de olika avdelningarna ingående markerna skola erhålla lägsta torrlägningskostnad, har befunnits, att samtliga avdelningar skola sammanföras och utföras med gemensam kostnad.

På grundval av dessa utredningar är efterstående kostnadsfördelningslängd, bil.litt. M, upprättad.

I denna längd finnes angiven varje i företaget ingående fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna för företagets utförande samt deras andel i förrättningskostnaderna och deras delaktighetsprocent i företaget.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda delaktighetsprocent, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Sådana omständigheter, som omförmäles i kap. 7 §§ 6, 25-26 och 28 - 30 vattenlagen föreligga icke vid detta företag.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökande likställd, är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp, än värdet av den å hans mark beräknade bätnaden.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, anges i kolumn 5 i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök." och "likst.m.sök."

Mom. 10.Företagets tillåtlighet enligt kap. 7 §§ 38 och 39 vattenlagen.

Vattenförhållandena i vattendraget synas icke bliva förändrade till men för nedanför punkt 0+150 belägna vattenverk.

Skada å strömfallet vid 0, genom dess förändring i enlighet med vad som angivits i mom. 4 här ovan, hava av synemännen beräknats till 265:- kr.

Någon skada å fisket i Dröpsbults/göl anse synemännen icke uppkomma.

Kostnaderna för företagets utförande med ersättningar för jord<sup>åtgång</sup>upplag har beräknats till 26.400:- kronor. Ersättningar för jord<sup>upplag</sup>åtgång har approximativt beräknats till 1.820:- kronor, varigenom hela kostnaden för företagets utförande med ersättningar uppgår till 28.220:- kronor. Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har beräknats till 28.684:95 kronor.

Företaget är således tillåtligt enl. 7 kap. 38 § vattenlagen.

Sådana omständigheter, som enligt 7 kap. 39 § vattenlagen skulle kunna utgöra hinder mot företaget, anse synemännen icke föreligga i här ifrågavarande fall.

Mom. 11.Tvångsdelaktighet.

Då av den beräknade båtnaden, som faller å mark tillhöriga

sökandena och de som förenat sig med sökandena uppgår till 28.405:45 kronor eller omkring 99 % av den för hela företaget beräknade båtnaden, skola samtliga intressenter i företaget vara delaktiga i företagets kostnader.

Mom. 12.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade handlingarna med tillhörande plan-, profil-, sektions- och broritningar samt andra ritningar. Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1948. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpade personer, på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Den jord eller sten, som upptages ur dikena såväl vid företagets utförande, som vid framtida underhållsränsningar, får

ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter på fast mark och 1,0 meter på lös mark, och skola jordvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och för övrigt på lämpliga ställen, dock minst på var 100:de meter för ytvattnets avledande.

Den täckta ledningen skall utföras av 125 cm. arm. betongkulvert, som godkänts av länets lantbruksingenjör. Kulverten får icke övertäckas, förrän dess läge blivit godkänt av länets lantbruksingenjör. Efter detta godkännande skall ledningen täckas med minst 1,0 m:s fyllning.

Vid utförande av arbetena för förändring av dammen vid O skall efter avkilningen av densamma betong pågjutats så att skibordströsklarna erhålla jämna och plana ytor, varjämte vid pågjutningen av betong för breddning av dammens sektion skall förfaras så, att pågjutningen erhåller vidhäftning vid gamla dammen.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna, vilka närmare äro angivna å hithörande plan- och profilritningar, äro lagligen skyddade och få icke övertäckas eller bortsprängas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas, utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyring enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13.Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal- eller dikessträckor, varav han är beroende, fullständigt ränsas, så ofta det visar sig nödvändigt, dock böra ränsningar verkställas minst vart tredje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Ränsningar böra verkställas å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för ränsning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda procenttalen. För ränsningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt fordra ersättning. Kostnad för ränsningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar, som i samband med företaget skola ombyggas, skola underhållas av dem, som förut underhållit desamma.

Mom. 14.Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som enligt beslut, § 8 i förrättningsprotokollet, skall bestå av 3 ledamöter.

Det åvilar styrelsen, att ombesörja arbetets utförande

och kontrollera detsamma, i den mån så finnes nödigt med biträda av sakkunnig person, att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål, och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 15.

Aktförvarare.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ägaren av fastigheten Dröpskult nr. 1, som för närvarande äges av löjtnant Claes-Ivan Uggle, Dröpskult, Almvik.

Mom. 16.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall vattendomstolsavgift erläggas till Länsstyrelsen i Kalmar län med 43:02 kr., innan företaget får påbörjas.

Mom. 17.Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio (60) dagar från nedanstående dag i tre exemplar till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 18.Underställning.

Detta utlåtande skall jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen underställas Söderbygdens vattendomstols prövning.

Kärby, Almvik den 29 september 1942.


På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör.



Biträdande förrättningsman.

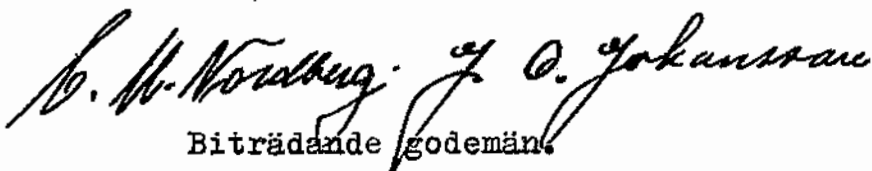

Biträdande godemän.

| Fastighetens |                                 |        |         | Anteckning<br>angående<br>sökande | Ägares och nyttjanderättsinnehavares namn |
|--------------|---------------------------------|--------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Namn         | Register-<br>nummer             | Mantal | Littera |                                   |                                           |
| 1            | 2                               | 3      | 4       | 5                                 | 6                                         |
| Kårby        | 1 <sup>5</sup>                  | 1/6    | E       | Likst.<br>m.sök.                  | Claes-Ivan Uggla                          |
| D:o          | 1 <sup>2</sup>                  | 1/6    | B       | Sök.                              | Melker Magnusson                          |
|              |                                 |        |         |                                   | Erik Magnusson                            |
| D:o          | 2 <sup>5</sup>                  | 1/4    | I       | Sök.                              | Seth André                                |
| D:o          | 6                               | 1/6    | F       | Sök.                              | Gustav Anderssons sterbhus                |
| D:o          | 2 <sup>2</sup>                  | 5/16   | A       | Sök.                              | Seth André                                |
| D:o          | 2 <sup>10</sup>                 | 1/16   | Hb      | Sök.                              | Densamme                                  |
| D:o          | 2 <sup>9</sup>                  | 1/6    | Ha      | Sök.                              | Densamme                                  |
| Överby       | 1 <sup>3</sup>                  | 1/8    | B       | Sök.                              | Gustav Anderssons sterbhus                |
| D:o          | 4 <sup>2</sup>                  | 1/4    | A       | Sök.                              | Ivar Petersson                            |
| D:o          | av 4 <sup>6</sup>               | 1/24   | Bb      | Sök.                              | Elin Jonsson                              |
| D:o          | " 4 <sup>6</sup>                | 1/24   | Bb      | Sök.                              | Hilda Charlotta Petersson                 |
| D:o          | 4 <sup>9</sup>                  | avs.   |         | Likst.<br>m.sök.                  | Claes-Ivan Uggla                          |
| Dröpskult    | 1 <sup>1</sup> , 2 <sup>1</sup> | 1/4    |         | Likst.<br>m.sök.                  | Densamme                                  |
|              |                                 | ✓      | ✓       |                                   | Summa                                     |

| Markens värde                |     |                               |     | Förbättringsvärde |     | Andel i kostnaderna för |     |                        |     | Delaktighet<br>i företaget |
|------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------------|-----|------------------------|-----|----------------------------|
| före företagets<br>utförande |     | efter företagets<br>utförande |     |                   |     | torrläggningen          |     | syneförrätt-<br>ningen |     |                            |
| Kr.                          | öre | Kr.                           | öre | Kr.               | öre | Kr.                     | öre | Kr.                    | öre | %                          |
| 7                            | 8   | 9                             | 10  | 11                | 12  | 13                      | 14  | 15                     | 16  | 17                         |
| 592                          | 30  | 1.149                         | -   | 556               | 70  | 512                     | 36  | 26                     | 74  | 1,941                      |
| 435                          | 50  | 715                           | -   | 279               | 50  | 257                     | 24  | 13                     | 42  | 0,974                      |
| 2.664                        | 55  | 3.800                         | -   | 1.135             | 45  | 1.045                   | -   | 54                     | 53  | 3,958                      |
| 2.885                        | 35  | 6.240                         | -   | 3.354             | 65  | 3.087                   | 43  | 161                    | 12  | 11,695                     |
| 2.816                        | 50  | 6.200                         | -   | 3.383             | 50  | 3.113                   | 98  | 162                    | 49  | 11,795                     |
| 707                          | 20  | 1.300                         | -   | 592               | 80  | 545                     | 58  | 28                     | 48  | 2,067                      |
| 993                          | 20  | 2.613                         | -   | 1.619             | 80  | 1.490                   | 77  | 77                     | 79  | 5,647                      |
| 109                          | 20  | 182                           | -   | 72                | 80  | 67                      | -   | 3                      | 50  | 0,254                      |
| 7.678                        | 10  | 15.031                        | -   | 7.352             | 90  | 6.767                   | 19  | 353                    | 13  | 25,633                     |
| 1.811                        | 40  | 4.872                         | -   | 3.060             | 60  | 2.816                   | 80  | 146                    | 99  | 10,670                     |
| 2.225                        | 60  | 4.688                         | -   | 2.462             | 40  | 2.266                   | 25  | 118                    | 26  | 8,584                      |
| 1.371                        | 15  | 6.185                         | -   | 4.813             | 85  | 4.430                   | 40  | 231                    | 20  | 16,782                     |
| 24.290                       | 05  | 52.975                        | -   | 28.684            | 95  | 26.400                  | -   | 1.377                  | 65  | 100,000                    |

Kårby, Almvik den 29 september 1942.

På tjänstens vägnar:

*M. M. Nordberg*

Statens Lantbruksingenjör.

*O. J. Jansson*  
Biträdande godemän.